




nous inventons vos solutions



OUTILLAGE
SOLS ET MURS

PROFILS
DE FINITION

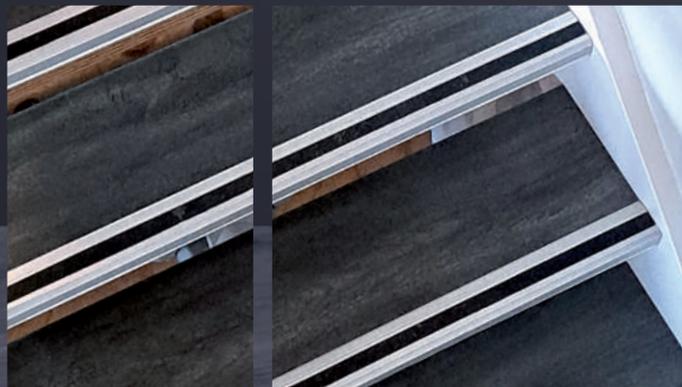

2024



ACCESSIBILITÉ
DES E.R.P.



TAPIS D'ENTRÉE



VOTRE ALLIÉ
SUR CHANTIER

ROMUS®

nous inventons vos solutions

NOS 4 EXPERTISES



TAPIS D'ENTRÉE

Une gamme complète de tapis d'entrée destinée à l'entrée des bâtiments recevant du public. Des tapis pour usages extérieurs et intérieurs qui assurent la propreté à l'entrée des bâtiments, tout en répondant aux exigences des normes de l'accessibilité.



ACCESSIBILITÉ DES E.R.P.

Nos produits visent à prévenir et sécuriser la circulation des personnes handicapées, ou mal voyantes dans les lieux publics et à les aider dans leur quotidien, grâce à une gamme complète de dalles, rails de guidage, clous podotactiles, bandes d'alerte et de vigilance.



OUTILLAGE SOLS ET MURS

Romus veut faciliter le travail des professionnels, peintres ou poseurs de sol, en leur offrant la totalité des outils spécifiques dont ils ont besoin, tout en leur garantissant ergonomie, design et retour sur investissement.



PROFILS DE FINITION

Une vaste gamme de profilés pour sécuriser les escaliers, parfaire la décoration intérieure, s'adapter à la dilatation des sols. Autant de profilés de finition pour répondre à vos besoins selon les intérieurs.

DES SERVICES DÉDIÉS

SAV

Afin de répondre au mieux à vos besoins et pour vous garantir un service de qualité, nous avons apporté de nombreuses améliorations au fonctionnement du SAV Romus.

LES ACTIONS RÉALISÉES

- Réorganisation des équipes
- Amélioration et réorganisation de l'atelier
- Prise en charge des retours machines (sous-garantie) par le SAV
- Délai moyen de réparation 2J pour réparations Sous Garantie
- 4 J pour réparations Hors Garantie
- Intégration du service ADV dans processus SAV

ROM 

LES



DE LA NOUVELLE
INTERFACE DIGITALE

- Accédez à tous nos produits en quelques clics : 3000 références sont à votre disposition sur [ROM !\[\]\(6c63a1144094e62a6968227fa9175cd8_img.jpg\)](#)
- Commandez en ligne quand vous le souhaitez : [ROM !\[\]\(e142aa897b3922adc64431524558bb1c_img.jpg\)](#) est accessible 24h / 24 et 7j / 7.
- Gagnez du temps : trouvez rapidement un produit, consultez son stock, passez et suivez en direct l'avancement de votre commande.
- Retrouvez toute l'information PRODUIT en ligne : Accédez à tout moment à des données techniques de qualité, à nos conseils d'utilisation et à nos vidéos produits.

TOUT EN 1 CLIC, À TOUT MOMENT !

SERVICE GABARIT ET POSE

ROMUS met en place pour vous faciliter le quotidien son SERVICE de prise de cotes pour les gabarits des tapis d'entrée techniques et leurs poses.



NOS VALEURS GUIDENT NOS ACTIONS :

Dans tous les aspects de ses activités, ROMUS assume la responsabilité de l'environnement et s'engage à répondre à vos besoins commerciaux sans compromettre l'avenir environnemental à long terme.

ROMUS®

Quelques chiffres

400 TONNES

DE MATIÈRE RECYCLÉE

pour fabriquer ses produits

NOS PROFILÉS INOX
CONTIENNENT ENTRE



60% ET 70%

de matière
recyclée



450

RÉFÉRENCES
DE PROFILÉS

contiennent
entre 75 et 90%
d'aluminium recyclé !

LES REMONTÉES EN
PLINTHES RIGIDES
SONT FABRIQUÉES AVEC

91%

de PVC recyclé



ET LES SOUPLES
AVEC **30%**

INSERTS POLYAMIDES

ECONYL®

pour les tapis d'entrée

100%

recyclés

En moyenne

Alu : **41%**

PVC : **15%**

Inox : **65%**

Polyamide : **100%**



de matière recyclée



ROMUS® S'INSCRIT DANS UNE TRAJECTOIRE VERTUEUSE ET PLUS RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.

TOUJOURS PLUS DE MATIÈRES PROVENANT DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- Forte augmentation de la part des **matériaux recyclés pour la fabrication**.
- Établir des partenariats avec des fournisseurs durables pour garantir l'approvisionnement en matériaux respectueux de l'environnement.



RÉDUCTION DES DÉCHETS

- Romus participe au programme d'éco-contribution ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits en adhérant à différents éco-organismes :
 - **valobat** pour les produits du bâtiments
 - **ecosystem** pour les Equipements Electriques et Electroniques.
 - Eco DDS pour les contenants de produits chimiques.

BAISSE DE L'EMPREINTE CARBONE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- S'orienter vers un **mix énergétique avec toujours plus d'énergies renouvelables** tel que l'énergie solaire ou éolienne dans les processus de fabrication.
- Optimiser nos approvisionnements et arbitrer en faveur de **fournisseurs plus proches géographiquement**.



CERTIFICATIONS : ROMUS S'ENGAGE SUR UNE AMÉLIORATION CONTINUE DES PROCESS

- Plan de progrès dans le cadre **ISO 9001**
- Obtenir en 2024 la certification **ISO 14001** avec l'objectif d'augmenter la durabilité des produits ROMUS et l'esprit responsable des équipes au service de nos clients.



AVANTAGES POUR LES DONNEURS D'ORDRES ET NOS CLIENTS : SOYEZ NOS AMBASSADEURS !

La promesse **ROMUS®** :

- Nous vous permettons de contribuer à la préservation de l'environnement en choisissant des accessoires de revêtement de sol durables (taux de matière recyclé, et mix énergétique de fabrication), en accord avec les objectifs de responsabilité sociale de votre entreprise.
- **Projets HQE** : nous vous permettons d'accéder aux spécificités requises lors des projets HQE grâce à des produits durables.
- Nous mettons l'accent sur la durabilité de nos machines et outillages, en vous fournissant des produits toujours plus fiables dans le temps et **en leur assurant une seconde vie (SAV)**.
- Avantage concurrentiel : nous vous accompagnons pour **de gagner de nouveaux marchés** en attirant des clients finaux soucieux de l'environnement.

Retrouver la performance
environnementale des produits
Romus sur le Portail Client.

ROMUS® LES + DU PORTAIL CLIENT*

ROMUS® signale les produits les plus performants en terme de taux de matières recyclées et d'énergie renouvelable.

*Pour les clients en compte.

ROMUS®

ROMUS® soutient la formation des soliers



Devenez solier
dans les centres
de formation du RFS !

RFS Le Réseau
de Formation
des Soliers

ROUBAIX

BTP CFA Lille Métropole
68 rue de l'Ouest
59100 ROUBAIX
Tél. : 03 20 68 50 60

SEDAN

Tarkett Academy
2 avenue François Sommer
08200 GLAIRE
Tél. : 03 24 29 84 71

RENNES

Forbo Sarlino formation
Z.A. de la Hallerais
Allée du Blosne
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. : 02 99 41 08 92

ROUBAIX

SEDAN

REIMS

RENNES

REIMS

Forbo Sarlino formation
63 rue Gosset
51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 86 12

LYON

BORDEAUX

BORDEAUX

BTP CFA Gironde
26, avenue du Port du Roy
BP 15
33291 BLANQUEFORT CEDEX
Tél. : 07 50 63 80 77

LYON

Technocentre Gerflor
Z.A. du Cantubas
69170 TARARE
Tél. : 04 74 05 23 16

LÉZIGNAN

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

BTP CFA Occitanie
19 chemin de St Estève
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél. : 04 68 27 84 00

RFS

le réseau de formation des soliers

Plus d'information sur
www.formation-solier.com



INTERVIEW

Récit du parcours
étonnant d'une femme
à la ténacité
hors normes.



Nous avons eu la chance que Sophie vienne nous rencontrer chez ROMUS



Sophie Meunier, 30 ans, passionnée par son métier de solière (niveau 4), a reçu le titre de Meilleur Ouvrier de France Solière (MOF)* l'été dernier lors de la 27^{ème} cérémonie du précieux concours, grâce à son œuvre sur le thème imposé du Japon.

Cette lyonnaise de caractère est une ancienne monitrice d'équitation dont le destin a basculé après une chute à cheval. Suite à cela, une réorientation professionnelle était nécessaire. C'est alors que Sophie, qui aime se challenger, tombe par hasard sur une annonce de formation de solier... En 2017 l'aventure commence : elle démarre ainsi sa formation au technocentre Gerflor de Tarare. Ambitieuse, elle aime le travail bien fait et pour elle, rien n'est impossible ! Parcours d'une battante qui a fait preuve d'une incroyable résilience en 10 questions.

Comment est née votre vocation ?

SM : « J'aime relever les défis, et suite à l'arrêt brutal de ma carrière dans le milieu équestre, un ami solier m'a dit que ce métier ne serait pas pour moi... Je me suis donc lancée dans la formation solier pour lui démontrer le contraire, et ça m'a beaucoup plu. De plus, je n'avais rien à perdre ! »

Qui est votre mentor ?

SM : « Il y en a trois : Didier Besson et Sébastien Montagne, qui sont le directeur et le responsable Formateur du Technocentre Gerflor. Ils ont surtout cru en moi, m'ont soutenu, formé et accompagné dès le départ de cette aventure.

Et quand je vois la fierté dans leurs yeux quand ils me regardent, rien ne peut me rendre plus heureuse et fière d'avoir tout donné pour moi mais aussi énormément pour eux.

Et depuis peu, il y a aussi Philippe Tricaud qui est un expert dans notre domaine et m'a apporté toute son expérience pour que je me perfectionne encore plus.

* catégorie BTP

Rencontre avec la 1^{ère} femme MOF* solière, en France : Sophie Meunier.

Comment s'est déroulé le concours du Meilleur Ouvrier de France ?

SM : « C'est un travail vraiment intense, une œuvre de plus de 300 heures de travail sur 4 mois, qui a commencé en 2019. L'objectif était de réaliser une œuvre unique, la mienne est composée de 3 types de revêtements de sols différents : linoléum, PVC et textile. Il y a plusieurs épreuves : une partie de questions techniques, un dossier écrit détaillé et un oral. »

Connaissez-vous la marque Romus®, utilisez-vous ses outils ?

SM : « Oui, bien entendu, Nous sommes bien équipés. On a quasiment tout de chez vous !

Mon outil de prédilection est le couteau Delphin, mais nous utilisons aussi beaucoup la monobrosse Sandy-2 ainsi que la décolleuse de sols électrique à mains la BS-1.

Nous sommes habitués à utiliser des outils de la marque. Comme j'ai été formé chez Gerflor, nous utilisons déjà, au centre de formation, des outils Romus®.

C'est agréable et facile d'utilisation, j'aime bien cette marque, je ne changerai mes outils Romus pour rien au monde !

Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se lance dans le métier ?

SM : « Mon conseil ? Surtout, ne rien lâcher, persévérer et être curieux. J'ai d'ailleurs coaché récemment un apprenti pour préparer les Wordskills, il a obtenu la médaille d'excellence. »

Quelle est votre devise ?

Je me suis toujours dit que j'avais la chance d'être en bonne santé, que mes mains n'étaient pas faites pour rester dans mes poches et que si je pouvais l'imaginer, le rêver, le penser et bien je pouvais le faire.

Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin ? Un plaisir particulier de votre métier ?

SM : « J'aime tout ! J'aime découvrir les nouveaux matériaux, apprendre de nouvelles techniques, tester les nouvelles matières... Je travaille sur des chantiers différents chaque jour : on ne s'ennuie jamais ! »

Quels sont vos projets ? Prochains challenges ?

SM : « Je suis salariée depuis 6 ans, alors pourquoi pas me lancer en tant qu'indépendante dans le futur. Ce concours m'ouvre de nouvelles perspectives, c'est une carte de visite pour la suite. Devenir 1^{ère} femme MOF (Meilleur Ouvrier de France) solière en France m'offre aussi une belle visibilité !

Pourquoi pas créer un nouveau concours entre les MOF soliers ou participer à celui du Meilleur Artisan de France, mais la catégorie n'existe pas encore ! »





Pour retrouver l'intégralité de l'interview de Sophie Meunier scannez ce QR code pour découvrir son parcours exceptionnel



<p>Encastrement d'un tapis dans une LVT ou un stratifié</p> 	<p>Quickmat-Tile</p> 	<p>Accessibilité - généralités mise en conformité des ERP</p> 	<p>Bande de guidage "Baoroll"</p> 	<p>Dalles méthacrylate -Extérieur</p> 
<p>Dalles podotactiles Exteline - a coller</p> 	<p>Dalles podotactiles Accessdal - adhesives</p> 	<p>Clous "Polyclou"</p> 	<p>Clous "ROM.PLOT" adhesivés</p> 	<p>Clous "ROM.PLOT" à coller/à adhésiver</p> 
<p>Clous «ROM.PLOT PLAK»</p> 	<p>Clous "EASYPLOT"</p> 	<p>Clous «RIVÉ.ROM»</p> 	<p>Pâte antidérapante Epoxy "PATEPOX"</p> 	<p>Mini-L</p> 
<p>Seuils "FCS-718"</p> 	<p>Seuil Invisifix 5 en 1</p> 	<p>Seuils "PPS-AS"</p> 	<p>Seuils "PPS-Champion Flex"</p> 	<p>Seuil Dénivelé "pps"</p> 
<p>Seuils "PPS-7-18"</p> 	<p>Seuils dilatation LVT</p> 	<p>Rénovation d'escaliers Maestro</p> 	<p>Bon de commande renovation escaliers Maestro</p> 	<p>Appui PVC 20x20</p> 
<p>Cache-cables Cover</p> 	<p>Siphon purus pour sols souples</p> 	<p>Monobrosse Sandy 2</p> 	<p>Décolleuse autoportée</p> 	<p>Décolleuse autotractée «DARK WARRIOR®»</p> 
<p>Décolleuse autotractée «Torero»</p> 	<p>Décolleuse autotractée «Liberco»</p> 	<p>Décolleuse «BS-5»</p> 	<p>Décolleuse «BS-7»</p> 	<p>Décolleuse de sols "BS-1"</p> 
<p>Kit batteur « D-MIX » 100mm</p> 	<p>Kit batteur « D-MIX » 150mm</p> 	<p>Stations de malaxage</p> 	<p>Râteau à ragréages "I.T."</p> 	<p>Spatule à colle "I.T."</p> 
<p>Ponceuse de sols "Alpha"</p> 	<p>Protimeter mini</p> 	<p>Monobrosse «QUATTRO BOOST»</p> 	<p>Disque métal pour segments diamant</p> 	<p>Indicateur d'humidité "HC-3"</p> 

<p>Indicateur d'humidité "VI-D4"</p> 	<p>Thermo-hygromètre "TH-100-IR"</p> 	<p>Grugeoir plinthes CUBU Angle</p> 	<p>Grugeoir plinthes CUBU Embout</p> 	<p>Grugeoir plinthes ROMUFLEX Angle</p> 	<p>Poinçon LVT Ø 4-20 mm</p> 
<p>Araseur plinthes "Moloss"</p> 	<p>Lasermètre "RLM-30" mini</p> 	<p>Lasermètre «GI7 PRO-VERT»</p> 	<p>Caméra thermique «CONNECT»</p> 	<p>Laser rotatif «CUBUS G110S/G210S»</p> 	
<p>Mastic de finition coloré</p> 	<p>Règle extensible</p> 	<p>Couteau TAUREX</p> 	<p>Pistolet à cartouches TAJIMA</p> 	<p>Cisaille LVT</p> 	
<p>Déport de volet I.T.E</p> 	<p>Déport de charge I.T.E</p> 	<p>Diabie dérouleur</p> 	<p>Mini dérouleur de sols</p> 	<p>Dérouleur revêtements plafond</p> 	
<p>Kit "Zipwall" 3m</p> 	<p>Fento Pocket</p> 	<p>Fento Original</p> 	<p>Diabie monte-escaliers électrique de</p> 	<p>Table élévatrice</p> 	
<p>Coupe-joints "Lino-Cut"</p> 	<p>Coupe-bords</p> 	<p>Coupe-bords "Provinol"</p> 	<p>Kit de soudure à froid</p> 	<p>Fraiseuse "Surfin" à batterie</p> 	
<p>Fraiseuse leister «GROOVER 500-LP» à batterie</p> 	<p>Fraiseuse Leister "Groover"</p> 	<p>Chalumeau électronique Leister "Hot-Jet S"</p> 	<p>Chariot de soudure "Minifloor" Leister</p> 	<p>Massicot "lp-650" pour dalles emboîtables GTI</p> 	
<p>Massicot "LP-650" pour LVT</p> 	<p>Cisaille Straticut</p> 	<p>Unifloor 500</p> 	<p>Chalumeau LEISTER TRIAC-ST</p> 	<p>Chanfreineuse Linea</p> 	

<p>Couteau a araser Mozart</p> 	<p>Soudure en L</p> 
--	--

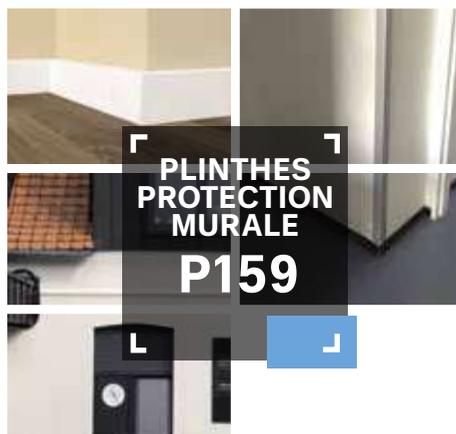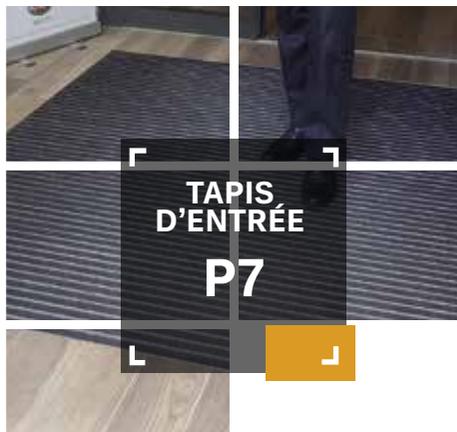



TAPIS D'ENTRÉE



Généralités.....	8
Cadre À Tapis.....	12
Bon De Commande.....	17
Tapis Romat.....	18
Tapis Romat GT.....	20
Tapis Romat GT+, Romat GT-XL.....	22
Tapis Romat Reverse.....	24
Tapis Esplanade.....	26
Tapis Quickmat.....	30
Tapis Hybrides : Quickmat-TILE/MAT In A Box.....	36
Sols D'entrée Boulevard/stripe.....	38
Tapis De Propreté : Roclean/Faro/Palace.....	40
Caillebotis Caoutchouc.....	43
Dalles Modulaires.....	44
Protection De Chantier.....	45
Plaque De Sols.....	47
Tapis Securom.....	48

Pourquoi installer un tapis d'entrée ?

Les tapis d'entrée combinables de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

HYGIÉNIQUES :

La poussière retenue ne s'incruste pas en profondeur comme dans un tapis brosse type coco. De ce fait, il peut être entretenu très facilement et régulièrement.

ESTHÉTIQUES :

Ils s'intègrent parfaitement à la décoration des halls d'entrée.

PRÉSERVENT LES SOLS AUTOUR DE LA FOSSE :

Ils retiennent la poussière (qui sinon peut être abrasive pour les carrelages, parquets, moquettes...) ainsi que l'humidité que les chaussures apportent de l'extérieur.

RIGIDES ET ANTIDÉRAPANTS :

Ils sont spécialement adaptés aux passages fréquents à intensifs, conviennent aux passages des fauteuils roulants et réduisent les risques de chutes et de glissades.

LONGUE DURÉE DE VIE :

Le coût d'un tapis est vite amorti compte tenu de sa longue durée de vie, d'autant plus s'il est entretenu régulièrement.



+ Conforme à la circulaire DGU HC 2007/53 accessibilité ERP. Détails voir p.54

Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils :

- ne pas créer de ressaut > 2 cm
- le sol doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue

Comment choisir un tapis d'entrée ?

LE PASSAGE



Fréquent

FRÉQUENT

Jusqu'à
500 passages / jour



Élevé

ÉLEVÉ

Jusqu'à
2000 passages / jour



Intensif

INTENSIF

Jusqu'à
5000 passages / jour

SA FONCTION

Selon le type d'insert :

- **Absorber** : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles (insert polyamide).
- **Gratter** : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur (insert polypropylène).
- **Raclar** : enlève l'humidité et les résidus (cailloux boue...) collés aux semelles (insert caoutchouc ou pvc et inserts brosses).

LES ÉPAISSEURS

3 niveaux proposés, adaptés à toutes les situations. **12 mm , 17-18 mm, 22-25 mm.**

LA MISE EN PLACE

- **En fosse**, avec un cadre scellé ou à sceller,
- **Posé à même le sol**, entouré par un cadre incliné pour rattraper le niveau.

LA STRUCTURE

- **Rigide et fermée** : conçue pour le trafic intense ou pour supporter des charges lourdes. Les tapis sont dans ce cas livrés en plaques d'environ 50- 60 cm de large.
- **Enroulable et ouverte** : la poussière passe dans les trous du tapis (au niveau des jonctions), et elle y reste stockée. L'entretien en est simplifié et il suffit de l'enrouler pour aspirer la poussière dans la fosse.

3 zones de nettoyage

Dans les lieux à passages intensifs et pour une rétention des poussières efficace, il faut penser à subdiviser le hall d'entrée en 3 zones, chaque zone ayant un rôle de nettoyage bien précis.



Récupération des gravillons, terre, boue et salissures grossières. 35-40% des salissures sont enlevées après 1,5 mètres.

Récupération des salissures plus fines stockées entre les profilés et absorption de l'humidité par les inserts. 70% des salissures et humidités enlevées après 3-3,5 mètres.

Des tapis de propreté absorbent les salissures humides restantes. 90% des salissures sont enlevées après 4,5 à 5 mètres.



TAPIS PEU PROFOND = PEU EFFICACE



TAPIS PROFOND = EFFICACITÉ 100 %


Comment prendre les cotes d'un tapis technique ?

Nous avons besoin d'éléments précis afin de minimiser les risques lors de l'installation du tapis technique ; c'est pour cela qu'il est important de bien remplir l'intégralité de notre bon de commande figurant en page 17.

Avant de prendre la moindre cote, assurez-vous que le sol qui accueillera le tapis est bien plan, sinon refaire un ragréage le cas échéant. Le plan figurant sur le bon de commande est à remplir pour tout tapis de forme STANDARD carrée ou rectangulaire. D'autres formes géométriques simples pourront être réalisées à partir d'un plan détaillé ou sinon un gabarit vous sera demandé.

SI LA FOSSE EST EXISTANTE ET QU'IL N'Y A PAS DE CADRE :

- prendre les **COTES INTERIEUR FOSSE** en nous indiquant s'il y aura un cadre de posé ou pas. Cette information est très importante car en fonction de cela nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

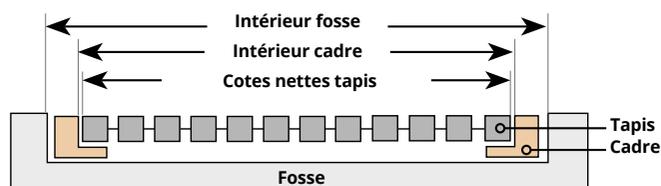

SI LA FOSSE EST EXISTANTE ET QU'IL Y A UN CADRE SCELLÉ :

- prendre les **COTES INTERIEUR CADRE**. Nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

SI VOUS SOUHAITEZ COMMANDER UN TAPIS À DES DIMENSIONS PRÉCISES :

- prendre les **COTES NETTES DU TAPIS**, le tapis sera fabriqué aux dimensions données, telles qu'elles.


SI LES DIMENSIONS SONT TROP DIFFICILES À PRENDRE OU SI LA FORME EST EN DEHORS DU STANDARD

- Constituer un gabarit aux côtes nettes (obligatoire) si aucun angle n'est à 90° et nous le renvoyer enroulé (ne pas plier) **au service tapis à Bondoufle (7 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle)**. Au moins un angle à 90° est nécessaire pour réaliser un tapis sans gabarit.

Pour cela poser **une chute de revêtement de sol PVC** par dessus le cadre vide, puis le fixer au sol avec un adhésif type papier-cache. Prendre un cutter et couper le pvc sur tout le pourtour du cadre en l'utilisant comme règle et déduire le jeu du cadre si nécessaire pour nous transmettre un gabarit aux côtes nettes.

Ecrire au feutre SUR LA FACE MATERIALISANT LE DESSUS DU TAPIS, le sens du passage avec une flèche et des stries, la référence du tapis, ainsi que la date et le nom de la société qui passe commande.

Ne pas utiliser des supports trop fragiles tels que moquette, papier kraft, bâches plastiques ou cartons légers, qui peuvent s'abîmer ou se déformer ou à l'inverse, ne pas utiliser non plus de supports en contreplaqué/bois qui posent des problèmes de manutention (risque de détérioration pendant le transport), ce qui peut être source d'erreur au moment de fabriquer. Un devis précis sera réalisé à la réception du gabarit (voir devis formes spéciales page 10).



Pour l'envoi ou la dépose des GABARITS :
ROMUS Service Tapis - 7 rue Gutenberg - 91070 BONDOUFLE

En tout état de cause, sur le bon de commande, il faudra renseigner :

- Les longueurs des profilés L1 et L2 en mm
- Les profondeurs du tapis P1 et P2 en mm
- La diagonale D en mm, ce qui nous permettra de vérifier par simulation informatique si les autres cotes indiquées sont logiques ou pas avant de lancer la fabrication.
- Le sens de la marche en le matérialisant par une FLÈCHE.

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.

VOIR BON DE
COMMANDE P17

Tapis grandes tailles

Dans la mesure du possible, nous réalisons les tapis techniques en un seul tenant. Cependant avec des grandes dimensions, une division du tapis en plusieurs morceaux peut se justifier au regard des critères suivants :

Tapis en plusieurs morceaux si supérieur aux maximum suivants :	Longueur max. (mm)	Plaques de profondeur max. (mm)	Poids max. (kg)
ROMAT	2500	-	60
ROMAT GT	3000	-	60
ROMAT REVERSE	2300	600	40
ESPLANADE	4000	640	20





QUELQUES REPÈRES SUR LE POIDS DE QUELQUES RÉFÉRENCES DE TAPIS :

- 1 M² DE ROMAT 12 MM PÈSE 9,5 KG.
- 1 M² DE ROMAT 17 MM AVEC DES INSERTS EN PVC PÈSE 16,5 KG.



N'oubliez pas de nous indiquer le positionnement des portes dans le cas où le tapis serait en plusieurs morceaux.

SI LA LONGUEUR DÉPASSE LES LIMITES FIGURANT DANS LE TABLEAU CI-DESSUS :

Les tapis seront fabriqués en plusieurs morceaux comme suit :

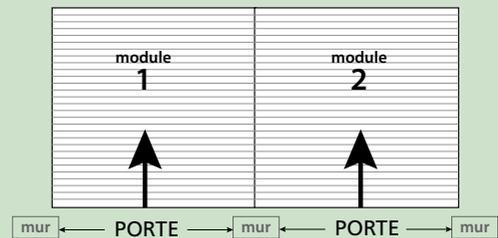

Et jamais fabriqués dans les conditions suivantes* :

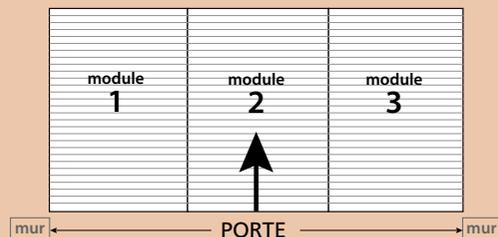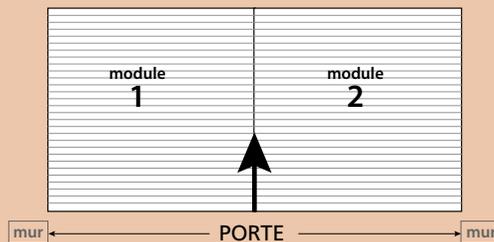

*sauf demande explicite de votre part


Devis formes particulières

Pour toute dimension de tapis hors STANDARD soit :

- Hors angle droit
- Forme spécifique avec ou sans gabarit,
- Différence de 5 mm et plus entre P1/P2 ou L1/L2

→ la surface retenue pour le devis sera celle du carré ou rectangle contenant la forme du tapis

→ et une majoration sera appliquée de :
 +15 % pour les tapis ROMAT et ESPLANADE
 +20 % pour les tapis ROMAT GT et ROMAT REVERSE



! Nous consulter pour de plus amples informations et pour les devis concernant les formes autres que carrées ou rectangulaires.

Pour les tapis ROMAT GT certaines coupes et formes ne sont réalisables que sous certaines conditions. Nous consulter impérativement

Entretien

Comme tout revêtement de sol, les tapis d'entrée doivent être entretenus à intervalles réguliers (voir tableau ci-dessous).
En cas de défaut d'entretien, aucune réclamation ne pourra être considérée.



Entretien minimum conseillé



ENTRETIEN RÉGULIER

Passer l'aspirateur pour enlever les poussières, résidus en surface. Le passer également dans le sens des profilés pour les nettoyer dans les interstices.



ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE

Enrouler le tapis sur un côté ou mieux le sortir de sa fosse. Passer un coup de balai ou de brosse dessous pour enlever les salissures qui s'y sont collées puis aspirer le fond de la fosse.



ENTRETIEN PROFOND

- Retirer le tapis de la fosse.
Au choix :
1- Placer le tapis verticalement dans le sens des profilés et le passer au nettoyeur haute pression.
Ou
2- Placer le tapis à plat et nettoyer à l'aide d'un appareil injection-extraction, une autolaveuse à vapeur, ou une poudre de nettoyage à sec.

- Laisser sécher en position debout.

Pour un entretien profond, utiliser un injecteur / extracteur.



PASSAGE	< 500 p/j	500 à 2000 p/j	> 2000 p/j
ENTRETIEN RÉGULIER	3 fois/semaine	Tous les jours	Tous les jours
ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE	Tous les 2 mois	Tous les mois	Tous les 15 jours
ENTRETIEN PROFOND	1 fois/an	2 fois/an	3 fois/an

CADRES ADHÉSIFS

CADRE ADHÉSIF


Si aucun cadre n'a été prévu autour de la fosse, ce profilé peut se coller en bordure du revêtement de sol (carrelage...) et faire office de cadre de protection. Il est conseillé de coller d'abord le cadre puis de prendre ensuite les dimensions intérieures de la fosse.



CADRE RAMPE ADHÉSIF



Lors d'une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d'épaisseur, laisser une espace vide ou le créer après pose en dépliant parfaitement les 4 côtés de cette fosse ainsi constituée. Cet espace servira au final à insérer un tapis d'entrée de 12 mm d'épaisseur. Pour compenser la différence de niveau, et protéger la bordure de la LVT, coller le cadre rampe adhésif.

Spécial LVT



Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6290	Alu incolore	2,70 m	





Adhésif

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
6292	2,00 m	Alu incolore	

CADRE À VISSER

CORNIÈRE CADRE



Profilé cornière de carrelage à visser (percé) ou à sceller avec du mortier colle. Permet de délimiter une fosse lors de la pose d'un sol carrelé. Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles. Convient essentiellement pour la pose en fosse des tapis ROMAT et ROMAT GT 12-17- 22 mm.



Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Prix HT
6099	11 mm	2,50 m	Alu incolore	
6094	17 mm		Alu incolore	
6093	22 mm		Alu incolore	

CADRE RENFORCÉ


Cadre à visser (percés des 2 côtés intérieurs de 12 et 18 mm) permettant de délimiter une fosse pour accueillir un tapis d'entrée. Ce profilé est donc réversible et permet de réaliser des cadres pour tapis de 12 ou 18 mm d'épaisseur suivant le côté posé. Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles.



Réf.	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
6110	12/18 mm	Alu brut	2,00 m	

ARRÊT CINTRABLE DROIT

Avec ou sans machine à cintrer. Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines, et de faire des fosses à tapis avec arrondis. Se déforme par simple pliage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.




Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
13527	Alu incolore	12,5 mm	270 mm	270 mm	
13528		17 mm			
13529		22 mm			

CADRES À SCELLER



Profilés métalliques à sceller. Le modèle 17 et 23 permet, avec la même référence, de réaliser des cadres pour tapis-brosse de 17 ou 23 mm d'épaisseur suivant le côté posé.



CADRE 17 ET 23 MM

A sceller


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6100	Alu incolore	4,00 m	
6101	Laiton		

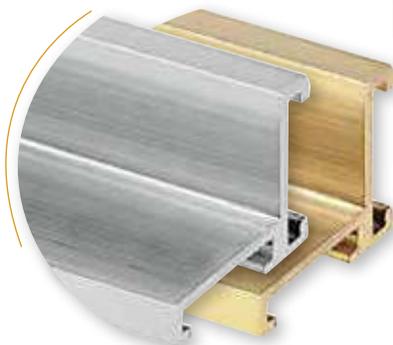

CADRE 13 MM

A sceller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6113	Alu incolore	4,00 m	



CADRE COUPÉ À DIMENSION*

Les profils composant les cadres peuvent être fournis très rapidement coupés, non montés. Cela permet de prendre de l'avance en attendant la livraison du tapis d'entrée. Fourni avec équerres et pattes de fixation.



Prix au mètre

Réf.	Matière	Hauteur	Prix HT
new 16105	Alu incolore	17-23 mm	
new 16107	Alu brut	13 mm	

* Uniquement valable accompagné d'une commande de tapis Romus

ACCESSOIRES POUR CADRE 13-17-23 MM



16104



16103

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
16104	Équerre	Pour constituer le cadre. Sachet de 4. Alu brut	
16103	Patte de fixation	Pour scellage dans le béton. Sachet de 8. Laiton	

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.

Pour commander :

- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m

- Au rouleau :

Dimension rouleau complet : Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.





Rouleau

Réf.	Conditionnement	Type	Prix HT
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m	Prix au m ²	
18724	A la coupe		

CADRES À POSER À PLAT

Lorsqu'il n'y a pas de fosse, le cadre incliné assure une belle finition et un passage en toute sécurité. Se pose sur sol parfaitement plat.

CADRE INCLINÉ 12 MM

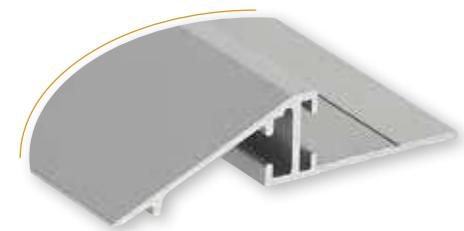

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6114	Alu incolore	4,00 m	

ACCESSOIRE POUR CADRE INCLINÉ 12 MM



Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
16119	Équerre	Sachet de 4	

CADRES ENCASTRÉS DANS LVT & STRATIFIÉS

Système de profilés et d'angles permettant de délimiter un espace dans un revêtement de type LVT 5/6mm ou sols stratifié. Cette fosse ainsi constituée permet d'y insérer un tapis d'entrée de type ROMAT 12 mm ou Quickmat. Laisser un espace vide à la pose ou le créer sur sol déjà posé en délimitant parfaitement les 4 côtés de cette fosse ainsi constituée.


BORDURE-CADRE «PPS-AS»

Convient pour des sols de 5mm jusqu'à 11,5 mm d'épaisseur.

Si le sol « pincé » par le profil est de 5 mm, alors l'épaisseur de la « fosse » sera de 9 à 10 mm.


Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant:

- Une base percée à visser au sol
- Une barre de seuil chapeau à visser sur la base
- Les vis et chevilles



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3780	Alu incolore	2,70 m	

ANGLE SORTANT «PPS-AS»

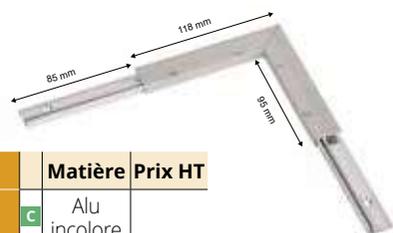

Réf.	Matière	Prix HT
3795	Alu incolore	

CADRE RAMPE ADHÉSIF

Convient pour des sols LVT de 5 à 6 mm d'épaisseur.


Cet espace servira au final à insérer un tapis d'entrée de 12 mm d'épaisseur.

Pour compenser la différence de niveau, et protéger la bordure de la LVT, coller le cadre rampe adhésif, ainsi que les 4 angles.

Spécial LVT



Video



Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
6292	2,00 m	Alu incolore	



ACCESSOIRES POUR CADRE RAMPE ADHÉSIF



Réf.	Désignation	Prix HT
16293	Kit 4 angles	

Réalisations de chantiers de ROMAT / ROMAT GT



Sélecteur de tapis techniques



Tapis techniques - Structure aluminium

Trafic piétonnier	Zone de pose 1 : extérieur 2 : intérieur	Hauteur de fosse	Trafic chariots (non motorisés) Poids maxi supporté sur 10cm²	Classement feu certifié du tapis complet	Structure	Réalisation	Nom du tapis	page		
Petites copropriétés - Petits immeubles de bureaux - Petits commerces proximité Bars - petits hôtels - Crèches										
 FRÉQUENT Jusqu'à 500 passages / jour	1 ZONE 2	12 mm 17 mm 22 mm	100 kg/ roue	Cfl-s1	Aluminium	Enroulable	Sur mesure	ROMAT	P. 18	
		12 mm 18 mm		Efl				Rigide	ESPLANADE 1000	P. 26
Ecoles - Immeubles de bureaux - Immeubles d'habitation - Cliniques - Commerces Supermarchés - Banques - Cinémas - Musées - Cafeterias										
 ÉLEVÉ Jusqu'à 2000 passages / jour	1 ZONE 2	12 mm 17 mm 22 mm	100 kg/ roue	Bfl-s1	Aluminium	Enroulable	Sur mesure	ROMAT GT	P. 20	
		22 mm		Bfl-s1				Rigide	ROMAT GT XL	P. 22
		20 mm		Efl				Rigide	ESPLANADE 1500	P. 27
Hypermarchés - Grand immeuble de bureaux - Centres commerciaux - Lycées - Universités Hopitaux - Salle de spectacles - Complexe - cinémas - Gares - Aéroports										
 INTENSIF Jusqu'à 5000 passages / jour	1 ZONE 2	12 mm 18 mm	150 kg/ roue	Bfl-s1	Aluminium	Rigide	Sur mesure	ROMAT REVERSE	P. 24	
		16 mm 22 mm		Cfl-s1				Enroulable	ESPLANADE 5000	P. 28
		22 mm		Bfl-s1				Enroulable	ROMAT GT+	P. 22

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.

Tous les tapis d'entrée sont testés en utilisant un chariot à 4 roues pivotantes et fixés de diamètre 150 mm x largeur 45 mm pour un minimum de 30 000 passages.

Romat et Romat GT : 100.000 passages OK

Romat Reverse : 100.000 passages OK



Les tapis d'entrée ROMUS bénéficient d'une garantie de 5 ans ou de 12 ans, suivant le modèle, sous certaines conditions, qui sont détaillées dans le document téléchargeable avec le QR code ci-joint.



COMMANDE n°

OU

DEVIS

Scannez le code



1 COORDONNÉES

Date :
 Société : Contact :
 Adresse :

 Téléphone : Fax :
 Email :

BESOIN D'UN CONSEIL


ROMUS
 7 rue Gutenberg
 91070 bondoufle

Email : service-surmesure@romus.fr

Tél. 01 69 79 69 62
 Fax 01 60 19 71 63

2 DIMENSIONS


a PLAN TAPIS

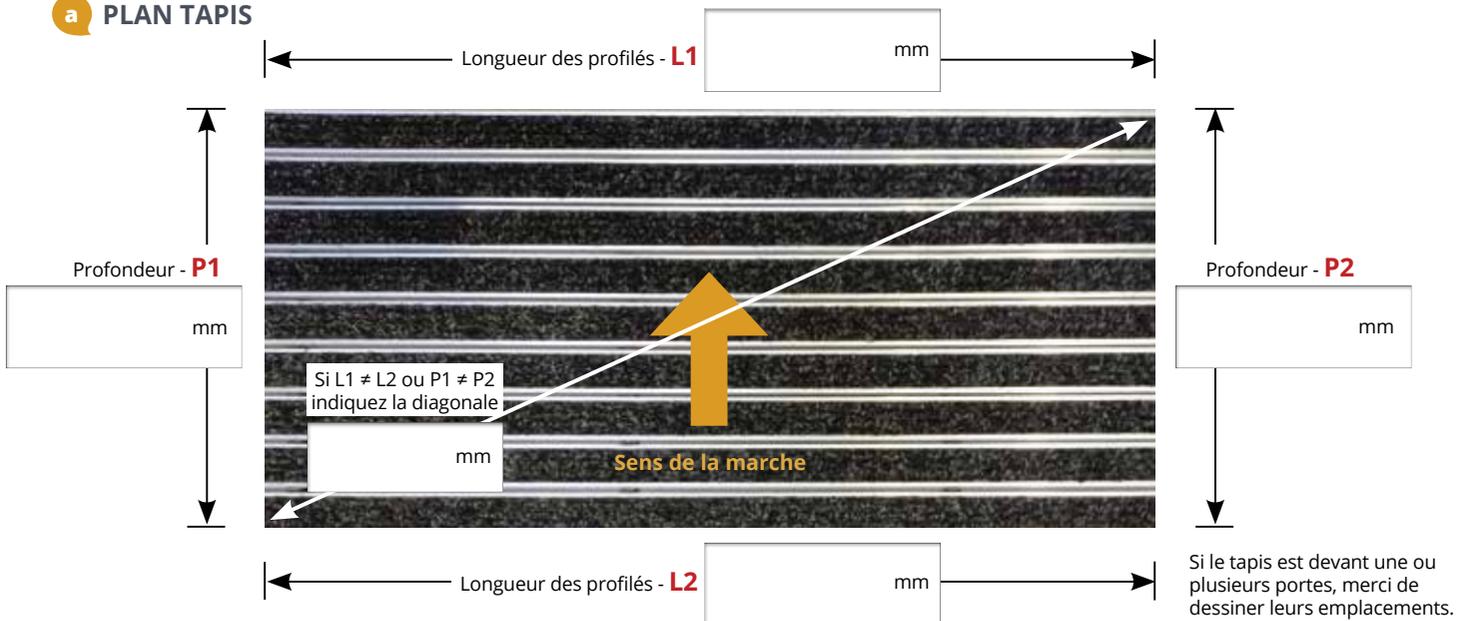

b TYPE DE DIMENSIONS

COCHER : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE

- Dimensions exactes**
À fabriquer tel quel
- Dimensions prises à l'intérieur du cadre⁽¹⁾**
car le cadre est déjà posé dans la fosse
- Dimensions de la réservation, dans laquelle⁽¹⁾ :**
 - Je mettrai un **cadre Romus** lequel : Réf.
 - Je mettrai un **autre cadre** (précisez sa largeur en mm)
 - Je ne mettrai **pas de cadre**

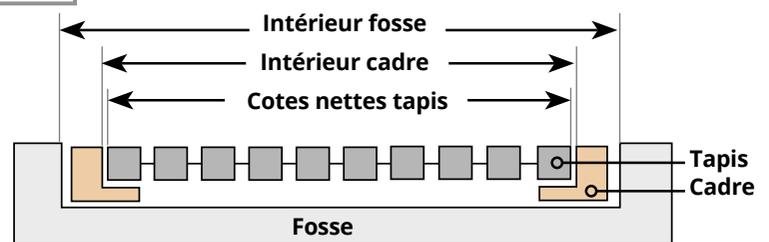

(1) Nous déduisons les jeux adéquats

Vous n'arrivez pas à nous communiquer les cotes de votre tapis en utilisant le schéma, un gabarit s'impose ! Contactez-nous !

3 RÉFÉRENCES ET QUANTITÉS

	Modèle	Réf.	Quantité
Tapis			
Cadre			
Equerres			
Pattes de fixation			

IMPORTANT, toute commande de tapis une fois accusée et validée, NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE ou MODIFIÉE



ROMAT



Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

► CONCEPTION :

La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc anti-salissure spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. **Épaisseur des profilés : 1,5 mm.**

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Dans la plupart des cas, le dernier profil du tapis ROMAT sera en PVC noir, à redécouper pour permettre un ajustement propre dans la fosse en toute sécurité.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur
Classement R10 antidérapant

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté effet velours ce qui lui donne un effet absorbant - Intérieur.
Classement R10 antidérapant

3 Insert Caoutchouc strié


Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.
Classement R10 antidérapant

4 Insert Brosse

Brosses nylon 6.6 moulées dans un profil PVC.
Coloris Noir. Gratte - Intérieur / Extérieur.
Classement R13 antidérapant

ROMAT 12 MM

Prix au m²

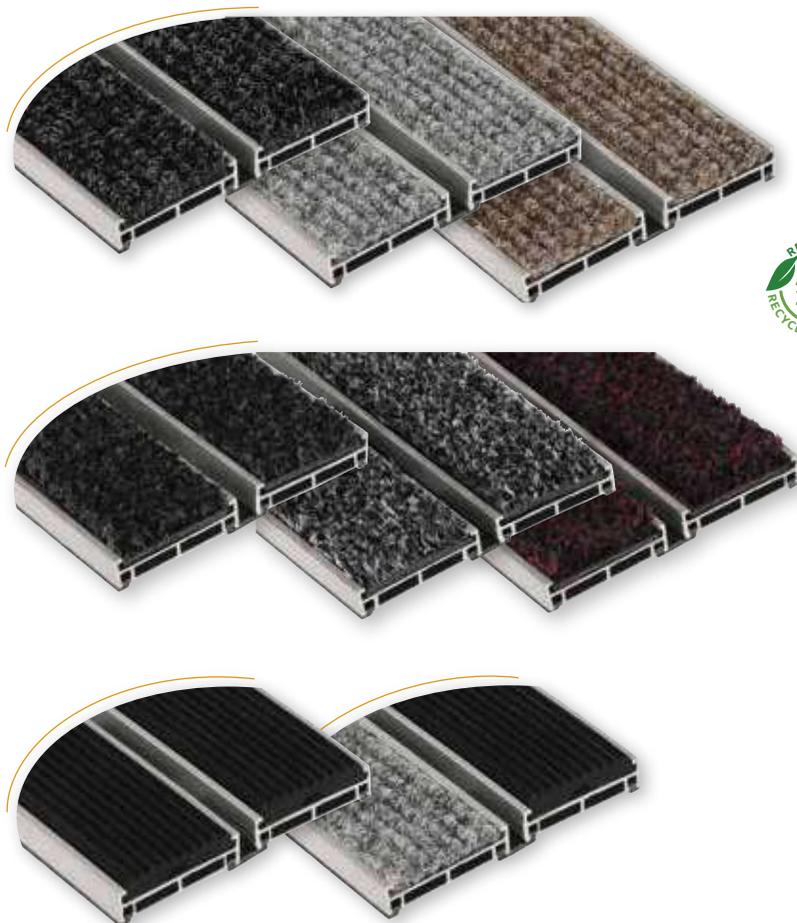

2 ZONE	Réf.	Bouclettes Petits Deniers	Prix HT/m ²
	8900	Anthracite	
	8901	Gris clair	
new	8907	Beige foncé	



Réf.	Polyamide	Prix HT/m ²
8930	Anthracite	
8934	Gris	
new	8935	Grenat / Noir



Réf.	Matière	Prix HT/m ²	
1 ZONE	8950	Caoutchouc Strié Noir	
2 ZONE	8445	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type de moquette à préciser




ROMAT




ROMAT 17 MM

Prix au m²



2
ZONE

Réf.	Boucles	Gros Deniers	Prix HT/m ²
8910	c	Anthracite	
8911	c	Gris clair	
8913	c	Coco	
8914	c	Rouge	



2
ZONE


Réf.	Polyamide	Prix HT/m ²
8940	c	Anthracite
8944	c	Gris
new 8945	c	Grenat / Noir



1
ZONE
2




Réf.	Matière	Prix HT/m ²
8951	c	Caoutchouc Strié Noir
8446	c	Combiné Caoutchouc + Moquette*
new 8953	c	Brosse Noir

* Type de moquette à préciser



ROMAT 22 MM

Prix au m²

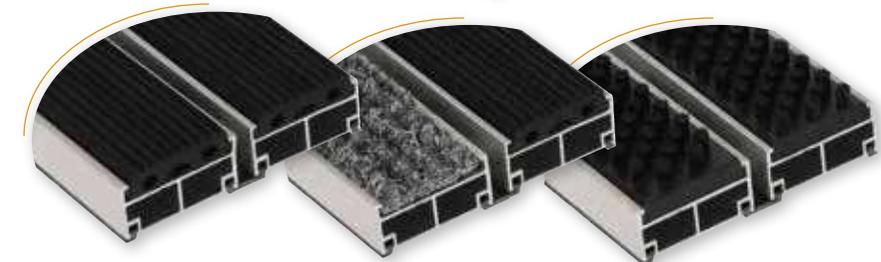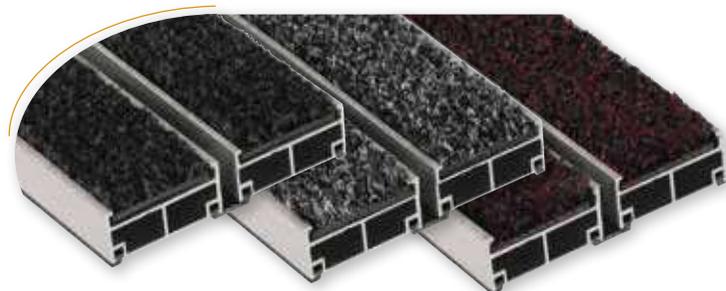

2
ZONE

Réf.	Boucles	Gros Deniers	Prix HT/m ²
8920	c	Anthracite	
8921	c	Gris clair	
8923	c	Coco	
8924	c	Rouge	



2
ZONE


Réf.	Polyamide	Prix HT/m ²
8970	c	Anthracite
8973	c	Gris
new 8974	c	Grenat / Noir



1
ZONE
2

Réf.	Matière	Prix HT/m ²
8952	c	Caoutchouc Strié Noir
8447	c	Combiné Caoutchouc + Moquette*
new 8954	c	Brosse Noir

* Type de moquette à préciser



! Bon de commande en p.17



ROMAT GT



+ Profils reliés par câble


► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000/passages/jour).

Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu) ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur.

Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur des profilés : 1.5 mm



► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



EXT
Zone 1

INT
Zone 2

Élevé

Moyen
(100 kg)

Cfl-s1

Enroulable

Ouvert

12 mm
Épaisseur

17 mm
Épaisseur

22 mm
Épaisseur

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur
Classement R10 antidérapant

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté effet velours ce qui lui donne un effet absorbant - Intérieur.
Classement R10 antidérapant

3 Insert Caoutchouc strié


Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.
Classement R10 antidérapant

4 Insert Brosse

Brosses nylon 6.6 moulées dans un profil PVC.
Coloris Noir. Gratte - Intérieur / Extérieur.
Classement R13 antidérapant

ROMAT GT - 12 MM

Prix au m²

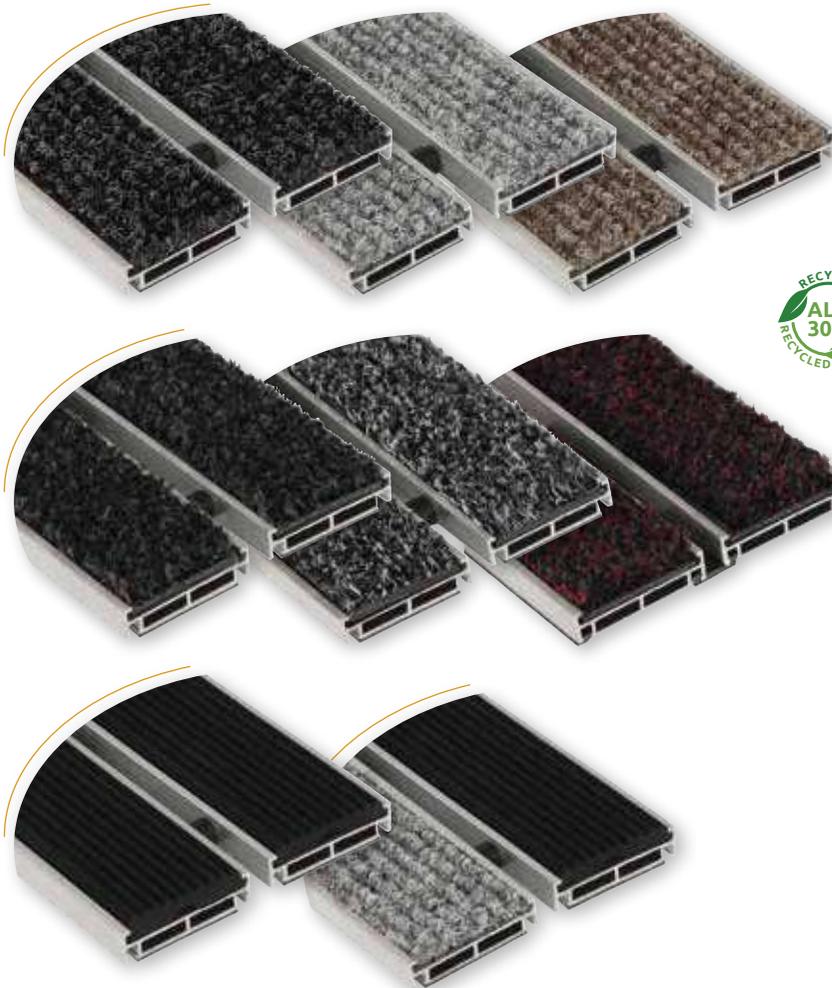

2 ZONE	Réf.	Bouclettes Petits Deniers	Prix HT/ m ²
	8450	Anthracite	
	8451	Gris Clair	
new	8457	Beige foncé	



2 ZONE	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8430	Anthracite	
	8432	Noir	
new	8435	Grenat / Noir	



1 ZONE	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
	8980	Caoutchouc strié Noir**	
2	8440	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type d'insert à préciser

** Cfl-s1




ROMAT GT



ROMAT GT - 17 MM


Prix au m²



2 ZONE	Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8460	Anthracite	
	8461	Gris clair	
	8463	Coco	
new	8469	Rouge	



2 ZONE	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8480	Anthracite	
	8484	Gris	
new	8485	Grenat / Noir	




1 ZONE	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
	8981	Caoutchouc Strié ** Noir	
2 ZONE	8441	Combiné Caoutchouc + Moquette + Brosse *	
1 ZONE	8438	Brosse Noir	

* Type d'insert à préciser ** Cf1-s1

ROMAT GT - 22 MM


Prix au m²



2 ZONE	Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8470	Anthracite	
	8471	Gris clair	
	8473	Coco	
new	8479	Rouge	



2 ZONE	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8490	Anthracite	
	8494	Gris	
new	8495	Grenat / Noir	



1 ZONE	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
	8982	Caoutchouc Strié ** Noir	
2 ZONE	8442	Combiné Caoutchouc + Moquette + Brosse *	
1 ZONE	8439	Brosse Noir	

* Type d'insert à préciser ** Cf1-s1

! Bon de commande en p.17



ROMAT GT+



+ Profils reliés par câble




Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT GT+ est un tapis d'entrée adapté au passage élevé et aux charges lourdes. Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. **L'épaisseur importante des profilés aluminium (1,85 mm) permet un passage de charges lourdes et un trafic piétonnier intensif (résistance compression statique : maxi 3000 kg /100 cm²).**

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.




ROMAT GT+ / 25 MM

Prix au m².



1 Insert Bouclettes
Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Caoutchouc strié
Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.

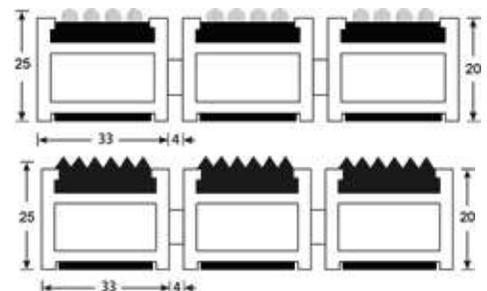

+ Grand Trafic piétonnier et charges lourdes

Réf.	Matière	Coloris	Prix au m ²
2 ZONE 8993	Bouclettes Gros Deniers	Anthracite	
1 ZONE 2 ZONE 8989	Caoutchouc strié	Noir	



ROMAT GT-XL

► CONCEPTION :


Le tapis ROMAT XL a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages / jour). Constitué de **profilés aluminium brut PLUS LARGES** que sur autres tapis (50 mm) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissures pour l'intérieur ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur. Grâce à cette largeur d'inserts, l'efficacité de nettoyage des semelles et le design global de l'entrées s'en trouve fortement améliorés. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et

verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. **Épaisseur des profilés : 1,75 mm.**

► ENTRETIEN :


Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure




ROMAT GT-XL - 22 MM

Prix au m².

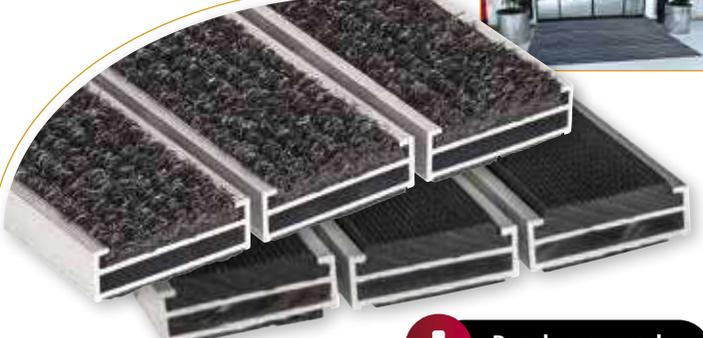

1 Insert Bouclettes
Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Caoutchouc strié
Coloris Noir. Racle - Intérieur / Extérieur.

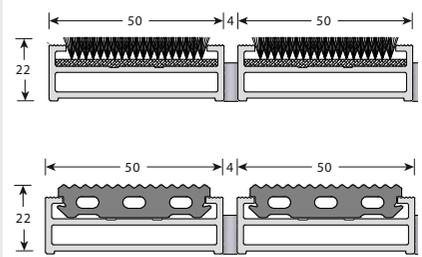


! Bon de commande en p.11

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
2 ZONE 8310	Bouclettes Gros Deniers	Anthracite	
8320	Caoutchouc Strié	Noir	


OPTION DISPONIBLE

! 4 coloris, nous consulter !
Minimum de commande : 5m²

ANODISATION PROFILÉS

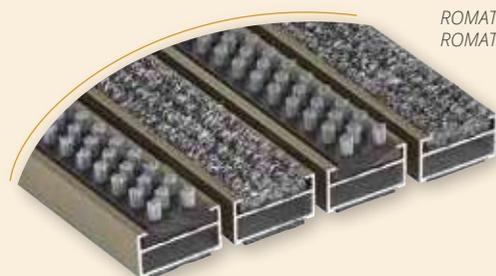

ROMAT GT / ROMAT GT-XL / ROMAT GT+

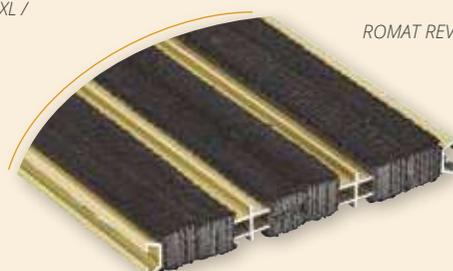

ROMAT REVERSE

-  Alu Incolore
-  Alu Or 03
-  Titane
-  Noir

PROFILS INOX PERSONNALISÉS

Il est tout à fait possible d'insérer un message de bienvenue, le nom d'une société, etc... sur un profilé inox, qui est ensuite intégré au tapis entre deux profilés avec insert.


Les lettres en capitale sont réalisées en découpe laser avec un coloris de fond noir en standard.

Cette prestation n'est réalisable que sur un tapis ROMAT GT et GT-XL, quelle que soit son épaisseur.

Pour commander un tapis avec profil inox personnalisé :

- Passer la commande du tapis en utilisant le bon de commande (voir p.17)
- Rédiger sur le bon de commande le texte à intégrer.
- Indiquer le positionnement du profil sur le tapis : au milieu, au début ou en fin de tapis.
- Le tapis est facturé normalement suivant sa surface
- Le profil est facturé séparément, au ml (1 ml minimum facturé).

Frais supplémentaires : 146 € / ml à ajouter au prix du tapis




+ Intégrez du texte à votre tapis d'entrée, nous consulter.

Réalisations de chantiers de ROMAT / ROMAT GT



**BRASSERIE
EFFET BŒUF**

CHAMBERY

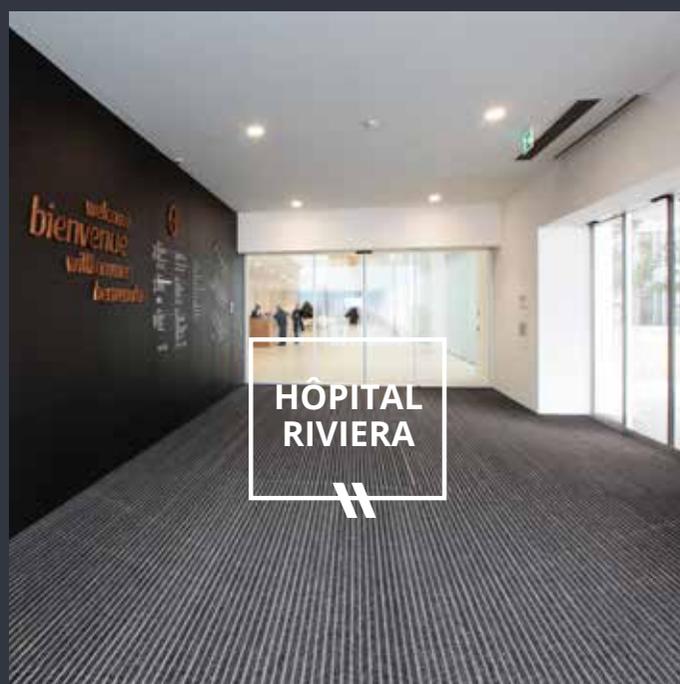

**HÔPITAL
RIVIERA**

LAUSANNE



ROMAT REVERSE




► CONCEPTION :

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes caoutchouc polyamide ou striées, insérées entre deux profilés en alu brut (30% recyclé), le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.


► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur. De plus, ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.


Bande	Caoutchouc Polyamide à fibres polyamide grattées en surface (effet moquette) Antidérapance : R11	Caoutchouc striée
Fonction	Gratte - Absorbe (humidité des semelles) 	Racle 
Utilisation	Intérieur et espaces couverts	Extérieur/Intérieur
Passage	Intensif : chariots supermarchés, voitures d'handicapés	
Structure	Fermée : Rétention de la saleté sur les profilés	
	Ouverte : La saleté se dépose dans la fosse	
Coupe	Sur mesure	



ROMAT REVERSE 12 MM

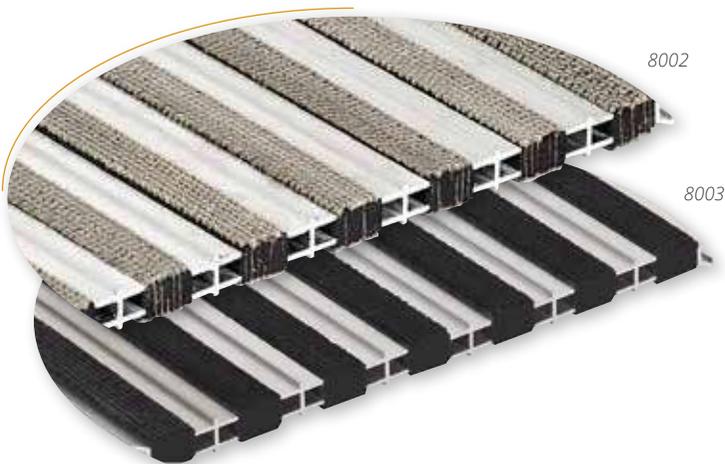Prix au m²


2 ZONE



Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8002	Caoutchouc Polyamide fermé	Gris	
8003	Caoutchouc Polyamide fermé	Noir	



1 ZONE



Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8031	Caoutchouc Strié fermé	Noir	




ROMAT REVERSE



ROMAT REVERSE 18 MM


Prix au m²

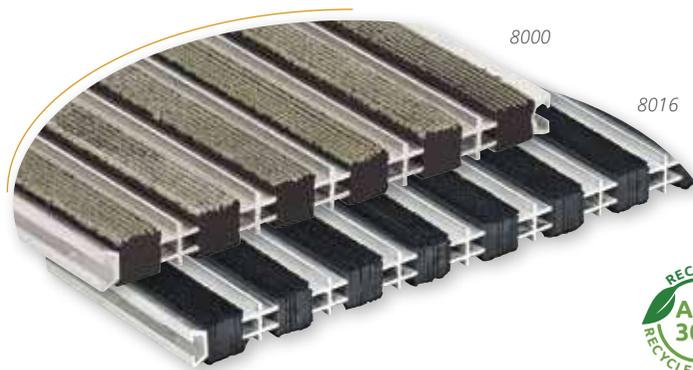


+ Grand trafic

2
ZONE

Simple




Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8000	Caoutchouc Polyamide fermé	Gris	
8016	Caoutchouc Polyamide fermé	Noir	

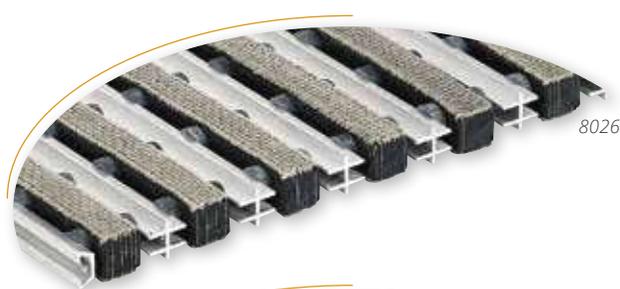

2
ZONE

Simple




Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8026	Caoutchouc Polyamide ouvert	Gris	



+ Classe antidérapant R11

1
ZONE

Simple




Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8030	Caoutchouc Strié fermé	Noir	



2
ZONE

Double



Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8005	Caoutchouc Polyamide fermé	Gris	

! Bon de commande p.11



ESPLANADE 1000



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1000 est un tapis d'entrée pour trafic fréquent (passage piétonnier) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC).



Constitué de profils aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé.

L'assemblage des barres se fait sous le tapis grâce à un insert PVC qui fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant.

Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



1 Insert Polyamide


100% Polyamide ECONYL.
Effet grattant et absorbant -
Utilisation Intérieur.

2 Insert PVC strié

Coloris Noir.
Racle -
Utilisation Intérieur / Extérieur.




ECONYL®
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.

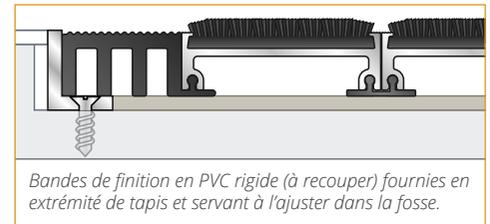


Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

ESPLANADE 1000 - 12 MM

Prix au m²





Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8640	Polyamide	Anthracite	
8641	Polyamide	Gris	




Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8644	PVC Strié	Noir	

ESPLANADE 1000 - 18 MM

Prix au m²

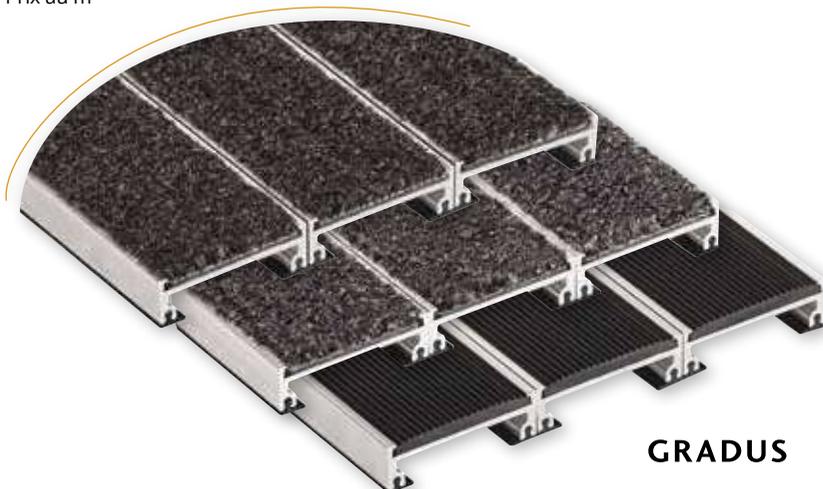

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8650	Polyamide	Anthracite	
8651	Polyamide	Gris	



Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8654	PVC Strié	Noir	

GRADUS



ESPLANADE 1500




Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1500 est un tapis d'entrée pour trafic élevé (jusqu'à 2000 passages par jour) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre-eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.




1 Insert Bouclettes

Aiguilleté Gros Deniers 100% polypropylène
- Gratte / Absorbe
- Utilisation Intérieur.

2 Insert PVC strié


Coloris Noir. Raclé
- Utilisation Intérieur / Extérieur.




Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

ESPLANADE 1500 - 20 MM

Prix au m²

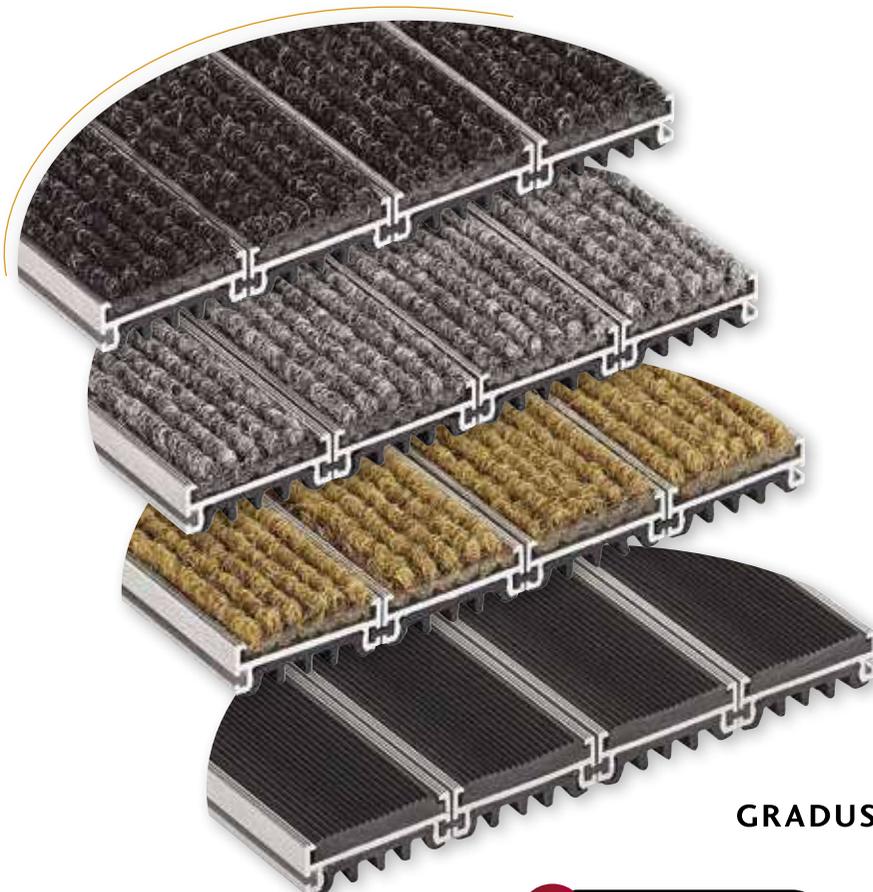


GRADUS



2 ZONE

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8660	Bouclettes gros deniers	Anthracite	
8661		Gris	
8662		Coco	



1 ZONE

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8664	PVC Strié	Noir	

! Bon de commande p.11



ESPLANADE 5000



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 5000 est un tapis d'entrée pour trafic intensif (passage piétonnier et matériel roulant) à usage intérieur (avec insert textile). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.




1 Insert Polyamide

100% polyamide Econyl. Effet légèrement grattant et absorbant. Utilisation Intérieur.

Inserts réalisés avec les coloris du Boulevard 5000





ECONYL
polyamide recyclé à partir de déchets post-industriels et de produits en fin de vie.



Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.



ESPLANADE 5000 - 16 MM

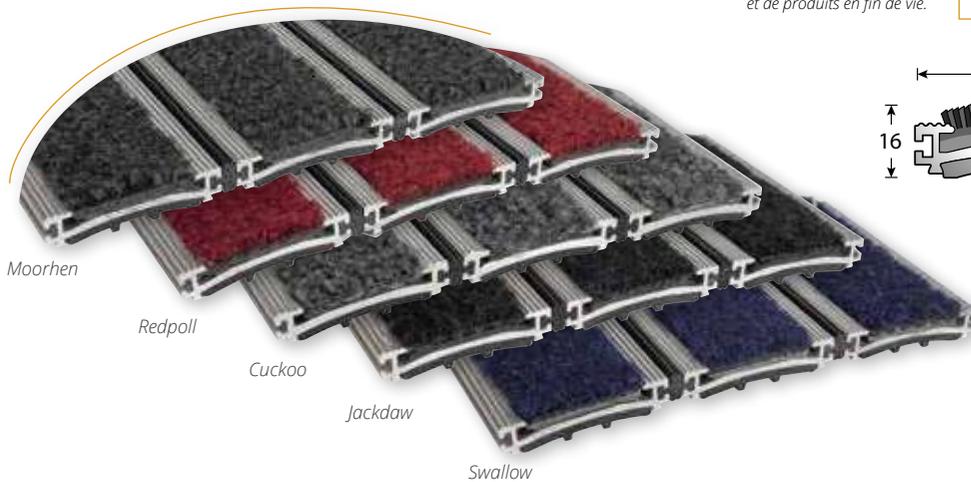

2 ZONE

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
555016	Polyamide	Moorhen	
555013		Redpoll	
555014		Cuckoo	
555017		Jackdaw	
555015		Swallow	

ESPLANADE 5000 - 22 MM

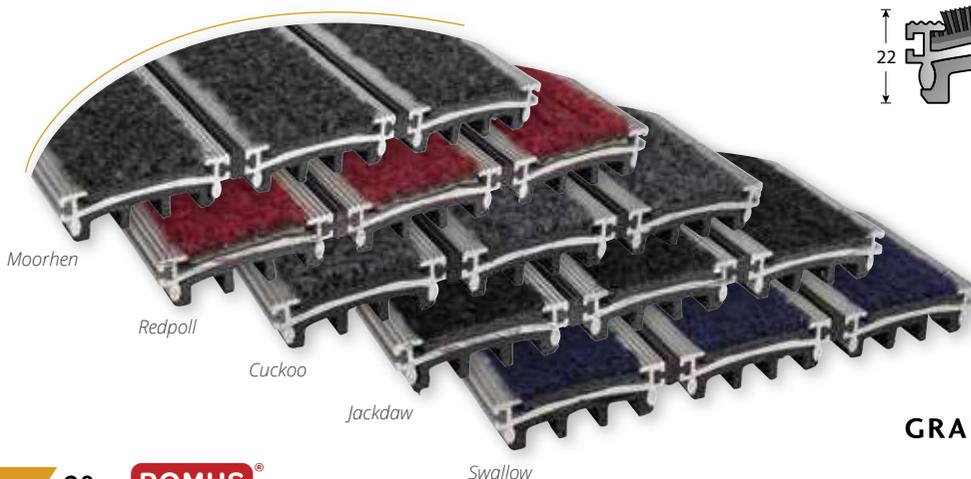

2 ZONE

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
555026	Polyamide	Moorhen	
555023		Redpoll	
555024		Cuckoo	
555027		Jackdaw	
555025		Swallow	

GRADUS

Réalisations de chantiers Quickmat

QUICK STAR



DUBAÏ

QUICK TRIO



BARHEIN

QUICK SCRAPEX



SANDTON

QUICK ALU



Sélecteur de tapis QUICKMAT

Tapis QUICKMAT

Dimensions à 5 mm près. Nous ne garantissons pas la coupe au mm près, 5mm de + n'est pas un défaut.

Trafic piétonnier	Zone de pose 1 : extérieur 2 : intérieur	Hauteur de fosse	Trafic chariots (non motorisés) Poids maxi supporté sur 10cm ²	Classement feu certifié du tapis complet	La solution	Disponible en	Nom du tapis	page
Petites copropriétés - Petits immeubles de bureaux - Petits commerces proximité Bars - petits hôtels - Crèches								
 FRÉQUENT Jusqu'à 500 passages / jour		13 mm	100 kg/ roue	Efl	Solution économique	Rouleau ou à la coupe	QUICK DUO	P. 32
		13 mm	100 kg/ roue	Efl	Solution hybride Textile + alu		QUICK ALU	P. 34
		13 mm	100 kg/ roue	Efl	Solution best-seller		QUICK TRIO	P. 33
Ecoles - Immeubles de bureaux - Immeubles d'habitation - Cliniques - Commerces Supermarchés - Banques - Cinémas - Musées - Cafeterias								
 ÉLEVÉ Jusqu'à 2000 passages / jour		13 mm	100 kg/ roue	Efl	Solution extérieure	Rouleau ou à la coupe	QUICK SCRAPEX	P. 31
		13 mm	100 kg/ roue	Efl	Solution design		QUICK STAR	P. 35
		13 mm	100 kg/ roue	Cfl-sl	Solution modulaire	Lames type LVT ou dalles poissantes	QUICKMAT-TILE	P. 36

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- **Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.**
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.

Pour commander :


- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m

- Au rouleau :

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.

Réf.	Conditionnement	Prix HT/ m ²
8724	 Au rouleau 1,25 m x 10 m	
18724	 A la coupe	



Rouleau




ACCESSOIRES QUICKMAT

SACHET 20 CLIPS DE JONCTION INOX

Lors de la pose de plusieurs modules de Quick Dry Alu/ Quick Alu côte à côte, il est possible qu'il y ait un léger décalage entre les profils alu. Pour le rectifier, il suffit de clipser les clips inox entre deux profilés, en commençant par ceux qui sont parfaitement alignés. Puis, en continuant de clipser de part et d'autre jusqu'à l'alignement total des profils alu.

Compter environ 17 clips par mètre de profondeur de tapis.

Réf.	Conditionnement	Profondeur	Prix HT
8539	 Boîte 20 pièces	1 m	

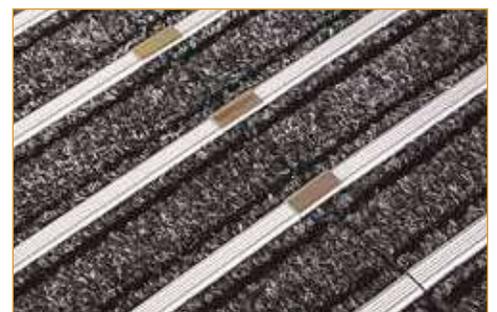




QUICK SCRAPEX



+ La solution extérieure



QUICK SCRAPEX



Le **QUICK SCRAPEX** est un tapis de propreté pour passage élevé à poser en extérieur (possible également en intérieur).

Composé d'une base à picots 100% polypropylène perforée pour un meilleur drainage de l'eau et des bandes de fibres brosse en polyamide à fort pouvoir grattant.

Entretien : Passez l'aspirateur régulièrement puis, en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Fonction & usage : Tapis grattant à effet drainant, peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 - Usage commercial élevé.

Poids	3,5 kg / m ²
Épaisseur	13 mm
Sous couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30
Tolérance dim.	+/- 1 cm




Largeur 1 m

Réf.	Matière	Coloris	Conditionnement	Prix HT/ m ²
38880	Polyamide 6.6	Gris	A la coupe 1m	
28880			Au rouleau 1m x 20m	

Largeur 2 m

18880	Polyamide 6.6	Gris	A la coupe 2m	
8880			Au rouleau 2m x 20m	
18884	Anthracite	Anthracite	A la coupe 2m	
8884			Au rouleau 2m x 20m	



1 Polyamide grattant

2 Zone de collecte



Rouleaux disponibles en 2 largeurs : 1 m ou 2 m



La coupe se fait sur la longueur L.

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.

Commander en m².

- Attention au sens des stries.

A la coupe :


- On commande uniquement une longueur de tapis L.

- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m ou 1 m.


- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.



QUICK DUO



QUICK DUO

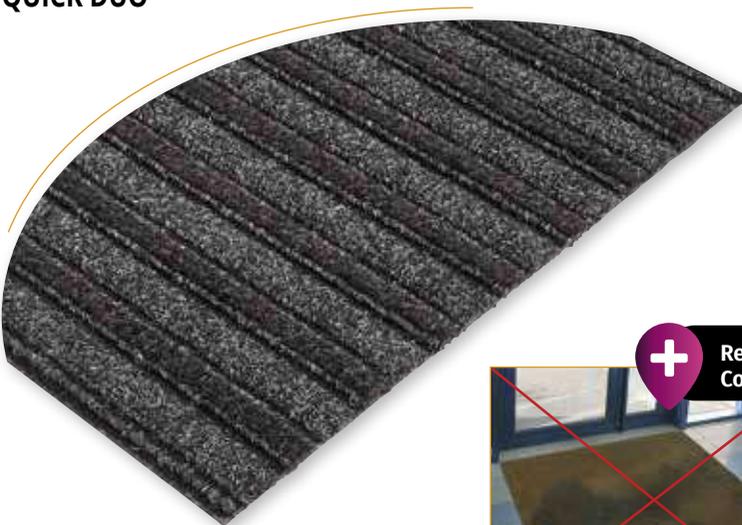

+ Remplacez les tapis
Coco par Quick Duo



Le **QUICK DUO** est un tapis de propreté pour passage fréquent, composé de polypropylène et de polyamide répartis sur 2 bandes posées en alternance :

- (1) La première est une bande d'aiguilleté polypropylène qui gratte les saletés fines.
- (2) La deuxième est une bande de polyamide qui absorbe l'humidité.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Bureaux, salle de réunion... Classe 31 - Usage commercial modéré.



Poids	2700 g/m ²
Epaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex 3 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30
Tolérance dim.	+/- 1 cm


2
ZONE

Largeur 1 m

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/m ²
new 38861	C Anthracite	A la coupe 1m	
new 48861		Au rouleau 1m x 20m	

Largeur 2 m

18861	C Anthracite	A la coupe 2m	
8861		Au rouleau 2m x 20m	

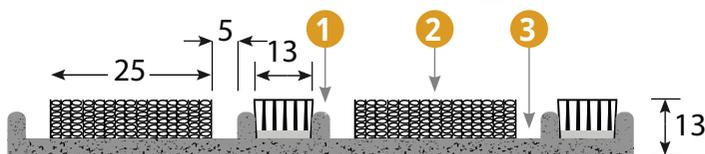

- 1** Poils bouclettes polypropylène grattant
- 2** Polyamide absorbant
- 3** Zone de collecte



Rouleaux disponibles
en 2 largeurs
1m ou 2m.



La coupe se fait sur
la longueur L.

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.

Commander en m²

- Attention au sens des stries.

A la coupe :


- On commande uniquement une longueur de tapis L.

- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m.

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.




QUICK TRIO




Rouleau

QUICK TRIO

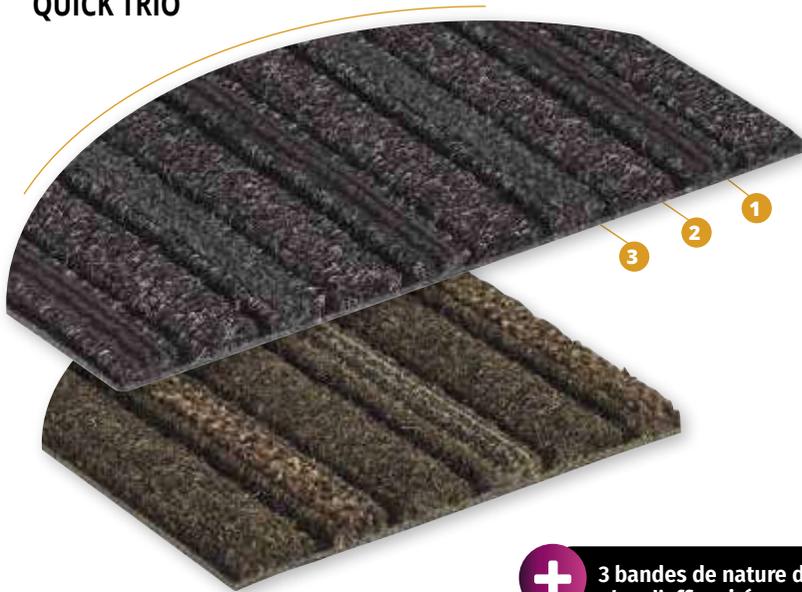

+ 3 bandes de nature différentes = plus d'efficacité

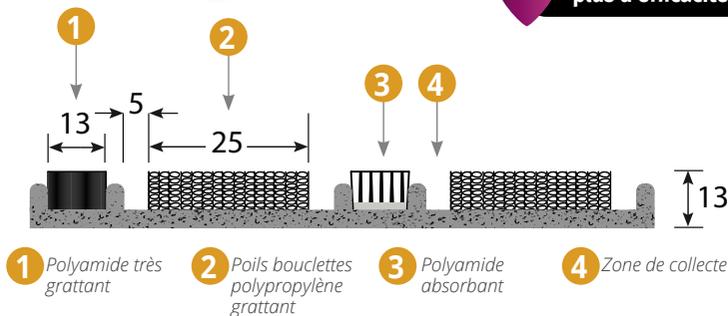

Le **QUICK TRIO** est un tapis de propreté révolutionnaire à usage commercial modéré à fréquent composé de polypropylène et de polyamide répartis sur **3 bandes** :

- 1 La première est une brosse polyamide à grand pouvoir grattant pour la saleté grossière.
- 2 La deuxième est un aiguilleté polypropylène qui gratte les saletés un peu plus fines (sable...).
- 3 La troisième est une zone de polyamide qui absorbe l'humidité.

Se pose idéalement en pose libre dans une fosse. Éviter la pose en dehors de la fosse sauf si le tapis est collé.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Bureaux, salles de réunion... Usage commercial modéré - Classe 31.

Poids	2,75 kg/m ²
Épaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex 3 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30
Tolérance dim.	+/- 1 cm



Largeur 1 m

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/m ²
38870	C Anthracite	A la coupe en 1m	
28870		Au rouleau 1m x 20m	

Largeur 2 m

18870	C Anthracite	A la coupe 2 m	
8870		Au rouleau 2m x 20m	
18871	C Marron	A la coupe 2m	
8871		Au rouleau 2m x 20m	

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.

Commander en m²

- Attention au sens des stries.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.


- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m ou 1 m.

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

Rouleaux disponibles en 2 largeurs : 1 m ou 2 m





La coupe se fait sur la longueur L.






QUICK ALU



QUICK ALU

Fibres polypropylène




Clips de jonction inox entre profils (voir page 30)

Le **QUICK ALU** est un tapis de propreté original pour passage fréquent composé de bandes en fibres 100% polypropylène entre lesquelles sont fixées des profilés en aluminium brut épais très résistants et ayant un très bel effet esthétique.

Fonction & usage : Fonction grattante et absorbante. Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 31 : usage élevé.


Poids	6 kg / m ²
Épaisseur	13 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30
Tolérance dim.	+/- 1 cm

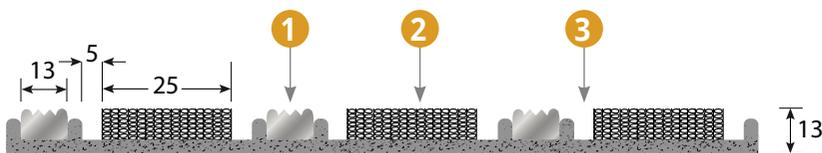

1 Barre aluminium

2 Poils bouclettes polypropylène grattant

3 Zone de collecte

2
ZONE

Largeur 2 m

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/m ²
18875	C	A la coupe 2m	
8875	C	Au rouleau 2m x 10m	

Pour commander:**Au rouleau:**Dimension du rouleau complet: Longueur 2m x Profondeur 10m. **Commander en m².****A la coupe:**


On commande uniquement une profondeur de tapis P.

- **La commande minimale est de 2m de longueur L** (toujours fixe) x 1m de Profondeur, mais au-delà le tapis est facturé à la profondeur exacte commandée.

- Recoupable sur chantier avec disqueuse pour alu et couteau de solier.




QUICK STAR



QUICK STAR

+ 2 Fibres polyamide différenciées

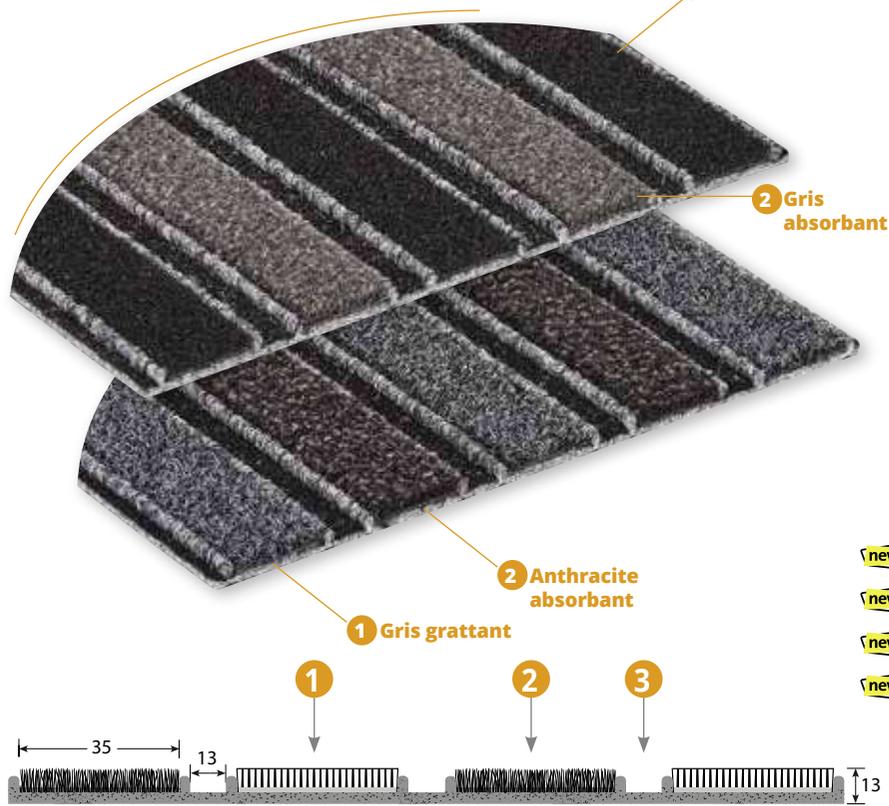

Le **QUICK STAR** est un tapis de propreté pour passage élevé à poser en intérieur. Composé de deux bandes 100% polyamide, une avec fibres grattantes, l'autre avec des fibres absorbantes.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.



2 ZONE

Largeur 1 m

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/m ²
new 38815	Noir-Gris	A la coupe 1m	
new 28815		Au rouleau 1m x 20m	
new 38816	Gris-Anthracite	A la coupe 1m	
new 28816		Au rouleau 1m x 20m	

Largeur 2 m


18815	Noir-Gris	A la coupe 2m	
8815		Au rouleau 2m x 20m	
18816	Gris-Anthracite	A la coupe 2m	
8816		Au rouleau 2m x 20m	

Poids	3,5 kg/m ²
Épaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30
Tolérance dim.	+/- 1 cm



Rouleaux disponibles en 2 largeurs 1m ou 2m.

La coupe se fait sur la longueur L.



Pour commander :
Au rouleau :
 - Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.
Commander en m²
 - Attention au sens des stries.
A la coupe:
 - On commande uniquement une longueur de tapis L.
 - La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m.
 - Facilement recupérable sur chantier pour ajuster.




QUICKMAT-TILE



+ En lames adhésives



+ Peu de chutes de tapis à la pose



Le **QUICKMAT-TILE** est un tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.



Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.

- ✓ Pose libre en fosse, facile et rapide à installer
- ✓ Lames et dalles assemblées (adhésif hot-melt à l'envers)
- ✓ En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame abîmée
- ✓ Un produit disponible rapidement

Ce nouveau concept, très innovant et très facile à installer en pose libre. Les lames sont adhésivées côté envers avec une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), ce qui permet une pose parfaite bien alignée et des joints quasi-invisibles (sauf en cas de pose en quinconce). En cas de circulation intensive, et notamment avec passage de roues (chariots...), il est conseillé de coller les lames à la colle acrylique comme pour toute autre dalle textile. Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose et permet notamment d'éviter les différences d'aspect lors de la pose.



QUICKMAT-TILE 23 X 75 CM

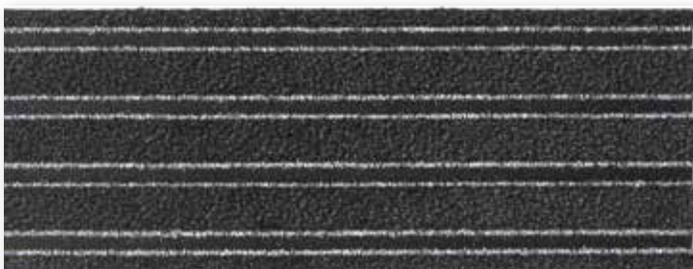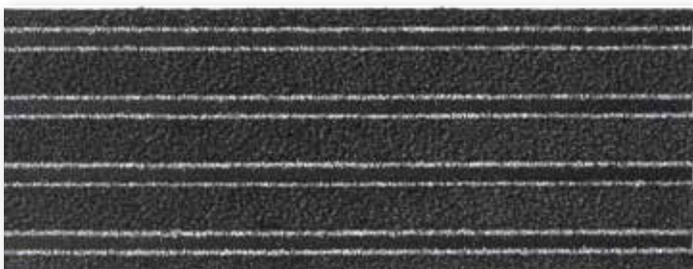

Poids	5,7 kg / m ²
Épaisseur	+/- 13 mm
Matière	Polyamide 6.6
Sous couche	Bitume
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

2
ZONE

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/ m ²
8550	C Anthracite	Kit de 1m ² (6 lames)	



Video



Envers adhésif, repositionnable.





1 Polyamide absorbant

2 Zone de collecte






MAT IN A BOX




MAT-IN-A-BOX 5000 est un tapis d'entrée hybride pour trafic élevé (jusqu'à 2000 passages par jour) à usage intérieur. Constitué de profils PVC RIGIDES noirs (livrés individuelles, en kit à assembler sur chantier), sur lesquels sont collés des inserts textiles polyamide Boulevard 5000, ayant des qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures.

L'assemblage des profils PVC noirs se fait facilement et rapidement par clipsage vertical à l'aide d'un maillet anti-rebond. Facile à recouper et ajuster sur chantier.

MAT IN A BOX

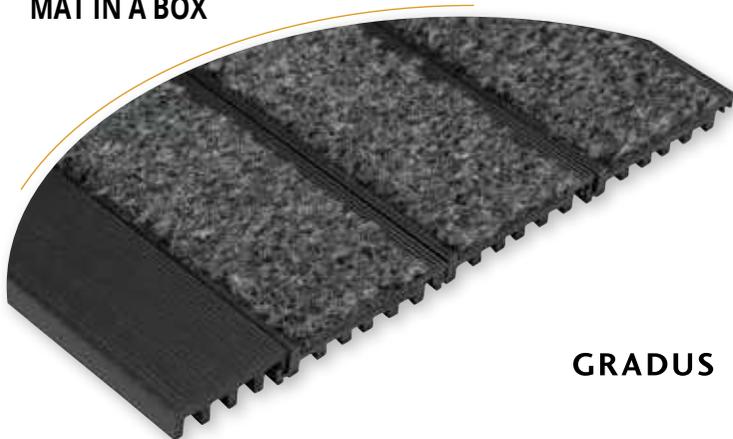

GRADUS

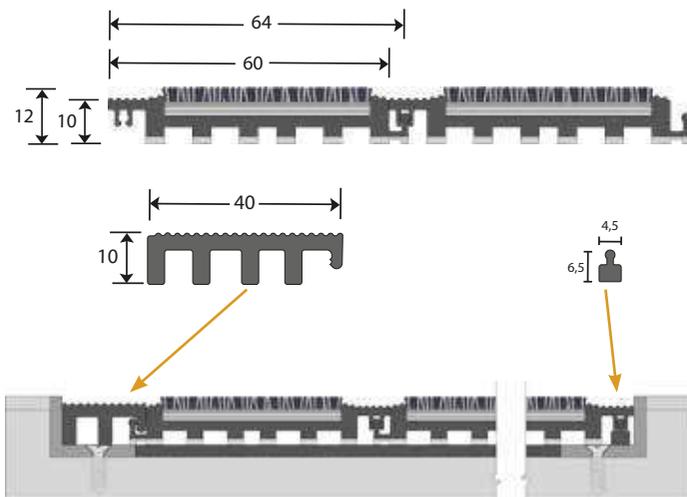

+ Tapis en profilés à assembler sur chantier



Recommandé pour des endroits tels que les écoles, bureaux, magasins, hôtels et restaurants.
A poser en fosse.
Grâce à sa structure PVC noir, non métallique, il peut être idéalement posé dans les entrées dotées de détecteurs électroniques.

Entretien :

Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).


Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : élevé
- Fibre : polyamide (absorbant)
- Semelle : PVC rigide avec extrémités en PVC souple pour atténuer les bruits d'impact au passage.
- Fonction : absorbe.
- Utilisation : intérieur.
- Esthétique et décoratif.
- Epaisseur : 12 mm
- En kit de profilés à assembler : livré en carton de 2m² contenant
 - 16 longueurs PVC rigides noirs avec inserts polyamide de 2m,
 - 1 barre PVC rigide noir de 2m à clipser en extrémité du tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.
 - 1 barre PVC rigide noir de 2 m à positionner en bordure de fosse, au démarrage du premier profilé avec insert, pour bien le fixer et éviter qu'il se relève.
- Classement feu Cfl-s1.

Réf.	Matière	Coloris	Conditionnement	Prix HT
8690	PVC + Polyamide	Noir + Moorhen	Kit de 2m ²	



BOULEVARD 5000

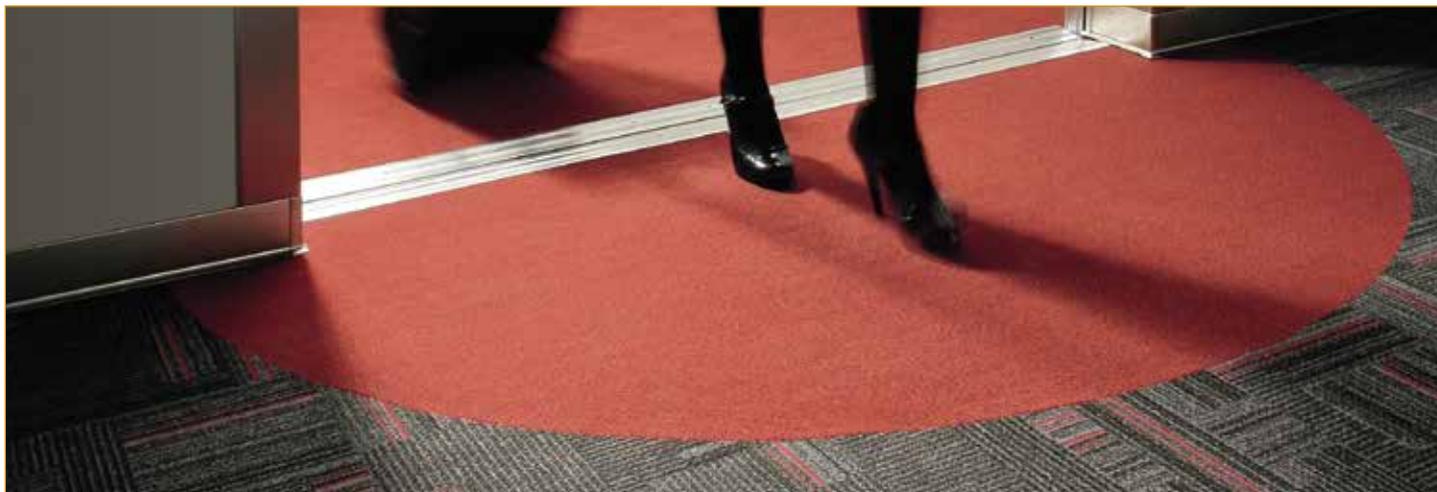

ECONYL®
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.

BOULEVARD 5000



Moorhen LRV 2,98

Redpoll LRV 4,14

Cuckoo LRV 5,63

Jackdaw LRV 1,73

Swallow LRV 2,08

Poids total	4,6 kg/m ²
Épaisseur totale	7,5 mm
Matière	Polyamide+econyl

Boulevard 5000 est un tapis de seconde barrière de protection pour grand trafic à usage intérieur et ayant des qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures.

Recommandé pour des endroits tels que les écoles, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Utilisé conjointement avec les tapis de première barrière ou comme un tapis d'entrée.

Entretien :


Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : intensif
- Fibre : polyamide Econyl (absorbant)
- Semelle : PVC
- Fonction : absorbe
- Utilisation : intérieur
- Enroulable
- Esthétique et décoratif
- Classement feu Cfl-s1

2
ZONE

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/ m ²
565005	Moorhen	A la coupe : Larg. 2 m x Long. 1 m mini	
565006	Redpoll		
565007	Cuckoo		
565008	Jackdaw		
565009	Swallow		
565010	Moorhen	Au rouleau 2 m x 25 m	
565011	Redpoll		
565013	Jackdaw		
565014	Swallow		
565012	Cuckoo		



GRADUS

**Pour commander :****Au rouleau :**

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 25 m.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.

- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.

- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.



BOULEVARD STRIPE



ECONYL®
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.

BOULEVARD STRIPE



Magpie LRV 3,85



Raven

Boulevard Stripe est un tapis de seconde barrière de protection pour grand trafic à usage intérieur et ayant d'excellentes qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures. Il peut être utilisé dans certains cas

- Soit comme seul tapis de première barrière
- Soit conjointement avec un autre tapis de seconde barrière type Boulevard 5000.
- Soit conjointement avec un tapis d'entrée technique, autour de la fosse.

Recommandé pour des endroits tels que les collectivités, immeubles de bureaux, magasins.


Entretien :

Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : intensif.
- Fibres : en polyamide Econyl (absorbant et grattant)
- Semelle PVC
- Fonction : absorbe et gratte
- Utilisation : intérieur
- Enroulable
- Esthétique et décoratif
- Classement feu Bfl-s1

Poids total	4,3 kg/m ²
Épaisseur totale	9 mm
Matière	Polyamide+Econyl



La coupe se fait sur la longueur L.

GRADUS



Rouleau



Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT/m ²
560002	Magpie	A la coupe :	
560006	Raven	Larg. 2 m x Long. 1 m mini	
560000	Magpie	Au rouleau 2 m x 25 m	
560004	Raven		

Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 25 m. Commander en m²
- Attention au sens des stries.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.



ROCLEAN LOGO



Intensif



CII-s1



4 - 6L/m²

COMMENT COMMANDER UN TAPIS LOGO ?

- 1 - Nous envoyer le **dessin du logo** sous fichier numérique haute définition .pdf, .jpeg, .ai ou .eps.
 - 2- Préciser si le tapis est à installer **à plat** sur le sol ou **dans une fosse**. Si dans une fosse, passer en commande supplémentaire la **réf 8851** (voir ci-joint).
 - 3- Nous préciser la couleur de fond et les dimensions du tapis.
 - 4- Nous vous renvoyons par e-mail sous 48H et une **maquette gratuite** pour acceptation.
 - 5- Nous fabriquons le tapis **sous 15 jours environ** après acceptation de la maquette.
- Max logo dans fosse 185 x 290 (taille tapis)

► CONCEPTION :

Tapis professionnels fabriqués à base de :

- Textile tufté en fibres polyamide 6.6 Econyl et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine
- Uniquement en intérieur
- Compatible avec chauffage au sol
- Impression HD

+ Fibre torsadée:
retient plus de
poussières.




Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure

(maxi 12 m x L 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- **Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.**
- Pour passer commande **donner la dimension exacte** (Largeur et Longueur)
- Rajouter éventuellement un supplément d'épaisseur (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.

ROCLEAN LOGO

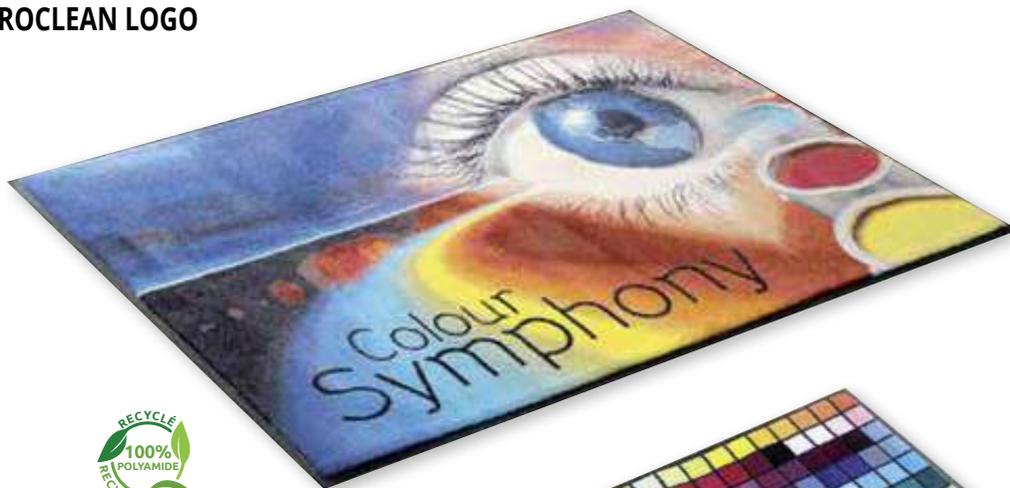

ECONYL[®]
polyamide recyclé à partir
de déchets post-industriels
et de produits en fin de vie.



Poids	2450 g/m²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %
Bordure	18 mm

3
ZONE

TAILLES STANDARD

Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Prix HT
8821	85 x 150 cm	
8822	115 x 180 cm	



- Prix identique quelque soit le nombre de couleurs
- Frais de maquette gratuits

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.

Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Largeur	Prix HT
8827	86 à 115 cm	
8828	116 à 150 cm	
8829	151 à 200 cm	

*Tolérance dim. +/- 5cm

Dim inférieur à 85 cm, nous consulter.




- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie
- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable



ROCLEAN



+ Pour circulation intense

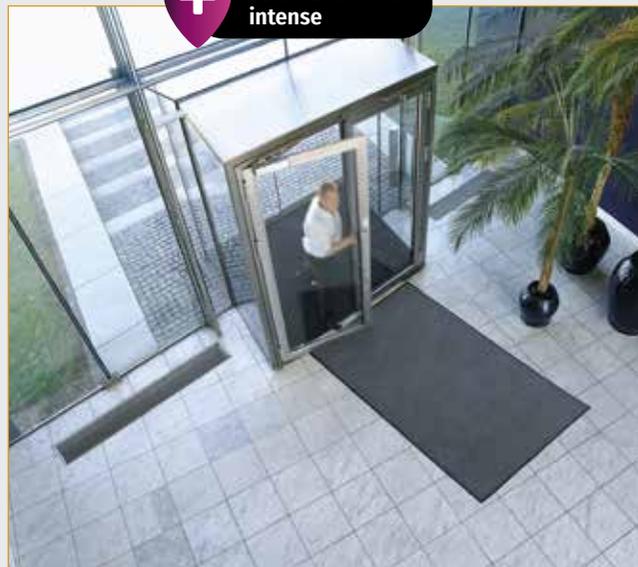


► CONCEPTION:

- Tapis professionnels fabriqués à base de:
- Textile tufté en fibres polyamide 6.6 Econyl bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
 - Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
 - Antistatique
 - Haute résistance aux UV
 - A laver en machine.
 - Uniquement en intérieur
 - Compatible avec chauffage au sol

+ Fibre torsadée: retient plus de poussières



Gris Acier Vison



ROCLEAN



- +**
- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable
 - Semelle caoutchouc
 - Meilleure rétention
 - Qualité blanchisserie

Poids	2260 g/m ²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %
Bordure	18 mm
Absorption eau	4 L/m ²

3
ZONE

TAILLES STANDARD

En stock. Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Coloris	Prix HT
8840	85 x 150 cm	Gris acier	
8841		Vison	
8845	115 x 180 cm	Gris acier	
8846		Vison	

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.
Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Largeur	Coloris	Prix HT
8837	85 à 115 cm	Gris acier	
8834		Vison	
8838	116 à 150 cm	Gris acier	
8833		Vison	
8839	151 à 200 cm	Gris acier	
8832		Vison	

*Tolérance dim. +/- 5cm
Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.



Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure (maxi 12 m x L 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- **Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.**
- Pour passer commande **donner la dimension exacte** (Largeur et Longueur) en cm
- Rajouter éventuellement un **supplément d'épaisseur** (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
8851	Supplément tapis fosse pour ROCLEAN / ROCLEAN LOGO	Le tapis sera fabriqué avec une semelle plus épaisse de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. N'oubliez pas que pour calculer la surface du tapis et du supplément fosse, il faut rajouter 10 cm à la longueur et à la profondeur.	



PALACE




► CONCEPTION :

- Tapis de propreté professionnel pour trafic fréquent fabriqué à base de :
- Textile aspect velours, tufté, en fibres polyamide PA 100%
 - Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
 - Qualité CONTRACT
 - Uniquement en intérieur



PALACE

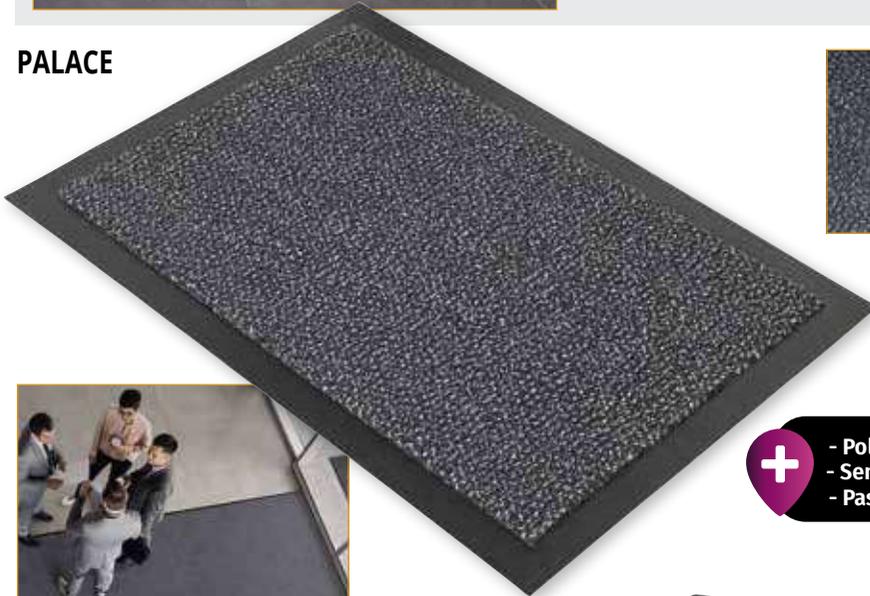

- + Polyamide
- Semelle PVC
- Passage fréquent

Poids total	3200 g/m ²
Épaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	6 mm
Bordure	3 cm

3
ZONE

new

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8570	Anthracite	90 x 150 cm	
8571	moucheté	60 x 90 cm	

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT / m ²
new 8572	Anthracite moucheté	Au rouleau 1,25m x 25m	




FARO

► CONCEPTION :

- Tapis de propreté économique à usage domestique fabriqué à base de :
- Textile aspect velours, tufté, en fibres polypropylène PP 100%
 - Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
 - Uniquement en intérieur



FARO



Poids total	2900 g/m ²
Épaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	7 mm

- + Polypropylène
- Semelle PVC

! Utilisation domestique

3
ZONE



Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8560	Gris	90 x 150 cm	



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ



EN FOSSE



CAILLEBOTIS «NBD-10» NORMÉ - BORDS DROITS - EP. 10MM

Caillebotis en caoutchouc 100% naturel, idéal pour nettoyer les chaussures dans les entrées de bâtiment, mais également de sécuriser les accès sur les passerelles, les escaliers ou les chemins d'accès grâce à sa surface antidérapante.

- Conforme à la norme PMR d'accessibilité dans les ERP pour toutes les personnes en situation de handicap grâce à ses petits trous de Ø 14 mm (inférieure à 20 mm).
- Antidérapant R9, il évite les glissades et les chutes.
- Très résistant à l'abrasion mais aussi au gel et aux UV.
- Drainant en face inférieure grâce à ses picots.
- Peut aisément être installé à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Convient à un lavage haute pression
- Existe en plaque ou en rouleau.
- Si pose en cheminement, il est conseillé de fixer les extrémités du rouleau à l'aide d'une barre de seuil.

Plaque bords droits

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
new 18760	Plaque 1,50 m x 1 m	7,3 kg/m ²	



EN CHEMINEMENT



ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS NORMÉ EP. 10 MM / RÉFS. 18760 / 28760


Réf.	Désignation	Prix HT
new 18761	Attache (par 10)	

Rouleau bords droits

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT / m ²
new 28760	Rouleau 1 m x 10 m	7,3 kg/m ²	



POSE LIBRE

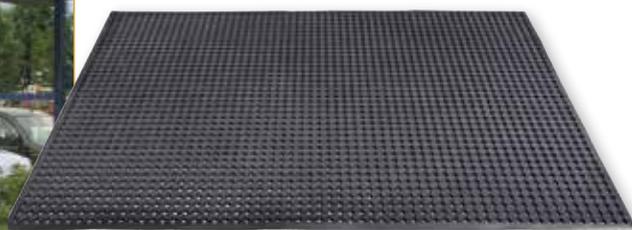

CAILLEBOTIS «NBB-10» NORMÉ - BORDS BISEAUTÉS - EP. 10MM

Caillebotis en caoutchouc 100% naturel, à bords biseautés pour faciliter le passage des caddies, fauteuils roulants... et réduire le risque de trébuchement.

- Conforme à la norme PMR d'accessibilité dans les ERP pour toutes les personnes en situation de handicap grâce à ses petits trous de diamètre inférieur à 20mm.
- Antidérapant et drainant grâce à sa semelle à ventouses il permet notamment de sécuriser les passages glissants
- Excellent tapis grattant, ce caillebotis permet de retirer les grosses saletés présentes sous vos chaussures
- Convient à un trafic important, grandes surfaces, hôpitaux, hôtels, lycées, milieux humides...
- Imputrescible et résistant aux UV
- Peut aisément être installé à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Convient à un lavage haute pression

Plaque bords biseautés

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
new 18762	Plaque 1,50 m x 0,90 m	8,5 kg/m ²	



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ



+ Conforme à la norme Accessibilité



► CONCEPTION :

Système de tapis d'entrée révolutionnaire en dalles modulaires caoutchouc, emboîtables, multi-zones, pouvant être facilement installées pour une transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Les alvéoles de drainage sont conformes à la norme Accessibilité des ERP et leur surface lisse permet l'accès aux roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc....).

Ces dalles sont combinables entre les 3 modèles proposés et s'installent :


- à l'intérieur comme un revêtement de sol, en pose libre
- à l'intérieur dans une fosse
- à l'extérieur (uniquement le modèle OPEN sans moquette)



+ Découpe facile

+ Dalles emboîtables

DALLES MODUFLEX OPEN 12 MM

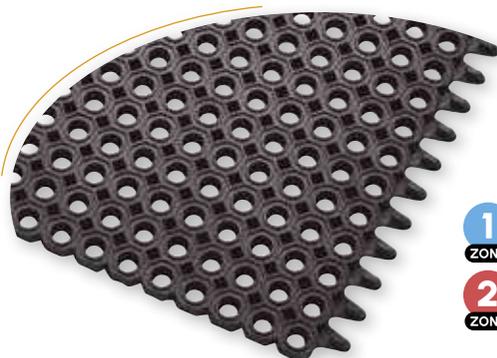


Ce tapis en dalles gratte les chaussures pour empêcher la saleté, le sable ou la crasse de pénétrer dans les bâtiments.

- Intérieur ou extérieur
- Zones de trafic très intenses.
- Caillebotis caoutchouc à fond ouvert avec alvéoles octogonales Ø 14 mm.



Réf.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Structure	Prix HT
8795	C Caoutchouc noir	50 x 50 cm	12 mm	Ouverte	

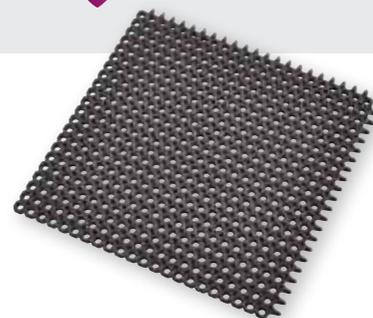

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC CLASSIQUES



+ L'ultra-résistant



EN FOSSE



COMPACT - EP. 23 MM

Trous Ø 28 mm. Convient au trafic intense.

Réf.	Dimensions	Prix HT
new 18755	C Plaque 1,50 m x 1 m	



ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS COMPACT EP. 23 MM



Réf.	Désignation	Prix HT
8756	C Attache (par 10)	



EN FOSSE



+ L'économique

FIRST - EP. 23 MM

Poids : 9,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Modèle économique.

Réf.	Dimensions	Prix HT
new 18758	C Plaque 1,50 m x 1 m	



ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS FIRST EP. 23 MM



Réf.	Désignation	Prix HT
18757	C Attache (par 10)	

SOUS-COUCHE FOSSE

+ Pour compenser l'épaisseur d'un tapis en fosse.

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM



Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.

Pour commander :

- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m



- Au rouleau :

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.

Réf.	Conditionnement	Prix HT/ m²
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m	
18724	A la coupe	

DALLES MOBILES POUR ÉVÈNEMENTIEL

Réf.	Dimensions A x A	Épaisseur	Poids	Prix HT
8889*	1 x 1 m	4,5 mm	3280 g/m²	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.





+ Protection temporaire

DALLES «TEMPOMAT»

Dalles de moquette 100% polypropylène, aiguilleté, plombante, destinée à de la protection temporaire des sols de gymnases, salles des fêtes...et tout local utilisé pour des manifestations en évènementiel.

- installation et rangement, rapide et facile
- ignifugé et antistatique,
- bonne isolation phonique et thermique
- facile à nettoyer
- Convient à un usage élevé - classe 33.
- Pose conseillée avec calepinage depuis le centre du local, avec une pose décalée en joint de pierre.
- Envers en latex souple, ne casse pas dans les angles et plaque bien au sol.
- Eco friendly recyclé.
- Se pose sur sols PVC, parquet, carrelage, stratifié, marbre....
- A stocker et déplacer au moment de l'installation / rangement sur le chariot spécial à dossier 1x1m, réf 93798 (sur demande)

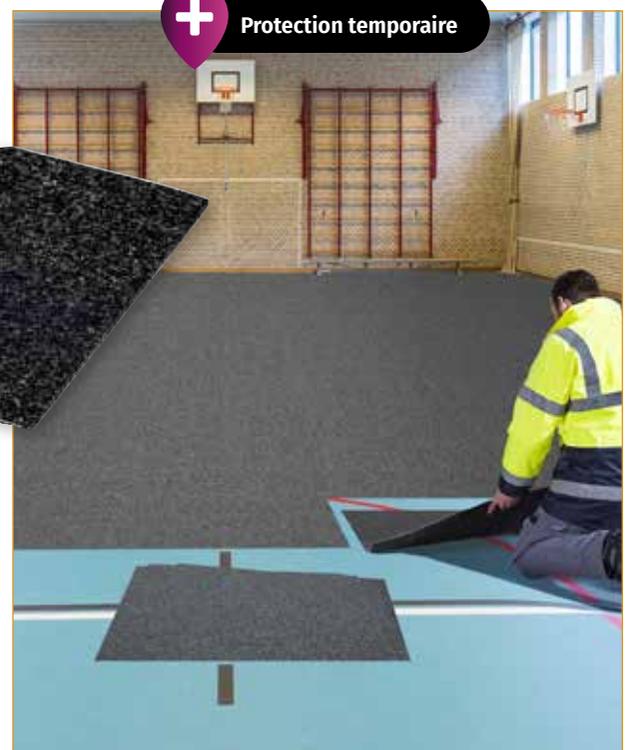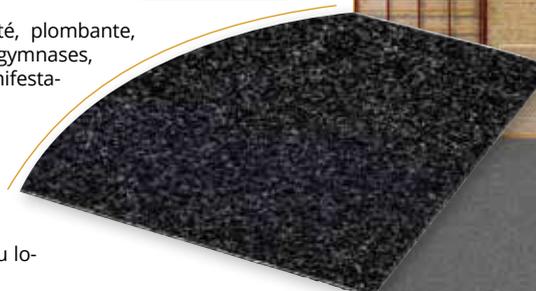

Réf.	Prix HT
93799	

CHARIOT DOSSIER FIXE 2M X 1M - 400 KG

Chariot pouvant transporter jusqu'à 200m² de dalles TEMPOMAT. Dim. : 216 x 103 x 102 mm
Poids : 50 kg.



SOUS-COUCHE ISOROM

+ Les 2 sous-couches incontournables ! Pose en résidentiel, trafic modéré.

Solutions sous-couches ISOROM pour sols stratifiés et parquets contrecollés.
En polystyrène extrudé XPS, la meilleure alternative aux sous-couches en mousse polyéthylène PE (non normées).

SOUS-COUCHE «ISOROM BASIC»

Solution la plus économique. Conforme aux dernières normes. En polystyrène XPS.

+ Voir page 320



ISOROM BASIC

Réf.	Dimensions	Prix HT
8735	Rouleau 20m² : 18,2 x 1,1 m	

SOUS-COUCHE «ISOROM VAP»

Solution avec pare-vapeur. Conforme aux dernières normes. En polystyrène XPS + film PET + Bande adhésive incorporée.



ISOROM VAP

Réf.	Dimensions	Prix HT
8740	Rouleau 20m² : 18,2 x 1,1 m	

FILMS DE PROTECTION SOLS

FILMS PROTEXTIL® MOQUETTE

Les films Protexsil® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols textiles pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h.



Réf.		Dimensions	Surface	Prix HT
98388	C	60 cm x 100 m	60 m ²	
98389	C	100 cm x 100 m	100 m ²	



- Adhésif au tack léger
- S'appliquent facilement et très rapidement.
- Pas besoin de bande adhésive.
- Évite les chutes dues aux films mal fixés.
- Antidérapant.
- Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu.



- Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles ni sur les moquettes imprimées.
- Ne pas appliquer tant que la colle moquette n'est pas sèche.
- Ne pas laisser collé plus de 4 semaines.
- Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).




Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette. Poser, maroufler et retirer 5 mn après. Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

new

TAPIS COLLANT STICKY

TAPIS COLLANT «STICKY-30»

Tapis composé de 30 feuilles en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de chariots ... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 30 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol. 60 x 90 cm.

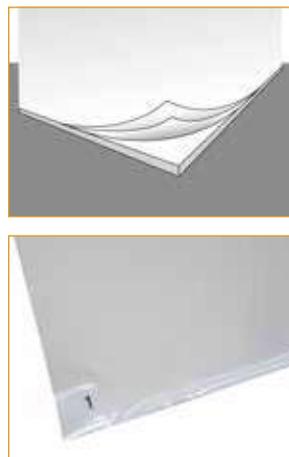

30 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !

Réf.		Dimensions	Prix HT
18888	C	60 x 90 cm	

PLAQUES PROTEC'SOL


- Polycarbonate
- Garanti incassable 5 ans
- Ne jaunit pas



► CONCEPTION:


Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils. En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV. Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants. Antiglisse, elles adhèrent parfaitement au sol. Épaisseur: 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots

Forme rectangulaire à angles arrondis

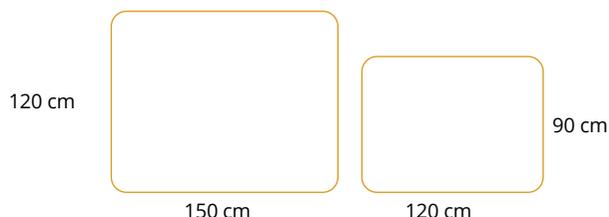

PLAQUES LISSES


! Sur sols durs

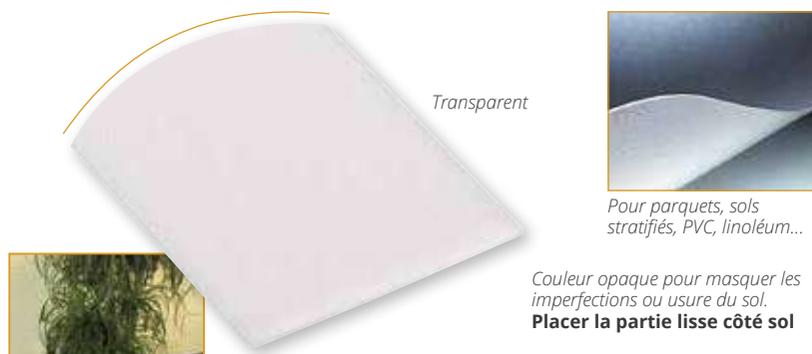

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94800	C Transparent	90 x 120 cm	
94802	C Transparent	120 x 150 cm	

PLAQUES À PICOTS

! Sur sols textiles

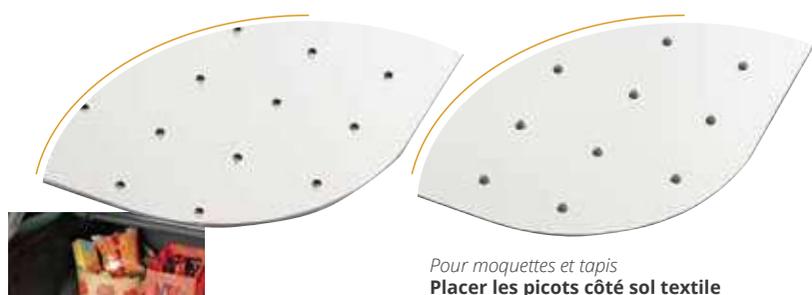

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94810*	C Transparent	90 x 120 cm	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

TAPIS ANTI-FATIGUE

new


TAPIS ANTI-FATIGUE

Très confortable, ce tapis antifatigue améliore vraiment le bien-être et le confort des personnes situées en position debout derrière un comptoir d'accueil ou à tout autre poste statique (emballage, préparation d'expédition...).

- Épaisseur 13 mm
- Surface en vinyle antidérapant ép. 3mm (forte résistance à l'abrasion) fixée sur une mousse 100% nitrile de 10 mm.
- Bords biseautés, risques de chutes évités.
- Poids : 3,2 kg



+ Pour postes d'accueil

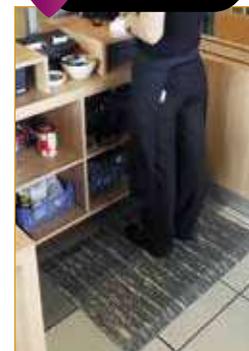

Réf.	Coloris	Dimensions	Épaisseur	Prix HT
8222	C Gris marbré	61 x 91 cm	12,7 mm	



TAPIS DE SÉCURITÉ



TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé.

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses.

A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose.

Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour permettre de créer un chemin d'accès « carrossable et antidérapant » aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes...

Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC.

Surface en granulés PVC

- Résistance à la température -25° à +60°C

- Classement feu Bfl-s1

- Classification antidérapant R13

- Propriétés drainantes et imputrescibles V10

- Anti-fatigue

- Facilement nettoyable au jet d'eau

- Épaisseur : 6-7 mm


- Poids : 2,3 kg/m²

- Isolation acoustique : 25 dB

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m.

Fixer impérativement des profilés d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²	Prix au ml
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m		
9101		à la coupe 1,20m x ml		
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m		
9103		à la coupe 1,20m x ml		
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m		
9105		à la coupe 1,20m x ml		



Pour commander:

• Au rouleau:

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.

• A la coupe:

On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La largeur sera toujours de 1,20 m.



+ • Antidérapant
• Drainant
• Plombant

Coursives d'hôtel, balcons, terrasses...

Sécuriser des zones piétonnes, délimitation des passages sur chantier...

Passerelles bois, aires commerciales, pontons...

MARCHE «SECUROM»

Voir page 86



+ • Antidérapant
• Couvre quasiment la marche

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	





ACCESSIBILITÉ DES E.R.P.



Généralités.....	50
Accès aux bâtiments.....	56
Rails de guidage - cheminement.....	59
Dalles podotactiles.....	64
Clous podotactiles.....	70
Signalétique braille.....	76
Adhésifs vigilance.....	78
Mains courantes - photoluminescence.....	80
Bandes antidérapantes.....	81
Tapis de sécurité.....	82
Marquage des sols.....	88

Quelques chiffres



*E.R.P. Etablissement Recevant du Public

Soit

1 FRANÇAIS sur 5 concerné !

SONT CONCERNÉS : **2 000 000 E.R.P.**

DEPUIS 2015,

Les responsables des ERP se sont engagés à déposer un AD'AP visant à **programmer et à réaliser les travaux nécessaires** de mises aux normes, afin de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées dans un délai établi, et ainsi être en conformité avec la loi (sauf en cas de dérogation).

DEPUIS LE 31/03/2019,

Les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :

- des autorisations de travaux (AT) ou
- des permis de construire (PC) de conformité totale, et démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.

ATTESTATION D'ACCESSIBILITÉ

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité : au préfet de département à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5^e catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Des auto-diagnostics existent pour savoir si l'ERP est conforme aux normes. Pour les établissements ayant fait l'objet d'un permis de construire, une attestation finale de vérification de l'accessibilité est obligatoire. Établie par un contrôleur technique (ou un architecte indépendant), elle doit être jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

* Sources : enquête Insee HID et handicap.gouv.fr



AIDE FINANCIÈRE

Depuis le **02/11/2023**, les **TPE** et **PME** peuvent bénéficier d'une aide financière pour réaliser les travaux d'accessibilité dans leur E.R.P. de **5^e catégorie** grâce au **FOND TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ** de **300 000 000 €**, soit :

- 50 % des dépenses engagées par le propriétaire
- Plafond de **20 000 €** pour les travaux
- Versement d'une avance de **30 %**

Demande à déposer sur le site **ASP** (asp-public.fr)

VOTRE NOUVELLE OBLIGATION : LE REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

Depuis le **30 septembre 2017**, il est également **obligatoire pour tous les ERP** de constituer un registre public d'accessibilité. Il s'agit d'un **document qui regroupe l'ensemble des dispositions prises par un établissement recevant du public concernant l'accessibilité** aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite : accès au bâtiment, prestations fournies et formation du personnel.

Ce registre doit être mis en place par le responsable de l'ERP, sous format papier ou bien dématérialisé, par exemple avec notre registre d'accessibilité en ligne Handiregistre.


+ de 1 000 000 E.R.P. ne sont pas accessibles encore
dont **800 000 E.R.P. de 5^e catégorie***

* E.R.P. éligibles :

- Magasins de vente, - Centre commerciaux, - Restaurants, bars, - Motels et pensions, - Administrations, - Banques, bureaux

TOUTES LES INFORMATIONS LÉGALES QUI VONT ÊTRE DÉTAILLÉES DANS CE FASCICULE SONT ISSUES DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SUIVANTS :

- **CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE :**
 - N° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 décrivant les exigences techniques.
- **3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017 :**
 - Arrêté du 8/12/2014 (E.R.P. et I.O.P. existants)
 - Arrêté du 20/04/2017 (E.R.P. et I.O.P. neufs)
 - Arrêté du 25/06/1980 (sécurité incendie en ERP)
- **3 NORMES ET BONNES PRATIQUES :**
 - AFNOR / NF P98-351 Août 2010 – Eveil à la vigilance – Dimensions normées, positionnement de dalles podotactiles et par extension de clous podotactiles
 - AFNOR / NF P98-352 Juillet 2014 – Cheminements ; Bandes de guidage tactiles Dimensions normées et positionnement.
 - AFNOR / BP P96-104 Janvier 2014 – Signalétique de repérage et d'orientation Couleurs de contraste et panneaux relief braille



P.M.R

(personne à mobilité réduite)
Prise en compte de la différence motrice

P.M.A

(personne malvoyante ou aveugle)
Prise en compte de la différence visuelle

Pour une information complète et plus précise, consulter :
www.accessibilite-batiment.fr
www.afnor.org
www.ecologie.gouv.fr
www.entreprendre.service-public.fr
www.handicap.gouv.fr

Définition des contrastes visuels

Pour faciliter l'éveil à la vigilance et l'orientation des PMR et PAM, les dalles et rails podotactiles devront être tactilement et visuellement contrastés de 70% par rapport à la couleur du support où ces dispositifs seront posés. Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.

	BEIGE	BLANC	GRIS	NOIR	BRUN	ROSE	POURPRE	VERT	ORANGE	BLEU	JAUNE	ROUGE
ROUGE	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
JAUNE	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
BLEU	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
ORANGE	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
VERT	72	80	11	53	18	43	6	0				
POURPRE	70	79	5	56	22	40	0					
ROSE	51	65	37	73	53	0						
BRUN	77	84	26	43	0							
NOIR	87	91	58	0								
GRIS	69	78	0									
BLANC	28	0										
BEIGE	0											

Contraste insuffisant

Contraste acceptable

L'offre des produits ROMUS proposés ci-après, pour la mise en conformité de l'Accessibilité des E.R.P, est conforme à l'ensemble de ces textes de loi.


Les principes d'application

**1 BORNE D'APPEL**

Pour signaler la présence d'une P.M.R et demander l'aide.

**2 NEZ DE MARCHES**

- De couleurs contrastées (3 cm d'un seul tenant)
- Non glissants
- Sans débords.

**3 MAINS COURANTES**

Tout escalier de largeur supérieure ou égale à 1,20 m doit comporter une main courante de chaque côté. A poser à une hauteur entre 0,80 m et 1 m.

**4 BANDES REPÉRAGE VITRES**

Disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 de hauteur.

**5 BANDES DE CONTREMARCHES**

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contre-marche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée.



Les principes d'application



6 DALLES PODOTACTILES


En haut d'un escalier d'au moins 3 marches, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.



7 TAPIS D'ENTRÉE

Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.

- Ne pas créer un ressaut > 2 cm.
- Le sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.



8 BANDES DE GUIDAGE

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70 % de différence entre le fond et le cheminement).



9 CLOUS PODOTACTILES

En haut de l'escalier, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.



10 SIGNALÉTIQUE BRAILLE

Plaques à positionner entre 0.90 et 1.20m de hauteur.



video

Réglementation accessibilité P.M.R - P.A.M



1 ACCÈS AUX BÂTIMENTS

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Ces **éléments contrastés** sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

1.1 Il est recommandé de **disposer les motifs** à l'intérieur de **deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur**. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement de la porte dans la paroi support. L'utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

Arrêté 8/12/2014 art. 2 & 10

DTU 39 chap. 5

1.2 Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à :

- ERP neuf 5%

- ERP ancien 6%,

peut être aménagé sous forme de rampe d'accès, afin de la franchir.

Les valeurs de pentes suivantes soient tolérées

exceptionnellement :

• **ERP NEUF**

- jusqu'à **8%** sur longueur < 2m

- jusqu'à **10%** sur longueur < 0.5m

• **ERP ANCIEN**

- jusqu'à **10%** sur longueur < 2m

- jusqu'à **12%** sur longueur < 0.5m

Arrêté 8/12/2014



Page 58




Page 57

Caractéristiques obligatoires :


- supporter au minimum 300 kg
- être suffisamment large pour un fauteuil roulant
- être non glissante
- être contrastée et opaque
- avoir des bordures de sécurité

2 HALLS D'ENTRÉE

2.1 Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d'un fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation **peuvent s'enfoncer** engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et doivent être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.

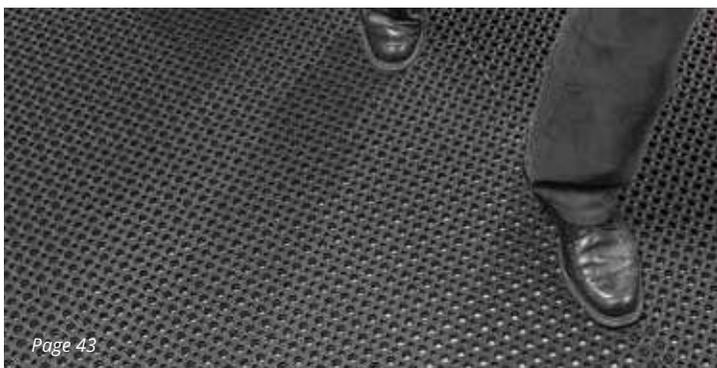

Page 43

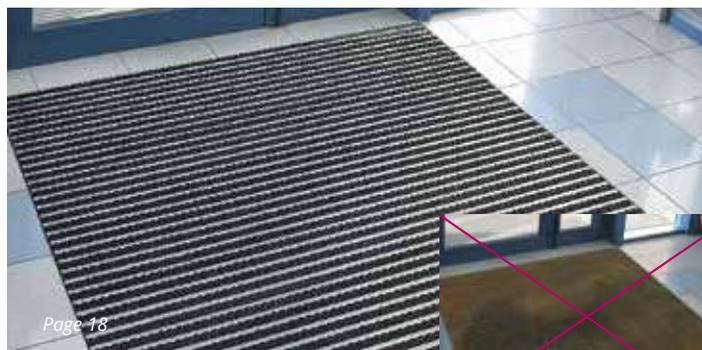

Page 18



2.2 Les **tapis ou grilles** fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes **ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm**.

2.3 Qu'ils soient posés ou encastrés, **les tapis situés devant les portes d'accès** au bâtiment et dans les halls doivent présenter la **dureté nécessaire** pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

3 GUIDAGE - CHEMINEMENT

3.1 Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

3.2 La norme NFP 98-352 distingue plusieurs types de RAILS :

A « grosses cannelures » - la canne d'aveugle suit le canal de façon linéaire.

- ERP EXTERIEUR Catégorie 1 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 1 – 2 avec 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 3 à 5 avec 4 grosses cannelures peu épaisses.

A « fines cannelures » - détectables avec la vibration produite lors du balayage avec la canne. Pour ERP catégorie 3 à 5 uniquement.

3.3 Implantation Rails 3 Nervures

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).

- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.

Implantation Rails 4 Nervures

- Se posent en simple bande en continu et laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3cm.

- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.

- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1.40m.

- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif.

- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.

- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.



Page 61


4 MARCHES D'ESCALIER




B.E.V Clous Podotactiles - Page 73

4.1 L'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, notamment un simple changement de texture du revêtement de sol. La **norme Afnor NFP 98-351 définit un type de bande d'éveil de vigilance B.E.V** dont la mise en œuvre s'impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d'équiper le haut d'un escalier d'au moins 3 marches d'une telle bande d'éveil de vigilance est prise par un maître d'ouvrage, **il est important que son implantation soit conforme à la norme.**

Arrêté 8/12/2014

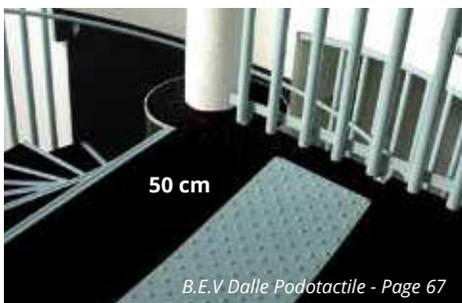

B.E.V Dalle Podotactile - Page 67

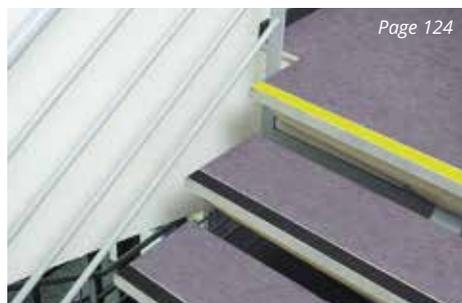

Page 124



Page 79

4.2 En haut de chaque volée d'escalier de 3 marches ou plus, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Peut être réduite à 28cm si la configuration de l'escalier ne le permet pas.

Arrêtés du 1/08/2006 et du 20/04/2017;

4.3 Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être **contrastés visuellement** sur le plat de marche **d'au moins 3 cm** d'un seul tenant, par rapport au reste de l'escalier ;


- être **non glissants** ;

- **ne pas présenter de débord** excessif par rapport à la contremarche.

4.4 La **première et la dernière marches** doivent être pourvues d'une **contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm**, visuellement contrastée par rapport à la marche.

4.5 Tout volume sous escalier **inférieur** à une hauteur de **2,20 m** doit être matérialisé au sol par un **dispositif tactile et contrasté visuellement.**

5 MAINS COURANTES

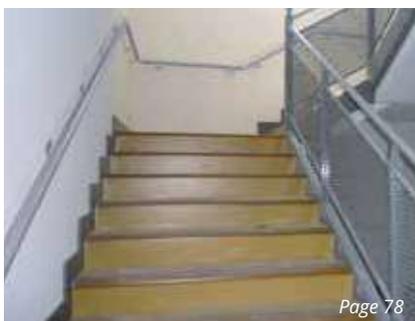

Page 78

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter **une main courante de chaque côté.**

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

• être située à une hauteur comprise entre **0,80 m et 1 m**. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Une 2^{ème} main courante pour enfants sera située entre 600 et 750 mm du sol.

• se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.

• être continue, rigide et facilement préhensible.

• être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.



ACCUEIL

Réf.	Prix HT
19048	B

BORNE D'APPEL P.M.R. «BA-100»

Permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un magasin ou tout autre ERP, et de signaler leur besoin de mise en place d'une rampe d'accès pour y accéder.

Kit constitué de:

- Une unité d'appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur d'autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR 23 fournie.
- Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l'accueil d'un magasin. Portée: jusqu'à 50m du récepteur.

L'unité d'appel doit être située:

- à proximité de la porte d'entrée et être facilement repérable.
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.



+ A combiner avec la rampe «ROLLY»

Le récepteur émettra un son et projettera une lumière flash indiquant qu'un visiteur a besoin d'aide (ex: apporter la rampe d'accès à l'entrée)

Réf.	Prix HT
9047	C

BOUCLE MAGNÉTIQUE «BM2»

La boucle à induction magnétique mobile ou fixe s'adresse à toutes personnes malentendantes, qu'elles soient équipées ou non de prothèses auditives et qui arrivent à un comptoir d'accueil demander de l'information.

L'appareil et le micro se posent simplement sur le comptoir d'accueil.

L'agent d'accueil parle dans le micro et dans un rayon d'un mètre, sa voix est transmise par champ magnétique vers les prothèses de son interlocuteur, placées en position «T». Ce rayon d'un mètre permet de conserver la confidentialité de la conversation.

L'écouteur permet aux personnes non appareillées de bénéficier d'une conversation amplifiée.

Facilement déplaçable, il est utilisé pour les guichets, bureaux et petites salles de réunion (Jusqu'à 40 m²)

Livrée en boîte contenant un micro sur pied, un écouteur additionnel, un adaptateur secteur et une batterie rechargeable NiMH.

Poids : 750 g

+ Pour transmettre une voix, via le micro, dans l'appareil auditif d'une personne malentendante.



RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE

RAMPES PLIANTES «SHOPPY»

Permet de mettre en place une rampe d'accès amovible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour franchir les seuils, marches ou trottoirs d'un commerce, un hôtel-restaurant, un cabinet médical ou de profession libérale, une association, un bureau d'accueil...

- Fabriquée en fibre de verre renforcée non-corrosive et conformes à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.
- Légère et facilement portable grâce à sa poignée
- Capacité de charge maxi. 300 kg
- Couleurs contrastées
- Chasse-roues et surface antidérapante
- Pliante pour un encombrement minimum.



+ Légère et pliable

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Charge maxi.	Prix HT
9038	90 cm	Largeur Intérieure 71 cm Largeur Hors tout 78 cm	8 à 12 cm	6 kg	300 kg	
9039	120 cm	Largeur Intérieure 76 cm Largeur Hors tout 84 cm	11 à 16,5 cm	9 kg		

RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE




Conforme à l'arrêté
accessibilité du
8/12/2014.

RAMPE «ROLLY» - Alu larmé

Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre aux impératifs des commerçants de devoir s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant dans leur magasin.

- Pose et dépose très rapide, rangement en position verticale possible
- Très solide, en aluminium à damier antidérapant
- Ne rouille pas, pas d'entretien
- Bordure de sécurité sur la longueur des deux côtés de la rampe (5 cm)
- Pour compenser des hauteurs à franchir jusqu'à 10 cm avec 10 % de pente. Sinon hauteur maxi 18cm.

Pour rappel une rampe permettant de traiter un dénivelé doit présenter les caractéristiques suivantes : • supporter une masse maximale de 300 kg • être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant • être non glissante • être contrastée par rapport à son environnement • être constituée de matériaux opaques.

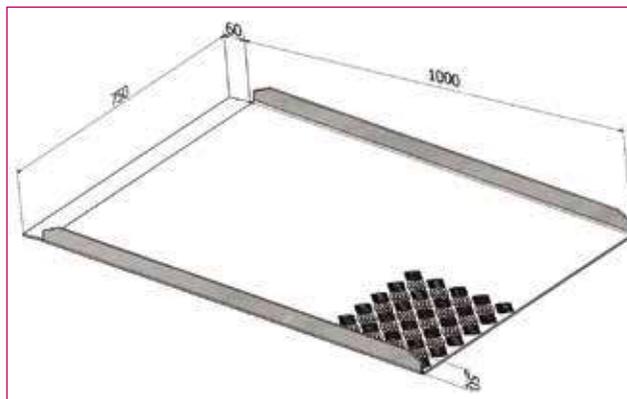

Réf.	Charge maxi.	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
9059	300 kg	Hauteur à franchir: 10 cm avec pente de 10%	77 cm	100 cm	12 kg	

MINI RAMPES CAOUTCHOUC «MRC»

Rampes en caoutchouc particulièrement adaptées aux petites différences de niveau lors de passages à pied ou en fauteuil roulant de

- portes d'entrée ou intérieures
- portes fenêtres
- douches à l'italienne...
- peuvent se découper au cutter pour s'ajuster au mieux en largeur et en hauteur
- positionnables en quelques secondes.
- En caoutchouc antidérapant
- dotées d'un adhésif sur leur face intérieure pour une mise en place fixe si souhaitée.
- charge admissible : 300 kg



L'accès simple
et pratique des
petites hauteurs

Réf.	Matière	Longueur	Epaisseur	Largeur	Poids	Prix HT
2496	Caoutchouc	90 cm	2 cm	15 cm	1,7 kg	
2497			3,2 cm	20 cm	2,8 kg	
2498			4 cm	25 cm	3,8 kg	
2499			6 cm	30 cm	8 kg	

VITROPHANIE - REPÉRAGE VITRES

Pour les ERP 1 à 5

EXIGENCE DE LA LOI*

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)



Les parois vitrées sur le cheminement doivent être repérables pour des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments contrastés.

Il est recommandé de disposer à l'intérieur deux bandes horizontales de 5 cm de large situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Films adhésifs polyester à fixation permanente pour le repérage des portes ou baies vitrées se trouvant dans le passage du public.

Existe en 3 finitions:


- **DEPOLI UNI:** translucide, effet sablé
- **BLANC UNI:** bande opaque
- **BLANC DEPOLI (BD):** Blanc à effet transparent

Ces bandes spéciales vitrage sont résistantes à l'extérieur et disposent d'un visuel sur les deux faces. Cependant, pour une meilleure visibilité, il est conseillé une **POSE EN EXTÉRIEUR**.

- Bien gratter et nettoyer au préalable.
 - Marquer un repérage sur les montants.
 - Enlever le film de protection et arroser d'eau au pulvérisateur le côté collant de la bande.
 - Appliquer et maroufler à la raclette de laveur de carreau.
- Épaisseur 60 microns.

BANDE REPÉRAGE «VITREO» - Adhésive

Rouleaux en coloris uni.

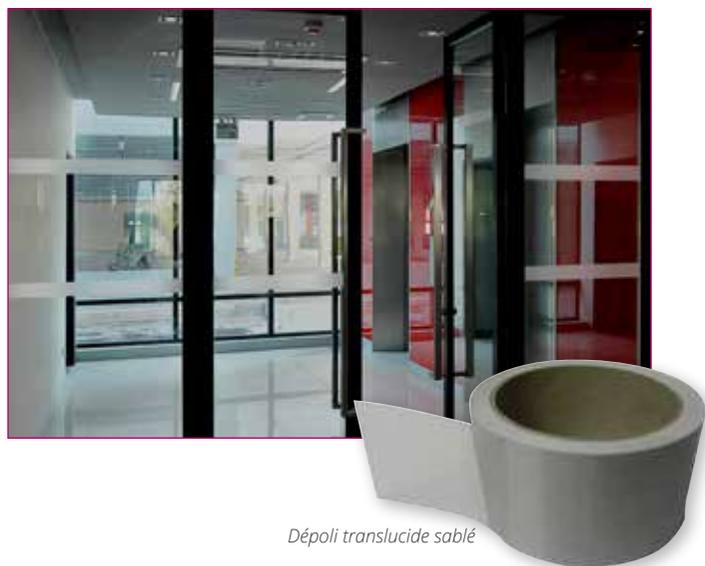

Dépoli translucide sablé



Blanc opaque

BANDES REPÉRAGE «VITREO-BD» - Adhésives

Rouleaux en blanc dépoli (BD) aux motifs variés.



Réf.		Matière	Dimensions	Prix HT
16465	C	Dépoli translucide sablé	10 m x 5 cm	
16464	C	Blanc opaque		

Réf.		Matière	Dimensions	Prix HT
6411	C	Ronds	Dépoli blanc 10 m x 5 cm	
6413	C	Rectangles		
6412	C	Rayé blanc		

Guide de choix des Rails podotactiles

Conforme aux normes
NF P98-351 et NF P98-352


EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)

Lieu	Type ERP	Fixation	Matière	Produit	page
	1 à 5	À coller Adhésif	Méthacrylate	EXTELINE	 p. 61
		A couler	Résine	BAOGRAN BAOROLL	 p. 60
	1 à 2	Adhésif	Polyurethane	TACTILINE GC	 p. 62
	3 à 5	Adhésif	Polyurethane	TACTILINE GC	 p. 62
		Adhésif	Composite	EASY GUIDE 2	 p. 62
		Perce - à visser	Aluminium Inox	PLAT DE GUIDAGE	 p. 63

Guide d'implantation

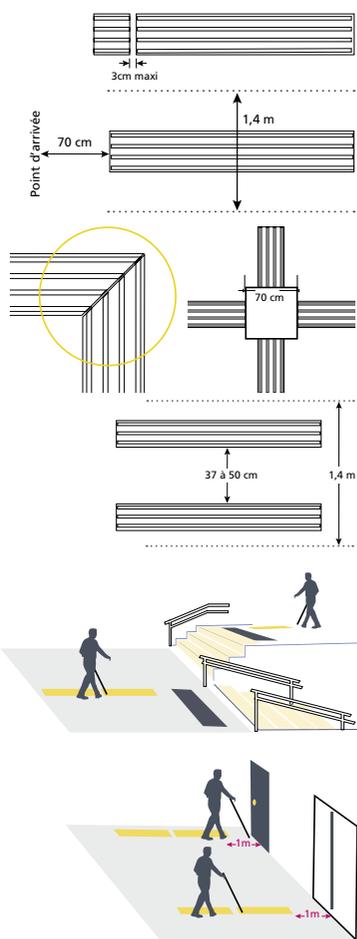

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)

IMPLANTATION RAILS 4 NERVURES (RAIL SIMPLE)

- Se posent en simple bande en continu et pour l'extérieur laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3 cm.
- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.
- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1,40m.
- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif
- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.
- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

IMPLANTATION RAILS 3 NERVURES (RAIL DOUBLE)

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).
- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.

ARRIVÉE EN ESCALIER

Les rails sont implantés perpendiculairement à la dalle ou clous podotactiles, et au droit des mains courantes.
D'une façon générale, diriger le rail vers les mains courantes de droite.
Pour les escaliers montants et descendants à deux volées, diriger le rail vers la main courante du milieu.

ARRIVÉE VERS UNE PORTE

Pour les portes manuelles : positionner le rail du côté de la poignée.
Pour les portes automatiques : positionner le rail au milieu.
Dans tous les cas, le guidage s'arrête à 1 m de la porte, pour respecter le pas de freinage.



RAILS DE GUIDAGE - À COULER

Conforme à l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 (décret DGUHC 2007-53)

BANDE DE GUIDAGE «BAOGRAN» - RÉSINE + GRANULATS

Bande de guidage en résine gravillonnée et antidérapante à réaliser en combinant :

- Une résine méthacrylate bi-composante METACOL - conso 4 à 6 kg /m²
- Des granulats de marbre à saupoudrer sur la résine METACOL - conso 8 à 10kg/m²

APPLICATION

1. Délimiter la zone de la bande de guidage à réaliser (15 cm de large) avec un papier de masquage adhésif de 50mm.
2. Mélanger la résine au préalable jusqu'à avoir un mélange homogène.
3. Incorporer et mélanger au malaxeur la dose de durcisseur à la résine.
4. Étaler la résine METACOL avec une spatule crantée 6 x 6mm.
5. Saupoudrer en pluie à refus les granulats, la résine ne doit plus être visible.
6. Damer les granulats si nécessaire.
7. Avant que la résine soit prise totalement, retirer le papier de masquage.
8. Après séchage complet, balayer et récupérer le surplus de granulat : la mise en circulation se fait au bout de 45 minutes à 20°C jusqu'à 90 minutes selon la température ambiante.



Réf.	Prix HT
4229	C

METACOL 8 KG

Résine méthacrylate bi-composante fluide, de haute réactivité, beige, à utiliser avec des granulats. En bidon métallique de 8kg. Attention: durée du mélange en pot: 15 min à 20°C. Conso moyenne indicative : 1,3 kg pour 1m x 0,15m.

GRANULATS DE MARBRE 25 KG

Granulats de marbre d'une granulométrie de 2,5 - 5mm, résistant à un trafic modéré piéton et véhiculé. En sac de 25kg. Conso moyenne indicative : 1,3 kg pour 1m x 0,15m.

Réf.	Coloris	Prix HT
7095	C Gris	
7096	C Beige	



Gris



Beige

PRÉPARATION DU SUPPORT

- surface à traiter doit être intacte au point de vue mécanique, exempte d'huile et de graviers, à une température entre + 5°C et +30°C, à <80% d'hygrométrie.
- surenrobéhydrocarboné: application directe, saufsienrobéancien, appliquer au préalable un primaire METAPRIM réf. 4228, au rouleau, à raison de 400 à 500g/m².
- sur béton, faire un léger grenailage, puis appliquer un primaire METAPRIM réf. 4228 au préalable.

Attention: durée du mélange en pot: 15 min à 20°C

BANDE DE GUIDAGE «BAOROLL» - RÉSINE + POCHOIR

Bande de guidage en résine à réaliser en combinant :


- Un pochoir adhésivé en rouleau facile et rapide à appliquer au sol,
- Une résine méthacrylate bi-composante blanche BAO-ROLL à couler dans les cavités du pochoir.

Application

- 1 - Dérouler le rouleau pochoir BAO-4N, retirer le film protecteur de l'adhésif et l'appliquer au sol. Bien maroufler.
- 2 - Mélanger la résine au préalable jusqu'à avoir un mélange homogène.
- 3 - Incorporer et mélanger au malaxeur la dose de durcisseur à la résine.
- 4 - Verser, étaler la résine BAOROLL sur le rouleau collé au sol et remplir les cavités déjà évidées (à faire idéalement grâce au godet non livré)
- 5 - Décoller et retirer le rouleau en une partie.
- 6 - Attendre le durcissement complet avant mise en circulation.



Video

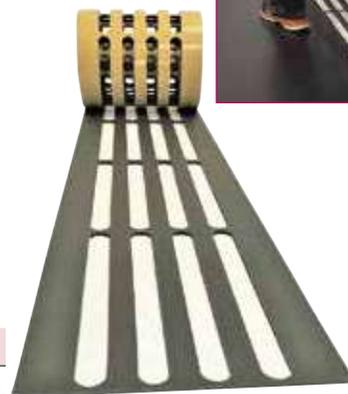

Réf.	Prix HT
4242	C

POCHOIR ROULEAU «BAO-4N» - 10M

Rouleau de 10 ml avec découpes de 4 bandes, écoulements tous les 400 mm, bords larges et cavités déjà évidées. Epaisseur 5mm. Adhésivé, fixation immédiate, plus besoin de ruban de masquage, gain de temps. Adhésif compatible avec toutes les surfaces ; enrobé, béton, dalle lisse, pierre ... ne laisse pas de trace au retrait. Usage unique. Conso : 1,3 kg BAO-ROLL / m sur 4 nervures..

Réf.	Prix HT
7092	C

«BAO-ROLL» BLANC - 8 KG

Résine méthacrylate bi-composante blanche, destinée à la réalisation de marquage urbain à forte sollicitation demandant des propriétés d'anti-glissance importantes comme les bandes de guidage mais aussi les passages piétons, les stops, les flèches...

En bidon métallique de 8kg.

Consommation de certification pour marquage urbain : 2,4 kg/ m².

Consommation avec pochoir BAO-4N de 10m : 12,7 kg pour 4 nervures/ 9.5 kg pour 3 nervures.



Réf.	Prix HT
4243	C

GODET LISSEUR

Pour étaler et remplir facilement les cavités du pochoir avec la résine BAO-ROLL sans déborder sur les côtés. En acier galvanisé dim : 28 x 22 x 12 cm.





RAILS DE GUIDAGE - A COLLER / ADHÉSIFS

RAIL «EXTELINE 4GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5

Conforme à la norme NF P 98-352




Guidage linéaire.
Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail.

2 matières :

- En résine méthacrylate souple résistante aux UV non jaunissante. Très bonne résistance à la déchirure et frottement. Encrassement faible.
- En résine méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité).

2 types de fixation :

- **A coller :** avec la colle Métacol réf. 4229. Sur béton, appliquer le primaire METAPRIM réf. 4228. Bien maroufler dans les cannelures.
- **Adhésivé :** Le rail est disponible également en adhésivé ADHEXT. Sur béton ou enrobé, pulvériser l'activateur ACTISOL réf. 24231 juste avant d'appliquer le rail adhésivé.

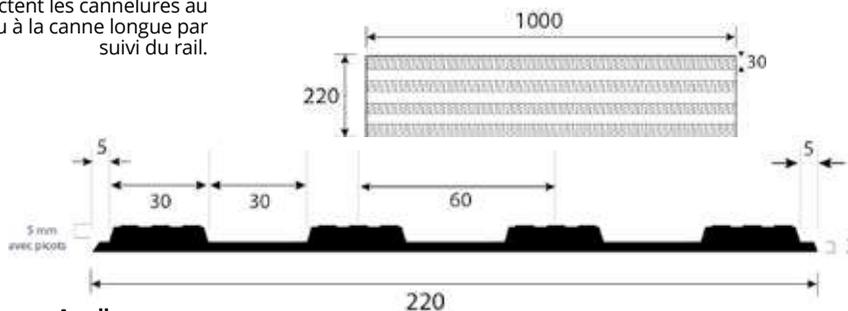

A coller

Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4236	Résine méthacrylate	Blanc	100 x 22 cm	A coller	
4237		Gris Ral 7040			
4290**		Noir			
4297	Résine méthacrylate granité	Gris granité	100 x 22 cm	A coller	
4296		Beige granité			

Autre coloris sur demande : nous consulter

** Article non stocké, commande minimum de 12 rails.

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- granité 0,76



Adhésivé ADHEXT

Adhésivé ADHEXT

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4230	Résine méthacrylate	Blanc	100 x 22 cm	Adhésivé ADHEXT	

Spécial volumes - Minimum de commande 60 pièces.




Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
14236**	Résine méthacrylate	Blanc	100 x 22 cm	A coller	
14230**				Adhésivé ADHEXT	

En carton de 10 pièces, non déconditionnables.

** Article non stocké, nous consulter.

RAIL «EXTELINE 3GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5

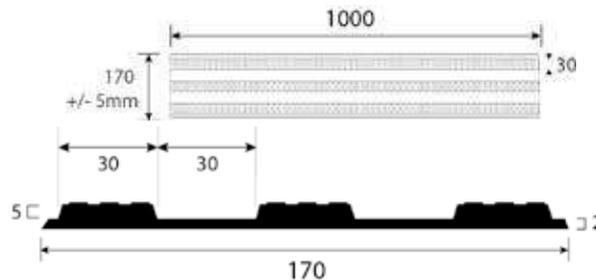

A coller

Pose en double rail - 3 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4226	Résine Méthacrylate	Blanc	100 x 17 cm	A coller	

Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue

Réf.	Prix HT
4229	

METACOL 8 kg



Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L



Réf.	Prix HT
24231	

ACTISOL 1L



+ Voir p. 64



RAILS DE GUIDAGE - ADHÉSIFS

Conforme à la norme
NF P98-352

RAIL «TACTILINE 4GCI/3-5»

Pour tous les ERP 3 à 5

Guidage linéaire.

Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail.


En polyuréthane teinté dans la masse, souple, anti-glisse. Très bonne résistance à la déchirure et faible encrassement. Rails adhésifs.



LRV 40

LRV 11

Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec).
Classement feu: Cfl-s1

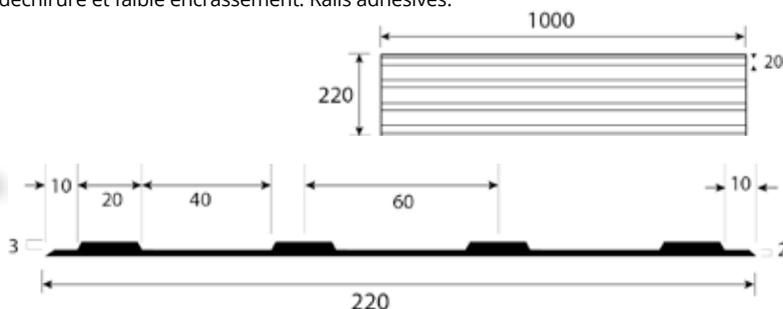


Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4266	Polyuréthane	Noir RAL 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4267		Gris RAL 7040			


RAIL «TACTILINE 4GCI/1-2»

Pour tous les ERP 1 à 2

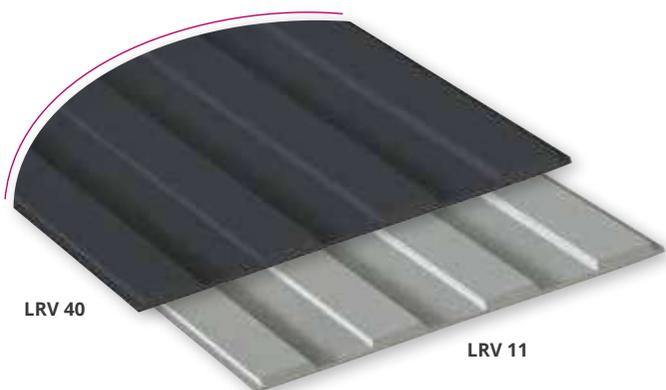

LRV 40

LRV 11

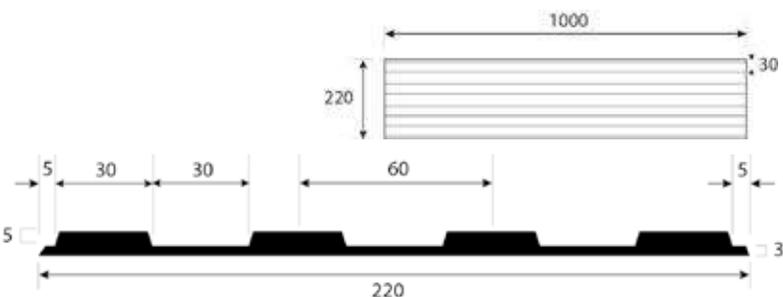

Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4247	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4249		Gris Ral 7040			



BARRETTES DE GUIDAGE - ADHÉSIVES

BARRETTES «EASYGUIDE»

Pour tous les ERP 3 à 5

Kit de pose composé de 6 plaques-gabarit en PVC transparent, comprenant chacune 4 bandes de guidage pré-montées, auto-adhésives et striées. Pose simple, rapide et fiable par une seule personne sans outil et sans colle.

Dimension 1 Barrette: 295 x 16 x ép. 3,5 mm

Dimension 1 plaque: 300 x 220 mm Espace entre les barrettes : 39 mm Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels: PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre.

• Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 5 mm.

• Convient au **grand trafic**: bonne résistance mécanique, chimique et thermique. • Résistance à la glissance: coef mini 0,45 - **coef mesuré à 0,60**

• Classement feu: Bfl-s1



Tirer sur les bandes vertes pour retirer les protections des abrasifs.



Positionner les plaques et les clipser entre elles.



Marcher dessus pour faire sortir et coller les barrettes.

+ 4 barrettes adhésives dans 1 gabarit

Résistance à la glissance:
coef mini 0,45 - coef mesuré à 0,60. LRV 37

+ Pose 10 min chrono par mètre

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4906	Noir	Lot de 24 barrettes (6 plaques de 4 barrettes) pour environ 1,80 m de cheminement x 4 nervures par juxtaposition des plaques-gabarit.	En Polymère injecté.	Adhésivé	


BARRETTES DE GUIDAGE - PERCÉES



PLAT DE GUIDAGE

Pour les ERP 3 à 5

Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures voire de nez de marches. Utilise des bandes carborundum antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur.

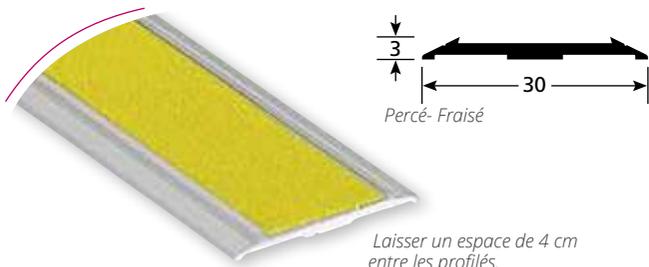

Laisser un espace de 4 cm entre les profilés.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
19583	Alu incolore	3,00 m	Livré sans bande 19 mm	


PLAT STRIÉ 40 MM

Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés. Pour vis plates $\varnothing 3,5$ mm (voir page 93).

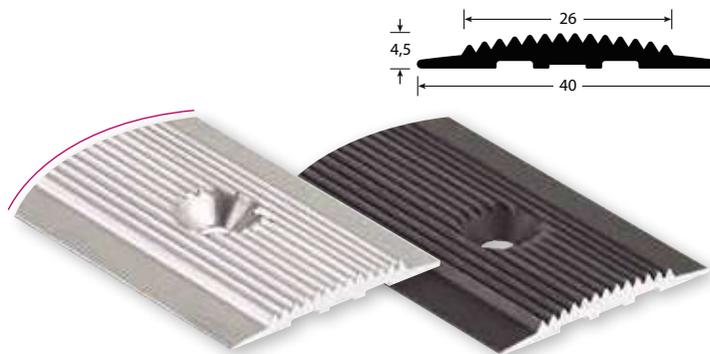


Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Type	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	40 mm	Percé- Fraisé	
1503	Alu noir				

PLAT STRIÉ 24 MM

Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois :

- De rail de guidage
- Intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marche
- De barre de seuil

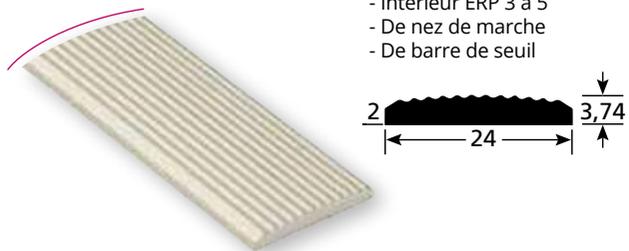

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Type	Prix HT
1543	Alu incolore	24 mm	3,00 m	Percé-Fraisé	

ACCESSOIRES POUR «PLAT DE GUIDAGE STRIÉ 24MM»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
15423*	Lot de 4 peignes de positionnement	Facilite la pose des plats striés dans leur fonction de rail de guidage (jusqu'à 4 profilés en largeur). Permettent d'aligner les profilés et de créer les espacements normalisés.	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

BARRETTES DE GUIDAGE - DIVERS




BARRETTES «METALINE» - DIAMANTÉ



Barrettes inox:


- à sceller (avec cartouche de scellement chimique réf. 93017) pour extérieur ERP 1 à 5
 - adhésivées pour intérieur ERP 1 à 2 / 3 à 5
- Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 3 mm. Convient au grand trafic. Utiliser les gabarits de positionnement réf 4915/4916/4917.



Coloris	Conditionnement	Utilisations	Réf.	Dimensions	Type	Type 2	Prix HT
Inox 316 L- Design plat à effet diamant antidérapant	Lot de 12 Barrettes soit 0,85m x 4 nervures si posées avec gabarit	Intérieur	4910	280 x 17 x 3,5 mm	Adhésivé	Pour tous les ERP 3 à 5	
		Extérieur	4912	280 x 30 x 5 mm		Pour tous les ERP 1 à 2	
			4911	280 x 30 x 5 mm	A sceller	Pour tous les ERP 1 à 5	

ACCESSOIRES POUR BARRETTES «METALINE»

Réf.	Désignation	Prix HT
4915	Gabarit 280 x 17mm pour 4 barrettes adhésives	
4917	Gabarit 280 x 30mm pour 4 barrettes adhésives	
4916	Gabarit 280 x 30 mm pour 4 barrettes à sceller	



+ Sur demande:
 • délais moyens 3 semaines
 • Minimum de commande : 5 lots / réf

Guide de choix des Dalles Podotactiles



Conforme
aux normes
NF P98-351 et
NF P98-352

ACCESSIBILITÉ

Lieu	Type ERP	Fixation	Matière	Produit	page
	1 à 5	À coller / Adhésif	Méthacrylate	EXTELINE	p. 65
		Percé / À visser	Alu larmé	DALUM	p. 69
	ERP 1 à 5	Adhésivé / À coller	Polyuréthane	ACCESSDAL	p. 67
		À coller	Caoutchouc	TACTIDAL	p. 66
			Aluminium brut et anodisé	DALUM A GRIPS	p. 69
		À coller encastré + souder a chaud	PVC	ALERTILE	p. 68
		Percé / À visser	Inox brossé	DALINOX A GRIPS	p. 68
Alu larmé	DALUM LARME		p. 69		



A poser à 0,50m de la marche.
Possible à 0,28m si la configuration de l'escalier ne le permet pas.



DALLES MÉTHACRYLATE



ADHEXT NOUVELLE TECHNOLOGIE

le nouvel adhésif performant pour collage en extérieur

Cette nouvelle technologie adhésive ultrarésistante permet de fixer définitivement les dalles et les rails podotactiles, des profils et des bandes antidérapantes, en extérieur.

L'adhésif ADHEXT peut s'appliquer **sur un grand nombre de supports** (enrobé, asphalte, béton, bois, parquet, carrelage, sol peint, marbre, granit,...)*

Il permet une mise en place du chantier très rapide et une remise en circulation immédiate.

Il possède une très bonne résistance en milieu humide, en zone de fort trafic piéton et de nettoyage fréquent tels que les halls d'entrée, les centres commerciaux....

Il permet de réaliser le chantier **sans déchets**, de **ne pas appliquer de produits nocifs** et ainsi avoir une **démarche plus respectueuse de l'environnement**.

Enfin, cela s'avère être une solution plus économique

- en temps (plus de transport de la colle, plus de temps me mélange, plus de temps d'application, plus de temps de séchage, plus de temps de nettoyage du chantier et des outils.....)
- Pas de colle à acheter, moins de déchets



* Sur enrobé ou béton, pulvériser le sol avec ACTISOL avant application du produit adhésivé ADHEXT.

Réf.	Prix HT
4229	<input type="text"/>



METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE.

Consommation :

- Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
- Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
- Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C
- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
- Température de surface entre 5°C et 35°C
- Hygrométrie <80% • Mise en circulation: 30 min à 20°C
- Pot de 8 kg Demandez la fiche technique.

Réf.	Prix HT
4228	<input type="text"/>



METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau). Pot de 5 L. Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et + 30°C. Demandez la fiche technique.

Réf.	Prix HT
14229	<input type="text"/>

Sachet durcisseur / Metacol 8 kg



Réf.	Prix HT
24231	<input type="text"/>



ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support.

A appliquer à l'aide d'un rouleau ou un pinceau sur la zone destinée à recevoir le rail ou la dalle podotactile ou les profilés adhésivés ADHEXT.

A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²).

On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.


Avec 1L : 10-14 dalles 80 x40 cm / 15-20 rails 100 x 22 cm / 100m profilés

Conforme à la norme
NF P98-351

DALLES MÉTHACRYLATE



DALLES PODOTACTILES «EXTELINE»

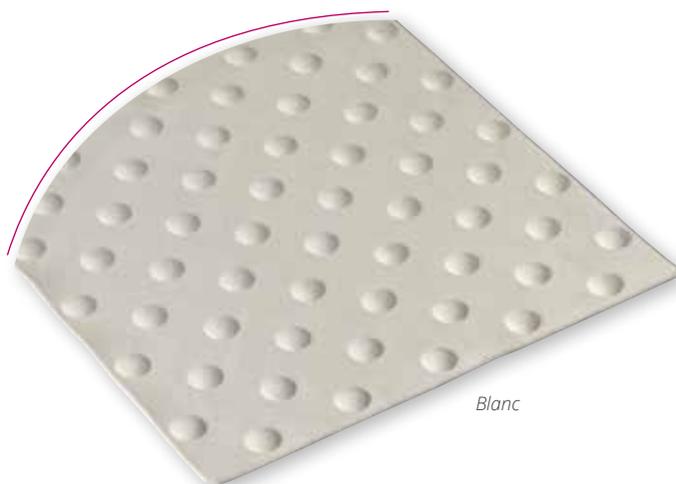

Blanc



sur goudron



sur béton lisse

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement tels que :

- Traversée de chaussée
- Bordure de quai ferroviaire
- Arrêt de bus
- Escaliers en extérieur...

Poids 1,8 kg (820x400mm) et 1,1 kg (600x400mm)

2 matières :


- En résine méthacrylate, la dalle est d'une grande souplesse, ne jaunit pas aux UV, très résistante à la déchirure, d'une excellente anti-glissance et d'un encrassement faible.
- En résine méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité).

2 types de fixation :

- **A coller** : à la colle METACOL (Méthacrylate). Pour supports béton et enrobé, appliquer un primaire d'accrochage METAPRIM. Bien maroufler entre les plots.
- **Adhésivé** : La dalle est disponible également en adhésivé. Sur béton ou enrobé, pulvériser l'activateur ACTISOL réf. 14231 juste avant d'appliquer la dalle adhésivée.

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- Granité 0,76


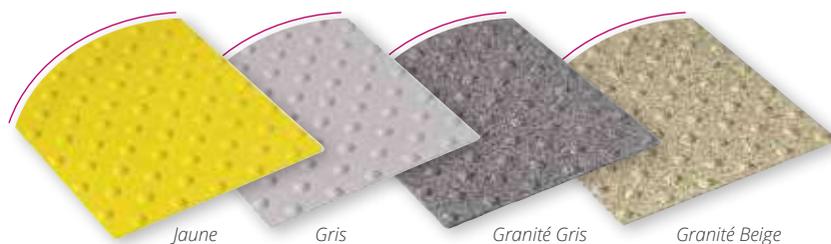


Jaune

Gris


Grانيتé Gris

Grانيتé Beige




A coller

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller	
4219			Jaune Ral 1023		
4218			Gris Ral 7040		
4206		600 x 400 mm	Blanc		
4207			Grانيتé Gris		
4208			Grانيتé Beige		

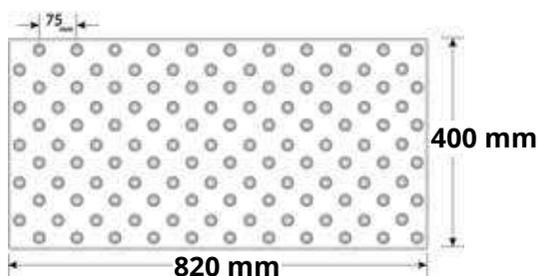

Dalle adhésive ADHEXT



Application de l'activateur



Application dalle

Adhésivé ADHEXT

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4205	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	Adhésivé	
4210		600 x 400 mm	Blanc	ADHEXT	



A coller



Adhésivé

Spécial volumes. Minimum de commande 60 pièces.



Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
14220*	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller	
14205*				Adhésivé ADHEXT	

En carton de 20 pièces non déconditionnables.
* Articles non stockés, nous consulter.



DALLES CAOUTCHOUC


Conforme à la norme
NF P98-351

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

En haut de l'escalier et sur toute sa longueur doit être posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.



DALLES PODOTACTILES «TACTIDAL»

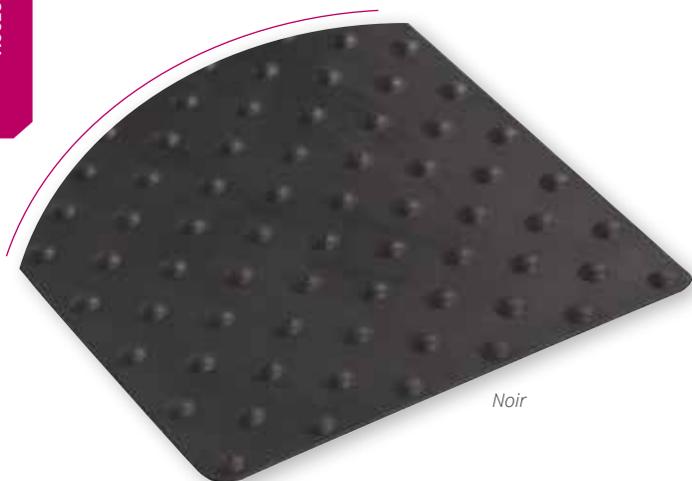


Noir



Blanc

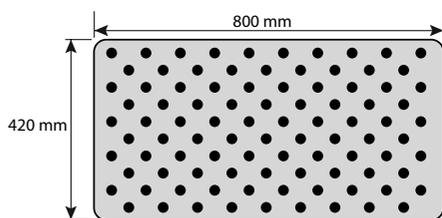

+ Grande durabilité (comme du pneu)

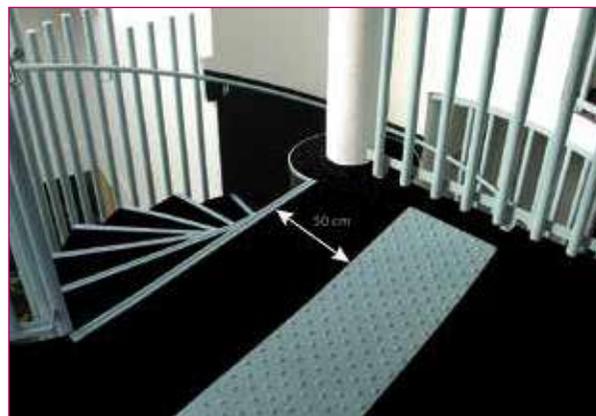

Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l'attention sur la présence d'un escalier, d'une traversée de route ou d'un danger.

- Produits imputrescibles, résistant aux moisissures, exclusivement champignons et micro-organismes.
- Produits antidérapants, résistants, faciles à mettre en oeuvre.
- Résonance mate de la canne blanche sur le matériau contrastant avec celle du sol.
- Bandes biseautées.
- Convient aux sols chauffants
- Poids 1.5 kg la dalle
- Bien maroufler entre les plots.
- Classement feu Cfl-s1

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4254	B Caoutchouc	800 x 420 mm	Noir	A coller	
4250*	B Naturel		Blanc		

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

MISE EN OEUVRE

- => **Avant la pose**, le sol doit être parfaitement nettoyé, sec et plan.
- => Encollage à la colle polyuréthane bi-composants (type Bostik- PU 456) ou à la colle sèche.

Encollage à la colle polyuréthane bi-composants (type Bostik- PU 456) ou à la colle sèche.

Réf.	Prix HT	«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE
198277	C	

Dim : 798 x 416 mm - Lot de 6 plaques



Réf.	Prix HT	«ROMTACK SOLS» CAOUTCHOUC/ PVC
98275	C	

Dim : 240 x 50 mm




Conforme à la norme
N FP 98-351



DALLES POLYURÉTHANE



DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»

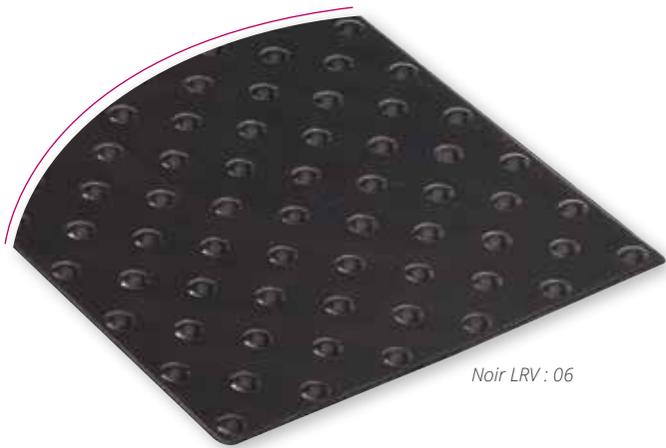

Noir LRV : 06

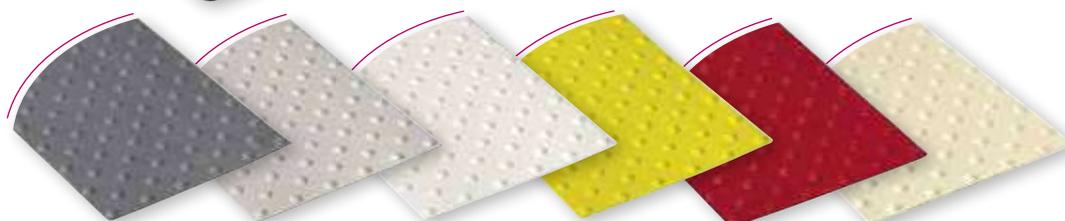

Gris foncé
LRV : 11

Gris clair
LRV : 40

Blanc
LRV : 78

Jaune
LRV : 39

Rouge
LRV : 14

Beige
LRV : 64

Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

- Classement feu Cfl-s1.
- Souples, faciles à poser.
- Existent en adhésives et à coller.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Faible encreusement.
- Poids : 1,1 kg (600 mm) - 2 kg (820 mm) - 3,5 kg (1400 mm)
- Bords biseautés.
- Coefficient anti-glissance: **SRT 0,94 (sec)**

+ Conseils

Avant d'appliquer assurez-vous que :

- **le sol soit sec, propre et exempt de poussières**, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- **le sol soit parfaitement lisse** (carrelage : combler les joints) Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.
- **Bien maroufler** entre les plots.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines types mono brosse, il convient d'appliquer sur le pourtour de la bande **un joint d'étanchéité incolore** type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande, qui peuvent à terme provoquer des décollements.

+ Adhésives ou non-adhésives

ENCOLLAGE

Dalles adhésives



- Pose facile, convient sur:
- Carrelage
- Sol résine
- Sols PVC
- Béton Lisse
- Parquet, Stratifié
- Peinture époxy

Dalles à coller: Utiliser une colle polyuréthane bi-composant du type BOSTIK PU 505.


! Prix quantitatifs nous consulter



video

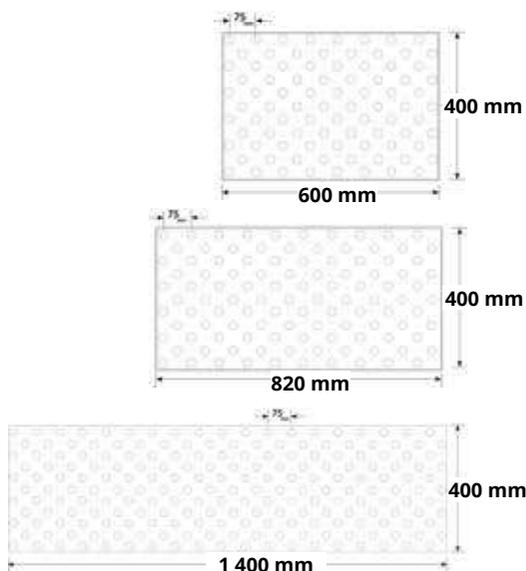

Réf.		Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT		
4480	B	Polyuréthane	600 x 400 mm	Noir Ral 9004	A coller			
4481	B			Gris foncé Ral 7015				
4482	B			Gris clair Ral 7040				
4483	B			Blanc Ral 9016				
4440	B		820 x 400 mm	Noir Ral 9004	Adhésivées			
4441	B			Gris foncé Ral 7015				
4442	B			Gris clair Ral 7040				
4443	B			Blanc Ral 9016				
4444	B			Jaune Ral 1023				
4445	B			Rouge Ral 3020				
4322	B			1400 x 400 mm		Noir Ral 9004		
4324	B					Gris foncé Ral 7015		
4321	B		Gris clair Ral 7040					
4323	B		Blanc Ral 9016					
4320	B			Beige Ral 1015				
4450	C		600 x 600 mm - Spécial norme belge		Gris foncé Ral 7015			
4454	C				Gris clair Ral 7040			

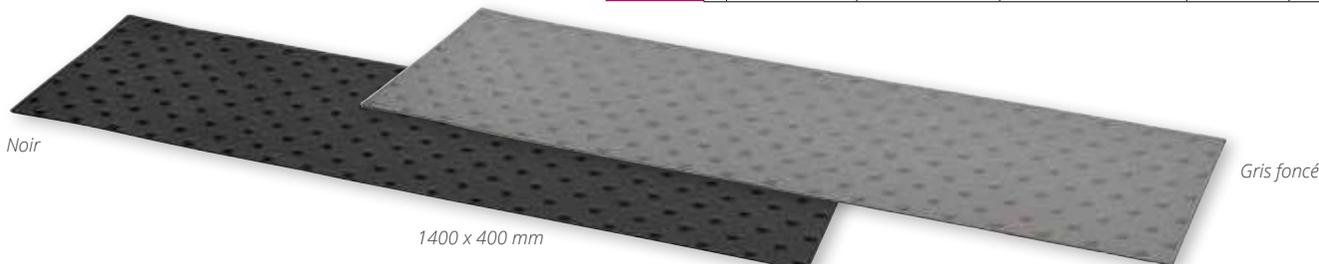

Noir

Gris foncé

1400 x 400 mm



DALLES PVC

Conforme à la norme
NF P98-351

DALLES PODOTACTILES «ALERTILE»

+ Encastrable et soudable à chaud

Dalles podotactiles en PVC, assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, par contraste visuel et tactile. Ce dispositif est destiné à prévenir les personnes aveugles et malvoyantes. Dalles spécialement étudiées pour être posées encastrées dans le revêtement de sol PVC existant.

- PVC souple, faciles à poser.
- A coller à la colle acrylique ou à la colle sèche.
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords légèrement biseautés.
- Classement feu Cfl-s1.
- Antiderapantes.
- Poids : 2.7kg
- Epaisseur totale 8mm (ép. 5mm du plot + ép. 3mm de base)



Dalle soudée à chaud au sol PVC





Gris foncé Graphite RAL 7024

Gris clair Light RAL 7047

Jaune RAL 1023

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4470	PVC Souple	1363 x 426 mm	Gris foncé Graphite RAL 7024	A coller	
4471			Gris clair Light RAL 7047		
4472			Jaune RAL 1023		



+ Pas de surépaisseur

Conseils d'application :

- Marquer et découper le revêtement de sol PVC pour créer un espace destiné à recevoir la dalle podotactile PVC.
- Le sol doit être sec, propre, exempt de poussières, de résidus et dégraissé.
- le sol doit être parfaitement lisse : il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable.
- Encoller avec une colle classique acrylique (spatule A2) ou à la colle sèche ROMTACK réf. 98275. Bien maroufler surtout entre les plots et le long des rebords.
- Souder à chaud avec le cordon du sol PVC




DALLES INOX


Conforme à la norme
NF P98-351

DALLES PODOTACTILES «DALINOX»





+ Avec grips antidérapants

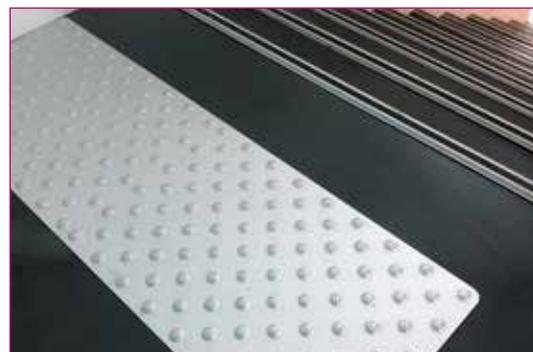

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle esthétique en inox brossé 304, tôle épaisseur 1,5 mm emboutie, grain 220 antidérapant. En plus de la fixation par vis, appliquer des cordons de colle polyuréthane en zigzagant afin d'atténuer les bruits «clac-clac» lorsqu'on marche dessus. 6 Trous percés-fraisés Ø 3,5 mm pour fixation par vis inox 35 mm non fournies. Poids : 6,5 kg



Inox à grips, emboutis laissant ressortir les picots offrant une surface antidérapante.





Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
14214	Inox brossé 304	982 x 407 mm	7 mm	Percé	
14213		600 x 407 mm			

Réf.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cruciforme	



Conforme à la norme
NF P98-351

DALLES ALUMINIUM

DALLES PODOTACTILES «DALUM» - LARMÉ

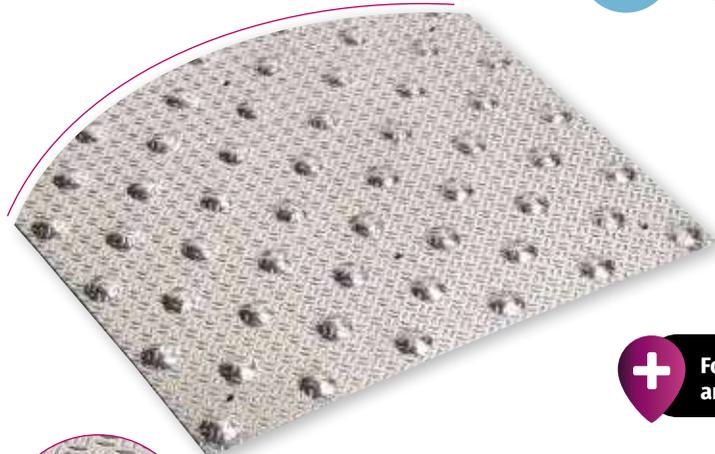

Alu brut larmé



+ Fort pouvoir antidérapant



Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie d'épaisseur 1.5 mm, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes. Dalle percée. Fixation par vis Ø 3.5 x 35 mm en inox non fournies. Poids : environ 2 kg.




Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
4217	Aluminium brut larmé	982 x 407 mm	7 mm	Percé	
4203		600 x 407 mm			

Réf.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cruciforme	



DALLES PODOTACTILES «DALUM» - A GRIPS



Alu incolore

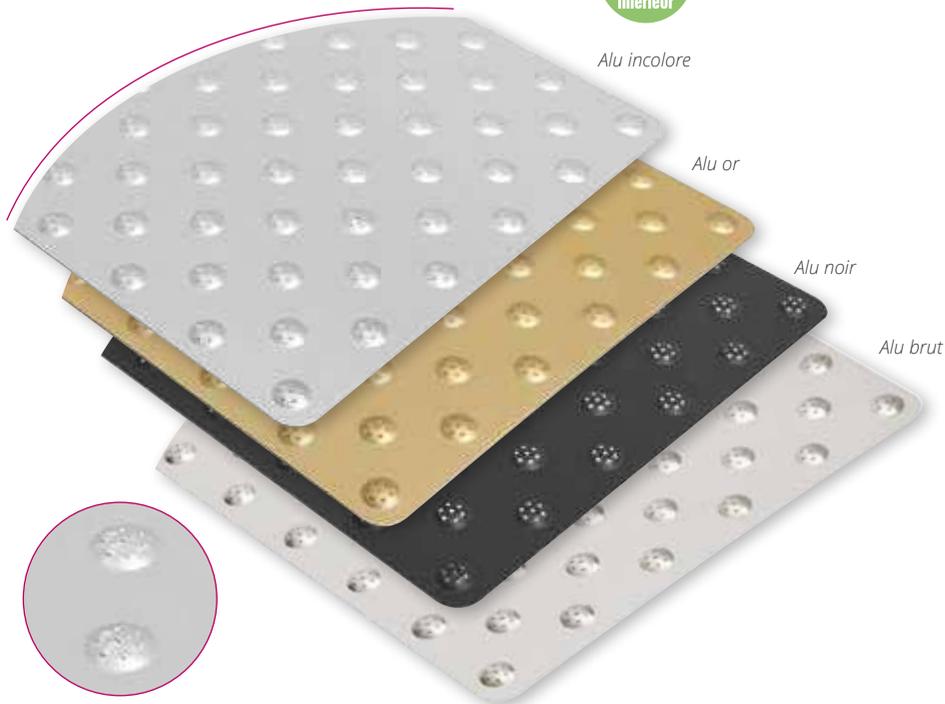


Alu à grips emboutis laissant ressortir des picots offrant une surface antidérapante.



Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
4305	Alu incolore	800 x 420 mm	7 mm	A coller	
4306	Alu or				
4307	Alu noir				
14204	Alu brut	982 x 407 mm		Percé	

+ Esthétique Avec grips antidérapants



Guide de choix des clous podotactiles extérieurs

Conforme aux normes
NF P98-351



Lieu	Type ERP	Types de sols	Fixation	Produit	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose	Ouverture au trafic immédiate	page
	1 à 5	Enrobé	Perçage + scellement chimique	METACLOU	+++++	+	non	p. 71
		Marbre-granit-béton	Perçage + cheville	METACLOU + CHEVILLE	+++++	+	oui	p. 71
		Bois	Perçage + colle neoprene	METACLOU	+++++	+	non	p. 71
		Tout type de sols	Perçage + fixation par frappe directement	POLYCLOU	++++	++	oui	p. 70



CLOUS À FRAPPER

CLOUS «POLYCLOU»

Nouveau concept de clou-cheville à frapper en techno-polymère injecté pour extérieur et intérieur.

Solution technique avec design à ailette, testée et approuvée depuis de longues années sur les chevilles à ailette...

Fixation mécanique très résistante - sans scellement chimique - sur tout support :

- sols durs (granit, marbre, béton)
- sols semi-consistants (béton désactivé, enrobé)
- bois et carrelage

Simplification du travail du poseur (pas de gestion du consommable « scellement chimique ») & contraste garanti !

- Diamètre de perçage 11/12 mm, accepte une variation entre 11 et 13 mm avec ce design à ailettes. Utiliser le gabarit de perçage réf 4367 et le forêt réf 4369.
- Profondeur de perçage : 28-30 mm
- Très bonne tenue aux UV et durabilité du contraste (directement teinté dans la masse du polymère)
- Excellente résistance aux chocs : liaison intacte après 1 million de chocs
- Pose en extérieur comme en intérieur
- En été, n'emmagasine pas la chaleur et **préserve des brûlures les pattes de chiens d'aveugles.**
- Face visible : Ø 25 mm x Ep. 5 mm

+ Fixation sans scellement chimique



Noir



Gris clair



video

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4435	Noir	Lot de 250 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,65 m x 0,40 m ou 1,30 m x 0,60 m.	Polymère injecté	A frapper	
4436	Gris clair				

ACCESSOIRES POUR CLOUS À SCELLER ET À FRAPPER

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4366	Gabarit de perçage métallique Ø 10 mm	Pour Métaclou à chevrons sans cheville / Métaclou striés lisses avec et sans chevilles	
4368	Foret Ø 10 mm x 160 mm		
4359	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).	
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour Polyclou / Métaclou à chevrons avec chevilles	
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm		
4362	Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).	
93017	Scellement chimique 300 ml	Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.	
93057	Pistolet à cartouche démultiplié		



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS À SCELLER



«MÉTACLOU» À CHEVRONS



Sans cheville



Avec cheville

+ Fixation chimique ou à cheville

Clous podotactiles en inox A2-304 pouvant être posés en extérieur comme en intérieur. Il est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée.

Trois types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

• **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**

Pose du clou avec cheville réf 4362.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 11 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner le clou sur la cheville et les insérer en frappant avec un maillet caoutchouc.


• **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**

Pose d'un clou sans cheville.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm. Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.

• **Sur bois, pose du clou sans cheville.**

Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.



ACCESSIBILITÉ

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4360	Inox-304	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 m x 0,40 m	Tête normalisée à chevrons, antidérapante Ø 25 mm, hauteur totale 20 mm. Coefficient de frottement sur sol mouillé = 0,53 (valeur minimale exigée 0,25). Utiliser le gabarit de perçage Ø 10 mm (réf 4366) et le forêt Ø 10 mm (réf 4368).	A sceller	
4362		Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).		

«MÉTACLOU» STRIÉS - LISSES

Clous podotactiles à sceller, en extérieur/intérieur ou intérieur uniquement.

Ils est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage, ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée.

Deux types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

• **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**

Pose du clou avec cheville réf 4359.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner la cheville sur le clou et les insérer en frappant avec un maillet caoutchouc.

• **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**

Pose d'un clou sans cheville.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm. Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.

• **Sur bois**

pose du clou sans cheville.

Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.



Coefficient anti-glissance:
SRT 0,47



+ Fixation chimique ou à cheville

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Lieu	Prix HT
4355	Inox 304	Strié	inox A2-304 passivé pour une protection anti-corrosion maximale.	A sceller	EXT/ INT	
4354	Inox 316	Strié	Inox A4-316 passivé pour une protection anti-corrosion maximale. Notamment conseillé pour les bords de mer et zones côtières		EXT/ INT	
4358	Inox 304 lisse	Lisse	inox A2-304 passivé pour une protection anti-corrosion maximale.		EXT/ INT	
4357	Laiton	Strié	Se patine dans le temps en vert de gris et s'adapte parfaitement dans les bâtiments historiques (églises, châteaux...)		EXT/ INT	
4351	Acier zingué argent	Strié	Acier zingué, économique et polyvalent.		INT	
4352	Acier zingué noir	Strié	Le zingage noir confère un aspect «vieilli» et intemporel.		INT	
4359	Cheville polyamide	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357-4358	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).		EXT/INT	

«MÉTACLOU» - PLATS

Sur demande / nous consulter:
- Délais moyens 3 semaines
- Minimum de commande : 5 boîtes




Inox

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Lieu	Prix HT
4361	Inox 316 L	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 x 0,40 m	Clou en inox 316, design plat à effet diamant antidérapant. ø 25 mm x Ep. 5 mm. Tige 12 mm x ø 6 mm. Utiliser le gabarit réf. 4366 et pour le perçage un forêt ø 8 mm. Fixation scellement chimique.	A sceller	EXT / INT	

Guide de choix des clous podotactiles intérieur



QUANTITES DE CLOUS POUR 1 ML
 Largeur 40 cm 149 CLOUS
 Largeur 60 cm 216 CLOUS



ACCESSIBILITÉ

Lieu	Type ERP	Types de sols	Fixation	Produit	Matière	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose au ml	Ouverture au trafic immédiate	page	Famille	
Intérieur	1 à 5	Lisses	Tous + spécial moquette	Perces + vis	ROM PLOT À visser	Métallique	+++++	30 mn	Oui	p. 72	LES CLASSIQUES UNIVERSELS
			Tous	Préparation + colle suivant support	ROM PLOT À coller	Métallique	+++	30 mn	Non	p. 73	
			Tous - sauf moquette	Adhésifs	ROM PLOT Adhésif	Métallique	++++	15 mn	Oui	p. 73	
					ROM.PLOT PLAK Adhésif	Métallique composite	++++	7mn	Oui	p. 74	LES ULTRA-RAPIDES À POSER
					EASYPLOT	Métallique composite	++++	7mn	Oui	p. 75	
			Tous	Adhésifs + À coller	ROM.DOT	Métallique composite	+++++	30 mn	Oui	p. 76	LES MAXI-RÉSISTANTS AU TRAFIC
Spécial moquette	Rivetés	RIVEROM	Métallique	++++	-	Oui	p. 77	LES TECHNIQUES SPÉCIAUX MOQUETTE			



CLOUS À VISSER

Conforme à la norme NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT» - V

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Ø 25 mm x ép. 5 mm
 Micro striés pour une meilleure antidérapance - Coefficient SRT 0,39.
 Clous percés pour assurer une fixation optimale, notamment sur les moquettes sur lesquelles le clou adhésivé ou à coller ne convient pas.
 Utiliser le gabarit réf 4374 avec trous Ø 5 mm. Livré avec vis et sans chevilles.



Rainuré - Alu brut



Rainuré - Alu noir



Rainuré - Inox



Rainuré - Laiton



Solution pour fixer sur moquette



ACCESSOIRES POUR ROM.PLOT



Réf.	Désignation	Prix HT
4374	Gabarit de perçage acier Ø 6 mm Dim: 600 x 400 mm.	

Réf.	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4376	Boîte de 50 clous.	Alu brut - Rainuré	Percé. Livré avec vis Ø 4 x 25 mm au coloris adapté.	
4377	Ø 25 mm x Ep. 5 mm.	Alu noir - Rainuré		
4379	Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	Inox 304 - Rainuré		
4378		Laiton - Rainuré		

Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS À COLLER / ADHÉSIFS



CLOUS «ROM.PLOT»

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes.
Ø 25 mm. Hauteur: 5 mm. Micro-rainuré pour une meilleure anti-dérapance.
Utiliser le gabarit réf. 4398.



Rainuré - Alu brut



Lisse - Alu brut



Rainuré - Alu incolore



Lisse - Alu noir



Rainuré - Laiton



Rainuré - Inox



vidéo

Clou adhésif. Adhésif mousse très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, moquette rase, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dépoussiéré et dégraissé à l'acétone. Bien maroufler après application. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous). Gabarit réf. 4398 à part.



Clou à coller. Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage. Ponçage impératif du support au préalable. Livré en boîte de 50 clous. Gabarit réf. 4398 à part.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4490	B	Alu brut - Rainuré	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.	
4495	C	Alu brut - Lisse		
4494	C	Alu noir - Lisse		
4492	C	Laiton - Rainuré		
4496	B	Inox 304- Rainuré		

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4390	B	Alu brut - Rainuré	Boîte de 50 clous. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	
4395	B	Alu brut - Lisse		
4391	B	Alu incolore - Rainuré		
4394	B	Alu noir - Lisse		
4392	B	Laiton - Rainuré		
4396	B	Inox 304- Rainuré		

Non recommandé aux passages élevés et intensifs

CLOUS «ROM-PLOT» - PLAT



Plat - Inox diamanté



Plat - Inox lisse




Plat - Inox+Carbo

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4380	C	Inox diamanté - Plat	Boîte de 150 clous Ø 25 mm x Ep. 3,5 mm pour environ 1 m x 0,40 m.	
4491	C	Inox lisse - Plat		
4497	C	Inox+Carbo - Plat		

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4398	Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4 - prix pièce	
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4342	Pistolet à colle bi-composant		
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous	

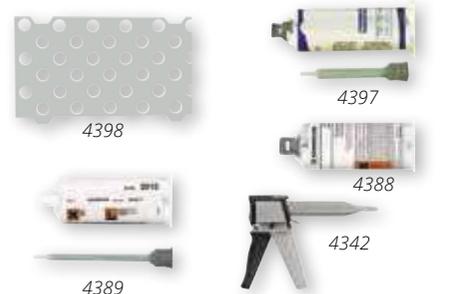

PRÉPARATION DU SUPPORT.

S'assurer que le support est sain, sec et sans poussière. Après avoir positionné et scotché les gabarits au sol à 50 cm de la marche, vous **devez impérativement** poncer le sol à l'endroit des clous pour créer une accroche.

Sur sols durs (grès cérame, marbre, carrelage, granit...), utiliser un forêt diamant monté sur une visseuse.

Sur autres sols (bois, stratifié, sols souples, béton, peinture), utiliser une ponceuse lime.



APPLICATION DE LA COLLE

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNI STRATIFIE MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

Déposer l'équivalent d'un noyau de cerise de la colle adaptée.
Poser le clou en appuyant fort.



Retirer les gabarits et laisser la colle prendre.
Méthacrylate: 5-10 min, sèche en 20 min
Epoxy: 30 min
Polyuréthane: 40 min
MS Polymère: 8h

Si le support est lisse, privilégiez la pose de clous adhésifs.

new

CLOUS À COLLER / ADHÉSIFS

Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT PLAK»



Polyamide noir



Alu brut



Clou adhésif. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3 mm). S'assurer que le support est sain, sec, dépoussiéré et dégraissé à l'acétone.



Video

L'innovation apportée par le clou «ROM.PLOT PLAK» repose sur la simplification du travail du poseur car le temps de pose des clous se rapproche de celui d'une dalle podotactile ! En effet, 33 clous adhésifs sont déjà pré-montés dans une plak-gabarit en carton de 400 x 225 mm, ce qui permet la mise en place de 33 plots en simultané.

Clous Ø 25mm, hauteur 5 mm.

2 matières de clous sont proposées :

- Clous en polyamide renforcé à la fibre de verre économique, pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil.

Résistance à l'usure, à la griffure, à l'encrassement, aux chocs et au trafic fréquent.

Anti-glissance : coefficient de glissance PV 0,53 (mouillé).

- Clous en Aluminium brut lisse (légèrement strié).



Réf.	Coloris	Conditionnement	Dimensions	Matière	Type	Prix HT
4560	B Alu brut	Lot de 198 clous (6 PLAK de 33 clous) pour environ 1,40 m x 0,40 m	425 x 240 mm (1 plak)	Alu brut	Adhésivé	
4561	B Noir		425 x 240 mm (1 plak)	Polyamide		



Plak Alu brut:
425 x 240 mm




33 clous sur une plaque posés en une fois

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE



1 - Positionner les PLAK gabarits en carton sur le support et bien les connecter à l'aide de leurs encoches ; sur le devant uniquement, fixer l'ensemble des PLAK à l'aide d'un ruban adhésif.



2- Relever les PLAK



3 - Décoller les films jaunes qui protègent l'adhésif des clous.




4 - Rabattre lentement les PLAK dans leurs positions initiales et prenant soin de bien les lier par leurs encoches.



5 - Marcher sur les PLAK afin de coller les clous au support.



6 - Enlever le ruban adhésif ainsi que les gabarits en carton.

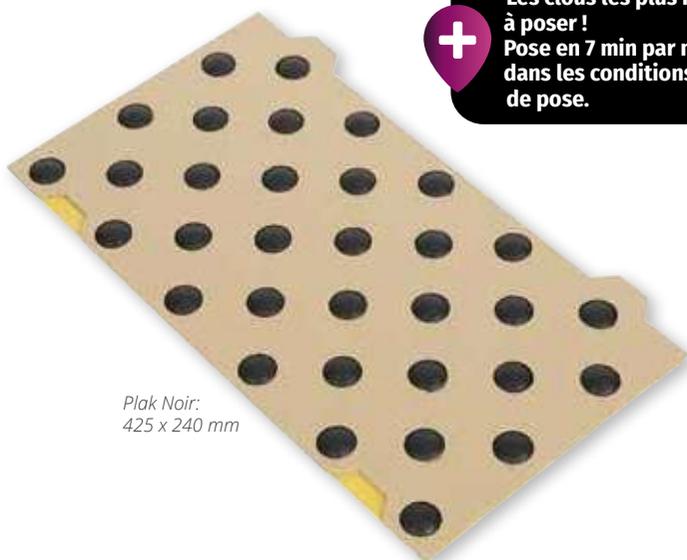

Plak Noir:
425 x 240 mm



**Les clous les plus rapides à poser !
Pose en 7 min par mètre dans les conditions idéales de pose.**

Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS À COLLER / ADHÉSIFS



CLOUS «EASYPLOT»



+ Les clous les plus rapides à poser !
Pose en 7 min par mètre dans les conditions idéales de pose.



Face inférieure du plot pourvue d'une pastille pré-adhésive de dernière génération permettant une fixation instantanée et un accrochage durable.
• Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, surface antidérapante par stries.

Réf.	Coloris	Matière	Conditionnement	Dimensions	Type	Prix HT
4286	C Noir	En Polymère injecté. Bfl-s1	Lot de 165 clous (5 plaques de 33 clous) pour environ 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. 1 plaque: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adhésivé	
4285	C Gris clair					
4287	C Inox mixte	Base Polymère injecté avec capsule inox surmoulée qui permet un double contraste. Bicolore.				
4281	C Alu brut	Alu brut				



L'innovation apportée par le clou EASYPLOT repose sur la simplification du travail du poseur car la pose des clous s'effectue comme celle d'une dalle podotactile !
En effet, 33 clous adhésifs sont déjà pré-montés dans une plaque-gabarit de 400 x 225 mm, ce qui permet la mise en place de 33 plots en simultanés .



+ 33 clous sur une plaque posés en une fois

1 Plaque Noir: 420 x 225 mm



video



1 Plaque Gris clair: 420 x 225 mm

+ Plaque PET recyclable comme une bouteille d'eau

APPLICATION INTÉRIEURE

Excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement mais à éviter dès que les joints sont supérieurs à 3 mm Convient au grand trafic : adhésion très résistante aux chocs (liaison intacte après 1million de chocs) Résistance à la glissance : coef mini doit être 0,45 - coef mesuré à 0,60 (humide)

MISE EN OEUVRE SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE:

- Pose rapide : moins de 10 min au ml par une seule personne
- Sans collage : pas besoin d'un pistolet de dépose de colle, ni de cartouche et mélangeur (procédé propre respectueux de l'environnement, pas de déchet en fin de chantier)
- Sans perçage (aucune altération structurelle du support, pas de poussière), sans bruit, sans gêne pour le passage piétonnier durant les travaux.



1- Positionner les gabarits en les clipsant entre eux (encoche prévue sur le gabarit transparent)



2- En effet, il suffit de tirer sur les bandes vertes pour qu'en quelques secondes les protections des adhésifs de chaque clous soient retirées.



3- Les fixer au sol grâce à la bande adhésive positionnée sur le gabarit à cet effet.



4- Puis marcher dessus pour faire sortir les clous du gabarit.



CLOUS À COLLER / ADHÉSIFS

Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «ROM.DOT»



Blanc Ral 9001
- LRV : 75



Gris anthracite Ral 7016
- LRV : 5



Gris clair Ral 7042
- LRV : 28



Inox



Alu brut lisse



video

Adapté au Grand Trafic
Se pose sur tout support :
- Carrelage - Bois - Stratifié
- Béton - Liège - Aiguilleté
moquette rase
Passage immédiat

+ Le plus résistant
au passage

Référence :
Musée Magritte à Bruxelles



Musée Magritte : posé en 2012



Musée Magritte en
2022




+ 10 ans d'excellente tenue
+ 3 500 000 visiteurs

Double encollage système breveté

Fixation ultra résistante à la fois immédiate et durable sur tout revêtement de sol !

Une architecture du clou et un système double colle brevetés :



- un anneau autoadhésif qui procure une adhésion immédiate
- une colle spéciale bi-composante qui assure une adhésion durable

Plot métallique ou composite enrichi de fibres de verre
Extrême résistance à l'usure, à la griffure, à l'encrassement et aux chocs.
Résistance aux UV et agents chimiques.

Anti-glissant : coefficient de glissance 0,54 mouillé. (pour clou composite)

Classement feu Bfl-s1.

Utiliser le gabarit réf. 4398.

Réf.	Matière	Conditionnement	Type	Prix HT
4335	C Blanc Ral 9001	Lot de 180 clous adhésifs. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,20 m x 0,40 m. Gabarit réf. 4340 à commander à part.	A coller	
4336	C Gris anthracite Ral 7016			
4337	C Gris clair Ral 7042			
4338	C Inox			
4339	C Alu brut lisse			



Dégraisser



Poser les gabarits



Appliquer la colle



Poser les clous pré-adhésivés



Bien presser sur les clous



Directement circulaire

ACCESSOIRES POUR «ROM.DOT»

Réf.	Désignation	Prix HT
4341	C Cartouche de colle époxy bi-composant 50ml + Embout jusqu'à 360 clous	
4343	C Lot de 5 embouts de rechange	
4398	C Gabarit PVC 225 x 420 mm	
4342	C Pistolet à colle bi-composant	



4341



4398



4342



CLOUS À RIVETER

Conforme à la norme
NF P 98-351



CLOUS «RIVÉ.ROM»

Clous métalliques pour un rendu esthétique lors d'une pose sur moquette de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. **La moquette doit avoir au moins 6 mm d'épaisseur de fibres.**

Clous à riveter, composé de 2 parties :

- 1 - une embase-pointe à planter sous la moquette, la ressortant côté textile
- 2 - une tête de clous podotactile qui vient s'insérer côté textile sur la pointe dépassante. Ø : 25 mm, Hauteur : 5 mm

Le sol est préservé de tout perçage ou de tout encollage.

Le kit contient :

- 150 clous à riveter (150 embases pointes + 150 têtes de clou)
- 1 gabarit papier
- 1 cale de frappe



Strié - Alu brut



Strié - Alu noir




Strié - Laiton poli

+ Breveté !
Spécifique pour
pose sur moquette,
sans percer le sol.



Video

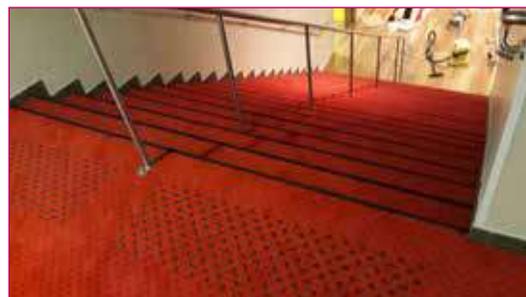

MISE EN ŒUVRE



1 - Positionner le gabarit papier sur le dos de la moquette afin d'y marquer au crayon les emplacements des clous.



2 - Planter les embases-pointes dans le dos de la moquette, puis tapez au marteau en vérifiant que les pointes ressortent bien côté textile.



3 - Insérer la tête de clou sur la pointe y apposer la cale de frappe.



4 - Frapper celle-ci à l'aide d'un marteau pour riveter les 2 parties du clou.

Réf.	Matière	Conditionnement	Type	Prix HT
4570	B Alu brut - Strié	Boîte de 150 clous à riveter (pour 1ml x 0,40m) + 1 gabarit papier + 1 cale de frappe	A riveter	
4571	B Alu noir - Strié			
4572	B Laiton poli - Strié			

MAINS COURANTES ALU

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)



L'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur $\geq 1,20$ m, doit comporter une main courante de chaque côté.



Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- être continue, rigide et facilement préhensible.


+ Conforme à la Circulaire DGUHC-2007

HANDY 40 MM

Main courante ronde, très agréable au toucher trouvant sa place dans les couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques, logements collectifs.

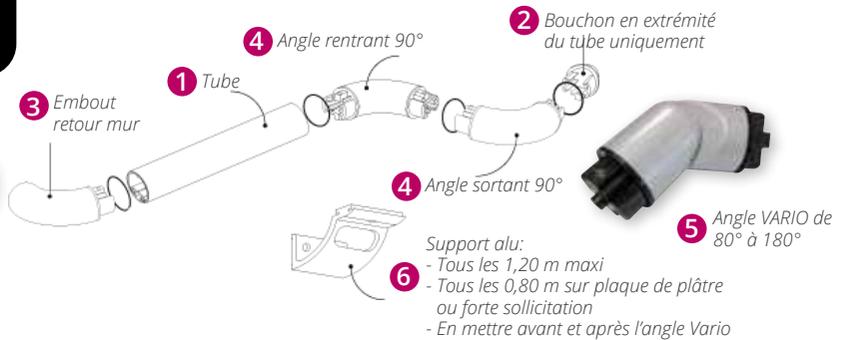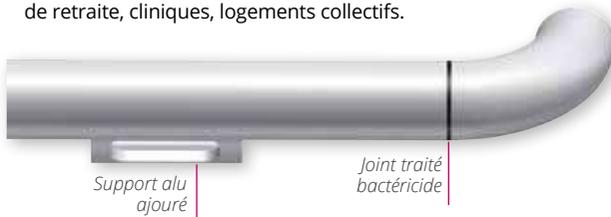

Matière	1 Tube	2 Bouchon	3 Embout retour mur	4 Angle rentrant sortant 90°	5 Angle vario	6 Support alu	Pièce raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748 D	4758 D	4768 D	4778 D	4789 D	4790 D	4776 D



PANNEAUX BRAILLE

La LOI HANDICAP de Juillet 2014 et à sa norme AFNOR BP P96-104 associée propose des solutions pour réaliser une signalétique précise à mettre en place dans les ERP publics ou privés.

Cette signalétique adaptée à tous les types de handicap se présente notamment sous la forme de plaques avec texte ou pictos en relief et écriture en braille permettent l'accessibilité, l'autonomie et la participation des personnes malvoyantes en conformité avec la loi n°2014-789 : le braille pour les personnes aveugles, le relief et le contraste de couleur pour les malvoyants.

Pour être conformes, les plaques de porte doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m pour une lecture facile pour tous : aussi bien assis que debout

- Plaques adhésives en PVC,
 - fond couleur ALU,
 - texte et pictos en relief NOIR MAT
 - marquage en braille billes inox

+ Conforme AFNOR BP 96-104

PICTO BRAILLE 120 X 120 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9504	Handicapé	
9508	* Personnalisé	


* Personnalisé : non stocké, nous consulter.



Handicapé




Personnalisés (nous consulter)

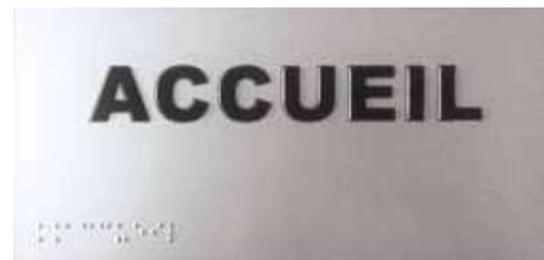

NOM BRAILLE 200 X 100 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9535	Personnalisé (commande spéciale)	



Indiquer le numéro (1 à 4 chiffres max)

NUMÉRO BRAILLE 120 x 60 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.	Hauteur	Prix HT
9520	Hauteur des chiffres: 20 mm	

CONTREMARCHES VISUELLES

Conforme à la norme
NF P 98-351

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives



Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse: bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées) ou posées sur marches intégrales PVC, appliquer impérativement au préalable le primaire d'accrochage anti-slip Réf. 6992.



! Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	C



PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton, pierre et sur marches intégrales en PVC. 500ml ± 2.5m²



Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Épaisseur	Prix HT
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur 580 microns = 0,58 mm	
6445		Blanc			
6446		Jaune			
6448		Rouge			

NEZ CONTREMARCHE

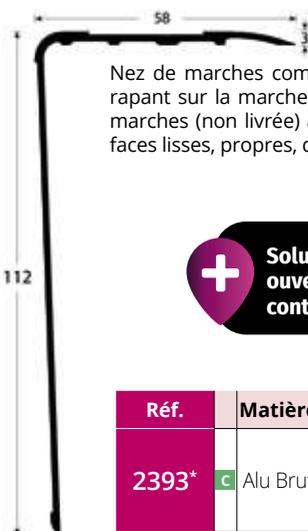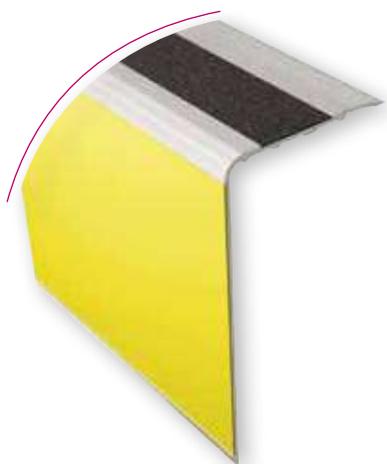

Nez de marches complet associant un antidérapant sur la marche et une bande de contremarches (non livrée) à coller. A percer sur surfaces lisses, propres, dépoussiérées.


+ Solution si escalier ouvert sans contremarche



Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Présentation	Type	Prix HT
2393*	Alu Brut	58 mm x 112 mm	3,00 m	Bande contremarche 10 cm adhésive à commander à part. Bande carborundum noire 25 mm adhésive, livrée non fixée.	Percé. Livré sans l'adhésif jaune.	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

PLAQUE CONTREMARCHE MÉTAL - A coller

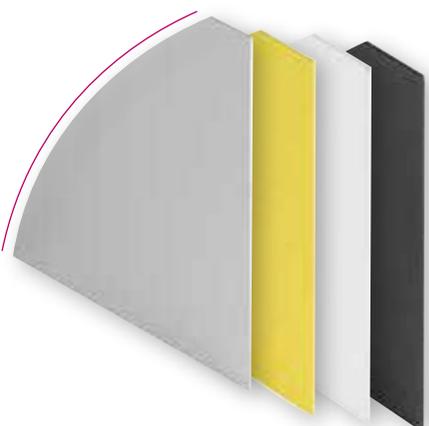

Plaques métalliques à coller pour mise en contraste visuel des contremarches. Disponibles en inox et en aluminium, pour une résistance accrue au passage élevé et pour être coordonnées avec les dalles podotactiles de même matière. 3 coloris possibles en peinture époxy. Se fixent avec la colle MS polymère « MS EXPRESS » réf. 93021.



Réf.	Matière	Dimensions	Épaisseur	Type	Prix HT
6431	Alu incolore	2,50 m x 10 cm	1 mm	A coller	
6432	Alu jaune				
6433	Alu blanc				
6434	Alu noir				



BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES «PHOTOLUMINESCENTES»

Système de balisage lumineux autonome à photoluminescence persistante pour **faciliter l'évacuation des locaux** d'une façon sûre et rapide en cas de coupure de courant. Préconisé pour les collectivités, milieux industriels, bureaux, unités de production, escaliers de secours, passages, garages, parkings ... (hors circulation des véhicules). **Ne convient pas dans les salles de cinémas, discothèques... car la lumière n'est pas assez forte pour «charger» les bandes.**

Les bandes photoluminescentes sont excitées par la lumière et se «chargent» dans des conditions d'éclairage normales (mini 150 lux à l'endroit où on met la bande). Le test réalisé suivant la méthode américaine ASTM E 2073-07 considère comme **visible dans l'obscurité un niveau de luminescence de 5 millicandelas/m2**. Il faut savoir que l'intensité de l'effet lumineux est forte pendant 5-10 minutes puis dégressive dans le temps.



BANDES ANTIDÉRAPANTES SUR NEZ DE MARCHES

+ Recommandé aux issues de secours conforme à la norme X08-080 Classe C chemins d'évacuation

BANDES «PHOTOLUM» - CARBORUNDUM

Bande carborundum adhésive. A poser sur surface lisse de préférence. Résultats test luminescence si exposition à 150 lux pendant 15 minutes. **Durée maxi de visibilité: 3h20**
Pour nez de marches, sols, encadrement des portes, de murs

Réf.	Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix HT
6986	19 mm	1 mm	18,30 m	
6988	50 mm			

BANDE «PHOTOLUM POWER +» - COMPOSITE

Bande en matière composite antidérapante adhésive. A poser et coller sur surface lisse. S'encrasse moins à la longue que la bande carborundum. Recommandée pour trafic important. **Puissance de la luminescence x2** sur la première heure par rapport à la bande carborundum, avec une durée identique.

Réf.	Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix HT
6900*	19 mm	1,5 mm	15 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



Photoluminescent 50 mm




BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

BANDES PVC «SOFT»

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C. S'applique aussi dans les nez de marches métalliques à la place de la bande carborundum 1mm et de la bande PU 2mm pour nez de marche GT.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60 - Classement R11.

+ - Antidérapant non abrasif - Facilité d'entretien

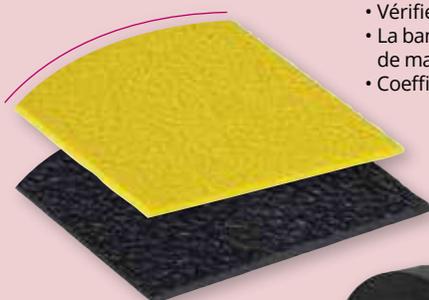

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
7030	Noir	1,3 mm	36 mm	18,30 m	
7032	Jaune		36 mm		
new 164603	Noir	2 mm	48 mm	3 m	
new 16470				4 m	
7048				18,30 m	
new 16479			47 mm	18,30 m	
new 16490			40 mm	9 m	


BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



! A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM «CARBOROM»

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en oxyde d'alumine sur support PVC, avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur et extérieur (résistance moyenne à l'eau : 10 mois)
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35), Classement R13.

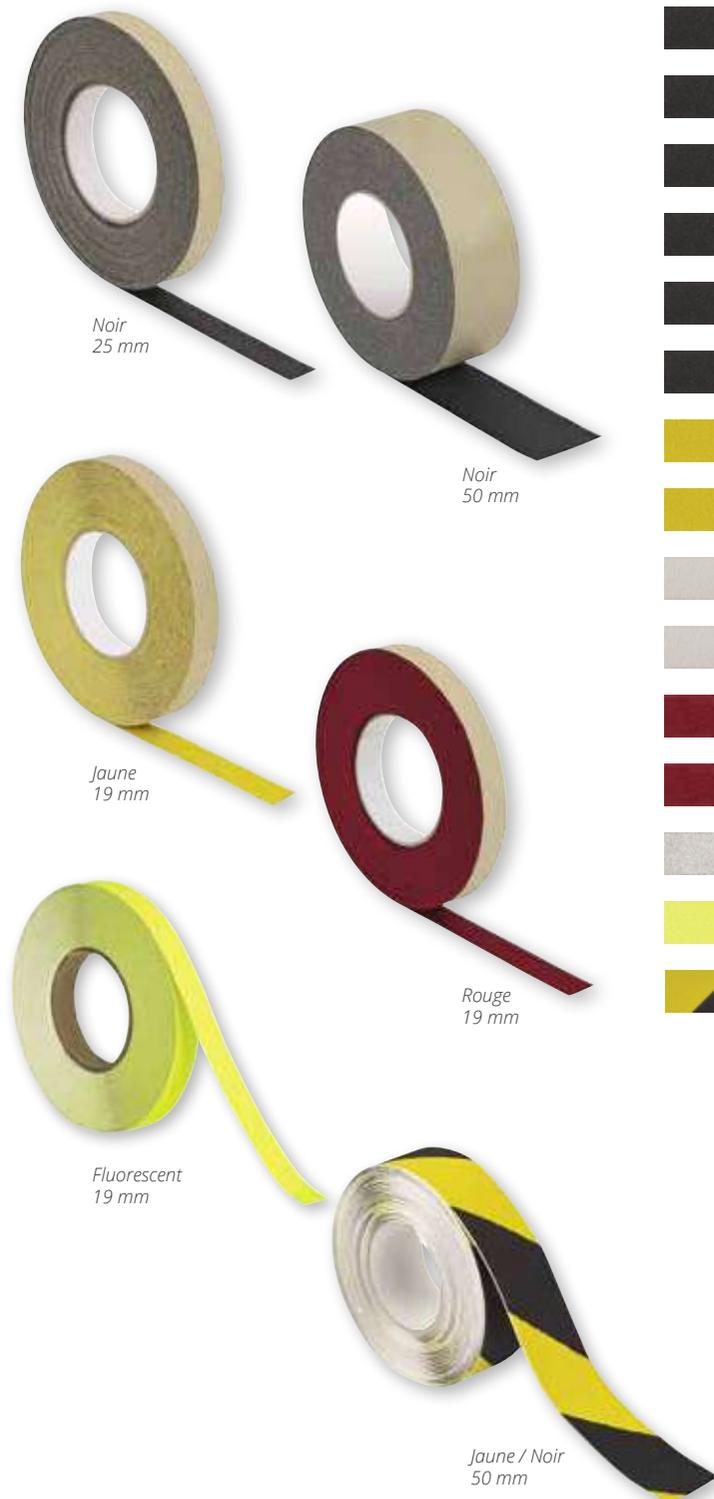

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
97130	Noir	1 mm	12 mm	50 m	
6971			19 mm	18,30 m	
6972			25 mm	18,30 m	
6974			36 mm*	18,30 m	
6973			50 mm*	18,30 m	
6995			100 mm*	18,30 m	
7003			2 mm	48 mm	18,30 m
6979	Jaune	1 mm	19 mm	18,30 m	
6984			36 mm*	18,30 m	
7001	Blanc	1 mm	19 mm	18,30 m	
7002			36 mm*	18,30 m	
6978	Rouge	1 mm	19 mm	18,30 m	
6981			36 mm*	18,30 m	
6980	Transparent	1 mm	25 mm	18,30 m	
6989	Fluorescent	1 mm	19 mm	18,30 m	
6976	Stries Jaune / noir	1 mm	50 mm*	18,30 m	

* Bandes avec largeur ≥ 30mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

! Avant de coller la bande

Réf.	Prix HT
6992	

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton, pierre et sur marches intégrales en PVC. 500ml = ± 2.5m²
Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.





TAPIS DE SÉCURITÉ

TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé.

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses.

A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose.

Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour permettre de créer un chemin d'accès « carrossable et antidérapant » aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes...


Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface en granulés PVC
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Anti-fatigue
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur : 6-7 mm
- Poids : 2,3 kg/m²
- Isolation acoustique : 25 dB

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m.

Fixer impérativement des profilés d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²	Prix au ml
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m		
9101		à la coupe 1,20m x ml		
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m		
9103		à la coupe 1,20m x ml		
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m		
9105		à la coupe 1,20m x ml		



Pour commander:

• **Au rouleau:**

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.

• **A la coupe:**

On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La largeur sera toujours de 1,20 m.



- Antidérapant
- Drainant
- Plombant

Coursives d'hôtel, balcons, terrasses...

Sécuriser des zones piétonnes, délimitation des passages sur chantier...

Passerelles bois, aires commerciales, pontons...

MARCHE «SECUROM»



- Antidérapant
- Couvre quasiment la marche

Marche préformée de tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Se pose sur marches d'escalier glissantes lorsque le sol est gelé ou mouillé.

Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1.
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur: 6-7 mm
- Marche 25 cm + angle luminescent 5 cm

A poser sur sol sec et propre. Adhésivé au niveau de l'angle, il est préférable de le visser aux extrémités.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	

BANDES ANTIDÉRAPANTES EPOXY



PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY «PATEPOX»

Cartouche contenant une pâte souple époxy bi-composants, sans solvants, contenant du corindon.


Permet la réalisation de bandes antidérapantes en extérieur et en intérieur sur de la pierre naturelle (marbre- intérieur, pierre calcaire-intérieur, granit-intérieur/extérieur), le béton reconstitué, les carreaux en céramique et le bois.

Réf.	Coloris	Quantité	Prix HT
9080	Noir	400 ml	
9085	Jaune		
9086	Gris clair		
9088	Blanc		



+ Classement R11 Antidérapant

+ Idéal pour très grand trafic

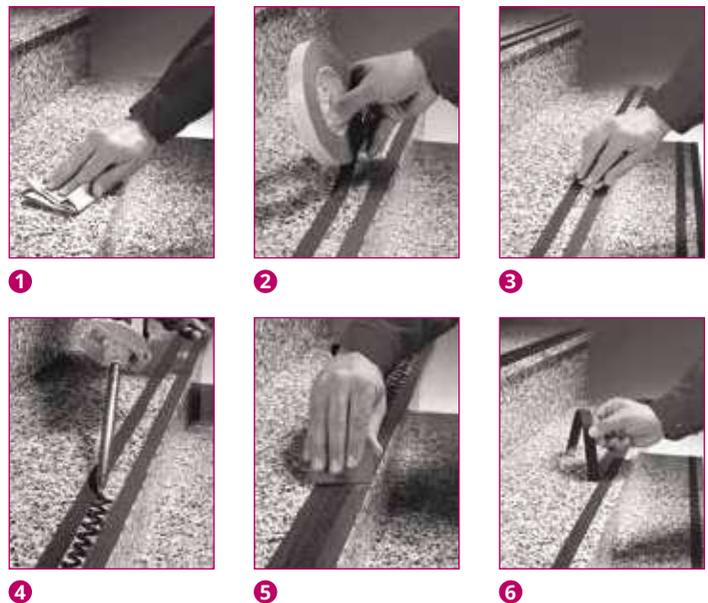

Temps de travail après ouverture : 100-120 minutes à 20°C.
 Température mini de travail : 15°C (en dessous le produit ne durcit pas suffisamment), maxi de travail : 42°C.
 Temps de séchage :
 - Surface sèche 3-5 heures
 - Ouverture au passage mini 12 à 16 heures
 - Durcissement maxi 7 jours.

Rendement théorique:		
Épaisseur:	Largeur:	Mètres /cartouche:
1 mm	10 mm	38 m
	20 mm	19 m
	50 mm	7,60 m



video

Utilisation 1. Vérifier que le support est bien sec et nettoyer la surface (acétone...) 2. Délimiter la largeur et l'épaisseur de la bande à réaliser avec l'adhésif spécial épaisseur 1 mm. 3. Rendre le support légèrement rugueux avec l'éponge diamantée. 4. Monter la buse sur la cartouche et appliquer le mélange en zig-zag sur une épaisseur de 1 mm, maxi 2 mm. 5. Passer une raclette ou un couteau à enduire pour égaliser. 6. Retirer l'adhésif spécial après 10 min maximum.



ACCESSOIRES POUR PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY




Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9082	Pistolet		
9081	Bande de masquage adhésive	Longueur 100 m Épaisseur 1 mm Largeur 20 mm	
9083	Eponge diamantée	Grain 60	
9084	Buse de rechange		



BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE «GRIP-AD»


«GRIP-AD»



Profil plat antidérapant en polymère époxy avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation. Moulé galbé pour une épaisseur minimale aux extrémités afin d'éviter les surépaisseurs et sécuriser le passage.

- Adapté au trafic piétonnier GRAND TRAFIC, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT sec 1,05 et SRT mouillé 0,65.
- Se découpe facilement au disque diamanté.
- Disponible adhésivé ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

+ Adhésif ADHEXT

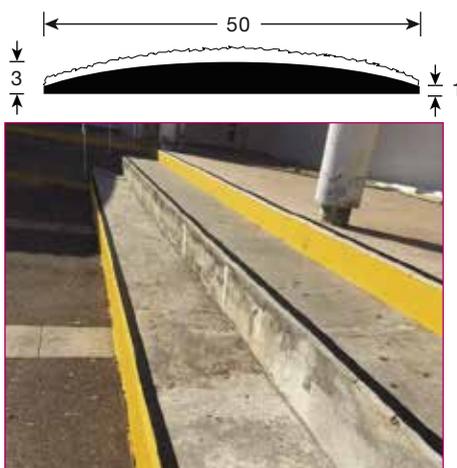

Technique de pose GRIP-AD et SAFY-AD :

- 1 - Réaliser un traçage d'implantation
- 2 - Appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses...
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif du profilé sur seulement 1/4 de sa longueur et le replier dessous. Positionner le profilé, presser sur cette partie, retirer le reste du papier et l'appliquer au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur le profilé, en veillant particulièrement à presser sur les bords.

Réf.	Prix HT
24231	€



ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support. (voir page 60 ou 64)

Adhésif ADHEXT



Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	



«ALL-GRIP»

PLAQUE «ALL-GRIP»

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anticorrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-vissage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.

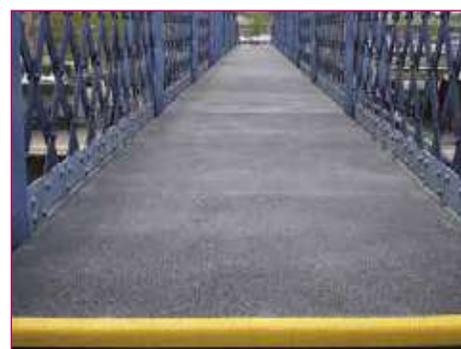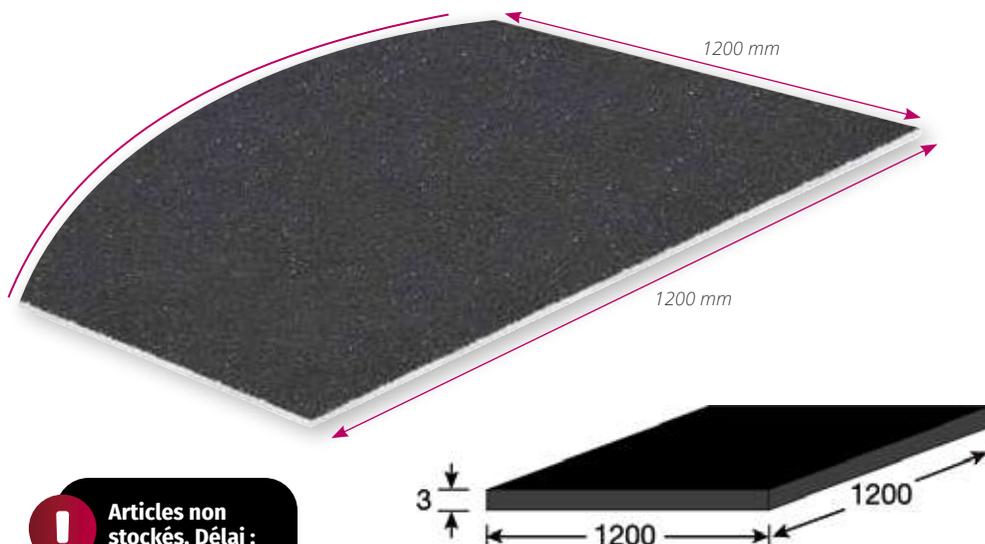

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions	Type	Prix HT
9045	Noir	3 mm	1200 x 1200 mm	A coller et percer	




«ALL-GRIP»

- + Léger
- + Antidérapant
- + Extérieur / Intérieur

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible. Se coupe au disque diamanté. Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321 - Sol mouillé: 65 - Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)

+ **Garanti 2 000 000 passages**

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»

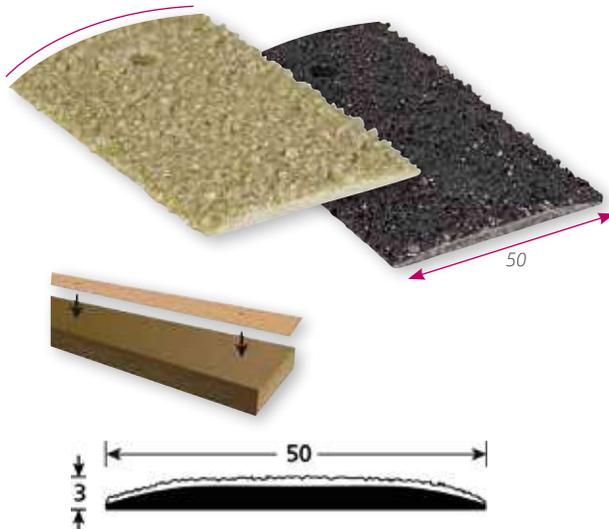

- Idéale pour utilisation en extérieur.
 - Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
 - Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)




Percé

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	D Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	D Beige				

ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	D Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.	


NEZ DE MARCHE «ALL-GRIP»

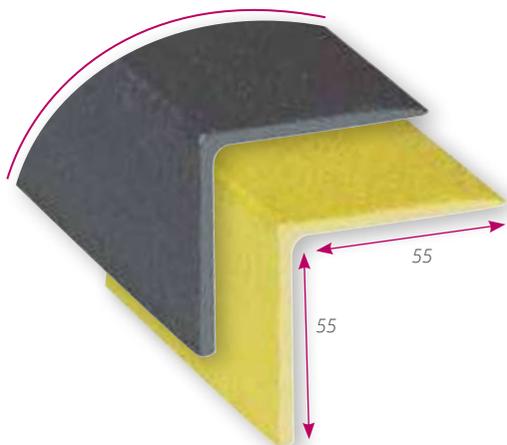


Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	D Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	D Noir				



MARCHE «ALL-GRIP»

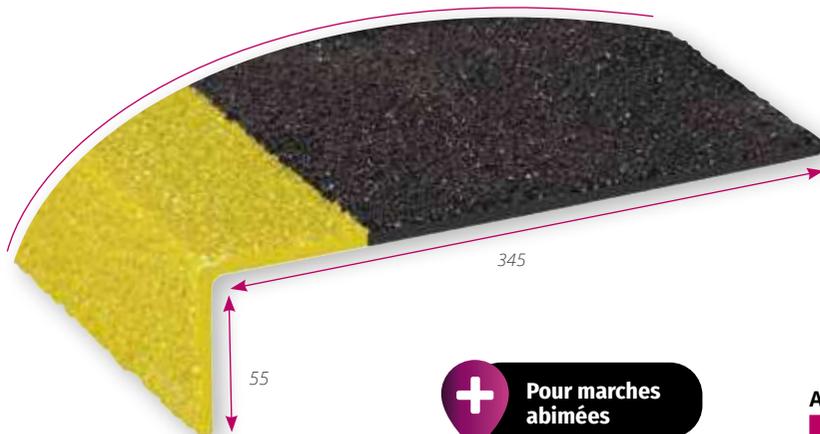

Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées.

A coller ou à percer


Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	D Noir / Jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	

+ **Pour marches abimées**



NEZ DE MARCHE «EXTINOX»

RESINOX

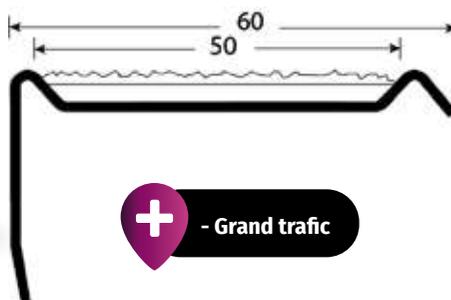

+ - Grand trafic



Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ep. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm à fixer avec vis inox diam 3.5mm, non livrées.

Coefficient de glissance SRT : sec 1.1, humide 0,74.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9061	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	Inox + Résine granité jaune		
9063	Inox + Résine granité noire		

PARTINOX

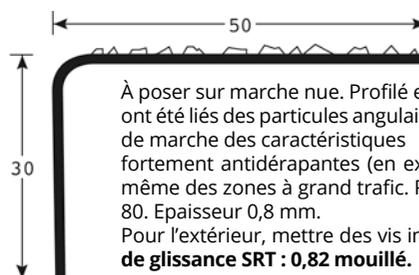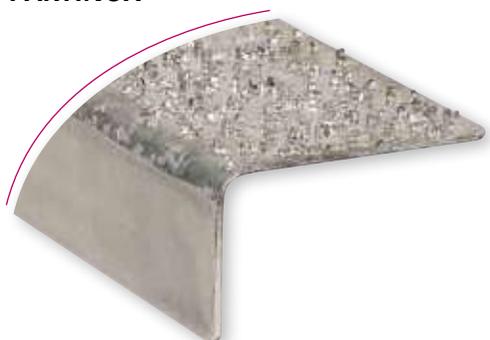


À poser sur marche nue. Profilé en acier inoxydable sur lequel ont été liés des particules angulaires inox ce qui confère au nez de marche des caractéristiques fortement antidérapantes (en extérieur comme en intérieur) même des zones à grand trafic. Perçage tous les 50 cm. Grain 80. Epaisseur 0,8 mm. Pour l'extérieur, mettre des vis inox. (non livrées). **Coefficient de glissance SRT : 0,82 mouillé.**

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1770	Inox 304 L	2,00 m	

RAPINOX

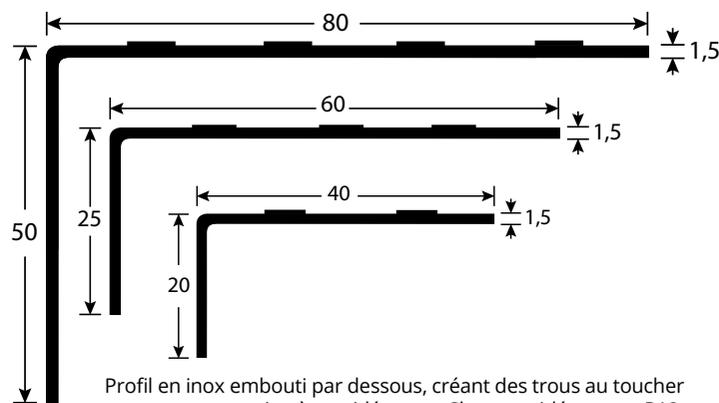


Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox \varnothing 3,5 mm (non livrées).

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
1771	Inox brossé	2,50 m	40 x 20 mm	
1772			60 x 25 mm	
1773			80 x 50 mm	

LARMÉ

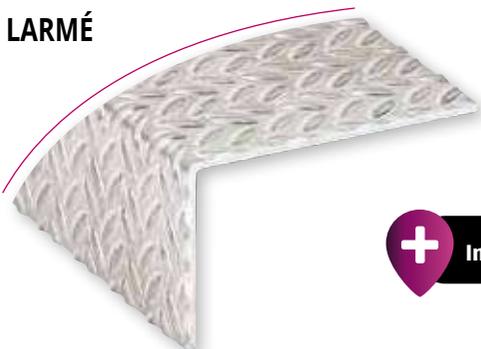

+ Intérieur/ Extérieur



Profil très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie et pliée, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1544	Alu brut	2,50 m	



NEZ DE MARCHÉ «EXTALU»



Conforme à l'Arrêté
Ministériel du 10 avril
2017, article 7-1-II



RESALU PLAT 30

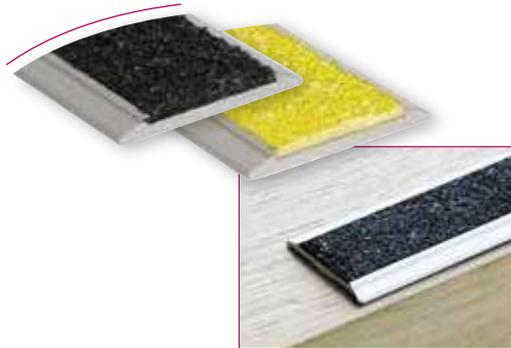

- Intérieur/ extérieur
- grand trafic


Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	
9132	Alu incolore + Résine jaune	3,00 m	

RESALU PLAT 40



- Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic




Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.

Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.


Coefficient de glissance ; 0.74 humide, 1,1 sec.

VERNIS PROTECTEUR



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	

RESALU BS 65

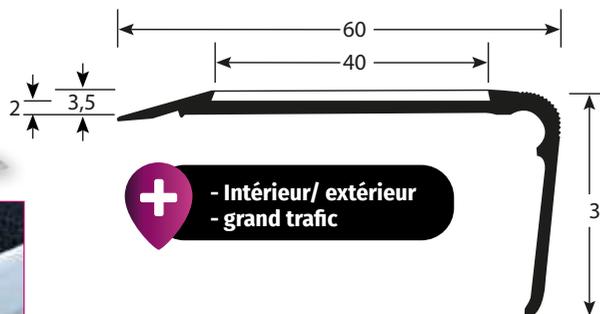


- Intérieur/ extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 40 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
new 9141	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	

AS20 EXT

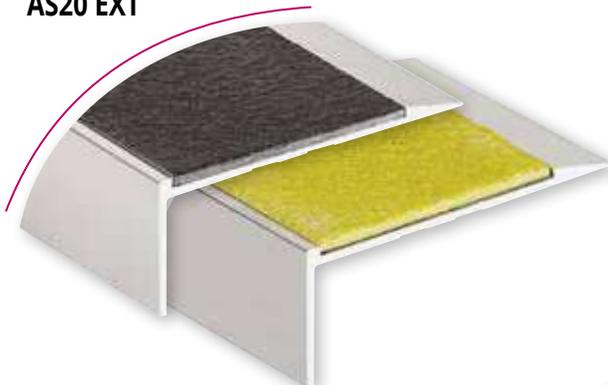

Intérieur/ Extérieur

GRADUS

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).

Percé Coefficient de glissance SRT : 0.66 sec / 0.58 humide

Réf.	Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée	
9122	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée	



Rappel ! NM Plat strié 40 mm
réf 1502/1503. Voir p.63




SIGNALÉTIQUE P.M.R.

Stationnement des P.M.R. sur le parking d'un établissement recevant du public.

Arrêté du 1 Août 2006 - révisé 8 décembre 2014:

- Réserver 2% des emplacements aux personnes handicapées. Si supérieur à 500 places, en prévoir minimum 10.
- Les places pour P.M.R. doivent être le plus proche possible de l'entrée de l'E.R.P. afin d'en faciliter l'accès.
- Prévoir la signalétique verticale obligatoire: le panneau B6d et panneau m6h (arrêt et stationnement interdit + sauf véhicules utilisés par personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement).

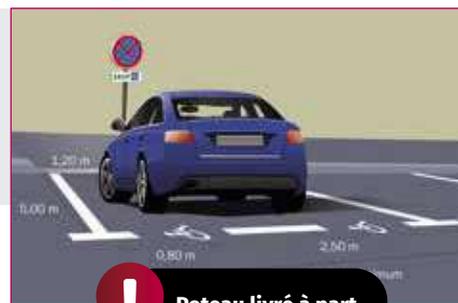

! Poteau livré à part



Réf.	Prix HT
9035	C

KIT PANNEAU P.M.R.

Kit en carton comprenant 1 panneau B6d + 1 panneau m6h Ø 450 mm + 3 brides de fixation au poteau + 1 obturateur. Panneaux certifiés CE et NF. Poteau non livré, à commander à part.

Réf.	Prix HT
9037	C

POTEAU 2,50 M

Poteau normalisé en acier galvanisé 80 x 40 mm, pour y fixer les panneaux du kit P.M.R. réf. 9035. Longueur: 2,50 m

POCHOIRS

KIT POCHOIRS



Réf.	Kit	Utilisations	Prix HT
93327	Kit n°2	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	
93328	Kit n°3	Lettres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	
93329	Kit n°7	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	
93319	Kit Basic	Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces); 600 x 500 mm (1 pièce)	
93324	Kit City	Pochoirs divers pour du marquage urbain (8 pièces)	



Kit Basic

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traceuse de lignes.



Kit n°2



Kit n°3



Kit n°7



Kit City

AÉROSOLS DE TRAÇAGE

AÉROSOLS DE TRAÇAGE

Peinture acrylique spéciale pour sol. T° d'utilisation : 5-40°C. Autonomie: environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol : 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur.

+ Peinture sans CFC, sans plomb.

Réf.	Prix HT
93304	C

TRACEUSE DE LIGNES




+ Nouveau diffuseur ! pour diffuser aussi manuellement




Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	C Blanc	Marquage général	
93307	C Jaune	Attention/ Danger	
93308	C Bleu	Obligation/ Protection	
93313	C Noir	Contraste/ Effacer	
93303	D Rouge	Interdiction / Stop	



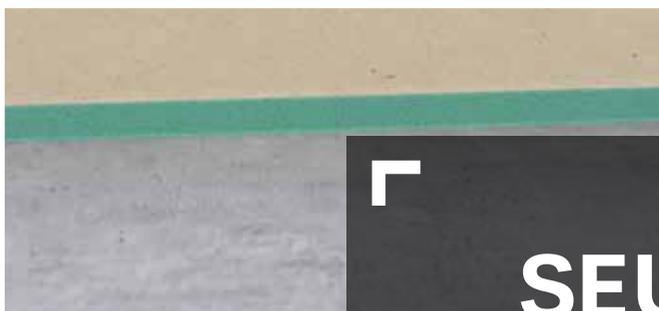

SEUILS DE PORTE COUVRE- JOINTS

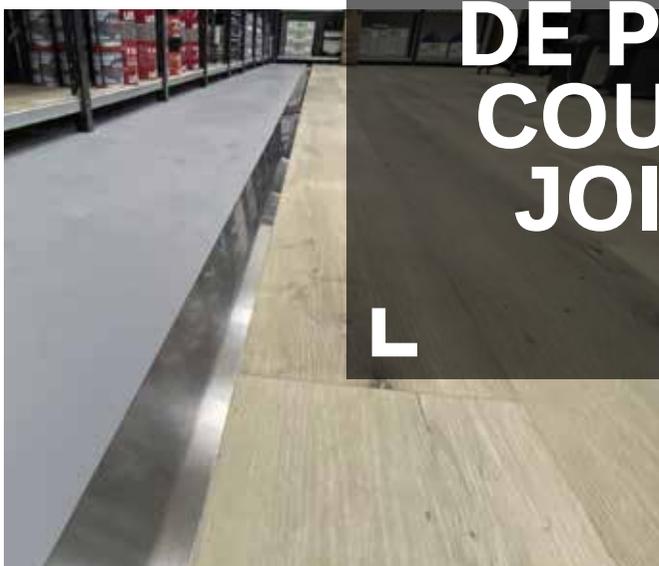

Généralités.....	90
Butoirs de porte.....	92
Fixation des profilés.....	93
Seuils demi-bombés.....	94
Seuils plats - design clip.....	96
Seuils fixation invisible.....	98
Rattrapage de niveaux.....	102
Rampes.....	104
Seuils pour stratifiés et parquets.....	106
Arrêts-Arrêts cintrables.....	109
Arrêts-Carrelage sol.....	112
Seuils divers.....	114
Couvre-joints de dilatation.....	116

LES CONDITIONNEMENTS

LES SEUILS

• FILM ADHÉSIF DE PROTECTION

Avec film protection individuel qui protège tous les seuils de porte percés et adhésifs des rayures, de l'oxydation à l'air.

• SEUILS VRAC

Seuils PERCÉS

▶ En fardeau pour longueurs inférieures à 1,66 m



Seuils ADHÉSIFS

▶ En tube pour toutes les longueurs



• SEUILS ACCROCHABLES

Gaine thermorétractable plus compacte. Les seuils ainsi emballés sont livrés dans des cartons/tubes de regroupement. Ils sont adhésifs ou percés. Si percés, généralement, ils sont livrés avec vis et chevilles.



▶ En tube pour des longueurs supérieures ou égales à 1,66 m



LES NEZ DE MARCHES - COUVRE JOINTS - CORNIÈRES ANGLE

• EN GAINE INDIVIDUELLE

En plastique souple, elle protège chaque profil technique (nez de marches, cornières, arrêts de revêtement, couvre-joints de dilatation...) jusqu'au moment de la pose.



LES FIXATIONS

LES VIS

• COMMENT CHOISIR LA BONNE FORME DE VIS

- Pour seuils demi-bombés : **Vis Bombées**
- Pour profilés plats - Rampes - Nez de marche : **Vis Plates**



COMMENT CHOISIR LA BONNE MATIÈRE DE VIS

Matière	Type de profils fixés	Lieu de finition	Matères
LAITON		INTÉRIEUR	ACIER LAITONNE
		EXTÉRIEUR	ACIER NICKELE
INOX		INTÉRIEUR	ACIER INOX 316
		EXTÉRIEUR	ACIER NICKELE
ALUMINIUM INCOLORE / BRUT		INTÉRIEUR	ACIER INOX 316
		EXTÉRIEUR	ACIER NICKELE
ALUMINIUM TITANIUM		INTÉRIEUR	ACIER TITANIUM
ALUMINIUM NOIR		INTÉRIEUR	ACIER NOIR

LES PERCAGES

BARRES DE SEUIL

LONGUEUR	TROUS
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20



NEZ DE MARCHÉ

LONGUEUR	TROUS	1 ^{er} TROU/EXTRÉMITÉ
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm

LES ADHÉSIFS

• INCOLORE

Colle thermo-fusible transparente ou légèrement ambrée, qui possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports, une bonne tenue à la température, moins souple que l'adhésif noir, mais ne laisse pas de traces.



• NOIR

Mastic caoutchouc de couleur noire à très forte adhésivité sur tous les types de supports. Il garde une grande souplesse dans le temps, ce qui lui permet notamment de mieux absorber les dilatations et de bien maintenir la fixation dans les lieux sujets à trafic ou à chocs.



• MOUSSE

Adhésif épais à forte adhérence qui permet de compenser les irrégularités du mur



LES MATIÈRES

Romus utilise en moyenne :



ALUMINIUM

Alliage haut de gamme, entre 30 et 100 % recyclé, du genre 6060-5-N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Il peut avoir plusieurs niveaux de finition de surface :

• ALUMINIUM BRUT

Le profil est vendu tel qu'il sort d'extrusion, non poli. Il est particulièrement recommandé lorsque le profil doit être posé que un passage grand public.

Alu brut



• ALUMINIUM ANODISÉ

Traitement de surface laissant un aspect mat, sans traces de rayures. Il est réalisé dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées.

Attention : des différences d'aspect peuvent apparaître suivant le bain d'anodisation.

Alu incolore



Alu bronze



Alu or




Alu titane



INOX

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Pour les barres de seuils classiques, il est du type 1.4016 (ou AISI 430) recuit «poli miroir» pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type «alimentaire», 1.4509. Pour des raisons esthétiques, l'inox peut être brossé, ce qui lui confère un aspect matifié.

Inox poli



Inox brossé



PVC

Les PVC utilisés sont de différente nature selon le profilé et l'utilisation que l'on veut en faire.

• PVC RIGIDE

Facile à installer si les supports sont bien plans



• PVC SOUPLE

S'adapte plus facilement aux irrégularités du support et absorbe mieux les chocs




• PVC MOUSSE CELLULAIRE

Permet au profilé d'être semi-rigide



• ELASTOMÈRE / CAOUTCHOUC

S'adapte plus facilement aux irrégularités du support, absorbe mieux les chocs, longue durée de vie et antidérapant.



• ALU PEINT

Le profilé est recouvert d'une peinture mate cuite au four. Très esthétique, elle est cependant réservée au trafic résidentiel.

Alu noir



• ALU PLAXÉ BOIS

Le profilé est plaxé (plaqué et adhésivé sur l'aluminium) avec un film PVC, résistant au passage, ce qui permet de reproduire plus d'une vingtaine de décors en tons bois, mais aussi des tons béton, ou de coloris divers. Voir l'ensemble des coloris en page 101

R-19 Chêne Ontario



R-07 Chêne Liberty



R-04 Chêne Lingburg



R-52 Anthracite



LAITON

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection «1^{er} titre» composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition «poli glacé», sauf les tringles d'escalier en «poll verni».

Laiton



BUTOIRS DE PORTES

STANDARD - SOL

Butée élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6321	30 x 30 mm	Laitonné poli	Sachet de 25 avec vis.	
6322		Nickelé		

LUXE - SOL

Vis invisibles. Butée élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6310	28 x 24 mm	Laiton poli	Sur carte blister avec vis.	
6311		Laiton chromé		

GOM - SOL

Entièrement en élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6333	32 x 36 mm	Élastomère blanc	Boîte de 50 (2 x 25) avec vis.	

JUNIOR - SOL

Butée élastomère noir.
Vis invisible.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6326	36 x 36 mm	Alu époxy argent	Sur carte blister avec vis et cheville.	
6325		Alu titane		Sur carte blister avec vis et cheville.

POLYPRO - MUR

Butée en élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6334	28 x 70 mm	Elastomère blanc	Sachet de 25 avec vis.	

PLINTHE K - MUR

Butée élastomère noir. Vis invisible.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6345	26 x 80 mm	Alu incolore	Sur carte blister avec vis	

ELIOR - MUR

Base polypropylène surmontée d'une calotte en élastomère. Adhésivé.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6340	60 x 15 mm	Élastomère blanc	Sachet de 25	

FORETS SDS+

CARBURE TUNGSTÈNE TWISTER +

Béton, parpaing, pierre, brique pleine. Rapidité de perçage (+30%). Plaquette autocentrante.



Réf.	Dimensions	Prix HT
94185	Ø 5 mm x l. 110 mm	

CARBURE TUNGSTÈNE BOOSTER +

Béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine. Durée de vie importante. Plaquette 3 taillants autocentrante.



Réf.	Dimensions	Prix HT
94195	Ø 5 mm x l. 110 mm	
94196	Ø 6 mm x l. 110 mm	

VIS

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)

Tête fraisée bombée



Aspect	Cruciforme +		
	Boîte de 200		Blister 100
	Ø x L 3,5 x 25 mm	Ø x L 3,5 x 35 mm	Ø x L 3,5 x 25 mm
Laitonné	94124		
Nickelé	94134	94135	694134
Inox	94174		

VIS PLATES

(NEZ DE MARCHE, SEUILS PLATS, RAMPES)

Tête fraisée plate



Aspect	Cruciforme +		
	Boîte de 200		Boîte de 50
	Ø x L 3,5 x 25 mm	Ø x L 3,5 x 35 mm	Ø x L 4 x 50 mm
Acier Zingué	94136	94137	
Inox 316	94138	94139	94129
Alu incolore	94128		
Boîte de 1000			
Acier noir	94140		

CHEVILLES

NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.



Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm	

NYLON TOUT-TERRAIN

Pour fixation dans supports creux (plaques de plâtre) et pleins (béton), dans des trous irréguliers ou trop grands. Avec collerette et ailettes anti-rotation.



	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
Boîte de 200	194161	3 à 4,5 mm	5 mm	24 mm	30 mm
Boîte de 200	194162	3,5 à 5 mm	6 mm	28 mm	35 mm

EXPANDET



Longueur		Coloris	Ø de la vis	Ø de perçage
Boîte de 500				
25 mm	35 mm			
194143*		Rose	3,5 à 4 mm	5 mm
	194145*	Rouge	4 à 4,5 mm	6 mm

COLLES



Réf.	Prix HT
93022	

+ Transparent, invisible après séchage. High-Tack

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint. Tack immédiat. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml. Conservation 18 mois. Consommation 10 à 12 m si canule Ø 5 mm.



Réf.	Prix HT
93021	

+ Tack immédiat sur tous supports même humides en 5 sec. Repositionnable pendant 24h.

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Tack immédiat. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml. Conservation 18 mois. Consommation 10 à 12 m si canule Ø 5 mm.

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

INFORMATIONS SEUILS DEMI-BOMBÉS

+ PERÇAGE Trous Ø 5 mm. permet de percer à travers la barre.




Perçage pour vis tête fraisée bombée Ø 3,5 mm.

Nombre de trous par barre

Longueur	Trous
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20

+ Adhésif «Véritack» ne tache pas le revêtement



Aspect incolore légèrement ambré. Bonne tenue à la température. «Tack» particulièrement élevé.

SEUILS 30 MM



Inox

Inox Brossé

Laiton

Alu Incolore

Alu Or

Alu Titane

Alu Noir

30 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1001	Inox	1 mm	0,73 m	
1002			0,83 m	
1003			0,93 m	
1004			1,66 m	
1008			2,70 m	
1006			3,35 m	
1188		1,2 mm	2,70 m	
1069	Inox brossé	1 mm	0,93 m	
1060			2,70 m	
1012*	Laiton	1 mm	0,83 m	
1013			0,93 m	
1018*			2,70 m	
1016			3,35 m	
1043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
1048			2,70 m	
1046			3,35 m	
1059	Alu titane**		2,70 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

** Livré avec vis et chevilles

30 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
2000*	Inox	1 mm	0,63 m	
2001*			0,73 m	
2002*			0,83 m	
2003*			0,93 m	
2004*			1,66 m	
2008			2,70 m	
2006	Inox brossé	1 mm	3,35 m	
2069			0,93 m	
2060			2,70 m	
2013*	Laiton	1 mm	0,93 m	
2016			3,35 m	
2043	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
2048			2,70 m	
2046			3,35 m	
2049			2,70 m	
2059	Alu noir		2,70 m	

* Livrés avec accroche, se casse facilement à la main.

! Ne pas oublier de commander



Vis



Chevilles



Forêts



Cisailles seuils

Pour Inox et Laiton

Accroche intégrée



Plier facilement

Casser l'accroche

Pour aluminium



Gaine accrochable Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
301001	Inox	1 mm	0,73 m	
301002			0,83 m	
301003			0,93 m	
301004			1,66 m	
301008	Laiton	1 mm	0,93 m	
301009			1,66 m	
301015	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
301014	Alu titane		0,90 m	


Gaine accrochable

Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
2001	Inox	1 mm	0,73 m	
2002			0,83 m	
2003			0,93 m	
2004			1,66 m	
2013	Laiton	1 mm	0,93 m	
301107*			1,66 m	
301110	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
301260	Alu titane	1,7 mm	0,90 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

SEUILS 35 MM

35 MM PERCÉ




Vrac

Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1028	Inox	1 mm	2,70 m	
1026*	Inox	1 mm	3,35 m	
new 1038	Laiton	1,2 mm	2,70 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



35 MM ADHÉSIF



Vrac


Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
2023	Inox	1 mm	0,93 m	
2028	Inox	1 mm	2,70 m	
new 2038	Laiton	1,2 mm	2,70 m	

SEUILS 40 MM

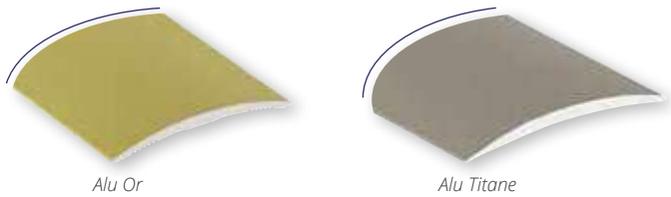

40 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
1246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
1063	Inox brossé	1 mm	2,70 m	


Vrac.

Livré avec vis

Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	
1549	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	

40 MM ADHÉSIF

Vrac




Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
2248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
2246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
2548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	
2258	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	
2268	Inox brossé	1 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.


Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
301172	Alu incolore	2,4 mm	0,93 m	

SEUILS 50 MM

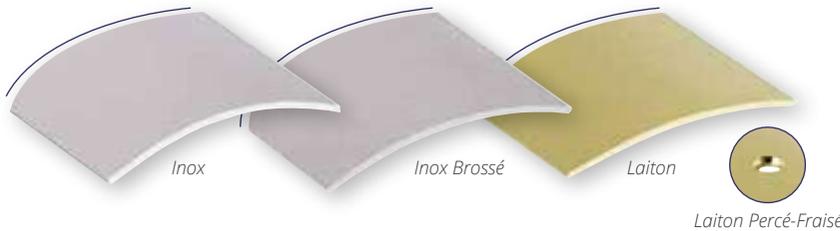

50 MM PERCÉ

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1218	Inox	1,2 mm	2,70 m	
1216	Inox	1,2 mm	3,35 m	
1064	Inox brossé	1,2 mm	2,70 m	
1228	Laiton	1,5 mm	2,70 m	
1238	Laiton Percé-fraisé	1,5 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles


Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
301010	Inox	1,2 mm	0,93 m	

SEUILS 60 MM ET +



SEUIL EUROPÉEN

SEUIL EUROPÉEN



Vrac

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1568	Alu incolore	2,70 m	
1566	Alu incolore	3,35 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
301064	Alu incolore	0,93 m	



Vrac

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2568	Alu incolore	2,70 m	
2566	Alu incolore	3,35 m	

SEUILS PLATS

Spécial
LVT



+ Meilleur effet visuel
• Pas de ressaut

SEUIL PLAT 40 MM


Seuils extra-plats, ép. 2 mm.



Percé

Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1570	Alu	1 m	
1572	incolore	2,70 m	
1571	Alu	1 m	
1573	titane	2,70 m	
new 1575	Alu noir	1 m	
new 1574	Alu noir	2,70 m	

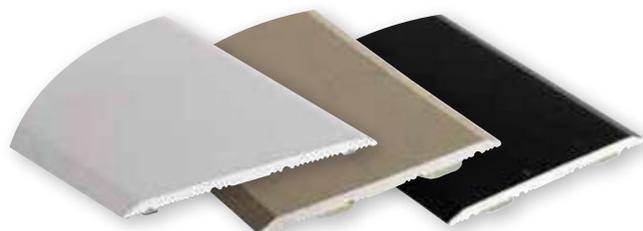


Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2570	Alu	1 m	
2572	incolore	2,70 m	
2571	Alu	1 m	
2573	titane	2,70 m	
2576	Alu noir	1 m	
2574	Alu noir	2,70 m	

SEUIL PLAT 25 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.

+ Très discret

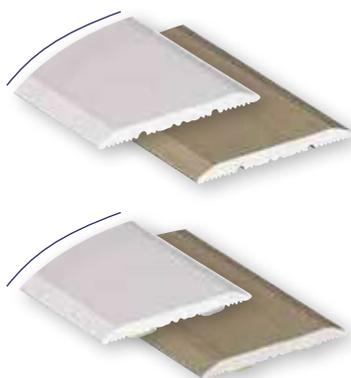

Percé

Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1590	Alu incolore	3,00 m	
1592	Alu titane	3,00 m	

Adhésif


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2590	Alu incolore	3,00 m	
2592	Alu titane	3,00 m	

SEUILS PLATS STRIÉS

PLAT STRIÉ 24 MM

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois :

- De rail de guidage
- Intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marche
- De barre de seuil




Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	

SEUILS PLATS STRIÉS

PLAT STRIÉ 40 MM

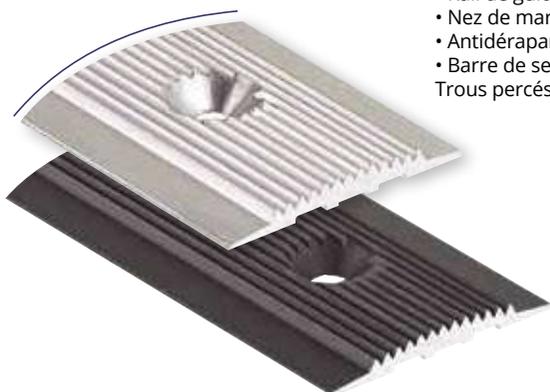


Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés. Pour vis plates \varnothing 3,5 mm (voir page 93).



Percé-Fraisé



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	



Pratique


SEUILS «DESIGN CLIP»






Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» à clipser sur la base,
- les vis et les chevilles.

Spécial
LVT




DÉNIVELÉ «DESIGN CLIP»



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3360	Alu incolore	0,90 m	33 mm	4 - 7,5 mm	
3361	Alu incolore	2,70 m			
3362	Alu incolore	0,90 m			
3363	Alu titane	2,70 m			
3365	Alu incolore	3,00 m	38 mm		
3366	Alu titane				




SYMÉTRIQUE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3355	Alu incolore	3,00 m	34 mm	4 - 7,5 mm	
3356	Alu titane				

BORDURE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3371	Alu incolore	2,70 m	20 mm	4 - 7,5 mm	
3373	Alu titane				

SEUILS INVISIFIX 5 EN 1

INVISIFIX **5 en 1**

SEUILS INVISIFIX 5 EN 1

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau. Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage. Barres de seuil en aluminium plaxés avec film AC3 et en aluminium anodisé.



Video



1- Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret de Ø 6 mm.



2- Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profilé et les faire coulisser.



3- Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous.



4- Enfoncer le tout en force avec une cale et un maillet.

1 PROFIL = 5 POSSIBILITÉS

! En résidentiel !




1

Seuil symétrique
Pour jonction de revêtements de même épaisseur.




2

Seuil dénivelé
Pour rattrapage de niveaux de 0 à 17 mm.



3

Seuil de dilatation
Le long des murs ou baie vitrée.



4

Fixation **Par cheville invisible.**



5

Fixation **Par adhésif HOT MELT**



SEUILS INVISIFIX 5 EN 1

5 CHÊNES GRIS



R-02 Chêne Northern




R-19 Chêne Ontario



R-25 Chêne Snow



R-50 Chêne Canberra



R-48 Chêne Selma

6 CHÊNES TAUPES



R-26 Chêne Buffalo



R-03 Chêne Loft




R-04 Chêne Lingburg



R-30 Chêne Davos



R-27 Chêne Boston



R-23 Chêne Modena

9 CHÊNES CHAUDS



R-153 Yankee



R-158 Monument




R-47 Chêne Antique



R-09 Chêne Manorial



R-65 Chêne Noble



R-29 Chêne Santana



R-07 Chêne Liberty



R-39 Chêne Corona




R-12 Chêne Dark

Sous gaine accrochable avec chevilles

Réf.	Coloris	Longueur	Matière	Prix HT
305002	Northern - R-02	0,93 m	Alu Chêne	
315002		1,86 m		
305003	LOFT - R-03	0,93 m		
315003		1,86 m		
305004	Lingburg - R-04	0,93 m		
315004		1,86 m		
305007	Liberty - R-07	0,93 m		
315007		1,86 m		
305009	Manorial - R-09	0,93 m		
315009		1,86 m		
305012	Dark - R-12	0,93 m		
315012		1,86 m		
305019	Ontario - R-19	0,93 m		
315019		1,86 m		
305027	Boston - R-27	0,93 m		
315027		1,86 m		
305025	Snow - R-25	0,93 m		
315025		1,86 m		
305026	Buffalo - R-26	0,93 m		
315026		1,86 m		
305023	Modena - R-23	0,93 m		
315023		1,86 m		
305029	Santana - R-29	0,93 m		
315029		1,86 m		
305030	Davos - R-30	0,93 m		
315030		1,86 m		
305039	Corona - R-39	0,93 m		
315039		1,86 m		
305047	Antique - R-47	0,93 m		
315047		1,86 m		
305048	Selma - R-48	0,93 m		
315048		1,86 m		
305050	Canberra - R-50	0,93 m		
315050		1,86 m		
305065	NOBLE - R-65	0,93 m		
315065		1,86 m		
305153	Yankee - R-153	0,93 m		
315153		1,86 m		
305158	Monument - R-158	0,93 m		
315158		1,86 m		
305052	Anthracite - R-52	0,93 m	Alu décors divers	
315052		1,86 m		
305045	Béton foncé - R-45	0,93 m		
315045		1,86 m		
305201	Alu incolore - R-A1	0,93 m		
315201		1,86 m		
305203	Alu titane - R-A3	0,93 m		
315203		1,86 m		

4 DÉCORS DIVERS



R-A1 Alu incolore



R-45 Béton foncé



R-A3 Alu titane



R-52 Anthracite
RAL 7016

+ 24 coloris disponibles qui matchent avec les décors les plus populaires de sols stratifiés et LVT.

**INVISI
FIX** 5 en 1

SEUILS INVISIFIX®

+ Finition invisible à chevilles



Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

- Permet une pose simple et esthétique de différents profilés.
- Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples.
- À l'usage, la cheville ne marque jamais le profil.
- Démontable si besoin.

+ A poser en logement



1 - Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5 / m) en utilisant un foret Ø 6 mm.



2 - Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.



3 - Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous et enfoncer le tout en force.



Cheville à tête excentrée



Si les trous ne sont pas bien alignés, tourner la cheville pour qu'elle soit en face du trou



Réf.	Prix HT
94156	D

CHEVILLES DE FIXATION

42 mm Polyamide spécial.

Sachet de 20 chevilles.

Prévoir environ 5 chevilles par mètre.
Ø de perçage : 6 mm

0,93 m : **SOUS GAINE ACCROCHABLE avec chevilles**
2,80 m : **VRAC SOUS GAINE DE PROTECTION avec chevilles**

SEUILS - COUVRE-JOINTS

INVISIFIX® 30 MM

Pour jonctions de niveau similaire.

INVISIFIX® 38 MM





Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 11 mm.

INVISIFIX® 42 MM

Pour jonctions de niveau similaire.

INVISIFIX® 52 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 20 mm.



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1070	Alu	2,80 m	
301070	incoloré	0,93 m	

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1084	Alu	2,80 m	
301084	incoloré	0,93 m	



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1077	Alu	2,80 m	
301077	incoloré	0,93 m	

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1092	Alu	2,80 m	
301092	incoloré	0,93 m	

SEUILS INVISIFIX® EVOLUTION


INVISIFIX EVOLUTION 32 MM

Seuil à fixation invisible par cheville à ailettes à tête droite.
Livré sous gaine accrochable. Chevilles comprises.



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3727	Alu	0,90 m	
3728	titane	2,70 m	
3720	Alu	0,90 m	
3729	chêne	2,70 m	

Les Solutions LVT

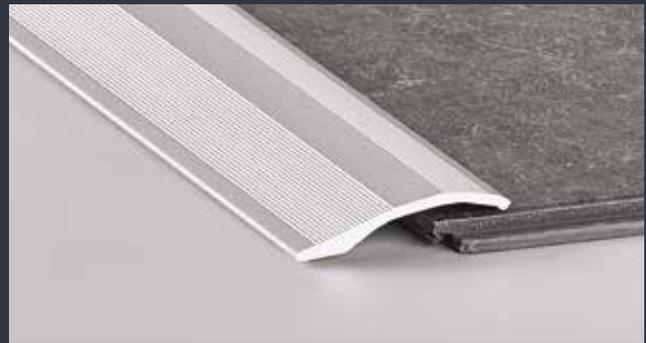

Consulter notre brochure
«Les Solutions LVT»


SEUILS MULTI-NIVEAUX

Spécial
LVT

MULTI-NIVEAUX




Position haute




+ Pour épaisseur de 0 à 18 mm

Compense des hauteurs de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison


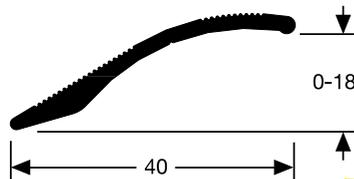


Percé
Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1940	Alu	1 m	
1945	incolorre	2,70 m	
1941	Alu	1 m	
1946	titane	2,70 m	
new 1942	Alu noir	1 m	
new 1947	Alu noir	2,70 m	

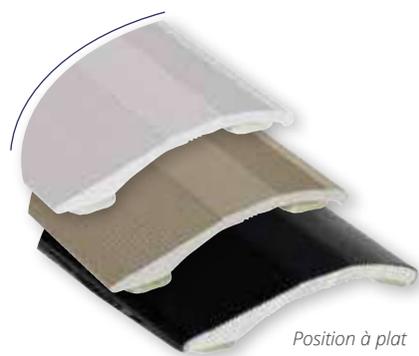

Position à plat

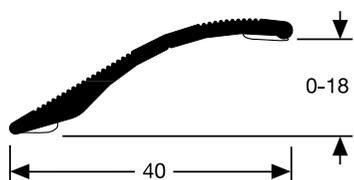

Adhésif



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2940	Alu	1 m	
2945	incolorre	2,70 m	
2939	Alu	1 m	
2946	titane	2,70 m	
2943	Alu noir	1 m	
2947	Alu noir	2,70 m	

ARRÊTS DÉNIVELÉS

ARRÊT LINO



Pour la finition des revêtements plastiques et linoléum (d'épaisseur maximum 3,5 mm).



Percé - fraisé




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1908	Alu incolorre	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2908	Alu incolorre	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 8 MM

Pour la finition d'un stratifié.



Percé




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1920	Alu incolorre	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2920	Alu incolorre	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 14 MM

Pour la finition d'un parquet.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1925	Alu incolorre	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2925	Alu incolorre	2,70 m	

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX

D.N. ADHÉSIVES



Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif.

Vrac Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2610	30 mm	4 - 9 mm	Inox	3,00 m	
2616	30 mm	4 - 9 mm	Inox brossé		
new 12614	40 mm	6 - 12 mm	Inox	2,70 m	
new 12615		6 - 12 mm	Laiton		
new 12612	50 mm	8 - 14 mm	Inox		
new 12617		8 - 14 mm	Inox brossé		





Sous gaine accrochable. Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
301177	30 mm	4 - 9 mm	Inox	0,83 m	
301178				0,93 m	
301179				1,66 m	
301221	40 mm	6 - 12 mm	Inox	0,83 m	
301222				0,93 m	
301223				1,66 m	
new 301234				0,93 m	
301186	50 mm	8 - 14 mm	Inox	0,93 m	
301187				1,66 m	

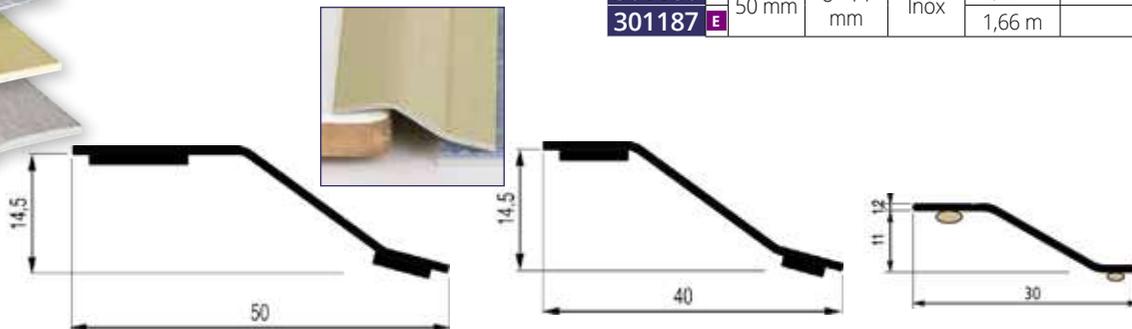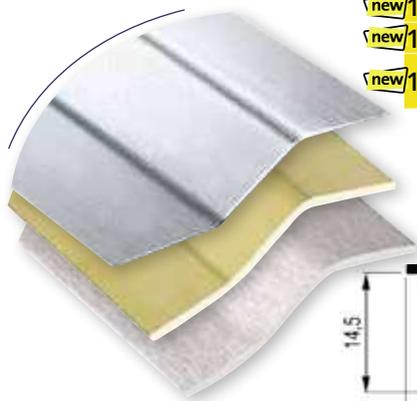

D.N. PERCÉES

Pour rattraper des dénivellations importantes. Trous alternés, 3 cm/ 12 cm du bord puis espacements 17,5 cm.

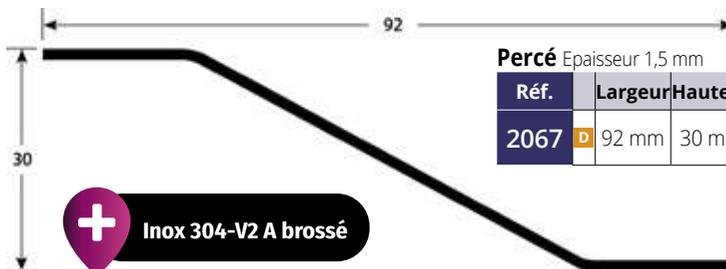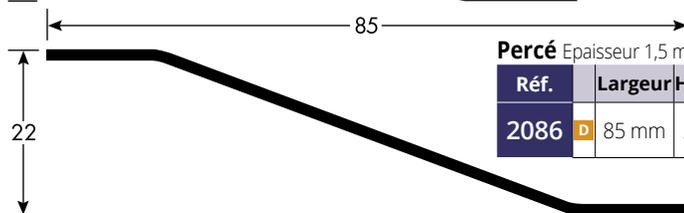

+ Inox 304-V2 A brossé

Percé Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2088	50 mm	10 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2085	70 mm	15 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm



Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2086	85 mm	22 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2067	92 mm	30 mm	Inox brossé	2,50 m	

ARRÊTS DÉNIVELÉS

Pour la finition d'un parquet ou un carrelage avec une pente douce.



Epaisseur 1,5 mm


Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1928	70 mm Percé	15 mm	Inox brossé	2,50 m	

Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1927	70 mm Adhésif	8 mm	Inox brossé	2,50 m	

RAMPES PVC

RAMPE PVC «CLIP-TOP PTR1»



Articles non stockés. Délai : nous consulter.

7 coloris disponibles




Facilite l'accès aux zones posées avec des sols moquette ou LVT. Profilé composé de deux parties à commander séparément :
 - Une base aluminium ou PVC percée, à fixer au sol,
 - Un profilé chapeau dénivélé en PVC «CLIP-TOP» antidérapant, à clipser sur la base. 7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

Réf.		Longueur	Matière	Prix HT
540035	D	2,70 m	PVC rigide*	
540030	D	2,70 m	PVC rigide	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

RAMPE D'ACCÈS PVC 6 MM

new

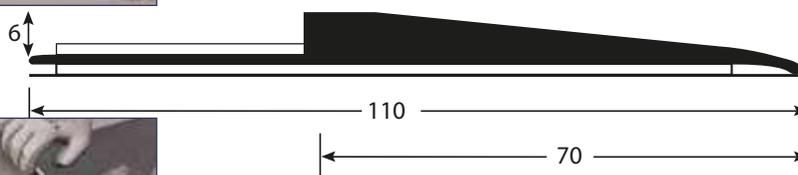

Adaptée au passage des transpalettes manuels et aux chariots élévateurs sur dalles GTI Max ou Attraction notamment. Adhésivée dessus, pour coller le revêtement et dessous, pour la coller sur le support si on ne peut pas percer (ex : sols amiantés). A souder au revêtement de sol pour une solution parfaitement étanche.


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
530005	2 m	PVC Gris foncé	Adhésive	

RAMPES D'ACCÈS ALU

RAMPE D'ACCÈS 2,5-5 MM




Petite rampe discrète, pour revêtements fins. Livré avec vis et chevilles.



Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2655	Alu incolore	2,70 m	

RAMPES D'ACCÈS 2,8 MM

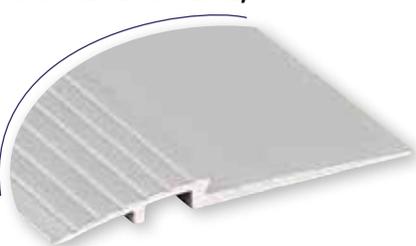

Facilite l'accès aux zones posées avec des sols PVC ou dalles LVT.

+ Pour îlots en magasin




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2695	Alu incolore	3,00 m	

MINI-RAMPE 3 MM




Pour arrêter des sols PVC ou linoléum sans butée facilitant le passage de caddies ou de fauteuils roulants.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1931	Alu incolore	2,70 m	

MINI-RAMPE 5 MM



Pour arrêter les sols LVT sans butée, facilitant ainsi le passage piétonnier, des caddies ou de fauteuils roulants.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1933	Alu incolore	2,70 m	


RAMPES D'ACCÈS ALU

RAMPE D'ACCÈS 5-7 MM

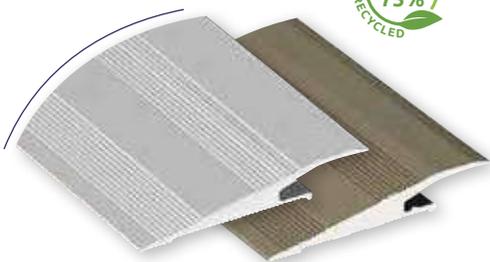

Spécial
LVT


Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et chevilles.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2690	Alu incolore	2,70 m	
2691	Alu titane		

RAMPE D'ACCÈS 6 MM

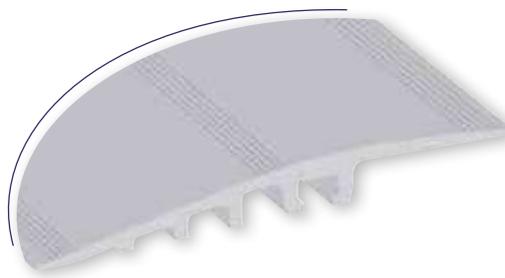


Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles emboîtables à queue d'arronde du type GTI (Gerflor).



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2630	Alu incolore	3,00 m	



Réf.	Angle	Prix HT
2633	Angle sortant	


Livré avec kit de connections.
180 x 180 mm

Réf.	Conditionnement	Ø x L	Prix HT
94129	Boîte de 50 Vis Inox Cruciforme	4 x 50 mm	

RAMPE D'ACCÈS 8 MM




Pour permettre facilement l'accès aux chariots (supermarchés) ou pour délimiter des zones en magasin.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2650	Alu brut	3,00 m	


RAMPE D'ACCÈS 10-15 MM

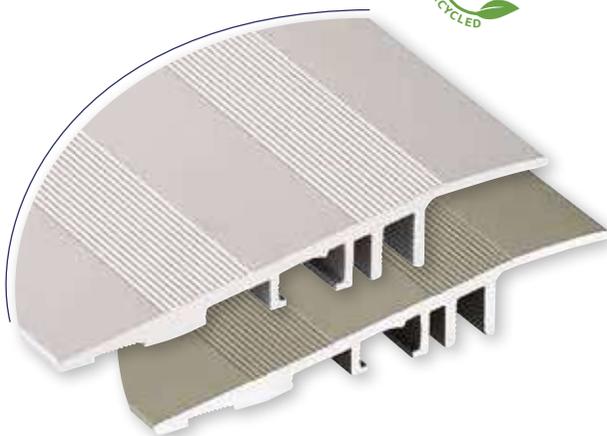

Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants. Extrêmement robuste.



Légèrement relevés pour sols de 10,5 à 15 mm (charges plus légères)

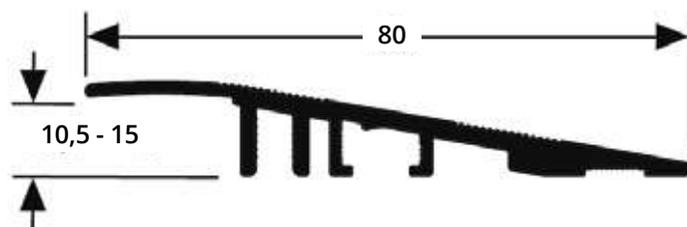

Percé Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2621	Alu incolore	2,70 m	
2625	Alu titane		

SEUILS «PPS AS»


+ 5 - 11,5 mm pour LVT et Stratifiés

Système de barres livré sous gaine individuelle comprenant:


- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
- les vis et les chevilles.



Video


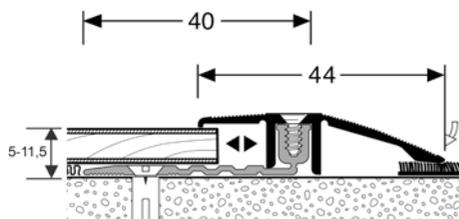


DÉNIVELÉ «PPS AS»

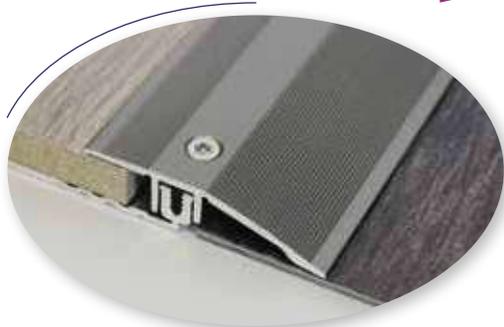


Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3400	D Alu	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles	44 mm	Percé	
3401	C incolore	1,00 m					
3402	D Alu	2,70 m					
3403	C titane	1,00 m					

SYMÉTRIQUE «PPS AS»

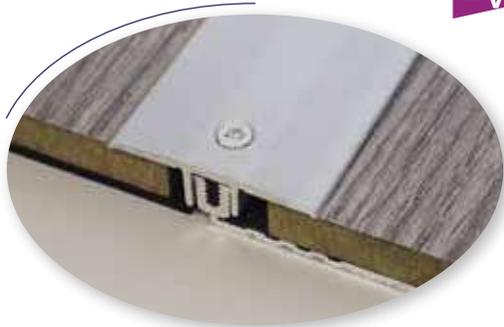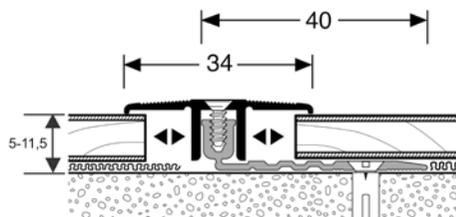


Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3410	D Alu	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles	34 mm	Percé	
3411	C incolore	1,00 m					
3412	D Alu	2,70 m					
3413	C Alu titane	1,00 m					

BORDURE-CADRE «PPS-AS»



+ Cadre pour tapis pour sols Ep. 5 mm



Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Largeur	Type	Prix HT
3780	C Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	22 mm	Percé	

SEUILS «PPS - CHAMPION FLEX»

+ Ajustable en hauteur et inclinaison

Système de barres livrées sous gaine individuelle et composées de :

- une «base» aluminium percée à fixer au sol, sur laquelle est insérée un profil intermédiaire en aluminium et pivotant sur un axe.
- Une barre de seuil «chapeau» percée, à visser sur le profil intermédiaire ce qui permet au chapeau de s'incliner pour rattraper un éventail plus large de différences de niveau.
- Les vis et les chevilles.





Video

DÉNIVELÉ FLEX



+ 1 seul profil de 7 à 23 mm

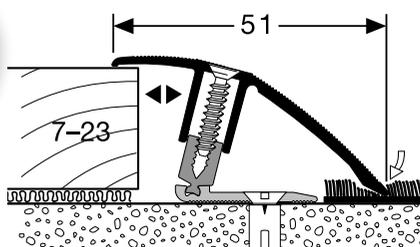

Percé
Hauteur 7 - 23 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3280	D Alu incolore	0,90 m	
3285	D Alu incolore	2,70 m	

SEUILS «PPS»

Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
- les vis et les chevilles.



Nouvelle base à tête flexible pour un plus rattrapage de niveau.

- 0,90 m : sous gaine accrochable avec vis et chevilles
- 2,70 m : sous gaine avec vis et chevilles



Alu incolore





Alu or





Alu titane

DÉNIVELÉ «PPS»

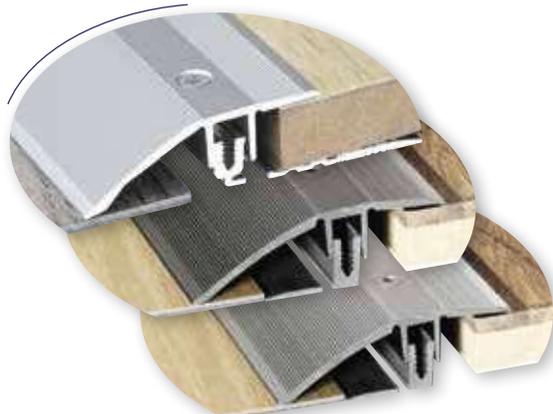


Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol moins épais (moquette, PVC, lino...).

SYMÉTRIQUE «PPS»

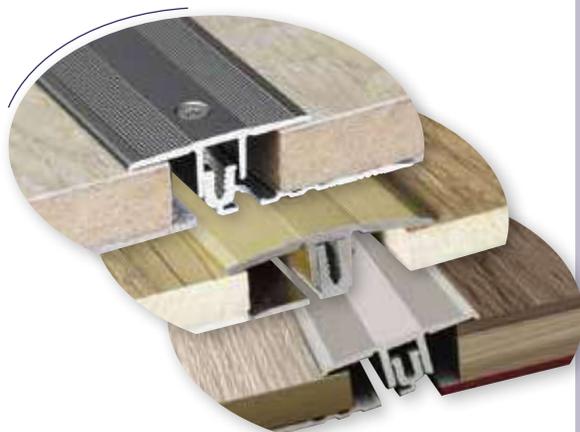

Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol d'une épaisseur similaire (jusqu'à 3 mm de différence).

BORDURE «PPS»



Permet d'arrêter proprement le parquet contre le mur, la plinthe, la porte-fenêtre, ou faire un cadre à tapis délimitant une fosse.

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6599	Jeu de 6 réhausse Ep. 5 mm	Convient pour seuils PPS, PPS-AS et PPS Champion Flex. Pièce plastique de 6 cm de long qui se visse sur le profil base (vis fournies), et qui permet de rehausser de 5 mm (1 réhausse) ou de 10 mm (en superposant 2 réhausse) le chapeau qui se visse dessus (6 réhausse par mètre).	




Video



Video

+ Pour stratifié




Percé

Chapeau standard


Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1250	7 -	0,90 m		Alu incolore
1264	17 mm	2,70 m		
1260	7 -	0,90 m		Alu or
1265	17 mm	2,70 m		
1220	7 -	0,90 m		Alu titane
1221	17 mm	2,70 m		

+ Pour parquet



Chapeau Large


Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1267	7 -	2,70 m	
1268	18 mm	2,70 m	



Percé


Chapeau standard

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1256	7 -	0,90 m		Alu incolore
1274	17 mm	2,70 m		
1270	7 -	0,90 m		Alu or
1275	17 mm	2,70 m		
1224	7 -	0,90 m		Alu titane
1225	17 mm	2,70 m		



Chapeau large


Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1277	7 - 18 mm	2,70 m	
1278	18 mm	2,70 m	



Percé

Chapeau standard

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1284	7 -	2,70 m		Alu incolore
1285	17 mm	2,70 m		
1235	7 -	2,70 m		Alu titane
1235	17 mm	2,70 m		



Chapeau large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT
1287	7 - 18 mm	2,70 m	

SEUILS FCS-718

Le seuil **FCS 718** comprend 3 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller
- des clips intermédiaires PVC de couleur permettant l'ajustement en hauteur (VERT de 7 à 13mm et ROUGE de 13 à 18mm) à positionner tous les 15-20cm environ.
- un chapeau à clipser sur le profil intermédiaire et qui peut s'incliner à droite ou à gauche

Livré sous gaine accrochable avec vis et chevilles.



DÉNIVELÉ «FCS-718»



+ Sans vis apparente



SYMÉTRIQUE «FCS-718»




Video

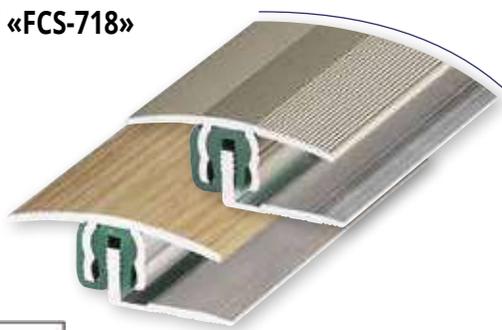


Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3142	Alu	7 - 18 mm	0,90 m	
3143	titane		2,70 m	
3147	Alu chêne		2,70 m	




Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3193	Alu titane	7 - 18 mm	2,70 m	
3196	Alu chêne		2,70 m	



Clip rouge

Clip vert



Clip rouge

Rattrapages maxi/mini :
si 22 mm à gauche = 15 mm à droite /
si 10 mm à gauche = 5 mm à droite



Clip vert

SEUILS STARCLIC®

Le profilé «Starcllic®» comprend 2 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller au sol
- un chapeau à clipser sur la base. **La dureté très réactive** du profilé caoutchouc inclus dans la semelle permet :
1/ un encliquetage facile et sécurisant
2/ la possibilité d'incliner le chapeau pour rattraper les différences de niveau
3/ une finition sans blocage des parquets pour leur permettre de se dilater.

0,93 m : SOUS GAINÉ ACCROCHABLE avec vis et chevilles
2,80 m : VRAC SOUS GAINÉ DE PROTECTION sans vis ni chevilles


CHAPEAU STANDARD 7 À 12 MM



Percé

Symétrique Chapeau standard


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3100*	Alu	0,93 m	
3107*	incolore	2,80 m	



Percé

Dénivelé Chapeau standard

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3150	Alu	0,93 m	
3157	incolore	2,80 m	




* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

SEUILS «T»

SEUILS «T»

Permet d'assurer une jonction discrète sans vis apparente et plate entre deux revêtements de même épaisseur: parquet collé, stratifié, carrelage.
A coller à la colle MS polymère, à sceller avec le mortier-colle ou à fixer avec les chevilles spéciales PVC.



A coller ou à sceller

Réf.	Largeur	Matière	Longueur	Prix HT
3277	24 mm	Alu incolore	2,70 m	
3279	14 mm	Alu incolore	2,70 m	



Peut-être cintré avec la machine spéciale réf. 93778 (voir page 112) : rayon mini 90 cm.





Réf.	Matière	Ø de perçage	Prix HT
3278	Carte blister de 14 chevilles PVC	6 mm	

ARRÊTS PARQUET-LVT



Voir nez de marche parquet en p.152

ARRÊT PARQUET - STRATIFIÉ

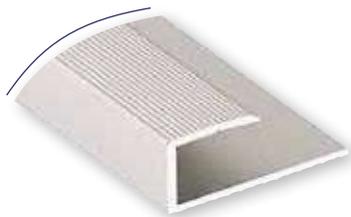


Pour une parfaite finition du parquet ou stratifié le long d'un mur, baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
1973	D Alu incolore	2,70 m	7,2 - 8,2 mm	
1983	D Alu incolore		9,2 - 10,2 mm	
1990	D Alu incolore		13 - 15 mm	

ARRÊT LVT



Spécial LVT




Pour assurer une bonne finition d'une LVT le long d'un mur, d'une baie vitrée, en jonction avec un revêtement de sol un peu plus épais ou comme simple arrêt de la LVT.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
1993	D Alu incolore	2,50 m	3 mm	
1995	D Alu incolore		5 mm	

CONTRE PLINTHE 20 x 15



Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2438	D Alu incolore	2,70 m	

MINI-L

new Spécial LVT



Ce profilé vise à remplacer les plinthes et accorde une nouvelle esthétique discrète et raffinée à la finition entre le revêtement de sol et le mur ou le châssis de la baie vitrée.

Il convient pour la pose :

- de LVT, de sol stratifié, de parquet et de carrelage.
- de revêtements de sols à partir de 5 mm d'épaisseur et permet de masquer et de compenser des dilatations de 5 à 13 mm.



Video




Fixation par clips !
Sans vis apparentes,
sans adhésif !

Se monte facilement par système breveté de clipsage, sans outils ni points de fixations visibles :

- Les clips de montage fournis sont insérés dans les glissières du profilé.
- Plaquer le profilé contre le mur et à l'aide de l'équerre de montage exercer une pression sur les clips jusqu'à ce que ceux-ci rentrent dans le joint de dilatation.
- Le profilé commence alors à descendre, retirer ensuite l'équerre de montage et appuyer pour le faire descendre complètement jusqu'au revêtement de sol.
- Le profilé peut être retiré à tout moment pour toute correction éventuelle.

Profilés livrés sans clip, ni équerre, à commander à part (prévoir 6 clips par barre de 2m).



ACCESSOIRES POUR «MINI-L»



Profilé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13440	C Alu incolore	2,00 m	
13441	C Alu noir		



Réf.	Désignation	Prix HT
new 3445	C Equerre de montage pour Mini-L	
new 3446	C Sachet de 60 clips pour Mini-L	

ARRÊTS CINTRABLES

+ S'utilisent cintrés ou pas

ARRÊT CINTRABLE DROIT

Avec ou sans machine à cintrer.
Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines. Se déforme par simple pliage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.





Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3518	D	2,5 mm	2,50 m	270 mm	
13520	D	3 mm			
13519	D	4,5 mm			
13522	D	6 mm			
13524	D	8 mm			
13526	D	10 mm			
3506	D	Inox	6 mm	2,70 m	
13527	D	Alu incolore	12,5 mm	2,50 m	
13528	D		17 mm		
13529	D		22 mm		

ARRÊT CINTRABLE INCLINÉ


Avec ou sans machine à cintrer.

Spécial LVT



Réf.	Prix HT
93778*	A

MACHINE À CINTRER





* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3540	D Alu	2,5 mm	2,50 m	200 mm	
3542	D incolore	5 mm			



NEZ DE MARCHE CINTRABLE

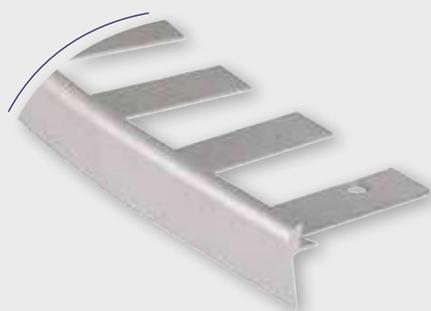

Se cintrer avec la machine Réf. 93778

Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
1627	D Alu	2,5 mm	2,50 m	400 mm	
1629	D incolore	5 mm			

MOQUETTE TENDUE

BANDES D'ANCRAGE BOIS

Qualité supérieure. Pointes «médium». Longueur 1,524 m.




Réf.	Prix HT
93881	D

Standard



Réf.	Prix HT
93883	D


Préclouée béton



Réf.	Prix HT
93884	D

Standard large

PROFIL D'ARRÊT





Réf.	Réf. vis	Matière	Longueur	Prix HT
93914	D 94136	Alu poli	2,70 m	

ARRÊTS

Spécial
LVT




ARRÊT INCLINÉ 3 MM



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	
3544	Alu titane		

ARRÊT INCLINÉ 5 MM





Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	
3545	Alu titane		



ARRÊT DROIT 3 MM





Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3505	Alu incolore	3,00 m	




ARRÊTS À PINCEMENT

REPLI ADHÉSIF

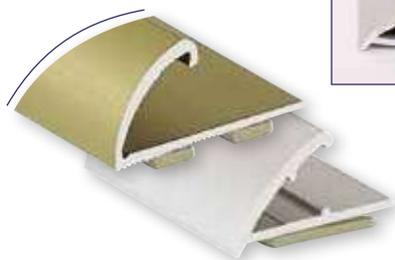

Alu inc.

Après avoir mis en place repli et revêtement, refermer par pression la mâchoire supérieure à l'aide d'une cale en bois et d'un maillet.





Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2068	Alu incolore	2,70 m	
2078	Alu or	2,70 m	

SEUILS DE CALFEUTREMENT

SEUIL À LA SUISSE

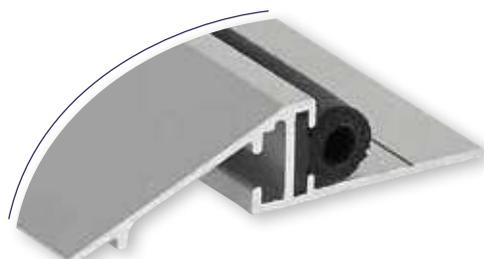

Percé

Livré avec joint

Réf.	Matière	Longueur	Conditionnement	Prix HT
16114	Alu incolore	4,00 m	En vrac	
306118	Alu incolore	0,93 m	Sous gaine accrochable	

+ Pour calfeutrer les portes palières

ARRÊTS CARRELAGE SOL

ARRÊTS CORNIÈRES CARRELAGE - ALU

Donne aux transitions entre deux sols carrelages de même épaisseur et plus généralement entre deux sols durs, un aspect plus esthétique.


Il protège également les chants du carrelage de l'usure du trafic piétonnier (même grand trafic) et des éventuels coups lors de passages de charges (ex roulettes,...).

Généralement utilisés au sol, ils peuvent être également posés au mur.




A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4001	Alu brut	8 mm	2,50 m	
4006	Alu incolore			




A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4002	Alu brut	10 mm	2,50 m	
4007	Alu incolore			



A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4003	Alu brut	12,5 mm	2,50 m	
4008	Alu incolore			



ARRÊTS CORNIÈRES CARRELAGE - PVC

Donne aux transitions entre deux sols carrelages de même épaisseur et plus généralement entre deux sols durs, un aspect plus esthétique.


Il protège également les chants du carrelage de l'usure du trafic piétonnier (exclusivement en résidentiel).

Utilisés au sol, ils sont le plus souvent posés au mur.






A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4010	PVC Blanc	8 mm	2,50 m	



A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4011	PVC Blanc	10 mm	2,50 m	

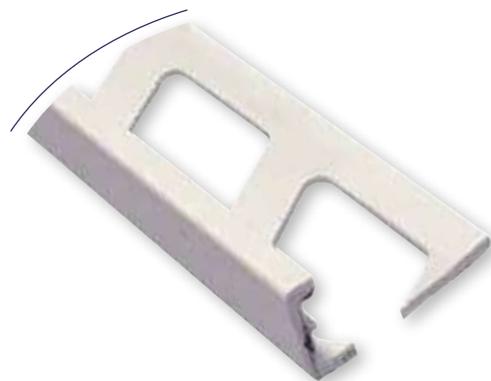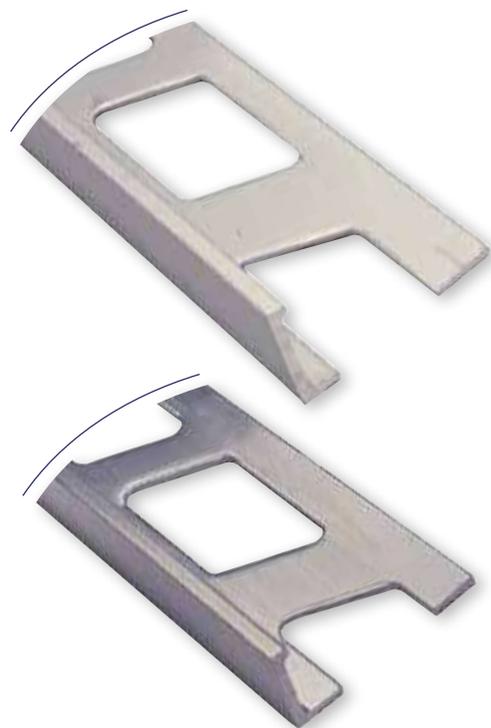

rappel !

1/4 de rond carrelage voir p.173



Nez de marche carrelage voir p.153



ARRÊTS CARRELAGE SOL

ARRÊTS DÉNIVELÉS CARRELAGE

Permet la transition entre un carrelage ou sol dur et un revêtement mince de type textile (ex : moquette aiguilleté) ou un sol PVC 2-3mm maximum.

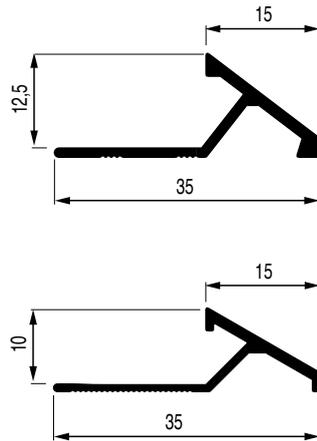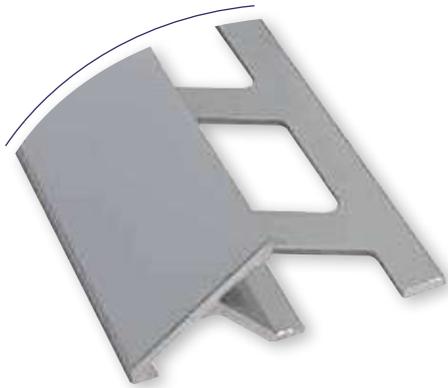

A sceller



Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4021	Alu incolore	12,5 mm	2,50 m	
4020	Alu incolore	10 mm		

Les joints de dilatation pour carrelage sont chargés de compenser les mouvements des matériaux, qui s'expandent ou se rétractent en réaction aux variations hygrométriques et de température. Ils permettent ainsi d'éviter les fissurations ou le soulèvement du support.

JOINTS FRACTIONNEMENT CARRELAGE - A AILETTES

Profilé en PVC coextrudé avec une partie rigide à ailette et au milieu une partie souple en matériau synthétique de hautes élasticité et résistante aux agents chimiques principaux.

Se pose directement au sol, à la colle à carrelage.

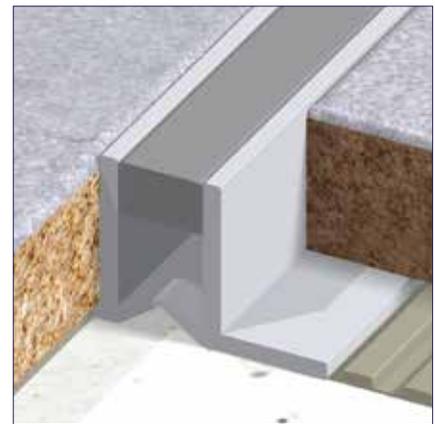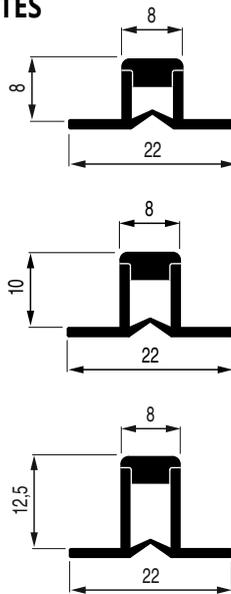



A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4025	PVC Gris	8 mm	2,50 m	
4026	PVC Gris	10 mm		
4027	PVC Gris	12,5 mm		

JOINTS FRACTIONNEMENT CARRELAGE - À SCELLER

Profilé en PVC coextrudé avec une partie rigide à stries faisant office de « cheville » et au milieu une partie souple en matériau synthétique de hautes élasticité et résistante aux agents chimiques principaux.

Les profilés sont insérés dans un joint de dilatation de la chape et sont scellés à l'enduit ou au mortier.

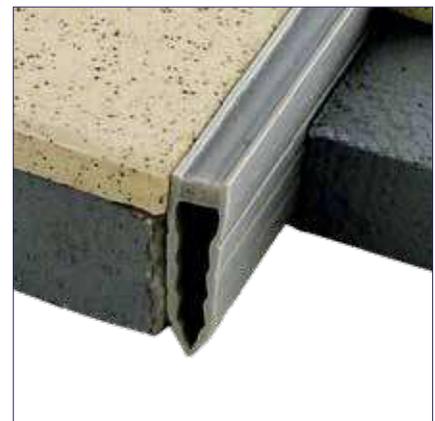

A sceller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4030	PVC Gris	30 mm	2,50 m	
4031	PVC Gris	35 mm		

SEUILS DILATATION

SEUILS DILATATION LVT «SD 5-8»

Spécial LVT. Permet aux sols LVT d'avoir une expansion de +/- 2,5 mm des deux côtés :


- Les deux parties du seuil sont fixés de part et d'autre du joint,
- Le sol LVT est collé sur le profilé .
- Jonction discrète puisqu'une fois posé, seuils 14mm de profils sont visibles.



1- Utilisation si joint dans le béton de 5 à 8 mm maxi.




2 - Utilisation si besoin de dilatation du revêtement de sol (Ex: tous les 30 m²)

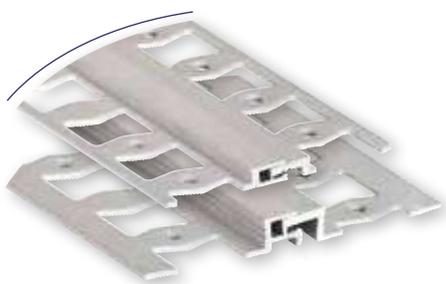

Spécial
LVT



Video




Percé

Réf.	Matière	Largeur	Hauteur	Longueur	Prix HT
3390	Alu	14 mm	3 mm	2,70 m	
3391	incolore		6 mm		

SEUILS DILATATION «EJC»

Pour couvrir les joints au sol de maximum 10 mm de large. Le revêtement de sol vient en butée sur les bords du profilé et il est possible de réaliser une soudure à chaud ou à froid. A fixer avec colle de contact ou MS POLYMERE.



A coller



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
1895	PVC Gris	15 m	50 mm	2 mm	
1897	foncé		75 mm	3,2 mm	
1896	PVC Gris	15 m	50 mm	2 mm	
1898	clair		75 mm	3,2 mm	



CALES DE DIMINUTION

CALES DE DIMINUTION «BU»

BU est une cale de diminution en PVC permettant d'ajouter quelques millimètres à l'épaisseur d'un revêtement de sol afin d'assurer une jonction au même niveau avec d'autres revêtements de sol ou des profilés de finition (ex nez de marches). Plus le profilé sera large, moins la pente sera importante.





Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Coloris	Type	Prix HT
530000	BU 200	PVC 65 x 2 mm	15 m	Noir	A coller	
530002*	BU 800	160 x 3 mm				

* Articles non stockés



SEUILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

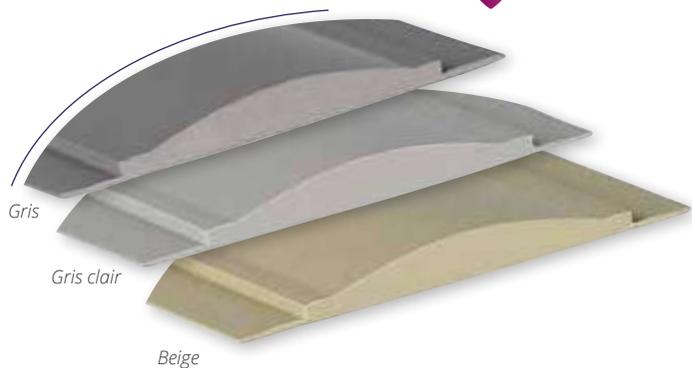


Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.



A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2495	PVC Gris	3,00 m	
2494	PVC Gris clair	3,00 m	
2493	PVC Beige	3,00 m	


SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET



GRADUS

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2486	PVC Gris argile Lead	2,00 m	
2485	PVC Gris clair Clay		

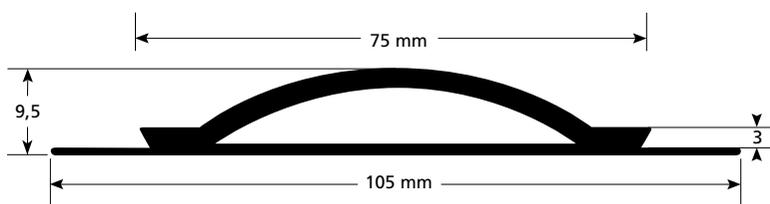


A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	

Conseil : Poncer ou griffer la face inférieure avant collage.

PASSAGES DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES



Les passages de câbles sont composés de deux parties:

- une gouttière dans laquelle sont réunis les câbles.
- un capot qui se clipse sur la gouttière.

Fabriqués en élastomère haute résistance.

A poser ou à coller.

Classement feu M2.

A coller

75 mm x 16 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
4245	Elastomère Noir /Gris	2,50 m	

Ø maximum de câbles
2 de 8 mm
1 de 10 mm

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS DROITS - LISSES




Si passage important
privilégiez 1 côté percé
+ 1 côté adhésif
Perçage pour vis ϕ 3,5 mm



60

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2806	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2801			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible: 8,1 kg/cm²




80

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2816	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2811			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible : 28,30 kg/cm²

BORDS BISEAUTÉS - STRIÉS





80

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2830	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2831			2 côtés adhésifs 1 côté percé	

140

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2824	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	


Charge admissible : 61,5 kg/cm²

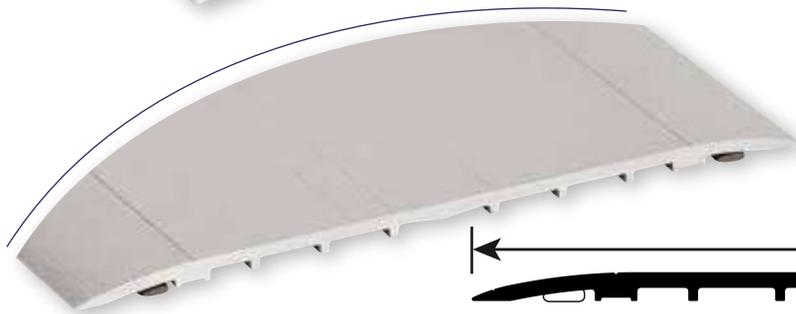

150

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2819	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 54,2 kg/cm²

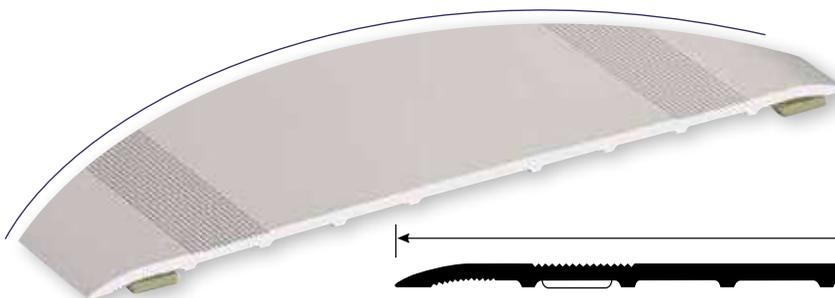

Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS BISEAUTÉS - LISSES


Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



60

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2821	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	


Charge admissible : 19 kg/cm²



80

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2820	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	


Charge admissible : 56,9 kg/cm²



100

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2814	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2815	3,00 m	Alu incolore	1 côté adhésif 1 côté percé	




Charge admissible : 74,4 kg/cm²



120

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2822	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 66,4 kg/cm²

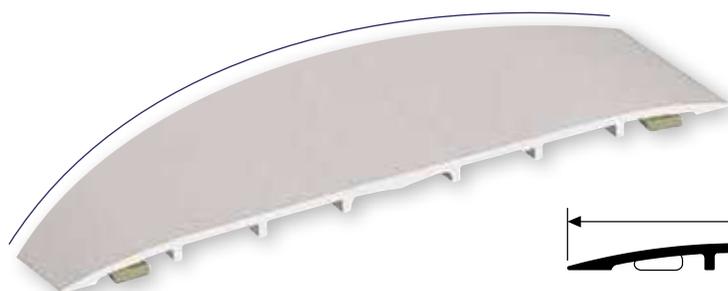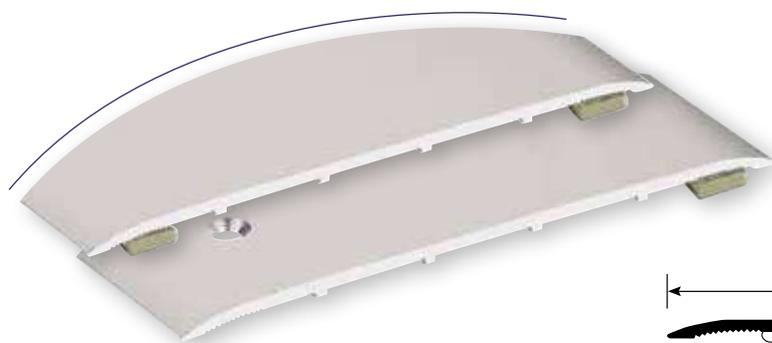

Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

CHARGES LOURDES - STRIÉS PERCÉS



Perçage pour vis ø 3,5 mm

128

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
1805	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	

168

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
1806	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	



Charge admissible : 250 kg sur 5 cm²

CHARGES LOURDES - STRIÉS ADHÉSIFS



100


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2842	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésivés	

Charge admissible : 120 kg/cm²

180

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2841	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésivés	

Charge admissible : 180 kg/cm²




COUVRE-JOINTS DE SOL ALU FIXATIONS SPÉCIALES

LISSE «INVISIFIX®»




1 CÔTÉ AVEC ADHÉSIF
Pour une bonne
souplesse de dilatation

1 CÔTÉ AVEC CHEVILLE
DE FIXATION Pour un
bon maintien sans vis
apparente (chevilles
livrées)

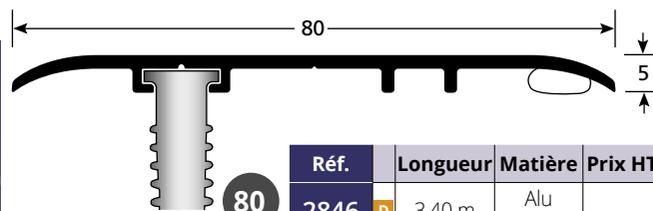

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
2846	3,40 m	Alu incolore	


Charge admissible : 26,9 kg/cm²

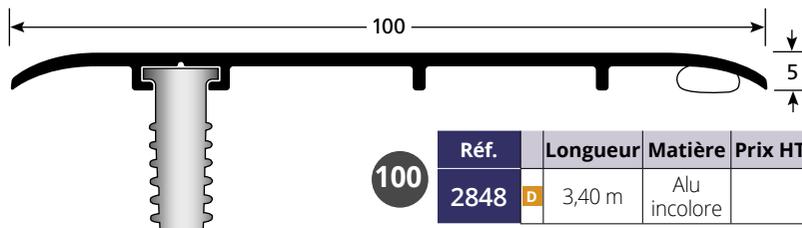


Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
2848	3,40 m	Alu incolore	

Charge admissible : 15,3 kg/cm²

STRIÉ A CLIP



Adhésif à poser avec clips de maintien.



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2826	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésivés	

Charge admissible : 48,5 kg/cm²



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Acier ressort. Au sol : positionner 1 clip tous les 30 cm environ. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur mini de joint 43 mm. Conditionné en sachet de 10. Prix à la pièce.	

COUVRE-JOINTS DE SOL INOX

INOX

Inox Ep. 1,5 mm. Type 304 / V2 A


+ 2 fixations possibles



2 côtés adhésifs


1 côté percé

1 côté adhésif




Charge admissible : 27,4 kg/cm²

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2796	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	



Charge admissible : 15 kg/cm²


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2797	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
2795			1 côté adhésif 1 côté percé	



Charge admissible : 11,2 kg/cm²

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2798	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
2781			1 côté adhésif 1 côté percé	

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

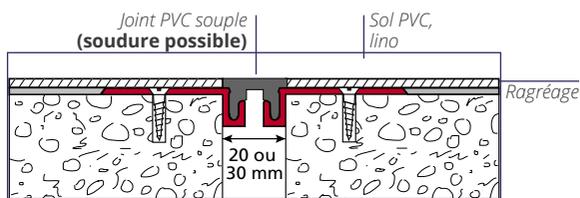


Couvre-joint composé de :

- Un profil double (soit 2 profilés latéraux) en aluminium percé.
- Un insert en PVC souple ou en caoutchouc servant de joint et clipsable sur les profilés latéraux. Il est livré non monté en rouleau d'un seul tenant, par multiple de 3 mètres. A commander à part.

Pour joint de 20 mm, 30 mm ou de 50 mm d'ouverture nominale. Compression en dilatations admissibles entre 2 et 4 mm.

CJ 50+0

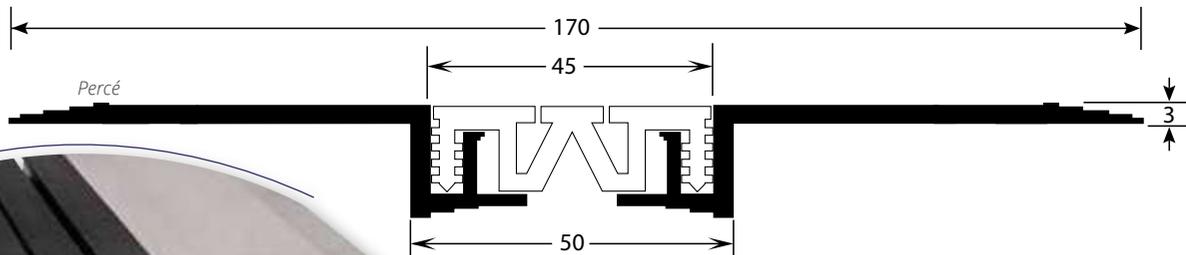

CJ 50+0

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1870	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 50 mm - ép. 0 mm, à commander à part. Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6750	D	Noir	0 mm	
6751	D	Strié	0 mm	



CJ 30+3



CJ-30+3

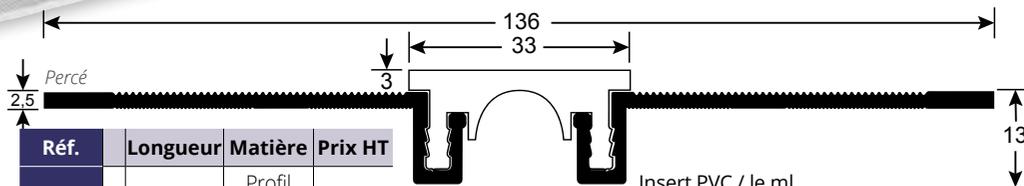

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	D	Noir	3 mm	
6767	D	Gris	3 mm	



CJ 30B+3



CJ-30B+3

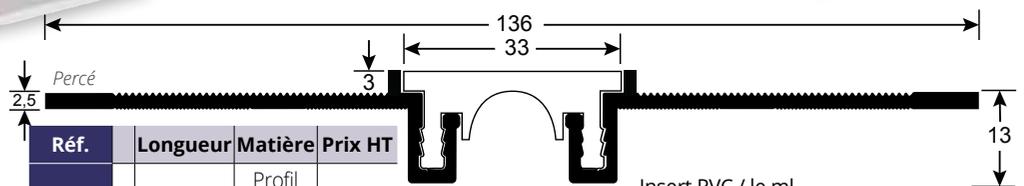

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Butée pour résines, dalles PVC rigides

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	D	Noir	3 mm	
6767	D	Gris	3 mm	



CJ ANGLE




Compatible avec tous les Inserts de 20 mm (épaisseur 3 et 5 mm) et de 30 mm (épaisseur 3 mm). A commander à part.

Percé


Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1853	3,00 m	Profil double Alu brut	

+ Pour éviter d'avoir à faire ou refaire un ragréage pour compenser l'épaisseur du profilé, poser une cale de diminution. Voir p.114




COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

CJ 20+0

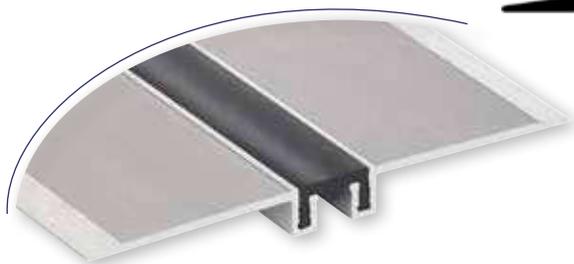

Cj-20+0

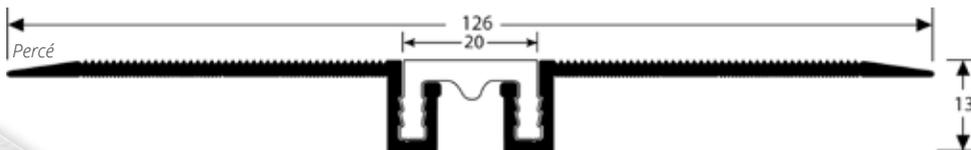

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1850	3,00 m	Profil double Alu incolore	


Insert 20 mm - ép. 0 mm, à commander à part. Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6760	Lisse	Noir 0 mm	



CJ 20+3

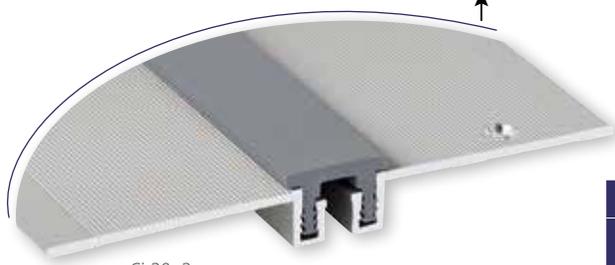

Cj-20+3

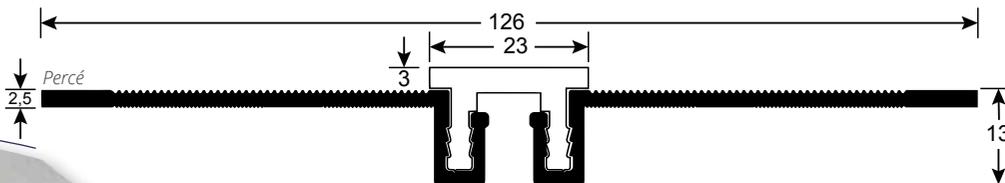

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



CJ 20+5



Cj-20+5

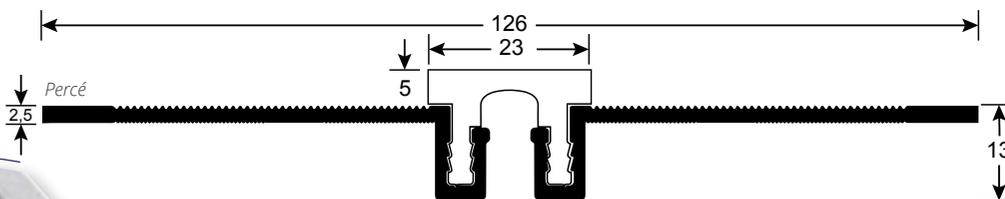

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 5 mm, À commander à part.

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6747	Lisse	Noir 5 mm	
6745	Lisse	Gris 5 mm	



CJ 20B+3



Cj-20B+3

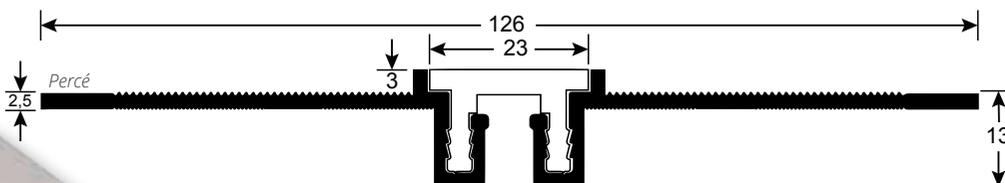

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Butée pour résines, dalles PVC rigides

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



COUVRE-JOINT SISMIQUE



COUVRE-JOINT SISMIQUE

Si vous avez des demandes particulières, nous vous invitons à nous consulter afin que nous vous proposons les produits les plus adaptés à vos besoins.



COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

DEMI-BOMBÉ

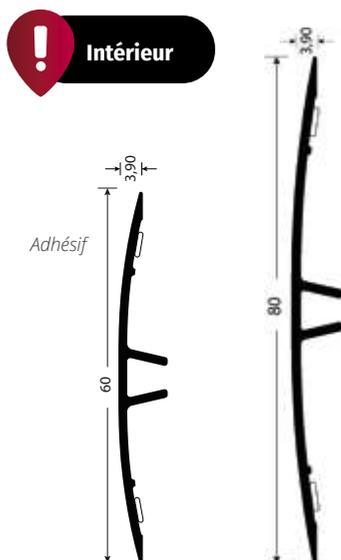

Adhésif

À poser avec clips de maintien (non livrés, prévoir 5 par barre).


Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Prix HT
2860	Alu	2,70 m	60 mm	
2861	incolore		80 mm	

ACCESSOIRE POUR CJ ALU



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Conditionnement en sachet de 10. Prix au clip. Au mur positionner un clip tous les 30 à 50 cm. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur de joint mini 43 mm.	

BOMBÉ ALU

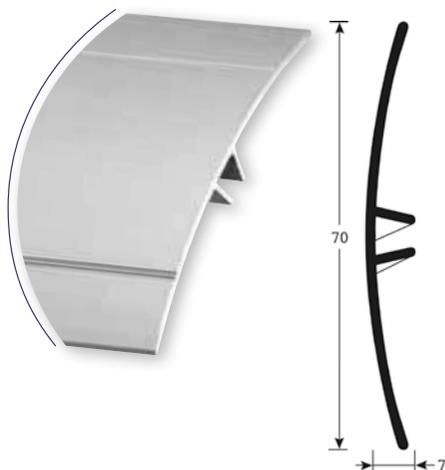


A coller

A poser avec clips de maintien 6887. Encollage conseillé avec la colle MS polymère.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2897	Sans clips Alu incolore	3,00 m	

ANGLE ALU

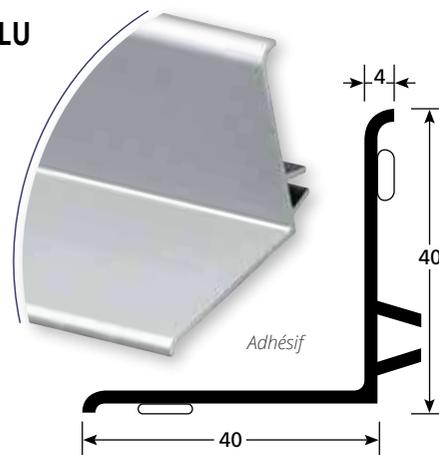

Adhésif

A poser avec clips de maintien Réf.6887.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2877	Sans clips Alu incolore	2,70 m	

BOMBÉ PVC




A coller

A poser avec clips de maintien réf. 6876

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Prix HT
2873	Sans clips PVC Blanc	50 mm	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR CJ PVC

Réf.	Désignation	Prix HT
6876	Sachet de 5 clips pour CJ PVC.	

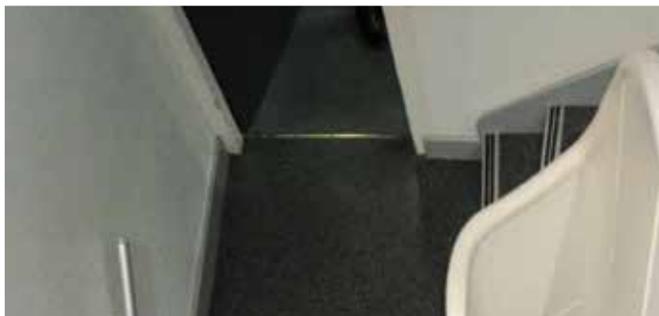

NEZ DE MARCHE

Bande carborundum.....	124
Bandes adhésives antidérapantes.....	128
Bande striée PVC.....	129
GT grand trafic.....	131
Tecniromus grand trafic.....	132
Extérieurs.....	134
Grip-ad/ all-grip.....	136
Architecturaux.....	138
Dessus striés.....	146
Décoration.....	150
Carrelage.....	153
PVC-caoutchouc.....	154
Rénovation escaliers.....	156
Tringles d'escalier.....	158

Comment choisir un nez de marche ?

Les nez de marche proposés peuvent avoir des fonctions multiples :

- Finition et Décoration
- Protection et Usure des marches
- Antidérapante, avec plusieurs degrés, sécurisant ainsi le passage des personnes

Et cela suivant le type de lieu et l'importance du passage où ils vont être posés.



Conformité aux arrêtés du 8/12/2014 et 20/01/2017 - ERP existants et neufs :

Les nez de marche doivent être :

- contrastés par rapport au support et la partie contrastée doit mesurer minimum 3 cm de largeur.
- antidérapants, et ne pas présenter de débord supérieur à 1 cm.

Conseils de pose

- Sur marches métalliques: nez de marche percés de préférence.
- Nez de marche adhésifs: dégraisser, dépolir, appliquer un primaire.

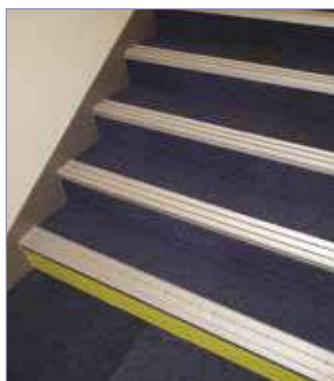

Lieu	Passage	Fonction principale	Type de Nez de marche	Page
	INTENSIF 	Antidérapant +++	TECNIROMUS	132-133
		Antidérapant +++	ARCHITECTURAUX	138-145
		Antidérapant +++	GT GRAND TRAFIC	131
	ÉLEVÉ 	Antidérapant +++	BANDE CARBORUNDUM	124-127
		Antidérapant ++	BANDE STRIÉE	129-130
		Finition-Antidérapant +	DESSUS STRIÉS	146-149
	RÉSIDENTIEL 	Finition-protection	DÉCORATION	150-151
Finition-protection		DESSUS STRIÉS	146	
Finition-protection		PVC SOUPLE	154-155	
 	ÉLEVÉ 	Antidérapant ++	CAOUTCHOUC	154
	INTENSIF 	Antidérapant +++	GRIP-AD / ALL-GRIP	136-137
		Antidérapant +++	EXTINOX - EXTALU	134-135
			CARRELAGE	153



NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

MINI BORD SIFFLET - 12 MM



Utilise des bandes de 12 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1394	Livré avec bande noire 12 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	


NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»




PLAT - 19 MM



Utilise des bandes de 19 mm de large et 1 mm d'épaisseur.




Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
19583	D Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	




Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
29583	D Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	

MINI BORD SIFFLET - 19 MM

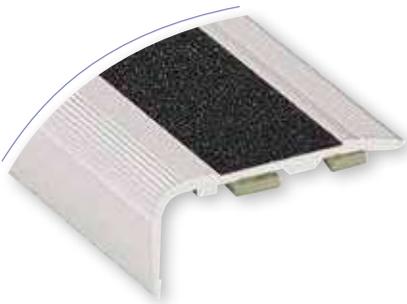


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13723	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

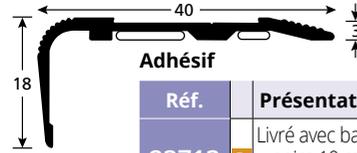


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
23713	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	


BORD SIFFLET - 19 MM



Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

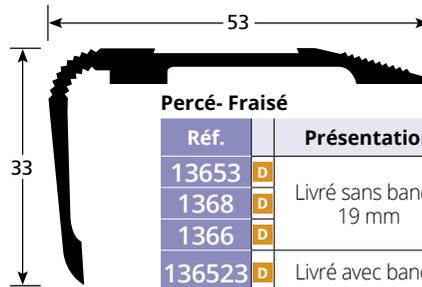

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13653	D Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	
1368	D Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	4,00 m	
1366	D Livré sans bande 19 mm	Alu or	4,00 m	
136523	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	
13682	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	4,00 m	

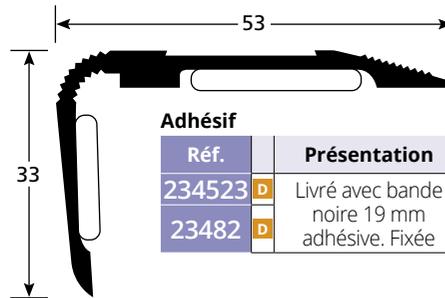


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
234523	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	
23482	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	4,00 m	

BORD DROIT - 19 MM



À poser sur marches nues en jonction avec un revêtement mince, moquette fine, plastique, d'une épaisseur minimale de 4 mm.

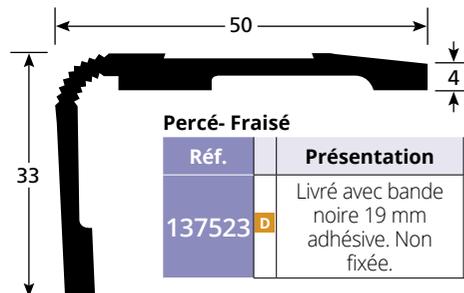

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
137523	D Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée.	Alu incolore	3,00 m	


+ Voir plus de coloris de bandes en page 128



NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

+ Voir plus de coloris de bandes en page 128

PLAT - 36 MM



Utilise des bandes de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur.


+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP




Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1399	D Livré sans bande 36 mm	Alu incolore	3,00 m	

BORD SIFFLET - 36 MM

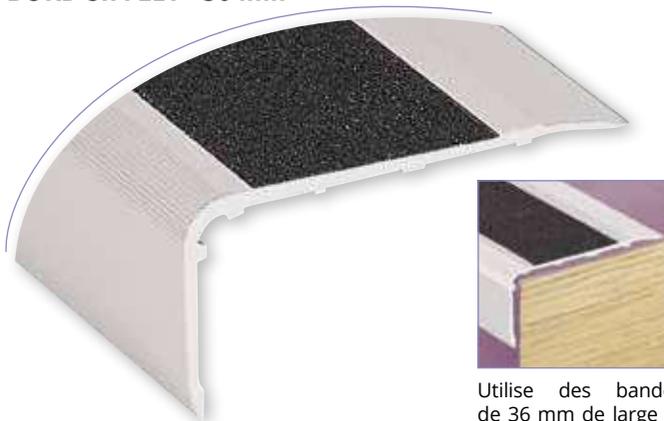


Utilise des bandes de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

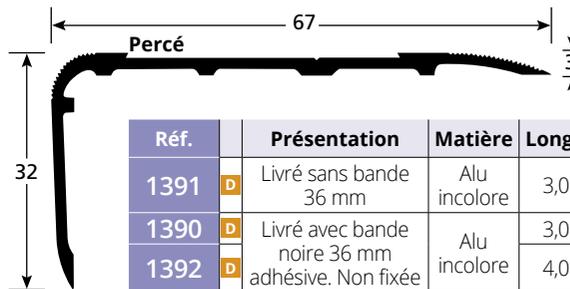



Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1391	D Livré sans bande 36 mm	Alu incolore	3,00 m	
1390	D Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	
1392	D		4,00 m	

+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

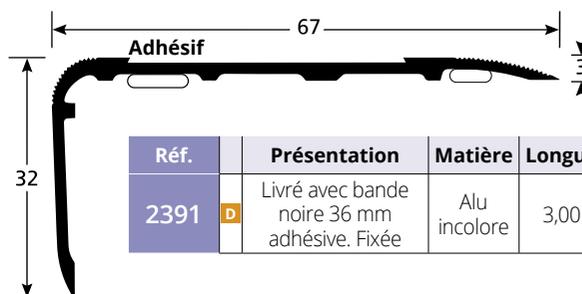


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
2391	D Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	

LUMINATOR - 36 MM

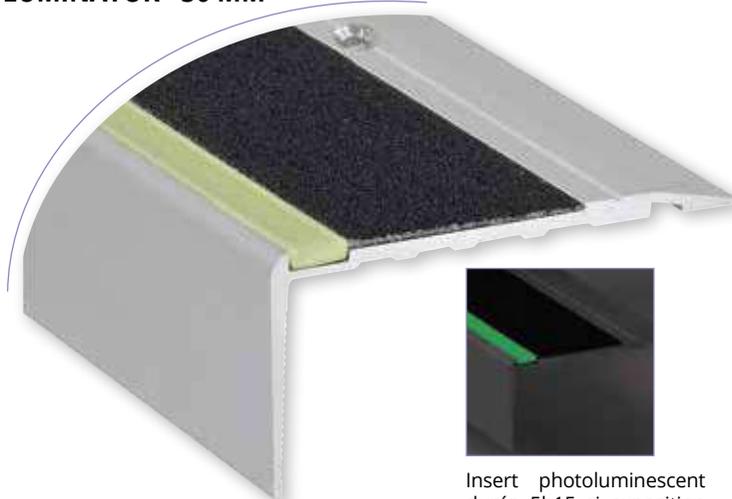

Insert photoluminescent durée 5h15 si exposition mini 15 min à 150 lux.

+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

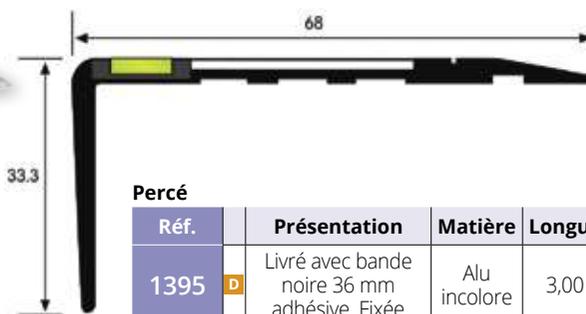

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1395	D Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	


NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»



D.B. CARBORUNDUM - 19 MM




Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

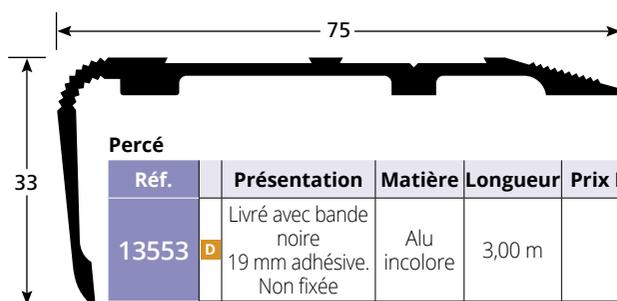

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13553	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

D.B. CARBORUNDUM - 12 MM

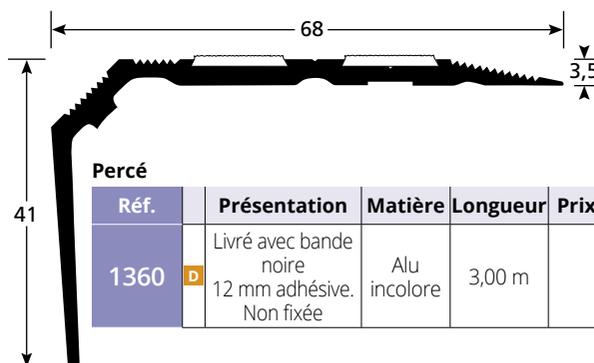


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1360	Livré avec bande noire 12 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

BORD SIFFLET - 50 MM



Jupe extra large. Bande carborundum large pour une meilleure sécurité.

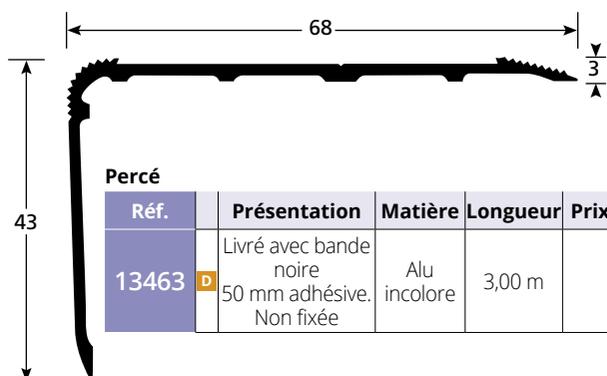

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13463	Livré avec bande noire 50 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	


+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

ANGLE ARRONDI - 50 MM



+ Bande sur l'arrondi

L'antidérapant se trouve dans l'angle pour une meilleure efficacité.

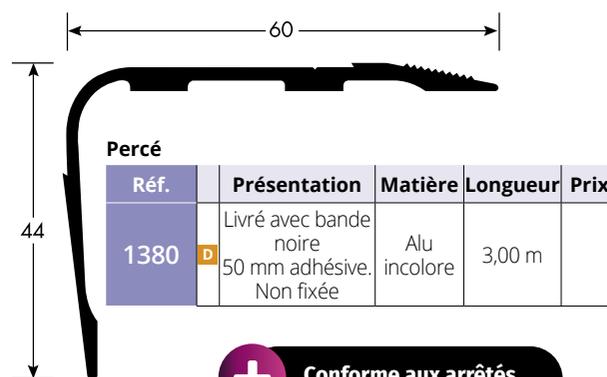

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1380	Livré avec bande noire 50 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP



BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

! A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM «CARBOROM»

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en oxyde d'alumine sur support PVC, avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur et extérieur (résistance moyenne à l'eau : 10 mois)
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35), Classement R13.




Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
97130	Noir	1 mm	12 mm	50 m	
6971			19 mm	18,30 m	
6972			25 mm	18,30 m	
6974			36 mm*	18,30 m	
6973			50 mm*	18,30 m	
6995			100 mm*	18,30 m	
7003	Rouge	2 mm	48 mm	18,30 m	
6978			19 mm	18,30 m	
6981	Jaune	1 mm	36 mm*	18,30 m	
6979			19 mm	18,30 m	
6984	Blanc	1 mm	36 mm*	18,30 m	
7001			19 mm	18,30 m	
7002	Transparent	1 mm	36 mm*	18,30 m	
6980			25 mm	18,30 m	
6989	Fluorescent	1 mm	19 mm	18,30 m	
6976	Stries Jaune / noir	1 mm	50 mm*	18,30 m	

*Bandes avec largeur ≥ 30mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

BANDES PVC «SOFT»

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C. S'applique aussi dans les nez de marches métalliques à la place de la bande carborundum 1mm et de la bande PU 2mm pour nez de marche GT.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60 - Classement R11.



- + Antidérapant non abrasif
- + Facilité d'entretien



Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT	
7030	Noir	1,3 mm	36 mm*	18,30 m		
7032	Jaune		36 mm*			
new 164603	Noir	2 mm	48 mm*	3 m		
new 16470				4 m		
7048				18,30 m		
new 16479				47 mm*	18,30 m	
new 16490				40 mm*	9 m	

+ Bandes photoluminescentes voir p.80



! Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton, pierre et sur marches intégrales en PVC. 500ml = ± 2.5m²


Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.

NEZ DE MARCHÉ «DOUBLE BANDE STRIÉE PVC»



Se posent sur marches déjà recouvertes d'un revêtement (moquette, PVC, parquet collé, carrelage...) ou sur marches peintes.


DROIT D.B. STRIÉE

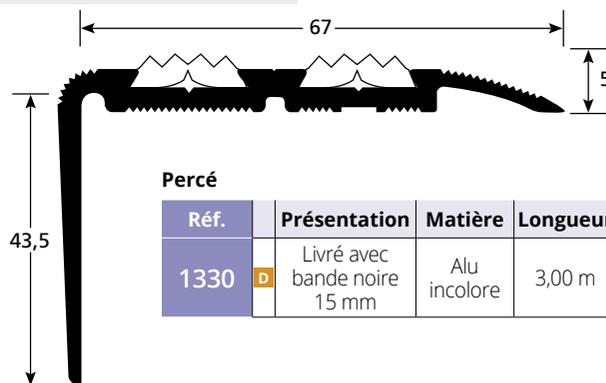

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1330	D Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

CORBIN D.B. STRIÉE

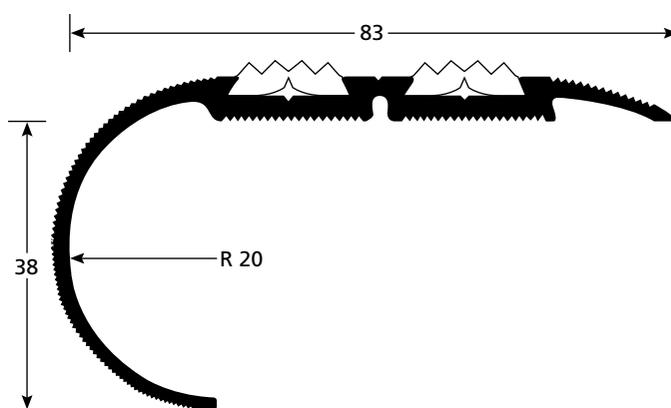


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1340	D Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

SEMI-INTÉGRAL D.B. STRIÉE



+ Spécial jupe longue

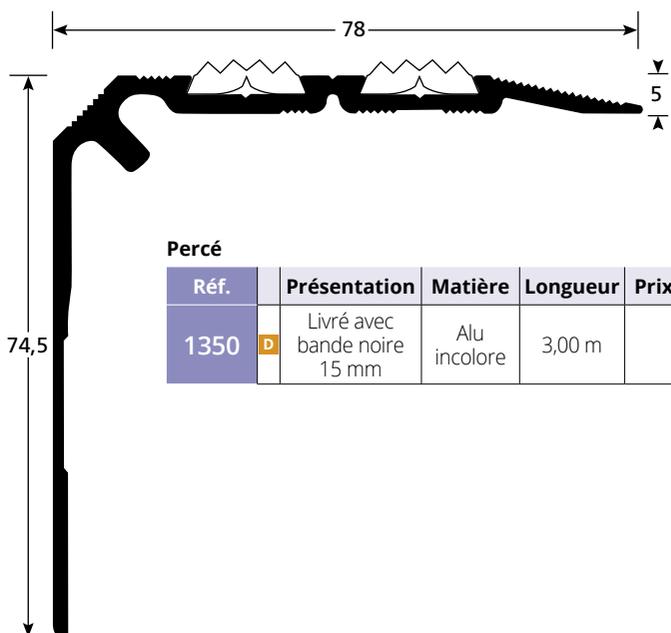

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1350	D Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

BANDES STRIÉES PVC DE RECHANGE

Pour utilisation intérieure exclusivement. Il est conseillé de coller les extrémités de la bande au nez de marche alu avec la colle cyanoacrylate.



Réf.	Largueur	Longueur	Coloris	Prix HT
97131*	D 15 mm	24 m	Noir	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.




NEZ DE MARCHÉ «BANDE STRIÉE PVC»

LES BANDES STRIÉES PVC S'INSÈRENT SANS EFFORT DANS LE PROFILÉ grâce à la rainure se trouvant sous la bande qui permet de les plier très facilement.




MINI BANDE STRIÉE



Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1460	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	



MÉDIUM

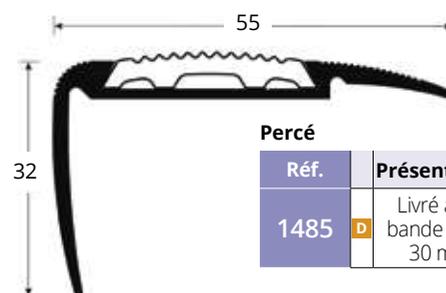

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1485	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	


MÉDIUM +

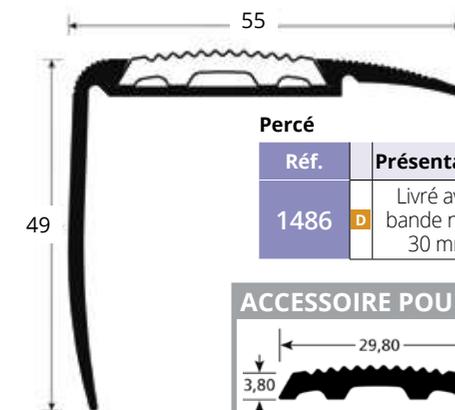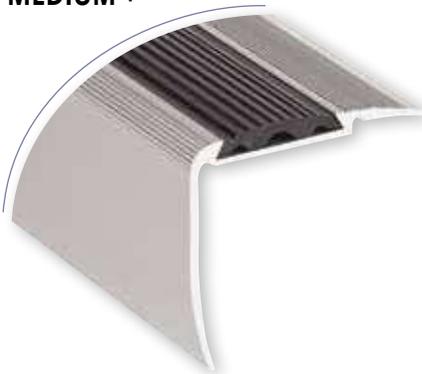

Percé



Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1486	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR MEDIUM / MEDIUM +



Réf.	Désignation	Matière	Longueur	Prix HT
6709	Bande striée PVC	PVC noir	3,00 m	

RENFORTS MARCHES BÉTON / BOIS

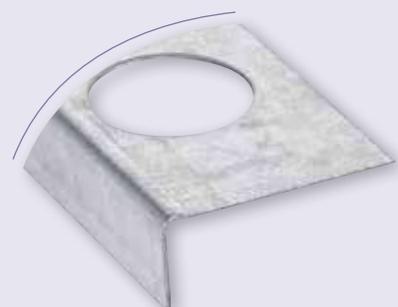

Pour réparer les nez de marche usagés, en bois ou béton. À clouer ou à visser, avant de refaire le ragréage par dessus. Tôle galvanisée.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6202	Tôle galvanisée	1 m	

+ Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

NEZ DE MARCHÉ «G.T.» GRAND TRAFIC



Bandes antidérapantes à commander à part


G.T. BORD SIFFLET

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur (P.U ou Carborundum)



Percé Dimensions 68 x 33 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13003	Alu brut	3,00 m	
1301	Alu brut	4,00 m	

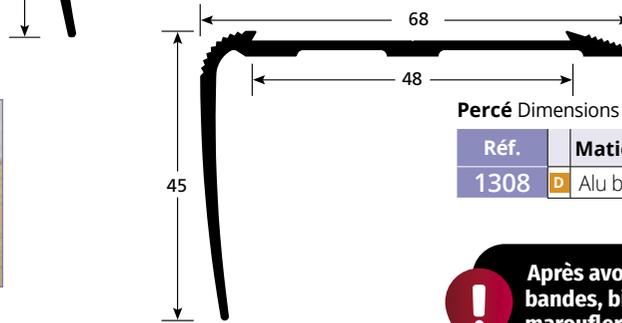


Percé Dimensions 68 x 45 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1308	Alu brut	4,00 m	

Après avoir collé les bandes, bien les maroufler avec un rouleau acier réf 93170.

G.T. BORD DROIT

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U ou Carborundum)


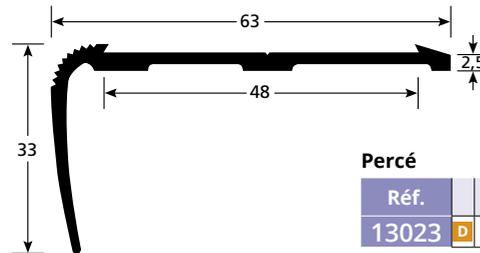


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13023	Alu brut	3,00 m	

G.T. LARGE BORD SIFFLET

Utilise deux bandes de 40 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

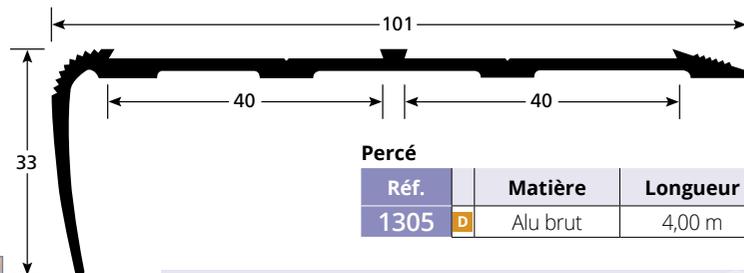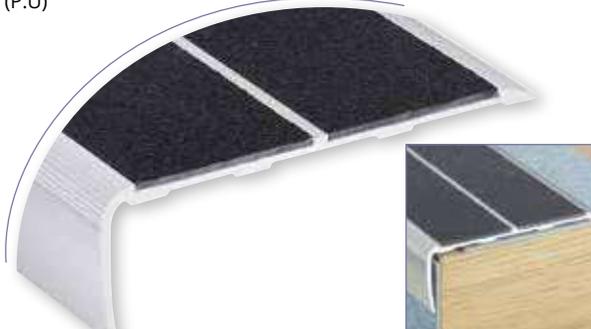


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1305	Alu brut	4,00 m	

G.T. PLAT

Utilise une bande de 47 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

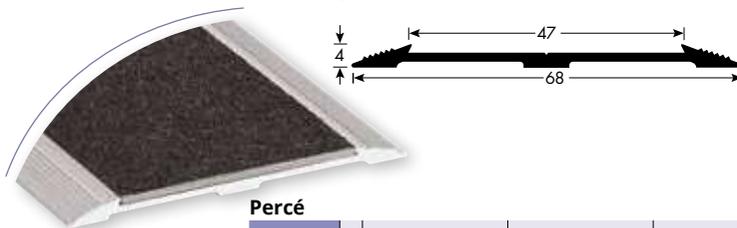

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1334	Alu incolore	4,00 m	

BANDES ANTIDÉRAPANTES ADHÉSIVES

*Bandes avec largeur ≥ 30mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP



Réf.	Épaisseur	Largeur	Matière	Coloris	Longueur	Prix HT
new 164603	2 mm	48 mm*	Soft PVC gaufré	Noir	3 m	
new 16470					4 m	
7048					18,30 m	
new 16479					18,30 m	
new 16490		47 mm*		9 m		
7003		48 mm*	Carborundum		18,30 m	

Carborundum:

- Coefficient de glissance SRT : - sec: 103 / - Humide : 71

SOFT PVC gaufré

Coefficient de glissance : Sec : 95 / Humide : 60

- Poids : 2,5 kg/m²

- Tenue de -30 à 80°C



NEZ DE MARCHÉ «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC



+ Pour tous les lieux publics ou à usage intensif (bureaux, écoles, hôpitaux, métro, magasins, etc...).


! Ces nez de marche étant destinés au grand trafic nous vous conseillons de maroufler les bandes avec un rouleau acier réf 93170



COMPOSITION :

- Profilé de base en aluminium brut, percés et pré-adhésivés avec du double-face destiné à recevoir et encoller les bandes.
- Bandes en PVC de texture antidérapante, à encastrer, et à coller dans le rail du profilé après avoir retiré le film de protection de l'adhésif.
- Bien maroufler
- Glissance SRT : PTV = 68

AS 11

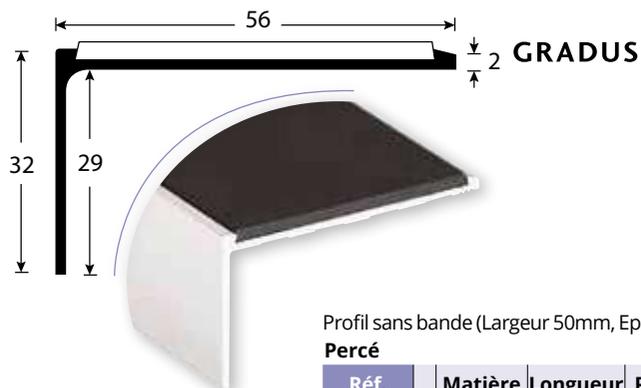


Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1670	Alu brut	2,75 m	

ADM 1

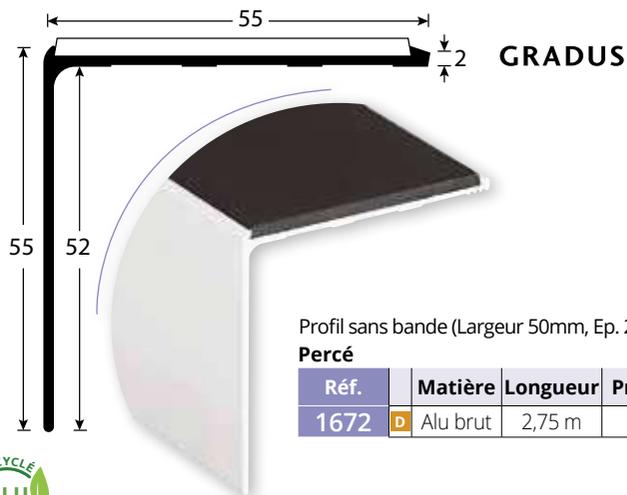


Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1672	Alu brut	2,75 m	

AR 81

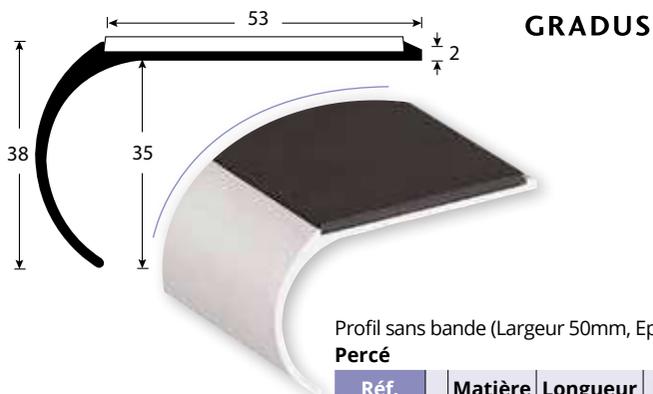

Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1680	Alu brut	2,75 m	



BANDES ANTIDÉRAPANTES POUR TECNIROMUS

Bandes à commander à part.



GRADUS

Réf.	Largeur	Épaisseur	Coloris	Longueur	Prix HT
1657	50 mm	2,5 mm	Noir Jet	2,75 m	
1658			Jaune Buttercup		
1659			Gris Steel		
1747	36 mm	3 mm	Noir Jet	2,77 m	

NOUS CONSULTER



Balisage lumineux GRADUS





Cintrage Nez de marche TECNIROMUS et GRADUS uniquement



NEZ DE MARCHÉ «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC




AS 20

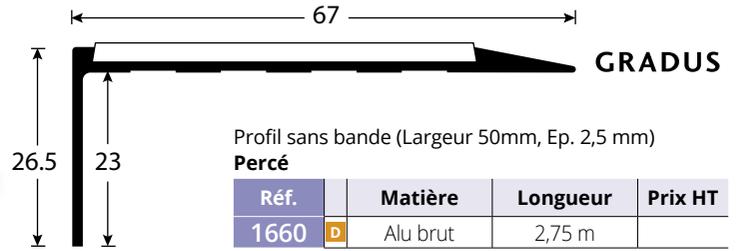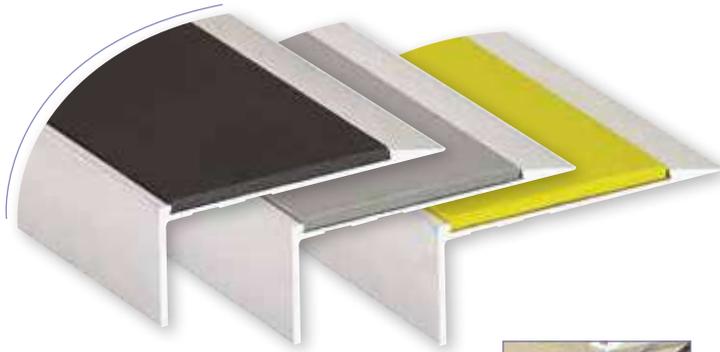


AS 10

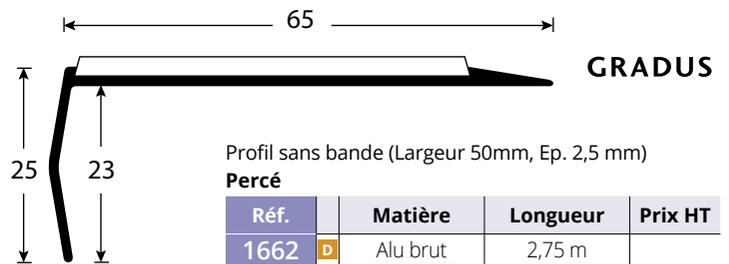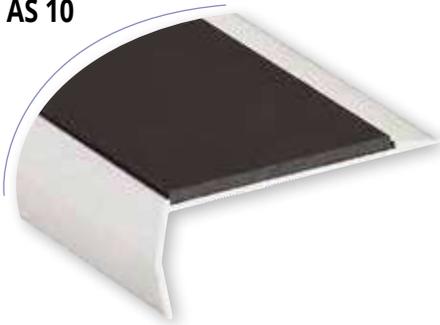


RNRC 511

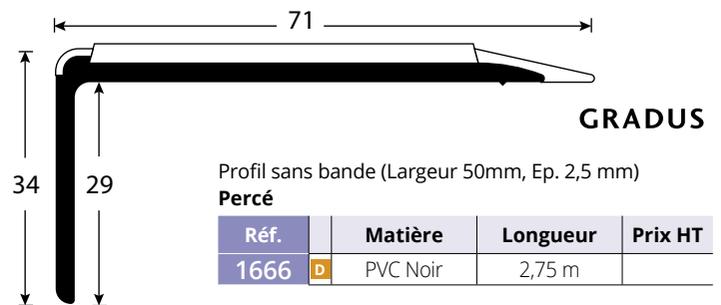

TEC-LUM

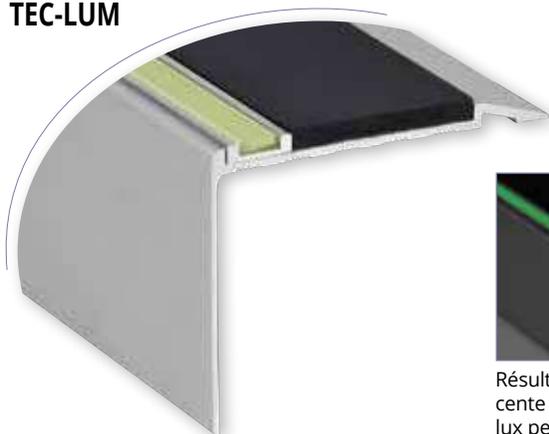


Résultat test lumineuse si exposition à 150 lux pendant 15 minutes.
Durée maxi de visibilité: 5h15.

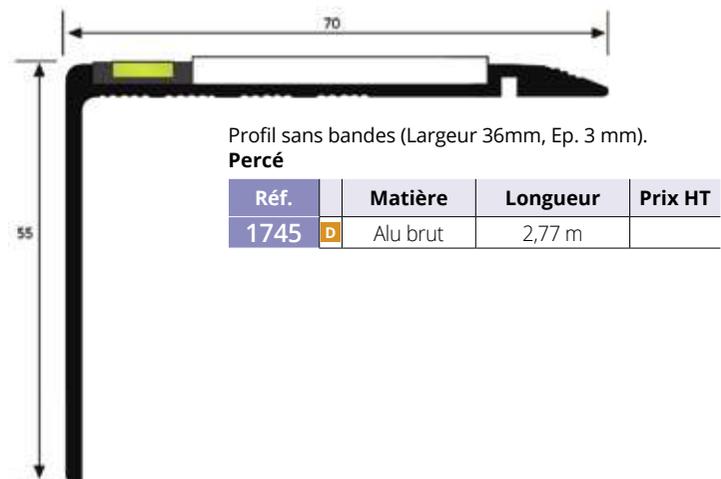



NEZ DE MARCHÉ «EXTINOX»

RESINOX

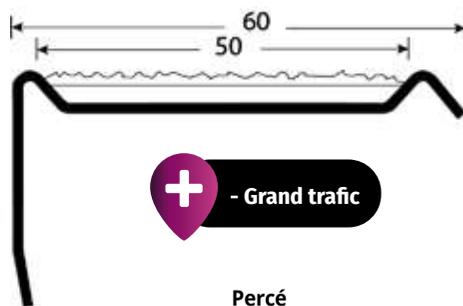


Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ep. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm à fixer avec vis inox diam 3.5mm, non livrées. Coefficient de glissance SRT : sec 1.1, humide 0,74.

Percé

Réf.		Matière	Longueur	Prix HT
9061	D	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	D	Inox + Résine granité jaune		
9063	D	Inox + Résine granité noire		



PARTINOX


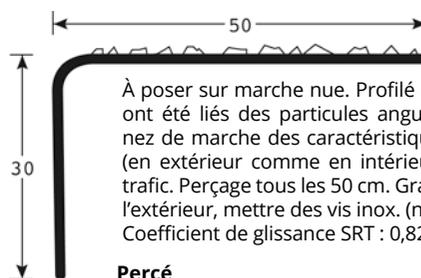


Percé

Réf.		Matière	Longueur	Prix HT
1770	D	Inox 304 L	2,00 m	

À poser sur marche nue. Profilé en acier inoxydable sur lequel ont été liés des particules angulaires inox ce qui confère au nez de marche des caractéristiques fortement antidérapantes (en extérieur comme en intérieur) même des zones à grand trafic. Perçage tous les 50 cm. Grain 80. Epaisseur 0,8 mm. Pour l'extérieur, mettre des vis inox. (non livrées). Coefficient de glissance SRT : 0,82 mouillé.

RAPINOX

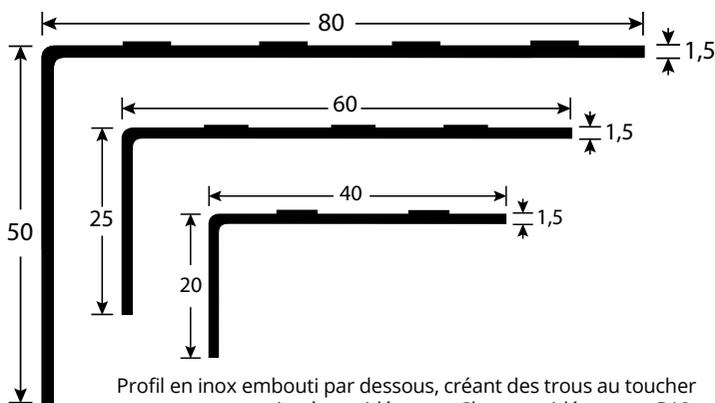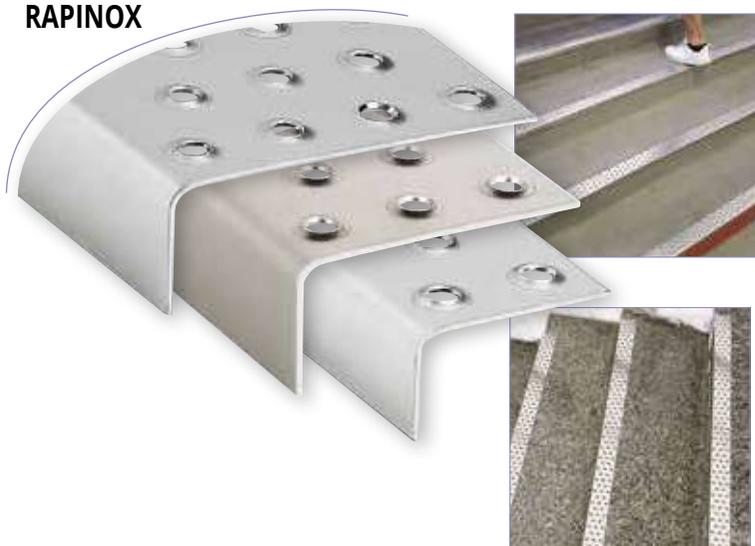


Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox \varnothing 3,5 mm (non livrées).

Percé

Réf.		Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
1771	D	Inox brossé	2,50 m	40 x 20 mm	
1772	D			60 x 25 mm	
1773	D			80 x 50 mm	

LARMÉ

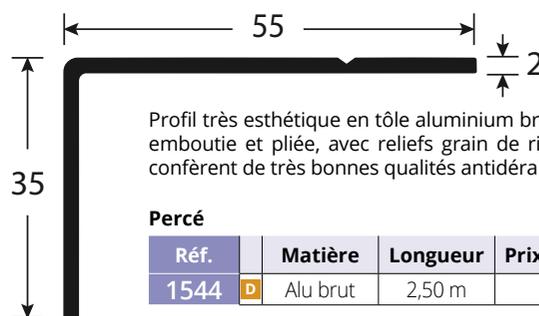

Profil très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie et pliée, avec reliefs grain de riz lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes.

Percé

Réf.		Matière	Longueur	Prix HT
1544	D	Alu brut	2,50 m	



NEZ DE MARCHÉ «EXTALU»



Conforme à l'Arrêté
Ministériel du 10 avril
2017, article 7-1-II



RESALU PLAT 30

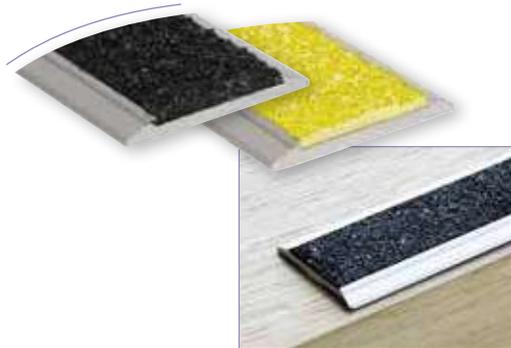

- Intérieur/ extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.		Matière	Longueur	Prix HT
9130	D	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	
9132	D	Alu incolore + Résine jaune	3,00 m	

RESALU PLAT 40





- Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic



Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet. Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.


Coefficient de glissance ; 0.74 humide, 1,1 sec.

VERNIS PROTECTEUR



Réf.		Matière	Longueur	Type	Prix HT
9150	C	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	
9153	C	Alu incolore + Résine gris clair granité	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	

RESALU BS 65

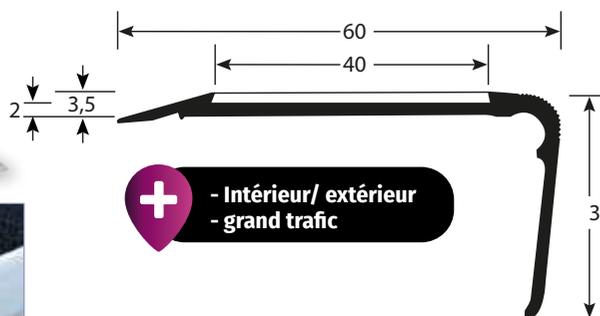



- Intérieur/ extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 40 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.		Matière	Longueur	Prix HT
new 9141	D	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	

AS20 EXT

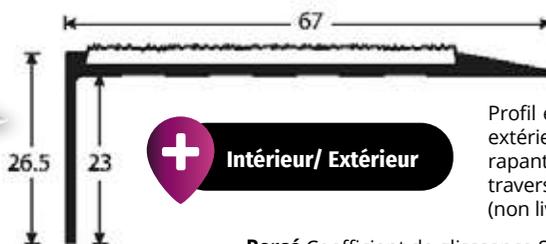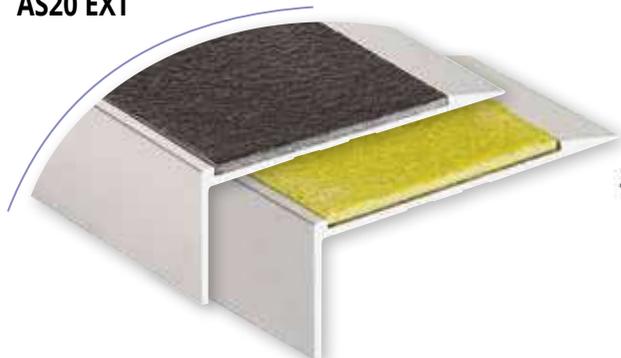

Intérieur/ Extérieur

GRADUS

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).

Percé Coefficient de glissance SRT : 0.66 sec / 0.58 humide

Réf.		Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	D	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée	
9122	D			Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée	



Rappel ! NM Plat strié 40 mm
réf 1502/1503. Voir p.63





BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE «GRIP-AD»

«GRIP-AD»





Profil plat antidérapant en polymère époxy avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation. Moulé galbé pour une épaisseur minimale aux extrémités afin d'éviter les surépaisseurs et sécuriser le passage.

- Adapté au trafic piétonnier GRAND TRAFIC, pour ponts, passerelles... Il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT sec 1,05 et SRT mouillé 0,65.
- Se découpe facilement au disque diamanté.
- Disponible adhésivé ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.



• Adhésif ADHEXT

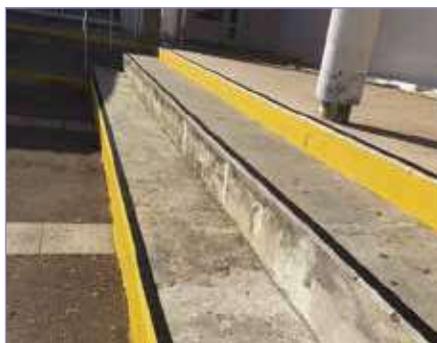

Technique de pose GRIP-AD :

- 1 - réaliser un traçage d'implantation
- 2 - appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses...
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif du profilé sur seulement 1/4 de sa longueur et le replier dessous. Positionner le profilé, presser sur cette partie, retirer le reste du papier et l'appliquer au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur le profilé, en veillant particulièrement à presser sur les bords.

Réf.	Prix HT
24231	



ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support. (voir page 60 ou 64)

Adhésivé ADHEXT


Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	



PLAQUE «ALL-GRIP»

PLAQUE «ALL-GRIP»

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anticorrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-vissage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.

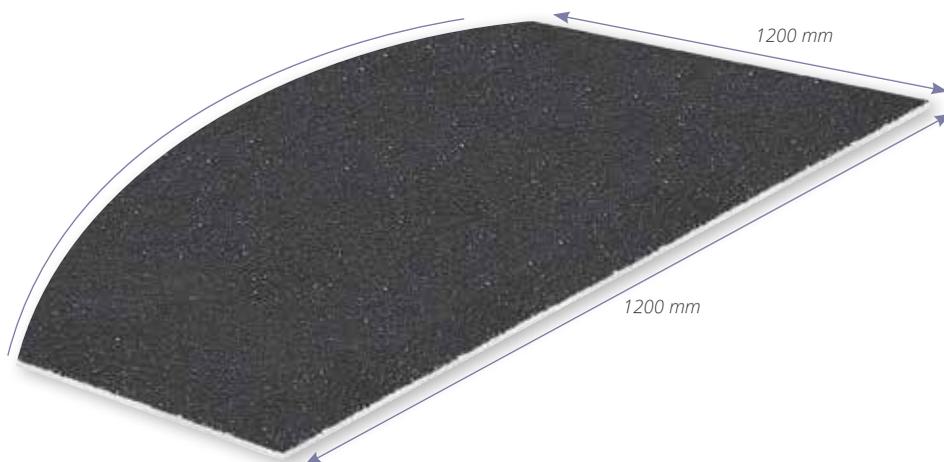

Articles non stockés. Délai : nous consulter.

A coller et percer

Réf.	Coloris	Dimensions	Épaisseur	Prix HT
9045	Noir	1200 x 1200 mm	3 mm	



«ALL-GRIP»

- + Léger
- + Antidérapant
- + Extérieur / Intérieur

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible. Se coupe au disque diamanté.


Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321

- Sol mouillé: 65

- Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)

- + Garanti 2 000 000 passages

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»

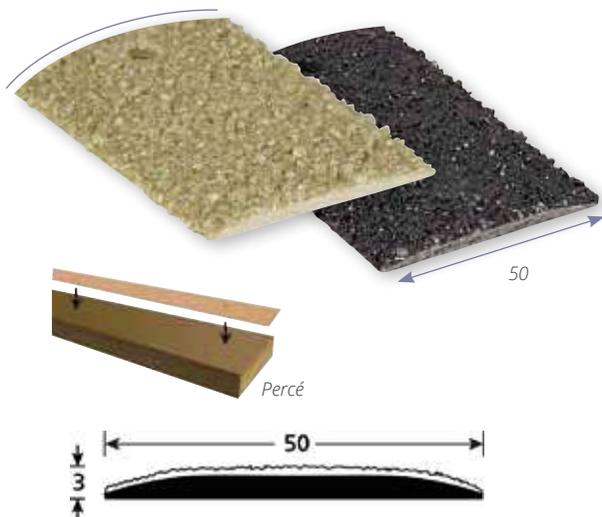

- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.

Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé



Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	Beige				

ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP


Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne convient qu'à la bande ALL-GRIP.	



NEZ DE MARCHE «ALL-GRIP»

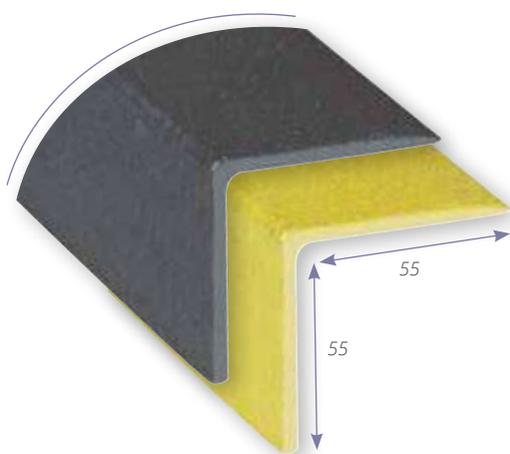



Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021. Profils non percés.



A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	Noir				

MARCHE «ALL-GRIP»

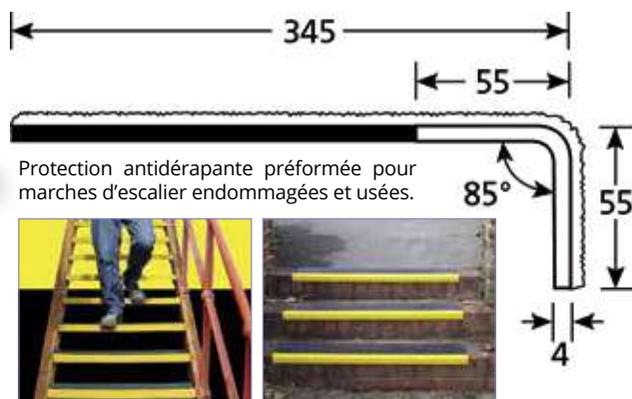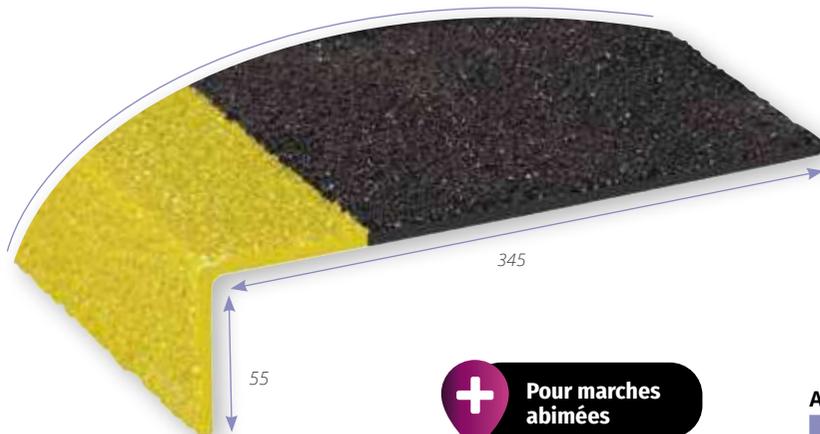

Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées.

- + Pour marches abimées

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	Noir / Jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	

TYPES DE NEZ DE MARCHÉ

TYPE XT™




Caractéristiques essentielles

- La gamme XT propose la solution ultime de réduction des glissades, des faux-pas et chutes dans les escaliers.
- Surface accrue de bande antidérapante couvrant l'arrondi de la marche et renforçant l'adhérence ;
- Blocage mécanique de la bande antidérapante (collée en usine et capuchons fournis à coller pour cacher les têtes de vis) ;


Choix de bandes antidérapantes

Les nez de marche XT sont disponibles dans un choix de bandes antidérapantes INTÉRIEUR.



TYPE TRADITIONNEL

(Sont concernés les Nez de marche TRADITIONNELS - CORBIN - PVC RIGIDE et BRONZE.)




Caractéristiques essentielles

- Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.
- Bande antidérapante collée en usine (capuchons fournis à coller pour cacher les têtes de vis).

Choix de la bande antidérapante


Les nez de marche Traditionnel, Corbin, Bronze et PVC rigide sont disponibles avec la bande antidérapante INTÉRIEUR, mais aussi sur demande en XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR (sauf PVC rigide).



MATIERES

Aluminium

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Gammes XT, Traditionnel, Trans-Edge
- Anodisation sur demande



Bronze

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Destinée aux établissements prestigieux
- Gammes Traditionnel




PVC rigide

- Utilisation intérieure
 - Gammes XT, Traditionnel
- Nombreuses combinaisons possibles entre la couleur du PVC rigide et la couleur de la bande antidérapante permettant de réaliser un contraste visuel avec le revêtement de sol

BANDES ANTIDÉRAPANTES

Bandes INTÉRIEUR : 16 coloris disponibles

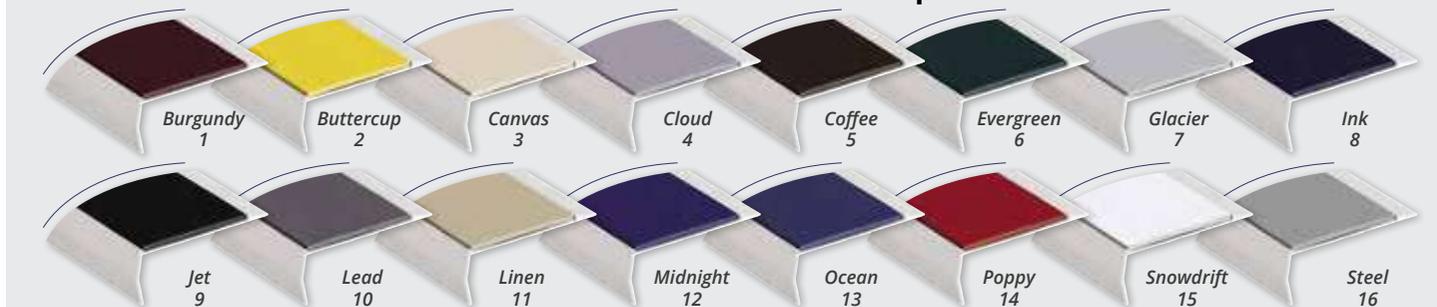

Type d'antidérapant	Qualités antidérapantes	Applications	Glissance	Composition	Nez de marche
Intérieur	Intérieur : endroits secs	Zones où il n'y a absolument aucun risque que les escaliers soient humides	Endroits secs : faible (PTV moyenne 68)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT, et traditionnel
Extérieur	Extérieur : non cintrable	Zones utilisées quotidiennement à l'extérieur	Endroits secs : faible (PTV moyenne > 66) Endroits humides : faible (PTV moyenne > 58)	Polyester fibre de verre renforcé	Aluminium, Bronze, traditionnel
Extérieur Haute Densité	Extérieur ou intérieur avec trafic élevé	Conditions extrêmes extérieures / Zones à trafic élevé par exemple passerelles routières, gares, terminal d'aéroport, stades...	Endroits secs : faible (PTV moyenne : 76) Endroits humides : faible (PTV moyenne 67)	Polyester fibre de verre renforcé (TEX)	Aluminium, Trans-Edge TEX

Pendulum Test Value (PTV)*	Risque de glissance
0 - 24	Haute
25 - 35	Modérée
36+	Faible

* Valeur du test du pendule.

+ CINTRAGE

Des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées sur la plupart de nos nez de marche. Toute commande dans ce sens doit être accompagnée d'un gabarit précis réalisé sur du revêtement de sol souple ou contreplaqué.



Les nez de marche concernés par le cintrage sont repérés par ce symbole

PRODUCTION ET GARANTIE 10 ANS



Les nez de marche Gradus sont garantis pendant 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie s'entend également au respect des indications de mise en œuvre et d'entretien de ses produits.




+ Solution unique avec antidérapant grande surface en arrondi = maximum de performance

LES «XT»




Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de capuchons PVC à coller pour cacher les têtes de vis plates.
Anodisation sur demande.

14 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.138).
Coloris à préciser à la commande.



ASXT 20

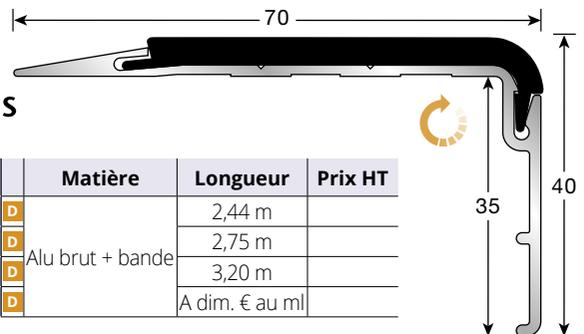

GRADUS


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505000	Alu brut + bande	2,44 m	
505010		2,75 m	
505020		3,20 m	
505030		A dim. € au ml	

ASRXT 13



! Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

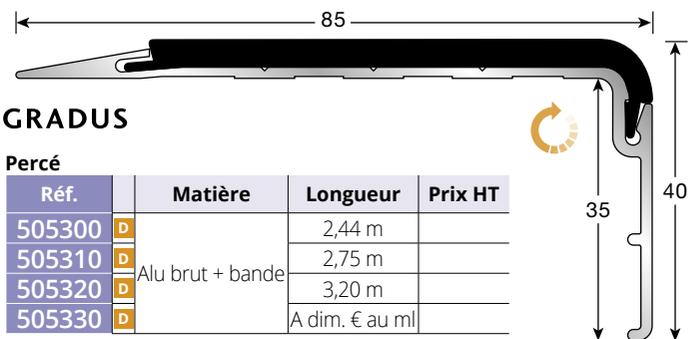


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505300	Alu brut + bande	2,44 m	
505310		2,75 m	
505320		3,20 m	
505330		A dim. € au ml	

GXT 11

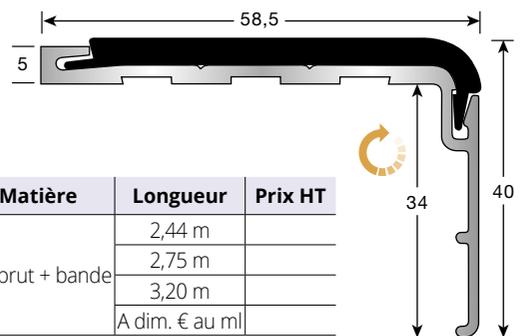

GRADUS


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505580	Alu brut + bande	2,44 m	
505590		2,75 m	
505600		3,20 m	
505610		A dim. € au ml	

ASXT 11



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

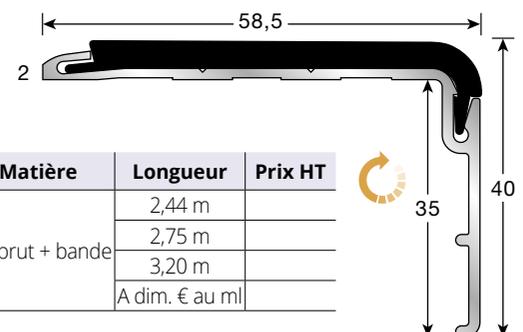

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505500	Alu brut + bande	2,44 m	
505510		2,75 m	
505520		3,20 m	
505530		A dim. € au ml	




LES TRADITIONNELS

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de capuchons PVC à coller pour cacher les têtes de vis plates. **Anodisation sur demande.**


16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.138). Coloris à préciser à la commande.



AS 10

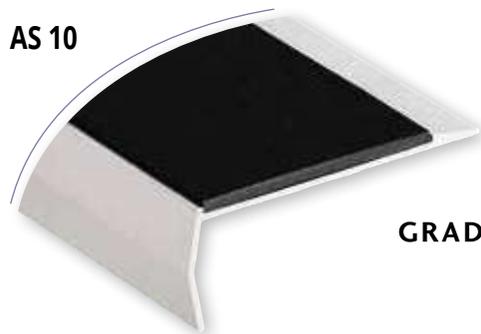

GRADUS

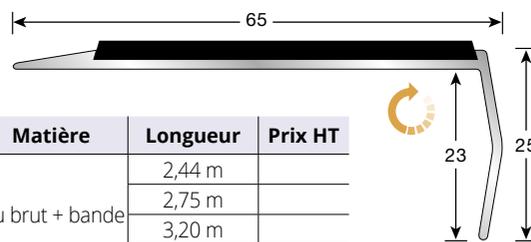

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500080	Alu brut + bande	2,44 m	
500090		2,75 m	
500100		3,20 m	
500110		A dim. € au ml	



AS 20



GRADUS

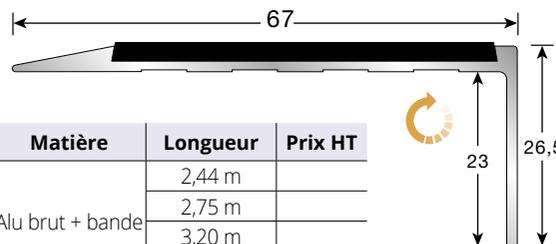

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500000	Alu brut + bande	2,44 m	
500010		2,75 m	
500020		3,20 m	
500030		A dim. € au ml	

! Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

AS 11



GRADUS




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500500	Alu brut + bande	2,44 m	
500510		2,75 m	
500520		3,20 m	
500530		A dim. € au ml	

AS 12



GRADUS

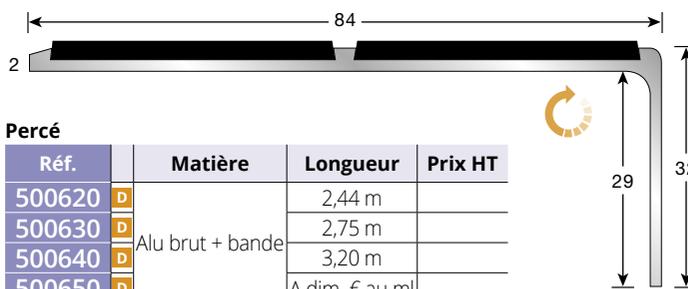

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500620	Alu brut + bande	2,44 m	
500630		2,75 m	
500640		3,20 m	
500650		A dim. € au ml	

AR 117



GRADUS

+ Spécial pour marche béton arrondie

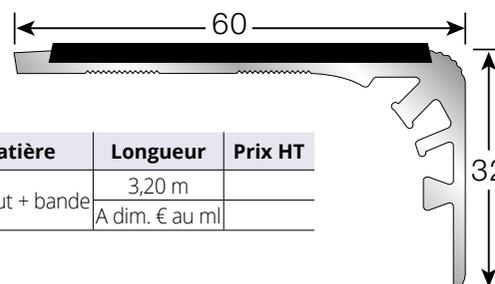

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500980	Alu brut + bande	3,20 m	
500990		A dim. € au ml	

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.




Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.

LES TRADITIONNELS



G 11

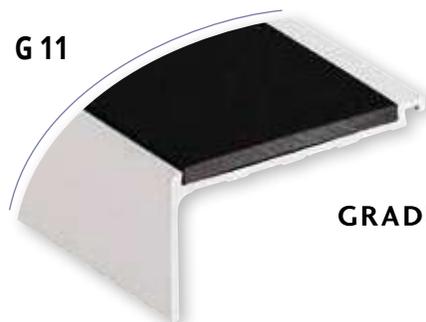

GRADUS




ADM 5




GRADUS

ADM 1

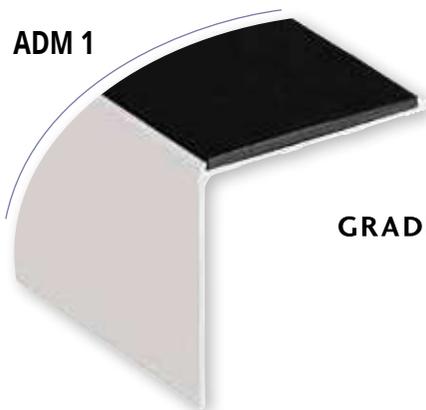


GRADUS

AK 5A

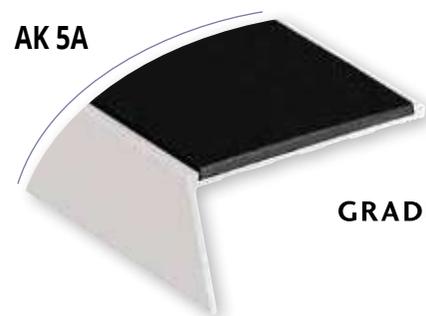

GRADUS






AK 52

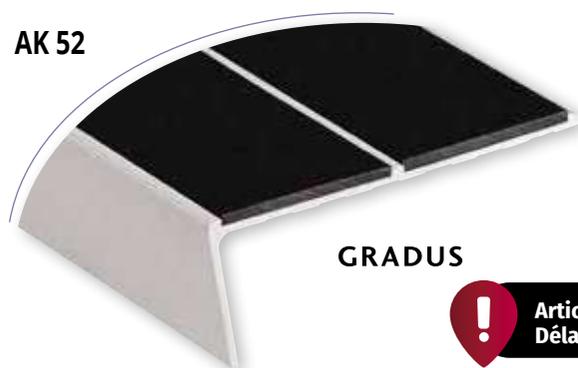

GRADUS

Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

Articles non stockés. Délai : nous consulter.

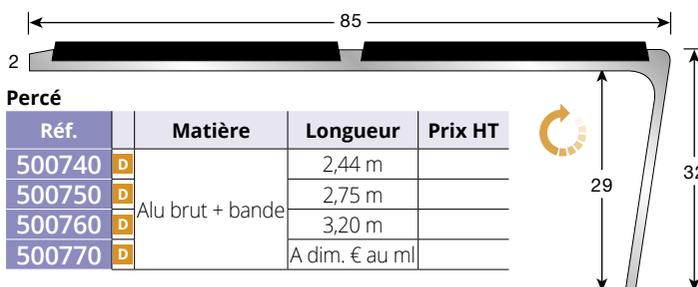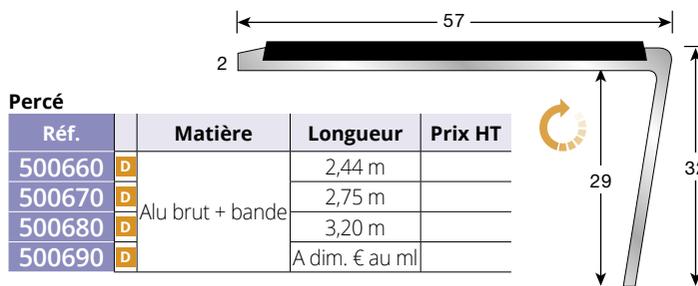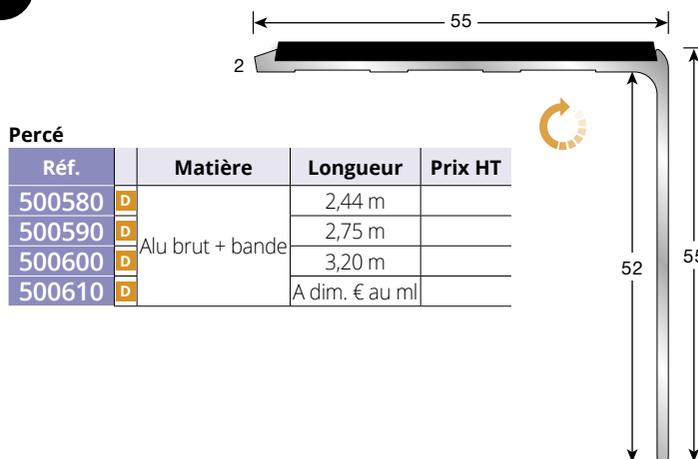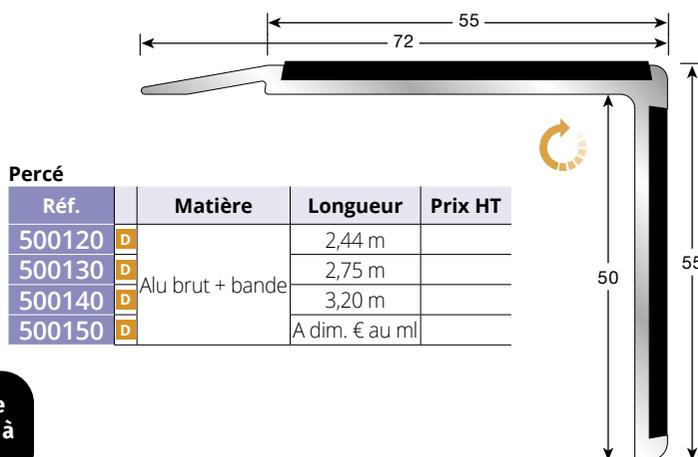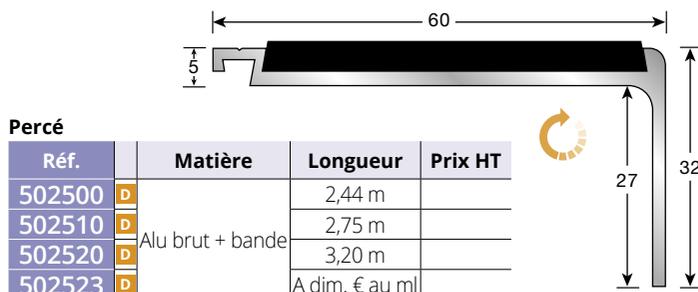



LES CORBINS



Formes spécifiques pour s'ajuster à la marche.

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de capuchons PVC à coller pour cacher les têtes de vis plates. Simple ou double bande pour le neuf ou la rénovation. **Anodisation sur demande.**

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.138). Coloris à préciser à la commande.



AR 81R



GRADUS

AR 81




GRADUS

AR 8




GRADUS

AR 3



GRADUS

AR 32

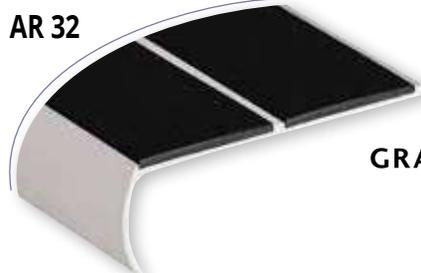

GRADUS

AR 7



GRADUS



! Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501900	Alu brut + bande	2,44 m	
501910		2,75 m	
501920		3,20 m	
501930		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500900	Alu brut + bande	2,44 m	
500910		2,75 m	
500920		3,20 m	
500930		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501860	Alu brut + bande	2,44 m	
501870		2,75 m	
501880		3,20 m	
501890		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500860	Alu brut + bande	2,44 m	
500870		2,75 m	
500880		3,20 m	
500890		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501760	Alu brut + bande	2,44 m	
501770		2,75 m	
501780		3,20 m	
501790		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501660	Alu brut + bande	2,44 m	
501670		2,75 m	
501680		3,20 m	
501690		A dim. € au ml	




+ **Large combinaisons de couleurs nez de marche et bandes antidérapantes.**

LES PVC RIGIDES

16 coloris disponibles pour la bande INTÉRIEUR (voir p.138) et 14 coloris disponibles pour le nez de marche. Coloris à préciser à la commande.

PVC de grande robustesse et résistance. Solution esthétique, décorative et originale. Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de capuchons PVC à coller pour cacher les têtes de vis plates.
Anodisation sur demande.



RNRC 511




GRADUS

Percé
Coloris limités pour le nez de marche uniquement Black, Ink, Granite, Glacier, Buttercup.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
510000	PVC rigide + bande	2,44 m	
510010		2,75 m	
510020		3,20 m	
510030		A dim. € au ml	

RN 311

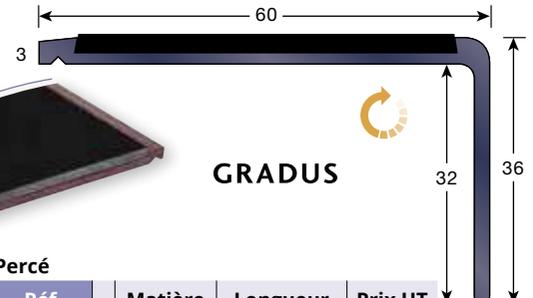

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512000	PVC rigide + bande	2,44 m	
512010		2,75 m	
512020		3,20 m	
512030		A dim. € au ml	

RN 511




GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512080	PVC rigide + bande	2,44 m	
512090		2,75 m	
512100		3,20 m	
512110		A dim. € au ml	

RN 351

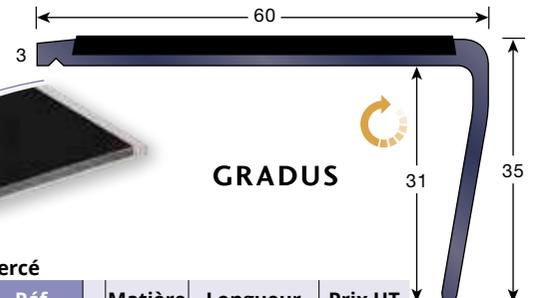


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512040	PVC rigide + bande	2,44 m	
512050		2,75 m	
512060		3,20 m	
512070		A dim. € au ml	

RN 581

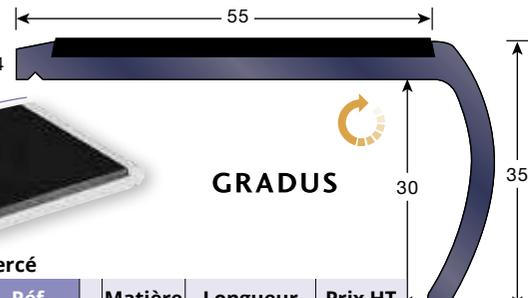

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512120	PVC rigide + bande	2,44 m	
512130		2,75 m	
512140		3,20 m	
512150		A dim. € au ml	

RXT 311



GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
506080	PVC rigide + bande	2,44 m	
506090		2,75 m	
506100		3,20 m	
506110		A dim. € au ml	

DDA 1



GRADUS

Percé

Coloris limités pour le nez de marche, nous consulter au préalable.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
511000	PVC rigide + bande	2,44 m	
511010		2,75 m	
511020		3,20 m	
511030		A dim. € au ml	

Rappel ! Coloris à préciser à la commande :
- pour la bande antidérapante
- pour le nez de marche PVC

Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Coloris du PVC des nez de marche Pvc rigide finition satinée

Black LRV: 4.99	Ink LRV: 5.40	Burgundy LRV: 5.89	Evergreen LRV: 6.63	Midnight LRV: 6.77	Brown LRV: 7.15
Bluebell LRV: 9.76	Granite LRV: 11.69	Dove LRV: 26.19	Glacier LRV: 42.73	Clay LRV: 51.53	Sky LRV: 55.38
Canvas LRV: 55.43	Jade LRV: 55.54	Wisp LRV: 56.62	Buttercup LRV: 62.62	Snowdrift LRV: 80.54	



LES BRONZES




Solution haut de gamme !

Solution avec une finition haut de gamme et de grande qualité pour des établissements prestigieux : Hôtels, Théâtres, banques...


Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de capuchons PVC à coller pour cacher les têtes de vis plates.

Anodisation sur demande.

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.138).
Coloris à préciser à la commande.




BAS 20

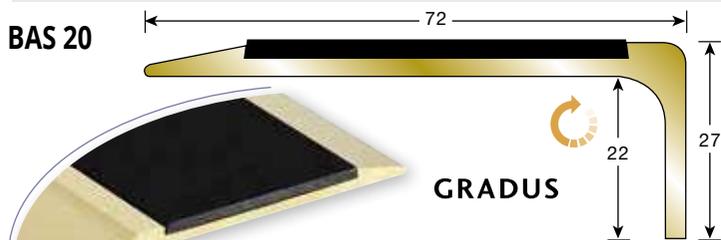

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501000	D	2,44 m	
501010	D Bronze	2,75 m	
501020	D + bande	3,20 m	
501030	D	A dim. € au ml	


BAS 11

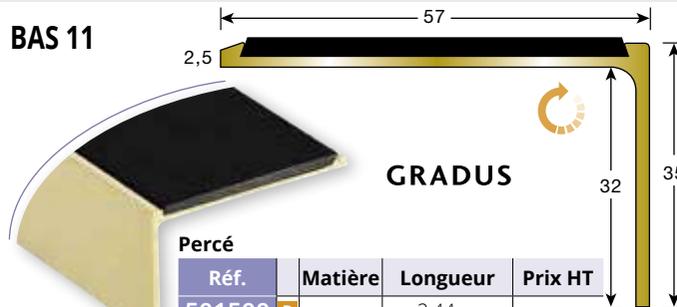

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501500	D	2,44 m	
501510	D Bronze	2,75 m	
501520	D + bande	3,20 m	
501530	D	A dim. € au ml	

BAS 1

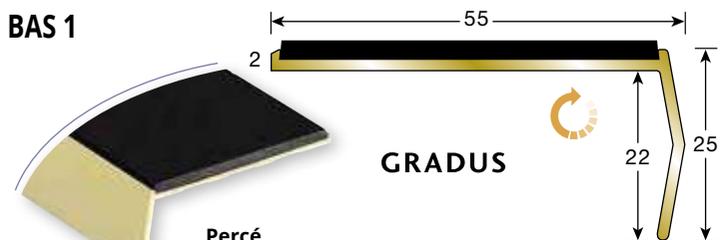

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501400	D	2,44 m	
501410	D Bronze	2,75 m	
501420	D + bande	3,20 m	
501430	D	A dim. € au ml	

BG 511



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503500	D	2,44 m	
503510	D Bronze	2,75 m	
503520	D + bande	3,20 m	
503530	D	A dim. € au ml	


BG 532



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503580	D	2,44 m	
503590	D Bronze	2,75 m	
503600	D + bande	3,20 m	
503610	D	A dim. € au ml	


BAR 3

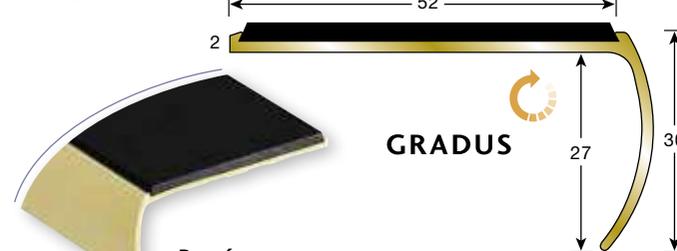

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501540	D	2,44 m	
501550	D Bronze + bande	2,75 m	
501560	D	3,20 m	
501570	D	A dim. € au ml	

BGR 121

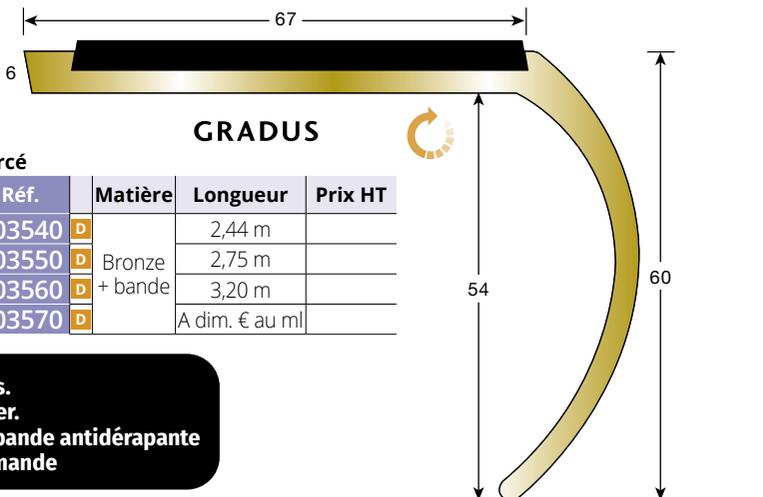

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503540	D	2,44 m	
503550	D Bronze	2,75 m	
503560	D + bande	3,20 m	
503570	D	A dim. € au ml	



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.
Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

LES LUMINEUX



Gamme de nez de marche de balisage décoratif à base de Leds basse tension, basse consommation.

2 types de technologies d'éclairage:

Éclairage Continuity™ est un système d'éclairage LED qui fournit un effet d'**éclairage linéaire continu** pour une finition moderne. Idéal pour salles obscures.

Éclairage Interlock Advance™ est un système d'éclairage LED qui offre un effet d'**éclairage de point lumineux**. Idéal pour salles semi obscures.



Continuity

Interlock Advance

+ 2 technologies d'éclairage




NEZ DE MARCHÉ LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 5150»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
570800	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	76 x 20 mm	
570900	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			

16 coloris de bandes disponibles (voir p.140) / 6 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™

+ Pour tout projet, nous consulter.



GRADUS




+ - Nez de marche pré-montés en usine - Basse consommation

NEZ DE MARCHÉ LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 2350»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
574700	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	94 x 36,5 mm	
574710	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			

5 coloris de bandes disponibles (Jet, Snowdrift, Coffee, Lead, Steel) / 6 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™



GRADUS



LES EXTÉRIEURS




Nez de marche spécial grand trafic, profil aluminium avec bande antidérapante hautement résistante à la glissance, collée en usine (vis apparentes, pas de capuchons pour masquer les têtes de vis). A fixer avec vis inox (non livrées).

4 coloris disponibles (Avalanche/ Ash/ Charcoal/ Firestorm), à préciser à la commande.



TEX 2R

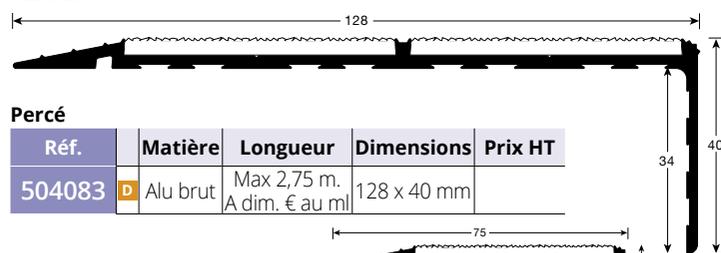

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504083	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	128 x 40 mm	

TEXN 51

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504123	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	75 x 55 mm	

TEXN 11

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
504023	Alu brut	Max 2,75 m. A dim. € au ml	75 x 55 mm	



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.


NEZ DE MARCHÉ «DESSUS STRIÉS»

ÉQUERRE 25 x 10

+ Special stands et podium




Alu incolore



Percé
Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13143	Alu incolore	3,00 m	




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13163	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 25 x 20

Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

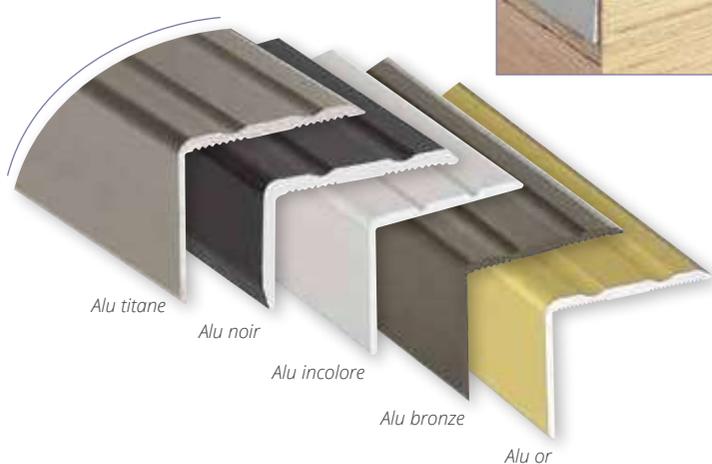


Alu titane

Alu noir

Alu incolore

Alu bronze

Alu or




Percé
Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15103	Alu incolore	3,00 m	
1511	Alu incolore	4,00 m	

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1516	Alu titane	2,50 m	
1519	Alu bronze		
1565	Alu or		




Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1518	Alu noir	3,00 m	
25103	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 40 x 25




Alu incolore



Percé
Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15053	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 40 X 25 - STRIES FINES

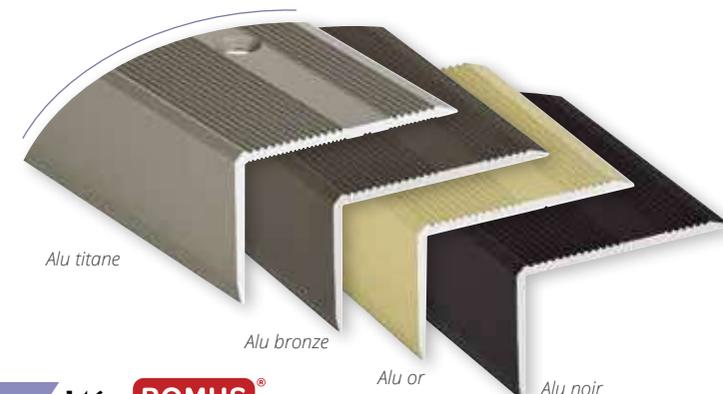


Alu titane

Alu bronze

Alu or

Alu noir



Percé
Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1504	Alu titane	2,50 m	
1509	Alu bronze		
1564	Alu or		
new 1527	Alu noir		



Sous gaine accrochable avec vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1525	Alu titane	1 m	
1524	Alu incolore		



NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS»


MINI STRIÉ

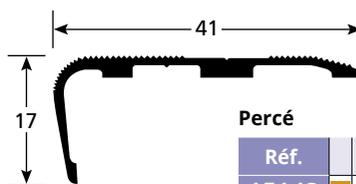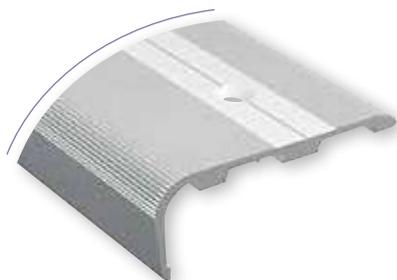


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15143	Alu incolore	3,00 m	
1515	Alu incolore	4,00 m	

RÉNOVATION

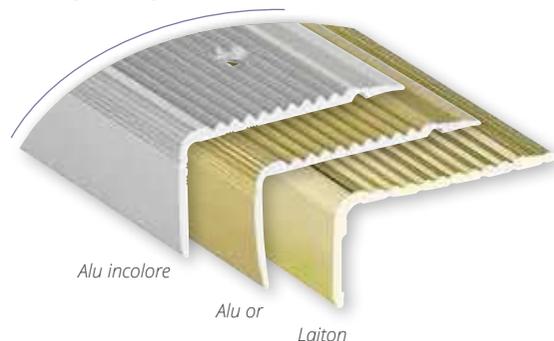


Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15303	Alu incolore	3,00 m	
15323	Alu or		
15363	Laiton		
1531	Alu incolore	4,00 m	



Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
25303	Alu incolore	3,00 m	


+ Le + courant

STRIÉ JUPE LARGE




+ Le + adaptable

Jupe longue pour un meilleur recouvrement de la contremarche.

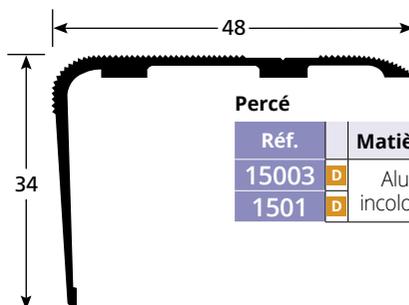

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15003	Alu incolore	3,00 m	
1501	Alu incolore	4,00 m	

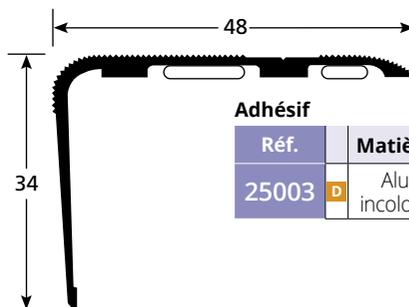

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
25003	Alu incolore	3,00 m	

INTER - STRIÉ

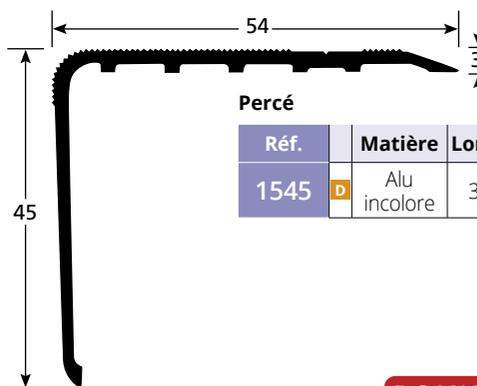


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1545	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ «DESSUS STRIÉS»

MAXI STRIÉ



+ Jupe ultra large

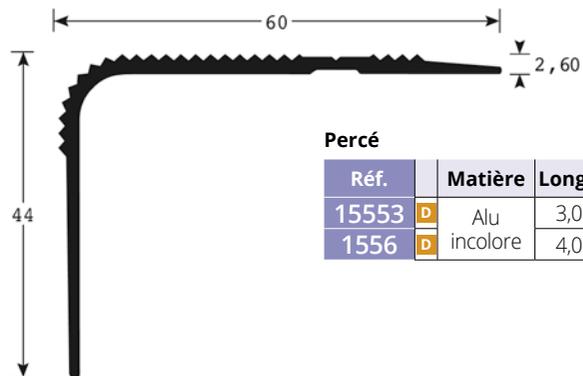

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15553	Alu	3,00 m	
1556	incolore	4,00 m	


MID STRIÉ

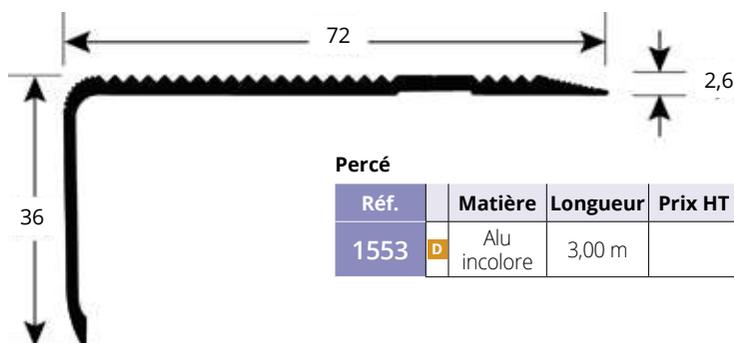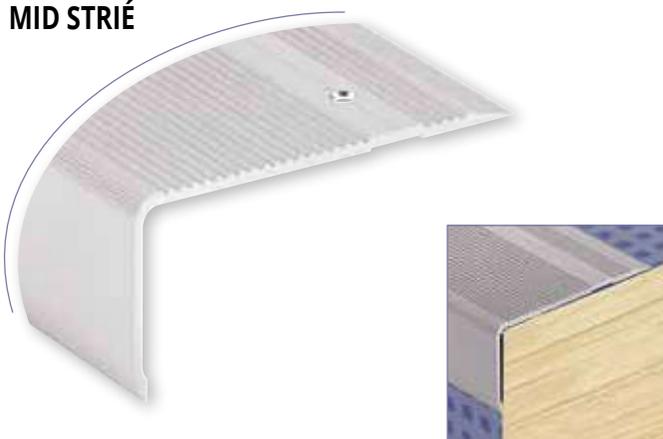

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1553	Alu incolore	3,00 m	



MÉGA STRIÉ

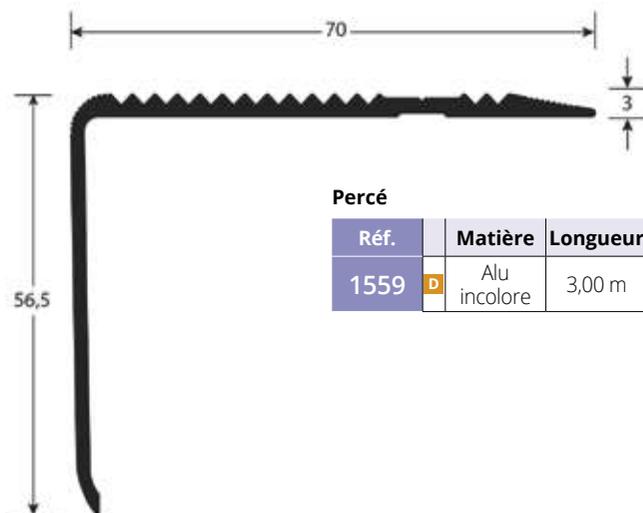

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1559	Alu incolore	3,00 m	

STRIÉ CORBIN LARGE

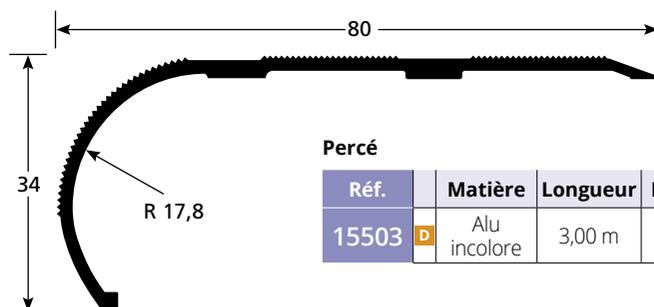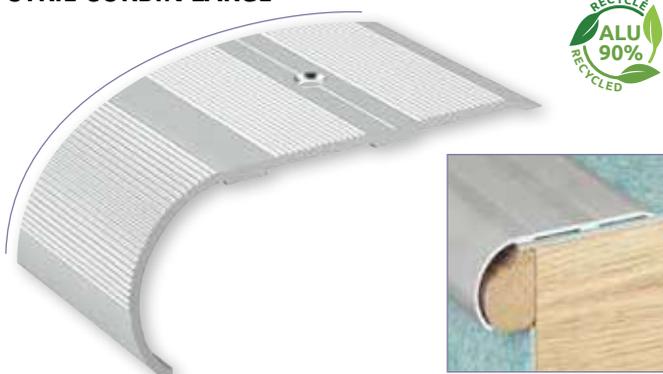


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15503	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ «DESSUS STRIÉS»

STRIÉ DESSUS LARGE

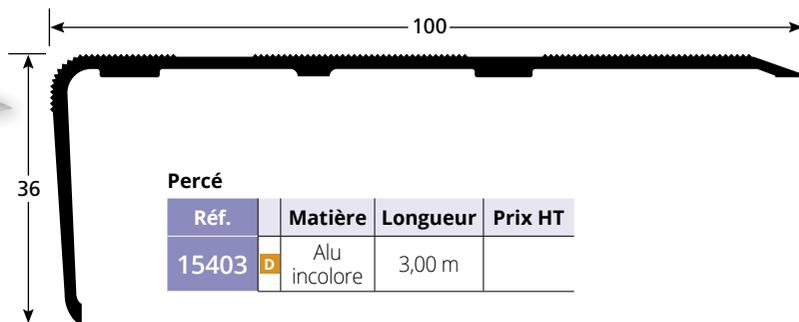

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15403	Alu incolore	3,00 m	

PLAT STRIÉ 40 MM

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.


Trous percés fraisés. Pour vis plates \varnothing 3,5 mm (voir page 95).

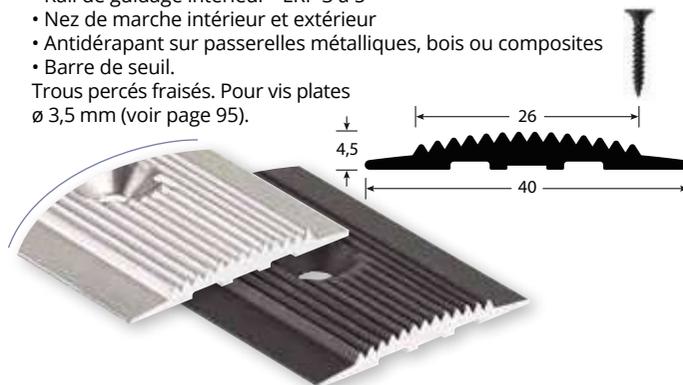

PLAT STRIÉ 24 MM

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

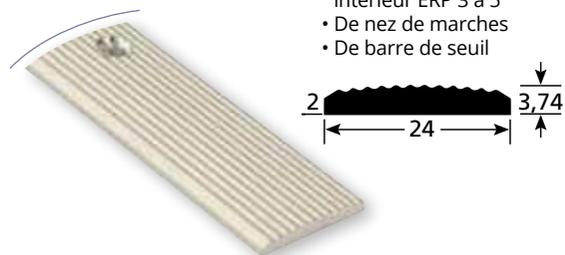



Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	

Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	

PLAT STRIÉ 41V

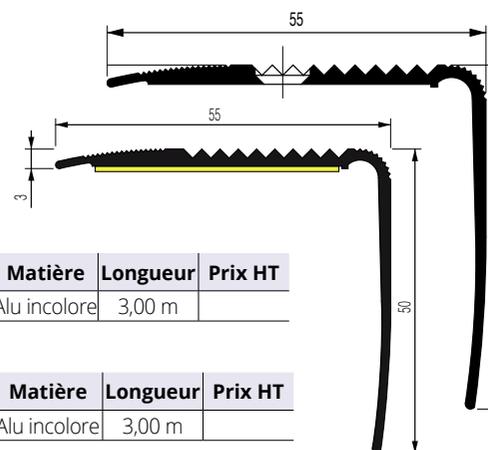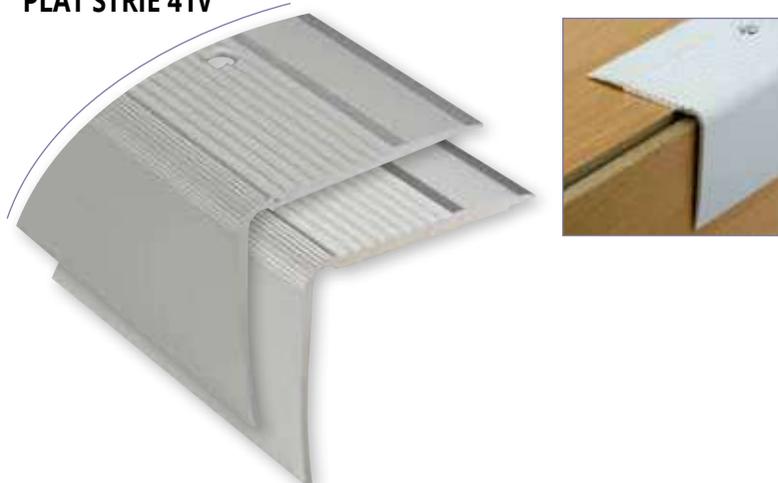



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1640	Alu incolore	3,00 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1641	Alu incolore	3,00 m	

PLAT STRIÉ 44V

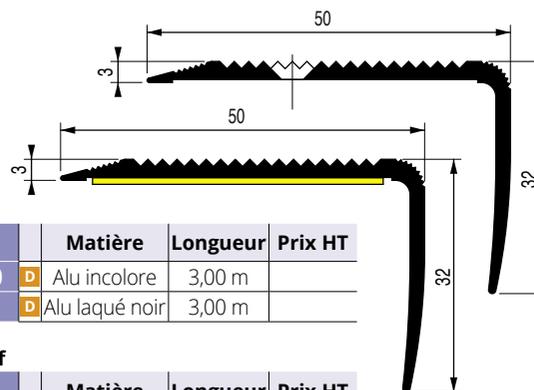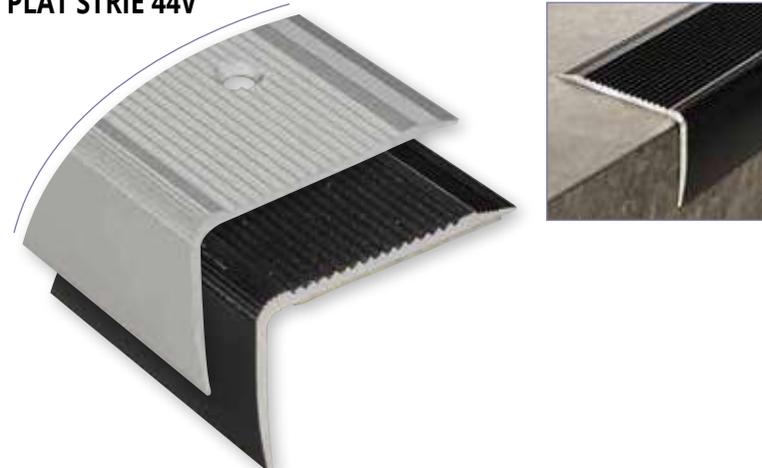

Percé



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1630	Alu incolore	3,00 m	
1631	Alu laqué noir	3,00 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1632	Alu incolore	3,00 m	
1633	Alu laqué noir	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

ARRÊT 2,5 MM

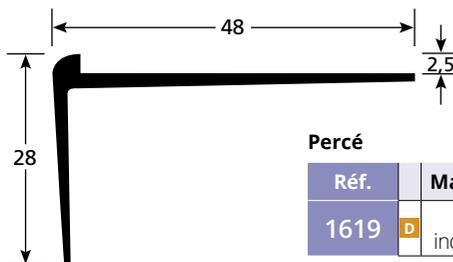


Pour PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1619	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 3,5 MM





Finition discrète et raffinée pour revêtements PVC et linoléum.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
16303	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 4 MM





Pour revêtements de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13863	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 8 MM

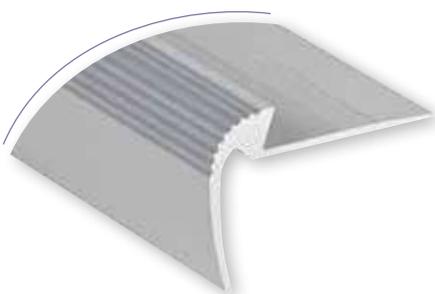

Pour revêtements de 7-8 mm d'épaisseur.


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
14163	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ CINTRABLE



Se cintrer avec la machine Réf. 93778

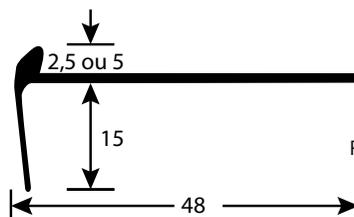


Rayon minimum de cintrage 400 mm.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
1627	Alu incolore	2,50 m	2,5 mm	
1629			5 mm	

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 2,5 MM




Pour sols PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
16113	Alu incolore	3,00 m	



DOUBLE ARRÊT-B 2,5 MM






Pour moquettes, sols PVC et LVT de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1602	Alu incolore	2,50 m	

DOUBLE ARRÊT-B 3 MM

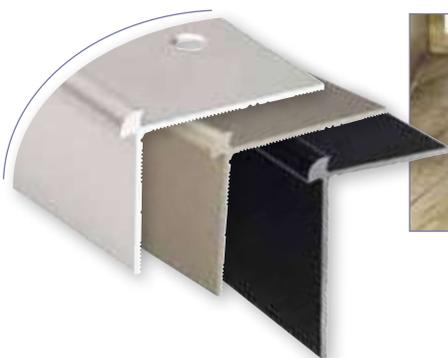



Pour moquettes, sols PVC et LVT de 3 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1603	Alu incolore	2,50 m	
1600	Alu titane		
1601	Alu noir		



DOUBLE ARRÊT 4 MM





Pour sols PVC, moquettes LVT de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1604	Alu incolore	3,00 m	

DOUBLE ARRÊT 5 MM


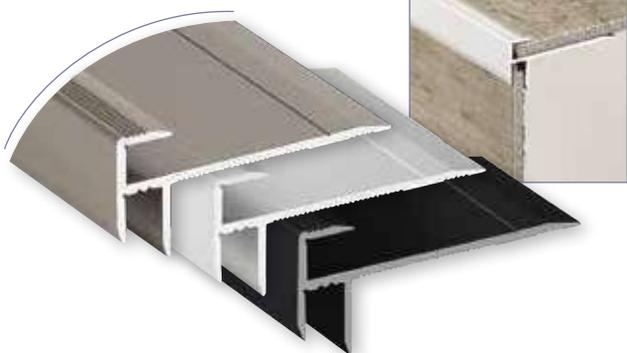


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1605	Alu incolore	2,50 m	
1615	Alu titanium		
1616	Alu noir		

NEZ DE MARCHÉ «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 6 MM

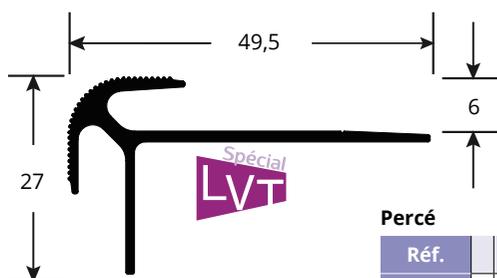

Pour moquettes et sols PVC de 6 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1606	Alu incolore	3,00 m	





DOUBLE ARRÊT-B 6,5 MM

Pour moquettes, sols PVC et LVT de 6,5 mm d'épaisseur.



DOUBLE ARRÊT-B 8 MM

Pour moquettes de 8 mm d'épaisseur.

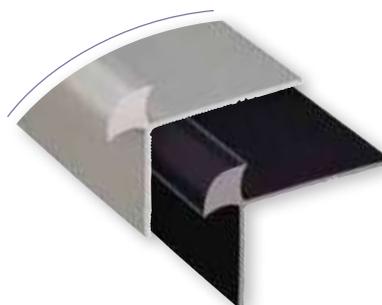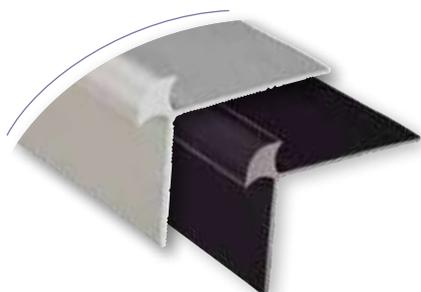


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1617	Alu incolore	2,50 m	
1621	Alu noir		

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1608	Alu incolore	2,50 m	
1623	Alu noir		

PARQUET «PPS»

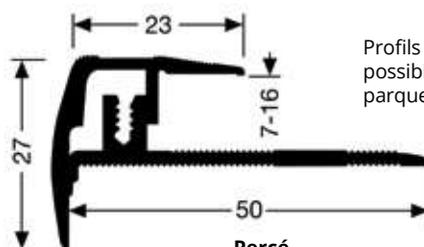


Profils striés antidérapants percés, avec possibilité de les ajuster suivant la hauteur du parquet ou du stratifié.

Percé

Livré sous gaine de protection avec vis chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Epaisseur	Prix HT
1490	Alu incolore	2,70 m	7 à 16 mm	
1491	Alu titane	2,70 m	7 à 16 mm	

STRATIFIÉS




Percé

Livré sous gaine sans vis et chevilles

Réf.	Matière	Longueur	Epaisseur	Prix HT
1479	Alu incolore	3,00 m	8,5 mm	
1489	Alu incolore		10,5 mm	

NEZ DE MARCHE «CARRELAGE»


«C-STRIÉ»

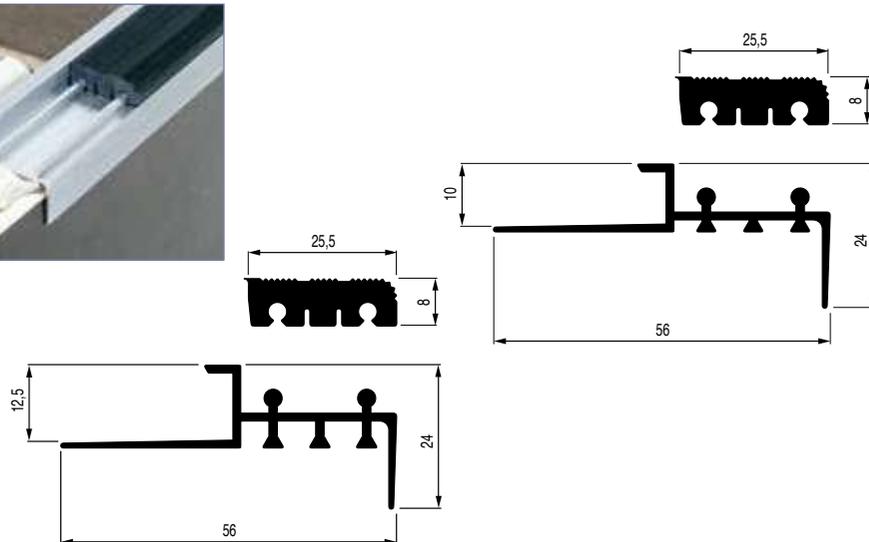

A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Présentation	Longueur	Prix HT
4040	Alu brut	10 mm	Livré avec bande noire striée PVC 25 mm	2,50 m	
4041	Alu brut	12,5 mm			


«C-BOIS»

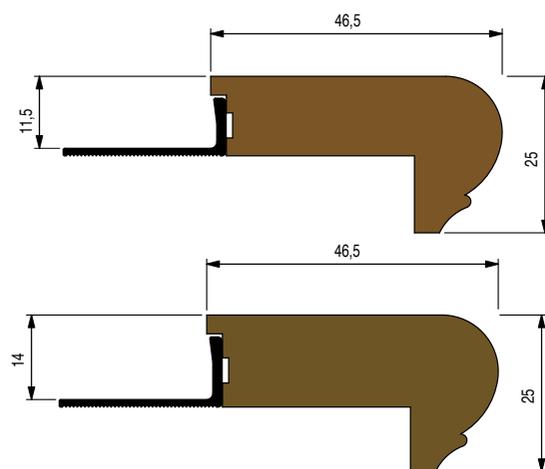

A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4042	Bois Chêne	11,5 mm	2,50 m	
4043	Bois Chêne	14 mm		

«C-FLORENTIN»



A coller

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
4044	Alu incolore	10 mm	2,50 m	
4045	Alu incolore	12,5 mm		


! Articles non stockés. Nous consulter.



NEZ DE MARCHÉ CAOUTCHOUC

Fort pouvoir antidérapant.


NCC 42 D DROIT

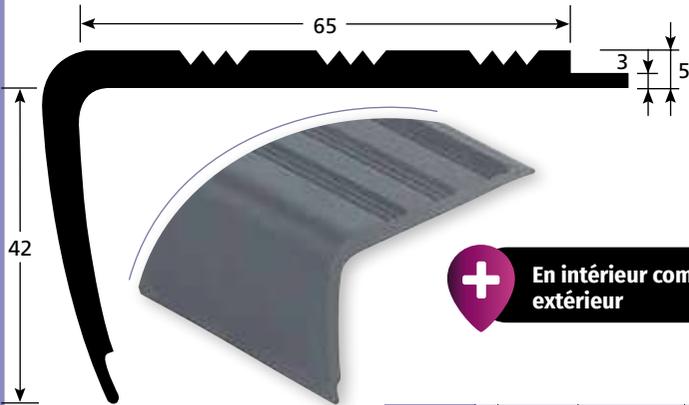

+ En intérieur comme extérieur

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
new 3086	C Noir	3,00 m	

NC 25 BS BORD SIFFLET

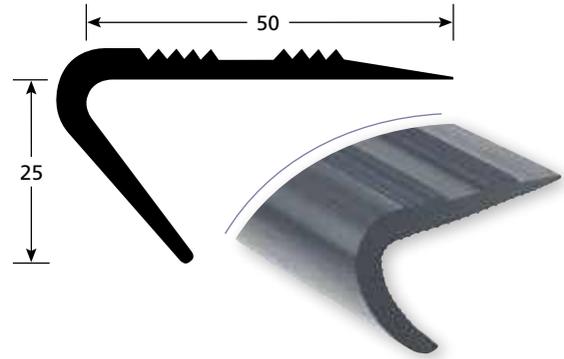

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3090	D Noir	4,00 m	

NEZ DE MARCHÉ



NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE

A fixer par encollage (Type MS Polymère High Tack).
Ne jamais coller la jupe sur la contre-marche.


Non recommandé pour trafic important. Utilisation en résidentiel.



! Soudable à froid au sol PVC

+ Effet diamant + antidérapant



N 25 BS BORD SIFFLET



A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3811	D Noir	3,00 m	
3813	D Gris		


N 35 BS BORD SIFFLET

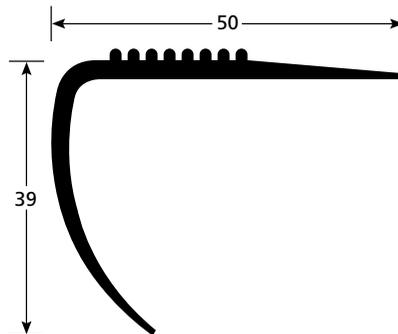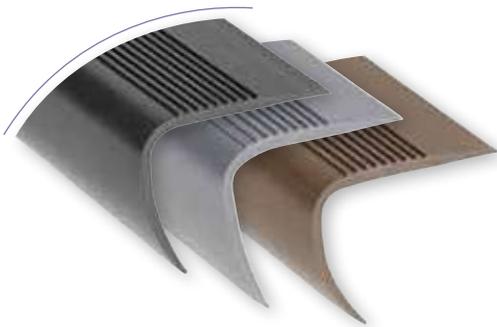

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3061	D Noir	3,00 m	
3063	D Gris		
3065	D Brun Chocolat		

N 65 BS BORD SIFFLET

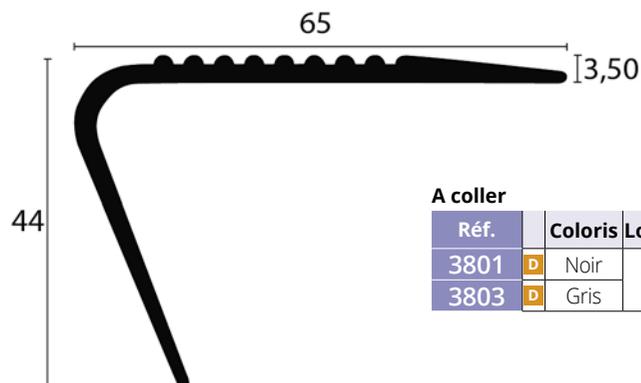

A coller



Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3801	D Noir	3,00 m	
3803	D Gris		

! Soudable à froid au sol PVC

NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE




N 35 D DROIT - 2,5 MM

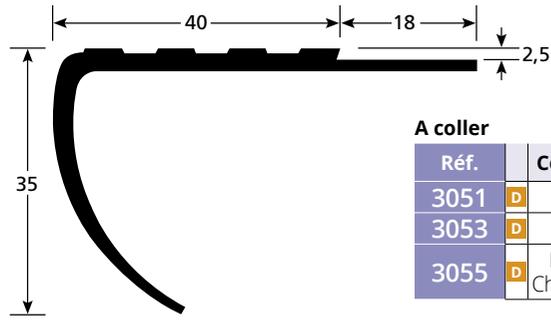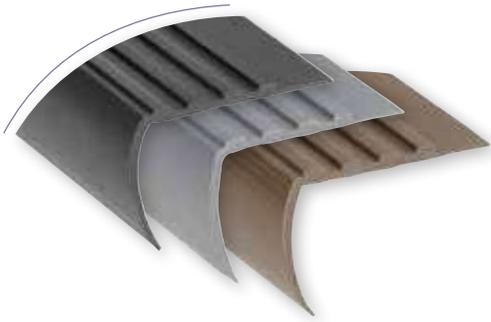

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3051	Noir	3,00 m	
3053	Gris		
3055	Brun Chocolat		


N 44/56 R DROIT - 2,5 MM

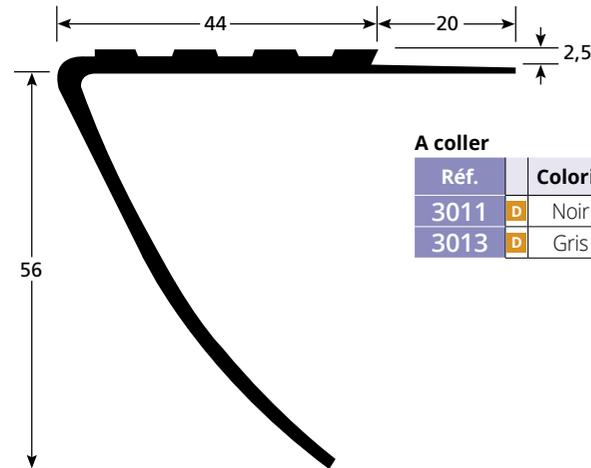

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3011	Noir	3,00 m	
3013	Gris		



N 50 D DROIT - 3 MM

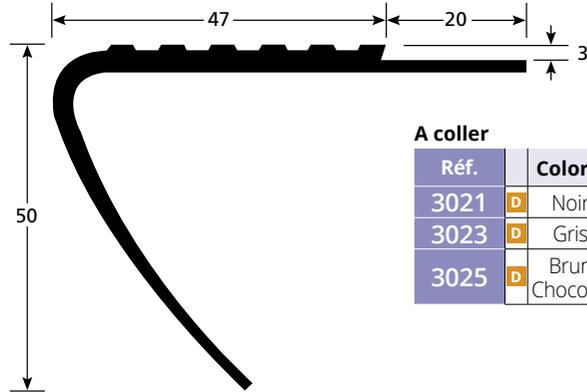

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3021	Noir	3,00 m	
3023	Gris		
3025	Brun Chocolat		



N 40 C CORBIN - 3 MM

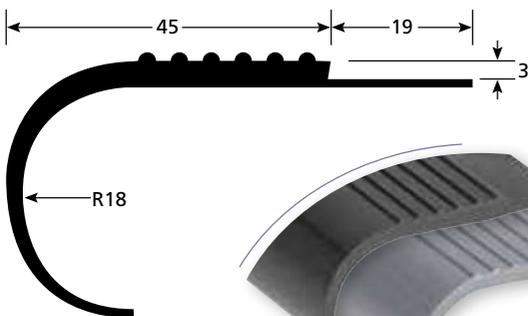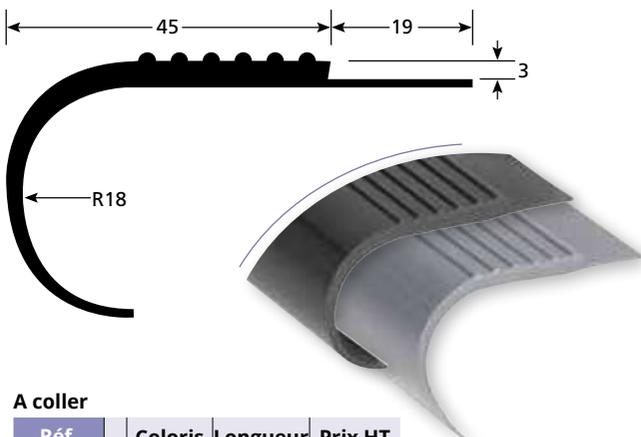

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3041	Noir	3,00 m	
3043	Gris		

N 45 P DROIT À PINCE - 4,5 MM

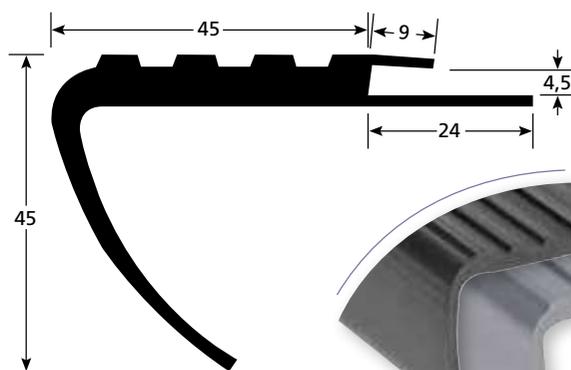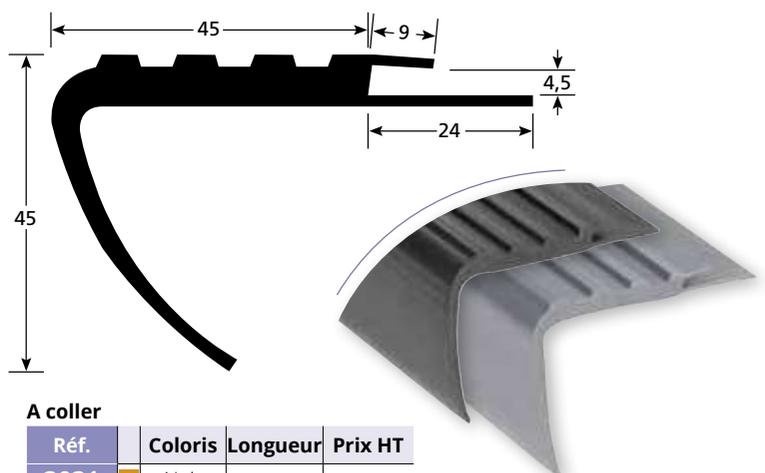

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3031	Noir	3,00 m	
3033	Gris		

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»



Lifting complet de votre escalier



Avant



Après

Solution contemporaine économique, ludique et créative pour renouveler le design d'un vieil escalier existant.

Maëstro utilise le principe de superposition marche-sur-marche, l'escalier d'origine servant de base sur lequel on posera les nouvelles marches.

Ce concept original permet une rénovation intégrale des escaliers fermés, ouverts ou tournants.

Les marches et contremarches sont en MDF sur lequel est appliqué un stratifié imprimé parachevé ou du placage bois avec plusieurs couches de protection, offrant ainsi une haute résistance à la charge et une grande facilité d'entretien.

- **Installation facile et rapide**
- **Entretien facile**
- **15 décors avec accessoires de finition assortis**
- **Sans travaux de démolition**
- **Solution économique**
- **Durable et résistant à l'usure - Classement AC4***

*AC4 (Classe 32) : Tous les espaces à usage domestique et espaces commerciaux à trafic général : bureaux, cafés, salons de coiffure et boutiques, ou espaces résidentiels



Video

UN NOUVEL ESCALIER EN 4 ÉTAPES

1 Préparer

Décoller les anciens revêtements en veillant à bien retirer les traces de colle, de peinture, les clous et les vis et laisser ainsi une surface propre et sans poussière.



2 Mesurer

Mesurer les marches existantes à l'aide d'une feuille, d'un carton simple ou papier kraft et les contremarches avec un mètre.



3 Scier

Reporter la feuille sur les marches, tracer puis scier les nouvelles marches et contremarches.



4 Coller et finir

Commencer à coller les marches et contremarches du bas vers le haut de l'escalier.

Après séchage de la colle, finissez votre escalier en utilisant des mastics de finition.




15 DÉCORS AVEC ACCESSOIRES DE FINITION ASSORTIS

COLORIS CHÊNE - STRATIFIÉ (MARCHES ET CONTREMARCHES)



COLORIS MINÉRAUX - STRATIFIÉ (MARCHES ET CONTREMARCHES)



COLORIS UNIS - STRATIFIÉ (UNIQUEMENT POUR LES CONTREMARCHES)



080 - Blanc à peindre




Pour commander indiquer:

- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»

! Articles non stockés.
Délais nous consulter.

! Bon de commande
à télécharger ici

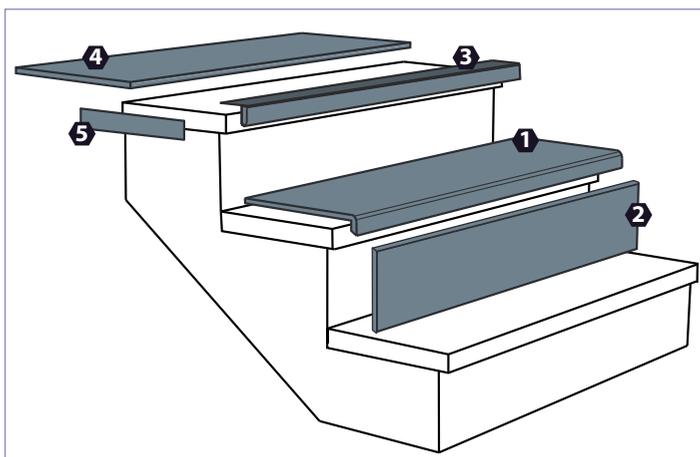

! Pour commander indiquer:
- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris

1 MARCHÉ



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Épaisseur	Prix HT
3900	D 300 x 56 mm	1 m	Stratifié	8 mm	
3901	D 380 x 56 mm	1,30 m			

2 CONTREMARCHES



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Conditionnement	Prix HT
3910	D 200 x 8 mm	1,30 m	Stratifié	Lot de 3	

3 KIT NEZ DE MARCHE PALIER

Pour la transition entre le sol en haut de l'escalier et le démarrage de l'escalier rénové. Composé de 2 profils dont celui en alu et à insérer dans celui en bois en ayant encollé la rainure au préalable.

Nez alu incolore (30 x 50 mm)+ Nez bois (12 x 56 mm). Longueur: 1,30m



Réf.	Longueur	Prix HT
3915	D 1,30 m	

4 PALIER


Lames de stratifié avec collage et assemblage rainure-languettes, puis collage au sol. Fixer ensuite le nez de marche palier réf. 3915 en bord de marche.



Réf.	Conditionnement	Épaisseur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
3930	C Lot de 3 lames	8 mm	22,5 cm	2,05 m	Stratifié	

6 DOUBLE MARCHÉ XL

Une marche extra profonde, à utiliser pour les marches de plus de 38 cm de profondeur.



Réf.	Épaisseur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
3935	C 56 mm	610 mm	1,3 m	Stratifié	

5 BANDE DE CHANT

Papier décor souple et résistant. A coller puis à araser.




Réf.	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
3920	D 60 x 400 mm	Lot de 2	

BORDURES ESCALIER PVC



BORDURE EXTÉRIEURE

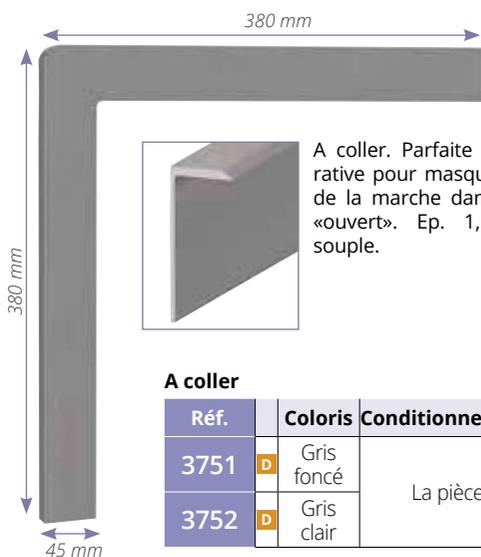

+ Parfaite finition de plinthes et bordures d'escalier




A coller. Parfaite finition décorative pour masquer la tranche de la marche dans un escalier «ouvert». Ep. 1,5 mm. PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3751	D Gris foncé	La pièce	PVC souple	
3752	D Gris clair			

PLINTE D'ESCALIER

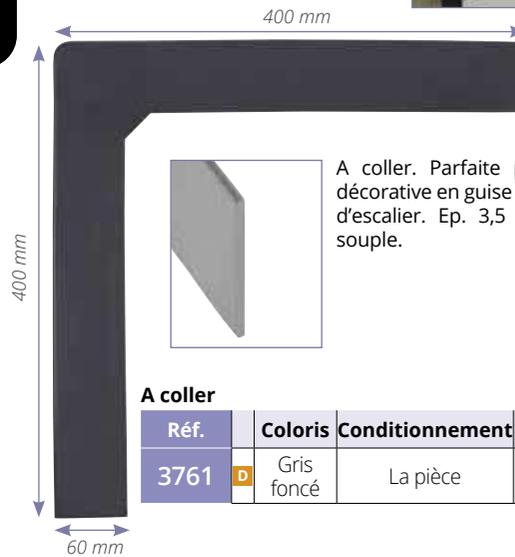

A coller. Parfaite protection décorative en guise de plinthe d'escalier. Ep. 3,5 mm. PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3761	D Gris foncé	La pièce	PVC souple	

TRINGLES D'ESCALIER

TRINGLE D'ESCALIER MONTÉE AVEC EMBOUTS ET PITONS

+ 100 % laiton massif



+ Disponible montées ou en vrac

+ - Ne noircit pas
- Toujours brillant
- pas besoin de lustrer



Laiton poli-verni Sous gaine individuelle

Réf.	Ø du tube	Longueur tubes tringle montées	Prix HT
6070	C Ø 13 mm	0,70 m	
6080	D Ø 13 mm	0,80 m	
6090*	D Ø 13 mm	0,90 m	
6050	D Ø 13 mm	1,00 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

TUBE LAITON - VRAC



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Longueur	Prix HT
6048	D Ø 13 mm	2,50 m	
6148*	D Ø 16 mm	2,50 m	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

EMBOUTS - VRAC

Longueurs apparentes : 12 mm pour Ø 13 mm, 14 mm pour Ø 16 mm.

Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6021	D Ø 13 mm	
6121*	D Ø 16 mm	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

PITONS - VRAC

À visser sur la marche ou la contremarche.

Longueurs apparentes : 27 mm pour Ø 13 mm, 30 mm pour Ø 16 mm.

OUVERTS

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6025	D Ø 13 mm	
6125*	D Ø 16 mm	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

Laiton poli-verni



CONSOLES

À poser sur l'angle de la marche. Visser sur la marche et la contremarche.

Ouverture verticale pour installation plus simple de la tringle.



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6035	D Ø 13 mm	
6135*	D Ø 16 mm	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année





Plinthes bois à peindre	160
Plinthes PP âme bois	162
Plinthes PVC semi-rigides	163
Plinthes PVC de recouvrement	164
Plinthes aluminium	164
Plinthes PVC souple	165
Arrêts sols PVC	166
Appuis PVC	167
Remontées en plinthe	168
Plinthes à insert - profil d'entourage	170
Siphons	171
Trappes	172
Quarts de rond carrelage	173
Plaques de protection inox et PVC	174-176
Cornières PVC	175
Pare-chocs - main-courante	176
Anti-pince-doigts	177
Cornières métalliques	178
Cornières PVC - méplats PVC	179
Anti-coulures	180
Pics anti-oiseaux	180
Caches câbles	181
Couvre-joints de façade	182

PLINTHES BOIS À PEINDRE

! A peindre à la peinture acrylique uniquement. (Poncer légèrement avant)



PLINTHE ECO 80 X 10 MM

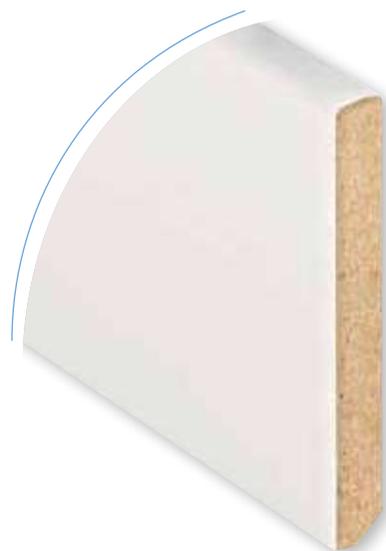

Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2538	D Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHE ECO 80 X 14 MM

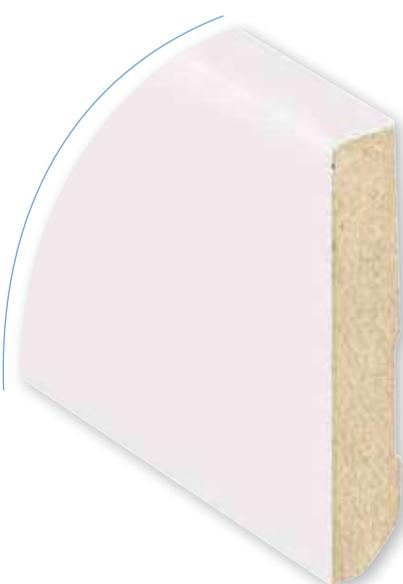


Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2535	D Blanc à peindre	2,40 m	A coller	

+ Épaisse

PLINTHE ECO 100 X 12 MM



Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2541	D Blanc à peindre	2,20 m	A coller	



MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

+ Tack immédiat sur tous supports même humides en 5 sec. Repositionnable pendant 24h. Idéal pour les plinthes. Voir p.255

PLINTHES BOIS À PEINDRE

PLINTHE DE RECOUVREMENT 120 MM

+ Se pose par dessus la plinthe existante

! A peindre à la peinture acrylique uniquement. (Poncer légèrement avant)


Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 13 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2550	C Blanc à peindre	2,20 m	A coller	
2551	D Plaquage Chêne brut*			
new 12552	D Noir			
2553	D Gris			
2554	D Taupe			

* Peut être verni





+ Évite l'arrachement:
- Pas d'enduit à refaire
- Idéal support amianté

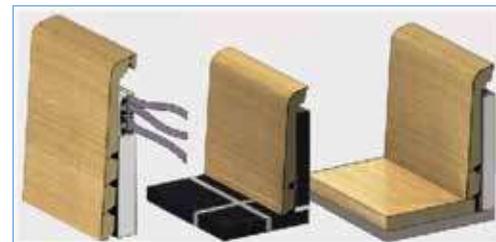

Créer un passage de câbles. Sur plinthes carrelage. Sur plinthes bois.

Pré-découpée. A coller. Blanc entière 120 mm.

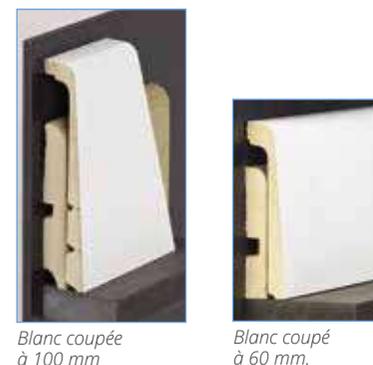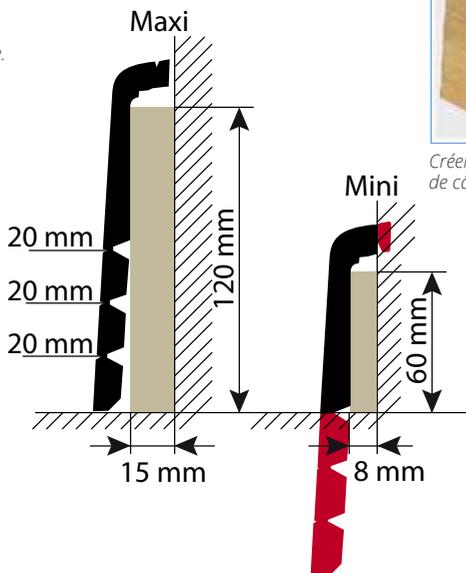

+ Prédécoupée pour des hauteurs de 60-80-100 et 120 mm






PLINTHE DE RECOUVREMENT 80 MM

Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 9,5 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2555	D Blanc à peindre	2,20 m	A coller	



+ Prédécoupée pour des hauteurs de 65-80 mm

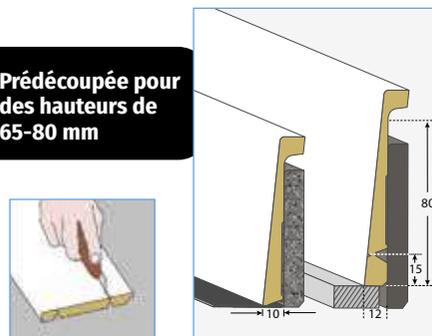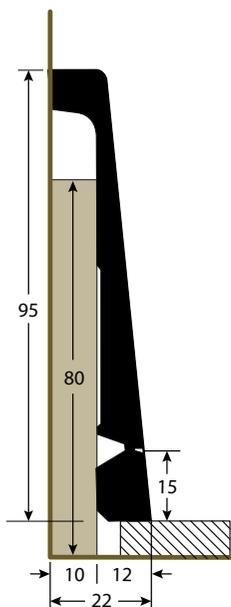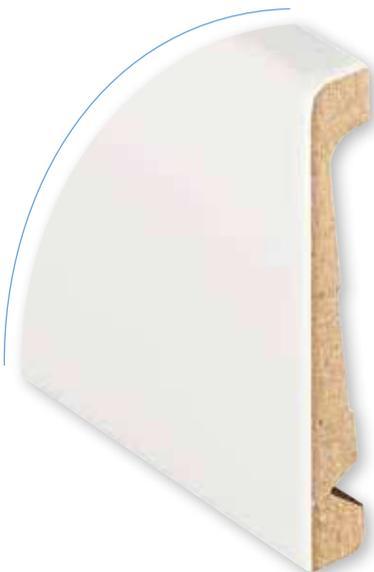

QUART DE ROND 14 X 14 MM

Profilé permettant de masquer le joint de dilatation en plinthe. En MDF recouvert d'un papier très résistant blanc. A coller ou pointer en blanc tel quel ou à peindre.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Type	Prix HT
2724	D Blanc à peindre	14 x 14 mm	2,40 m	A coller	




PLINTHES PP AME BOIS




Ame en HDF haute résistance, enveloppé d'une structure composite résultant d'un mélange de polypropylène et d'élastomère thermoplastique de très grande qualité, sans chlore. Sans PVC et sans phtalates.

Plinthe rigide avec une très bonne résistance à l'impact (absorption des chocs). Hermétiques à l'eau et aux poussières grâce à ses lèvres souples en haut et en bas de la plinthe.




CUBU

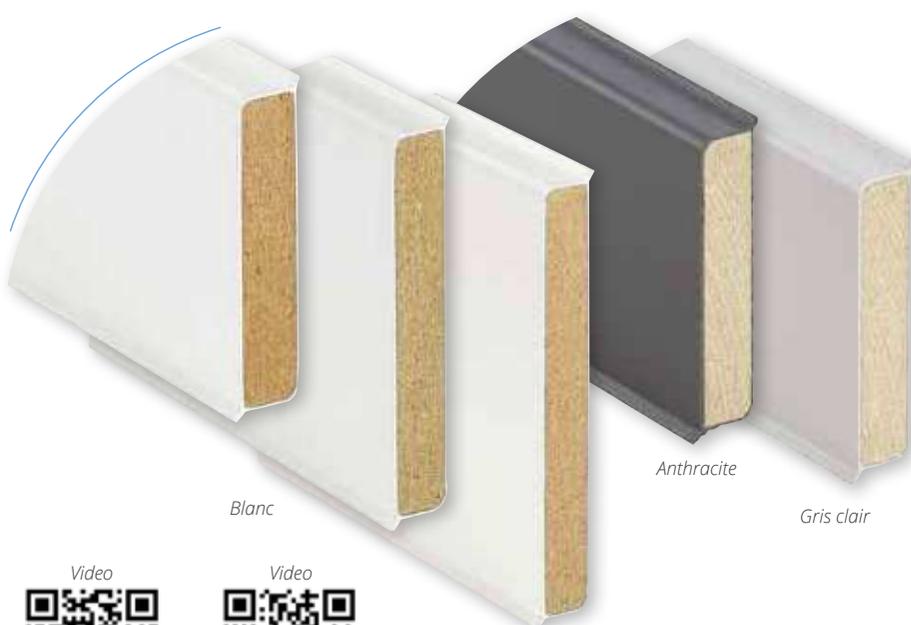

Blanc

Anthracite

Gris clair

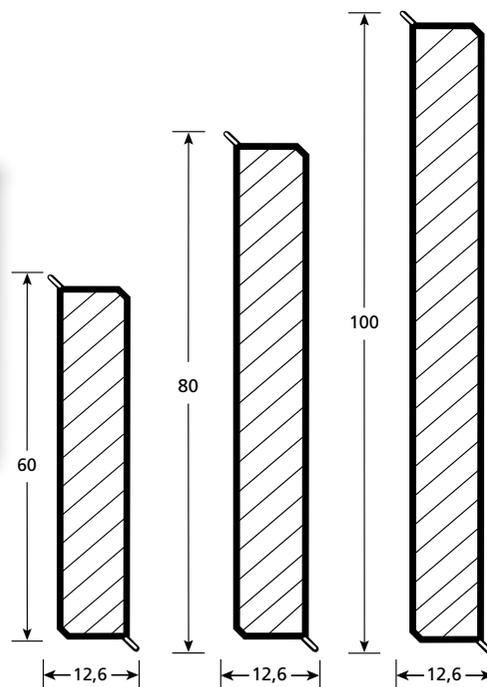

CUBU Angle



CUBU Embout

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2510	60 mm	Blanc	2,50 m	A coller	
2511		Anthracite			
2512		Gris clair			
2515	80 mm	Blanc			
2516		Anthracite			
2517		Gris clair			
2520	100 mm	Blanc			
2521		Anthracite			
2522		Gris clair			

ACCESSOIRES POUR CUBU/ ROMUFLEX

Réf.	Prix HT
193780	A

GRUGEOR POUR PLINTHES

Pour réaliser rapidement et proprement les angles rentrants et sortants des plinthes.



Grugeoir : Détails et vidéo voir page 240

Réf.	Prix HT
93021	D

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

+ Tack immédiat sur tous supports même humides en 5 sec. Repositionnable pendant 24h.



«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98220	«Romtack» standard	50 mm x 50 m	
98235		70 mm x 50 m	
98230		85 mm x 50 m	






- 11 coloris unis
- 1 coloris métallisé*
- Ne craint pas l'humidité

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES



Les plinthes en PVC semi-rigides, avec lèvre d'étanchéité co-extrudée, s'utilisent pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol. Utilisation en intérieur.
Plinthes décoratives qui existent en 60, 80 et 100 mm.
12 couleurs disponibles en 60 mm.

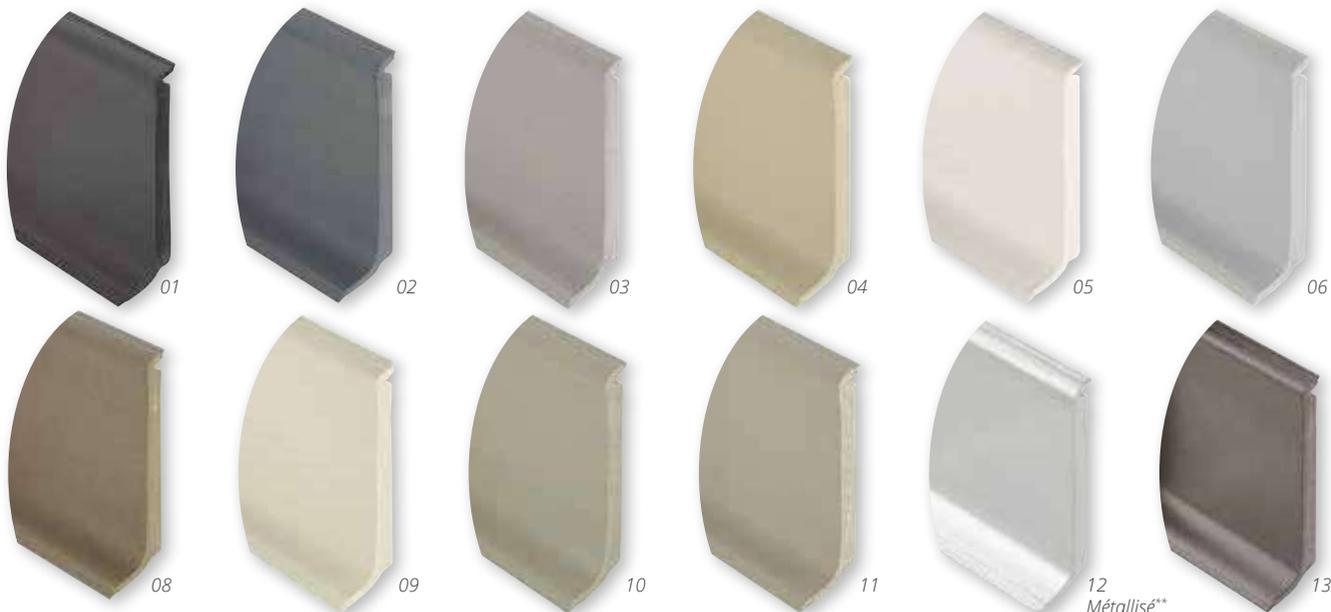

Coloris imprimés non contractuels. Vérifier toujours le coloris sur un échantillon.



Lèvres souples
• meilleure étanchéité
• épouse bien la forme du sol et du mur



ROMUFLEX Angle




Pour les queues de chantier il est difficile de garantir une couleur identique à la commande initiale, car des tolérances sont possibles entre plusieurs fabrications




ROMUFLEX 100 MM
Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2120	Noir ébène - 01	
2124	Gris foncé ardoise - 02	
2121	Gris moyen galet - 03	
2122	Beige sable - 04	
2123	Blanc Neige - 05	



ROMUFLEX 80 MM
Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2130	Noir ébène - 01	
2134	Gris foncé ardoise - 02	
2131	Gris moyen galet - 03	
2132	Beige sable - 04	
2133	Blanc Neige - 05	
2135	Taupe - 10	





ROMUFLEX 60 MM
Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2180	Noir ébène - 01	
2186	Gris foncé ardoise - 02	
2181	Gris moyen galet - 03	
2183	Beige sable - 04	
2185	Blanc Neige - 05	
2361	Gris clair nuage - 06	
2363	Marron - 08	
2364	Beige vanille - 09	
2365	Taupe - 10	
2366	Beige rosé - 11	
2367	Alu silver - 12**	
2368	Carbone 13	

PLINTHES PVC DE RECOUVREMENT

PLINTHE DE RECOUVREMENT PVC 114 MM

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui absorbe les irrégularités du mur. Convient pour couvrir des plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur et de 14 mm d'épaisseur.

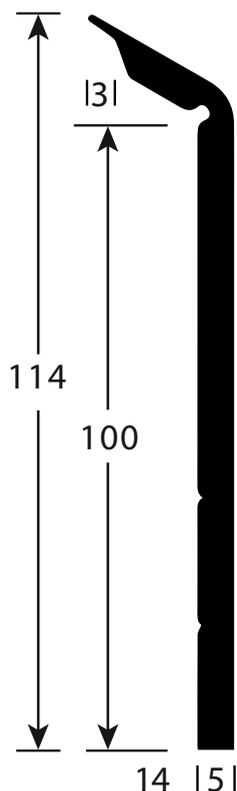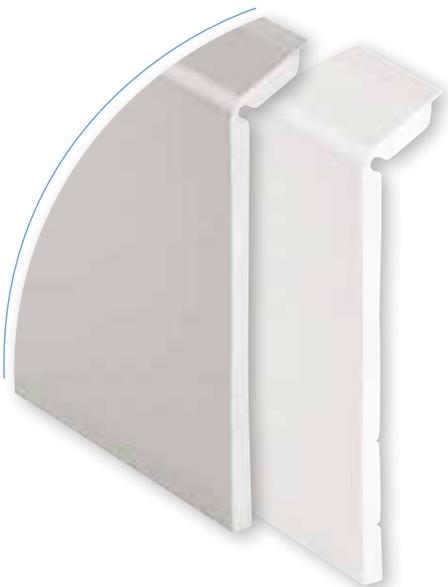

+ Spécial pièces humides





Réf.	Coloris	Longueur	Hauteur	Type	Prix HT
2558	D Gris clair	2,50 m	114 mm	A coller	
2559	D Blanc				

PLINTHES - PROTECTION MURALE

PLINTHES ALUMINIUM

PLINTHES ALUMINIUM

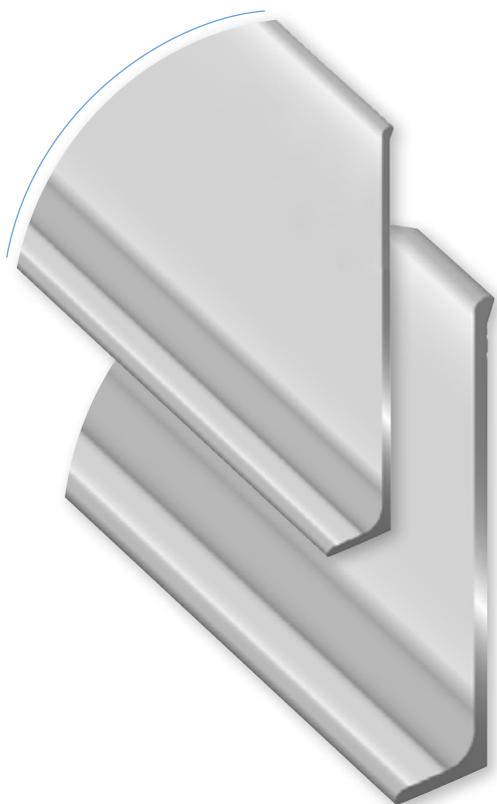

+ Très bel effet décoratif

+ Avec angles et embouts



Réf.	Hauteur	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2210	D 60 mm	Alu incolore	2,70 m	A coller	
2220	D 80 mm				

ACCESSOIRES DE FINITION


N°	Réf.	Désignation	Hauteur	Prix HT
1	2211	Embout gauche	60 mm	
	2221		80 mm	
2	2212	Embout droit	60 mm	
	2222		80 mm	
3	2214	Angle rentrant	60 mm	
	2224		80 mm	
4	2215	Angle sortant	60 mm	
	2225		80 mm	
5	2213	Raccord	60 mm	
	2223		80 mm	

PLINTHES PVC SOUPLE

PVC SOUPLE À GORGE



Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2171	70 mm	Noir	25 m	
2173	70 mm	Gris		
2176	70 mm	Blanc		
4970	75 mm	Noir	25 m	
4972	75 mm	Gris		
4974	75 mm	Blanc		
4980	100 mm	Noir	25 m	
4982	100 mm	Gris		
4984	100 mm	Blanc		

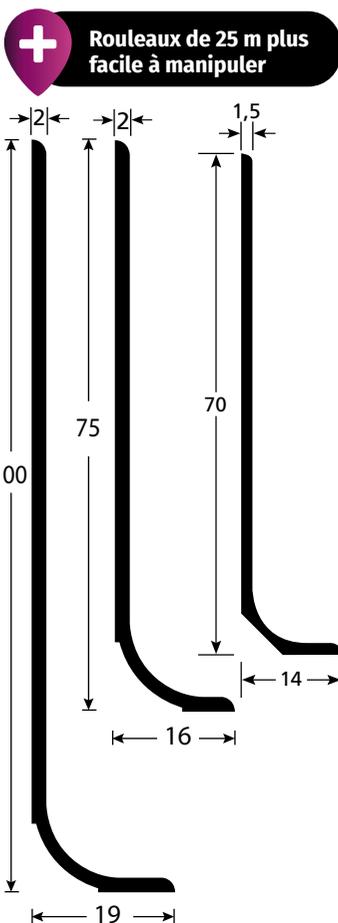


PVC SOUPLE À TALON




Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2151	70 mm	Noir	25 m	
2153	70 mm	Gris		

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2161	100 mm	Noir	25 m	
2163	100 mm	Gris		

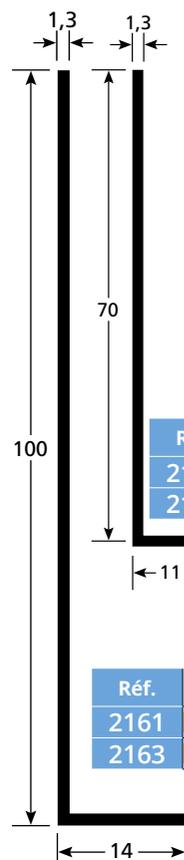


PROFILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

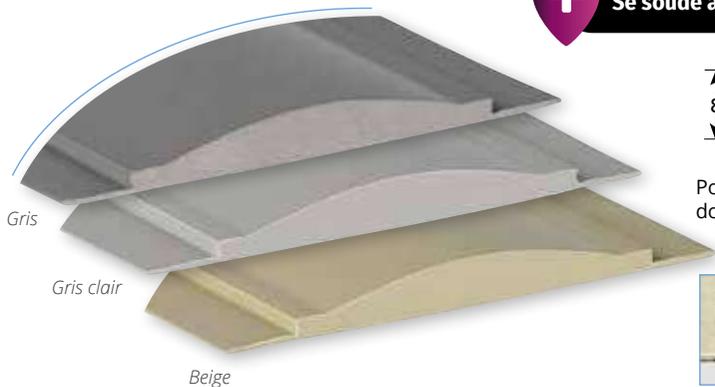

+ Se soude à chaud





Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2495	PVC Gris	3,00 m	
2494	PVC Gris clair		
2493	PVC Beige		




SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET

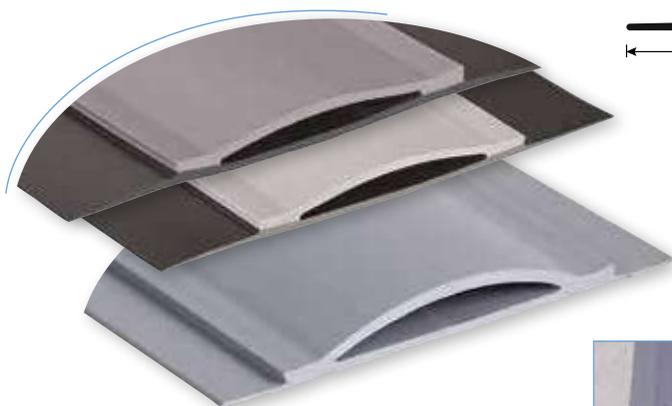

GRADUS

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2486	PVC Gris argile Lead	2,00 m	A coller	
2485	PVC Gris clair Clay			





Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	A coller	

Conseil : Poncer ou griffer la face inférieure avant collage.

ARRÊTS DE PLINTHE PVC

ARRÊT À CLIP

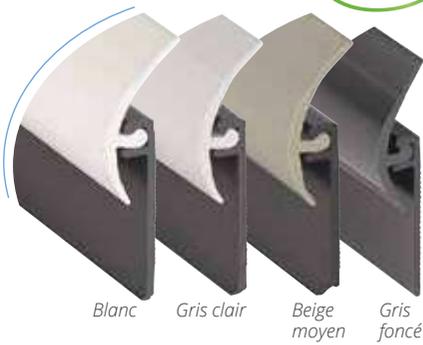

Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.



Profil en 2 parties :

- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements

- **Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.**

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2420	Blanc	PVC	3,00 m	
2422	Gris clair galet			
2424	Beige moyen			
2423	Gris foncé			

ARRÊT DE SUPERPOSITION



A poser après avoir fait la remontée en plinthe. Au besoin refaire une coupe de netteté avec l'araseur «MOLOSS».

En PVC rigide et lèvre souple coextrudée pour s'adapter à l'épaisseur du sol PVC.





Araseur Moloss

+ Pour tracer avant de coller le profil

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2410	Blanc	PVC	3,00 m	
2412	Gris clair			


ARRÊT PVC 2,5 MM

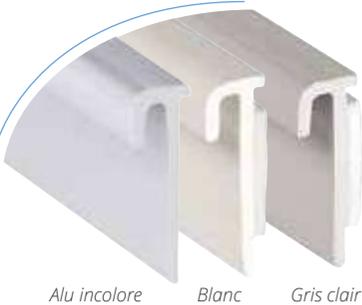

Arrêt en PVC rigide à coller avant de faire la remontée en plinthe

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2077	Alu incolore	PVC	2,70 m	
2091	Blanc			
2093	Gris clair			

ARRÊT PVC-MOQUETTES 4 MM




Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2087	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2157	Blanc			

ARRÊT PVC 3 MM - HCS 48



Arrêt en PVC souple à coller avant de faire la remontée en plinthe



GRADUS



ARRÊT MOQUETTES 8 MM

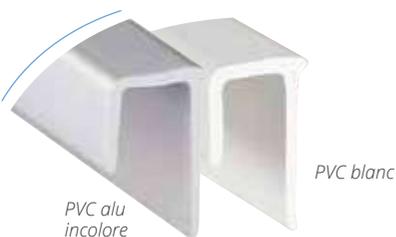

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2117	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2177	Blanc			

10 coloris disponibles : à préciser à la commande.



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
532000	PVC	25 m	




APPUIS PVC

Réf.	Prix HT
2193	D



APPUI 8 X 8

En PVC souple. Bobine de 50 m.





Pour angles de mur en système douche ou en angle intérieur de marche.

Réf.	Prix HT
2194	D

APPUI 25 X 25

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 30 mm.





Réf.	Prix HT
2191	D



APPUI 20 X 20


En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 25 mm.



Réf.	Prix HT
2192	D


APPUI 32 X 32

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 35 mm.

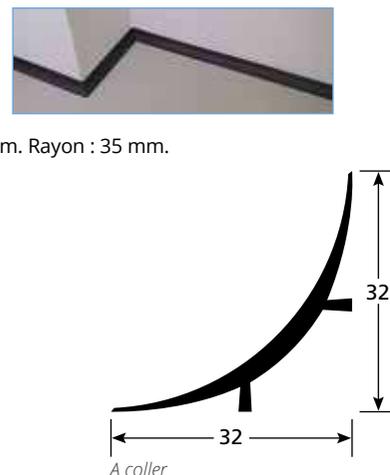

CALE DE DIMINUTION SYSTÈME DOUCHE

Permet de combler l'espace vide résultant de la superposition du revêtement mural sur le revêtement de sol remonté en plinthe.

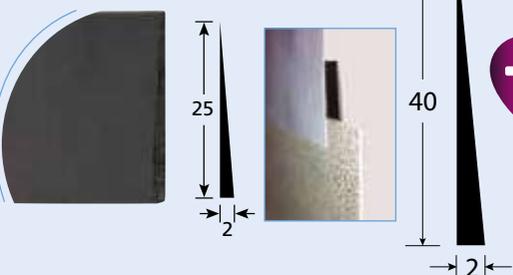


Encollage à la colle sèche Romtack (voir p. 253)

Réf.	Coloris	Matière	Dimensions	Longueur	Prix HT
1760	D Noir	PVC	26 x 2 mm	15 m	
1761	D Blanc		40 x 2 mm	2,50 m	

Réf.	Prix HT
2189	D

APPUI 38 X 38


En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 38 mm.

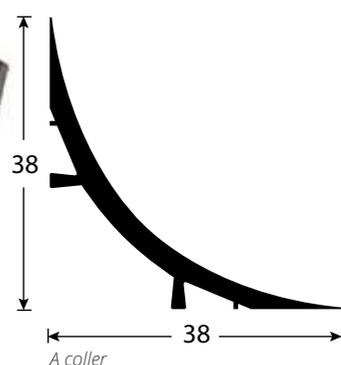

AUTRES ARRÊTS DE PLINTHE

ARRÊT FAÏENCE / SOL PVC


Pour faire la jonction entre un carrelage mural et un sol PVC en remontée de plinthe (ex : cuisines collectives, douches). En PVC rigide avec un retour coextrudé en PVC souple.

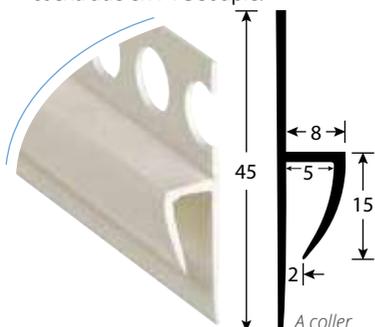

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2425	D PVC Blanc	2,44 m	

ARRÊT ALU

Arrêt en alu à coller avant de faire la remontée en plinthe

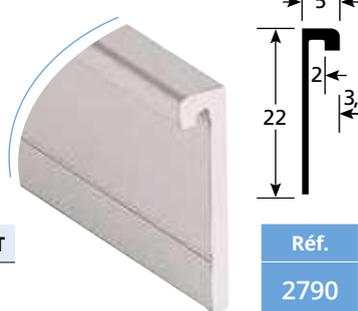

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2790	D Alu incolore	2,70m	


REMONTÉES DE PLINTHES

REMONTÉE PVC À CLIP 100 x 5 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil. Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.

Profil en 2 parties :


- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements
- Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.

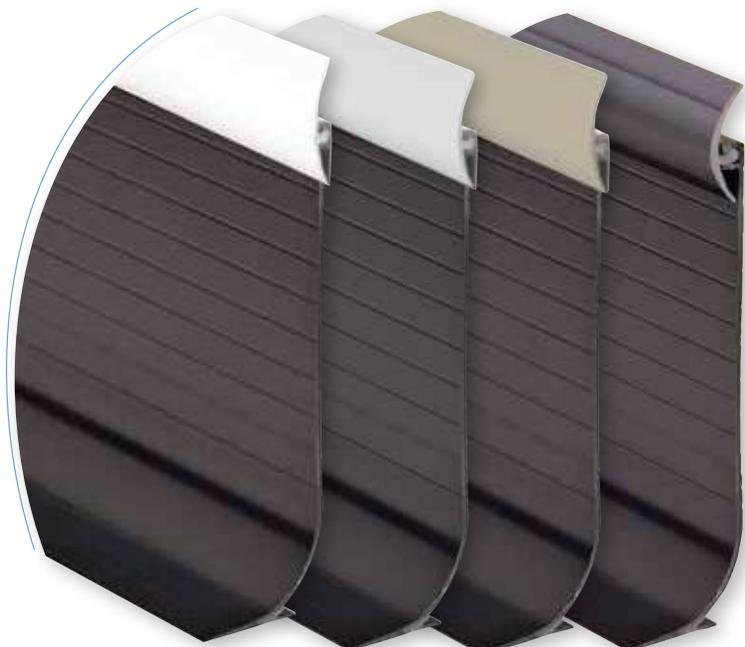

Blanc Gris clair galet Beige Gris foncé



Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2405	Blanc	3,00 m	A coller	
2406	Gris clair galet			
2407	Gris foncé			
2408	Beige			

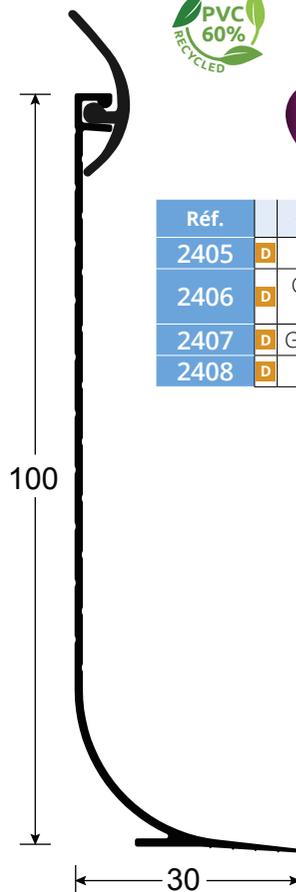


REMONTÉE PVC RIGIDE 100 x 3 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil.




Blanc Gris foncé ardoise Gris clair galet Alu argent



REMONTÉE ALUMINIUM 100 X 4 MM

Pour les remontées de sols PVC, linoléum et résines. A coller.

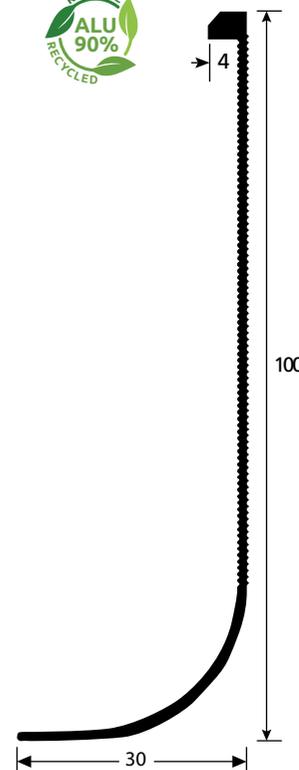

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2457	Blanc	2,50 m	A coller	
2458	Gris foncé ardoise			
2459	Gris clair galet			
2468	Alu argent			


Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2469	Alu brut	3,00 m	A coller	

REMONTÉES DE PLINTHES



REMONTÉES PVC SOUPLE R 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.

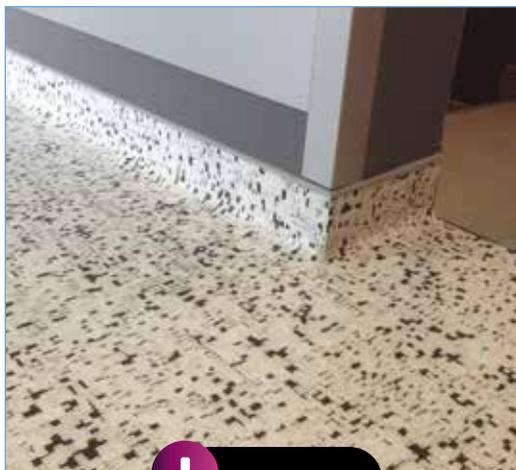

+ Profils 2 en 1




Blanc Gris moyen Galet Beige Gris foncé Ardoise Alu argent

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2430	Blanc	3,00 m	A coller	
2431	Gris moyen galet			
2432	Beige			
2434	Gris foncé ardoise			
2429	Alu argent			

REMONTÉES PVC SOUPLE CCF 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.

+ Profil «Premium»

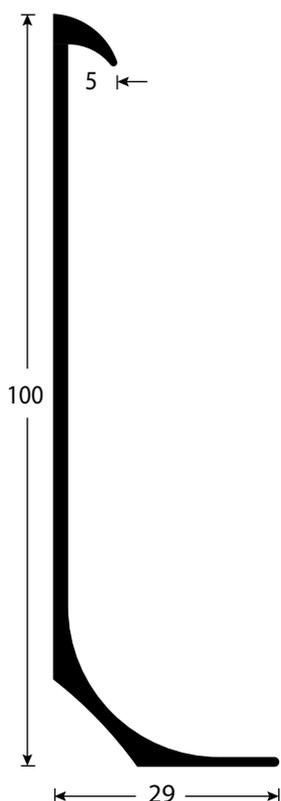

GRADUS



Blanc Snowdrift Gris clair Glacier Beige Almond Gris foncé granite


Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
4930	Blanc Snowdrift	2,00 m	A coller	
4931	Gris clair Glacier			
4932	Beige Almond			
4933	Gris foncé granite			

PLINTHES À INSERT


Spécial
LVT

PLINTHE LVT 69 MM

Plinthe en MDF à coller. Recouvert d'un papier très résistant sur la partie supérieure. A coller telle quelle ou peut être repeinte sur le blanc. Avec bandes adhésives pour coller les bandes LVT.




Utilise des chutes de LVT (largeur 60 mm)

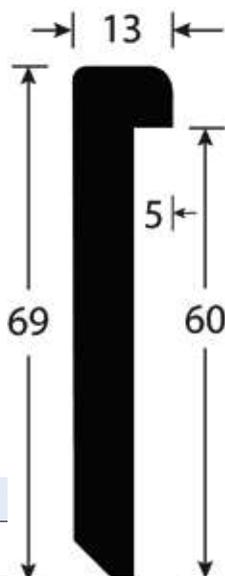

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2403	MDF Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHE ALU À INSERT



Permet d'insérer des bandes de LVT coupées, de 4 à 5 mm d'épaisseur, en guise de plinthes ou aux angles intérieurs de marches d'escalier.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2260	Alu incolore	2,50 m	Percé	

ARRÊT INCLINÉ 5 MM

Associé à la plinthe alu à insert, l'arrêt incliné permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT.





Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3545	Alu titane			

PROFIL D'ENTOURAGE

Spécial
LVT

ARRÊT-ANGLE LVT

Pour une belle finition en angle intérieur (escalier, plinthe). Reste visible un fin liseret.





Exemple de réalisation de plinthe avec une chute de LVT + Arrêt-angle 2,5 mm + Arrêt-incliné 3 mm pour cacher la tranche de la plinthe.

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2250	Alu incolore	2,50 m	Percé	

CONTRE PLINTHE 20 X 15



Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.



Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type 2	Prix HT
2438	Alu incolore	2,70 m	20 x 15 mm	Adhésif	

ARRÊT INCLINÉ 3 MM

Associé à l'arrêt-plinthe LVT, il permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT ou du sol souple. Peut-être aussi mis en finition de la tranche supérieure d'une plaque de protection murale ROMUCHOC.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3544	Alu titane			

SIPHONS «PURUS» POUR SOLS SOUPLES

Conçus pour les pièces humides des salles de sports, foyers sociaux, les salles de bains « système douche » des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux, ce siphon de sol permet la récupération des eaux d'écoulement sur des revêtements de sols PVC étanches.

Idéal pour réaliser notamment une douche avec un accès de plain-pied, sans la contrainte d'un receveur, il est compatible avec tous les revêtements de sols collés qui bénéficient d'un avis technique, d'une enquête technique d'un bureau de contrôle, ou stipulés dans le cahier des charges d'un fabricant.


Existe en deux modèles, vertical et horizontal, suivant la sortie de l'évacuation d'eau.

+ Spécial pour systèmes douche




Video

SIPHON VERTICAL «DUSCHBRUNN»

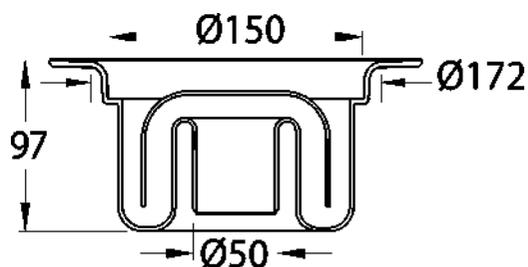

Réf.	Matière	Grille PVC	Connexion	Capacité évacuation	Prix HT
3970	ABS Blanc	Ø 150 mm - Blanc	Ø 50 mm	0,8 L / seconde (conforme EN1253)	

SIPHON HORIZONTAL «FRÉJA»

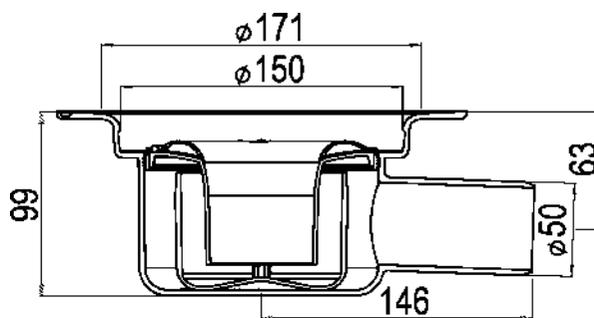

Réf.	Matière	Grille PVC	Connexion	Capacité évacuation	Prix HT
3971	PEH Blanc	Ø 150 mm - Blanc	Ø 50 mm	0,8 L / seconde (Conforme EN1253)	

ACCESSOIRES POUR SIPHONS «PURUS»



3972



3973



3974



3975



3976

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
3972	Réhausse FLEX 107 mm	Si le raccord à l'évacuation n'est pas possible car il manque quelques cm, on peut ajouter au siphon une réhausse. Celle-ci connecte en enlevant la grille du siphon et vissant le bas de la réhausse sur la partie haute des siphons (convient aux modèles Duschbrunn et Fréja). Lubrifier le joint au préalable.	
3973	Grille inox Ø 150 mm	Pour des raisons esthétiques, la grille inox peut remplacer la grille PVC blanche livrée d'office avec les siphons Duschbrunn et Fréja. Livré avec vis de fixation.	
3974	Couteau circulaire 150 mm	Indispensable pour faire une découpe propre, nette et précise du sol PVC à l'endroit du siphon, ce qui permettra d'éviter d'éventuelles fuites.	
3975	Bague de serrage	Pièce de remplacement en cas de casse en voulant la retirer.	
3976	Clapet anti odeur	A installer si l'évacuation reste sèche car peu utilisée.	

TRAPPES MURALES


Trappe d'accès aux vides techniques des murs et plafonds, aux gaines techniques, aux compteurs d'électricité ou d'eau....

- Fixation sécurisée par ancrages muraux
- Montage rapide et simple
- Système d'ouverture : fermetoir à pression pousser/lâcher
- Applicables au mur et au plafond.

TRAPPES ACIER LAQUÉ BLANC

Plaques en acier électrozingué (épaisseur 0.6mm), recouvertes d'une peinture thermolaquée de couleur RAL 9010 blanc. Les accessoires de fixation sont en acier galvanisé.

Réaction au feu : Euroclasse A1, selon la norme EN 14195:2014

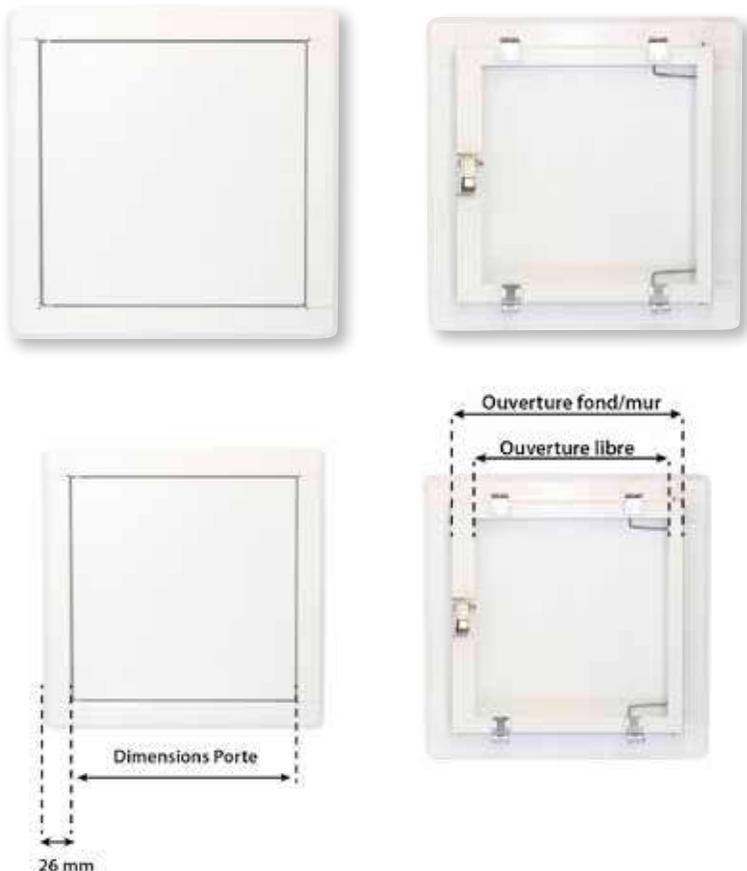

Réf.	Dim standard/ porte	Dim ouverture mur/plafond	Dim ouverture libre	Poids	Prix HT
3950	200 x 200 mm	210 x 210 mm	165 x 165 mm	0,5 kg	
3951	300 x 300 mm	310 x 310 mm	265 x 265 mm	1 kg	
3952	400 x 400 mm	410 x 410 mm	365 x 365 mm	1,4 kg	
3953	500 x 500 mm	510 x 510 mm	465 x 465 mm	2,1 kg	



Scie à guichet réf. 95946 pour plaque de plâtre voir page 236



TRAPPES ALU À PEINDRE

Réalisées à partir plaques de plâtre de 13mm d'épaisseur, hydrofuges, encadrées par des profils aluminium de 1,5 mm d'épaisseur.

Les accessoires de fixation sont en acier galvanisé. Convient en pièces humides.

Feutre isolant appliqué sur les profilés aluminium, ce qui évite ainsi le passage d'air et de lumière.

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1-d0, selon la norme (EN 13501-1: 2004)

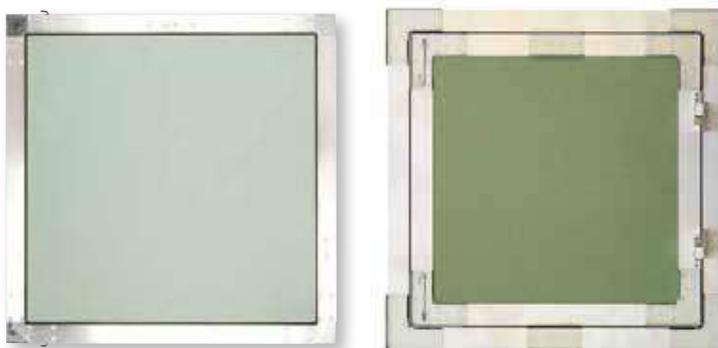



Réf.	Dim ouverture mur/plafond	Dim ouverture libre	Poids	Prix HT
3960	205 x 205 mm	200 x 200 mm	1,2 kg	
3961	305 x 305 mm	300 x 300 mm	1,8 kg	
3962	405 x 405 mm	400 x 400 mm	2,6 kg	
3963	505 x 505 mm	500 x 500 mm	3,8 kg	

QUARTS DE ROND CARRELAGE


Profilés pour fermer et protéger les angles externes des revêtements en céramique, évitant ainsi la coupe à 45° inesthétique et fragile. La finition arrondie sert aussi de finition symétrique et anti-choc contre l'angle du revêtement. Pour mur uniquement ou tablier de baignoire. Utilisation en intérieur.

QUARTS DE ROUNDS - OUVERTS

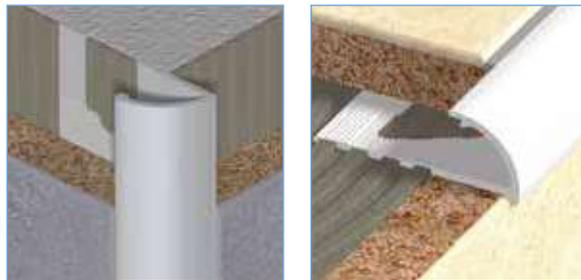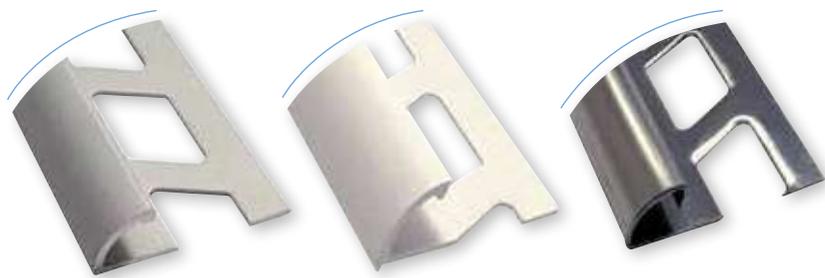


A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Structure	Prix HT
4061	8 mm	2,50 m	Alu incolore	Ouvert	
4062	10 mm				
4063	12,5 mm				

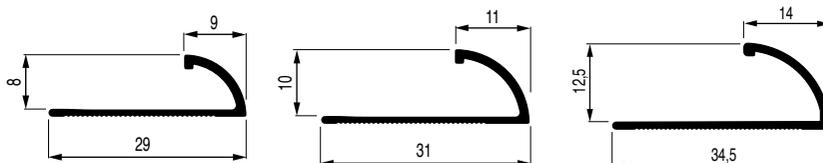


A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Structure	Prix HT
4066	8 mm	2,50 m	PVC Blanc	Ouvert	
4067	10 mm				
4068	12,5 mm				

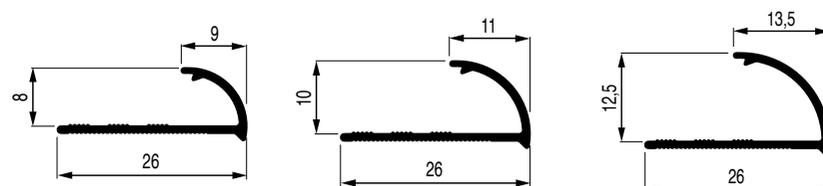


A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Structure	Prix HT
4070	6 mm	2,50 m	Inox brossé	Ouvert	
4072	8 mm				
4071	10 mm				

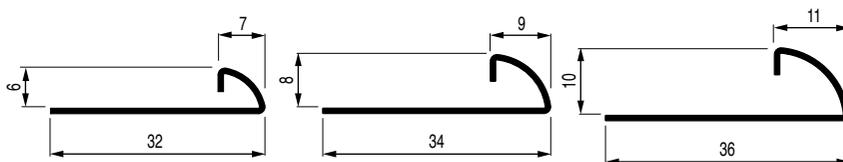


QUARTS DE ROND - FERMÉS

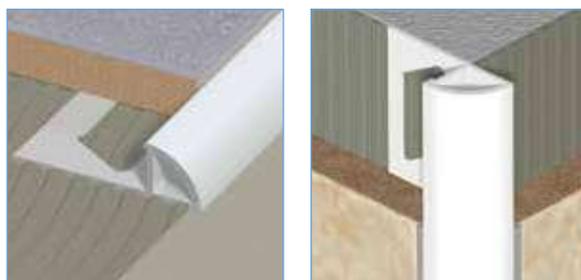


A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Structure	Prix HT
4051	8 mm	2,50 m	Alu incolore	Fermé	
4052	10 mm				



A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Structure	Prix HT
4056	8 mm	2,50 m	PVC Blanc	Fermé	
4057	10 mm				




rappel !

Arrêts carrelage voir p.112



Joint carrelage voir p.113



Nez de marche carrelage voir p.153





PLAQUES DE PROTECTION PVC



COLORIS POUR CORNEROM - ROMUCHOC - CRASH - HANDY

- Pour protéger le bas des portes des coups de pieds, le milieu des portes de la salissure des mains, les murs d'éventuels chocs de chariots, etc...
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, aux salissures, aux produits chimiques, aux germes.
- En PVC teinté dans la masse exempt de métaux lourds.
- Matériau 100% antibactérien, bactéricide en milieu alimentaire.
- Ep. 2 mm, sauf couleurs 01-02-03-04-05, ép. 1,7 mm.
- Surface légèrement grainée apparente.
- Joints soudables. Bords droits.
- Côté lissé à encoller à la colle acrylique avec spatule A2.
- Classement feu : Bs2 d0
- Plaques cintrables naturellement jusqu'à maxi Ø 60cm.

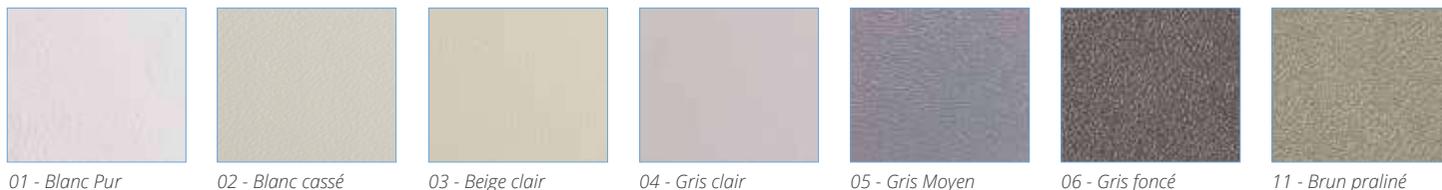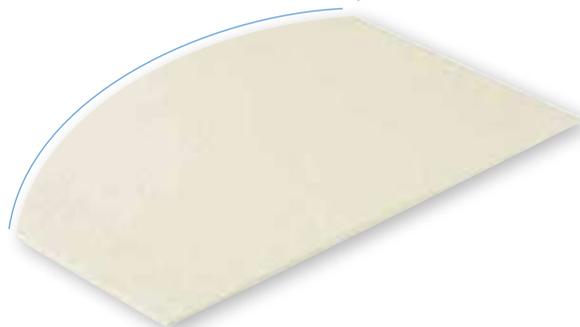

01 - Blanc Pur

02 - Blanc cassé

03 - Beige clair

04 - Gris clair

05 - Gris Moyen

06 - Gris foncé

11 - Brun praliné

PLAQUES ROMUCHOC ENTIÈRES 3 m x 1,30 m



Non adhésivées -
A coller - Bords droits

3 m

1,30 m



PLAQUES ROMUCHOC 20 cm x 3 m



En stock - Adhésivées
mousse double face. Il est
conseillé d'assurer l'encol-
lage avec un cordon de
mastic-colle MS polymère
entre les adhésifs. - Bords
droits

3 m

20 cm



PLAQUES ROMUCHOC SUR MESURE



Bords droits - A coller -
Dimensions maxi 3 m x 1,30 m.

y

x



Réf.	Coloris	Dimensions	La plaque
460001	Blanc pur - 01	3 m x 1,30 m	
460002	Blanc cassé - 02		
460003	Beige clair - 03		
460004	Gris clair - 04		
460005	Gris moyen - 05		
460006	Gris foncé - 06		
460011	Brun praline - 11		

Réf.	Coloris	Dimensions	La plaque
480001	Blanc pur - 01	3 m x 20 cm	
480002	Blanc cassé - 02		
480003	Beige clair - 03		
480004	Gris clair - 04		
480005	Gris moyen - 05		
480006	Gris foncé - 06		

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix le m²
461001	Blanc pur - 01	Sur mesure	
461002	Blanc cassé - 02		
461003	Beige clair - 03		
461004	Gris clair - 04		
461005	Gris moyen - 05		
461006	Gris foncé - 06		
461011	Brun praline - 11		

! Articles non stockés.
Délais nous consulter.

+ Disponibles
en stock

! Sur mesure avec délai.
Si commande <4m²
majoration + 20 € H.T

POSE DES PLAQUES DE PROTECTION

- Contrôler l'humidité du support à l'aide d'un appareil PROTIMETER MINI.
- Vérifier que la surface du mur ne soit pas friable, trous rebouchés, propre et non grasse.
- Avant la pose, les panneaux doivent être à la même température que les locaux (24h minimum) de façon à éviter les déformations.
- Si les produits sont exposés à des variations de températures supérieures à 10°C (ex: derrière une baie vitrée), il est impératif de prévoir des joints de dilatation.
- Si la mise en oeuvre doit s'effectuer à des températures ambiantes très différentes de 20 °C, tenir compte des variations dimensionnelles ci-dessous :

Température de pose		Variation dimensionnelle par mètre linéaire de plaque
15 °C	Minimale	- 1 mm
20 °C	Idéale	0 mm
25 °C	Admissible	+ 1 mm
30 °C	Maximale	+ 2 mm

Fixation des plaques

- Encollage à la colle acrylique avec spatule A2 (partie lisse)
- Mastic MS POLYMERE en complément d'adhésif double-face (pour plaque sur mesure).

CARTOUCHE SILICONE 310 ml


Pour environ 12-15 mètres linéaires. Pour les jonctions de plaques, les finitions au niveau des huisseries.

Réf.	Coloris	Prix HT
479701	Blanc Pur - 01	
479702	Blanc cassé - 02	
479703	Beige clair - 03	
479704	Gris clair - 04	
479705	Gris moyen - 05	
479706	Gris foncé - 06	



CORNIÈRES DE PROTECTION PVC

CORNEROM 30x30




Cornières de finition qui s'intègrent dans tous les intérieurs pour protéger les angles de chocs légers. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse.
*Uniquement coloris 01-02-03-04-05 en stock.

+ Classement Feu Bs2 d0

Dimensions 30 x 30 mm		Adhésif mousse Longueur : 2,70 m		Dimensions 50 x 50 mm	
Réf.	Prix HT	Coloris		Réf.	Prix HT
465001	D		Blanc pur - 01	466001	D
465002	D		Blanc cassé - 02	466002	D
465003	D		Beige clair - 03	466003	D
465004	D		Gris clair - 04	466004	D
465005	D		Gris moyen - 05	466005	D
465006	D		Gris foncé - 06	466006	D

CORNEROM 50x50



! Si impacts réguliers, renforcer le collage avec un mastic ms polymère sur partie striée


CORNEROM VARIO 60x60



Cornière à angle variable avec liseré flexible qui lui permet de se conformer à tous les types d'angles rentrants ou sortants. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse




+ Angle variable

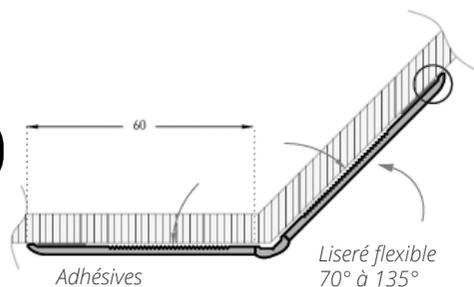

Adhésif mousse

Réf.		Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
467001	D	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
467005	D	Gris moyen - 05			

CORNEROM CHOC 60x60



Cornière à haute résilience grâce à la conception unique de sa forme arrondie. Elle offre ainsi une protection très efficace et non blessante lors de chocs violents.

Préconisée dans les zones de circulation des hôpitaux cuisines centrales, etc... PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Réf.		Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
468001	D	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
469001	D			Embout	
468005	D	Gris moyen - 05	60 x 60 mm	2,70 m	
469005	D			Embout	

PLAQUES DE PROTECTION INOX



Pour protéger le bas et le milieu des portes des coups de pieds, de chariots et de salissures des mains. Plaque inox ép. 1 mm.

Réf.	Matière	Dimensions	Type	Prix HT
2701	Inox	83 x 25 cm	Adhésivée	
2702		93 x 25 cm		

MAINS COURANTES ALU

+ Conforme à la Circulaire DGUHC-2007



HANDY 40 MM




EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

L'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur $\geq 1,20$ m, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- être continue, rigide et facilement préhensible.

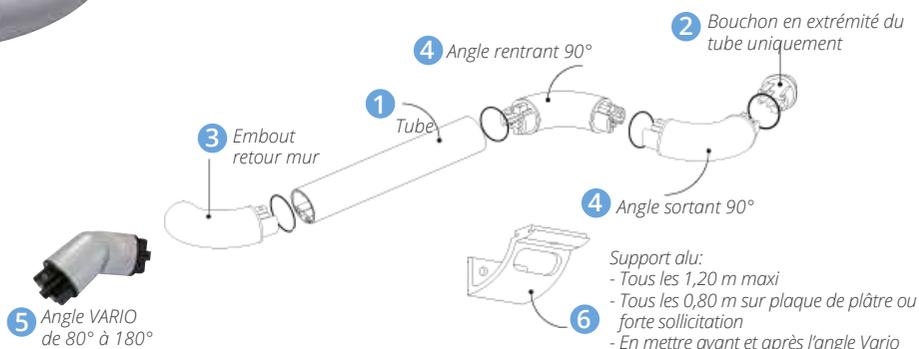



Matière	1 Tube Alu	2 Bouchon PVC	3 Embout retour mur PVC	4 Angle rentrant sortant PVC 90°	5 Angle Vario PVC	6 Support Alu	Pièce métal Raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748 D	4758 D	4768 D	4778 D	4789 D	4790 D	4776 D

PARE-CHOC PVC

CRASH 120

Pare-chocs arrondi pour protéger les murs d'impacts forts dans les zones de circulation à trafic intense.

Composé d'un profilé PVC lisse classé Bs2do, avec rainures décoratives. A clipser sur les clips aluminium (à commander à part), qui eux sont à visser au mur.



- Clip : à positionner environ tous les 50 cm (dans les plaques de plâtre) 70 cm (dans les supports plus durs).
- Embout : sert à droite comme à gauche et sert de clip initial.

Réf.	Coloris	La pièce	Prix HT
470001	Blanc pur-01	Profil PVC - 4 m	
471001		Embout	
471801		Angle sortant	
473801		Angle rentrant	
470005	Gris moyen-05	Profil PVC - 4 m	
471005		Embout	
471805		Angle sortant	
473805		Angle rentrant	

Réf.	Coloris	Clip	Prix HT
4709	Aluminium	Clip	



PARE-CHOC ÉLASTOMÈRE

LISSE DEMI-LUNE

Vertical pour protéger les murs contre les chocs des chaises, chariots, tables... dans les couloirs, restaurants...
Géométrie en 1/2 lune pour une meilleure capacité d'absorption d'impact.
Livré avec un rail alu percé sur lequel disposer le 1/2 lune.




Profil alu + élastomère

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
6123	Noir	2,50 m	Percé	
6124	Embout noir			

CORNIÈRE A ALVÉOLES

Destinés à la protection des angles dans les milieux industriels, dépôts, parkings.

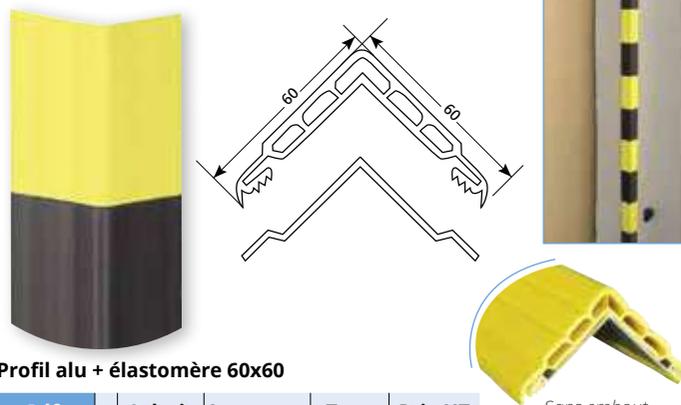

Profil alu + élastomère 60x60

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2799	Jaune / noir	2,00 m	Percé	


Sans embout

PARE-CHOC POLYURÉTHANE

Profilés flexibles de protection d'une très grande souplesse, qui préviennent les blessures dus aux chocs tout en protégeant les biens d'équipement.


- Mousse polyuréthane expansée.
- Film PU plaqué sur la mousse par contre-pression pour une meilleure résistance et protection.
- Utilisation intérieure et en extérieur couvert.
- Adhésivés, ils peuvent se fixer sur le bois, métal, surfaces peintes, etc.
- Livré en rouleau de 5 m sous film.

CORNIÈRE PU RONDE

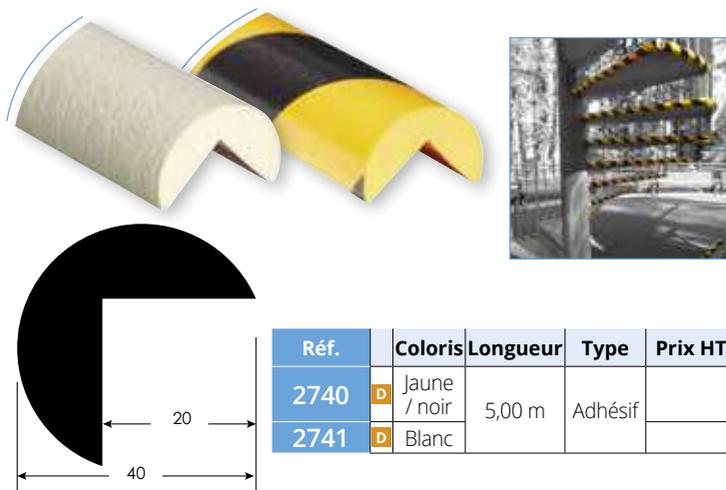

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2740	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2741	Blanc			

CORNIÈRE PU 90°

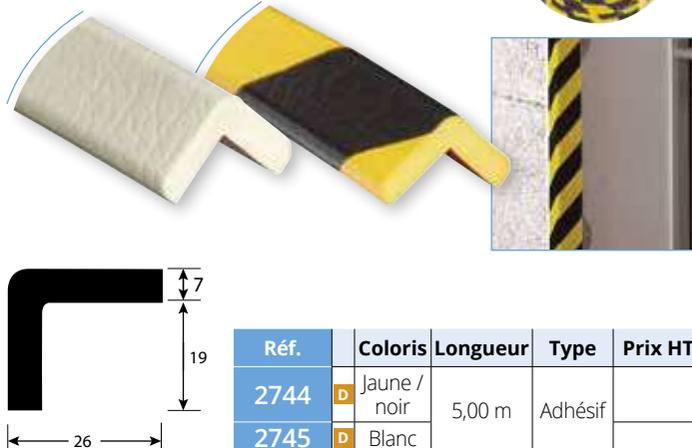

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2744	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2745	Blanc			

ANTI-PINCE-DOIGTS DIDOO

Le système anti-pince doigts permet de supprimer la cause majeure d'accidents avec séquelles en milieu de la petite enfance (crèches, garderies...) et en milieu scolaire : le pincement des doigts des enfants entre une porte et son montant.

Livré en kit individuel composé de:

- 1 profil en PVC rigide adhésivé A (adhésif puissant) à coller sur les montants de la porte.
- 1 profil coextrudé en PVC rigide et souple B à insérer dans le profil A, et qui interdit tout passage des doigts dans les feuillures des ouvrants (portes, fenêtres, placards).

Tous les deux en longueur de 1.98 m, pour assurer une parfaite protection sur toute la hauteur de la porte.

Disponible en 2 modèles:

EXTÉRIEUR 135° - PORTES BOIS



- Porte ouvrant à 135° - côté extérieur (feuillure): Pour portes standard en bois épaisseur maxi 45 mm.



Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2705	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

INTÉRIEUR 135° - TOUTES PORTES



- Porte ouvrant à 135° - côté intérieur (charnière) quelle que soit le type de porte.





Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2707	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

CORNIÈRES D'ANGLE MÉTALLIQUES



MÉTAL 50 x 50 MM

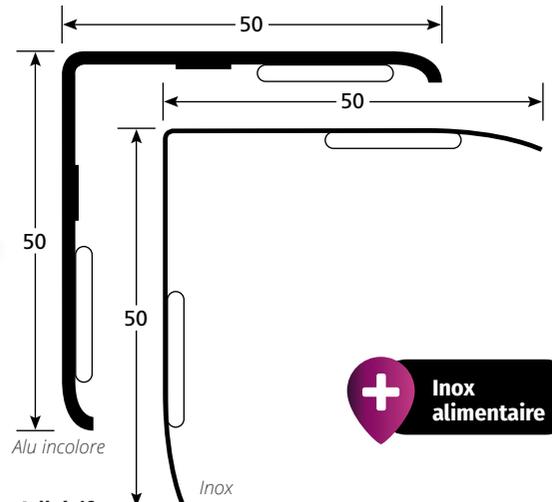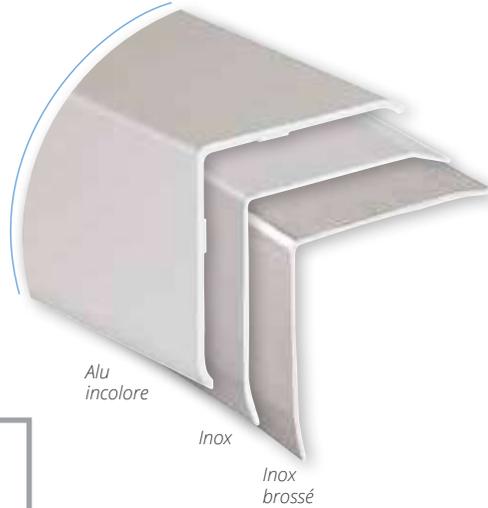

Inox alimentaire

Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2737	Inox	50 x 50 mm	3,00 m	
2738	Inox		2,00 m	
2739	Inox brossé		3,00 m	
2767	Alu incolore		3,00 m	
2768	Alu incolore		2,00 m	





EMBOUT NOIR



Réf.	Descriptif	Prix HT
16110	50 x 50. (sachet de 10)	

MÉTAL 30 x 30 MM

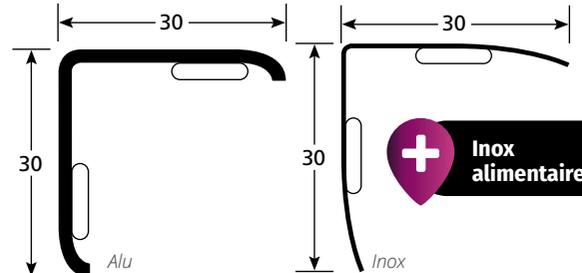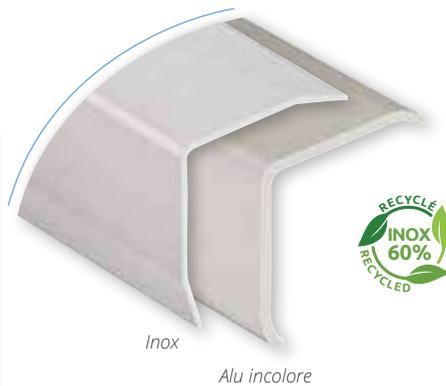

Inox alimentaire

Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2687	Inox	30 x 30 mm	3,00 m	
2688	Inox		2,00 m	
2717	Alu incolore		3,00 m	
2718	Alu incolore		2,00 m	



Deux usages principaux :

- Protection des angles de murs contre les chocs de toute nature dans les hôpitaux, hôtels, cuisines, collectivités, etc... Dans ce cas, l'inox est plus particulièrement conseillé.
- Pour cacher l'épaisseur d'un revêtement s'arrêtant au bord d'un angle de mur.

Conseil



POSE DES CORNIÈRES ADHÉSIVES

Pour une meilleure adhérence notamment sur les supports poreux, nous conseillons d'employer un primaire et de l'appliquer sur une surface légèrement inférieure à celle qu'occupera la cornière.

Laisser sécher en s'assurant que le primaire ne transfère plus aux doigts.

Coller la cornière.


MÉTAL 20 x 20 MM

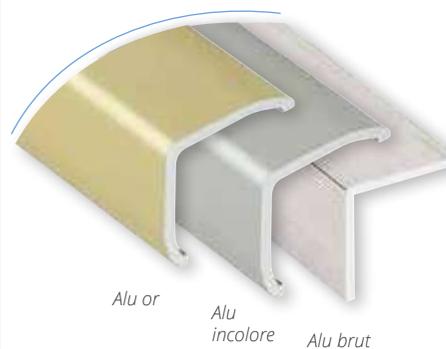

Adhésif : Alu incolore / or
A coller : Alu brut

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2667	Alu incolore	20 x 20 mm	3,00 m	
2668	Alu incolore		2,00 m	
2677	Alu or		3,00 m	
2669	Alu brut		3,00 m	

MÉTAL 20 x 10 MM



Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2647	Alu incolore	20 x 10 mm	3,00 m	


CORNIÈRES D'ANGLE PVC RIGIDE

ANGLE 90° PVC


Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



+ Spécial finition toile de verre




Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2780	D	10 x 10 mm	2,75 m	1 mm	A coller	
2782	D	15 x 15 mm				
2784	D	20 x 20 mm				
2786	D	30 x 30 mm				
2788	D	40 x 40 mm				
2779	D	Alu 20 x 20 mm				

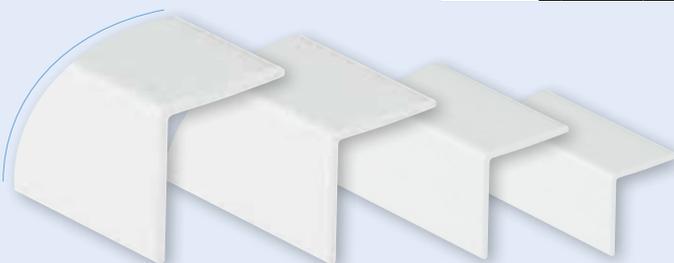

Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue.

MEPLATS PVC


Pour masquer les imperfections et les raccords disgracieux au niveau des joints des pourtours de fenêtres ou de portes.

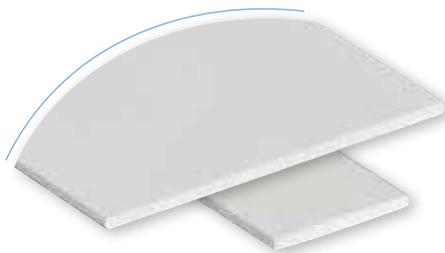

+ Finition contour portes et fenêtres

ANGLE VARIABLE PVC

Livré à plat.



+ Angle variable de 45° à 180°

Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2770	D	20 x 2 mm	2,75 m	A coller	
2774	D	50 x 2 mm			


Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2789	D	Blanc 25 x 25 mm	2,75 m	Adhésif	

ARRÊTS TOILE DE VERRE 90°

Permettent de réaliser à la fois des raccords propres de toiles de verre, papiers peints... dans les angles rentrants et sortants et de donner un aspect plus esthétique avec un profilé dont on ne voit plus qu'une tranche de quelques mm. Mélange à base d'ABS qui a la particularité de pouvoir être peint et sur lequel la colle accroche bien.



+ En ABS pouvant être peint.



Réf.	Coloris	Angle	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2720	D	Blanc	Sortant 22 x 22 mm	2,60 m	1 mm	A coller	



CORNIÈRE ANGLE CARRELAGE

CORNIÈRE ANGLE CARRELAGE

Pour une meilleure protection d'un angle sortant en cas de choc.

A coller

Réf.	Hauteur	Longueur	Matière	Prix HT
4075	D 10 mm	3,00 m	Inox brillant	

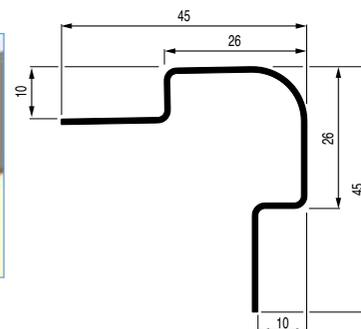

ANTI-COULURES DE FAÇADES

ANTI-COULURES

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses. Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et abouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.




Exemple d'utilisation en nez de balcon.



Sans = Traces de ruissellements



Avec = Propre



- 1 profil anti-coulures
- 2 pièce de jonction
- 3 goutte d'eau
- 4 trou de fixation \varnothing 5 mm
- 5 collage en plein au mastic colle polyuréthane. Si nécessaire, compléter par une fixation mécanique adaptée.
- 6 nez de balcon.

Angle rentrant

Angle sortant

About. Évite les coulures latérales. A coller avec mastic polyuréthane puis faire glisser dans le rail.

Pièce de jonction. Permet de combler le jeu de dilatation de 4-5 mm indispensable entre 2 éléments. Mise en place par collage au mastic polyuréthane.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2880	Alu incolore	3,00 m	
2881	Alu laqué Blanc 9010		
2882	Alu laqué Beige 1015		

ACCESSOIRES POUR ANTI-COULURES

Réf.	Désignation	Matière	Prix HT
2885	Jonction	Alu incolore	
2886		Alu laqué blanc 9010	
2887		Alu laqué beige 1015	
2888	Angle sortant	Alu incolore	
2889		Alu laqué blanc 9010	
2890		Alu laqué beige 1015	
2891	Angle rentrant	Alu incolore	
2892		Alu laqué blanc 9010	
2893		Alu laqué beige 1015	
2894	About	Alu incolore	
2895		Alu laqué blanc 9010	
2896		Alu laqué beige 1015	

PICS ANTI-OISEAUX

Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les volatiles qui les souillent de leurs déjections. Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux. Surfaces à protéger : frontons, corniches, monuments, statues, gouttières, enseignes...

Base en polycarbonate traitée anti U.V. Semelles transparentes.



Épingles inox AISI 303 diam. 13, norme Afnor X10CRNI18-8. 48 pointes au ml. Prix au rouleau de 10 m.

Pose par collage sur toutes surfaces (Mastic-colle MS Polymère transparent express), vissage ou clouage (pré-percé)

PICS ANTI-PIGEONS

Réf.	Prix HT
294606	

Protection 7 à 10 cm.
Prix au rouleau de 10 ml.
20 pics de 50 cm.

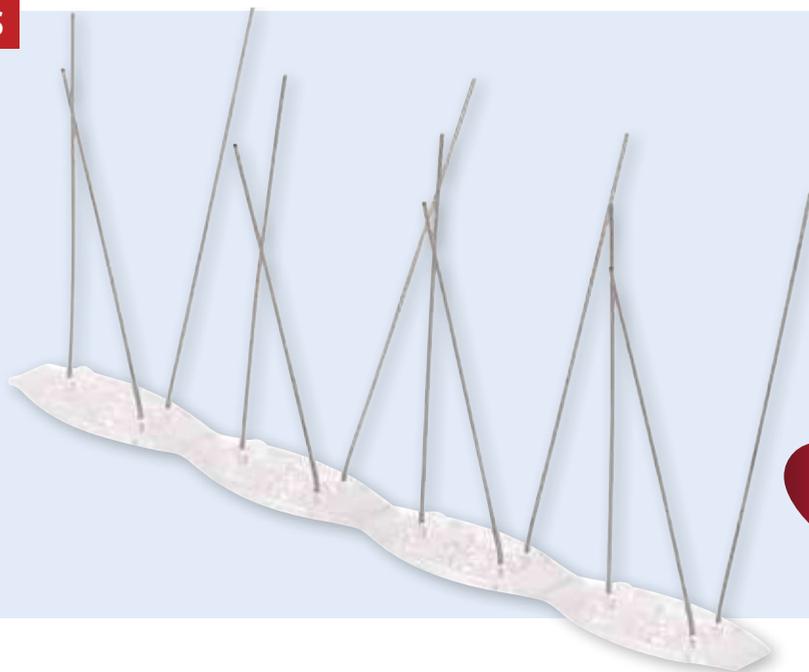

Ne pas installer à hauteur d'homme (terrasses, rembarde...)

CACHES CÂBLES


CACHES CÂBLES «COVER»

Cache-câbles extérieur esthétique, innovant, efficace et simple pour cacher les câbles et fils disgracieux fixés et pendants le long des façades des maisons, immeubles ou commerces (en horizontal comme en vertical).

Profilé en élastomère flexible, il n'est pas fermé et laisse l'accès facile aux câbles pour de prochaines interventions (Électricité, téléphonie, fibre optique, TV...).

Il suffit de tirer dessus; il se plie puis reprend sa forme contre le mur quand on le relâche.

À percer. Faire 4 trous et fixer avec 4 vis à frapper diam 6 x 40 mm, 4 rondelles inox ou galvanisées de 1,4 cm diam intérieur de 4 mm (non fournis).

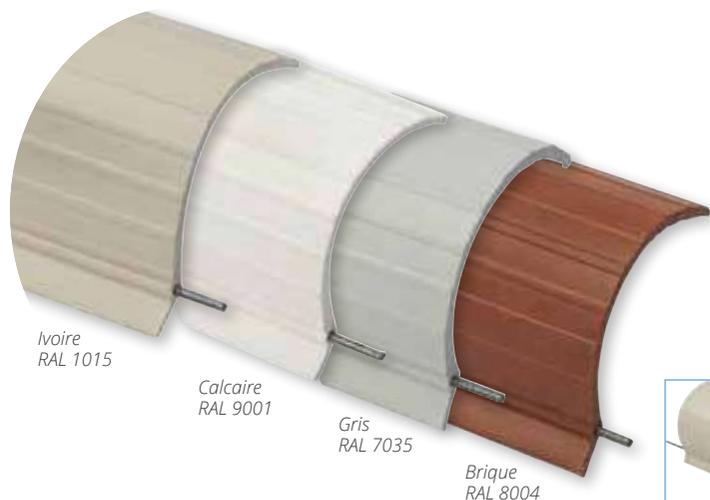

Video



Avant



Après



Réf.	Coloris	Hauteur	Longueur	Matière	Type	Prix HT
3398*	Ivoire RAL 1015	9,9 cm	1,55 m	Élastomère souple à mémoire de forme	À percer	
3399*	Calcaire RAL 9001					
3392*	Gris RAL 7035					
3393*	Brique RAL 8004					
3394*	Sachet 10 clips d'alignement entre 2 profils cache-câbles					

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

PICS ANTI-OISEAUX

PICS ANTI-OISEAUX XL

Réf.	Prix HT
294607	

Protection 10 à 15 cm.

Prix au rouleau de 10 ml. .20 pics de 50 cm.





Goelands



Pigeons



Mouettes

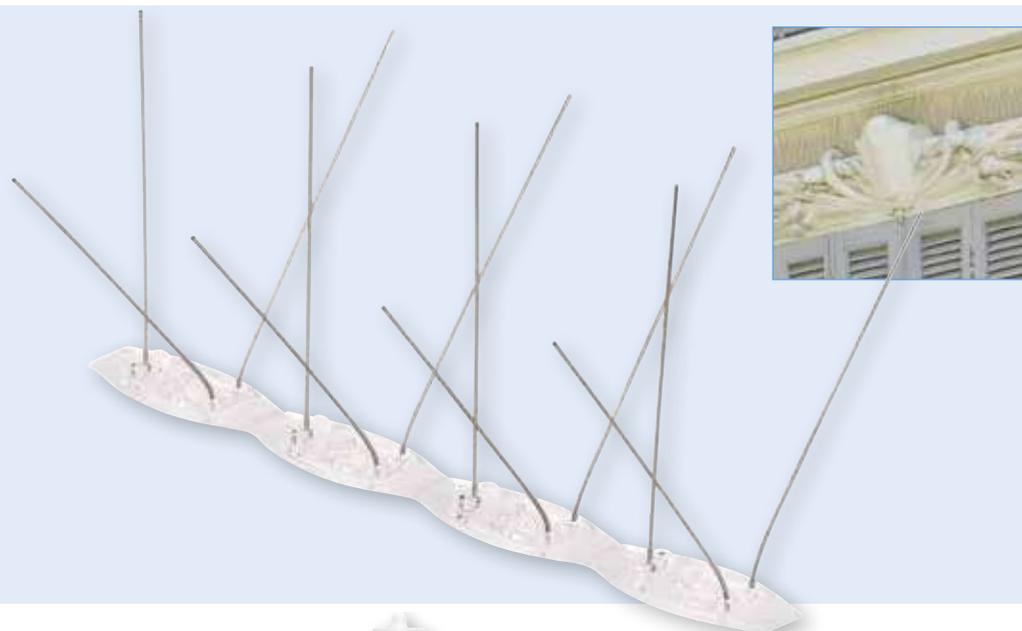

Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint. Tack immédiat. Température d'application : + 5 °C à + 40 °C. Températures de service : - 40 °C à + 90 °C Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.




+ Transparent, invisible après séchage. High-Tack

Conservation 18 mois. Consommation 10 à 12 m si canule Ø 5 mm.

COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

DEMI-BOMBÉ



Adhésif

À poser avec clips de maintien (non livrés, prévoir 5 par barre).

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Prix HT
2860	Alu	2,70 m	60 mm	
2861	incolore		80 mm	

ACCESSOIRE POUR CJ ALU



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Conditionnement en sachet de 10. Prix au clip. Au mur positionner un clip tous les 30 à 50 cm. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur de joint mini 43 mm.	

BOMBÉ ALU




A coller

A poser avec clips de maintien 6887. Encollage conseillé avec la colle MS polymère.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2897	Sans clips Alu incolore	3,00 m	

ANGLE ALU

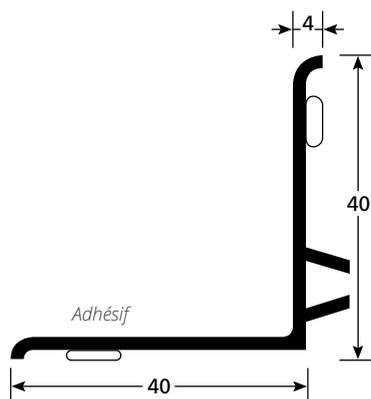

Adhésif

A poser avec clips de maintien Réf.6887.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2877	Sans clips Alu incolore	2,70 m	

BOMBÉ PVC



A coller

A poser avec clips de maintien réf. 6876

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Prix HT
2873	Sans clips PVC Blanc	50 mm	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR CJ PVC

Réf.	Désignation	Prix HT
6876	Sachet de 5 clips pour CJ PVC.	



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Dépose des sols.....	184
Dépose des murs.....	194
Mélange – application.....	198
Ponçage et finition.....	208
nettoyage du chantier.....	214
Mesure contrôle humidité.....	218
Traitement de l'humidité.....	222
Appareils de chauffage.....	224

Comment choisir votre solution de dépose de sols ?

Décolleuses autotractées électriques

Machines	Rendements moyens					Caractéristiques		
	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Caoutchoucs pastillés et sols sportifs	Poids à vide/total	Autotractée	Énergie
 DARK WARRIOR®	++++ Jusqu'à 150 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	+++ Jusqu'à 70 m ² /h	85 kg 190 kg	Oui + marche arrière	Électrique
 TORERO	++++ Jusqu'à 150 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	+++ Jusqu'à 70 m ² /h	85 kg 190 kg	Oui + marche arrière	Électrique
 LIBERCO	++++ Jusqu'à 150 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	++++ Jusqu'à 100 m ² /h	+++ Jusqu'à 70 m ² /h	85 kg 190 kg	Oui + marche arrière	Électrique

Décolleuses électriques

	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Caoutchoucs pastillés et sols sportifs	Puissance	Poids	Autotractée	Énergie
 BS 7 BASIC	+++ Jusqu'à 55 m ² /h	++ Jusqu'à 35 m ² /h	++ Jusqu'à 30 m ² /h	++ Jusqu'à 30 m ² /h	++++ Jusqu'à 10 m ² /h	750 W	35.8 Kg 55.8 Kg	non	Électrique
 BS 5	+++ Jusqu'à 50 m ² /h	++ Jusqu'à 30 m ² /h	++ Jusqu'à 25 m ² /h	++ Jusqu'à 20 m ² /h	-	2200 W	20 kg	non	Électrique
 BS1	+++ Jusqu'à 20 m ² /h	++ Jusqu'à 10 m ² /h	-	-	-	1010 W	4.8 kg	non	Électrique

 **Consultez-nous pour vous aider à trouver la bonne machine en adéquation avec le chantier**



DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Réf.	Nb impacts/oscillation	Poids	Puissance	Rendement	Vitesse	Volume sonore	Prix HT
94668	A 2700/ min	190 kg (85 + 35 + 25 + 25 + 20 kg)	1100 W + 550 W	Jusqu'à 150 m²/h	24 m/ min	104 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Pour la dépose des sols souples PVC et moquettes, revêtements PVC rigides, dalles, linoléums, résines, revêtements sportifs. Roues motrices. Porte lame et angle de couple réglable. Lames droites ou en U jusqu'à 350 mm de largeur. Poignées confortables et interrupteur. Sécurité avec marche arrière. Poids amovibles jusqu'à 190 kg. Design moderne et profilé. **Fabriquée en France.**

Rendements : moquettes jusqu'à 150 m²/h, PVC souple jusqu'à 100 m²/h, PVC rigide jusqu'à 100 m²/h, linoléums jusqu'à 100 m²/h, caoutchoucs pastillés jusqu'à 70 m²/h, sols sportifs jusqu'à 70 m²/h, résine jusqu'à 40 m²/h. Livrée avec 1 lame droite 350 mm ép. 2 mm, 1 lame droite 230 mm ép. 1.8 mm, 1 lame en U 350 mm ép. 2mm, 1 lame en U 230 mm ép. 2 mm, 1 clé de montage, 1 paire de lunettes, 1 casque anti-bruits, 1 paire de gants.

Homologuée CE. Conformités directives machines 2006/42/CE et directives compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

EXCLUSIF !
Marche arrière avec système d'arrêt anti-écrasement

Puissante et efficace même sur chantiers difficiles. Approuvée par les professionnels du sol.

190 Kg



Revêtements souples, moquettes et PVC



Revêtements rigides, dalles, linoléums



Revêtements sportifs



Revêtements résine



Poids à vide 85 kg



Poids 110 kg



Poids 135 kg



Poids 160 kg



Trophée SAGERET : Elu MAT D'OR

Démontable en 3 parties pour une manutention seule



Video

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»



94678



94669



194633



94541



94543

Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94678	Lame droite 350 mm épaisseur 1 mm	Supports en dalle ou en lame	
94541	Lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm		
94669	Lame en U 350 mm épaisseur 2 mm	Supports en rouleau	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm		
194633	Roue de rechange en fonte pour décolleuse « Dark Warrior® »		

Pensez à démonter les poids de votre machine après chantier pour nettoyer les poussières et retirer tous revêtements qui pourraient bloquer les pièces mobiles.

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «LIBERCO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94575	750 W	119 kg	Jusqu'à 15 m/ min	430 mm	990 mm	690 mm	< 77 dB	

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale et sa translation hydraulique.

Maniable et confortable : Poids de 80 kg à 119 kg, poids amovibles, translation motorisée, vitesse variable.

Simple, robuste et fiable : un seul moteur entraîne le mouvement des lames et la pompe hydraulique pour le déplacement.

Performante : avec une large gamme de lames, pour le retrait de tous les revêtements souples.

Poids additionnel supérieur offert avec le premier kit d'outillages.

Idéal pour :

Chantier en étage ou rez-de-chaussée

Equipe de **2 personnes**

Surfaces < **500m²**

Livrée avec :

- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 152 mm x 254 mm
- 2 poids Amovibles: un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 16,8 kg
- Une clé avec poignée en T

Video



Dalles PVC rigides

Video



Sol souple

+ Silencieuse
+ Robuste

119 Kg



DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94572	1120 W	192 kg	14 m/ min	450 mm	1170 mm	1300 mm	< 79 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Hautelement performante : Poids, couple, vitesse d'avance optimisés : même les poids latéraux sont coulissants pour une force de traction des roues et/ou une pression avant optimisées.

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale et sa translation hydraulique.

Maniable et confortable : Poids de 152 kg à 192 kg, translation motorisée, vitesse variable, marche avant et arrière, poignées réglables, manche inclinable.

Hyper robuste.

Large gamme de lames : pour le retrait de tous les revêtements souples

Idéal pour :

Retrait de tous les revêtements souples, y compris avec les colles les plus fortes.

Chantiers de **surfaces > 500m²**

Accès facilité rez-de-chaussée ou étages avec ascenseur.

Livrée avec :

- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium 152 mm x 254 mm
- 2 poids amovibles: un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 19,5 kg
- Une clé avec poignée en T
- Kit montage de roues avant

+ Silencieuse
+ Marche arrière
+ Poignée réglable
+ Vitesse variable
+ Poids coulissants

192 Kg



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 94572/94575



94272

94274

94277

94278

Réf.	Désignation	Prix HT
94272	Lame de rechange standard 127 x 152 x 1,5 mm	
94273	Lame de rechange robuste 76 x 254 x 2,38 mm	
94274	Lame de rechange premium 76 x 152 x 1,6 mm	
94277	Lame de rechange premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94278	Lame de rechange auto-décapante en U 76 x 304 x 1,6 mm	



Video

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
194570	A 750 W	Manuelle	56 kg	450 mm	1080 mm	830 mm	< 73 dB	

DÉCOLLEUSE «BS-7 BASIC»

Légère : Poids amovibles, machine de 36 kg à 56 kg
Simple, robuste et fiable : aucune courroie, ni chaîne, ni engrenage.
Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale.
Polyvalente : revêtements souples ou durs, lames et burin, angle d'attaque réglable, poussée affinée par l'opérateur.
Facilement transportable : manche rétractable, faible encombrement.

Idéal pour :

-Chantier en étage avec escaliers ou d'accès difficile

-Artisan seul

-Petites surfaces < 150 m²

Livrée avec:

- Une lame standard: 101 mm x 152 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 76 mm x 254 mm
- Une lame en U: 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus
- Une clé avec poignée en T

En option:

Pour la dépose de carrelage collé, utiliser le support burin réf. 94170 + le burin réf. 94180.

+
• Silencieuse
• Robuste



Sols souples



Dalles PVC rigides

56 Kg



! Utiliser le burin réf. 94180 et le support réf. 94170 pour la dépose du carrelage.

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-7 BASIC»



Réf.	Désignation	Prix HT
94170	B Support de burin	
94180	B Burin 101 x 50 x 7,9 mm	
94173	B Lame de rechange standard 101 x 152 x 1,5 mm	
94177	B Lame de rechange robuste 76 x 152 x 2,38 mm	
94277	B Lame de rechange premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94169	B Lame en U 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus	
94179	B Lame en U 101 x 152 x 1,6 mm biseau dessus	
94181	C Lame en U 76 x 203 x 2,38 mm biseau dessous	

DÉCOLLEUSES AUTOPORTÉES

Plusieurs modèles peuvent être proposées suivant la configuration du chantier et la source d'énergie :

- filaire
 - à batterie
 - au gaz propane.
- Nous consulter.

+ Nous consulter



Video



DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Réf.	Puissance	Vitesse	Longueur	Poids	Prix HT
94525	B 1010 W	9500 tr/min	54 cm	4,8 kg	



Pour le décollage de tous types de sols souples. Idéale pour les petites surfaces. Convient pour les murs et les sols. Déflecteur. Poignée mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit.

+ Convient aussi pour la toile de verre



Video



Dépose d'un lé de PVC



Dépose au mur (inverser la lame)

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE «BS-1»



Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94527	Lame trapèze 200 mm épaisseur 1,8 mm	Supports en dalle ou en lame	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
93929	Caisse de transport pour décolleuse «BS-1»		
94885	Casque anti-bruit		

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Pour déposer :

- dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...),
- dalles moquette (à la colle bitumineuse),
- aiguilleté, PVC homogène, linoléum,
- revêtements à sous-couche (mousse, alvéolé, supports à fibres feutre (type Plastifeutre) sur support béton
- résidus de colles, de mousses...
- élimination d'un ragréage déjà effrité.



Video



Déposer en poussant à fond sans brutaliser la machine. (Ne pas s'en servir comme un grattoir). Maintenir la lame suivant un angle de 30° et jamais à plat.

DÉCOLLEUSE «BS-5»

Manche anti-vibrations en «T».
Manche télescopique et réglable.
Coussin caoutchouc pour une poussée plus efficace et sans se faire mal.
Interrupteur à la poignée.
Poignées en mousse.
Roulettes de transport.

Fournie avec:

- 1 lame droite épaisseur 1,8 mm
- 1 lame en «U» épaisseur 2 mm en acier trempé poli (dureté : 170 kg/mm²)
- 1 câble de 10 m
- 1 casque anti-bruit.



Changer les lames régulièrement



Manche télescopique et réglable



Interrupteur à la poignée.



Manche anti-vibration. Coussin caoutchouc pour pousser.



Réf.	Puissance	Voltage	Vitesse	Lame	Niveau sonore	Poids	Prix HT
94563	B 2200 W	230 V	6500 tr/min	210 x 60 mm	95 dbA	20 kg	

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-5»

94541
94542



94543



94885



Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94541	C lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm	Sols en dalle	
94542	C lame droite 210 mm épaisseur 1 mm	ou en lame	
94543	C lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
94885	C Casque anti-bruit		



SCRAPERS RENFORCÉS

«BIG-SCRAPER»

Réf.	Prix HT
94325	

Longueur : 42 cm. Largeur lame : 12,7 cm. Utilise les lames **92540**. (voir p.192). Ø du tube en acier chromé : 22 mm. Poignée avec blocage de la main. Jonction renforcée. Poids : 500 g.



Réf.	Prix HT
94340	



«FRAP'SCRAPER»

Pour déposer, en frappant avec un maillet, des revêtements collés à la colle néoprène (dalle, PVC...). Poignée mousse. Largeur lame: 10 cm. Longueur : 31 cm. Poids : 490 g.



Lame très épaisse

Réf.	Prix HT
94345	

SCRAPER À BOULE

Tube et corps en acier. Corps en zamak. Tube en acier renforcé. Poignée ronde pour une meilleure prise en main. Longueur 30 cm. Largeur lame: 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p.192). Poids : 800 g.

Meilleure prise en main, moins d'ampoules



ACCESSOIRES POUR «FRAP'SCRAPER»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
92545	Lame de rechange pour «Frap'scraper»	Carrée et affûtée sur 2 faces. Largeur 10 cm. Épaisseur 1,5 mm.	

SCRAPERS UNIVERSELS

Réf.	Prix HT
94319 	

SCRAPER ÉCONOMIQUE

Utilise les lames **92520** et **92560** de préférence. (voir p.192) Molette de serrage de lame. Largeur lame: 10 cm. Longueur: 33 cm. Poids: 585 g.



Réf.	Prix HT
94310 	

SCRAPER STANDARD

Renforcé à la jonction de la tête avec le tube. Aluminium. Largeur lame: 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p.192). Longueur : 30 cm. Poids : 210 g.



Réf.	Prix HT
94317 	



SCRAPER «PRO»


Lame serrée par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Manche élastomère. Tube acier. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520**, **92560** (voir p. 192). Longueur : 30 cm. Poids : 385 g.



SCRAPER AUTOMATIQUE

Réf.	Prix HT
94315 	

Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p. 192). En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Corps en zamak. Tube en acier. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur lame : 10 cm.



+ Changement rapide de lame



Affûtage réversible

LAMES DE SCRAPERS



Distributeur automatique 10 lames



Boîte de 100 lames distributeurs



Carte de 10 lames distributeur



Étui de 5 lames



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES ÉPAISSES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES POUR GRATTOIR À VITRES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-cut	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	

LAMES POUR «BIG-SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big-scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames étui	

LAMES POUR «SCRAP' LACANET»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames étui	

LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames étui	

SCRAPERS LONGS & EXTENSIBLES

Réf.	Prix HT
94300	

GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés. Manche hêtre. Longueur : 1,10 m. Largeur lame : 30 cm. Ø manche : 33 mm.



LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE



Réf.	Descriptif	Prix HT
94301	Acier trempé extra dur. Épaisseur : 1 mm. Largeur : 30 cm	

Réf.	Prix HT
94320	

«SUPER-SCRAPER»

Serrage lame par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir page 196). Longueur : 1,20 m. Poids : 760 g.



Réf.	Prix HT
94342	

GRATTOIR «MUTT»

Très robuste avec lame affûtée pour déposer les revêtements de sols souples et carrelages. Longueur : 1,70 m. Largeur de lame : 18 cm. Lame affûtable. Poids 3 kg.

«MÉGA-SCRAPER»

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement. Système télescopique de réglage. Blocage automatique en position horizontale par rotation 1/4 de tour à la longueur désirée. Largeur lame : 20 cm. Utilise les lames **92530** (voir p.192).



Réf.	Prix HT
94370	

«Méga-scraper» extensible de 50 à 75 cm

Poids : 1,28 kg.

Réf.	Prix HT
94380	

«Méga-scraper» extensible de 99 à 175 cm

Poids : 2,06 kg.

Réf.	Prix HT
94375	

«Méga-scraper» fixe

Sans système télescopique. Longueur : 1,20 m. Poids : 1,80 kg.



Ergonomique. Angle de la lame spécialement étudié

ARRACHE-MOQUETTE

Réf.	Prix HT
94530	

ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.



DÉCAPAGE DES FAÇADES

DÉCAPEUR DOUBLE-FLAMME «DECAPECO»



Décapeur thermique basse température pour produits type RPE gros grain roulé, grésé à base de résine ou autre. Fonctionne uniquement au gaz propane (consommation moyenne : 13 kg / 30 m²). Travail à faible température donc pas de risque de choc thermique pour le support. La première flamme est décalée pour ramollir le film RPE, la deuxième est au-dessus de la lame pour décaper efficacement. Après le travail, la chaleur du mur est d'environ 60 à 80°. Attention : ne convient pas pour les enduits hydrauliques (ciment...), ni pour les revêtements d'imperméabilité I1 - I4. Livré avec 1 détendeur, 1 tuyau de 25 m et 1 lame.

+ Pour les R.P.E

Réf.	Poids	Prix HT
94670	A 6760	



ACCESSOIRES POUR DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94671	C Lame de rechange La pièce	Trois faces affûtées, largeur 8 cm. Fixées par auto blocage (1 lame pour ± 30 m ²). A commander mini par 5 et multiple de 5.	

«SCRAP'LACANET»


Réf.	Prix HT
94620	C

Manche «T». Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais). Utilise les lames 92554 (voir p.192). Longueur : 36 cm. Largeur de lame : 150 mm. Livré avec 1 lame.



PICS ANTI-PIGEONS

+ Voir pages 180-181

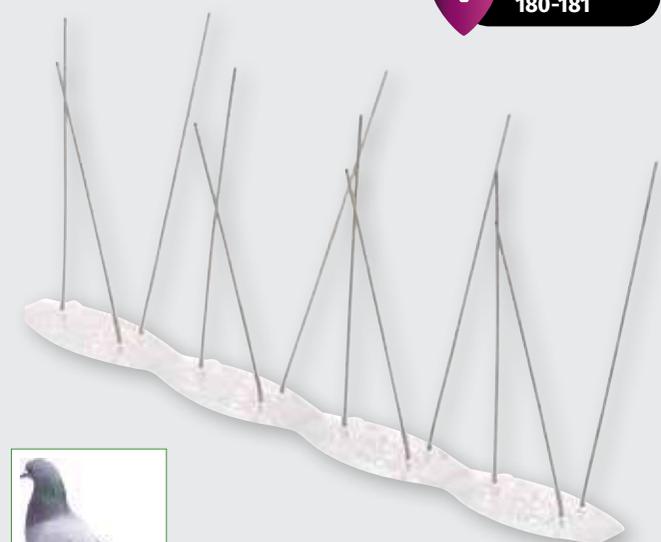

Réf.	Prix HT
92554	D

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»

Carte de 10 lames



DÉCAPEURS THERMIQUES

+ Fabrication leister

SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir, mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC et décaper les peintures en rajoutant une buse grattoir ou plate. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC SANS buse.

+ Gros débit d'air chaud

+ Usage intensif



ACCESSOIRES POUR «ELECTRON ST»



Résistance



Buse grattoir



Buse plate

Réf.	Désignation	Prix HT
95006	Résistance de rechange «Electron ST»	
95071	Buse grattoir pour «Electron» 74x3 mm	
95072	Buse plate pour «Electron» 70x10 mm	

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Voltage	Prix HT
95069	3400 W	40-650 °C	320-750 l/min	1.1 kg	230 V	

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 S»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, une buse de réduction 20 mm et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions	Poids	Voltage	Prix HT
194545	2000 W	80 à 660°C	2 positions 250 L / 500 L / min	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	230 V	



ACCESSOIRES POUR «WELDY H330 S/B»



Réf.	Désignation	Prix HT
194521	Buse plate pour «Weldy H330 S/B»	

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 B»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions	Poids	Voltage	Prix HT
194522	1600 W	2 positions 350 / 550° C	2 positions 250 L / 400 L / min	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	230 V	



DÉCOLLEUSES PAPIER PEINT

DÉCOLLEUSE PAPIER-PEINTS «SPEED PRO»

Disponibilité fin mars 2024

Vapeur puissante équitablement répartie sur le plateau pour une plus grande efficacité.
Cuve résistante en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée.

- Espace de rangement du tuyau de vapeur de 5m et du plateau.
- Système d'arrêt automatique en cas de surchauffe.
- Marchepied maxi 130 kg, hauteur 30cm.
- Réservoir d'eau amovible, facilement remplissable.
- Élément de chauffe amovible.



**Temps de chauffe
2 min**



Indicateur niveau d'eau



Réservoir d'eau amovible

Élément de chauffe amovible




Aucun additif chimique à ajouter

Réf.	Puissance	Temps de chauffe	Autonomie	Tuyau vapeur	Contenance	Prix HT
94505	A 2750 W	2 min	60 min	5 m	5 L	

Réf.	Prix HT
94560	D

MULTIPIQUE

Pour décoller les papiers peints vinyles ou métallisés. Permet le passage de la vapeur après application. Longueur : 50 cm. Largeur : 15 cm

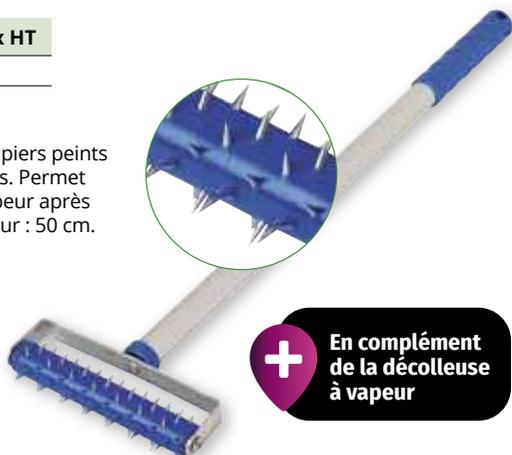

En complément de la décolleuse à vapeur

Réf.	Prix HT
94238	D

RIFLARD À FRAPPER «TAJIMA»

Largeur 75 mm. Manche antidérapant confort. Zone de frappe. Lame inox jusqu'au bout du manche épaisseur 1,8 cm largeur 7,5 cm.



Lame inox



PULVÉRISATEURS MANUELS

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194540	465 x 195 x 195 mm	1,93 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-7» - VITON 7L

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégoudronnants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
- Lance avec filtre.
- Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Buse de pulvérisation réglable.
- Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
- **Capacité totale 7L. Capacité utile 5,5l**
- Pression max : 3 bar

Livré avec :

- 1 tuyau 1,40m
- 1 buse
- 1 lance 45 cm pour tous types de produit
- 1 sangle de transport 1,20m



Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194542	565 x 195 x 195 mm	2,16 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-10» - VITON 10L

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégoudronnants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
- Lance avec filtre.
- Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Buse de pulvérisation réglable.
- Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
- **Capacité totale 10L. Capacité utile 7,9l**
- Pression max : 3 bar

Livré avec :

- 1 tuyau 1,40m
- 1 buse
- 1 lance 45 cm pour tous types de produit
- 1 sangle de transport 1,20m



+ Joints «Viton» ultra résistants au chlore et acides

+ Convient aux produits :
• de nettoyage chlorés
• pour décoller les papier peints

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194539	23 x 13,5 x 31,5 cm	0,54 kg	

MINI PULVÉRISATEUR «TEC-1,5» - VITON 1,5L

Appareil d'appoint, pratique avec sa poignée, pour petites applications.

Convient pour produits solvantés, produits pour décoller les papiers peints, produits acides....

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
- Capacité totale 1.86L – capacité utile 1.5L
- Corps en Polypropylène PP.
- Niveau de liquide visible et gradué.



+ Joints «Viton» ultra résistants

MÉLANGEURS «ROMIX»

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194019	B 7 kg	1900 W	M14	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-600 tr/min	

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 70 litres.
Corps plastique.

- Poignées métal protégées.
- Démarrage progressif.
- 2 vitesses réglables.
- Variateur électronique.
- Livré en mallette plastique avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm.
- Niveau sonore : 96 dB



+ 1900 W
70 L

+ Endurant et robuste

Réf.	Poids	Sortie	Tension	Vitesse	Prix HT
194005	B 5,7 kg	M14	18 V	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-750 tr/min	

MÉLANGEUR À BATTERIE «ROMIX B-600»

Pour mélanger les produits liquides (peintures) et semi-épais (enduits ragréages) de 40 litres.

Mélangeur à batterie avec poignée ergonomique.
Fonctionne avec 1 batterie 18V-4,0 Ah.

- Variateur électronique
- Boîtier d'engrenage solide en aluminium
- Démarrage progressif
- Niveau sonore : 88 dB

Livré en boîte carton avec :

- 1 mélangeur à hélice type B Ø 100 mm
- 1 batterie et 1 chargeur

Charge complète de la batterie 100 minutes

Durée moyenne de la charge : 27 minutes en continu.



! Livré avec 1 batterie
et 1 chargeur.

+ 40 L



Réf.	Prix HT
194007	B

CHARGEUR 18V



Réf.	Prix HT
194006	B

BATTERIE 18V - 4,0 AH

MÉLANGEURS «ROMIX»

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194011	B 6,1 kg	1200 W	M14	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-700 tr/min	


MÉLANGEUR «ROMIX F-1200»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 50 litres. Corps plastique. Poignées protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en boîte carton avec batteur type «B» Ø 140 mm. Niveau sonore : 103 dB

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194018	B 6,8 kg	1800 W	M14	V1 : 0-440 tr/min V2 : 0-780 tr/min	

MÉLANGEUR «ROMIX F-1800»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 70 litres. Corps plastique. Poignées protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en boîte carton avec batteur type «B» Ø 140 mm. Niveau sonore : 103 dB

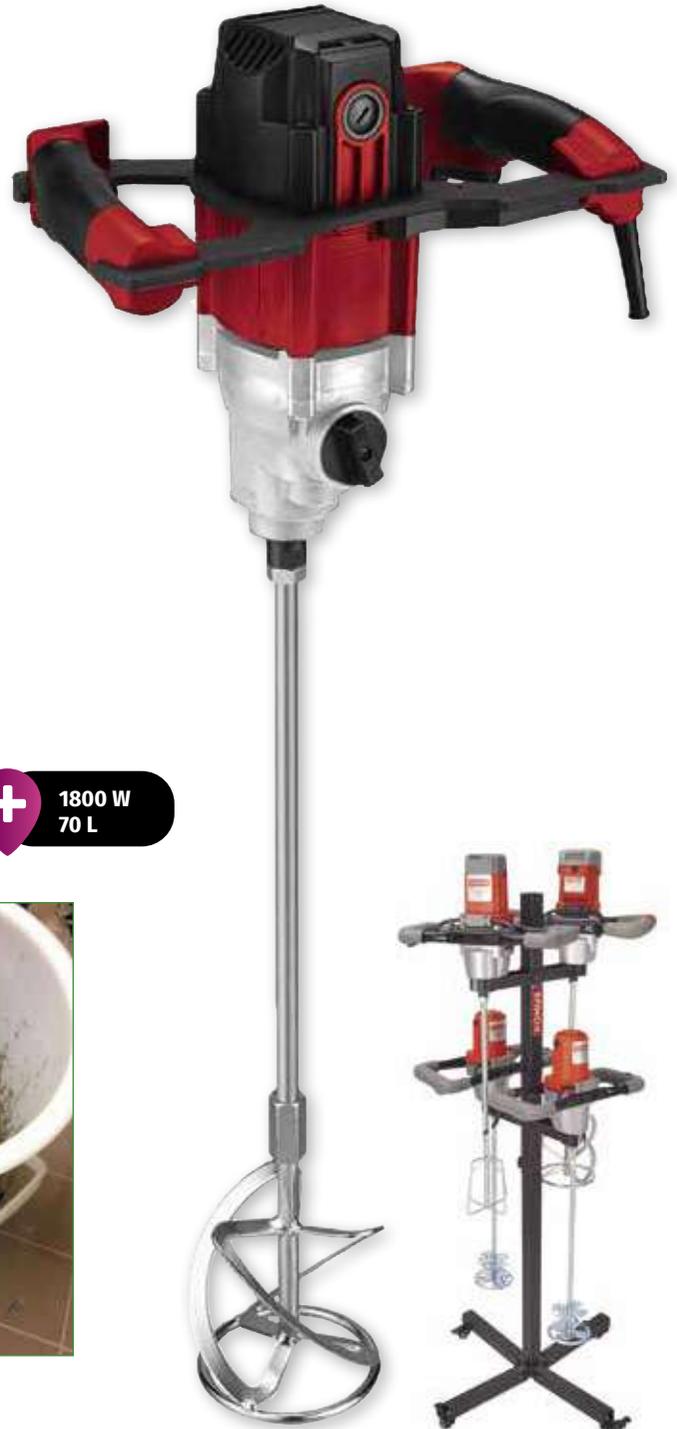

BATTEURS «D-MIX»

Le disque D-MIX permet un mélange minutieux de matériaux liquides. Les bulles d'air sont pratiquement éliminées. Clipser simplement le disque de mélange D-MIX sur la tige.

Parfait pour : peintures, laques, peinture époxy, ragréage, mélanges bi-composant, joint de carrelage, huile ...

- Disque D-MIX diamètre 100mm **pour mélange 25 L maxi**

- Disque D-MIX diamètre 150mm **pour mélange jusqu'à 50 L**

Réf.	Prix HT
94016	

+ Pour peintures (mini pot 4L)

Réf.	Prix HT
94017	

+ Pour ragréages

KIT BATTEUR «D-MIX» 100 MM

- Kit composé de :
- une tige de mélange sans embout se fixant sur n'importe quel mandrin de perceuse : L. 670 mm x Ø 10 mm
 - 5 disques D-MIX diam 100mm qui se clipsent sur la tige de mélange

KIT BATTEUR «D-MIX» 150 MM - M14

- Kit composé de :
- une tige de mélange avec embout M14 pour malaxeur : L. 570 mm x Ø 14 mm
 - 3 disques D-MIX diam 150mm qui se clipsent sur la tige de mélange



Video

- +**
- Mélange sans incorporer d'air
 - Pas de bulles
 - Facile à nettoyer
 - Pas d'éclaboussures



Video



x5



x1



x3



x1

DISQUES DE REMPLACEMENT «D-MIX»

Réf.	Prix HT
94018	

Disque «D-MIX» recharge 100 mm
Boîte de 10 pièces



Réf.	Prix HT
94019	

Disque «D-MIX» recharge 150 mm
Boîte de 3 pièces

PRÉPARATION DES SUPPORTS

BATTEURS

Pour peintures

Pour ragréages

Pour ragréages

Pour colles épaisses

+ Pour pots 3 - 4 L



BATTEURS

Type	«C»		Polygonal		Rond	«B»
Embout	Sans	M14	Sans	M14	M14	M14
	94431 D	94435 D	94410 D	94414 D	94418 D	94424 D
Ø	80 mm	120 mm	150 mm	155 mm	120 mm	160 mm
Longueur	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Ø de la tige	8 mm	14 mm	13 mm	14 mm	14 mm	14 mm

SEAUX ET BIDONS

BIDON CAOUTCHOUC 75 L

Réf.	Prix HT
94031	€

Bidon en caoutchouc souple, avec 2 anses métalliques renforcées.
H : 630 x Ø 510 mm - 7,5 kg.



BIDON 75 L

Réf.	Prix HT
95726	€

Bidon en HPDE, recyclé, compatible avec les stations réf. 95724 et 95725.
H : 530 x Ø 515 mm - 3,78 kg



SEAU GRADUÉ 30 L - BASIC

Seau basique en polypropylène avec anse métallique et graduation extérieure. H : 380 mm x Ø 350 mm - 0.77 kg - Livré sans couvercle.

Réf.	Prix HT
94034	€ Seau gradué 30 L- Basic
new 94033	€ Couvercle seau gradué



SEAU GRADUÉ 30 L - EPAIS

Réf.	Prix HT
94028	€

Seau en HDPE robuste à paroi épaisse. Graduation intérieure moulée. H. 420 mm x Ø 380 mm - 1,8 kg.



Réf.	Prix HT
94035	€



SEAU NETTOYEUR DE BATTEURS « MIXER CLEAN » 30L

Permet de nettoyer facilement et rapidement les batteurs après leur utilisation, grâce à ses deux brosses intégrées et fixées dans le seau.
Restant fixé au mélangeur, le batteur est plongé dans le seau rempli d'eau ; démarrer le mélangeur pour que les brosses décollent les résidus de matière (ragréage, ...). Le couvercle métallique évite les éclaboussures.
Convient aux mélangeurs avec un ou deux batteurs (jusqu'à max. Ø 210 mm). Couvercle amovible pour vider le seau plus facilement.
Poignée de transport.
Dimensions : Ø 38 x 42 cm
Poids à vide : 4,5 kg
Volume : 30L



AIDE AU MÉLANGE

DOSEUR D'EAU « AQIX » ÉLECTRONIQUE SANS FIL **new**

Permet un dosage précis et contrôlé électroniquement de la quantité d'eau utilisée dans le seau pour tout type de mélanges (enduits...). Il suffit d'indiquer le volume d'eau souhaité (bouton +/-) et d'appuyer sur le bouton marche. Le débit d'eau s'arrête automatiquement quand le volume est atteint.

- Plus besoin de seau doseur.
- Livré avec raccord d'entrée d'eau, connectables sur le raccord rapide d'un tuyau de type arrosage.
- Fonctionne sur piles.
- Touches mémoire pour deux valeurs.
- Livré dans une valise solide.



Réf.	Dosage pré-sélectionnable	Débit	Pression	Précision	Piles	Poids	Protection	Dimensions	Prix HT
94020 A	1-99L par tranche de 0,1L	10-25 L/min	2 à 6 bar	±2 %	2x AA LR6 incluses	1,25 kg	IP 64	8,2 x 26 x 14 cm	

Réf.	Prix HT
95729 A	new

CRÈVE SAC «SHARKY» POUR SEAU 10-30 L

L'ouvre-sac facilite la manipulation et l'ouverture des sacs de matériaux (enduit de plâtre, ciment, ...) grâce à ses dents. Il se monte sur un seau de 10 à 30 L.

Dimensions : 10 x 43 x 10 cm
Poids : 0,73 kg



Réf.	Prix HT
95728 C	

CRÈVE SAC RAGRÉAGE 75L

Permet l'ouverture de sac de ragréage, enduit de plâtre, ciment... grâce aux dents qui déchirent le sac. Se monte sur un bidon de 75 L, référence : 95726
Dimensions : 54 x 12 x 0,8 cm
Poids 2,2 kg



Réf.	Prix HT
95722 A	new

«DUST.EX» EMBOUT ASPIRATION POUR SEAU

Pour travailler quasiment sans poussière lors du versement d'enduits en poudre dans le seau ainsi que lors du malaxage avec le mélangeur.

- Aspire de manière fiable les poudres qui s'échappent.
 - S'accroche simplement sur le bord du seau et est raccordé à un aspirateur poussières fines du type VACROM (raccord tuyau de Ø 35 mm).
- Dimensions : 19,5 x 15 x 12 cm
Poids : 0,345 kg



TRAVAIL DEBOUT

STATION BASIC 30 L

Réf.	Prix HT
95720 C	

Pour colles, ragréages... Permet de déverser le mélange sans effort et sans risque (butées et roulettes frein). Livré avec bidon de 30 L. Poids 7 kg.



ACCESSOIRES POUR STATION 30L

Réf.	Désignation	Prix HT
95721 C	Bidon 30 L	

TRAVAIL DEBOUT

STATIONS DE MALAXAGE



- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

STATION COMPLÈTE 75 L

Réf.	Prix HT
95725	€

Pour ragréages et colles. Livré avec un support universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l et un batteur spécial fileté M14. Permet de mélanger 3 sacs de ragréages. Poids 13 kg.



STATION BASIC 75 L

Réf.	Prix HT
95724	€

Configuration identique à la réf. 95725, mais sans batteur spécial, sans support universel pour mélangeurs. Poids 11 kg.



Video

Réf.	Prix HT
395725	€



LOT STATION COMPLÈTE 75L + MÉLANGEUR 1900W



ACCESSOIRES POUR STATIONS

Support universel pour mélangeurs



Réf.	Désignation	Prix HT
95726	Bidon 75 L	
95723	Support universel pour mélangeurs	
95727	Batteur spécial M14 - Ø 275 mm x 510 mm	

TRAVAIL DEBOUT

- + - Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

Réf.	Prix HT
95719 c	

STATION DE MALAXAGE «MEGA MIX» 100 L

Pour colles, ragréages... S'utilise avec un mélangeur monté (type 1900 W + batteur). Montée sur 4 roulettes pivotantes le mélange peut être déplacé très facilement puis déverser sans effort et sans risque (butées, roulettes frein, couvercle anti-projection).

Livré avec bidon de 100L et **sans mélangeur**.

Dimensions : 800 x 600 x 1030 mm

Poids : 60 kg



ACCESSOIRE POUR «MEGAMIX»



Réf.	Désignation	Prix HT
95709 c	Bidon 100 L	



Réf.	Prix HT
95760 c	

RÂTEAU 2 PICOTS «I.T.»

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée.

Ajustable de 0 à 40 mm. Long. 60 cm.

Livré sans manche.



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU 2 PICOTS «I.T.»

Réf.	Désignation	Prix HT
95761 c	Paire de picots pour râteau «I.T.»	

Réf.	Prix HT
95705 c	

MANCHE TÉLESCOPIQUE «I.T.»

1 m à 1,90 m. La connexion manche/râteau permet d'étaler facilement et régulièrement en donnant de légers coups de poignet ce qui fait pivoter l'outil.



RÂTEAU À RAGRÉAGES «I.T.»

Pour appliquer les ragréages.
Largeur 600 mm - dents 5 x 5 mm.

Réf.	Désignation	Prix HT
95710 c	Sans manche	
95712 c	Avec manche	



Video



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES I.T.

Réf.	Désignation	Dimensions	Prix HT
95711 c	Lame de rechange 600 mm pour râteau à ragréages «I.T.»	5 x 5 x 6 mm	

PLATOIRS - RÂTEAUX

PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée.
Bout pointu pour le lissage dans les angles.



Réf.	Dimensions	Lame	Prix HT
94200	45 x 12 cm	Lame acier trempé	
94202	70 x 12 cm		
94201	45 x 12 cm	Lame inox	
94199	70 x 12 cm		

Réf.	Prix HT
94580	

PLATOIR À RAGRÉAGES

Pour le lissage parfait et aisé des enduits de ragréage.
Lame acier trempé, épaisseur 0,6 mm. Longueur : 400 mm.
Largeur de lame : 60 mm.



Réf.	Prix HT
94599	

ROULEAU «TRI-ROLL»

Pour appliquer les produits autolisants (peintures et résines sols) à 1,5 et 5 mm d'épaisseur suivant le jeu de disques montés.
Largeur 510 mm. **Livré sans manche.**



Livré avec : 16 disques (4 de 1,5 mm, 4 de 2 mm, 4 de 3 mm et 4 de 5 mm).



Réf.	Prix HT
93665	

MANCHE BOIS

Longueur 1,50 m. S'adapte sur tous les rouleaux débulleurs et les râteliers.
Extrémité conique, diamètre variant de 18 à 28 mm.



Réf.	Prix HT
94280	

RÂTEAU POUR AUTOLISSANTS

Pour appliquer les produits autolisants (ragréages, résines...) à l'épaisseur souhaitée grâce à ses 2 patins réglables de 6 à 30 mm. Ces patins peuvent également s'enlever facilement pour une utilisation classique.
Lame : L 800 x l 100 x ép. 0,6 mm. Livré sans manche.



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU AUTOLISSANT

Réf.	Désignation	Prix HT
94285	Lame de rechange pour râteau autolissant	

RÂTEAUX À RAGRÉAGES À PICOTS

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée grâce à ses picots réglables de 0 à 10 mm même sur une surface irrégulière (trous...). Livré sans manche.



Réf.	Largeur	Type	Prix HT
94295	80 cm	8 picots	
94297	58 cm	6 picots	


ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES À PICOTS

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
94299	Picots de rechange pour râteau à ragréages	Lot de 10 pièces.	

Réf.	Prix HT
94290	

RÂTEAU À RAGRÉAGES À LAMES INTERCHANGEABLES

Pour étaler les ragréages grâce à deux lames de denture carrée (4 x 4 ou 6 x 6), de 28 cm de long (non livrées) et interchangeables après usure.
Longueur : 560 mm. Livré sans manche.

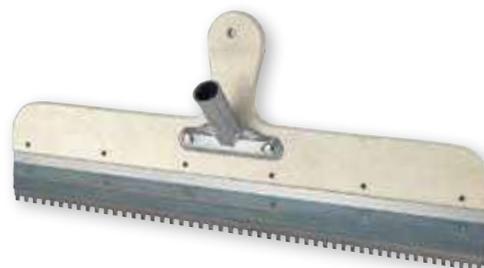

ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Désignation	Conditionnement	Dents	Prix HT
94294	Lame 28 cm de rechange pour râteau	A commander par 2	4 x 4 mm	
94296	Lame 28 cm de rechange pour râteau	A commander par 2	6 x 6 mm	

ROULEAUX DÉBULLEURS

- Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.
- Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe.

ROULEAUX DÉBULLEURS-MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.



Réf.	Epaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94241	11 mm	250 mm	
94242	11 mm	500 mm	
94239	11 mm	750 mm	
94246	31 mm	250 mm	
94248	31 mm	500 mm	

ROULEAU DÉBULLEUR MANUEL

Pour peinture-résine époxy et ragréage occasionnel. Livré avec monture.

Réf.	Epaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94249	11 mm	180 mm	

+ Économique



ROULEAU DÉBULLEUR-DISQUES INDIVIDUELS

Pour mouvements circulaires sans «arracher» le ragréage. Livré avec cache et monture métal.

Réf.	Epaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94247	31 mm	250 mm	

+ Idéal pour ragréage fibré



BANDES D'ARRÊT DE RAGRÉAGES

Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
94003	15 x 15 mm	Rouleau 10 m	

Pour délimiter les zones à ragréer ou à traiter sans débordement sur les espaces environnants. Mousse dense adhésivée résistante aux produits agressifs. En rouleau individuel de 10 m.

+ Pour travailler proprement sans déborder sur les espaces environnants.

Réf.	Prix HT
93665	

MANCHE BOIS

Longueur 1,50 m. S'adapte sur tous les rouleaux débulleurs et les râteliers. Extrémité conique, diamètre variant de 18 à 28 mm.



Délimitation de l'espace de travail
Bande adhésivée pour maintien au sol



SEMELLES CLOUTÉES

SABOTS À CLOUS

Pour marcher sur les chapes ou les ragréages frais. Thermoformé en élastomère. Pointes 31 mm.

Réf.	Pointure	Taille	Prix HT
94258	C 42-44 (8-10)	L	
94259	C 44-48 (10-15)	XL	

+ Facile à enfiler. Convient aux chaussures de sécurité.



ACCESSOIRES POUR SABOTS À CLOUS

Réf.	Désignation	Prix HT
94261	D Pointes de recharge pour sabots à clous (x32)	

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais. Avec lanières réglables.

Réf.	Hauteur	Prix HT
94255	D 40 mm	
94256	D 25 mm	



PIERRES CARBORUNDUM - CARBURE

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
94350	C



Dimensions : H 35 x l 100 x L 200 mm. Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous. Grain 24.

Réf.	Désignation	Prix HT
94351	C Pierre de recharge rectangulaire	



Réf.	Prix HT
94355	C

GRATTOIR CARBURE

Pour ponçage agressif du support sol (avec angle pour ponçage des plinthes). Sert également à rectifier les plaques de plâtre, décoller les résidus de feutres, de colles ... Manche bois. Grain 24. L x l : 17,5 x 10 cm. Retour : 2,2 cm.



+ Carbone : 160 fois plus résistant qu'un abrasif classique



PIERRE RECTANGULAIRE

Réf.	Prix HT
94330	C

Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60). Dimensions : h 35 x l 90 x L 180 mm.



MESURE PLANÉITÉ ET DURETÉ

Réf.	Prix HT
93460	C

CALE PLANÉITÉ RAGRÉAGE

Faire glisser une règle de 2m sur toute la surface du sol. Aux endroits vides sous la règle, placer la cale graduée qui donnera un écart. Tolérance à contrôler par rapport au DTU.



Réf.	Prix HT
93440	B

KIT DURETÉ SUPPORTS

Permet de contrôler la dureté et la cohésion du support par réalisation de tests à la rayure (Test conforme à la norme NF P62-203)



PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Réf.	Dimensions	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Voltage	Prix HT
94519	50 x 30 x 51 cm	230 mm	42 kg	1500 W	1400 tr/ min	90 dB	230 V / 50 Hz	

Les performances d'une triphasé avec une monophasée. Carter anti-poussière escamotable ponçage jusqu'à la paroi.

PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Idéale pour poncer, supprimer les résidus de colles, résines, époxy, polyuréthane et les ragréages. Travail sans poussières grâce à un capot de contrôle intégré. Manche amovible et ajustable en longueur. Facile à transporter seulement 42 kg et très compact. Segments diamants remplaçables. Accouplements souples. **Livrée avec disque porte-segments nu (utilise 4 segments diamant non livrés).**



Réf.	Prix HT
94502	

DISQUE PORTE SEGMENT «ALPHA»




Video



SEGMENTS DIAMANT POUR PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Accessoires pour ponceuse «Alpha» permettant, en fonction du segment choisi, de déposer des revêtements, poncer des bétons, décoller des matériaux élastiques, poncer des supports avec différents niveaux de finition. Entraxe M8.

NB : A acheter par 4 pour une utilisation sur la ponceuse «Alpha».

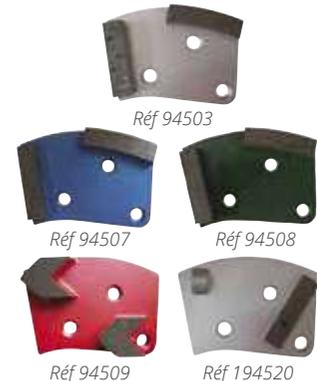


Réf.	Grain	Supports	Utilisations	Prix HT
94507	40	Tendre	Polyvalent	
94509	40	Moyen	Dépose de matériels synthétiques: peintures et résines époxy	
94508	150	Très dur	Ponçage béton très dur	
94503	PCD	Dur	Ponçage fin	
194520	PKD	Très dur	Dépose des matériaux élastiques	

ACCESSOIRES MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

DISQUE ABRASIF Ø 150 MM

Disque zirconium auto-agrippant pour fixation sur les supports du plateau satellitaire QB 194456.

Réf.	Grain	Prix HT
194452	24	
196503	36	
196504	60	
196505	80	
196506	100	

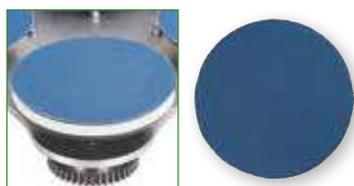

Disque abrasif + Disque d'interface

DISQUE D'INTERFACE POUR DISQUES ABRASIFS

Utiliser les interfaces à mousse auto-agrippante entre les disques abrasifs et les supports du plateau. Donne de la souplesse à l'utilisateur, de la stabilité à la machine en limitant les effets liés aux défauts de planéité des sols.

Mousse tendre : pour utilisation sur parquets tuilés, usés...
Mousse médium : pour utilisation sur parquet, ragréage...

Réf.	Type	Prix HT
194453	Mousse Tendre - Gris	
194454	Mousse Medium - Blanc	



Réf.	Prix HT
196540	

PLATEAU SATELLITAIRE «QB» POUR SEGMENTS DIAMANTS

Pour surfer les sols béton, éliminer les résidus de colle, de peinture et les résines époxy. Monté avec 4 supports aimantés pour segments diamant (non livrés). Ø plateau 430 mm. Poids : 8,2 kg



SEGMENTS DIAMANT

Réf.	Grain	Utilisations	Prix HT
294459	Grain 20	Pour les travaux de surfacage pour béton dur, de rénovation pour chape et d'élimination de peinture époxy. La pièce.	
294458	PCD Xtreme	Pour éliminer les colles épaisseur > 1mm, les adhésifs de fixation, mortier pour carrelage et les envers de moquette. La pièce.	



Article non stocké, nous consulter.

Réf.	Prix HT
194449	

Pour utiliser des segments diamant sur plateau QB pour abrasifs

JEU 4 SUPPORTS AIMANTÉS POUR SEGMENTS DIAMANT «QB»

Se fixent sur le plateau satellitaire à la place des 4 disques à supports auto-agrippant pour les travaux de surfacage du béton. Utiliser le jeu de 2 clés réf. 194448 pour changer les supports. **Livré sans les segments diamant.** Aimanter simplement les segments diamants dessus.



PRÉPARATION DES SUPPORTS

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
94450	x 406 mm	48 kg	2200 W	300 tr/min (disques) / 150 tr/min (plateau)	

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des surfaces conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle ...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage.

Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm. Hauteur au moteur : 350 mm. Livrée montée avec un câble de 10 m.



+ Machine toute équipée



Système d'entraînement des disques avec engrenage métallique.

+ Entraînement satellitaire



Plateau métal d'entraînement satellitaire avec 4 disques à support auto-agrippant.

- Vitesse de rotation :
- Plateau : 150 tr/min
 - Disque 150 mm : 300 tr/min



Divers branchement: électrique / Aspiration / sortie USB

+ Équipée de :

- Un plateau satellitaire QB pour abrasifs
- Un plateau picots pour pads
- Une jupe d'aspiration



Plateau satellitaire QB pour abrasifs inclus



Jupe d'aspiration inclus



Plateau picots inclus

+ Puissance de ponçage démultipliée
Engrenage métallique



Video



ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE «QB»



Réf.	Désignation	Prix HT
94446	Poids 10 kg. Ne positionner que 2 poids maximum.	



Utiliser un embout conique 97973

PONÇAGE DES SUPPORTS

DISQUE PVC D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs.
Se monte sur toutes les monobrosses Sandy et Sandy 2.
Pour utilisation modérée à fréquente.

Réf.	Ø	Prix HT
94452	420 mm	
94438	406 mm	



Réf.	Prix HT
94449	

DISQUE MÉTAL D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque en acier avec fixation centrale à vis pour disques abrasifs de Ø 420 mm.
Pour utilisation intensive.



DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE

Pour poncer les ragréages.
Se fixent sur les disques d'entraînement pour abrasifs réf. 94452, 94449 et 94438.



Percé au centre pour la fixation, alésage 25 mm, découpe étoile. En carbure de silicium noir.

+ Deux côtés abrasifs, plus de surface poncée



Pour monobrosses Sandy

Réf.	Prix HT
94770	

DISQUE 5 PIERRES CARBORUNDUM

Disque Ø 430 mm en **acier** pour le ponçage du béton et des ragréages durs. Pierres coniques Ø 110 mm. Grain 16.



ACCESSOIRES POUR DISQUE 5 PIERRES CARBORUNDUM

Réf.	Désignation	Prix HT
94464	Pierre de rechange conique	

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94453	420 mm	16	
94454	420 mm	24	
94455	420 mm	40	
94456	420 mm	60	
94457	420 mm	80	
94458	420 mm	100	
194153	406 mm	16	
194154	406 mm	24	
194155	406 mm	40	
194156	406 mm	60	
194157	406 mm	80	
194158	406 mm	100	

DISQUE CARBURE DE TUNGSTÈNE

Disque Ø : 420 mm. Double face. Se fixe sur le disque d'entraînement **94452** ou **94449**. Placer un disque feutre **94749** entre les 2.

Grain 14-24 : Pour rayer les supports afin d'augmenter l'accroche des peintures, retirer les feutres, enlever les laitances sur béton.

Grain 36-60 : Pour poncer le béton et ragréages avec une durée de vie beaucoup plus longue qu'un abrasif.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94751	420 mm	14	
94921	420 mm	24	
94922	420 mm	36	
94923	420 mm	60	



Réf.	Prix HT
94467	

DISQUE BROSSE ACIER

Pour éliminer tous les matériaux tendres et autres résidus, tels que mousses, fibres de revêtements type «Plastifeutre». Ø 384 mm.



Quand utiliser une monobrosse ? Quels accessoires ?

État de la surface des supports	Poncer des ragréages	• Disque d'entraînement pour abrasifs + Abrasifs double face + Jupe d'aspiration + Aspirateur poussière fine • Disque d'entraînement + Disque carbure de tungstène
	Poncer et lisser des chapes béton	• Disque 5 pierres carborundum + jupe d'aspiration + aspirateur poussières fines
	Éliminer des résidus de colles, mousses, revêtements, peintures époxy, graisses	• Disque brosse acier • Disque d'entraînement métal + segments diamant Gr.20 • Disque carbure de tungstène Grain 14
Entretien / Nettoyer	Nettoyer des dalles podotactiles, sols pastillés, LVT structurées	• Disque structuré Abranopp
	Entretien des sols PVC	• Disque d'entraînement pour pads + pads à sec + spray
	Entretien des sols moquette	• Disque brosse shampoing + réservoir
	Entretien des sols carrelage, pierres	• Disque d'entraînement pour pads + pad vert humide
Parquets	Poncer les parquets	• Disque d'entraînement pour abrasifs + disque feutre + disque treillis métallique
	Entretien des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad noir (décaper les cires) ou pad vert ou pad beige (lustrer la cire)
	Vitrification / Cirage / Huilage des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad beige après vitrification, cire, huile

MONOBROSSES «SANDY 2.T»

MONOBROSSES «SANDY 2.T»

Monobrosses à disque pour poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre...

Machines polyvalentes. Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu.

Machines à construction robuste. Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter. Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes.

Manche très renforcé.

Machines ergonomique. Manche réglable en hauteur par manette. Poignée de transport. Levier de blocage. Manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1205 mm.

Hauteur au moteur : 356 mm.

Câble : 15 m. **Livrée montée sans disques ni accessoires.**

72 dB.



Réf.	Puissance	Largeur de travail	Vitesse de rotation	Poids	Utilisations	Prix HT
94451	1500 W	430 mm	155 tr/min	37 kg	La plus polyvalente	
94476	1800 W			40 kg	Universelle. Pour disques lourds nécessitant plus de puissance d'entraînement	
94480	2200 W			43 kg	Pour travaux intensifs	

ACCESSOIRES POUR MONOBROSSES «SANDY 2»



94774



194774

Utilisation avec un aspirateur poussières fines Vacrom 93975.



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94774	Jupe d'aspiration	Permet une récupération optimale des poussières. Diamètre extérieur du tube 30 mm.	
194774	Jupe d'aspiration haut rendement	Permet une meilleure rétention et une récupération optimale des poussières. Haut rendement grâce à ses 3 points d'aspiration. Diamètre extérieur du tube 30 mm.	



Video

ENTRETIEN

Réf.	Ø	Prix HT
94471	Ø 430 mm	
194471	Ø 406 mm	

DISQUE D'ENTRAÎNEMENT POUR PADS


Disque à picots rigides en PVC qui permet l'emploi des pads d'entretien. Se monte sur les monobrosses Sandy et Sandy 2.



Réf.	Prix HT
94470	


DISQUE - BROSE RÉCURAGE

Brosse à fibres dures en nylon, de couleur blanche, pour récurer les carrelages, marbres, sols en pierre. Ø 384 mm.



PADS D'ENTRETIEN

Se fixent sur des disques d'entraînement pour pads réf. 94471 et 194471. Épaisseur 25 mm.

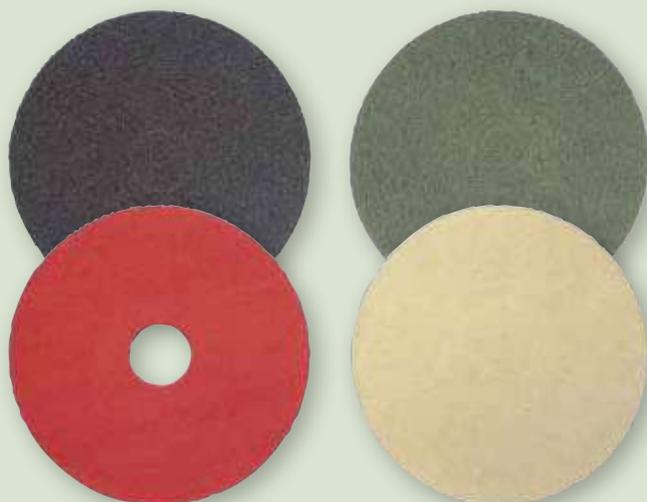

Réf.	Ø	Coloris	Utilisations	Prix HT
94472	430 mm	Noir	Pour décaper les anciennes cires. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194472	406 mm			
94473	430 mm	Vert	Pour le nettoyage humide des carrelages. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194473	406 mm			
94474	430 mm	Rouge	Pour l'entretien des sols protégés (exemple PVC). Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194474	406 mm			
94475	430 mm	Beige	Pour lustrer. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194475	406 mm			

Réf.	Prix HT
94465	

RÉSERVOIR À DÉTERGENT

Spécial nettoyage. Un levier situé sur le manche permet de doser la quantité de liquide nécessaire. Capacité : 10 l. Livré avec raccords.



SURFAÇAGE

Réf.	Prix HT
97870	

DISQUE MÉTAL POUR SEGMENTS DIAMANT M6

Disque métal pour fixation de 5 segments M6 (Réf. 194772). Ø 420 mm. Livré sans segments, ni vis.



Video

SEGMENTS DIAMANT GRAIN 20

Réf.	Grain		Prix HT
194772	Grain 20	Grain médium. Segment tous usages sur supports moyennement durs à durs. Se montent sur disque métal d'entraînement 97870. Lot de 5 segments. Livré avec vis de fixation sur le plate au 97870.	
294459	Grain 20	Pour les travaux de surfacage pour béton dur, de rénovation pour chape et d'élimination de peinture époxy. La pièce.	
294458	PCD Xtreme	Pour éliminer les colles épaisseur > 1 mm, les adhésifs de fixation, mortier pour carrelage et les envers de moquette. La pièce.	




PONÇAGE DES PARQUETS

DISQUES TREILLIS METALLIQUE

Ø 430 mm. Se place sous le disque feutre 94749 lui-même fixé sur le disque d'entraînement 94452.

Maille abrasive, au carbure collé sur toile renforcée.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94756	430 mm	60	
94757	430 mm	80	
94758	430 mm	120	
94759	430 mm	150	

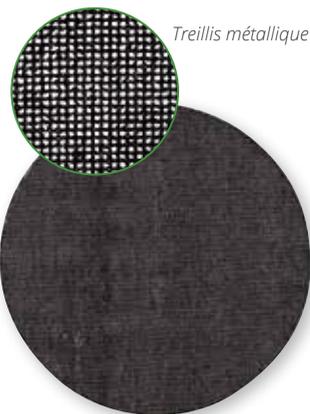

Réf.	Prix HT
94768	

DISQUE SATELLITE


Disque acier composé de 5 disques rotatifs Ø 125 mm indépendants, permettant notamment de poncer des parquets sans traces. Chaque disque est auto-agrippant.



Réf.	Prix HT
94749	

DISQUE FEUTRE

Ø 420 mm. Pour disques treillis métalliques et disques carbure de tungstène. Se fixe obliquement entre les disques d'entraînement 94452/94449 et les disques treillis ou carbure pour garantir une plus grande longévité.



Plateau d'entraînement / Disque treillis / Disque feutre



DISQUES ABRASIFS 1 FACE

Ø 125 mm. Dos agrippant. Se montent sur les disques satellite 94768 et 94445. Minimum : boîte de 50 pièces.


Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94795	125 mm	24	
94796	125 mm	40	
94797	125 mm	60	
94798	125 mm	80	
94799	125 mm	100	



SURFAÇAGE ET PONÇAGE DES PARQUETS

DISQUE SATELLITAIRE DÉMULTIPLIÉ

Réf.	Prix HT
94445	



Système d'entraînement mécanique composé de :

- Une couronne dentée à fixer à la machine, sous le carter.
- Un plateau rotatif démultiplié à 5 disques hotoctogaux aimantés pour segments diamant.
- 5 disques Pads auto-agrippants pour abrasifs Ø125 mm vissés aux hotoctogaux (dévissables et pouvant être retirés).

+ Ponçage parquet et surfacage

2 types d'accessoires peuvent être utilisés suivant le travail à réaliser :

1 - Disques abrasifs auto-agrippants diam 125 mm pour ponçage du parquet



2 - Segments diamant pour :

- éliminer efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- poncer, rectifier le niveau d'un sol béton.



S'installe uniquement sur une monobrosse Sandy 2 de 2200 W, seule machine possédant des engrenages capables de résister à la force de traction démultipliée et à son poids. Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Poids : 14,5 kg

ASPIRATEUR POUSSIÈRES TRÈS FINES

Réf.	Débit air	Cuve	Poids	Câble	Dépression colonne d'eau	Dimension L x l x H	Moteur aspiration	Prix HT
93985	60 l/s	16 l	15 kg	8 m	Jusqu'à 3100 mm	425 x 425 x 780 mm	1450 W / 230 V	

ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR

Pour utilisation en complément d'une monobrosse, d'une surfaceuse, d'une ponceuse de sol...

Prise électroportatif avec démarrage automatique.



Double filtration



Décolmatage du filtre par manette.



Filtre multitubes cartouche HEPA (classe « H ») poussières >0,3 µm (amiante, plomb). Monté directement dans la cuve. Tubes recouverts de téflon. Utilisable avec ou sans sac. Uniquement pour les poussières. Ne convient pas pour les liquides.

Livré avec accessoires Ø 40 mm :

- 1 flexible 4 m,
- 3 tubes rallonge,
- 1 brosse circulaire,
- 1 embout
- 370 mm pour sol avec brosse et roulettes,
- 1 embout plat,
- 1 embout pour meuble avec adaptateur.

Norme EN60335-2-69.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR



93992



93994

Réf.	Désignation	Prix HT
93994	Sac en toile de recharge étanche	
93992	Filtre multitube de recharge	

new

ASPIRATEUR DORSAL

Réf.	Puissance	Débit air	Dépression	Cuve	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93960	1100 W	28 l/s	200 mbar	14 L	6,8 kg	64 x 41 x 21,5 cm	

ASPIRATEUR DORSAL «KD-1100»

Parfait pour l'utilisation d'un aspirateur dans les lieux étroits, encombrés ou difficiles d'accès comme les échafaudages. Permet de collecter des poussières classiques (pas les poussières fines) et notamment les billes polystyrène résultant du ponçage des plaques ITE.

Peut-être utilisé :

- Comme aspirateur d'entretien classique
- En combinaison avec la ponceuse lente PBV400 réf. 94059
- En combinaison avec le platoir-râpe carbure réf. 96075

Livré avec :

- Un kit complet de brosses, un mini flexible 75 cm (extensible à 2m), deux tubes acier et une rallonge de 15 m.
- Un sac en papier jetable 14L, à usage unique.
- Un adaptateur pour flexible d'aspirateur :

- côté 1 Ø 35 mm / 28 mm
- côté 2 Ø 32 mm / 26 mm



Muni de sangles réglables pour un confort optimal.



Prise pour électroportatif maxi 1500W.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL «KD-1100»

Réf.	Désignation	Prix HT
93961	Sac papier 14L de recharge pour «KD-1100»-Sachet de 5.	

ASPIRATEURS POUSSIÈRES FINES & LIQUIDES

Réf.	Cuve	Poids	Câble	Débit air max	Dépression maxi.	Dimension L x l x H	Moteur 2 étages	Niveau sonore	Prix HT
93975	25 l	12,7 kg	Caoutchouc 8 m	75 l/s	280 mbar	43 x 39 x 49 cm	1600 W	69 dB	



ASPIRATEUR «VACROM 25» CLASSE L

Aspirateur professionnel à usage intensif :

- Pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) produites par les outils électriques (ponceuses mur et sol, monobrosses...), maxi 20L, même sans sac de récupération
- Pour l'aspiration de liquides, maxi 15L.
- Corps en ABS ultrarésistant aux chocs



- + - Pour eau et poussières fines
- Utilisation sans sac
- Décolmatage du filtre automatique en cours de travail

- Puissance d'aspiration réglable (curseur rotatif)
- Prise pour électroportatif avec mise en marche automatique (maxi 2000W)

- Décolmatage automatique des 2 filtres classe M
- Rétention de poussières égale à 99.9%



Livré avec accessoires Ø 35 mm : flexible d'aspiration 5 m, 2 tubes inox 50 cm, 1 tube coudé 33 cm à clapet d'air, 1 brosse à poussières 27 cm, un insert brosse pour liquides, 1 buse plate 22 cm, une buse de connexion outils et 1 sac en fibres textiles.



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 25»



97977



97986



97984



93976



93977



97978



97974



97983



97973

Réf.	Désignation	Prix HT
97977	Flexible 5 m	
97986	Tube coudée 33 cm clapet à air	
97984	1 Tube acier droit 50 cm (utilisation aspirateur : 1m - commander 2 pièces)	
93976	Paire de filtres 8600 cm ² de surface filtrante pour poussière jusqu'à 1 µ Retient 99,9% des poussières aspirées.	
93977	Lot de 5 sacs en fibres textiles	
97974	Brosse pro universelle	
97978	Embout rotatif Ø intérieur 36,5 mm, ext 37 mm.	
97983	Buse plate	
97973	Buse conique caoutchouc 23 cm Ø 28/38mm ext, recoupable pour s'adapter aux différents diamètres de sortie de machines.	

MONOBROSSE «RLS 160»

MONOBROSSE «RLS 160»

Monobrosse basse vitesse. facile d'utilisation. Idéale pour le ponçage non intensif des supports et le nettoyage quotidiens des sols. Système de démarrage progressif. Système de fixation à baïonnette (montage plateaux d'entraînement et accessoires divers). Livrée avec réservoir, brosse et plateau d'entraînements pour pads.

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
194460	432 mm	35,2 kg	1300 W	160 tr/min	



ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE «RLS160»



194461



194483



194463

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
194461	Jupe d'aspiration pour monobrosse «RLS 160»		
194483	Disque PVC d'entraînement abrasifs pour monobrosse «RLS 160»	Pour monobrosse «RLS 160» uniquement. Diamètre 406 mm.	
194463*	Disque PVC d'entraînement pour PAD Ø 432 mm		
194462*	Disque brosse Ø 432 mm pour monobrosse «RLS-160»		

Articles non stockés, nous consulter.

HYGIÈNE

Réf.	Prix HT
91686	

LINGETTES MULTI-USAGES

Très efficaces pour éliminer rapidement et facilement les restes d'huile, de colle, de peinture et de graisse. Pour nettoyer tous types de surfaces et les mains. **Pot de 80 lingettes** 20 x 27 cm.




Fibres

Réf.	Prix HT
194445	



ÉPONGE «BLUEWAVE»®

L'éponge manuelle magique. Nettoie toutes les saletés «locales» même les feutres indélébiles seulement avec de l'eau. Nettoyage par une légère abrasion de surface. Structure renforcée «Bluewave» pour une meilleure durabilité. Éponge 11 x 7 cm. **Blister de 5 pièces.** Marque déposée.

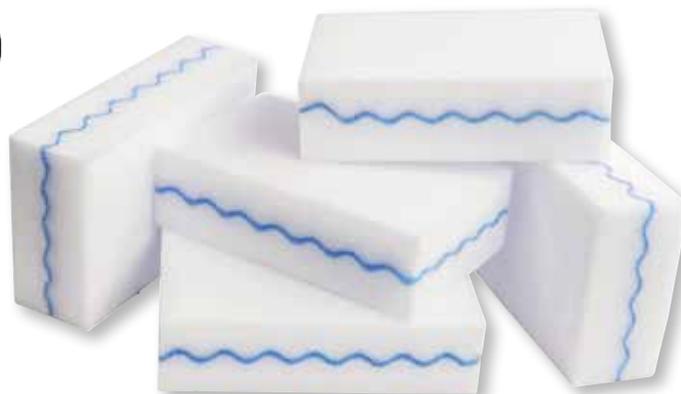

Avant



Après

Guide de choix autolaveuses "Cleanet"

	Pour surfaces	Courant	Exemples d'utilisation
Cleanet AS 380C (Réf. 194578)	50 - 150 m ²	Secteur	Petite salle de restaurant, bureaux, petits commerces (pharmacie, opticien...), collectivités (vestiaires, couloirs, parties communes), artisans, particuliers
Cleanet AS430	200 - 700 m ²	Secteur ou batterie	Hall d'exposition, gymnase, piscine, garage, dépôts, supérette, maisons de retraites, petites galeries commerciales, fast-food

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C» FILAIRE

Réf.	Réservoir	Vitesse	Rendement	Poids	Dimensions	Câble	Diam de travail	Moteur	Niveau sonore	Prix HT
194578 B	15 l	140 tr/min	750 m ² /h	40 kg	78 x 41.5 x 59 cm	15 m	38 cm	250 W. 2 étages	69 dBA	

Autolaveuse compacte et simple. Idéale pour le nettoyage de petites surfaces. Poignée réglable et rabattable. **Livrée avec brosse**, bayette avant/ arrière. Filaire.

+ Idéal pour nettoyage de fin de chantier

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C»



Réf.	Désignation	Prix HT
94574 B	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 380 C»	
new 194577 C	Brosse PVC de rechange 380 mm	



AUTOLAVEUSES «CLEANET AS-4300»

Autolaveuses ergonomiques, existant en /

- version batterie AS-4325 B ou
- version filaire AS-4335 C.

Facile d'utilisation, elles offrent toutes les deux un nettoyage performant avec de larges plateaux brossés, de grands réservoirs et des fonctionnalités qui permettent de minimiser au maximum les coûts de fonctionnement.

Pour le lavage et le séchage des zones moyennes et à fort trafic avec un encombrement minimum.

- Nettoyage léger de locaux d'environ 500 à 3 000 m²
- Nettoyage quotidien jusqu'à 3 heures par jour
- Supérettes, magasins, halls d'hôtel, salles de classe...
- Différents types de sol rigide : carrelage, béton, pierre, PVC, époxy, etc.
- Type de saleté : salissures communes, graisse, liquides déversés

Livrées avec :

- Brosse et plateau porte pads avec centreur de série, jupe anti éclaboussure
- 2 batteries 12V - 70Ah et chargeur intégré pour la version à batterie AS 4325 B,
- 1 câble 15m pour la version filaire AS 4335 C

Peut utiliser les pads Ø 430 mm réf. 94472, 94473, 94474, 94475.



! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Réf.	Modèles	Réservoir	Diam de travail	Niveau sonore	Dimensions	Moteur	Poids	Câble	Rendement	Prix HT
194525 B	AS 4335 C filaire	35 L	432 mm	67 dBA	1020 x 485 x 647 mm	300 W	64 kg	15 m	820 m ² /h	
194526 B	AS 4325 B à batterie	25 L					74 kg		1720 m ² /h	

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 4325 B»

Réf.	Désignation	Prix HT
194527 B	Batterie de rechange pour «Cleanet AS 4325 B». A commander par 2.	



autolaveuse filaire



autolaveuse à batterie

MESURE DE L'HUMIDITÉ

MESURE PAR PRÉLÈVEMENT À LA BOMBE CARBURE

Principe :

- 1 Prélever à une profondeur ≥ 4 cm, un échantillon du matériau à mesurer (50 g mini conseillé) grâce au marteau et au burin. Broyer le dans la coupelle. Peser avec la balance.
- 2 Mettre dans le récipient les billes en acier, le matériau prélevé, 1 ampoule de carbure de calcium.
- 3 Refermer le récipient. Secouer fortement. Les billes cassent l'ampoule, le carbure de calcium réagit avec l'eau contenue dans le prélèvement.
- 4 Après 20 minutes environ l'aiguille du cadran indique une pression.



- 5 Interprétation de la pression. Lecture directe. (Ex. : si on a pesé 50 g. On lira directement sur l'échelle verte le pourcentage d'humidité).

Supports béton : taux maxi d'humidité 4 %
Support chapes anhydrites : taux maxi d'humidité 0,5 %

Pour plus de précision, se référer :

- au nouveau NF DTU 53.12 (déc. 2020) - Préparation du support et revêtements de sol souples - Revêtements textiles, collés PVC et en linoléum.
 - aux DTU 51.2 - 51.11 et 51.2 pour les stratifiés flottants et parquets collés.
- Disponibles auprès de l'AFNOR ou du CSTB.

Réf.	Prix HT
93265	B

COFFRET CARBURE «CCM 2»

Pour mesurer avec exactitude le taux d'humidité par prélèvement. Livré en mallette plastique avec une balance à ressort, 1 jeu d'outils pour le prélèvement, 4 billes en acier, 20 ampoules de carbure de calcium, 1 récipient sous pression avec manomètre, 3 ampoules d'eau.



+ Convient pour les chapes anhydrites

+ Méthode NF DTU 53.12

ACCESSOIRES POUR COFFRET CARBURE «CCM 2»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93263	10 ampoules d'eau d'1 gramme	Pour vérifier l'étalonnage du manomètre.	
93261	25 ampoules de carbure de calcium non périssable		
97905	Manomètre pour coffret «CCM 2»		

Guide de choix pour indicateurs d'humidité

Profondeur de mesure	indicateur d'humidité	Béton	Plâtre	Bois	Anhydrite	Echelle relative
4 cm	 VI-D4	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)	En option : Intérieur : 0 - 25% - Bip à 10% Extérieur : 0 - 25% - Bip à 12% (sec-humide)	0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
3 cm	 HC-3	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)		0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
1-2 cm	 PROTIMETER MINI	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle de 6 à 100 %		
3 cm	 Moisture Master	0- 6%	0- 23,5%	56 types de bois 0- 56,4%	0- 3,3%	Interprétation échelle couleur

INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

Réf.	Dimensions	Poids	Profondeur	Prix HT
93271	142 x 79 x 24 mm	200 g	Jusqu'à 3 cm	

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «HC-3»

Détecte l'humidité jusqu'à 3 cm de profondeur des supports béton, chape anhydrite et plâtre. Mesure non destructive du support grâce à la boule à contact.

Spécialement calibré pour indiquer les mesures en % d'humidité selon les 3 échelles de sélection, ainsi que des mesures relatives de 0 à 100%.

Fourni avec 2 piles AA 1.5V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.





3 échelles de mesures :

1. Béton (méthode non-destructive) : 0-6% - Bip à 4.5%
2. Plâtre (méthode non-destructive) : 0-10% - Bip à 5%
3. Chape anhydrite (méthode non-destructive) : 0-1,5% - Bip à 0.5%

Interprétation des mesures:
Lecture directe du pourcentage, affichage de l'interprétation « humide/sec » et bip sonore pour le dépassement du maximum autorisé.



Video

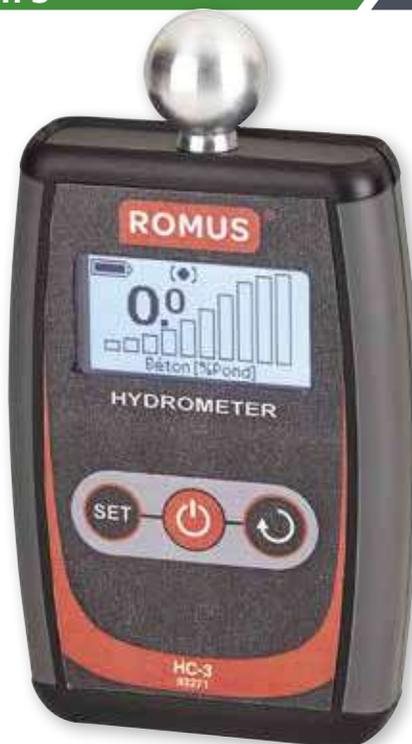

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Batterie	Prix HT
93279	155 x 82 x 33 mm	0,226 kg	1 Pile 6LR61 de 9V	





INDICATEUR D'HUMIDITÉ «MOISTUREMASTER COMPACT PLUS»

Mesure non destructive de l'humidité des matériaux à l'aide d'une technique de mesure capacitive. Le matériau évalué n'est pas endommagé.

- L'Interface Bluetooth permet le transfert des données de mesure
- Manipulation facile : Choisir le matériau et mesurer l'humidité en % en posant l'appareil sur la surface du matériau avec 62 caractéristiques de matériaux sélectionnables :

56 types de bois et 6 types de matériaux de construction (chape de béton, chape anhydrite, enduit en plâtre, béton cellulaire autoclavé, béton et grès argilo-calcaire).

Fourni en mallette rigide avec 1 pile 9V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.



DeepScan max. 30 mm

Avec interface Bluetooth pour le transfert de valeurs mesurées



INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Large zone de mesure grâce à ses 8 électrodes à ressort. Spécialement calibré pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 4 plages de sélection. Fourni avec 2 piles LR6 et housse de protection. Dimensions : 150 x 90 x 33 mm. Poids : 230 g.

Réf.			Prix HT
93270	B	« VI-D4 »	Etalonnage France D.T.U. 53.12

VI-D4 : 4 échelles de mesures DTU 53.12 :

1. Béton (Méthode carbure) : 0-6 % - Bip à 4,5 %.
2. Chape anhydrite (Méthode carbure) : 0-4 % - Bip à 0,5 %
3. Enduit-plâtre (Méthode carbure) : 0-10 % - Bip à 5 %
4. Echelle relative : 0-100 %

Réf.			Prix HT
93275	B	« VI-D4-i »	Etalonnage International 8 échelles

VI-D4 i : 7 échelles de mesure (sans bip, sans interprétation)

1. Béton (0-6% H₂O)
2. Chape ciment (0-6% H₂O)
3. Chape ciment Méthode carbure CM (0-4% CM)
4. Chape anhydrite (0-3,5% H₂O)
5. Chape anhydrite (0-1,9% CM)
6. Echelle 15,3 (0,3-15,3 m)
7. Echelle relative (0-100%)



Electrode à ressort

et champ électrique



Le «VI-D4» détermine l'humidité d'un matériau en mesurant son impédance électrique. L'appareil crée un champ électrique alternatif à basse intensité, mesuré par l'appareil et détermine le % d'humidité.



8 électrodes à ressort formant une zone de mesure très large

Sélection du type d'échelle suivant le support et le pourcentage d'humidité.



Video

Pour effectuer une mesure, sélectionner l'échelle, poser l'appareil sur la surface. Appuyer en s'assurant que les électrodes soient enfoncées complètement.

Interprétation des mesures : Lecture directe du pourcentage et bip sonore si dépassement du maximum autorisé.



Echelle supports béton
Bip à 4,5 %




Echelle supports anhydrite
Bip à 0,5 %



Echelle supports plâtre

ACCESSOIRES «VI-D4»

Autres échelles programmées fonctionnant uniquement avec les accessoires VI-D4:

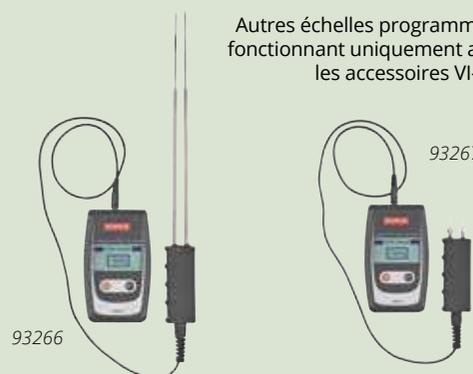

Réf.		Désignation	Prix HT
93266	C	Sonde pour façade sous ITE	
93267	C	Pointes pour bois	

CONTRÔLE DU CO₂ ET COV

Réf.	Prix HT
93289	B

DÉTECTEUR DE COV-CO₂ «AIR MONITOR FRESH»

Instrument de mesure précis pour saisir la concentration de composés organiques nocifs dans l'air (COV), la concentration de CO₂ et indiquer les recommandations d'aération d'une pièce.

Il mesure également la température ambiante, l'humidité relative de l'air et indique l'heure.

Interprétation affichage CO₂

- Air qualité correcte < 1000ppm : indicateur vert
- Air qualité passable >1000 à 1400ppm : indicateur rouge - signal sonore - Aérer
- Air qualité basse >1400ppm : indicateur rouge - signal sonore - Aérer + évacuer les locaux.

Interprétation affichage COV (ou VOC en anglais)

- Air qualité correcte < 400ppb : indicateur vert
 - Air qualité passable > 400ppb : indicateur rouge - signal sonore - Aérer
- Livré avec un câble électrique et bloc d'alimentation 5V



Mesure : CO₂ 400 à 9999 ppm /
COV 0 à 9999ppb
Température : -9.9 à +50°C
Humidité : 1 - 99%
Poids : 130g

INDICATEURS D'HUMIDITÉ À POINTES

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Réf.	Prix HT
93250	€

+ Interprétation ultra simple

Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile. Ergonomique. Pointes (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur. Ceinture caoutchouc anti-dérapante et antichocs. Correction automatique d'usure des piles. Dim. : 180 x 49 x 28 mm.

150 g. Fourni avec : pile alcaline 9 V, housse de protection, prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibration, 2 pointes au carbure de rechange.

Attention : Ne convient pas aux chapes anhydrites.

+ Conforme CE, ROHS, DEEE.



Principe : Très performant. Piquer les pointes dans le matériau. La diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

Mesure dans le béton, plâtre, ragréage : Lire l'échelle de couleur, la diode s'arrête sur une couleur.

Interprétation des couleurs (LED) :

Rouge : humide >4%

Pose fortement déconseillée

Jaune : peu humide à sec < ou = 4%

Pose risquée à possible

Vert : sec < ou = 3%

Pose possible

Mesure dans le bois :

Lire l'échelle de pourcentage de 6 à 100 %. La diode s'arrête sur un pourcentage, teneur en eau admissible.

Charpente : 18 à 22 %,

Menuiserie extérieure : 17 à 28 %,

Menuiserie intérieure : 14 %,

Parquet : 14 %,

Ébénisterie : 6 à 12 %



ACCESSOIRES POUR INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Réf.	Désignation	Prix HT
97250	€ Paire de pointes pour «Protimeter»	
97251	€ Prolongateur pour «Protimeter»	



Video

THERMO-HYGROMÈTRE

Réf.	Dimensions	Poids	Résolution	T°	Prix HT
93274	€ 146 x 79 x 26 mm	200 g	128 x 64 px	5°C +40°C	

THERMO-HYGROMÈTRE «TH-100-IR»

Avec sa sonde hygrométrique et son capteur IR (infrarouge), il mesure :


1. la température de l'air,
2. la température de surface
3. l'humidité relative.
4. calcul automatiquement le point de rosée (température à laquelle il se formera de la condensation).

Livré avec 2 piles AA 1,5V et housse de protection.


Affichage monochrome avec fond éclairé.



Video



Il est essentiel d'éviter la formation de condensation au cours de la pose de sols ou d'application de peinture et du processus de séchage. La réglementation en vigueur préconise que **la température de surface soit supérieure à 3°C au point de rosée.**

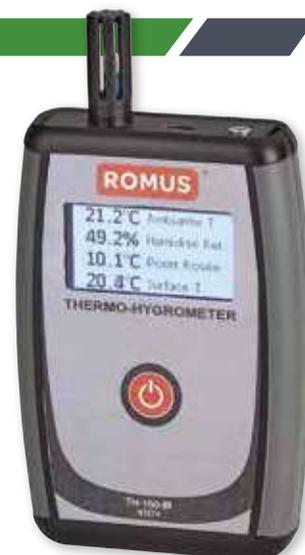

TRAITEMENT DE L'AIR

Réf.	Prix HT
94401* B	

VENTILATEUR-EXTRACTEUR D'AIR «VEA 300»

Cet extracteur d'air industriel est un ventilateur à gros débit, robuste en acier, permettant d'extraire ou d'insuffler de l'air dans un local. Raccordé à une ou des gaines, il peut être installé dans le local, en sous-sol ou à l'extérieur.

- brassage d'air
- introduction d'air neuf et frais
- extraction d'air vicié, de poussières, désenfumage...

Puissance : 500 W
 Diam Hélice : 295 mm
 Vitesse : 2800 tr/min
 Diamètre appareil : 350mm côté 1 / 300mm côté 2
 Branchement gaine : côté 350 mm
 Débit d'air : 3900 m³/h - 65 m³/min
 Niveau sonore : 69 dB
 Poids : 15 kg

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



+ Pour extraire ou insuffler de l'air dans un local

Réf.	Prix HT
94402* B	

GAINÉ D'EXTRACTION FLEXIBLE 10 M

Tuyau flexible raccordable au ventilateur-extracteur d'air «VEA-300». Longueur : 10m

Diamètre :

- côté 1 : 350mm pour raccordement au VEA 300
- côté 2 : 300mm, côté non raccordable au VEA 300

Matière : Nylon flexible épais 0.4mm + anneaux de renforcement.

Dim replié : 340 x 340 x 250 mm

Poids : 8.4 kg

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



Réf.	Prix HT
94404 C	

BRASSEUR D'AIR «EOL-46»

Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement. Grille de protection interdisant le passage d'un doigt. Larges pales en aluminium.

- Câble : 1,60 m
- Diamètre 43 cm (pale) / 50 cm (grille)
- Puissance : 90 W
- Poids : 4,7 kg
- Niveau sonore : 65 dB

+ Réduit aussi le temps de gommage lors de l'encollage.




Comment choisir votre déshumidificateur ?



		D-20L	D-50L	D-80L
Modèle		Standard	Industriel	Industriel
Corps		Métallique	Métallique	Métallique
Capacité d'extraction à 80% d'humidité	à 30° C	20 L	50 L	80 L
	à 25° C	12 L	38,5 L	61,6 L
	à 20° C	10 L	33 L	32 L
Surface séchage max.*		25 m²	70 m²	100 m²
Volume séchage max.*		63 m³	175 m³	250 m³
Capacité réservoir		4,7 L	5 L	-
Travail en continu avec bac		Non	Oui	Oui

* Base hauteur de plafond 2,50 m.

! Pour assécher plus vite les supports (plâtres, chapes ...)



Pour augmenter l'efficacité d'extraction pensez à utiliser

- un appareil chauffant (plus la pièce est chaude meilleure sera l'extraction).
- un brasseur d'air (pour orienter l'humidité vers le déshumidificateur).

+ Puissance et robustesse

DÉSHUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEUR «D-20L»

Carrosserie métallique. Déplacement roulettes. Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein. Hygrostat réglable. S'utilise en continu jour et nuit avec le tuyau non livré et consomme peu d'énergie. Appareil aux normes contenant du gaz R290. Niveau sonore : 44 dB.

+ 20 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Débit air	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Prix HT
194407	30°C - 20 L / 25°C - 12 L / 20°C - 10 L	200 m³/h	400 W	4,7 L	20 kg	33 x 30 x 58 cm	25 m²/ 63 m³	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-50L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique. Ø sortie réservoir 14 mm. Niveau sonore : 55 dB



Réservoir de 5L intégré



ou travail en continu (tuyau non livré)

+ 50 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
194405	30°C - 50 L / 25°C - 38,5 L / 20°C - 33 L	900 W	5 L	39 kg	53 x 38 x 82 cm	70 m²/175 m³	350 m³/h	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-80L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique. Niveau sonore : 55 dB
Livré d'office monté avec :

- **pompe de relevage** et un tuyau de sortie de 5m pour pouvoir évacuer l'eau vers le haut jusqu'à 5m de hauteur (ex depuis une cave inondée vers l'extérieur), Tuyau ø int/ext 10mm/14mm.

- **compteur horaire** - comptabilise les heures d'utilisation (ex dans le cas de location)

- **compteur énergie** - comptabilise les Watts utilisés (ex dans les cas de remboursement de l'électricité utilisé par des assurances)


+ 80 L



+ Pompe de relevage 5 m



+ 2 compteurs : Conso électrique
• en W
• en Heures

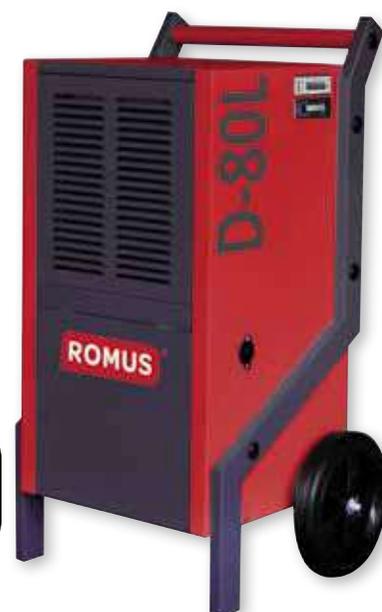

Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
194385	30°C - 80 L / 25°C - 61,6 L / 20°C - 32 L	1120 W	Sans	56 kg	46 x 54,7 x 97 cm	100 m²/ 250 m³	620 m³/h	

Comment choisir votre chauffage ?



	Bâtiment bien isolé	Bâtiment isolé	Bâtiment non isolé	Extérieur	Débit d'air
Extérieur					
PARASOL 12 KW INOX GAZ	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé	20 m ²	-
Intérieur					
RED-HOT 2KW	20 m ² 50 m ^{3*}	10 m ² 25 m ^{3*}	Déconseillé	Déconseillé	421 m ³ /h
RED-HOT 3,3 KW ÉLECTRIQUE	40 m ² 100 m ^{3*} +	18 m ² 45 m ^{3*} ++	Déconseillé	Déconseillé	288 m ³ /h
DARK-HOT AIR + 3 KW ÉLECTRIQUE			Déconseillé	Déconseillé	458 m ³ /h
RED-HOT 15 KW ÉLECTRIQUE	80 m ² 200 m ^{3*}	40 m ² 100 m ^{3*}	Déconseillé	Déconseillé	1250 m ³ /h
K-30 GAZ	360 m ² 900 m ^{3*}	240 m ² 600 m ^{3*}	140 m ² 350 m ^{3*}	Déconseillé	1000 m ³ /h

* Base hauteur de plafond 2,50 m.



CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

«RED-HOT» 2 KW



Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 20 m² / 50 m³. Ventilateur propulsant de l'air chaud : 421 m³/h. Thermostat d'ambiance, sonde de sécurité en cas de surchauffe.
Norme CE.



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Prix HT
93462	2 KW	230 V - 50 Hz	421 m ³ /h	70 °C	IP24	64 dB	3,6 kg	

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES



«RED-HOT» 3,3 kW

Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud. Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe. Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil.
Norme CE.



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Ampérage	Dimension L x l x H	Prix HT
93475	B 1,65-3.3 kW	230 V - 50 Hz	288 m ³ /h	68 °C	IP24	50 dB	5,3 kg	14,3 A	255 x 250 x 398 mm	

«DARK-HOT AIR+» 3 KW

Chauffage soufflant avec très haut débit d'air, pour chauffer progressivement les locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique avec châssis anti-basculement et inclinaison possible jusqu'à 25 %. Thermostat réglable de 0 à 85 °C pour contrôler la température ambiante. Puissance réglable. Se coupe tout seul en cas de surchauffe.
Norme CE.



+ Puissant débit d'air
Chauffe une pièce plus rapidement

Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93479	B 3 kW	220-240 V	458 m ³ /h	125 °C	IP24	49 dB	5 kg	340 x 270 x 370 mm	

«RED-HOT» 15 kW TRIPHASÉ 380 V

Modèle triphasé. Chauffage soufflant pour chauffer progressivement de grandes surfaces (+ de 45 m²). Solide structure en acier avec châssis anti-basculement. Thermostat réglable progressif. Puissance de 5 000 à 15 000 W.
Norme CE.

! Ne pas utiliser dans les pièces de moins de 45 m²



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93478	B 15 kW	380-400 V - 50 Hz	1250 m ³ /h	82 °C	IP24	62 dB	15,3 kg	404 x 430 x 576 mm	

CHAUFFAGE GAZ

CHAUFFAGE À GAZ «K-30»

Pour réchauffer très rapidement des locaux avec une combustion propre. Adaptés à la pose des plafonds tendus thermo-rétractables. Allumage piézo-électrique. Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité coupe tuyau. Gaz propane ou butane. Livrés avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur.

Norme CE.



«K-30»

Conseils :
A n'utiliser que dans les endroits ventilés

Réf.	Tension	Production chaleur maxi.	Volume / surface maxi.	Degré de protection	Autonomie	Poids	Consommation gaz max.	Débit air chaud	Dimensions	Prix HT
93451	230 V - 50 Hz	33 kW	300 m ² / 900 m ³	IPX0	5 h	7,5 kg	2.4 l/h	1000 m ³ /h	587 x 354 x 217 mm	

PARASOL CHAUFFANT GAZ 12 kW INOX

Pour usage extérieur ou espaces bien ventilés. Rayonnement de chaleur par dôme réflecteur alu. Protège-flamme. Régulateur de contrôle. Sécurité surchauffe. Livré sans flexible et sans détendeur.

Norme CE.

Réf.	Puissance	Consommation	Poids	Gaz	Hauteur	Prix HT
93448	5 - 12 kW	450 - 870 g/h	16 kg	Propane / Butane	220 cm	



+ Gaz propane ou butane

+ Extérieur



ACCESSOIRES POUR PARASOL CHAUFFANT



93441




93442



93443

Réf.	Désignation	Prix HT
93441	Flexible caoutchouc 1.5 m	
93442	Détendeur 37 mbar gaz propane	
93443	Détendeur 28 mbar gaz butane	



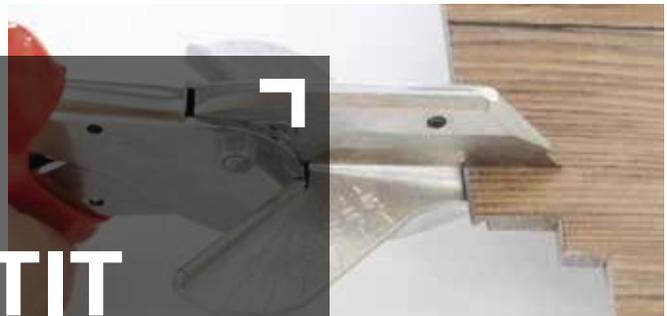

PETIT OUTILLAGE



Lames.....	228
Coupe de revêtement.....	233
Mesure – traçage.....	243
Adhésifs – encollage.....	252
Marouflage sol.....	260
Marouflage mur.....	262

4 Qualités de lames professionnelles !



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

Acier fin avec :
 • 1,25% de carbone
 • allié au CHROME et au MANGANÈSE



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

Résultats moyens de coupe :
 Acier superfin :
 • allié à haute teneur en carbone.
 • avec des apports importants de TUNGSTÈNE et de CHROME

- + 80 %
- + 65 %
- + 100 %



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

- Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
- Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe
- Traitement de surface noire
 - pour une meilleure glisse de la lame,
 - empêcher l'adhésion de la colle
 - éviter l'oxydation.



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

- Acier à substance dure pour une plus grande longévité.
- Affûtage sophistiqué avec 3 angles pour une plus grande capacité de coupe.
- Traitement des angles d'affûtage au TITANIUM (doré) pour réduire le coefficient de friction, donc couper plus vite et plus longtemps.
- Idéal pour couper les fibres végétales (coco, sisal...)



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

- Angle d'affûtage pointu
- Acier fin à haute teneur en carbone : 1.20%
 - SK-2 pour les lames « blanches » - Dureté : 61-62 HRC
 - SK-2H pour les lames « noires » - Dureté : 63-64 HRC. Traitement de surface noire, meilleure glisse de la lame

LAMES INDUSTRIELLES

LAMES RASOIR BOUTS CARRÉS



+ Idéal pour le «Kicoupp»
réf. 91000

+ Spécial papier peint
Lame ultra fine, coupe sans déchirer



Réf.	Type	Longueur	Epaisseur	Conditionnement	Prix HT
92010	C Rasoir bouts carrés	38 mm	0,30 mm	Boîte 50 lames	

LAMES DE COUTEAUX

LAMES SERPETTE



+ Idéales pour les LVT ou le linoléum



Distributeur automatique de 10 lames Boîte 100 lames distributeurs Carte 10 lames distributeur



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92300	D Serpette	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692306	D Serpette	X-CUT	Carte 10 lames distributeur		

LAMES DE COUTEAUX

LAMES DROITES



50 mm X-cut & W8



60 mm X-cut & W8



Distributeur automatique de 10 lames



Boîte 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur



Distributeur automatique de 10 lames



Boîte 100 lames distributeurs

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92126	D Droite 50 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92129*	D Droite 50 mm	W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92136	D Droite 60 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692136	D Droite 60 mm	X-CUT	Carte 10 lames distributeur		
92139	D Droite 60 mm	W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692139	D Droite 60 mm	W8	Carte 10 lames distributeur		

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

LAMES CROCHES



Petits crochets X-cut



Grands crochets X-cut & W8



Super crochets X-cut & W8



Super crochets Titanium



Distributeur automatique de 10 lames



Boîte 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur



Distributeur automatique de 10 lames



Boîte 100 lames distributeurs

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92216	D Petits crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92226	D Grands crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692226	D Grands crochets	X-CUT	Carte 10 lames distributeur		
92229	D Grands crochets	W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692229*	D Grands crochets	W8	Carte 10 lames distributeur		
92236	D Super crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
92239	D Super crochets	W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92250	D Super crochets	TITANIUM	Boîte 100 lames distributeurs		

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»



ROMUS 92416 X-CUT



Distributeur automatique de 10 lames



Boîte 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92416	D Araseur	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692416	D Araseur	X-CUT	Carte 10 lames distributeur		



1 lame pour 2 araseurs

+ Affûtage réversible

LAMES DE SCRAPERS



Distributeur automatique 10 lames



Boîte de 100 lames distributeurs



Carte de 10 lames distributeur



Étui de 5 lames



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES ÉPAISSES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES POUR GRATTOIR À VITRES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-CUT	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	

LAMES POUR «BIG-SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big-scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames étui	

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames étui	

LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames étui	

PENSEZ-Y !

Retrouvez toute notre gamme de scrapers : automatique, universel, solier, travail debout... en pages 190 à 193.



LAMES DE CUTTER "X-CUT"



Distributeur automatique de 10 lames 9 mm



Distributeur automatique de 10 lames 18 mm



Boîtes de 100 lames distributeurs



Carte 10 lames distributeur



LAMES DE CUTTER X-CUT

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92600	9 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,40 mm	
692600	9 mm	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,40 mm	
92700	18 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,50 mm	
692700	18 mm	X-CUT	Carte 10 lames distributeur	0,50 mm	
92809	25 mm	X-CUT	Etui de 5 lames	0,70 mm	

9 mm

18 mm

25 mm

LAMES DE CUTTER ECO

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92716	18 mm	ECO	Boîte de 100 lames étui	0,5 mm	



18 mm

LAMES DE CUTTER "RED LINE"



Etui de 10 lames 9 mm



Etui de 10 lames 18 mm



Carte 10 lames étui

LAMES DE CUTTER RED-LINE NOIRE

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92005	9 mm	Redline	Carte de 10 lames étui	0,40 mm	
92006	18 mm	Redline	Carte de 10 lames étui	0,50 mm	

9 mm

18 mm

LAMES DE CUTTER RED-LINE BLANCHE

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92001	9 mm	Redline	Carte de 10 lames étui	0,40 mm	
92002	18 mm	Redline	Carte de 10 lames étui	0,50 mm	

9 mm

18 mm

LAMES DE CUTTER "OLFA"



Longévité	★★★★☆
Finesse de coupe	★★★★★

- Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
- Traitement de surface noire
 - pour une meilleure glisse de la lame,
 - empêcher l'adhésion de la colle
 - éviter l'oxydation.
- Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe

+ ULTRA tranchantes et résistantes



Carte 10 lames étui 9 mm



Carte 10 lames étui 18 mm



Carte 5 lames étui 25 mm



Carte 10 lames étui 12,5 mm



Etui de 50 lames 18 mm

LAMES DE CUTTER OLFA NOIRE

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92613	9 mm	OLFA	Carte 10 lames étui	0,38 mm	
92616	12,5 mm	OLFA	Carte 10 lames étui	0,25 mm	
92713	18 mm	OLFA	Carte 10 lames étui	0,50 mm	
92740		OLFA	Etui de 50 lames	0,50 mm	
92723	25 mm	OLFA	Carte 5 lames étui	0,70 mm	



Carte étui 10 lames 18 mm



Etui de 10 lames 18 mm

LAMES DE CUTTER OLFA BLANCHE

Réf.	Largeur	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92518	18 mm	OLFA	Carte 10 lames Etui	0,50 mm	
91518		OLFA	Etui 10 lames	0,50 mm	



Réf.	Désignation	Prix HT
92115	Etui de 10 lames de sécurité pour «Olfa SK16»	



CUTTERS "OLFA"

Réf.	Prix HT
91212	E

+ Force de coupe supérieure

CUTTER «OLFA XA-1» - 9 MM

Lame Olfa noire. Guide-lame acier. Manche polypropylène jaune et élastomère noir anti-glisse. Autobloquant. Clip embout casse-lame. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91218	E

+ Force de coupe supérieure

CUTTER PAPIER-PEINT «OLFA FWP-1» - 12,5 MM

Corps acier inox avec plaque caoutchouc anti-glisse. Guide lame acier. S'utilise avec des lames de cutter 12,5 mm réf. 92616. Lames très fine pour couper du papier-peint encore humide. Sur carte



CUTTER «OLFA L5» - 18 MM

Lame Olfa noire. Manche en polypropylène jaune et élastomère noir. Guide-lame en acier. Blocage lame par molette. Pointe en métal intégrée pour application polyvalentes. Sur carte.

Réf.	Prix HT
91214	E

+ Talon en métal pour «casser»/plier le revêtement en plinthe



Réf.	Prix HT
91211	E

+ 100% recyclé

CUTTER «OLFA L1/GREEN» - 18 MM

Corps ABS 100% recyclé. Robuste et puissant. Guide-lame acier. Blocage lame par molette. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91208	E

+ Economique pour gros travaux

CUTTER «OLFA EXL» - 18 MM

Corps ABS. Guide-lame acier. Blocage de la lame par bouton. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91207	E

+ Spéciale découpe moquette

CUTTER MULTI-USAGES «OLFA OL» - 18 MM

Guide-lame acier. Robuste. Blocage de la lame par molette. Talon arrière multi-usages. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91216	E

+ Bonne prise en main

CUTTER «OLFA H1» - 25 MM

Robuste. Manche en ABS avec grand grip caoutchouc antiglisse. Guide lame en acier. Sur carte.



CUTTERS «CLASSIC»

Réf.	Prix HT
91280 	

CUTTER «AB MÉTAL» - 18 MM

Cutter professionnel en alliage de zinc. Autobloquant. Livré avec 1 lame montée. Capuchon casse-lame.



CUTTERS À RECHARGE AUTOMATIQUE

Réf.	Prix HT
91220 	

CUTTER «L 2000 P» - 18 MM

Blocage par molette. Casse-lame séparé. Livré sur carte blister avec 3 lames de 18 mm dans le chargeur. Corps en aluminium.



PORTE LAMES

Réf.	Prix HT
91000 	

KICOUPP

Modèle déposé. L'outil de base du poseur. Spécial pour joints vifs. En aluminium fin poli. Livré sans lame. Utilise les lames **92010**.



 « COLLECTOR »
1^{er} outil à l'origine
de ROMUS

CUTTER À LAME STABILISÉE

Réf.	Prix HT
91230 	



CUTTER «CUTIX»

- **L'innovation c'est la barre de stabilisation rigide et extensible** : la lame est maintenue droite en toute sécurité par le guide en acier trempé, l'empêchant de plier et casser en cas de forte pression.
 - Lame bloquée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : ajustement sûr lors de la coupe, de la poussée ou du grattage.
 - Boîtier robuste et durable en magnésium : aussi léger que le plastique, aussi solide que la fonte d'aluminium moulée sous pression
 - Tient confortablement dans la main grâce à sa forme fine et à ses nombreuses zones de préhension : revêtement ferme et antidérapant, prise en main confortable
 - Livré avec deux lames de rechange dans le réservoir du boîtier ; elles peuvent être changées sans outils par l'avant avec une seule pression sur le bouton bleu.
 - Utilise tous les types de lames de cutter 18mm.
- Dimensions : 165 x 40 x 19mm
Poids : 144g



 Coupe sécurisée -
sans plier ni casser



CUTTERS «BASIC»

CUTTERS «AB»

Autobloquant. Contient 2 lames de rechange en plus incluses dans le manche. Capuchon casse-lame.



+ Les standards

Réf.	Largeur lame	Prix HT
91075	9 mm	
91185	18 mm	

CUTTER «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de rechange qualité X-cut incluses dans le manche.



+ L'utilitaire

Réf.	Conditionnement	Prix HT
691180	Carte blister	
91180	Vrac	

Réf.	Prix HT
91195	

+ Spécial plaques de plâtre



CUTTER «HARD CUTTER» - 25 MM

Blocage par molette. Bi-matière. Longueur : 170 mm. Utilise les lames **92809** et **692708**. Livré sous carte blister.

CUTTERS "RED-LINE»

new

Réf.	Prix HT
91009	

Redline

CUTTER "RC-9" - 9 MM

Autobloquant. Corps en ABS et grip du manche en TPR (caoutchouc souple thermoplastique). Capuchon casse-lame.

Livré sous carte blister



+ Cutter bi-matière

Réf.	Prix HT
91018	

CUTTER "RC-18" - 18 MM

Autobloquant. Corps en ABS et grip du manche en TPR (caoutchouc souple thermoplastique). Capuchon casse-lame.

Livré sous carte blister



Fonction tournevis et ouvre pot pour les 3 cutters.



Réf.	Prix HT
91019	

CUTTER "RC-19" - 18 MM

Bloquage par molette. Corps en ABS et grip du manche en TPR (caoutchouc souple thermoplastique). Capuchon casse-lame.

Livré sous carte blister



COUPE DES LVT

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Prix HT
93399 B	

Pour découpes précises des lames LVT. Livrée avec 1 lame droite 60 mm interchangeable (type réf. 92136 ou 92139).



Spécial
LVT



Video

POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Réf.	Ø	Prix HT
91605 C	4 - 20 mm	

Emporte-pièce solide permet les découpes autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc.



Spécial
LVT



Video

Réf.	Prix HT
95810* C	

Spécial
LVT

COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs.

Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.

Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise. Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites.

Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilise les lames droites 92126 et 92129.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



MASSICOTS

Réf.	Prix HT
193995 C	

MASSICOT «MD-330»

Livré monté en carton.



Coupe sans poussière et silencieuse. Voir p. 323

Réf.	Prix HT
93650 B	

MASSICOT «LP-650»

Avec roulettes de transport.



Video

Réf.	Prix HT
93630 C	

new

MASSICOT "LH-320"

Avec roulettes de transport.



ARASEURS

ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Modèle déposé. Pour l'arasement le long des murs et sans trusquinage des revêtements minces. Utilise les lames 92416, 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.



Réf.	Prix HT
91400	D



ARASEUR «AJUSTAPIS»

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol. Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les 2 sens pour un raccord de coupe parfait. Porte-lame métal. Utilise des lames 92416 ou 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf.	Prix HT
91410	C



Réglage de l'inclinaison

! Plus le revêtement est mince, plus on fait sortir les butées et inversement



Réglage de sortie de la lame



LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

Épaisseur 0,65 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
92416	Boîte 100 lames distributeurs	
692416	Carte 10 lames distributeur	

+ 1 lame pour 2 araseurs



AUTRES COUTEAUX

Réf.	Prix HT
95510	C



COUPE-BORDS «PROVINOL»

Pour PVC et linoléum. Livré avec une lame ronde Ø 26 mm à sortie réglable. Garantit une largeur de coupe propre de mur à mur de 2 à 27 mm. On peut réaliser : la coupe de 2 lés en superposition, la coupe d'un rebord de protection, sur un rouleau de lino.



Réf.	Prix HT
95520	C



COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Pour couper le PVC, le linoléum... Profondeur de coupe réglable. S'utilise dans les deux sens. Livré avec 2 lames 95521.



Réf.	Prix HT
95505	C



COUPE-BORDS

Permet de couper des bandes de linoléum de 1,5 cm de large, afin d'obtenir des rives propres.



COUTEAUX

COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisé en zamak injecté sous pression. Dispositif de maintien des lames très précis avec téton traversant de sécurité. Livré sans lame.



Réf.	Prix HT
91101	D

COUTEAU POLI

Polissage fin, aspect brillant. Livré sans lame.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
691102	D Carte blister	
91102	D Vrac	

Réf.	Prix HT
691140	D

COUTEAU DE SÉCURITÉ

En zamak. Livré avec une lame droite longue basique montée. Utilise les lames 92136 et 92139.



COUTEAUX AUTOMATIQUES

Réf.	Prix HT
91110	C

COUTEAU DE SOLIER «NARWAL®»

Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Corps en aluminium moulé. Fermeture par molette. Emplacement de lame aimanté. Manche TPR caoutchouc antidérapant.

Longueur : 16,5 cm.

Poids : 100 g.

Fixation de lames très stable.

Livré avec 3 lames droites, avec étui plastique de protection.



+ Manche ergonomique bi-matière



COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU «DELPHIN®» POLI

En aluminium moulé et poli. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



+ Ouverture facile



Réf.	Conditionnement	Prix HT
91150	€ Carte blister	
81150	€ Vrac	

COUTEAU «DELPHIN®» PEINT

En aluminium moulé, recouvert d'une peinture cuite au four rouge. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.

+ Couleur rouge pour différencier le Delphin avec lame droite et celui avec lame croche



Réf.	Conditionnement	Prix HT
81160	€ Vrac	


Réf.	Prix HT
91115	€



+ Changer vos lames en 4 secondes

COUTEAU «TAUREX®»

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants. Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant. Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8.

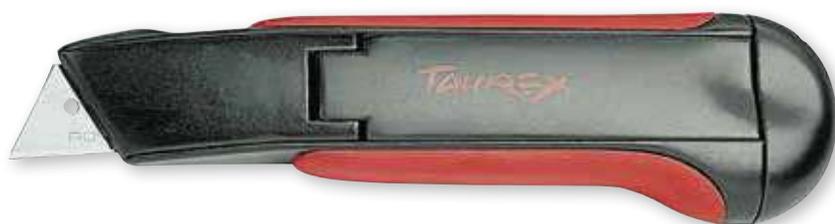

Ouverture par rotation



Video

COUPE PLINTHES - CORNICHES - PLAQUES PLÂTRES

GRUGEOR PLINTHES TYPE 2001

Pour plinthes PVC semi-rigides Romuflex, plinthes à âme bois Artwood, plinthes polypropylènes hermétiques Cubu. 2 réglages d'épaisseur : 4,5 et 11 mm. Livré en mallette plastique.

Réf.	Prix HT
193780	A

Videos



ROMUFLEX Angle



Plinthe Romuflex



Angle sortant



CUBU Angle



Plinthe Cubu



Angle rentrant



CUBU Embout



Plinthe Artwood



Réf.	Prix HT
93701	C

BOÎTE À COUPE POUR CORNICHE-PLINTHE

Modèle avec ailes grandes largeurs. Permet de faire toutes les coupes droites à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes et largeurs. Dim. 550 x 150 x 190 mm. Livrée sans scie.

+ Grande taille



Réf.	Prix HT
95946	C

SCIE À GUICHET

Pour tous les professionnels du bâtiment, pour découper les plaques de plâtre le bois, le PVC, le béton cellulaire. Double denture pour une coupe multidirectionnelle.

Denture triple biseaux pour une coupe sans effort.

Pointe en trident effilée pour un perçage de démarrage facile et précis.

Poignée ergonomique bi-matière. Longueur de Lame : 160 mm.

Poids : 117g.



+ Double lame



Réf.	Prix HT
196030*	C

+ Pour couper les plaques de plâtre

COUPE PLAQUES DE PLÂTRE «CUTTY PLAK» + SUPPORT

Kit comprenant 1 outil de coupe et 1 double support pour bien maintenir la plaque pendant la coupe.

Pour plaques de plâtre de 2500 mm x 1250 mm x 12,5 mm.

Anti-poussière pendant la coupe, facilité d'utilisation.

Coupe : mini 20 mm / maxi 625 mm

Dimensions :

- Coupe plaques : H : 77,5/ L : 13,5/ l : 18,5 cm

- Support : H : 19/ L : 13,7/ l : 29 cm

- Poids : 3,20 kg (outil 1,50 kg + support 1,70 kg)

Livré en boîte carton.

Utilise 2 lames, réf 92136 - 92139

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



Réf.	Prix HT
95939	C

COUPEAU MULTI MATÉRIAUX D'ISOLATION

Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, chanvre, lin, polystyrène et fibres de bois.

Manche bi-matière et symétrique pour une coupe ergonomique dans les 2 sens.

Lame en acier inoxydable avec double denture :

- Denture en scie pour les matériaux durs et

- Denture en vague pour les matériaux souples.

Livré avec fourreau textile avec boucle ceinture et renfort à l'intérieur.

Longueur de lame : 28 cm

+ Double lame



CISEAUX «SPÉCIAL SOL»

Réf.	Prix HT
93870* C	

CISEAUX À VELOURS

Pour la coupe des fibres dépassantes.
Longueur : 150 mm.



Réf.	Prix HT
91340 D	

CISEAUX COUDÉS SOL

Branches acier laquées, bords polis.
Droitier. Longueur : 28 cm.



* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

CISEAUX «SPÉCIAL MUR»

CISEAUX COLLEUR LAMES CREUSES

Réf.	Prix HT
91385 D	

Lames inox. Anneaux plastiques. Longueur : 27 cm.
Coupe plus tranchante. Les excédents de colle vont dans les creux.



CISAILLES

Réf.	Prix HT
93401 B	

CISAILLE À ONGLET 90° POUR PLINTHES SEMI RIGIDES

Idéale pour la coupe des profilés PVC et en particulier des plinthes semi rigides. Convient aussi pour profilés bois. Butée pour coupe d'onglet à 90°. **Longueur de coupe 75 mm.** Longueur totale : 245 mm. 400 g.



Réf.	Prix HT
93407 B	

CISAILLE À ONGLET 45°

Pour la coupe de profilés PVC et bois. Butée pour coupe d'onglet à 45°. **Longueur de coupe 50 mm.**



+ Cisaille spécial LVT réf.93399 voir p. 238



Réf.	Prix HT
93405 D	

CISAILLE SEUILS DEMI-BOMBÉS "STANDARD"

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



CISAILLE SEUILS DEMI-BOMBÉS "DÉMULTIPLIÉE"

Réf.	Prix HT
93400 D	

+ N'aplatit pas les seuils.

Lames acier chrome-vanadium. Pour épaisseur maxi : 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,5 mm acier tôle, 1,7 mm aluminium. Exclusivement pour couper, sans effort ni déformation, les seuils demi-bombés.



! Ne pas vouloir couper les seuils en 1 fois (risque de casse). Faire la coupe en plusieurs cisaillements.



RÈGLES

RÈGLES BOMBÉES

Épaisseur 0,5 mm.

Réf.	Longueur	Largeur	Matière	Prix HT
91536	0,60 m*	8 cm	Inox	
91537	1 m*	8 cm	Inox	
91538	2,10 m*	8 cm	Inox	
91525	2,05 m**	10 cm	Acier trempé	
91526	4,05 m**	10 cm	Acier trempé	

** 2 extrémités droites * 1 extrémité droite + 1 biseautée

Réf.	Prix HT
91539	



JEU DE 2 RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m, 1 de 2,10 m, 1 boîte de rangement. Ep. 8 cm. Diam. 20 cm. Soyez vigilant à l'ouverture de la boîte.



Réf.	Prix HT
91571	

RÈGLE BOMBÉE EN «T»

Pour traçages et coupes perpendiculaires. Livrée dans un cercle plastique. Composée d'une règle bombée inox ressort de 4,05 m (Larg. 8 cm) + un règlet alu de 60 cm (Larg. 40 x 6 mm)



Les règles de plus de 2 m sont livrées avec un clip métallique de maintien.



RÈGLE EXTENSIBLE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
91550	

Pour la coupe des joints de revêtements entre les montants des portes. Coulissante de 0,63 à 1 m. Acier inox. Larg. : 70 x 0,5 mm.



Video

+ S'adapte aux seuils de porte



PETIT OUTILLAGE

Réf.	Prix HT
91580	

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm. Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut.

+ Poignée décalée

Réf.	Prix HT
95440	

+ Pour tracer et couper en remontée de plinthes

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encoches tous les cm entre 7 et 13 cm.



video



COPIEURS DE FORME

Réf.	Prix HT
93227	€

CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE

Muni d'aiguilles métalliques. Livré en mallette plastique, comprend 2 conformateurs de 20 cm chacun. Ils peuvent s'encaster pour en former un de 40 cm. Ils peuvent également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.



Réf.	Prix HT
93230	€

FAUSSE ÉQUERRE

Manche bois. Longueur 18 cm. Pour reporter un angle du mur sur parquet.



Réf.	Prix HT
93226	€

CONFORMATEUR MÉTALLIQUE 150 MM

Pour prendre la forme et reproduire des profils complexes. Muni d'aiguilles métalliques fines de 55mm de long, 12 pointes/cm. Largeur : 15 cm. Livré sur carte



Réf.	Prix HT
93225	€

CONFORMATEUR ABS 255 MM

Reproduit des profils complexes (ex : huisserie de porte) à reporter sur le sol à poser avant découpe. Muni de lames rouges ABS de 73mm de long, 7 lames / cm, blocables par loquet. Largeur 250mm





new
+ Avec blocage

Réf.	Prix HT
93240	€

MARCHIGRAPHE

Permet de tracer avec précision et facilité les marches d'escalier. Autour d'un axe fixé sur la platine support, coulisent 2 branches de longueur 60 cm, 2 de 80 cm et 2 de 100 cm. Le blocage de ces branches s'effectue avec un bouton moté. Livré en coffret.



TRAÇAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95430	€

TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.



ACCESSOIRES POUR TRACEUR MANUEL

Réf.	Désignation	Prix HT
93391	Crayon de recharge	€

PORTEMINE «LYRA-DRY PROFI»

Portemine marqueur professionnel. Forme cylindrique. Taille-mine intégrée. Capuchon protecteur anti-humidité. Marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux (métaux, bois, stratifiés, PVC, LVT, Carrelage, verre...). Facile à nettoyer et à recharger. Résine et embout inox : solide. Livré avec mine graphite 2B, Ø 2,8 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
93320	Vrac	€
693320	Sur carte blister	€

Réf.	Conditionnement	Prix HT
693323	Sur carte	€
93323	Vrac	€



SET DE 12 MINES POUR TRACEUR «LYRA-DRY»

Barillet pour mieux protéger les mines et les ôter. 12 mines : 6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes. Graduation 2B. Ø 2,8 mm.



POCHOIRS

KIT POCHOIRS- SOUPLE

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traçeuse de lignes.




Réf.	Kit	Utilisations	Prix HT
93327	c Kit n°2	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	
93328	c Kit n°3	Lettres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	
93329	c Kit n°7	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	
93319	c Kit Basic	Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces); 600 x 500 mm (1 pièce)	
93324	c Kit City	Pochoirs divers pour du marquage urbain (8 pièces)	



Kit n°2



Kit n°3



Kit Basic

- 1 - Effectuer une première pulvérisation à 30cm environ sans trop charger.
- 2 - renouvelez l'opération si nécessaire.
- 3 - laisser sécher le(s) pochoir(s) à plat sans les superposer, pour pouvoir ensuite les réutiliser.



Kit n°7



Kit City

ADHÉSIFS DE MARQUAGE

BANDE ORANGE

Pour marquage au sol ou pour faciliter le repérage. Egalement pour travaux en extérieur comme fixation temporaire (ex films en façade...) et réparation.

Ruban PVC . Adhésif caoutchouc naturel.

Ep : 0.122mm

Haute résistance et conformabilité. Dimensions : 33 m x 48 mm.

Réf.	Prix HT
98170	D



TRAÇAGE DE LIGNES

Réf.	Prix HT
93304	€

TRACEUSE DE LIGNES - AÉROSOL

Pour tracer parkings, zones de stockage, ateliers, terrains de sport avec un résultat professionnel. Poignée ergonomique. Gâchette de déclenchement confortable.

Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm et possibilités de traçages fins (3 à 5 cm) suivant la hauteur du pistolet.

L'aérosol se positionne de lui-même parfaitement et automatiquement dans le support (renforcé). Roues larges pour des tracés, droits et rectilignes. Pare-vent.

Support latéral pour tracer en déporté le long des murs, machines...

Bac porte aérosol pour une disponibilité rapide de peinture.

Livrée accessoires de pré-traçage (poudre bleue et cordeau 30 m).

Poids environ 7 kg. Stabilité optimale pour un traçage parfaitement droit.

Rendement moyen: 100 m en 15 min.

Préparation de surface : bien balayer, dégraisser et contrôler que la surface est bien sèche.

Application : il est conseillé de ne pas appliquer tôt le matin (humidité)

+ Bras pouvant s'utiliser seul pour une utilisation comme un pistolet.

+ Pas d'entretien, ni nettoyage



Traçage de lignes extérieures



Traçage le long des palettes, murs, grâce au bras déporté



Traçage de lignes intérieures



Utilisation en pistolet manuel

AÉROSOLS DE TRAÇAGE «TL-500»

Peinture acrylique spéciale pour sol. Très haute résistance à haute pigmentation. Résiste aux roulements, aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement (15-20 min - 24h avant circulation). T° d'utilisation : 5-40°C. Autonomie : environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol: 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur. Convient sur bitume, béton, bois, métal et surfaces peintes (pas PVC). Livré avec buse compatible avec traceuse 93304 et son pistolet.

+ Peinture sans CFC, sans plomb.

+ Nouveau diffuseur ! pour diffuser aussi manuellement



Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	Blanc	Marquage général	
93307	Jaune	Attention/ Danger	
93308	Bleu	Obligation/ Protection	
93313	Noir	Contraste/ Effacer	
93303	Rouge	Interdiction / Stop	

MESURES À RUBAN

MESURES RUBAN «ECO» MAGNÉTIQUES

Boîtier incassable, bi-matière (ABS avec protection caoutchouc) avec triple blocage, agrafe ceinture et retour automatique avec frein. Ruban acier laqué jaune avec double aimant. Dragonne.



+ Meilleur rapport qualité / prix

+ Magnétiques



Réf.	Dimensions	Prix HT
93290	5 m x 25 mm	
93292	8 m x 25 mm	
93293	10 m x 25 mm	

MESURE RUBAN «SELF-LOCK» MAGNÉTIQUES

Ruban autobloquant en toute position. 2 boutons de relâchement. Aimant fixe breveté au fil du ruban. Il permet d'éliminer l'erreur commune aux mètres à ruban avec aimant sur le crochet. Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, antiacide et antireflet. Boîtier chromé avec gaine antiglisse. Clip et dragonne.



+ Double graduation. Lecture horizontale ou verticale.



Réf.	Type	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
93381	«Recto/ Verso»	5 m x 25 mm	Sur carte	
93382		8 m x 25 mm		

Guide de choix gamme Lasermètres

	93253	93256	93254	93278	93205
	RLM-30 Mini	RLM-60	Distance Master Vision	GI7 Pro-Vert	Distance Master «Live Cam-150»
Portée (m)	30	60	80	70	150
Précision	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm
Utilisation	Intérieur	Intérieur	Intérieur-Extérieur	Intérieur-Extérieur	Intérieur-Extérieur
Isolation	IP40	IP40	IP40	-	IP65
Aires/ Volumes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Addition/ Soustraction	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Pythagore	Oui	Oui	Pythagore Oui 1 + 2 + 3	Oui 1 + 2 + 3	Oui
Mesure continue	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Bluetooth	Non	Non	Non	Oui	Oui
Dim.	110 x 38 x 23 mm	121 x 45 x 25 mm	136 x 59 x 29 mm	50 x 122 x 27 mm	130 x 54 x 28 mm
Poids	100 g	105 g	172 g	140 g	184 g
Batterie	2x1,5 LR03	2x1,5 LR03	Rechargeables 3N iMH-LR03	2x 1,5V LR6 AA	Rechargeables 3x 1,2V HR03 NiMH
Avantages	Petit et léger	Simple et précis	Caméra, enregistrement des mesures, fonction minuteur	Laser vert 6 fois plus visible et interface Bluetooth	Caméra zoom x4. Transfert données sur appli

MESURES LASER

LASERMÈTRE «RLM-30» MINI

Petit et léger pour le transporter, maniable et facile d'utilisation. Mesure rapide de distance de surface, volumes, Pythagore et mesure continue. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec piles.

Réf.	Prix HT
93253	B



video



+ Laser de poche

LASERMÈTRE «RLM-60»

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions / soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacoche et piles.

Réf.	Prix HT
93256	B



+ Excellent rapport qualité/ prix



Réf.	Prix HT
93278	B

LASERMÈTRE «G17 PRO-VERT»

Lasermètre avec la technologie du laser vert et interface Bluetooth

- Point laser vert extrêmement visible.
 - Distances, surfaces, volume, mesure mini/maxi, continue, fonction d'angle Pythagore 1 + 2 + 3
 - Bulle numérique et calibrage du capteur d'inclinaison,
 - Addition / soustraction de la longueur, de la surface, du volume
 - Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
 - Interface Bluetooth pour le transfert des données de mesure
 - Mémoire des valeurs de mesure avec 50 entrées
 - 2 plans de mesure commutables : arrière et avant
 - Afficheur couleur à cristaux liquides rétroéclairé à quatre lignes
 - Boîtier solide avec protection caoutchoutée.
- Livré en sacoche avec piles.

**+ - Laser vert ultra-visible
- Transfert données par Bluetooth**



video



Réf.	Prix HT
93205	B

LASERMÈTRE DISTANCE MASTER «LIVE CAM-150»

- Des mesures précises au rayon laser pour évaluer des longueurs de façon exacte
- Fonction caméra HD avec zoom numérique 4 fois grossissant en automatique, servant de visée efficace lorsque le point laser est un peu visible surtout en extérieur.
 - Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales
 - La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce
 - Fonction Pythagore et mesure de l'angle
 - Niveau d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
 - Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction
 - La fonction de surface murale permet d'ajouter automatiquement les surfaces en mesurant les longueurs des murs et une seule fois la hauteur.
 - Précision élevée de la mesure : jusqu'à 150 m : ± 1,5 mm
 - 50 mémoires
 - Fonction minuterie
 - Connexion numérique pour transfert de données sur application mobile gratuite MeasureNote

+ Ecran HD Avec caméra Zoom x4 Convient en extérieur ensoleillé



Réf.	Prix HT
93254	B

LASERMÈTRE DISTANCE MASTER «VISION DMV-80»

Des mesures précises au rayon laser pour évaluer des longueurs de façon exacte

- Fonction caméra avec zoom numérique
- Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales
- La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce
- Fonction Pythagore et mesure de l'angle
- Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
- Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction
- La fonction de surface murale permet d'ajouter automatiquement les surfaces en mesurant les longueurs des murs et une seule fois la hauteur.
- Fonction implantation pour reporter les longueurs de mesure définies
- Bulle numérique pour orienter l'instrument de mesure
- Précision élevée de la mesure : jusqu'à 80 m : ± 2 mm

+ Avec caméra



MESURES DIVERSES

Réf.	Prix HT
93289	B

DÉTECTEUR DE COV-CO² «AIR MONITOR FRESH»

Instrument de mesure précis pour saisir la concentration de composés organiques nocifs dans l'air (COV), la concentration de CO² et indiquer les recommandations d'aération d'une pièce. Il mesure également la température ambiante, l'humidité relative de l'air et indique l'heure.

Interprétation affichage CO²

Air qualité correcte < 1000ppm : indicateur vert
 Air qualité passable >1000 à 1400ppm : indicateur rouge - signal sonore - Aérer
 Air qualité basse >1400ppm : indicateur rouge - signal sonore - Aérer + évacuer les locaux.

Interprétation affichage COV (ou VOC en anglais)

Air qualité correcte < 400ppb : indicateur vert
 Air qualité passable > 400ppb : indicateur rouge - signal sonore - Aérer
 Livré avec un câble électrique et bloc d'alimentation 5V



Mesure : CO² 400 à 9999 ppm /
 COV 0 à 9999ppb
 Température : -9.9 à +50°C
 Humidité : 1 - 99%
 Poids : 130g

Réf.	Dimensions	Poids	Résolution	T°	Prix HT
93274	146 x 79 x 26 mm	200 g	128 x 64 px	5°C + 40°C	

THERMO-HYGROMÈTRE «TH-100-IR»

Avec sa sonde hygrométrique et son capteur IR (infra rouge), il mesure:



1. la température de l'air,
2. la température de surface
3. l'humidité relative.
4. calcul automatiquement le point de rosée (température à laquelle il se formera de la condensation).

Livré avec 2 piles AA 1,5V et housse de protection.
 Affichage monochrome avec fond éclairé.

Il est essentiel d'éviter la formation de condensation au cours de la pose de sols ou d'application de peinture et du processus de séchage. La réglementation en vigueur préconise que la température de surface soit supérieure à 3°C au point de rosée.



Video



Capteur infrarouge pour température de surface

+ Indicateurs d'humidité voir page 220

INDICATEURS D'HUMIDITÉ

Profondeur de mesure	indicateur d'humidité	Béton	Plâtre	Bois	Anhydrite	Echelle relative
4 cm	VI-D4	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)	En option : Intérieur : 0 - 25% - Bip à 10% Extérieur : 0 - 25% - Bip à 12% (sec-humide)	0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
3 cm	HC-3	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)		0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
1-2 cm	PROTIMETER MINI	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle de 6 à 100 %		
3 cm	Moisture Master	0- 6%	0- 23,5%	56 types de bois 0- 56,4%	0- 3,3%	Interprétation échelle couleur

VISUALISATION THERMIQUE - DÉTECTIONS

CAMÉRA THERMIQUE «CONNECT»



Caméra thermique compacte pour applications dans le bâtiment (I.T.E., ponts thermiques, visualisation)

- Possède une interface pour partage des données et des photos via une application ANDROID.
- Ecran couleur haute résolution 3,2 pouces pour évaluations et analyse sûres des états de température.
- Capteur infrarouge avec une résolution de 220x160 pixels
- Caméra numérique avec résolution 640 x 480 pixels.
- Plage de température : -20° à 350°C
- Différents types d'image : infrarouge, numérique et mixées
- Carte SD intégrée (pour plus de 20.00 photos stockées) format JPEG.

Livré en coffret avec chargeur et adaptateur international.



video



Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
193185	Accu Li-ion 3.5V - 4.2V / 2000mAh	3 à 4 h	105 x 90 x 223 mm	389 g	

Réf.	Prix HT
93262	B

APPAREIL DE DÉTECTION «MULTIFINDER PRO»

Appareil de détection universel pour le bois, le métal, le cuivre, le fer et les câbles sous tension.


Doté de plusieurs capteurs intégrés, c'est un détecteur de position aux applications les plus diverses :

- Commande à une touche pour régler les différents modes de mesure.
- Auto-Calibration permet à l'instrument de s'adapter directement après la mise en marche aux différents supports.
- Auto-Cal Plus permet de délimiter facilement les objets à mesurer en mode Metal-Scan.
- Des signaux acoustiques et optiques de détection d'objets.
- Son avertisseur de tension en continu garantit une sécurité exemplaire.

Livré en sacoche avec une pile alcaline 9V carrée (type 6LR 61)

Dimension : 80 x 186 x 40mm

Poids : 230 g



Poutre bois/
métal

Métaux non
ferreux (cuivre...)

Câbles électrique
sous tension

Métaux ferreux
(acier...)

Réf.	Prix HT
93206	B

APPAREIL D'INSPECTION "VIDÉO POCKET HD"

Système d'inspection vidéo compact à haute résolution, avec grand écran couleur qui permet des contrôles visuels détaillés des emplacements difficiles d'accès, entre autres dans les conduits, les faux plafonds, les trappes de visite, les cloisons en placoplâtre.... et détecter ainsi tous types de désordres (humidité, fuites, ...)

- Au bout de la sonde, six LED ultrapuissantes sur l'unité de caméra étanche à l'eau garantissent un éclairage efficace des objets réglable à dix niveaux d'intensité.

- Fonction ZOOM x2
- Photos et vidéos détaillées grâce à la caméra à haute résolution (comparatifs possibles avant après) : carte micro SD 32 Go.
- Diamètre tête de la caméra : 5,2 mm
- Résolution : 1280 x 720 pixels
- Vision : champ 65° - profondeur 3 à 8cm
- Ecran 4.3 TFT
- Longueur sonde : 1m

Fonctionne avec 4 piles 1.5V LR6 (AA)

Livré en coffret PVC.

Dimensions : 155 x 85 x 32 mm

Poids : 370g



TRAÇAGE LASER

LASER AUTONIVELANT «SUPERSQUARE- 2G PLUS»

Technologie du laser vert

- Lignes laser vertes extrêmement claires : le modèle DLD produit des lignes de grande qualité et une image des lignes nette, claire et, par conséquent, bien visible.
- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages
- Nivellement vertical et horizontal sur le mur
- Les carrelages de sol se positionnent facilement avec les bords d'attaque et la surface d'appui
- Alignement optimal même dans des espaces difficilement accessibles
- Application propre sur toutes les surfaces, même avec des broches spéciales
- Bulles pour le réglage de l'appareil
- Utilisation possible comme niveau à bulle laser
- Permet la création de plans inclinés



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193191* B	25 m	+/- 0,5 mm	2	240 g	200 x 48 x 100 mm	2 x 1,5V AA	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

LASER ROTATIF «G210 S SET»

Laser rotatif entièrement automatique, robuste, avec technologie du laser vert

- Technologie du laser vert bien visible même en extérieur (ex en façade...)
- Boîtier étanche solide IP66.
- Sensor-Automatic : alignement entièrement automatique
- Modes laser : mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
- Le faisceau de référence supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Récepteur laser de rayon à cristaux liquides, aimanté, portée maximale 200m..
- Il est possible de travailler sur des plans inclinés.
- La télécommande permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à max. 40 m.
- Livré avec console pour fixation sur trépied et sur le mur avec filetage 5/8".
- Transport Lock : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.



video



Livré en mallette de transport avec console pour trépied/mur, récepteur, télécommande, trépied léger 1,50m, une mire télescopique alu 4m, accu et chargeur.



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193171 B	100 m	+/-1,5 mm / 10 m	2	1,3 kg (avec console pour trépied et le mur)	130 x 160 x 145 mm	Accu NiMH	

TRÉPIED «VARIOSTAND» L300CM

Trépied en aluminium de qualité supérieure.

- Dispose d'un adaptateur de rechange pour la fixation d'appareils disposant d'un filetage d'1/4 et 5/8 pouces.
- Les pointes universelles spéciales (acier et caoutchouc) permettent d'adapter les trépied à différents sols.
- Crémaillère et pieds du trépied télescopiques.
- Hauteur min : 98 cm
- Hauteur max : 300 cm
- Livré avec housse de transport

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
93180 B	L140 x l140 x H1000 mm	4,3 kg	



TRAÇAGE LASER

LASER CROIX «POCKET CROSS LASER 2G» - KIT 150 CM

- Les diodes laser VERTES spéciales haute performance projettent 2 lignes laser parfaitement visibles. (1 verticale + 1 horizontale)
 - Idéal pour l'alignement de carrelages, revêtements muraux, de supports de fenêtres, de portes, etc.
 - La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale par exemple sur des profilés.
 - Nivellement automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
 - Fonction inclinaison pour faire des rampants
 - Les lignes laser peuvent être activées individuellement.
 - L'appareil avertit par signal lumineux lorsqu'il se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement de 3°
 - Système de blocage du balancier pendant le transport.
 - Filetage 1/4 et 5/8 pouce pour fixation de trépieds..
- Livré complet en mallette PVC, avec trépied 1,50m, une cible magnétique, une paire de lunettes vertes et chargeur.



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193196	B 25 m	+/- 0,2 mm / m	2	570 g	125 x 100 x 66 mm	4 x 1,5V AA	



+ Laser vert vertical et horizontal



LASER CROIX «POCKET PLANE 3G» - KIT 150 CM

- Ce laser, à lignes croisées, projette trois cercles de lasers verts de 360° : ce qui est parfait pour l'alignement des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons.
- Les croix laser situées en haut et en bas servent de fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond.
 - Le mode d'inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes.
 - Le trépied, escamotable à plusieurs niveaux, et sa crémaillère compacte (30 cm) garantissent une grande plage de réglage.
 - Nivellement automatique +/- 3.5°
 - Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4" et de 5/8".
- Livré complet en mallette PVC, avec trépied 1,50m, une cible magnétique, une paire de lunettes vertes et chargeur.



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193197	B 30 m	+/- 0,3 mm / m	2	388 g	104 x 97 x 76 mm	Pack accu Li-ions 3.7V/3.6Ah	



+ 6 fois plus visible

+ 3 cercles laser de 360°



BANDES DOUBLE-FACE

DOUBLE-FACE

Existe en support polypropylène ou toilé. Pour la fixation de tous types de matériaux sur tous supports. Tack élevé sur les 2 faces. Masse adhésive en caoutchouc de synthèse.

+ Qualité super pro



Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98020	Polypropylène	50 mm x 25 m	
98040		100 mm x 25 m	
98070	Toilé	50 mm x 25 m	
98090		100 mm x 25 m	

BANDES AUTO AGRIPPANTES

BANDE ADHÉSIVE AUTO AGRIPPANTE

Pour la fixation des moquettes à dossier feutre. Dimensions : 20 m x 50 mm. Convient aux supports amiantés.

Réf.	Dimensions	Prix HT
98111	50 mm x 20 m	



COLLES SÈCHES «SOLS AMIANTÉS»

Réf.	Dimensions	Prix HT
new 198205	98 mm x 50 m	
98204	48 mm x 50 m	

«ROMTACK ASB» - SOLS AMIANTÉS

Idéal pour la rénovation sur des sols amiantés. Ne laisse pas de dépôts sur le sol et ne provoque pas de poussières au retrait. Adhésif anti-migration. Formulé à base de colle acrylique sans solvant. Adhésif face visible (au sol) : acrylique 80 g/m². Adhésif face cachée (revêtement) : 100 g/m².



Adhésif sur grille

+ Idéal pour les chantiers avec supports amiantés



COLLES SÈCHES



**Encollage super-rapide.
Propre, pas de trace de colle.
Sans solvants et inodore.
Pas de migration de plastifiants.
Ne se dessèche pas. Durée de vie extra-longue**



«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

Pour encoller les plinthes en moquette ou PVC souple, ainsi que les appuis PVC et les remontées de plinthe. Support toile de polyester, papier silicone. Pelage DIN EN1939 > 25N/ 25 mm. Cisaillement DIN1943 500 g/ 625 mm².
Grammage 230g/m².

+ Remplace la colle néoprène !



«ROMTACK-PLINTHES» ÉPAISSE

Pour encoller les plinthes en PVC rigide, ou plaques de protection. Permet de compenser les irrégularités de mur. Support toile polyester, papier silicone. Pelage DIN EN 1939 > 30N/ 25 mm. Cisaillement DIN EN 1943 500 g/ 625 mm².
Grammage 450g/m².



Réf.	Dimensions	Prix HT
98210	25 mm x 50 m	
98215	40 mm x 50 m	
98220	50 mm x 50 m	
98235	70 mm x 50 m	
98230	85 mm x 50 m	

Réf.	Dimensions	Prix HT
98260	35 mm x 50 m	

Réf.	Prix HT
198277	

La plaque

«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE

Adhésif coupé à dimension. Pour encoller les dalles podotactiles «Tactical».
Dim : 798 x 416 mm. Vendu par 6 plaques.
Grammage 230g/m².

+ Pour dalles podotactiles Tactical



Réf.	Prix HT
98275	

«ROMTACK SOLS» CAOUTCHOUC/ PVC

Pour encoller les sols caoutchouc (dont les dalles podotactiles «Tactical») et les sols PVC en escalier. Dimensions : 240 mm x 50 m.
Grammage 230g/m².



AUTRES ADHÉSIFS

BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE

Pour faciliter l'évacuation des charges électrostatiques dans les revêtements de sols. Epaisseur 0,035mm.



Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98290	Non adhésive	10 mm x 50 m	
98292	Adhésive	10 mm x 50 m	

Réf.	Prix HT
98170	

BANDE ORANGE

Pour marquage au sol ou pour faciliter le repérage. Egalement pour travaux en extérieur comme fixation temporaire (ex films en façade...) et réparation. Ruban PVC. Adhésif caoutchouc naturel. Ep : 0.122mm. Haute résistance et conformabilité. Dimensions : 33 m x 48 mm.



Réf.	Prix HT
98150	

RUBAN D'EMBALLAGE

Polypropylène 36 microns. Dimensions : 100 m x 50 mm.



BANDES D'ARRÊT DE RAGRÉAGES

Pour délimiter les zones à ragréer ou à traiter sans débordement sur les espaces environnants. Mousse dense adhésivée résistante aux produits agressifs. En rouleau individuel de 10 m.

Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
94003	15 x 15 mm	Rouleau 10 m	

+ Pour travailler proprement sans déborder sur les espaces environnants.



Délimitation de l'espace de travail
Bande adhésivée pour maintien au sol



CARTOUCHES DE COLLE

Réf.	Prix HT
93017	

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYESTER "SCP-95"

Scellement chimique de polyester sans styrène, bi-composant à séchage rapide. Hautes performances et résistance à la traction. Cartouche de 300 ml. T° d'utilisation : 5 - 30 °C. Temps de séchage : 25 à 90 min (temps de prise 3 à 15 min). Résistance à l'arrachement : 95 kN pour diamètre M20.



+ Sans styrène. Non inflammable. Idéal pour sceller les clous podotactiles. 1 cartouche = 200 clous.

COLLE MÉTHACRYLATE BI-COMPOSANTS 50 ML

Réf.	Rendement	Prix HT
4397	300 à 500 clous podotactiles.	
4349	Lot de 5 canules de rechange pour 4397	



COLLE P.U. BI-COMPOSANTS 50 ML

Réf.	Rendement	Prix HT
4388	200 à 300 clous podotactiles	

COLLE ÉPOXY BI-COMPOSANTS 50 ML

Idéal pour clous podotactiles (jusqu'à 360). Livré avec un embout.

Réf.	Rendement	Prix HT
4341	jusqu'à 360 clous podotactiles	
4343	Lot de 5 embouts de rechange	



CARTOUCHES DE COLLE



Réf.	Prix HT
93022	D



MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint. **Tack immédiat.** Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml. Conservation 18 mois. Consommation 10 à 12 m si canule Ø 5 mm.



+ Transparent, invisible après séchage. High-Tack

Réf.	Prix HT
93021	D



MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. **Tack immédiat.** Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml. Conservation 18 mois. Consommation 10 à 12 m si canule Ø 5 mm.



+ Tack immédiat sur tous supports même humides en 5 sec. Repositionnable pendant 24h.

+ Mastic-colle MS Polymère pour coller tous profils sur tous supports.



MASTIC DE FINITION COLORÉ "MASTICOLOR"

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). **Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois**



video



! Pour les finitions et corrections d'imperfections

+ Conservation 60 mois !



	Réf.	Coloris	Prix HT
Tons bois	94783	Érable - 1	
	94781	Chêne - hêtre moyen - 2	
	94780	Chêne clair - hêtre - 3	
	94782	Merisier - poirier - 4	
	94784	Merbau - 5	
	94786	Mokka - 6	
Tons gris	94718	Blanc - 7	
	194780	Gris nuage - 8	
	194781	Gris galet - 9	
	94998	Gris ciment - 10	
	194782	Gris bleuté - 11	
	194788	Gris anthracite - 12	
Tons taupe	194785	Taupe clair - 13	
	194786	Taupe moyen - 14	
	194784	Noisette - 15	
	94709	Taupe - 16	
	194787	Chocolat - 17	
	94997	Noir - 18	

SERINGUES À COLLE

SERINGUES À COLLE

Utilisées pour l'injection de colle afin de faire disparaître les petites boursouflures d'un revêtement.

Réf.	Type	Contenance	Prix HT
96913	D Jetable	50 ml	
96914	D Polyamide	50 ml	



96913

96914

PISTOLETS À COLLES

PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE 7,4 V

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml.(avec modération pour les poches mastic bi-composants). Eclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable.

Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7,4 V et 1 chargeur.



Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimensions	Force maxi.	Poids	Temps de charge	Tension	Prix HT
93058	B 7,4 V Li-ion	20 cartouches	380 x 225 x 70 mm	240 daN	1,35 kg	2 heures	7,4 V - 5 A	

ACCESSOIRES POUR PISTOLET À BATTERIE

Réf.	Désignation	Prix HT
93059	C Batterie de rechange	

Réf.	Prix HT
9082	A

PISTOLET À CARTOUCHE - EPOXY BC

Pour cartouches époxy bi-composants 400 ml telles que la pâte antidérapante PATEPOX.



Réf.	Prix HT
4342	C

PISTOLET À COLLE BI-COMPOSANT

Pour cartouches 50 ml de colle bi-composants.



PISTOLETS À COLLES

Réf.	Prix HT
93057	

PISTOLET À CARTOUCHE DÉMULTIPLIÉ

Démultiplication 18:1. Puissance : 2000 N.
Structure aluminium. Corps rotatif. 663 g.
Pour cartouches 290 ml et 310 ml.



+ Démultiplication 18:1

Réf.	Prix HT
93050	

PISTOLET À CARTOUCHES SQUELETTE

Pour cartouche de 310 ml. Poids : 540 g.



PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»

Pour cartouche de 310 ml. Entièrement métallique à usage intensif. Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée. Système à double transmissions : écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité. Aiguille de débouchage de cartouches. Corps rotatif. Démultiplication 12:1. Poids : 770 g.



+ - Système à recul anti-coulures
- Démultiplié 12:1

Réf.	Prix HT
93052	



video

Quelle spatule à colle pour quel revêtement ?



Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
A1	Textiles muraux	200 à 250 g/m ²
	Toile de verre	
A2 Ancien n° 1	Moquette mousse	250 à 300 g/m ²
	PVC mousse lisse	
	PVC homogènes	
	Dalles minérales	
A3	Sols plastiques	200 à 250 g/m ²
	Textile - Envers PVC lisse	
A4	PVC sur PVC	150 à 200 g/m ²
	Marches intégrales	
S1	Sol PVC conducteur	150 à 200 g/m ²
S2	Résine	350 à 420 g/m ²

Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
B1 Ancien n° 2	Aiguillettes	300 à 350 g/m ²
	Moquettes non tissées	
	Moquette action bac	
	PVC mousse relief	
	Linoléum	
B2	Thibaudes	350 à 450 g/m ²
	Dalles à emboîtement	
	Fibres naturelles envers latexés	
B3	Parquets brut mosaïque	500 à 600 g/m ²
B9	Parquets massifs 10 mm	850 g/m ²
B11	Parquets multicouches	1 100 g/m ²
B12	Parquets	800 à 1 000 g/m ²
B15	Planchers bois massifs	1 500 g/m ²



SPATULES À LAMES INTERCHANGEABLES



Réf.	Prix HT
94888	D




LAMES DE RECHANGE

Prix à la lame - Etui de 10 minimum. Acier bleu.

SPATULE «ALUQUICK»

Manche et corps aluminium. Ergonomique pour une meilleure efficacité avec un minimum de fatigue. Largeur 28 cm. Livrée avec 1 lame réf. 94908.

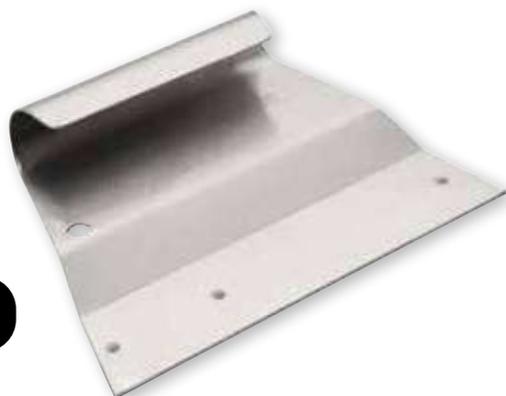

SPATULE «INTERBLADE»

Manche bois. Corps acier. Livrée sans lame.

Réf.	Largeur	Prix HT
94894*	D 21 cm	
94895	D 28 cm	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



Réf.	Prix HT
95716	C

SPATULE À COLLE «I.T.»

Utilise des lames interchangeables dentées largeur 28 cm. Avec manche. Livrée sans lame. Livrée avec manche télescopique 1m à 1,90m.



Video



* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

SPATULES À LAMES FIXES



! Pensez à changer régulièrement votre spatule pour déposer le bon grammage de colle!

Véritable spatules de solier : hauteur de manche 15 cm. On ne se salit pas les mains.

SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois. Lame acier écroui. Épaisseur 0,6 mm. Largeur 180 ou 250 mm.



Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93088	A1	180 mm	
93089	A1	250 mm	
93080	A2	180 mm	
93081	A2	250 mm	
93082	B1	180 mm	
93083	B1	250 mm	
93085	B2	250 mm	
93087*	B3	250 mm	
93079	B12	250 mm	
93078	S2	250 mm	

+ Denture norme européenne TKB.

+ Bois PEFC



* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

SPATULE À LAME FIXE ACIER BLEUI

Manche bois. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93028	A2	250 mm	
93032	B1	250 mm	



SPATULE À LAME FIXE «ERGOROM»

Manche ergonomique PVC. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.



Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93095	A2	250 mm	
93096	B1	250 mm	



MAROUFLEURS SOL "À MAINS"



MAILLET ANTI-REBONDS

Réf.	Prix HT
94964	C



+ Pour LVT à clic

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g. Voir page 260.



Réf.	Prix HT
93145	D



MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.

+ Liège très haute densité



Réf.	Prix HT
93159	C



MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Enclencher le clipsage en tapant une fois, puis rouler.

Réf.	Prix HT
93153	C

MAROUFLEUR À 2 MAINS



Appareil à maroufler tous types de revêtements et notamment les LVT au niveau des joints. Largeur de travail : 160mm. Ø du rouleau : 40mm.



Réf.	Prix HT
93140	D

MARTEAU À MAROUFLER

Particulièrement conseillé pour les aiguilletés. Très équilibré et bien en main. Largeur de la panne : 9 cm.

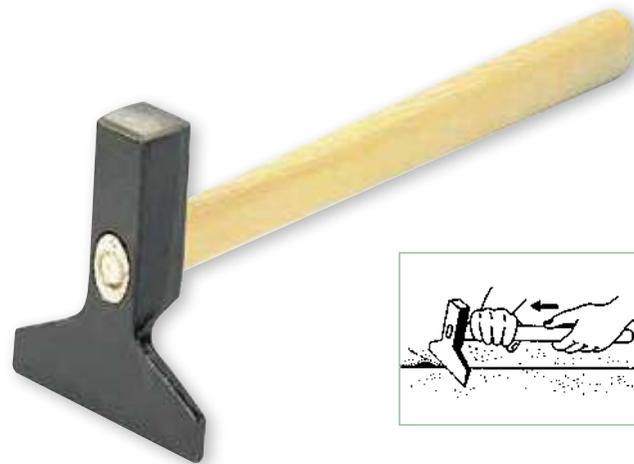

Réf.	Prix HT
93170	D

ROULEAU ACIER

Pour les joints vifs sur revêtements de sol. N'abîme en aucun cas le matériau quelle que soit sa fragilité. Spécialement étudié pour aller le long des plinthes. Largeur : 50 mm. Poids : 1 kg.




PETIT OUTILLAGE

MAROUFLEURS SOL «DEBOUT»

MAROUFLEURS À LINO

Rouleaux protégés contre la corrosion.

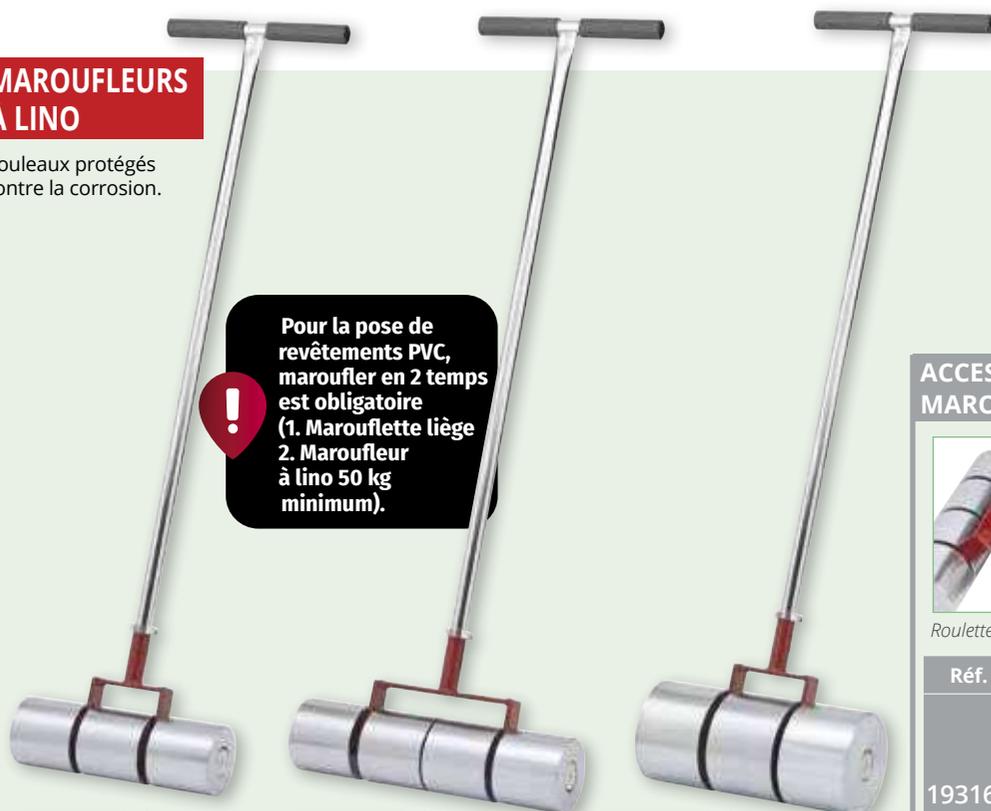

! Pour la pose de revêtements PVC, maroufler en 2 temps est obligatoire (1. Marouflette liège 2. Maroufleur à lino 50 kg minimum).



Réf.	Prix HT
193161 C	

30 kg
Largeur totale : 37 cm.
3 rouleaux.

Réf.	Prix HT
193160 C	

50 kg
Largeur totale : +/- 52 cm.
4 rouleaux.

Réf.	Prix HT
193164 C	

75 kg
Largeur totale : 38 cm.
3 rouleaux. Diamètre : 180 mm.

ACCESSOIRES POUR MAROUFLEURS À LINO



Roulettes de transport en option

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
193167 C	Roulettes de transport	Pour transporter facilement les maroufleurs à lino réfs 193161, 193160, 193164.	
93168 C	Manche pour maroufleur 30/50 kg		

Réf.	Prix HT
95137 D	

ROULETTE DE PRESSION

Pour soudure par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches, en complément de la buse 40mm réf 95004.



Réf.	Prix HT
93916 D	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocollante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm. Largeur travail : 80 mm



Réf.	Prix HT
93155 C	

MAROUFLEUR CAOUTCHOUC

Pour maroufler tous types de sols. Permet d'exercer une pression de 8 à 80 kg avec le poids du corps. Longueur : 1,30 m. Largeur totale : 45 cm. Poids : 5 kg.



Réf.	Prix HT
93165 C	

BALAI LIÈGE

Permet de maroufler les revêtements PVC ou linoléum sans les marquer. À passer avant le maroufleur à lino. Plaque de liège, bords arrondis. Longueur : 1,30 m. Largeur : 40 cm. Poids : 3 kg.



ACCESSOIRES POUR BALAI LIÈGE



Réf.	Désignation	Prix HT
93166 C	Plaque liège de recharge pour balai	



PETIT OUTILLAGE

MAROUFLEURS MURAUX

MAROUFLEUR PLASTIQUE GRIS

En ABS gris. Super-choc. Longueur : 260 mm.



Réf.	Prix HT
93105	D

+ ABS le plus rigide




ROULETTES À MAROUFLER

Réf.	Prix HT
93138	D

+ Spéciale toile de verre

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants. Manche bois. Tige métal.

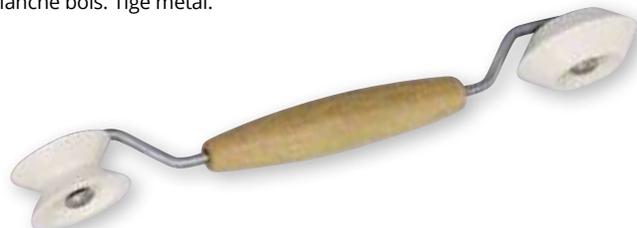

Réf.	Prix HT
93135	D

+ Système douche

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Réf.	Prix HT
93139	C

ROULETTE MAROUFLEUR

Roulette angle rentrant avec 1 côté plat pour maroufler en remontée de plinthe.




Réf.	Prix HT
93101	D

+ Rigide
• Maroufleur et règle

SPATULE RIGIDE

Polystyrène choc. Arrondie d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle. Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix HT
93150	D

MAROUFLEUR INOX

Pour le marouflage intensif des revêtements muraux. Conseillé pour la pose des toiles contrecollées sur support mousse par la technique «collé-tendu». Manche bois. Lame inox massif. Longueur : 340 mm.





MATÉRIEL ET EPI

Éclairage de chantier	264
Outillage électroportatif	267
Outillage I.T.E.	271
Manutention.....	279
Protection – EPI.....	288

Tableau des équivalences lumière halogène, lumière froide, led

Conforme
• Rohs
• CE



	96235	96230	96250	96260	96270	96280	95854
Type	LED					LED 360°	Lumière Froide
Watts	30	30	50	100	200	80	50
Lumen	2 500	2 500	4 200	11 000	22 000	10 000	4 600
IP	54	54	54	65	65	54	54
Courant	Batterie Li-Ion	Secteur 230V					

ECLAIRAGE LUMIÈRE FROIDE

Réf.	Courant	Isolation	Lumen	Puissance	Type	Prix HT
95854	Secteur 230 V	IP54	4600	50 W	Lumière froide	

ROMLUX «MAXI LED» 50 W FILAIRE

Lumière blanche LED. 4600 lumen.
Température de couleur blanche 4000 K.
Angle lumineux 120°.
Puissance 50 W.
Dimensions: 440 x 285 x 135 mm.
Surface lumineuse 345 x 240 mm.
Poids 2,7 kg.
IP54. 230V.
Livré avec câble de 5 m H07BQ-F 3G1,5 prise Schuco.
Rendu des couleurs : CRI 94

+ Lumière froide

Lumière blanche puissante. Ne chauffe pas. N'éblouit pas. Robuste et étanche.

+ Boîtier anti-choc

50 W Fil
4600 Lumen

+ Prise pour branchement jusqu'à 3000 W



Trépied voir page 267

ECLAIRAGE « LED 360° »

Réf.	Prix HT
96280	

+ Eclairage 360°

PROJECTEUR ROM.LED 360° FILAIRE

Technologie SMD LED, compact. Diffuseur ABS
Alimentation : 220-240V~/ 50Hz
Puissance : 80W 10000 lumens
Degré de protection : IP 54
Châssis plastique
Éclairage 360 degrés
Poignée anti-chauffe et anti dérapant
Norme CE
Poignée intégrée, crochet intégré de suspension verticale S'accroche sur trépied réf. 96299



Trépied voir p. 268



+ Prise femelle pour branchement jusqu'à 2800 W

80 W Fil.
10 000 Lumen

Muni d'une prise femelle pour raccorder de l'électroportatif jusqu'à 2800W
Dim : 240 x 209 x 194 mm Poids : 2,2 kg



ÉCLAIRAGE «LED SLIM»

ECLAIRAGE «ROM.LED»

+ Les avantages de l'éclairage LED SLIM :

Ergonomique. Eclairage plus puissant. Moins de déformation des couleurs. Durée de vie plus longue. Economie d'énergie. Pas de dégagement de chaleur. Pliant : gain de place.

PROJECTEUR ROM. LED 100 W FILAIRE

Réf.	Prix HT
96235	€

PROJECTEUR LED SLIM 30 W SUR BATTERIE

Technologie LED SLIM, compact, batterie fixe rechargeable, 30 W, 2500 lumen.
Surface éclairée 980 cm² maxi.
Dimensions: 252 x 143 x 328,5 mm.
Verre trempé. 2,1 kg. IP54.
Batterie Lithium. 14,5V. 0,8A.
Temps de charge 5-6 heures.
Temps d'autonomie 3-4 heures.
Châssis aluminium pliable.
Poignée anti-chauffe.
Accessoire d'accroche au mur / plafond. Livré avec chargeur.



30 W Batt.

2500 Lumen

Réf.	Prix HT
96230	€

PROJECTEUR LED SLIM 30 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 30 W, 2500 lumen.
Surface éclairée 830 cm² maxi.
Dimensions: 288 x 72,6 x 288,6 mm.
Verre trempé. 1,7 kg. IP54. 230V. 50Hz.
Châssis aluminium pliable.
Poignée anti-chauffe.
Accessoire d'accroche au mur / plafond.



30 W Fil.

2500 Lumen

Réf.	Prix HT
96250	€

PROJECTEUR LED SLIM 50 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 50 W, 4200 lumen.
Surface éclairée 980 cm² maxi.
Dimensions 318,5 x 76 x 308 mm.
Verre trempé. 2,1 kg. IP54. 230 V. 50 Hz.
Châssis aluminium pliable.
Poignée anti-chauffe.
Accessoire d'accroche au mur / plafond.



50 W Fil.

4200 Lumen

Réf.	Prix HT
96260	€

Technologie SMD LED, compact, Diffuseur : Verre trempé
Alimentation 220-240V~/ 50Hz.
Puissance 100W 11000 lumens
Degré de protection : IP 65.
Sur socle, inclinable verticalement
Châssis aluminium
Poignée anti-chauffe et anti dérapant
Norme CE
S'accroche sur trépied réf. 96299 ou 96213
Dim : 406 x222 x 433 mm.
Poids : 3,1 kg



100 W Fil.

11 000 Lumen

PROJECTEUR ROM. LED 200 W FILAIRE

Réf.	Prix HT
96270	€

Technologie SMD LED, compact, Diffuseur : verre trempé
Alimentation 220-240V~/ 50Hz.
Puissance 200W 22000 lumens
Degré de protection : IP 65.
Sur socle, inclinable verticalement
Châssis aluminium
Poignée anti-chauffe et anti dérapant
Norme CE
S'accroche sur trépied réf. 96299 ou 96213
Dim : 466 x 222 x 495 mm
Poids : 4,15 kg



200 W Fil.

22 000 Lumen

Trépieds voir p.268

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

Réf.	Prix HT
96299	€

TREPIED TELESCOPIQUE 2M POUR ROM.LED

Hauteur maximale : 2,10 m
 Hauteur minimale : 1,195 m
 Livré avec barre amovible pour fixation jusqu'à 2 LED.
 Vis de fixation : M6
 Poids : 3,25 kg



Fixation sans barre pour un projecteur ROM.LED



Fixation avec barre pour deux projecteurs ROM.LED

Réf.	Prix HT
96212	€

PIED TELESCOPIQUE 2,50 M

Permet de fixer :
 - les projecteurs LED SLIM (en rajoutant la platine support Réf. 96214 pour 2 projecteurs)
 - les projecteurs ROMLUX «MAXI LED» (en rajoutant le kit de fixation «CLICK FIX» réf 96216 pour 1 projecteur)
 Tube acier zingué. Hauteur maxi : 2.50 m. Poids : 4 kg



Réf.	Prix HT
96216	€

KIT «CLICK FIX»

Pour la fixation du projecteur ROMLUX «MAXI LED» sur pied télescopique 2,50 m réf. 96212.



Réf.	Prix HT
96214*	€

PLATINE SUPPORT 2 PROJECTEURS

Se fixe sur le trépied ref. 96213 et sur le pied télescopique ref. 96212 (pour les projecteurs LED SLIM)

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



ENROULEURS ÉLECTRIQUES

ENROULEURS ÉLECTRIQUES «PRO» 3G2,5

Câble néoprène HO7RNF 3G2,5. 4 prises à clapet. Disjoncteur thermique. Tube cintré 19 mm. Poignée. IP55.

Réf.	Longueur	Prix HT
96209	25 m	€



Pour vos chantiers et pour travailler en sécurité, utilisez toujours des enrouleurs avec des câbles HO7RNF 3G2,5 qui sont homologués pour un usage professionnel.

SCIES BAS DE PORTES

SCIE BAS DE PORTES «START-2»

Pour couper aisément et sans effort du bois massif, stratifié et MDF. Moteur à démarrage progressif. Blocage de l'interrupteur. Platine très fine permettant de couper jusqu'à 5 mm de hauteur par rapport au sol. Sortie aspiration connectable à l'aspirateur Vacrom. Livrée en boîte PVC avec une lame montée Ø 165 mm 36 dents. Pour la coupe de : bas de portes, plinthes et huisseries, joints de dilatation.

Réf.	Puissance	Profondeur de coupe	Hauteur mini. de coupe	Haute de coupe maxi.	Vitesse	Poids	Prix HT
93560	A 1500 W	max 40 mm	5 mm	50 mm	9500 tr/min	5,5 kg	

new



Bas de portes et huisseries

Joints de dilatation

Bas de plinthe

Sortie aspiration



Réglage hauteur et profondeur de coupe



ACCESSOIRES POUR SCIE BAS DE PORTE «START-2»

Réf.	Désignation	Prix HT
93561	B lame de rechange bois- stratifié	
93562	B lame bois, stratifié, portes blindage acier léger	

SCIE ARASANTE «SDP-1300»

Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ainsi que les lambris.

Cette machine, équipée d'un puissant moteur, offre la possibilité de se décharger rapidement des travaux de préparations longs et fastidieux lors de la mise en place de parquet, sols stratifiés et LVT et autres revêtements de sol.

Livrée en mallette de transport PVC, avec un lame bois (bois, stratifiés, panneaux) montée diam. 165 mm, alésage 20mm - 24 dents.

Réf.	Haute de coupe maxi.	Hauteur mini. de coupe	Poids	Profondeur de coupe	Puissance	Vitesse	Prix HT
93545	A 35 mm	8 mm	5,6 kg	0-47 mm	1300 W	5000 tr/min	



Découpe d'une porte jusqu'à 47 mm sans démontage.



Coupe d'huisserie de grande précision.



Découpe du bas de plinthe



Découpe d'une dilatation



Protection frontale retirée pour coupe dans l'angle.

ACCESSOIRE SCIE ARASANTE

Réf.	Désignation	Prix HT
93541	B Pour couper le bois, les stratifiés, les MDF, les panneaux à placage, le plastique... Diam : 165 mm - alésage 20mm - 24 dents	
93542	B Pour couper les portes avec plaque de blindage léger ou plaques alu... Diam : 165 mm - alésage 20mm - 30 dents	

+ Unique ! coupe en angle possible

ACCESSOIRES DE COUPE POUR MULTIMASTER

LAMES E-CUT UNIVERSELLES

Large éventail d'applications grâce à la denture bimétal. Scie le bois jusqu'à 50 mm, les matières plastiques, la tôle jusqu'à 2 mm, les tubes de cuivre ou aluminium et les profils. Longueur 55 mm. Forme 151. Vitesse conseillée 4-5.



95948



95978

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95948	C 28 mm	
95978	B 44 mm	

LAMES E-CUT LONGLIFE

Denture bimétal, à moyeu déporté, vitesse de coupe élevée. Pour le bois dur, le bois tendre et tous les autres matériaux dérivés du bois, avec clous également. Convient aussi parfaitement pour les plastiques et les plaques de plâtre. Attache multi-empreintes. Longueur 50 mm. Forme 160. Vitesse conseillée 4-5.

+ Coupent jusqu'à 5 fois plus longtemps



95972



95943

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95943	C 35 mm	
95972	B 65 mm	

Réf.	Prix HT
95983	B

LAME CARBURE JOINTS / FENTES

Pour déposer les joints de carrelage abîmés et pour fraiser les fentes dans le crépi, le béton cellulaire ou les matériaux de construction similaires. Ø 90 mm. Vitesse conseillée 5-6.

Épaisseur de coupe 2,2 mm



Réf.	Prix HT
95987	B

LAME SCIE HSS

Pour enlever les mastics altérés des fenêtres. Adaptée aussi pour les matières plastiques, la résine, le bois les métaux non ferreux et les tôles jusqu'à 1 mm. Ø 80 mm. Vitesse conseillée 4-5.



MULTIMASTER

Appareil multi-usages pour tous les travaux d'aménagement, de rénovation, de réparation en fonction des accessoires choisis. Vitesse moteur variable à régler selon l'accessoire utilisé pour un rendement optimal et une meilleure durée de vie de celui-ci. Changement d'accessoires confortable grâce au système de serrage rapide QUICK'IN. Porte-outils STARLOCK PLUS avec excellent transfert de couple. Poignée antidérapante pour un confort et maniabilité.

Moteur 350 W compact : nouvelle conception : +35% d'efficacité, -70% de vibrations, -50% de bruits. Amplitude d'oscillation de 2 x 1,7° (= 3,4°). Ventilateur pour une ventilation moteur optimisée à 19.500 tr/min. Régulation optimale de la vitesse par système tachymétrique élaboré.

Réf.	Puissance	Oscillations	Câble	Poids	Prix HT
95961	350 W	10 000 à 19 500 tr/ min - Amplitude 2 x 1,7° (3,4°)	5 m	1,4 kg	



MULTIMASTER «MM 500 PLUS TOP»

Composition comprenant :

1 Multimaster MM 500 Plus

- 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm),
- 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm),
- 2 lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm),
- 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm),
- 1 lame de scie segment HSS
- 1 lame carbure à joints (Ø 75 mm),
- 1 râpe triangulaire à concrétion carbure (80 mm),
- 1 dispositif d'aspiration antistatique,
- 1 patin de ponçage perforé (80 mm),
- 5 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 120, 180,
- 1 coffret plastique.

+ 350 W : plus puissant!



+35% d'efficacité, -70% de vibrations, -50% de bruits!

ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTIMASTER

Réf.	Prix HT
95971	

PATIN STANDARD

(set de 2). Vitesse conseillée 5-6. Ep. 9mm.



Réf.	Prix HT
95982	

RÂPE CARBURE

Pour ponçage grossier du mastic, de la colle à carrelage, du béton, de la pierre et du bois. Peut s'utiliser avec ou sans dispositif d'aspiration. Modèle standard, longueur d'arrête 80 mm. Vitesse conseillée 5-6.



Réf.	Prix HT
95988	

PATIN PLAT

Très fin, pour volets à lamelles. Set de 2. Vitesse conseillée 5-6. Ep. 4mm.



ABRASIFS TRIANGULAIRES NON PERFORES

S'agrippent sur patin plat et standard.



Réf.	Grain	Conditionnement	Prix HT
195974	60	Carte de 50 Abrasifs	
195975	80		
195976	120		

OUTILS SANS FIL - À BATTERIE

MINI SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE TE-CS 18 LI

Pour réaliser des coupes dites dans des panneaux bois, parquets, stratifiés, plaques de divers matériaux ou lames LVT.

- Mini version sans fil, petite, légère maniable et très confortable à utiliser.
- Profondeur de coupe facilement ajustable.
- Semelle haute performance en aluminium pour une stabilité optimale.
- Adaptateur pour aspirateur situé au niveau du carter. Fonctionne avec 1 batterie 18V non livrée.
- Livré en boîte carton
- avec 1 lame disque carbure HSS et 1 lame disque HM ;
- sans batterie ni chargeur.

Info batterie

Performance de coupe maximale sur panneau particules 19mm	
4.0 Ah	72 m
5.2 Ah	104 m



Video



JEU DE 3 LAMES DE RECHANGE

Jeu de disques pour mini scie circulaire réf. 96120, 89 x10 mm, comprenant 1 disque pour le bois HSS, 1 disque pour le bois HM, 1 disque diamant, 1 clé 6 pans.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
96121	C Set de 3 lames 89 mm	

Réf.	Dimensions	Ø de la lame	Poids	Profondeur de coupe	Tension	Vitesse	Prix HT
96120*	B 430 x 137 x 152 mm	89 mm	1.77 kg	0 - 28 mm	18 V	2500 tr/min	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

COMPRESSEUR À BATTERIE TE-AC 36 LI

Appareil sans fil mobile très pratique, produisant de l'air comprimé utilisé pour différentes applications comme

- Dépoussiérer et nettoyer des outils, des locaux en fin de travaux
- Gonfler les pneus du véhicule...
- Poignée de transport ergonomique
- Raccord rapide, réducteur de pression, robinet de vidange, soupape de sécurité, cuve garantie 10 ans contre la corrosion, pieds anti-vibrations.
- Livré avec un flexible à air comprimé de 2.5m, un pistolet à air, un pistolet de gonflage pneumatique à manomètre et un kit adaptateur 8 pièces.
- Fonctionne avec 2 batteries 18V non livrées.
- Livré en carton sans batteries ni chargeur.

Info Batterie

Nombre max. de cycles de soufflage	
4.0 Ah	50
5.2 Ah	60



Réf.	Dimensions	Niveau sonore	Poids	Pression réglable	Puissance	Réservoir	Prix HT
96140*	B 440 x 325 x 365 mm	94 dB (A)	9,7 kg	8 bars	aspiration 130 L / min	6 L	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

CHARGEURS & BATTERIES

PACK CHARGEUR 18V + 1 BATTERIE 5.2AH

Pack composé de :

- 1 Chargeur sur secteur 200-250V, tension de sortie 18V - convient pour batteries 4 et 5.2 Ah.
- 1 Batterie 5.2 Ah, témoin de niveau de charge



Réf.	Poids	Temps de charge	Prix HT
96110	B 1,45 kg	80 min	

PACK 2 BATTERIES

Avec témoin de niveau de charge - Rechargeables à tout moment. Boîtier en caoutchouc anti-chocs.



Réf.	Ampérage	Batterie	Poids	Tension	Prix HT
96114	B 2 x 4.0 Ah	Lithium-Ion	0,66 kg par batterie	18 V	
96115	B 2 x 5,2 Ah		0,89 kg par batterie		

PACK CHARGEUR TWIN 18V + 2 BATTERIES 3.0AH

Pack composé de :

- 1 Chargeur Double rapide sur secteur 200-240V, tension de sortie 18V, convient pour batteries 3.0, 4.0 et 5.2 Ah.
- 2 Batteries 3.0 Ah, témoin de niveau de charge



Réf.	Poids	Temps de charge	Prix HT
96111	B 2,49 kg	60 min	

Réf.	Prix HT
96116	B

CHARGEUR DOUBLE 18V - SEUL



COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

PISTOLET CHAUFFANT «POLYCUT»

Réf.	Puissance	T° maxi.	Poids	Prix HT
96005	190 W	500 °C	400 g	

Prêt à couper sans effort en quelques secondes grâce à sa puissance de 190 W. Pour couper polystyrène, PVC, ABS, caoutchouc... Livré en coffret PVC.

RAPPEL !

Caméra thermique réf.193185 voir p.249



+ Avec lame inox 15 cm

ACCESSOIRES POUR PISTOLET «POLYCUT»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
96007	Lame 20 cm		
96009	Lame 15 cm		
96031	Guide coupe Largeur / Angle	S'adapte sur le « Polycut » réf. 96005 pour bloquer la profondeur et l'angle de coupe dans la plaque. Longueur de réglage: 0 à 20 cm.	
96032	Guide pour creuser rainure	S'adapte sur le « Polycut » réf. 96005 à la place de la lame pour venir y fixer une lame réf. 96033 (non livrée) de largeur adaptable en largeur et en profondeur.	
96033	Lame arrondie	A positionner sur l'adaptateur réf. 96032 pour creuser le polystyrène en rainure. Épaisseur de la lame : 0,8 mm. Rayon : 34 mm. Largeur : 30 mm. Hauteur mini : 34 mm. Hauteur maxi : 64 mm.	
96034	Lame pour cercle	Pour creuser le polystyrène en rond (ex pour prise électrique). S'adapte directement sur le « Polycut » réf. 96005. Ø : 68 mm - longueur : 60 mm.	



COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Dimensions	Épaisseur de coupe	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
96045	197 x 42 x 16 cm	330 mm max	IP44	1320 mm max	16,5 kg	200 W	

TABLE COUPE I.T.E
STYROM «PREMIER»

Le modèle de table de coupe d'entrée de gamme pour couper les plaques isolantes de polystyrène au fil chauffant, afin réaliser une ITE.

Permet de réaliser une coupe droite, oblique de 0 à 70°.

Le fil chauffe en 2 secondes.

Relativement légère, elle peut être utilisée à l'extérieur, posée au sol sur le pied escamotable, posé simplement au mur ainsi que sur l'échafaudage (fixation échafaudage incluse).

Équipée de :

- 1 règle support de plaque de 800mm, rabattable à gauche pour réaliser un angle de coupe variable de 0 à 70°.

- Pied très stable et repliable

Livré en carton.



Pied très stable, repliable.



Fixation échafaudage livrée, à monter derrière la table, à la place du pied.



Totalement repliable pour un encombrement minimum.



Butées réglables pour bien maintenir la plaque de polystyrène.

+ La table I.T.E. basique



ACCESSOIRES POUR «STYROM PREMIER»



196127



196225



96046

Réf.	Désignation	Prix HT
196127	Fixation échafaudage	
196225	Câble électrique	
96046	Fil de rechange / 96045	



COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Dimensions	Épaisseur de coupe	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
196070	188 x 53 x 26 cm	330 mm max	IP52	1370 mm max	29 kg	200 W	

TABLE COUPE I.T.E STYROM «ALL-INCLUSIVE»

La table de découpe de polystyrène ITE au fil chauffant la plus complète du marché.

Permet de réaliser des découpes techniques au fil chauffant. Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°, sens à gauche et à droite.

Chauffe en 2 secondes. Travail à l'extérieur possible.


Équipée complète de :

- 2 règles de support rabattables :
o à gauche, L 810 mm de 0 à 45° - pour poser la plaque de polystyrène
o à droite, L 900 mm de 0 à 45° - pour retenir la partie coupée
 - Trépied composé de 2 pieds frontaux entièrement rabattables + 1 pied arrière
 - 1 fixation pour échafaudage.
 - 1 arche de coupe verticale pour faire des coupes horizontales et des formes spécifiques (angles..)
- Livré dans une mallette plastique à roulettes pour faciliter le transport.



Réglage de l'angle de coupe

Réglage de la profondeur de coupe

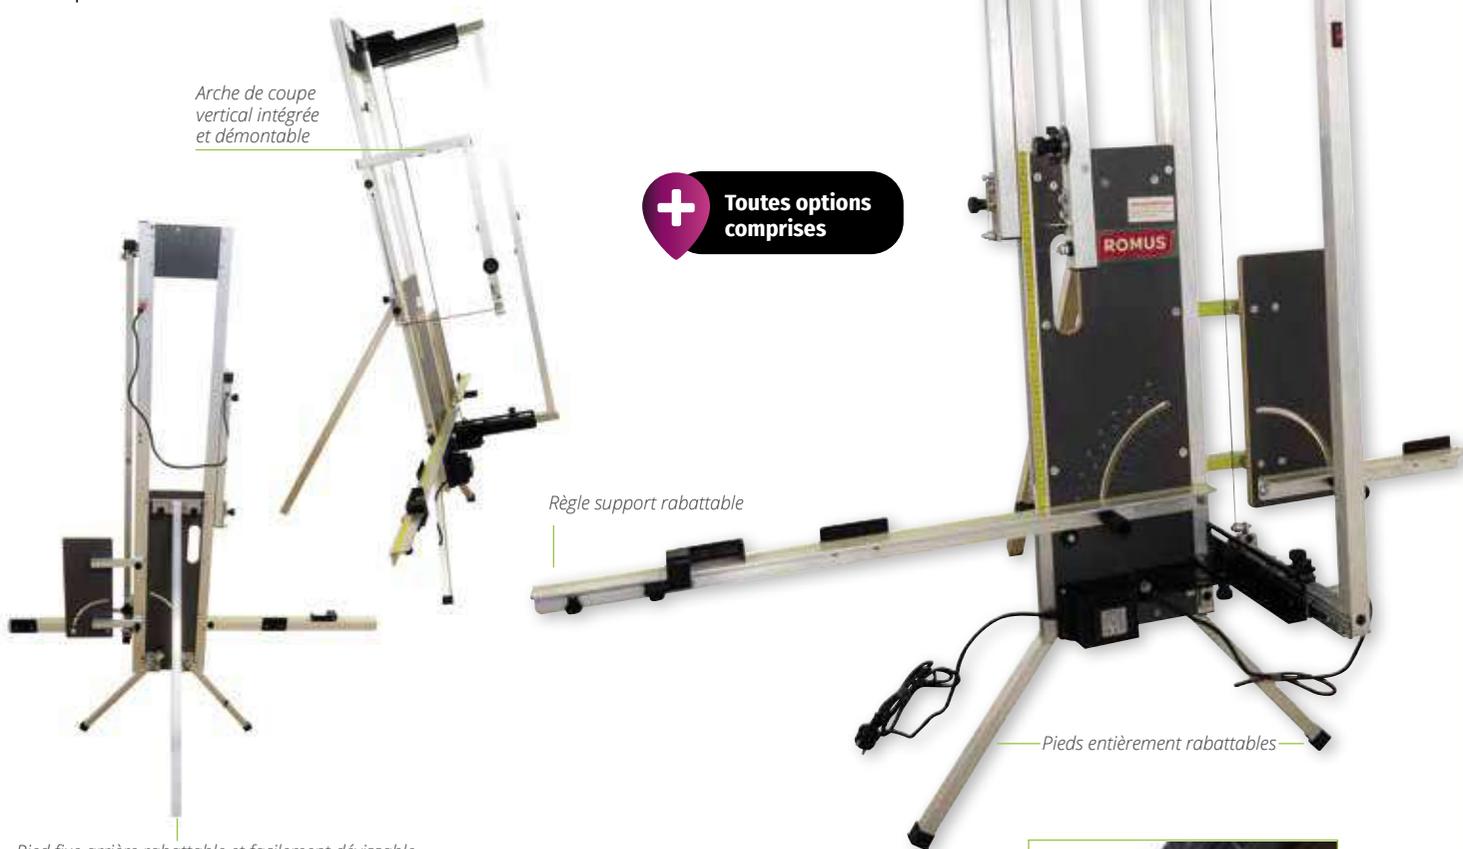

Arche de coupe verticale intégrée et démontable

+ Toutes options comprises

Règle support rabattable

Pieds entièrement rabattables

Pied fixe arrière rabattable et facilement dévissable

ACCESSOIRES POUR «STYROM ALL-INCLUSIVE ET TOP PRO»



196027



196125



196225



196127

Réf.	Désignation	Prix HT
196027	Fil de rechange 2 m / table	
196125	Fil de rechange 610 mm / arche	
196225	Câble électrique	
196127	Fixation échafaudage	



Livrée dans une mallette plastique à roulettes.



COUPE - ISOLANT LAINE ROCHE & BOIS

Réf.	Batterie	Lame	Poids	Temps de charge	Vitesse	Prix HT
96065	18V, 2.0 Ah Li-ion	Course de la lame : 1/2" (1,3 cm)	1,7 kg	1,5 H	0-3000 tr / min	

SCIE SABRE «ISOLACUT»

Scie sabre à batterie permettant de découper de façon nette, précise et sans effort, les isolants naturels ou minéraux comme la laine de roche, la laine de bois ou laine de verre, lors d'une isolation thermique par l'extérieur.

Peut être utilisée seule ou en combinaison avec la table de coupe ITE « Rockwood » réf. 96055.

Livrée en coffret plastique avec :

- 1 lame double denture de 350 mm
- 1 lame double denture de 200 mm
- 1 batterie 18V - 2.0Ah
- 1 chargeur 230V - 50/60hz



lame côté denture scie



Lame côté denture en vague

ACCESSOIRES POUR SCIE SABRE «ISOLACUT»

Réf.	Désignation	Prix HT
96067	Lame de rechange 350 mm	
96066	Lame de rechange 200 mm	



Coupe laine de roche



Coupe polystyrène



Coupe fibre de bois

COUPEAU MULTI MATÉRIAUX D'ISOLATION

Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, chanvre, lin, polystyrène et fibres de bois.


Manche bi-matière et symétrique pour une coupe ergonomique dans les 2 sens.

Lame en acier inoxydable avec double denture :

- Denture en scie pour les matériaux durs et
- Denture en vague pour les matériaux souples.

Livré avec fourreau textile avec boucle ceinture et renfort à l'intérieur.

Longueur de lame : 28 cm



Réf.	Prix HT
95939	

COUPE - ISOLANT LAINE ROCHE & BOIS

new

Réf.	Dimensions	Épaisseur de coupe	Largeur de coupe	Poids	Angle	Prix HT
96055	214 x 40 x 17	0-240 mm	1500 mm	8,8 kg	0-90°	

TABLE COUPE I.T.E MULTI-MATÉRIAUX «ROCKWOOD»

Table spécialement conçue pour couper des matériaux isolants, tels que la laine de roche, laine de bois, laine de verre, plaques en polyuréthane, panneaux en mousse de fibre de verre

Permet un bon positionnement du matériau isolant et par conséquent une, rapide, propre et précise, le tout dans une position de travail confortable.

Le système de blocage, pivotant, s'adapte à l'épaisseur du matériau (variable de 0 à 240mm) et exerce une pression de maintien, importante au moment de couper.

On peut utiliser à la fois un couteau multi-matériaux réf. 95939 ou une scie sabre ISOLACUT réf. 96065, avec une lame double denture.

Equipée de :

- 1 règle support de plaque de 960mm, rabattable à gauche pour réaliser un angle de coupe variable de 0 à 90°.

- Pied très stable et repliable

- Un Couteau multi-matériaux de 42 cm de long.

Livrée en carton.



Règle support rabattable à gauche pour réaliser un angle de coupe variable de 0 à 90°



Règle support de plaque de 960 mm



Totalement repliable pour un encombrement minimum.



Le matériau est bloqué par pression du cadre alu pour faciliter la coupe au couteau multi-matériaux ou à la scie sabre.



Pied très stable, repliable.



Système pivotant du blocage du matériau.

new

ASPIRATEUR DORSAL

Réf.	Puissance	Débit air	Dépression	Cuve	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93960	1100 W	28 l/s	200 mbar	14 L	6,8 kg	64 x 41 x 21,5 cm	

ASPIRATEUR DORSAL «KD-1100»

Parfait pour l'utilisation d'un aspirateur dans les lieux étroits, encombrés ou difficiles d'accès comme les échafaudages. Permet de collecter des poussières classiques (pas les poussières fines) et notamment les billes polystyrène résultant du ponçage des plaques ITE. Peut-être utilisé :

- Comme aspirateur d'entretien classique
- En combinaison avec la ponceuse lente PBV400 réf. 94059
- En combinaison avec le platoir-râpe réf. 96075

Livré avec :

- Un kit complet de brosses, un mini flexible 75 cm (extensible à 2m), deux tubes acier et une rallonge de 15 m.
- Un sac en papier jetable 14L, à usage unique.
- Un adaptateur pour flexible d'aspirateur :
 - côté 1 Ø 35 mm / 28 mm
 - côté 2 Ø 32 mm / 26 mm



Muni de sangles réglables pour un confort optimal.



Prise pour électroportatif maxi 1500W.



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL «KD-1100»

Réf.	Désignation	Prix HT
93961	Sac papier 14L de rechange pour «KD-1100»- Sachet de 5.	

PONÇAGE ISOLANT POLYSTYRÈNE

Réf.	Prix HT
96075	

new

PLATOIR RÂPE CARBURE - ASPIRATION POLYSTYRÈNE

Avec branchement pour aspiration. Pour le ponçage des plaques en polystyrène fixée en façade lors d'une isolation ITE.

Le platoir est en aluminium et contient :

- une plaque-râpe de ponçage au carbure de tungstène ce qui lui donne une durée de vie extrêmement longue, sans commune mesure avec les abrasifs en oxyde d'alumine.
 - Cette plaque-râpe étant perforée et le platoir doté d'une sortie aspiration, il est possible de le combiner avec l'aspirateur dorsal «KD-1100» réf.93960 pour aspirer un maximum de billes polystyrène.
- Surface de grattage de : 152 x 354 mm.
Poids : 1,6 kg. Dim : 190 x 390 mm.



Réf.	Prix HT
96050	

PLATOIR PONCEUR SANS ABRASIF - POLYSTYRÈNE

Platoir, sans abrasifs, très large en plastique injecté. La surface du platoir est perforée et le ponçage se fait grâce aux couronnes en relief.

Dim. 380 x 160 mm.

Perforations au verso



PONÇAGE ISOLANT POLYSTYRÈNE

Réf.	Puissance	Vitesse	Ø disque	Poids	Prix HT
94059	A 800 W	0 à 85 tr/ min	380 mm	3,9 kg	

PONCEUSE LENTE «PBV 400» POUR I.T.E.

Pour poncer le polystyrène expansé servant d'isolant. Vitesse lente pour ne pas brûler le polystyrène ou enlever trop de matière. Livrée en carton avec 1 disque abrasif gr. 24 Ø 380 mm.



ABRASIFS Ø 380 MM

Oxyde d'alumine. Dos velours. Autoagrippant, se montent sur la ponceuse lente PBV 400.

Réf.	Grain	Prix HT
94058	C 24	
94091	C 40	
94092	C 60	



LISSAGE DES ENDUITS DE FAÇADES

La ponceuse lente peut s'utiliser également pour le lissage des enduits de façade.

Il faut pour cela :

- Dévisser le plateau vert livré d'origine
- Retirer le carter de protection en PVC
- Fixer le plateau auto-agrippant 94052
- Fixer le disque éponge 94053 dessus en l'ayant humidifié au préalable, et le passer sur l'enduit pour le lisser.

PLATEAU AUTO-AGRIPIANT Ø 370 MM

Réf.	Prix HT
94052	B

A monter sur ponceuse lente réf. 94059. S'utilise avec les disques éponge réf. 94053.



DISQUE ÉPONGE 400 MM

Réf.	Prix HT
94053	B



FIXATIONS SUR POLYSTYRÈNE I.T.E

Réf.	Prix HT
95068	A

DEPORT DE VOLET I.T.E

DEPORT Volet est un déport de gond de volet battant, à rupture de pont thermique.

Utilisé pour recréer une fixation aux volets et portes-volet, montée sur la fixation originelle et ce avant la pose de l'isolant thermique.

Produit tout en un :

- Adaptable pour un montage à droite ou à gauche de la fenêtre,
 - Réglable à l'épaisseur de l'isolant de 130 mm à 190 mm.
 - Adaptable aux diamètres de 14 ou 16 mm des gonds originaux.
- Poids supporté par volet avec 2 gonds : en moyenne 25 kg si réglé à 17 cm.

Temps de pose moyen : 15 mn par gond.

Utilise les chevilles fournies, suivant le support plein ou creux.

Composition du KIT DEPORT Volet pour ITE :

- 1 déport DEPORT Volet
- 2 bagues d'adaptation de Ø 14 et 16
- 2 gonds de Ø 14 et 16
- Chevilles et visseries



Video

+ Pour fixer des volets sur I.T.E



Réf.	Prix HT
95066	A

DEPORT DE CHARGE I.T.E

DEPORT RT+ est un déport de charge universelle à rupture de pont thermique, Utilisé pour fixer des produits lourds sur un mur isolé par une ITE (ex parabole, store banne, climatisation, garde corps...)

Adaptable à toutes les épaisseurs d'isolants (vissage / dévissage de l'entretoise moletée, réglable de 120 à 220 mm).

2 entretoises moletées livrées :

- une pour charge moyenne maxi 90-100 kg (utiliser tige filetée de 8)
 - une pour charge lourde maxi 165 kg (utiliser tige filetée de 14).
- Utiliser les chevilles adaptées suivant le support plein ou creux (les chevilles de fixations et les tiges filetées ne sont pas fournies dans le kit).

Le kit FEPORT RT+ comprend :

- 1 Corps principal à fixer au mur avant pose de l'isolant.
- 1 Entretoise pour tige filetée de 8 « charge moyenne »
- 1 Entretoise pour tige filetée de 14 « charge lourde »



Video

+ Pour fixer parabole, store, banne, climatisation sur I.T.E



Réf.	Prix HT
95067	A

KIT ARRÊTS MARSEILLAIS ET BUTÉES

Kit composé des accessoires nécessaires à bloquer les volets battants sur des murs ravalés sur isolation thermique :

- en position volets ouverts, collés au mur à droite et à gauche, avec 2 arrêts marseillais les empêchant de se rabattre.
- en position volets fermés, avec 2 butées positionnées en partie haute et basse.

Composition

- 2 arrêts marseillais + chevilles (Ø cheville 12mm / perçage Ø10mm)
- une butée haute
- une butée basse

+ Pour fixer blocages de volets sur I.T.E



CAISSES À OUTILS

Réf.	Prix HT
93590	€

CAISSE À OUTILS RENFORCÉE «ROMBOX-65»

Caisse très solide, en polypropylène, avec deux attaches métalliques et une poignée métallique de sécurité anti ouverture (la caisse ne s'ouvre pas même si les attaches sont ouvertes, tant que la poignée est levée). Contient un panier porte-outils. **Supporte un poids jusqu'à 120kg.**

Dimensions : 650 x 300 x 295mm

Poids : 3,1 kg



Réf.	Prix HT
93595	€

COFFRE DE CHANTIERS RENFORCÉ «ROMBOX-77»

Coffre à roulettes EVA caoutchouc, en polypropylène très solide, avec poignée métallique rétractable et deux attaches polypropylène. Contient 2 paniers porte-outils. **Supporte un poids jusqu'à 120 kg.**

Dimensions : 775 x 472 x 493mm

Poids : 8,1 kg



Réf.	Prix HT
13099	€



SACOCHE À OUTILS TEXTILE

Idéal pour stocker ou transporter des outils à main. Il est composé d'une bandoulière renforcée pour un meilleur soutien et des poignées de transport très résistantes avec fermeture scratch pour une meilleure prise en main. Le fond du sac et les pieds sont en caoutchouc pour une plus grande protection et renforcement du sac. Ultra résistant.

Charge maxi : 12kg

Composé d'une ouverture centrale avec 5 poches intérieurs et 3 poches extérieures.

Matière : 100% polyester

Dimensions : H30 x L48 x P27cm

Poids : 820g



Sur le dessus, il dispose d'une large ouverture rigide avec fermeture glissière industrielle facilitant le rangement du matériel.

CHARIOTS

Réf.	Prix HT
193773	B



MINI CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm. **Charge maxi : 250 kg.** Dimensions : 800 x 455 mm. Poids : 12 kg.



+ Facilement transportable



Réf.	Prix HT
93770	B



CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm. **Charge maxi : 300 kg.** Dimensions : 1750 x 450 mm. Poids : 23 kg.



+ Grande stabilité

Réf.	Prix HT
93776	B

CHARIOT DOSSIER FIXE 600 kg

Châssis entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau permettant de garantir résistance et longévité. Acier finition epoxy. Plateau en bois médium verni épaisseur 16 mm, très résistant ne se fend pas, n'éclate pas malgré des chocs répétés. Dim plateau : 1000 x 700 x 16mm. Dossier : hauteur 1020mm, diam tube 28mm, non monté. Roues : diam 200mm en TPE, 2 fixes + 2 pivotantes avec frein. Poids : 28 kg **Charge utile : 600kg (répartis uniformément)** Existe en dimension plateau 1x1 m réf. 93798 (sur demande).



+ Utilisation en dépôt, magasin



CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300 kg

Réf.	Prix HT
93787	C

Construction acier plein. Tapis antidérapant et rebords de protection. Roues Ø 130 mm. Plateau : 610 x 900 x 45 mm. Hauteur plateau : 160 mm. Poids : 17 kg. **Charge maxi : 300 kg (répartis uniformément).**

+ Pliant, facile à transporter peu encombrant



CHARIOTS DÉROULEURS

MINI DÉROULEUR DE SOLS FIXE

Réf.	Prix HT
93739 C	



Pour dérouler facilement les revêtements sur le chantier. Structure en acier traité anticorrosion. Dimensions : L 320 x l 250 x h 140 mm. **Poids maxi de revêtement : 200 kg.**



Video



! Utiliser par 2 pour un déroulage plus facile des revêtements lourds et/ ou larges.

MINI DÉROULEUR DE SOLS

Réf.	Prix HT
93760 C	



Pour dérouler et manutentionner les revêtements. Structure en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon Ø 60 mm, dont 2 avec frein. Dimensions : L. 320 x l. 250 x h. 200 mm. **Poids maxi revêtement : 100 kg.**



Réf.	Prix HT
93774 B	



CHARIOT DÉROULEUR

Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum). Possède 4 roulettes dont 2 à blocage et 4 rouleaux tubés en acier zingué pour faciliter le déroulement des lés. Tubes à roulement à billes. **Charge maxi : 260 kg.** Dimensions : 65 x 50 x 33 cm.



Réf.	Prix HT
93782 C	



PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX

Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols. De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le mandrin des rouleaux dès le soulèvement. **Charge maxi. 200 kg.** Dimensions d'une fourche : 62 x 56 x 7 cm. Poids : 3,5 kg (la paire).



+ Super renforcées, ne plient pas



DIABLE DÉROULEUR

Réf.	Prix HT
193700 B	



Pour transporter et dérouler tous revêtements de sols sans décharger le rouleau. Position parfaitement horizontale pour dérouler droit les revêtements. Dérouleur vertical pour pose de rouleau au mur (cabine de douche). Structure acier. 2 x 3 rouleaux pour faciliter le déroulage. Roues pneumatiques. Dimensions totales : 1800 x 740 x 630 mm. **Charge maxi : 200 kg.** Finition peinture époxy. Poids: 24 kg



Video

Position horizontale : Pour dérouler directement le revêtement



Larges roues pneumatiques

Poignée en retrait pour ne pas se bloquer les doigts



2 fois 3 rouleaux : Déroulage plus facile

AUTRES CHARIOTS

PLATEAU BOIS ROULANT 450 KG

Plateaux roulants haut de gamme avec forte capacité de charge, pour déplacer facilement de multiples objets (outils, enduits, peinture, sols LVT)

- Revêtement antidérapant et imputrescible
- Bande de protection non tranchante sur le périmètre
- Poignée de préhension ou trou pour passage de sangle
- Quatre roues pivotantes caoutchouc non marquantes



Réf.	Epaisseur	Largeur	Longueur	Matière	Poids	Prix HT
93790	A 27 mm	400 mm	600 mm	Bois	7 kg	

Réf.	Prix HT
193777*	C



PORTE SEAUX À ROULETTES

Pour avoir pots de peintures, pots de colle, seaux à hauteur de taille pendant le travail. Facile à déplacer et à plier. Structure en tube acier galvanisé brut. Réglage possible pour 4 dimensions de seaux: Ø 435, 340, 300 et 270 mm. Monté sur 4 roues diamètre 100 mm dont 2 à frein.

Charge utile : 55 kg. Hauteur total : 795 mm (710 mm base seau). Poids : 7,7 kg

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



PATINS

Réf.	Prix HT
193755	C



JEU DE 4 PATINS ROULANTS

Jeu de 4 coins métalliques «roule meubles».

Résistance par coin : 150 kg soit 600 kg.

Aluminium moulé. 3 roues pivotantes par coin. Poids pour 1 coin : 1,3 kg.



LEVIER DE PORTES

Réf.	Prix HT
93752	C

LEVIER DE PORTES FIXE LOURD

Très robuste en alu moulé. Pour le levage de portes lourdes (coupe-feu, massives, blindées...).

Bec orientable droite gauche pour un meilleur ajustement au regondage. Poids : 1 kg.

Puissance : 200 kg.

Hauteur de levage : 75 mm.



Lever, tourner pour dégager

Réf.	Prix HT
93750	D

LEVIER DE PORTE FIXE

Socle en caoutchouc pour ne pas abîmer le plancher.

Poids : 0,750 kg.

Puissance : 75 kg.

Hauteur de levage : 70 mm.



Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meubles, parois, cloisons... La surface où repose le pied a un revêtement de caoutchouc. En conséquence, il n'y a aucun risque de dérapage.


DIABLES

DIABLE CHARGES HAUTES 250 kg

Réf.	Prix HT
293768	B



Haut tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques. Acier très robuste monté sur roues 260 mm extras larges caoutchouc pneumatiques. Finition époxy rouge.
Charge maxi : 250 kg.
 Pelle : 300 x 170 mm.
 Hauteur tablier : 1120 mm.
 Hauteur totale : 1330 mm.
 Poids : 12 kg.

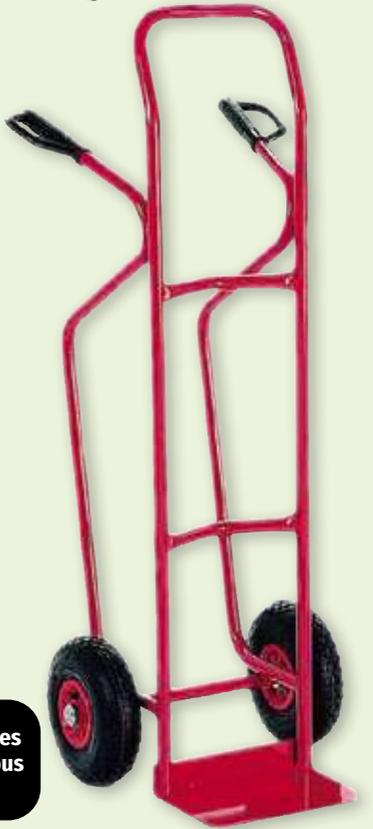

+ Roues pneumatiques pour s'adapter à tous les types de sols

Réf.	Prix HT
293764	B



DIABLE CHARGES CYLINDRIQUES 250 kg

Etudié pour les formes cylindriques grâce au tablier incurvé. Multifonctions s'adapte à tous types de charges : rouleaux de revêtements, bidons de colle/peinture, sac de ragréage... Acier très robuste. Roues increvables Ø 260 mm.
Charge maxi : 250 kg.
 Bavette fixe : 490 x 180 mm.
 Hauteur tablier : 945 mm.
 Hauteur totale : 1171 mm.
 Poids : 12kg.



+ Indispensable il répond à 80% des manutentions classiques

DIABLE DE MANUTENTION PLIANT 80 kg

Diabie d'appoint, facile à plier et déplier, avec un encombrement minimum dans un véhicule, pour la manutention de tous types de charges.

- Extrêmement compact
- Construction robuste, en aluminium et plastique polypropylène résistant aux chocs et au froid.
- Roues à bandage TPR
- Ultra plat et léger
- Télescopique et entièrement
- Roues avec roulement à billes
- Poignée ergonomique en caoutchouc



Réf.	Prix HT
193748	B



DIABLE ESCALIER CHARGES CYLINDRIQUES 250 kg

Très maniable, pour rouler sur tous types de sols. Tube acier, dossier incurvé. Bavette fixe. 2 poignées ergonomiques. Roues étoiles en acier résistant aux chocs répétés, pour escalier ou passage fréquent de trottoirs. Livré avec sangle.
 Dim. pelle : 300 x 170 mm.
 Hauteur tablier : 1120 mm
 Hauteur totale : 1330 mm
 Poids : 15 kg
Charge max : 250 kg.



Réf.	Charge maxi.	Dimensions déplié	Dimensions replié	Roues non marquantes	Bavette	Prix HT
93745	80 kg	390 x 420 x 1020 mm	390 x 60 x 770 mm	Ø 125 mm	390 x 280 mm	

DIABLES ÉLECTRIQUES

DIABLE ÉLECTRIQUE

Pour déplacer des charges lourdes ou encombrantes dans des escaliers (jusqu'à 200kg), de façon rapide, pratique et sûre grâce à leur système innovant de freins stabilisateurs. Ils sont l'outil idéal pour transporter des grosses machines, des sacs d'enduit, des bidons de peinture, des meubles et d'autres marchandises sans aucun effort, tout en améliorant le confort et la sécurité pour l'utilisateur.

- Hauteurs de marche jusqu'à 21 cm
- Timon ergonomique, ajustable et inclinable
- Système de leviers qui viennent soulever le diable et le faire monter marche par marche.
- Pour la descente, des freins de sécurité arrêtent automatiquement le diable
- Bavette aluminium rabattable
- Châssis en aluminium équipé d'un bloc motorisation IP54
- Système rapide de connexion de la batterie
- « Oreilles » de protection en polypropylène
- Livré de série avec des roues increvables, un chargeur, une batterie Li-ion et une sangle de maintien

Caractéristiques :

- Dimensions totales : 545 x 540 x 1590 mm
- Dimensions replié : 308 x 545 x 1195 mm
- Bavette ; 400 x 240 mm
- Batterie : Lithium Li-ion
- Poids de la batterie : 3 kg
- Isolation : IP54
- roues ø 260 mm - antidérapantes et increvables



Video

Articles non stockés.
Délai : Nous consulter.



Réf.	Modèles	Charge maxi.	Bavette	Autonomie	Vitesse de montée	Temps de charge	Niveau sonore	Poids	Prix HT
93795	X DE 170	170 kg	400 x 240 mm	60-135 étages	V1 - 24 marches/min V2- 34 marches/min	3 heures	<70 dB	26 kg	
93796	X DE 200	200 kg	400 x 240 mm	46-103 étages				29 kg	

TRANSPALETTES

TRANSPALETTES MANUELS PREMIUM TMP 2.5T

- Pour manutentionner les palettes.
- Conception robuste, châssis tôle 3 mm
 - Roues directrices en caoutchouc de ø 200 mm
 - Timon ergonomique, frein à main
 - Rotation du timon 200°
 - Roues directrices : ø 200 x 50 mm
 - Hauteur d'élévation : 200 mm
 - Hauteur fourches abaissées : 85 mm
 - Largeur : fourches standard : 540 mm
 - Longueur : fourches standard : 1150 mm
 - Performance : 12 coups de pompe



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.





Réf.	Coloris	Type	Charge maxi.	Poids	Prix HT
193731	A Orange	le plus standard et disponible	2500 kg	74 kg	

ÉPERONS ROULEAUX

ÉPERON ROULEAUX - SUR FOURCHES

Montage de l'éperon sur les fourches du chariot élévateur.

Destinés à des charges cylindrique, il est idéal pour transport des rouleaux, moquette, sols PVC, imprimerie, tuyaux, etc.
Construction robuste en acier.
Livrés avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur.

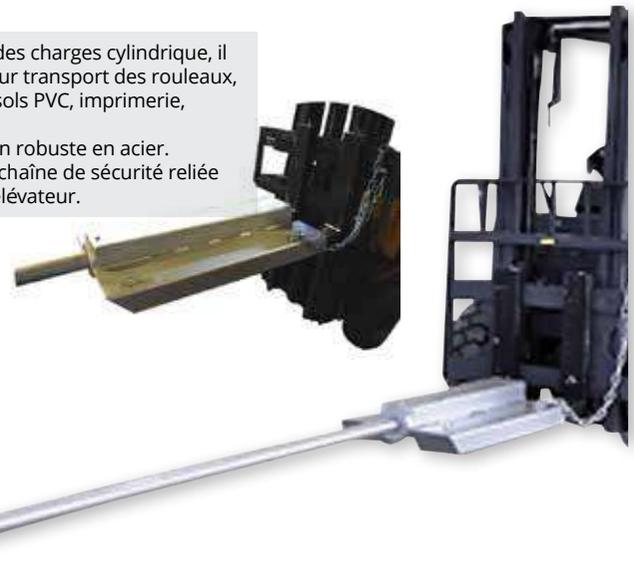

Réf.	Charge maxi.	Dimensions L x Ø	Longueur	Poids	Prix HT
93786	X 510 kg	2,80 m x ø 7 cm	3,84 m	165 kg	

LEVAGE CHARGES

TABLE ÉLÉVATRICE

La table élévatrice permet de soulever et de déplacer des charges lourdes (ou semi-lourdes mais levées régulièrement) et d'éviter ainsi des troubles musculosquelettiques (troubles TMS) chez l'opérateur :

- mettre à hauteur d'homme des cartons, des fûts de peinture, des sacs de ragréage... ou toute autre marchandise
- Déplacer la charge jusqu'à un lieu, la mettre à son niveau et la déposer sans effort particulier en faisant glisser la charge (ex : apporter des tines de peinture à la machine à teinter, apporter de la marchandise jusqu'à la camionnette...)



- Timon repliable
- Elévation hydraulique
- Levée du plateau commandée par pédale
- Descente du plateau par manette située en haut du timon
- Deux roues fixes devant et deux roues pivotantes avec frein



Video

Réf.	Charge maxi.	Dimension L x l x H	Dimensions	Hauteur	Prix HT
193742	A 150 kg	892 x 450 x 906 mm	Plateau : 700 x 450 mm	Elévation : 220 / 740 mm	
193743	A 300 kg	1048 x 500 x 982 mm	Plateau : 815 x 500 mm	Elévation : 290 / 890 mm	

Réf.	Prix HT
93772	B

LÈVE RADIATEUR «LR-150»

Pour soulever et retirer sans effort les radiateurs avant rénovation des sols et des murs. Acier très robuste monté sur roues pleines caoutchouc Ø 200 mm. Treuil auto-freiné. Bras de maintien pivotant du radiateur.

Charge maxi : 150 kg.
 Hauteur de levé : 570 mm
 Plateau : L 435 x P 220 mm.
 Dim. : l 605 x P 710 x H 1120 mm .
 Poids : 40 kg.
 Hauteur des radiateurs : 0,40 à 1,60 m.



- 1 - Baisser toujours le bras de maintien.
- 2 - Le lève-radiateur doit toujours être déplacé avec le plateau en position basse.



Réf.	Prix HT
93771	B

PORTE RADIATEUR

Support pliable en acier pour soutenir les radiateurs lors des mises en peinture. Roulettes pleines. Largeur et hauteur réglable. Bras acier galvanisé.

Charge maxi : 250 kg.
 Dim. plié: 1010 x 100 x 130 mm.
 Dim. déployé: 1010 x 500 x 700 mm.
 Poids : 10,5 kg



LEVAGE CHARGES

Réf.	Hauteur	Hauteur mini.	Hauteur de chargement	Charge maxi.	Poids	Empattement	Prix HT
195906 B	4,00 m maxi	1,40 m	0,85 m	75 kg	36 kg	1,20 x 1,20 x 1,13 m	

LÈVE-PLAQUES «ROMUS-PLAC 4000-2»

Permet de positionner seul et rapidement des plaques de plâtre au plafond ou sous rampant. Conforme CE. Montage simple, seul, en moins de 10 minutes. Nouveau brevet avec rallonge intégrée pour indexation tous les 10 cm de 3,50 m à 4,0 m. Nouvelle poignée ergonomique avec cintrage permettant une position de l'opérateur face à la colonne. Système de freinage intégré au treuil anti-retour. Structure : rouge. Bras en acier galvanisé. Livré démonté.

! Brevet avec rallonge intégrée



Pour plafonds



Pour rampants



3 roues pivotantes équipées de freins

TREUIL ÉLECTRIQUE ÉCHAFAUDAGE 500 KG - TE 500

Pour monter des charges lourdes sur échafaudages sans effort.

- Crochet pivotant avec linguet de sécurité
- Câble acier de 30m Ø 6mm-1brin.
- Arrêt automatique en position haute du crochet
- Télécommande avec câble de 20m
- Câble électrique 7m-220V.



! Article non stocké. Délai : nous consulter.

Réf.	Prix HT
95946 C	

SCIE À GUICHET

Pour tous les professionnels du bâtiment, pour découper les plaques de plâtre le bois, le PVC, le béton cellulaire. Double denture pour une coupe multidirectionnelle. Denture triple biseaux pour une coupe sans effort. Pointe en trident effilée pour un perçage de démarrage facile et précis. Poignée ergonomique bi-matière. Longueur de lame : 160 mm. Poids : 117g.



Réf.	Charge maxi.	Vitesse	Poids	Dimension L x l x H	Isolation	Prix HT
93794 A	500 kg	16 m / min	15 kg	244 x 182 x 640 mm	IP54	

ACCÈS EN HAUTEUR

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND

Réf.	Prix HT
93753	A



Pour faciliter la pose des revêtements de plafond à une seule personne.

Préparation:

- Mesurer la longueur du plafond à recouvrir.
- Découper dans le rouleau les laizes nécessaires.
- Ne pas mettre un rouleau en entier dans le dérouleur, uniquement des laizes découpées.

Caractéristiques:

3 roulettes Ø 60 mm dont 2 à frein.
 Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements.
 Livré avec son sac de transport (1200 x 250 mm).
 Hauteur mini : 1230 mm.
 Hauteur maxi : 2930 mm.
 Poids : 12 kg.
 Poids maxi de revêtement : 30 kg.
 Dimensions maxi du revêtement : jusqu'à 1,50 m - Ø 130 mm.
 Largeur du porte-rouleau : 750 mm



+ Travail à une personne!



+ Breveté

Video

Application:



1- Encoller le plafond



2- Positionner le début de la laize sur le trait



3- Maroufler et marquer les bords



4- Dérouler le revêtement en déplaçant le dérouleur



5- Maroufler la partie déroulée et continuer jusqu'au mur opposé

! Conseil : Découpez les laizes au préalable

PORTE-VOLETS

Réf.	Prix HT
93704	C



PORTE-VOLETS

Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets. Permet de suspendre des volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, volets de porte-fenêtres, persiennes et portes non lourdes. Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers. Rangement facile entièrement pliable.

Empattement au sol : 1,15 m x 0,93 m.


Hauteur : 2,10 m. Poids : 19,4 kg.

Modèle déposé.

Charge maxi: 150 kg à répartir équitablement pour équilibrer les charges.



Diamètre du gond
 Maxi Ø 10 mm
 Mini Ø 3 mm (à la pointe)

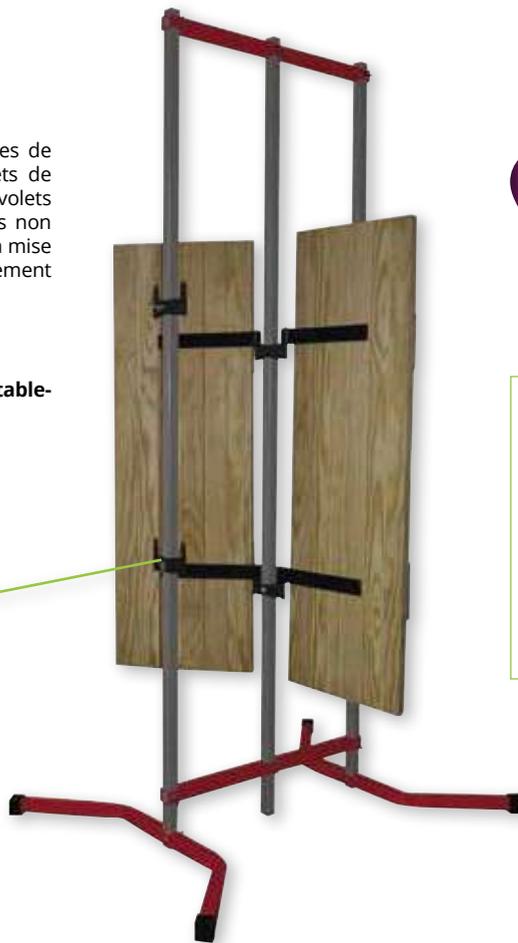

+ Stabilité du support même avec une seule paire de volets.



HYGIÈNE- SÉCURITÉ

ÉPONGES «BLUEWAVE»® X5

Réf.	Prix HT
194445	D

+ L'éponge magique

L'éponge manuelle magique. Nettoie toutes les saletés «locales» même les feutres indélébiles seulement avec de l'eau. Nettoyage par une légère abrasion de surface. Structure renforcée «Bluewave» pour une meilleure durabilité. Éponge 11 x 7 cm. **Blister de 5 pièces.** Marque déposée.



Avant

Après

Réf.	Prix HT
91686	D

LINGETTES MULTI-USAGES X80

Très efficaces pour éliminer rapidement et facilement les restes d'huile, de colle, de peinture et de graisse. Pour nettoyer tous types de surfaces et les mains. Pot de 80 lingettes 20 x 27 cm.



PROTECTION DE CHANTIER

FILMS PROTEXIL® MOQUETTE

Les films Protexil® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols textiles pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h.

Réf.	Dimensions	Surface	Prix HT
98388	60 cm x 100 m	60 m ²	
98389	100 cm x 100 m	100 m ²	



- Adhésif au tack léger
- S'appliquent facilement et très rapidement.
- Pas besoin de bande adhésive.
- Evite les chutes dues aux films mal fixés.
- Antidérapant.
- Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu.

- Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles ni sur les moquettes imprimées.
- Ne pas appliquer tant que la colle moquette n'est pas sèche.
- Ne pas laisser collé plus de 4 semaines.
- Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette. Poser, maroufler et retirer 5 mn après. Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

MATÉRIEL - EPI

TAPIS COLLANT «STICKY-30»

new

Tapis composé de 30 feuilles en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de chariots ... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 30 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol. 60 x 90 cm.

Réf.	Dimensions	Prix HT
18888	60 x 90 cm	



+ 30 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !

PROTECTION DE CHANTIER

Réf.	Prix HT
98400	C

KIT «ZIPWALL» 3M

Une barrière anti-poussière jusqu'à une hauteur de 3 m et une largeur de 8 m.

Fixez la bâche de protection au système de fixation de la tête pour faux plafond.

Soulevez la perche et bloquez la bâche au plafond avec la tête.

Une fois les quatre perches maintenues au plafond, étendre la bâche au sol avec les disques antidérapants.

Le kit est composé de :

- 4 perches télescopiques en acier inoxydable solides, et déployables de 1,30 m à 3 m.
- 4 têtes pour fixation au plafond montées sur les perches.
- 4 disques antidérapants pour fixation au sol.
- 2 fermetures à glissière auto-adhésives.
- 1 crochet à rabat.
- 1 sac de transport solide.
- Poids : 4,4 kg



Video

+ Installer une barrière étanche à la poussière en quelques minutes: sans échelle, sans adhésif.

ACCESSOIRES POUR KIT «ZIPWALL»



98401



98402



98403



98404

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
98401	Pack de 2 fermetures à glissière	Composé de 2 fermetures à glissière auto-adhésives 2,30 m, 2 crochets à rabat et 1 cutter à glissière.	
98402	Disque antidérapant	Paire de disques à placer au sol	
98403	Plaque fixation plafond	Se fixe en haut des perches ZIPWALL (sans patin antidérapant)	
98404	Paires de patins antidérapants	Se fixe à la plaque 98403	

Réf.	Prix HT
98406	C

ZIPWALL 6,10M - 2 PERCHES

Lot de 2 perches télescopiques en aluminium anodisé léger et robuste, extensibles de 1.58 m jusqu'à 6,1 m. Livrées en carton.



Réf.	Prix HT
98408	B

KIT PORTE FERMETURE MAGNÉTIQUE «ZIPWALL»

La porte pare-poussière se ferme automatiquement grâce à ses joints magnétiques puissants et étanches (pas de fermeture à éclair) : elle peut ainsi facilement gérer un trafic élevé. Le panneau de la porte est en tissu classé feu M1, il est réutilisable et il se fixe avec des bandes magnétiques qui prennent le panneau et le polyane en sandwich. Livré dans un sac de transport : un panneau de porte 1,46 M X 2,13 M, 6 bandes magnétiques, une barre transversale. Dimensions : 146 cm x 213. Poids : 3,6 kg



PROTECTION AMIANTE

CAPSULE PERCEMENT AMIANTE EGP 100 ML

Réf.	Prix HT
194829* B	

Solution de perçage dans des supports amiantés, au mur comme au sol, les capsules Easygel EGP permettent de capter et retenir à la source les particules fines et ultrafines nocives (amiante, plomb, silice cristalline, etc.).

- Recommandé par l'INRS et mis en avant par l'OPPBTB.
- Utilisable en sous-section 4 (SS4) comme en SS3
- Avec adhésif standard pour l'immobiliser pendant le perçage, s'utilise sur surface lisse
- Perçement jusqu'à 8mm de diamètre
- Gel transparent, non nocif, pré-dosé et prêt à l'emploi
- **En carton de 10 capsules. Prix à la capsule.**

Mode opératoire

- 1 - Nettoyer la surface
- 2 - tracer le repère de perçage
- 3 - Poser la capsule EGP, retirer le papier protecteur de l'adhésif, le fixer et percer à travers le collecteur (au centre).
- 4 - Retirer le foret, la poussière amiantée reste prisonnière de la capsule.
- 5 - Mettre les capsules utilisées dans un sac de récupération de déchets amiante (avec logo amiante) et les évacuer vers une installation autorisée.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



KIT SPÉCIAL AMIANTE

Kit jetable spécial chantier amiante courte durée.

Composé de :

- 1 masque jetable FFP3 EN149,
- 1 combinaison jetable type 5-6 EN13982-1 EN13034,
- 1 lunette-masque EN166,
- 1 paire de gants étanches EN388,
- 1 paire de surbottes PE,
- 1 sac de récupération déchets amiante 80 µ,
- 1 rouleau adhésif amiante 5 cm x 10 m.

+ Spécial sous-section 4

Réf.	Taille	Prix HT
194820 C	L	
194821 C	XL	



+ Convient également pour la protection contre les poussières issues du ponçage de peintures au plomb.

MATÉRIEL - EPI

PROTECTION DE LA TÊTE

Réf.	Prix HT
94883	€

DEMI-MASQUE JETABLE FFP3

Protection contre les aérosols solides et liquides de faible à moyenne toxicité : poussières, fibres, plomb, bois tendres, amiante ... Bride réglable. Joint facial mousse. Pince nez métallique. Coque. Valve d'expiration. **Boîte de 5 masques.**

EN149 : 2001 +A1 : 2009.



Réf.	Prix HT
194881	€

MASQUE CONTRE SOLVANTS

Très efficace contre les vapeurs des solvants et des peintures. Avec soupape d'expiration. Ne convient pas contre le plomb. Poids : 220 g. Charbon actif compacté et filtre anti poussières intégrés. **EN 405-2002**



Réf.	Prix HT
94885	€

CASQUE ANTI-BRUIT

Très bonne atténuation des bruits de machines. Poids : 218 gr. Indice global d'affaiblissement 27 dB.

EN 352-1.



TROUSSE DE SECOURS PEINTRE / SOLIER 1-2 PERSONNES

Composition :

- 1 couverture de survie,
- 2 pansements adhésifs bouts de doigts blancs,
- 4 pansements adhésifs 5,3 x 6 cm,
- 1 pansement compressif stérile,
- 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm,
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm,
- 1 sachet de 5 sutures adhésives,
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm,
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds,
- 1 pince à échardes à mors plats,
- 1 paire de gants jetables,
- 2 compresses au calendula,
- 2 sachets de crème réparatrice,
- 1 dosette de sérum physiologique stérile,
- 1 œillère operculée,
- 2 compresses imprégnées de chlorhexidine,
- 1 feuillet premiers soins multilingues.

Réf.	Prix HT
91690	€



+ Obligatoire sur tous les lieux de travail et dans les véhicules de flotte d'entreprise (art. R4222-14 du code du travail)



PROTECTION DES GENOUX

Réf.	Modèles	Dimensions	Poids	Prix HT
91674	 FENTO Pocket	270 x 160 x 80 mm	0,35 kg	

GENOUILLÈRES «FENTO POCKET»

L'idée derrière la genouillère FENTO est simple : le confort grâce à la distribution de pression naturelle. Elle soutient le bas de la jambe et oblige l'utilisateur à adopter la bonne posture. Cette genouillère prévient les problèmes de genoux et de dos. La FENTO Pocket est confortable aussi bien assis qu'en marchant.


- Couche intérieure respirante et très résistante.
- Couche externe imperméable et robuste.
- Protection qui s'adapte à tous les pantalons de travail.

Les genouillères FENTO Pocket sont certifiées CE: CE DIN

EN 14404 Type 2.



video



Pression répartie entre genou et tibia.



Réf.	Prix HT
91610	

GENOUILLÈRES MOUSSE «ECO 240»

Plaques genouillères mousse de polyoléfine. A insérer dans les poches de pantalon prévues pour les protections des genoux. A insérer dans le pantalon. Dim. 240 x 150 x 20 mm.

EN14404 Type 2.



Réf.	Prix HT
91630	

PLANCHE À GENOUX «FENTO BOARD»

Genouillère en planche résistante, confortable et facile à transporter grâce à sa poignée.

Sa surface large garantit une stabilité et une répartition de la pression optimale, elle évite les douleurs aux genoux et au dos.

Revêtement facile à nettoyer et dessous renforcé pour aller également en extérieur.

Dimensions : 495 x 280 x 46 mm

Poids : 1.25 kg

EN 14404



PROTECTION DES GENOUX

Réf.	Modèles	Dimensions	Poids	Prix HT
91672	FENTO Original	270 x 160 x 80 mm	0,7 kg	
91673	FENTO Max	400 x 160 x 80 mm	1,15 kg	

+ Préconisé par la médecine du travail.

100% Solier

GENOUILLÈRES «FENTO PRO»

Paire de genouillères confortables certifiées CE DIN **EN14404**. Réduit la fatigue des genoux en répartissant le poids du corps sur la jambe. Fermeture par sangles larges au niveau des mollets. Stable et étanche. N'abîme pas les supports.




FENTO «Max»



FENTO «Original»



video



+ Pression réduite de 50 % sur le genou et soulage le dos



ACCESSOIRES POUR FENTO ORIGINAL



291672



391672

Réf.	Désignation	Prix HT
291672	Lot de 2 sangles élastiques Velcro	
391672	Lot de 2 inserts mousse	

ACCESSOIRES POUR FENTO MAX



291673



391673

Réf.	Désignation	Prix HT
291673	Lot de 4 sangles élastiques Velcro	
391673	Lot de 2 inserts mousse	

PROTECTION DES PIEDS



La norme NF EN ISO 20345 : Elle concerne les chaussures de sécurité avec embouts de sécurité protégeant contre les chocs de 200 J maximum et des écrasements de 15 kN. Le type S1 correspond à des chaussures de tous matériaux hors polymères naturels ou synthétiques, répondant aux propriétés fondamentales avec un arrière fermé, des propriétés antistatiques, et l'absorption d'énergie au talon.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CALIFORNIA» S1P SRC

Cuir croûte velours en nylon ultra-respirant. Chaussure respirante. Semelle PU anti-perforation, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique, antifatigue. Embout composite. Couleur : gris. EN 20345 : 2011.

Intérieur - Sols non agressifs




+ Ultra souples et confortables. Ne marquent pas les revêtements.



Réf.	Pointure	Prix HT
194842	41	
194843	42	
194844	43	
194845	44	
194846	45	

PROTECTION DES MAINS

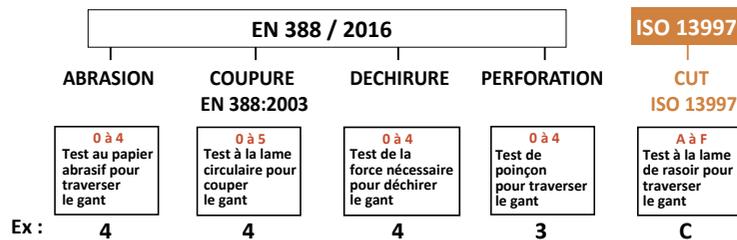

GANTS TACTILES ANTI-COUPURES NIVEAU 4-F

Gant tricoté jauge 10 sans couture en filaments 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, filaments 100% acier inoxydable et fil 100% polyamide texturé coloris noir. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort par couture entre le pouce et l'index. Poignet élastique.

4.X.4.3-F

Réf.	Taille	Prix HT
94925	9	
94926	10	

+ Résistance Renfort Dextérité

GANTS DE MANUTENTION & ANTI-COUPURES NIVEAU 4-C

Paire de gants tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris; Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

4.4.4.3-C


+ Confort Résistance Grip



Réf.	Taille	Prix HT
194810	10	
194809	9	



OUTILLAGE DE SOLIER

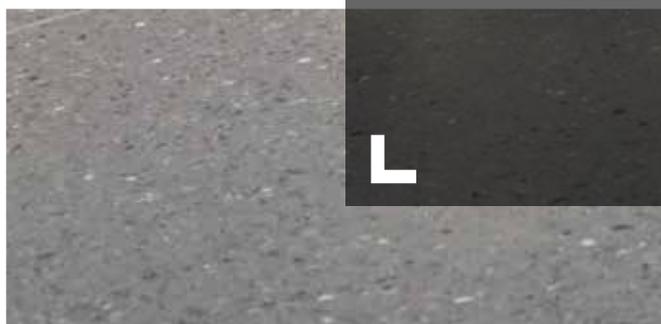

Traçage et coupe.....	296
Soudure à froid - sols PVC - lino.....	298
Soudure à chaud - sols PVC - lino.....	300
Soudure à chaud : chanfreinage des sols.....	303
Soudure à chaud : chalumeaux – buses.....	306
Soudure à chaud : arasement du cordon.....	314
Ponçage parquets.....	316
Outillage pose flottante.....	319
Sous-couches stratifiés "Isorom".....	320
Massicots – cisailles.....	322
Pose moquette tendue.....	326

TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95810* C	



COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs.

Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.


Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise.

Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites. Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilise les lames droites 92126 et 92129.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année



Réf.	Prix HT
93355 C	



TRUSQUIN MIXTE

En retournant la semelle de base, il permet le traçage ou la coupe des revêtements plastiques et linoléum dans les nez de marches, les joints et les raccords aux plinthes. Longueur : 17 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames.



ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN MIXTE

93356	←	→	93357
Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93356 C	Lames de rechange	Étui de 6.	
93357 C	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95400 C	



MAXI-TRUSQUIN

Trace ou coupe sur le revêtement, le profil du mur ou du seuil de porte par simple report. Longueur : 38 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames. Utilise les pointes 93357 et les lames 93356.




Réf.	Prix HT
95402 C	



RALLONGE MAXI-TRUSQUIN

Dans les cas où le maxi trusquin est trop court ou lorsqu'on veut faire des traçages de cercles, on peut lui ajouter une rallonge. Cela permet d'atteindre 71 cm de traçage maxi (livré sans maxi-trusquin).

Longueur : 33 cm



Réf.	Prix HT
95410 C	



TRUSQUIN À JOINTS

Pour le traçage des joints. Longueur: 12 cm.



ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN À JOINTS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93357 C	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95520 C	



COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Pour couper le PVC, le linoléum... Profondeur de coupe réglable. S'utilise dans les deux sens. Livré avec 2 lames 95521.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95521 C	Lames de rechange pour «Lino-cut»	Étui de 10.	

Réf.	Prix HT
95504 A	



COUPE-BANDES 3 À 20 CM

Sert à la fois de coupe bords et pour confectionner des plinthes. Livré avec un jeu de 2 lames.



ACCESSOIRE POUR COUPE-BANDES

Réf.	Désignation	Prix HT
95513 B	Kit 5 jeux de 2 lames de rechange	

TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95505	C

LINO

COUPE-BORDS

Permet de couper des bandes de linoléum de 1,5 cm de large, afin d'obtenir des rives propres.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95503	D	Lames de rechange pour coupe-bords	Étui de 5.

Réf.	Prix HT
95510	C

LINO

COUPE-BORDS «PROVINOL»

Pour PVC et linoléum. Livré avec une lame ronde Ø 26 mm à sortie réglable. Garantit une largeur de coupe propre de mur à mur de 2 à 27 mm. On peut réaliser : la coupe de 2 lés en superposition, la coupe d'un rebord de protection, sur un rouleau de lino.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS «PROVINOL»

Réf.	Désignation	Prix HT
95511	D	Jeu de 2 lames 26 mm pour coupe-bords «Provinol»

Réf.	Prix HT
95440	D

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encoches tous les cm entre 7 et 13 cm.



video




Réf.	Prix HT
91580	D

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm. Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut. Permet de guider les gouges 95175, 95185 et 95125, le long du chanfrein grâce à son épaisseur.



GABARITS DE POSE SOLS PVC

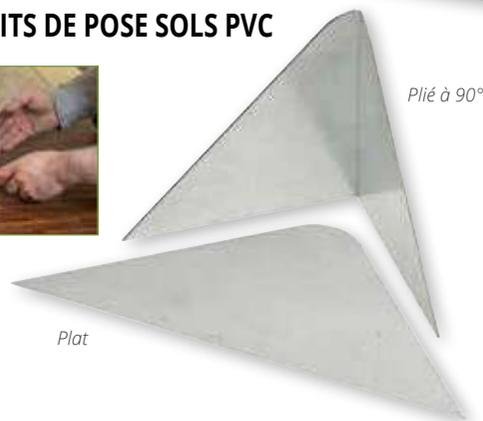

Plié à 90°

Plat

Réf.	Utilisations	Descriptif	Prix HT
95446	D	Plat	Découper le profil de rattrapage d'angle sortant des remontées en plinthe.
95445	D	Plié à 90°	Découper l'angle entrant des remontées en plinthe.



Réf.	Prix HT
95430	C

TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.



Réf.	Prix HT
93391	C

CRAYON DE RECHANGE





Le classement UPEC A+

Le classement UPEC A+ est un classement de présomption de durabilité en fonction de l'usage d'un local. Il caractérise à la fois les exigences relatives à un ouvrage de revêtement de sol et les performances requises des matériaux qui en permettent la réalisation.

- **U** : Usure à la marche (résistance à l'abrasion, chaise à roulettes)
- **P** : Poinçonnement statique et dynamique
- **E** : Le comportement à l'eau et à l'humidité
- **C** : La tenue aux agents chimiques et tachants, aux produits d'entretien et alimentaires
- **A+** : Le niveau de sonorité à la marche et l'efficacité acoustique contre les bruits de choc.

Chaque lettre du classement UPEC est assortie d'un indice indiquant le niveau de performance de revêtement pouvant être associé à un classement des locaux.

Un revêtement est apte à l'emploi lorsque le niveau de performance associé à chaque lettre est au moins égal à celui du local à revêtir. Plus l'indice est élevé, plus l'exigence est forte.

INDICES POSSIBLES

U USURE À LA MARCHÉ	2	2S	3	3S	4
P POINÇONNEMENT (FIXE/ MOBILE)	2	3	4	4S	-
E COMPORTEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ	1	2	3	-	-
C TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES ET PRODUITS TACHANTS	0	1	2	3	-

Pourquoi traiter / souder les joints

Le traitement des joints a pour but d'assurer une protection contre l'eau et l'encrassement. La soudure sera préconisée en fonction de la nature des locaux et de leur classement.

La nécessité d'une soudure est définie par le classement du local selon :

- La destination du local,
- La nature du revêtement,
- La méthode d'entretien,
- La nature du support.

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.

Pourquoi souder à froid ?

La soudure à froid donne accès au classement **E2** : pièces de service humides ou pièces d'eau (cuisine, buanderie, salle de bain, balcon,...), entrées d'immeuble, salles polyvalentes, hall de réception du public et zone de distribution (source cahiers du CSTB N°3509)

Comment souder à froid ?

La soudure à froid est une réaction chimique entre le revêtement et les composants des types A, B ou T qui viennent fusionner et créer une étanchéité.



Video



SOUDURE À FROID :

Pour revêtements PVC, de sols ou muraux, et plinthes PVC. Pour réaliser une bonne soudure à froid, coller une bande de **papier cache épais**, 80° sur le joint et couper cette bande le long du joint. Injecter le liquide de soudure à froid en faisant déborder. Retirer le papier cache tout de suite après. On peut marcher sur le joint soudé 10 mn après, mais la soudure n'est durcie qu'au bout d'une heure.

COFFRET

Réf.	Prix HT
95605 C	

KIT DE SOUDURE À FROID

Coffret plastique comprenant : 4 tubes avec buses «A»- 44 g, 1 tube avec buse «C»- 44 g, 2 rouleaux de papier cache 50 mm x 50 m (**papier spécial**), 1 cutter 18 mm.



SOUDURE À FROID TYPE A : JOINTS INFÉRIEURS À 1 MM



Buse avec pointe acier intégrée

Joint serrés idéalement réalisés en coupe double.



Joint < 1 mm.

Réf.	Prix HT
95620	C

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL»

À mettre dans le flacon avec buse «A». Contenance : 1 litre. Pour 300 m de joints.



Réf.	Prix HT
95625	C

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR BUSE «A»



Réf.	Prix HT
95610	C

FLACON VIDE BUSE «A»



+ Conservation 3 ans à partir de la date de fabrication



Video

SOUDURE À FROID TYPE «A» - TUBES AVEC BUSE

Réf.	Prix HT
95670	C

Pour 60 m de joints



«A» 132 g

Réf.	Prix HT
95650	C

Pour 20 m de joints



«A» 44 g

SOUDURE À FROID TYPE C : JOINTS SUPÉRIEURS À 1 MM



Buse large



Joint > 1 mm.

Réf.	Prix HT
95640	C

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL-PATE»

À mettre dans le flacon avec buse «C» ou «C-Spéciale». Contenance : 1 litre. Pour 150 m de joints. Convient également pour moquettes à bouclettes (pour éviter qu'elle ne s'effiloche aux joints).



Video

Réf.	Prix HT
95630	C

FLACON VIDE BUSE «C»



+ Conservation 3 ans à partir de la date de fabrication

SOUDURE À FROID TYPE «C» - TUBES AVEC BUSE*

Réf.	Prix HT
95680	C

Pour 40 m de joints



«C» 132 g

Réf.	Prix HT
95660	C

Pour 15 m de joints



«C» 44 g

* également livré avec une buse c-spéciale plate pour souder les nez de marches. (Uniquement avec les tubes «C»)

T = ENVERS MOUSSE

Réf.	Prix HT
95607	C

SOUDURE À FROID TYPE «T» - TUBE AVEC BUSE

Pour le traitement des joints de revêtements de sols en PVC envers mousse ou textile. Produit semi-pâteux. Bec guide en forme «T» pour une utilisation facilitée et éviter un gaspillage de produit. Tube 44 g. Pour 7 m de joints.



+ Pour sols PVC avec envers mousse ou textile



Pourquoi souder à chaud ?

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.

- **E1** : joint vif ou soudure à froid
- **E2** : soudure à chaud ou traitement à froid
- **E3** : soudure à chaud

Attention : La soudure à chaud du linoléum ne donne accès qu'au classement E2.

On rencontre le plus souvent des revêtements soudés à chaud dans : les systèmes douches, les cuisines collectives, sanitaires collectifs, infirmerie, ... (source cahiers du CSTB N°3509).

La réglementation française rend **la soudure à chaud obligatoire pour un revêtement d'usage U3 P3 ou U4 P3 pour un classement :**

- **E2** sur support bois
- **E3** sur support béton ou bois

Elle conseille fortement la soudure à chaud dans le même cadre pour un classement :

- **E1** sur support bois et béton
- **E2** sur support béton

La soudure à chaud est obligatoire pour obtenir le classement E3 et avec des remontées en plinthe.

Consiste à fusionner un cordon PVC avec un revêtement de sol de même nature afin d'apporter une échantéité complète.

Une bonne soudure se reconnaît à la présence d'un léger bourrelet de part et d'autre du cordon de soudure.

CLASSE	ACTIVITÉ DU LOCAL	TYPE D'INTERVENTION
E1	PRÉSENCE D'EAU OCCASIONNELLE	COURANT SEC NETTOYAGE HUMIDE
E2	PRÉSENCE D'EAU FRÉQUENTE	COURANT HUMIDE NETTOYAGE PAR LAVAGE
E3	PRÉSENCE D'EAU PROLONGÉE	COURANT PAR LAVAGE



Comment souder à chaud ?



1- CHANFREINER :
À l'aide d'un outil de chanfreinage manuel ou fraiseuses à rainurer, pour ouvrir le joint entre les lés de 3 à 4 mm.



2- SOUDER :
À l'aide d'un chalumeau de soudeur et d'une buse adaptée à joint à souder (buse rapide pincée pour les grandes longueurs, buse finition d'angle pour les finitions, ...)



Bonne soudure avec fusion sur 2/3 de l'épaisseur



Mauvaise soudure (pas de chanfrein)



3- ARASER :
En 2 temps pour assurer une finition parfaite.

FRAISEUSES À RAINURER

FRAISEUSE «FEEL'IN» - FILAIRE



Pour chanfreiner les joints de sols PVC, linoléum, caoutchouc et sols sportifs avant leur soudure à chaud.

- Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.
- Remontée automatique de la lame.
- Montée avec un lame carbure (ref. 95009).
- Réalise des chanfreins de 3,3 mm de large.
- Parfaite évacuation des copeaux : soit dans le sac à copeaux livré, soit par connexion du tube Ø 35mm de l'aspirateur Vacrom.

Livrée dans un coffret PVC avec une clé de serrage et un sac à copeaux.

+ Parfaite aspiration des copeaux

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95350	1250 W	5500 tr/mm	0-4 mm	125 mm	5,6 kg	



Montée sur 4 roulettes : meilleure stabilité



Vue arrière

Réglage de la profondeur

Graduation de la profondeur

Roulette large arrière

ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «FEEL'IN ET TERA»

Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Tera»	Elliptique	4 mm 5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	12 dents carbure de tungstène	



Roulette fine avant (joints serrés)

FRAISEUSES À RAINURER

Réf.	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Voltage	Ampérage	Niveau sonore	Prix HT
95320	3800 tr/mm	0-6 mm	125 mm	5,1 kg (avec batterie)	18 V	4 Ah	80 dB(A)	




Video

FRAISEUSE «SURFIN» - À BATTERIE

Pour chanfreiner les joints de soudure pour tous types de revêtements de sols souples homogènes et non homogènes, lino, caoutchouc et sols sportifs.
 Technologie sur batterie pour supprimer la contrainte du câble.
 Réalise des chanfreins cylindriques de largeur 3,3 mm.
 Réglage facile de la profondeur de 0 à 6 mm à l'aide d'une molette indexée par 1/10 de mm.
 Remontée automatique de la lame.
 Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.
 2 roulettes de guidage: avant fine (joints serrés), arrière large (joints chanfreinés)
 Roulettes de guidage élargies, adaptées aux sols à envers mousse.
 Parfaite aspiration des copeaux, qui ne s'agglomèrent pas, et évite ainsi les bourrages.

+ Modèle sur batterie



Livrée dans un coffret Systainer avec :

- 2 batteries Lithium Ion 18V-4Ah Samsung : temps d'autonomie jusqu'à 1h (en appui continu sur l'interrupteur) et temps de charge 2h
- Chargeur à batterie 220-240 V
- Lame carbure Réf. 95009 montée sur la machine
- Une clé de serrage
- Un sac à copeaux



Réglage de la profondeur avec index



Stable (roues de guidage)



Ergonomique



Parfaite aspiration sans agglomération de copeaux

ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «SURFIN»



Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Dents	Prix HT
95009	Fraise Ø 125mm pour fraiseuse «Surfin»	Elliptique	4 mm 5 mm	12 dents carbure de tungstène	

FRAISEUSES À RAINURER

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Dimensions	Prix HT
95095	A 18V - 5.0Ah	5000 tr/min	0 - 6 mm variable en continu	110 mm	5,5 kg	455 x 212 x 336 mm	

FRAISEUSE LEISTER «GROOVER 500-LP» - À BATTERIE

- Montée sur 3 roulettes, pour une stabilité accrue.
- Remontée automatique de la lame.
- Réaliser des chanfreins de largeur 3,5 mm.
- Lame de fraisage universelle, 12 dents à profils parabolique, Ø 130 x 3,5 mm.
- Lumière LED pour éclairer la zone de rainurage
- Rouleau de détection pour un rainurage fiable, même sur des sols irréguliers

Livrée en coffret PVC avec une fraise montée, 2 batteries LP18 / 5.0, chargeur, adaptateur pour aspirateur, sac à poussière noir, tuyau à poussière.



Video



Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95090	A 700 W	18 500 tr/min	0 - 4 mm	110 mm	6,7 kg	

FRAISEUSE LEISTER «GROOVER» - FILAIRE

Montée sur 3 roulettes. Remontée automatique de la lame. Réglage de la profondeur de lame de 0 à 4 mm. Réalise des chanfreins de largeur 3,5 mm. Ventilateur additionnel et sac à copeaux pour une très bonne aspiration. Livrée en coffret PVC avec une fraise montée 8 dents au carbure de tungstène (Réf. 95013).



Video



ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «GROOVER»



Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95013	Fraise pour «Groover»	Arrondie 	4-5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	8 dents carbure de tungstène	



CHANFREINAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95120	C




CHANFREINEUSE À GUIDE «PICO»

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Système de guidage sans jeu pour une meilleure précision de chanfrein. Utilisable dans les 2 sens : en tirant et en poussant. Joint serré.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95122)



En poussant



En tirant



Lame en « U »
Ø 3,3 mm.

+ Guide lame inox murs et sols pour petits chantiers



Profondeur réglable.

Blocage de la profondeur.

Guide lame inox profondeur 1 mm épaisseur 0,3 mm.

ACCESSOIRES POUR «PICO»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	D Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Réf.	Prix HT
95101	C




Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière). Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95176)

+ Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.



video



Guide lame métallique parfaitement centré par rapport à la lame et la roulette arrière.



En arrivant sur l'autre mur, retourner l'appareil et redémarrer au bord de la plinthe

Pour chanfreiner le dernier cm, relever la Linéa et pousser

ACCESSOIRES POUR «LINÉA»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	D Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	
97012	D 5 guides lames métalliques		

Réf.	Prix HT
95200	A

+ Idéale pour murs et sols

CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»

Guidage parfait sans réglage grâce à la roulette avant de guidage et la gouge arrière. Utilisation ultra simple. Pour petites et grandes surfaces. Livrée en coffret avec 2 lames-gouges pour cordon de 4 mm.



En arrivant à la plinthe retourner la Master Turbo et chanfreiner avec la gouge arrière de guidage

ACCESSOIRES POUR CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95202	B Lame-gouge Ø 4 mm	Etui de 2	
95203	B Lame-gouge Ø 5 mm	Etui de 2	



Lame gouge avant parfaitement centrée par rapport à la roulette



Rainurage des arrondis en enlevant la lame gouge arrière



Le matériau chanfreiné sort par le côté.

GOUGES MURALES

Réf.	Prix HT
95125 D	

GOUGE MURALE

Pour chanfreinage en «U» des revêtements muraux minces (ex : posés dans les cabines de douche). Profondeur de lame unique pré-réglée.



Réf.	Prix HT
95188 B	

GOUGE «TURBO-COVE»

Forme spéciale pour chanfreiner en remontée de plinthe.



+ Pour remontée de plinthes



ACCESSOIRES POUR GOUGE MURALE



Réf.	Désignation	Prix HT
95126 D	Lame de rechange	

ACCESSOIRES POUR GOUGE «TURBO-COVE»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95189 B	Lame de rechange	Sachet de 10 lames	

Réf.	Prix HT
95178 D	

GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE

Pour chanfreinage en «V». Lame carbure.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE



Réf.	Désignation	Prix HT
95179 D	Lame de rechange	

GOUGES POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Réf.	Prix HT
95053 C	

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols antidérapants (Type Tarasafe, Altro...), les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.



Réf.	Prix HT
95105 D	

GOUGE «SAFETY» POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Pour chanfreinage en «U» des revêtements très durs à base de carborundum. (Type Tarasafe, Altro). Livrée avec une lame à 2 côtés montée + guide.

+ Pour sols antidérapants



ACCESSOIRES POUR BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176 D	Lames de rechange en «U» pour »Pico» & «Linéa»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

ACCESSOIRES POUR GOUGE POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS



Réf.	Désignation	Prix HT
95106 D	Lame de rechange	

Chanfreinage des joints

Consiste à réaliser une rainure le long d'un joint entre deux revêtements collés bord à bord.

2 cas de figure :


- Joint serré (inférieur à 1 mm) pour sols PVC sans mousse et linoléum (Tarkett, Forbo)
- Joint large (supérieur à 1 mm) pour sols PVC sur mousse acoustiques et sportifs (Gerflor)



Revêtement homogène



Revêtement hétérogène



Revêtement hétérogène sur mousse

GOUGES POUR SOLS SOUPLES

GOUGE ARRONDIE

Réf.	Prix HT
95175 D	

Pour chanfreinage en «U» donc rond. Gouge universelle. Longueur : 24 cm. **Joint serré.**



ACCESSOIRES POUR GOUGE ARRONDIE



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176 D	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	



Pour cordons de soudure Ø4-5 mm



Réf.	Prix HT
95185 D	

GOUGE TRIANGULAIRE

Pour chanfreinage en «V» des revêtements Gerflor. Joints larges. Manche bois. Virole laitonée. Longueur: 24 cm, 6 cm de côté.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE



Réf.	Désignation	Prix HT
95186 D	Lame de rechange	

Réf.	Prix HT
95180 D	

GOUGE AVEC GUIDE

Pour chanfreinage en «U». Joint serré. Le guide permet de suivre le joint sans en dévier et de conserver une profondeur constante. Longueur : 19 cm.



ACCESSOIRES POUR GOUGE AVEC GUIDE




Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95181 D	Lames de rechange	Etui de 10	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER



SOUDURE DU CORDON :

Consiste à remplir le chanfrein d'un cordon de soudure (de la même nature que le revêtement) en le faisant fondre avec un appareil à air chaud. Une bonne soudure se reconnaît aux bavures sur les côtés du cordon.



Buse rapide.



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Niveau sonore	Prix HT
95082	B 460 W	20-600 °C	20-80 l/min	580 g	59 dB(A)	

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «HOT-JET S»

Léger et compact, il sert d'appareil d'appoint pour la soudure murale, en remontée de plinthes ou petites finitions. Ne convient pas pour des soudures en continu au sol où il est préférable d'utiliser les «Triac». Livré avec une buse simple encastrable 97982, dans une boîte carton.



+ Soudure en mural



Video

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97182	C Résistance recharge «Hot-Jet S»	

VALISE DE SOUDEUR «SYSTÈME DOUCHE»

Coffret PVC comprenant 10 pièces :

- 1 chalumeau Leister Hot-Jet S 95082
- 1 gouge murale 95125
- 1 buse triangulaire à événements 95030
- 1 couteau quart de lune 95140
- 1 guide d'arasement 95150
- 1 brosse à buses 95195
- 1 règle épaisse à poignée 91580
- 1 roulette d'angle rentrant 93135
- 1 résistance de recharge 97182
- 1 araseur «Trim» 95182

Poids : 5,86 kg

Réf.	Prix HT
95079	B

+ Kit pour systèmes douches en complément de la valise sol «Pro».



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Niveau sonore	Prix HT
95069	B 3400 W	40-650 °C	320-750 l/min	1,1 kg	67 dB(A)	

SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir, mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC et découper les peintures en rajoutant une buse grattoir ou plate. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC.



+ Gros débit d'air chaud

ACCESSOIRES POUR «ELECTRON ST»



Résistance



Buse grattoir



Buse plate

Réf.	Désignation	Prix HT
95006	C Résistance de recharge «Electron ST»	
95071	B Buse grattoir pour «Electron» 74x3 mm	
95072	B Buse plate pour «Electron» 70x10 mm	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER



CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-ST»

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Niveau sonore	Prix HT
95078	B 1600 W	40-700 °C	240-550 l/min	336 x 90 mm	990 g	67 dB(A)	

Appareil de soufflerie à air chaud, pour le soudage et la transformation des plastiques en intérieur. Livré en coffret PVC avec une buse porte buse encastrable. Étanche, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.



Video



ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»



Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de rechange «Triac ST/ AT/ BT»	
95012	Résistance de rechange «Triac-S»	

+ Livrée avec une buse porte buse encastrable.

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Niveau sonore	Prix HT
95075	B 1600 W	40-620 °C	120-240 l/min	338 x 90 mm	1 kg	67 dB(A)	

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-AT»

Appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste. Ecran digital de contrôle pour : réglage de la température, réglage du débit d'air. Intérieur-Extérieur. Livré en coffret PVC avec un porte buse encastrable.



Ecran digital

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»



Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de rechange «Triac ST/ AT/ BT»	

+ Livrée avec une buse porte buses encastrable

CHALUMEAUX À AIR CHAUD ROMUS

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Niveau sonore	Prix HT
95060	1600 W	40-700 °C	240 l/min	346 x 59 mm	0,99 kg	67 dB(A)	



CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE «ROMUS MAGMA»

Appareil de soufflerie à air chaud très puissant. Il est équipé d'un régulateur de température en continu jusqu'à 700 °C et d'un robuste moteur à brosse doté d'une résistance en céramique. Cordon électrique 3m. Utilisation intérieur/extérieur. 230V - 50/60 Hz
Livré en coffret PVC avec une buse porte-buses encastrable.



ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «ROMUS MAGMA»

Réf.	Désignation	Prix HT
97064	Résistance de recharge «ROMUS MAGMA»	

Disponibilité avril - mai 2024

SUPPORT POUR CHALUMEAUX

Réf.	Prix HT
195050	

SUPPORT CHALUMEAU «TURBO ROLLER»

S'adapte sur les chalumeaux «Triac ST - AT». Pour guider parfaitement le long du chanfrein, sans à-coups, sans fatigue, et obtenir ainsi des soudures très régulières.



Convient avec une buse rapide pincée 95027

+

Pour souder uniformément et sans fatigue

VALISES DE SOUDEUR

Réf.	Prix HT
95055	



VALISE DE SOUDEUR SOL «ROMUS MAGMA»

- Coffret PVC comprenant 6 pièces :
- 1 chalumeau Romus MAGMA
 - 1 buse porte-buses encastrable
 - 1 buse rapide pincée 95027
 - 1 brosse à buses 95198
 - 1 gouge à rainurer 95175
 - 1 araseur Mozart 95130

Disponibilité avril - mai 2024

+

Pour démarrer ou pour une utilisation occasionnelle



VALISES DE SOUDEUR

Réf.	Prix HT
95065*	B

VALISE DE SOUDEUR SOL «STARTER»

Coffret PVC comprenant 8 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 couteau quart de lune **95140**
- 1 étui cuir pour 1/4 de lune **95155**
- 1 guide d'arasement **95150**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 1 gouge à rainurer **95175**

Poids : 3 kg

** Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année*

+ Pour démarrer



VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Réf.	Prix HT
95085	B

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 1 couteau à raser Mozart **95130**
- 5 lames de rechange pour Mozart **95129**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 buse rapide **95024**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 buse à chanfreiner **95053**

Poids : 3,3 kg

+ Kit sol avec l'essentiel + Mozart



Réf.	Prix HT
95088	B

VALISE DE SOUDEUR SOL «PRO»

Composition avec «la totale»

. Coffret PVC comprenant 16 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 résistance de rechange **97077**
- 1 buse pincée **95027**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 brosse à buses **95195**
- 1 buse rapide recourbée **95028**
- 1 buse finition d'angle **95039**
- 1 gabarit d'angle plat **95446**
- 1 gabarit d'angle 90° **95445**
- 1 gouge d'arasement **95160**
- 2 lames plates **95163**
- 1 couteau à raser «Mozart» **95130**
- 5 lames de rechange «Mozart» **95129**

Poids : 5,2 kg

+ Kit professionnel pour les remontées en plinthes.



BUSES PORTE-BUSES

Réf.	Prix HT
197980	

BUSE PORTE BUSE ENCASTRABLE «TRIAC»

S'adapte sur les chalumeaux «Leister Triac ST - AT» ainsi que sur tous les chalumeaux équivalents. S'adapte sur toutes les buses rapides.



Réf.	Prix HT
97982	

BUSE PORTE BUSE ENCASTRABLE «HOT-JET S»

Spéciale pour le chalumeau Leister «Hot-Jet S». S'adapte sur toutes les buses rapides.



BUSES ENCASTRABLES

Elles s'encastrent sur les buses porte-buses encastrables 197980 et 97982..

BUSE RAPIDE PINCÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95027	

La sortie d'air chaud est étroite (0,9 mm) et dirigée vers l'intérieur du chanfrein : important pour les PVC traités en surface (photo réticulée) car les bords du chanfrein ne sont pas détériorés. De plus, le cordon fondant plus facilement, la soudure se réalise plus rapidement.

La buse standard



Sortie d'air 0,9 mm



BUSE RAPIDE RECOURBÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95028	

Configuration identique à la buse rapide pincée mais avec bec recourbé spécialement pour la soudure en remontée de plinthe. Convient aussi pour la soudure standard au sol. **Modèle déposé**

Spéciale remontée en plinthe



Video

Réf.	Prix HT
95024	

BUSE RAPIDE Ø 4-5 MM

Pour cordon Ø 4 et 5 mm. Pour sols linoléum non traités.

Spécial Lino



Réf.	Prix HT
95040	

BUSE RAPIDE «TURBO» Ø 4-5 MM

S'utilise pour une soudure encore plus rapide au sol d'autant plus si elle est utilisée avec le «turbo roller» réf. 195050.



Réf.	Prix HT
95043	

BUSE RAPIDE POUR CORDON CHAMPIGNON

Largeur : 7,5 mm. Egalement pour baguettes PVC triangulaires.



Réf.	Prix HT
95030	

BUSE RAPIDE TRIANGULAIRE À EVENTS Ø 4-5 MM

Pour la soudure des PVC au mur.

Spéciale mur



BUSES ENCASTRABLES

Elles s'encastrent sur les buses porte-buses encastrables 197980 et 97982..

Réf.	Prix HT
95033	B

BUSE RAPIDE «FINE-TURBO» Ø 4-5MM

Pour souder les sols là où les autres buses ne passent pas (angles sortant, pentes, cercles, remontée de plinthes) ou en soudure murale. Dans ce cas la buse doit être retournée. La petite roulette ne tourne pas, elle est soudée. Ne convient pas pour le lino.



Réf.	Prix HT
195033	C

BUSE RAPIDE «UNIVERSELLE PRÉCISION» Ø 4-8MM

Une seule buse pour tous les sols PVC (au sol, remontée en plinthes, angles, cordons de réparation, soudures délicates avec besoin de précision) et les murs en PVC.



Réf.	Prix HT
95003	A

BUSE RAPIDE À ROULETTE «CA72»

Avec roulette téflon. Buse spécifique à n'utiliser que sur les revêtements sans traitement de surface et uniquement avec cordon de 5 mm et/ ou cordon d'angle (type CA 72).



Réf.	Prix HT
95001	A

ROULETTE «PUR»

Pour les revêtements sensibles avec traitement des surfaces PU. A monter sur buse porte-buse.



SOUDURE EN « L ».

Combinaison du porte buse et de la buse rapide «TURBO-L» pour souder autrement, plus confortablement et plus facilement en remontée en plinthe, dans les angles sortants, dans des espaces étroits, serrés et sans recul (derrière une cuvette de toilettes, sous des cloisons décalées du sol...).

Réf.	Prix HT
197990	B

PORTE BUSE «TURBO-L»

Pour chalumeau «Hot-Jet S» uniquement.



Réf.	Prix HT
395033	B

BUSE RAPIDE «TURBO-L»

Se monte uniquement sur la buse porte-buse 197990.



Video



BUSE FINITION D'ANGLE

Réf.	Prix HT
195039	D

Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.




Spéciales finitions d'angle

BUSE COL DE CYGNE

Réf.	Prix HT
95044	D

Pour la finition d'angle. Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.

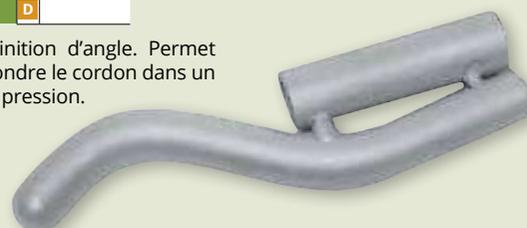

Réf.	Prix HT
95004	C

BUSE COUDÉE FENTE LARGE 40 MM

Pour la soudure de bâches en complément d'une roulette de pression réf.95137. Largeur: 40 mm, 60° coudée. Se monte directement sur le Leister TRIAC ST et AT.



Réf.	Prix HT
95053	C

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols anti-dérapants (Type Tarasafe, Altro...), les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.



ACCESSOIRES POUR SOUDURE À CHAUD

Réf.	Prix HT
95137 <small>D</small>	

ROULETTE DE PRESSION

Pour soudure par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches, en complément de la buse 40mm réf 95004.



Réf.	Prix HT
95131 <small>D</small>	

ROULETTE DE SOUDEUR

Pour cordon Ø 4 mm



Réf.	Prix HT
95198 <small>D</small>	



BROSSE À BUSES

Pour enlever les résidus de cordons fondus dans le conduit. Longueur : 16 cm.



Réf.	Prix HT
95196 <small>D</small>	

BROSSE LAITONNÉE

Nettoie les parties métalliques du chalumeau. Longueur : 25 cm.



Réf.	Prix HT
95193 <small>D</small>	

BROSSE À BOUGIES


Pour nettoyer les cordons carbonisés en sortie de conduit.



Réf.	Prix HT
93138 <small>D</small>	

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants. Manche bois. Tige métal.

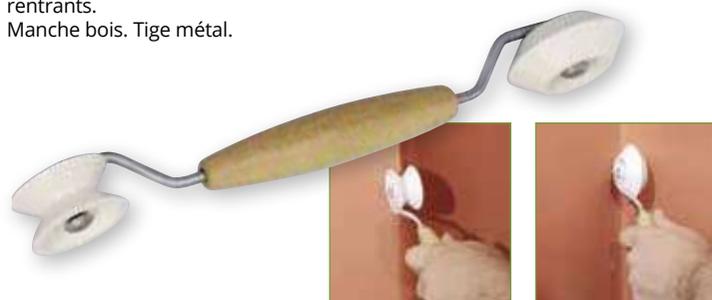

Réf.	Prix HT
93135 <small>D</small>	

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Réf.	Prix HT
93139 <small>C</small>	

ROULETTE MAROUFLEUR

Roulette angle rentrant avec 1 côté plat pour maroufler en remontée de plinthe.



Réf.	Prix HT
95197 <small>D</small>	

TIGE À BOULE

Pour exercer une pression sur le revêtement lors de sa soudure en angle rentrant. Boule en laiton Ø 13 mm.



PALETTES DE RENTRÉ

Pour casser les revêtements PVC dans les angles et faciliter la pose. Pour maroufler les sols au niveau des appuis des remontées en plinthes.



Réf.	Largeur	Prix HT
93840 <small>C</small>	7 cm	
93841 <small>C</small>	9 cm	

CHARIOTS DE SOUDURE AUTO-TRACTÉS

CHARIOT DE SOUDURE «MINIFLOOR» LEISTER

Chariot de soudure économique pour souder à chaud sans effort tous les revêtements PVC. S'utilise avec les chalumeaux Triac S, ST, AT, BT, BT2 et buses. L'alternative entre le chalumeau seul et le chariot de soudure automatique Unifloor. Permet de souder au départ des murs. Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein. Réglage de la vitesse et de la hauteur de soudure. Facile à transporter. Livré en coffret PVC avec dérouleur de bobine et sans chalumeau.



Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein.



Video



Réf.	Poids	Puissance	Vitesse	Prix HT
95255	5,3 kg	1600 W avec chalumeau Triac	0,5 - 4,5 m/min.	

Le meilleur compromis entre chalumeau et Unifloor !

CHARIOT DE SOUDURE LEISTER «UNIFLOOR 500»

Chariot autottracté, nouvelle génération. Pour souder tous les types de sols, PVC, PUR, antistatiques, ainsi que les sols « naturels » comme le LINOLEUM ou le CAOUTCHOUC. Contrôle automatique de la température, de la vitesse d'avancement et du débit d'air. Dispositif de rotation et de placement automatique de la buse : arrêt automatique de l'avance de l'appareil et de la soufflerie lorsque le capteur touche le mur. Porte outils sur le châssis. Livré en coffret PVC avec dérouleur de bobine et manche extensible pour faciliter le déplacement du chariot.

Réf.	Puissance	T° réglable	Vitesse réglable	Débit air	Poids	Voltage	Prix HT
95070	2300 W / 230 V	100 - 560 °C	0,7 - 7,5 m/min	45% - 100%	15,5 kg	230 V	



Video

! Obligatoire pour des soudures en gymnases

ACCESSOIRES POUR «UNIFLOOR-500»




Réf.	Désignation	Prix HT
97987	Résistance de recharge pour chariot «Unifloor-500»	

ARASEMENT DU CORDON

ARASEMENT DU CORDON :

Consiste à araser le surplus de cordon. Ne pas araser en une seule fois car si le cordon est encore chaud, cela risque de provoquer une «cuvette» en refroidissant.

Pré-arasement



Arasement final



Réf.	Prix HT
95140 D	

COUTEAU QUART DE LUNE DROIT



95140



Réf.	Prix HT
95141 D	

COUTEAU QUART DE LUNE INCLINÉ



95141




Pré-arasement avec le guide d'arasement lorsque le cordon sera froid, on réalisera l'arasement définitif avec le couteau quart de lune uniquement.

ACCESSOIRES POUR COUTEAU QUART DE LUNE



95150



95155

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95150 D	Guide d'arasement	Complément du couteau quart de lune, chevauche et permet le pré-arasement du cordon de soudure, tout en protégeant le revêtement.	
95155 D	Etui cuir	Protège le fil de la lame du couteau quart de lune. Pour la sécurité du poseur.	

GOUGE D'ARASEMENT

Réf.	Prix HT
95160 D	

Gouge multifonctions, suivant la lame que l'on y bloque. À utiliser sur un cordon froid. Livrée avec une lame ronde 95161.



ACCESSOIRES POUR GOUGE D'ARASEMENT




95161



95162



95163



95164

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95161 D	Lame ronde	Ø 6 mm. Pour araser le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe en angle d'escalier. Etui de 2.	
95162 D	Lame ronde	Ø 12 mm. Pour araser le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe, en angle d'escalier. Etui de 2.	
95163 D	Lame plate	Pour araser le cordon le long des joints ou en remontée de plinthe. Etui de 2.	
95164 D	Lame pointue	Pour réaliser un chanfrein. Etui de 2.	

Réf.	Prix HT
95182 D	

ARASEUR ÉTROIT «TRIM»

Pour araser les cordons de soudure entre les reliefs ou pastilles de certains revêtements. À utiliser à froid. Largeur : 10 mm. Lame au carbure réversible.



ACCESSOIRES POUR ARASEUR ÉTROIT «TRIM»



Réf.	Désignation	Prix HT
95183 D	Lame de rechange	

ARASEMENT DU CORDON

COUPEAU À ARASER «2 EN 1» MOZART

Réf.	Prix HT
95130	C

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement : 1 pour le PVC. ép.0,5 mm, 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm. Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

Aucun risque de rentrer dans le revêtement



Video

Manche ergonomique

Guide d'arasement escamotable pour arasement final

ACCESSOIRES POUR COUPEAU À ARASER MOZART



95129



95123

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95129	Carte de 5 lames de rechange		
95128	Guide d'arasement 0,5 mm		
95127	Guide d'arasement 0,7 mm		
95123	Set de fixation lame pour couteau «Mozart»	Composé d'une vis moletée et de 3 rondelles ressort.	



Arasement final sans guide



Pré-arasement avec le guide

Réf.	Prix HT
95165	B

ARASEUR DOUBLE LAME «TURBO PLANE»

Son design exclusif permet d'arasement le cordon en une seule passe (une fois refroidi). La première lame pré-arse et la deuxième réalise l'arasement final avec une finition parfaite. Possibilité de régler les hauteurs de lame.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR «TURBO PLANE»



Réf.	Désignation	Prix HT
95167	Jeu de 2 lames	



Réf.	Prix HT
95103	A

ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHE

Outil de finition pour réaliser un arasage sur le cordon de soudure et dans l'arrondi des remontées de plinthes.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHES



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95104	Lames pour araseur de remontées en plinthes	Pack de 5 lames.	



MONOBROSSES



MONOBROSSES «SANDY 2»

PONÇAGE LÉGER DU PARQUET :

- disque **94452** + abrasif double face
- disque **94452** + feutre + treillis
- disque satellite **94768** + abrasif Ø 125 mm

ENTRETIEN DU PARQUET :

- enlever les cires avec disque **94471** + pad noir
- après application et séchage du bouche-pores, passer le disque **94471** + pad vert
- après vitrification ou nouvelle cire, disque **94471** + pad blanc

PONÇAGE EFFICACE DU PARQUET :

- Disque satellitaire démultiplié et 5 disques abrasifs abrasifs Ø 125 mm réf. **94445**
- Puissance de ponçage démultipliée grâce à un entraînement avec engrenage métallique. Se monte uniquement sur **Sandy 2T-2200 W**

Voir page 211 et accessoires page 212-213.

Réf.	Prix HT
94450	X

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des superficies conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle ...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage. Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm. Hauteur au moteur : 350 mm. Livrée montée avec un câble de 10 m.

Voir page 209 et accessoires page 208.



Engrenage métallique

+ Machine toute équipée

+ Puissance de ponçage démultipliée
Engrenage métallique



Plateau métal d'entraînement satellitaire avec 4 disques à support auto-agrippant.

Vitesse de rotation :

• Plateau : 150 tr/min

• Disque 150 mm : 300 tr/min



Divers branchement: électrique / Aspiration / sortie USB



Video

! L'innovation pour poncer le parquet

PONCEUSES PARQUET

Réf.	Moteur	Ø disque	Vitesse du moteur	Poids	Prix HT
94840	A 1200 W / 220 V	150 mm	12000 tr/min	7,2 kg	

PONCEUSE BORDUREUSE «R-150»

Permet de poncer les lames de parquet le long des plinthes, sous les radiateurs, dans les escaliers et partout où l'on ne peut avoir accès avec les ponceuses à rouleau ou à bandes. Sac fourni. Plateau à la fois auto-agrippant (pour abrasifs dos velours) et avec fixation flasque (pour abrasifs percés au centre).

ACCESSOIRES POUR BORDUREUSE «R-150»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94841	C Bras porte-disque deporté	Longueur 35 cm.	
94842	C Sac de rechange		



PONCEUSE À EXPANSION «R-190» ZÉRO POUSSIÈRES

Réf.	Moteur châssis	Moteur aspiration	Ø du tambour	Largeur du tambour	Cuve	Poids	Prix HT
94837	A 1500 W / 220 V	1300 W / 220 V	190 mm	220 mm	32 l	48 kg	

Simple d'utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Se plie et tient dans un coffre de voiture. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 592 x 200 mm.

+ Zéro poussières

+ Manche inclinable pour un transport plus facile

+ Excellent rapport/ qualité/ prix pour des chantiers occasionnels

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À EXPANSION «R-190»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94851	C Sac de rechange	Pack de 5.	



Se plie et tient dans un coffre de voiture



Réf.	Moteur	Vitesse du rouleau	Dimensions bande	Poids	Prix HT
94839	A Monophasé 3 000 W / 230 V	1850 tr/min	200 x 750 mm	90 kg (moteur 35 kg, châssis 45 kg, tambour 10 kg)	

PONCEUSE À BANDES «R-200»

Véritable replanisseuse-surfaceuse à trois roues (2 fixes, 1 pivotante) destinée aux professionnels. À usage intensif. Système de tendeur de bande auto-centrable. Utilise des bandes abrasives 750 x 200 mm.

+ La ponceuse du parqueteur

+ Super puissante pour un usage intensif

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À BANDES «R-200»

Réf.	Désignation	Prix HT
94844	C Sac de rechange	



ABRASIFS PONCEUSES PARQUET

ABRASIFS POUR PONCEUSE BORDUREUSE

Disques au carbure de silicium 1 face. Disque abrasifs Ø 150 mm.

Réf.	Grain	Type de fixation	Prix HT
94425	24	Dos auto-agrippant et trou fixation flasque new	
94426	40		
94427	60		
94428	80		
94429	120		

Prix unitaire. Mini. 50 pièces.



ABRASIFS POUR PONCEUSE EXPANSION

Bande abrasive au carbure de silicium.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94582	24	480 x 200 mm	
94583	40		
94584	60		
94585	80		
94586	120		
194582	24	592 x 200 mm	
194583	40		
194584	60		
194585	80		
194586	120		

Prix unitaire. Mini. 10 pièces.



ABRASIFS POUR PONCEUSE À BANDES

Bandes abrasives 750 x 200 mm. Bandes en oxyde d'alumine.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94492	24	750 x 200 mm	
94493	40		
94494	60		
94495	80		
94496	120		

Prix unitaire. Mini. 10 pièces.



POSE SOLS LVT

Spécial LVT

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
93159	60 mm	180 mm	1,6 kg	

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
91150	Carte blister	
81150	Vrac	

COUTEAU «DELPHIN®» POLI

A utiliser avec des lames ser-pette pour LVT réf. 92300 / 692306 voir page 228



Rappel

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Voir page 325



Réf.	Prix HT
93399	

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Voir page 236



Réf.	Prix HT
94964	

MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g. Voir page 260.



+ Pour LVT à clic

Réf.	Ø	Prix HT
91605	4 - 20 mm	

POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Emporte-pièce solide permet les découps autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc. Voir page 236



Réf.	Prix HT
94703	

KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Comprend 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée. Voir p.319

+ Kit de base - Stratifiés - LVT

Spécial LVT



Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

MASSICOT «LP-650»

Voir page 323



OUTILLAGE POSE FLOTTANTE

Réf.	Prix HT
94742 D	

SACHET DE 40 CALES PVC


Cales PVC avec 4 axes d'épaisseurs différents de 7 à 14 mm. Se retirent facilement à la fin du chantier.



Réf.	Prix HT
94731 C	

CALES DE POSE RÉGLABLES

Facilite le calage pendant la pose de parquet. Réglage de l'écart par rotation du bouton rouge de 5 à 20 mm. Indication d'espace en lecture directe. Ne laisse pas d'empreintes sur le mur. Retrait par simple déblocage du bouton rouge. Polyamide léger et résistant. Boîte de 4 pièces.

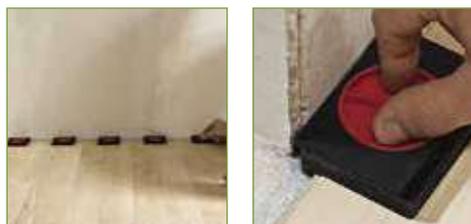

Réglable


PIEDS DE SERRAGE

Pour serrer les lames de parquet stratifiés avec un maillet.

Réf.	Prix HT
94748 D	

«Pro» 52 cm

Largeur platine : 11 cm

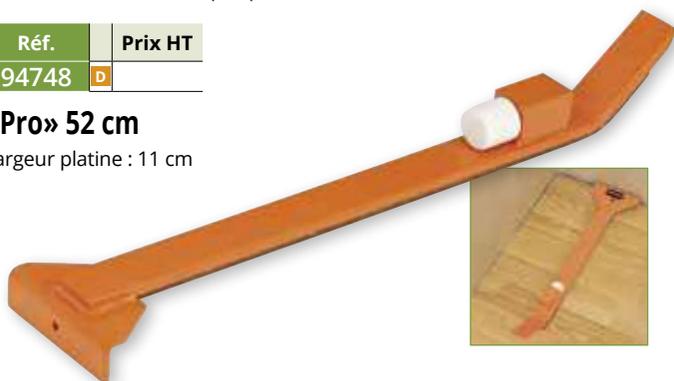

KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Réf.	Prix HT
94703 D	

Comprend 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée.



Spécial
LVT



+ Kit de base
- Stratifiés
- LVT

Réf.	Prix HT
94959 C	

MAILLET CAOUTCHOUC

Ne marque pas. Diamètre : 60 mm.



Réf.	Prix HT
94730 D	

SANGLE SERRE-LAMES

Principe : encoller et assembler les premières rangées de lames. Positionner 1 sangle tous les mètres environ. Longueur : 4 m. Livrée avec serre-joint.



MARTEAUX DE SERRAGE «LUKAS»

Pour serrer les lames de parquets, de stratifiés et de tous les revêtements encastrables avec languettes. Remplacent à eux seuls la cale de frappe, le marteau et le pied de serrage.



10 cm

Réf.	Largeur	Longueur	Prix HT
94723 C	serrage: 10 cm	marteau: 31 cm	

SOUS-COUCHES ISOROM



Les 2 sous-couches incontournables !

Solutions sous-couches ISOROM pour sols stratifiés et parquets contrecollés.

En polystyrène extrudé XPS, la meilleure alternative aux sous-couches en mousse polyéthylène PE (non normées).



Pose en résidentiel, trafic modéré.



Réf.	Prix HT
8735	€

SOUS-COUCHES «ISOROM BASIC»

Solution la plus économique. Conforme aux dernières normes. En polystyrène XPS.

ÉPAISSEUR	1,6 mm
EN ROULEAU	20 M ² 18,20 m x 1,1m / 1,9 Kg
EN PALETTE	24 ROULEAUX 480 M ²
MATIÈRE	Mousse POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS
CLASSEMENT FEU	EF1



ISOROM BASIC



IS	ISOLATION ACOUSTIQUE Transmission du bruit de pas dans la pièce	19 dB	NORME 14 dB selon EPLF
RNS	CONFORT ACOUSTIQUE Transmission du bruit à l'étage inférieur	< 14%	pas de norme
DL	CHARGE DYNAMIQUE Nombre de passages avec une charge, soit le nombre de cycles	> 250.000 CYCLES	10.000 CYCLES mini selon EN 16354 100.000 CYCLES recommandé
CS	FORCE DE COMPRESSION Capacité à supporter une charge permanente et fixe. D'autant important au niveau du joint de fixation entre deux lames.	< 60 kPa	< 10 kPa mini <60 kPa recommandé
R	COMPATIBLE SOLS CHAUFFANTS	OUI < 0,05m ² /K/W	OUI < 0,075m ² /K/W
SD	PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ DU SUPPORT Présence ou pas d'un film PARE-VAPEUR	NON	≥ 75 m
PC	COMPENSATION DE DÉFAUTS DE PLANÉITÉ	< 1,1 mm	≥ 0,5 mm

SOUS-COUCHES ISOROM

MATIÈRE SOUS-COUCHES

PE (anciennes non normées) < XPS (nouvelles normées)

Mousse PE



DITES NON À LA MOUSSE PE

ISOLATION ACOUSTIQUE
IS 19 dB

CHARGE DYNAMIQUE
DL <10 cycles

Ne respecte pas la norme
Ceci n'est pas une sous-couche !

XPS Isorom



ISOLATION ACOUSTIQUE
IS 19 dB

CHARGE DYNAMIQUE
DL >250 000 cycles

Valeur DL 25 000 fois supérieure
Un bien meilleur produit
Conforme à la norme

! Les matières de sous-couches sont normées

Mousse PE :
ne respecte pas la norme

XPS ISOROM :
conforme à la norme

Réf.	Prix HT
8740	€

ISOROM VAP

SOUS-COUCHES «ISOROM VAP»

Solution avec pare-vapeur. Conforme aux dernières normes. En polystyrène XPS + film PET + Bande adhésive incorporée.

ÉPAISSEUR	2 mm
EN ROULEAU	15 M ² 13,64 m x 1,1m / 2,1 Kg
EN PALETTE	24 ROULEAUX 360 M ²
MATIÈRE	Mousse POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS + FILM PET + ADHÉSIF
CLASSEMENT FEU	Efl



	ISOLATION ACOUSTIQUE Transmission du bruit de pas dans la pièce	20 dB	NORME 14 dB selon EPLF
	CONFORT ACOUSTIQUE Transmission du bruit à l'étage inférieur	< 14%	pas de norme
	CHARGE DYNAMIQUE Nombre de passages avec une charge, soit le nombre de cycles	> 250.000 CYCLES	10.000 CYCLES mini selon EN 16354 100.000 CYCLES recommandé
	FORCE DE COMPRESSION Capacité à supporter une charge permanente et fixe. D'autant important au niveau du joint de fixation entre deux lames.	< 60 kPa	< 10 kPa mini <60 kPa recommandé
	COMPATIBLE SOLS CHAUFFANTS	OUI < 0,074m ² /K/W	OUI < 0,075m ² /K/W
	PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ DU SUPPORT Présence ou pas d'un film PARE-VAPEUR	OUI > 150	≥ 75 m
	COMPENSATION DE DÉFAUTS DE PLANÉITÉ	< 1,6 mm	≥ 0,5 mm

Guide de choix massicots et cisailles



Réf outil		93650	93630	193995	93725	93738
Types de sols	LVT souple < 3mm	●	●	●	●	-
	LVT a clic 5mm	●	●	●	●	-
	LVT rigide	●	●	●	-	-
	Stratifié	-	●	●	●	●
	Dalle moquette	●	●	●	-	-
	Dalle PVC	●	●	●	-	-
Coupe	Dalle caoutchouc	●	●	●	-	-
	Épaisseur maxi	10 mm	10 mm	16 mm	12 mm	15 mm
	Largeur maxi à 90°	650 mm	330 mm	330 mm	230 mm	400 mm
	En longueur - delignage	●	●	-	-	-
Lame coulissante coupe d'angle		●	●	-	-	-
Poids		33,5 kg	21 kg	9,5 kg	7 kg	11 kg
Transport		Roulettes + poignée	Roulettes + poignée	poignée	-	-

new

MASSICOTS

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93630	90° Largeur 330 mm 45° Largeur 215 mm Épaisseur 10 mm	750 x 430 x 380 mm	21 kg	

Spécial
LVT

MASSICOT «LH-320»

Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc, rigides, les dalles emboîtables type GTI.

- Coupe à 45° et à 90°.
 - Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
 - Coupe spéciales possibles grâce à la lame coulissante.
- Roulettes à roulement à billes et poignée de transport.
Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
Manche long ajustable et amovible.
Livré pré-monté en carton avec 1 lame épaisse en tungstène.



Coupe silencieuse, sans poussière.

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «LH-320»



Réf.	Désignation	Prix HT
93996	Lame de rechange 33 cm	

MASSICOTS

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
193995	90° Largeur 330 mm 45° Largeur 215 mm Épaisseur 16 mm	655 x 485 x 940 mm	9,4 kg	

Spécial
LVT

MASSICOT «MD-330»

Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport. Livrés avec 1 lame épaisse en tungstène.

Livré monté en carton.

+ Coupe silencieuse, sans poussière.



Coupe droite



Coupe à 45°



ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MD-330»

Réf.	Désignation	Prix HT
93996	Lame de rechange 33 cm	

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

Spécial
LVT

MASSICOT «LP-650»

Pour couper les dalles PVC, moquette et caoutchouc, lames LVT souples et rigides, les dalles podotactiles, les dalles emboîtables GTI.

- Coupe à 45° en une seule fois.
- Coupe en longueur des lames LVT (pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe jusqu'à la moitié d'une dalle grande largeur.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long ajustable et amovible.

Lame glissante pour les coupes d'onglets.

Livré avec 1 lame épaisse en tungstène.

Livré monté en carton avec roulettes de transport.



Coupe à 45°



Coupe en longueur



Découpe d'angle spécifique



Lame déportée



Vidéo Coupe Dalle GTI



Vidéo Coupe LVT



Trophée SAGERET : Elu MAT D'OR

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «LP-650»

Réf.	Désignation	Prix HT
693650	Lame de rechange 65 cm- Ep. 4 mm	

+ Coupe silencieuse, sans poussière.



Livré monté avec LEDS (piles non fournies)

CISAILLE À STRATIFIÉS «STRATICUT»

«STRATICUT»

Réf.	Prix HT
93725	€

+ Butée amovible pour couper plus facilement des longueurs plus importantes.

+ Stratifiés et LVT ! Sans effort ! Sans bruit ! Sans poussière ! Sans lame affûtée ! Coupe nette !

Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche ainsi que les lames LVT.
Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.
Lame sans fil: ne s'affûte pas, pas de risque de blessure.
Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm.
Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux.
Poignée ergonomique/ Socle avec feutrine anti-rayures.
Matrice de coupe à 2 positions: étroite (LVT) / large (Stratifié)
Poids: 7 kg.
Longueur: 680 mm.




Video



Matrice étroite pour LVT

Spécial LVT



Matrice large pour stratifiés



Réf.	Prix HT
93738	€

«MEGA STRATICUT 400»

Coupe nette et sans effort jusqu'à 15 mm d'épaisseur et jusqu'aux stratifiés de classe 33 pour zone commerciale avec passage. Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et coupe en largeur supérieure à 400 mm. Largeur de coupe possible (hors tout) : 320, 400 mm. Livré avec tréteau et collecteur à copeaux. Poids : 11 kg.

+ Pour couper plus large et plus épais.



Coupe dans la longueur



Coupe dans la largeur



+ Butée amovible pour couper dans tous les sens. Entièrement repliable facile à transporter.



MASTICS DE FINITION

MASTIC DE FINITION COLORÉ «MASTICOLOR»

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.
 Contenance : 310 ml.
 Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).
 Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



Video



! Pour les finitions et corrections d'imperfections



+ Conservation 60 mois !



+ 18 coloris

	Réf.	Coloris	Prix HT
Tons bois	94783 D	Érable - 1	
	94780 D	Chêne clair - hêtre - 3	
	94781 D	Chêne - hêtre moyen - 2	
	94782 D	Merisier - poirier - 4	
	94784 D	Merbau - 5	
	94786 D	Mokka - 6	
Tons gris	94718 D	Blanc - 7	
	194780 D	Gris nuage - 8	
	194781 D	Gris galet - 9	
	94998 D	Gris ciment - 10	
	194782 D	Gris bleuté - 11	
	194788 D	Gris anthracite - 12	
Tons taupe	194785 D	Taupe clair - 13	
	194786 D	Taupe moyen - 14	
	94709 D	Taupe - 16	
	194784 D	Noisette - 15	
	194787 D	Chocolat - 17	
	94997 D	Noir - 18	



Réf.	Prix HT
93052 D	

PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»



! Voir page 257

RÉPARATION

Réf.	Prix HT
194736 C	



VALISSETTE DE RÉPARATION DE LAMES - À BATTERIE

Comprend une palette de 20 bâtonnets de mastic de cire de différents coloris + un fer à souder à pile (livré) + spatule plastique + un tampon gratteur.



+ 20 bâtonnets pour combler les trous de vis, rayures et éclats sur stratifiés, réparer bois, linoléum...

OUTILLAGE

Réf.	Prix HT
93930 C	

FER À SOUDER

Témoin de mise en température. Tension : 220 V. Puissance : 750 W. 4 positions de réglage thermostatique. Livré dans un coffret métallique avec repose-fer.



Réf.	Prix HT
93860 C	

PIED DE BICHE

Très robuste. Largeur 28 cm. Présentation nikkée. Pour enlever les bandes d'ancrage moquette.



PALETTES DE RENTRÉ

Pour rentrer la moquette une fois arasée derrière la baguette d'ancrage. Acier poli chromé.

Réf.	Largeur	Prix HT
93840 C	7 cm	
93841 C	9 cm	



Réf.	Prix HT
93870* C	

CISEAUX À VELOURS

Pour la coupe des fibres dépassantes. Longueur : 150 mm.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



+ Profils pour pose tendue voir page 113

BANDES THERMOCOLLANTES

Papier siliciné. Armature en fibre de verre (Rouleau de 20 m x 9 cm.)

Réf.	Prix HT
93940 C	

Standard

Pour espace sous-couche jute ou textile.

Réf.	Prix HT
93941 C	

Super

Formule adhésive spéciale. Convient parfaitement à tous les revers textiles, mousse ou plastique et particulièrement pour les «action-back».



Réf.	Prix HT
93800 C	

COUP DE GENOU EXTENSIBLE

De 44 à 52 cm. Tête avec 2 dents : la première, type «hérisson» fixe, la deuxième à 16 pointes dont le dépassement est réglable par action sur le bouton supérieur. Livré monté avec protecteur plastique.



Réf.	Prix HT
93950 D	

PINCE À TAPIS

Pour maintenir ou resserrer les deux lés de tapis après l'assemblage des joints.



Réf.	Prix HT
93916 D	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocollante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm. Largeur travail : 80 mm



Vous pouvez retrouver tous les consommables des produits retirés de notre offre, en flashant le QR CODE



RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
1001	Pce	20	20	94	1504	Pce	1	1	146	1897	Pce	1	1	114	2194	Pce	10	10	167
1002	Pce	20	20	94	1509	Pce	1	1	146	1898	Pce	1	1	114	2210	Pce	1	1	164
1003	Pce	20	20	94	1511	Pce	1	1	146	1908	Pce	1	1	102	2211	Pce	1	1	164
1004	Pce	20	20	94	1515	Pce	1	1	147	1920	Pce	1	1	120	2212	Pce	1	1	164
1006	Pce	20	20	94	1516	Pce	1	1	146	1925	Pce	1	1	102	2213	Pce	1	1	164
1008	Pce	20	20	94	1518	Pce	1	1	146	1927	Pce	1	1	103	2214	Pce	1	1	164
1012	Pce	20	20	94	1519	Pce	1	1	146	1928	Pce	1	1	103	2215	Pce	1	1	164
1013	Pce	20	20	94	1524	Pce	1	1	146	1931	Pce	1	1	104	2220	Pce	1	1	164
1016	Pce	20	20	94	1525	Pce	1	1	146	1933	Pce	1	1	104	2221	Pce	1	1	164
1018	Pce	20	20	94	1527	Pce	1	10	146	1940	Pce	1	1	102	2222	Pce	1	1	164
1026	Pce	20	20	94	1531	Pce	1	1	147	1941	Pce	1	1	102	2223	Pce	1	1	164
1028	Pce	1	1	94	1543	Pce	1	1	63	1942	Pce	1	10	102	2224	Pce	1	1	164
1038	Pce	10	10	95	1544	Pce	1	1	86	1945	Pce	1	1	102	2225	Pce	1	1	164
1043	Pce	20	20	94	1545	Pce	1	1	147	1946	Pce	1	1	102	2246	Pce	1	1	95
1046	Pce	20	20	94	1548	Pce	1	1	95	1947	Pce	1	10	102	2248	Pce	1	1	95
1048	Pce	1	1	94	1549	Pce	1	1	95	1973	Pce	1	1	109	2250	Pce	1	1	170
1059	Pce	1	1	94	1553	Pce	1	1	148	1983	Pce	1	1	109	2258	Pce	1	1	95
1060	Pce	1	1	94	1556	Pce	1	1	148	1990	Pce	1	1	109	2260	Pce	1	1	170
1063	Pce	1	1	95	1559	Pce	1	1	148	1993	Pce	1	1	109	2268	Pce	1	1	95
1064	Pce	1	1	95	1564	Pce	1	1	146	1995	Pce	1	1	109	2361	Pce	25	1	163
1069	Pce	20	20	94	1565	Pce	1	1	146	2000	Pce	20	20	94	2363	Pce	25	1	163
1070	Pce	1	1	100	1566	Pce	10	10	95	2001	Pce	20	20	94	2364	Pce	25	1	163
1077	Pce	1	1	100	1568	Pce	1	1	95	2002	Pce	20	20	94	2365	Pce	25	1	163
1084	Pce	1	1	100	1570	Pce	1	1	96	2003	Pce	20	20	94	2366	Pce	25	1	163
1092	Pce	1	1	100	1571	Pce	1	1	96	2004	Pce	20	20	94	2367	Pce	25	1	163
1188	Pce	20	20	94	1572	Pce	1	1	96	2006	Pce	20	20	94	2368	Pce	25	1	163
1216	Pce	1	1	95	1573	Pce	1	1	96	2008	Pce	20	20	94	2391	Pce	1	1	126
1218	Pce	1	1	95	1574	Pce	1	10	96	2013	Pce	20	20	94	2393	Pce	1	1	79
1220	Pce	1	1	107	1575	Pce	1	10	96	2016	Pce	20	20	94	2403	Pce	6	6	170
1221	Pce	1	1	107	1590	Pce	1	1	96	2023	Pce	20	20	94	2405	Pce	1	1	168
1224	Pce	1	1	107	1592	Pce	1	1	96	2028	Pce	1	1	94	2406	Pce	1	1	168
1225	Pce	1	1	107	1600	Pce	1	1	151	2038	Pce	10	10	95	2407	Pce	1	1	168
1228	Pce	1	1	95	1601	Pce	1	1	151	2043	Pce	20	20	94	2408	Pce	1	1	168
1235	Pce	1	1	107	1602	Pce	1	1	151	2046	Pce	20	20	94	2410	Pce	1	1	166
1238	Pce	1	1	95	1603	Pce	1	1	151	2048	Pce	1	1	94	2412	Pce	1	1	166
1246	Pce	1	1	95	1604	Pce	1	1	151	2049	Pce	1	1	94	2420	Pce	1	1	166
1248	Pce	1	1	95	1605	Pce	1	1	151	2059	Pce	1	1	94	2422	Pce	1	1	166
1250	Pce	1	1	107	1606	Pce	1	1	152	2060	Pce	1	1	94	2423	Pce	1	1	166
1256	Pce	1	1	107	1608	Pce	1	1	152	2067	Pce	1	1	103	2424	Pce	1	1	166
1260	Pce	1	1	107	1615	Pce	1	1	151	2068	Pce	1	1	111	2425	Pce	10	10	167
1264	Pce	1	1	107	1616	Pce	1	1	151	2069	Pce	20	20	94	2429	Pce	1	1	169
1265	Pce	1	1	107	1617	Pce	1	1	152	2077	Pce	10	10	166	2430	Pce	1	1	169
1267	Pce	1	1	107	1619	Pce	1	1	150	2078	Pce	1	1	111	2431	Pce	1	1	169
1268	Pce	1	1	107	1621	Pce	1	60	152	2085	Pce	1	1	103	2432	Pce	1	1	169
1270	Pce	1	1	107	1623	Pce	1	1	152	2086	Pce	1	1	103	2434	Pce	1	1	169
1274	Pce	1	1	107	1627	Pce	1	1	110	2087	Pce	10	10	166	2438	Pce	1	1	109
1275	Pce	1	1	107	1629	Pce	1	1	110	2088	Pce	1	1	103	2457	Pce	1	1	168
1277	Pce	1	1	107	1630	Pce	1	1	149	2091	Pce	10	10	166	2458	Pce	1	1	168
1278	Pce	1	1	107	1631	Pce	1	1	149	2093	Pce	10	10	166	2459	Pce	1	1	168
1284	Pce	1	1	107	1632	Pce	1	1	149	2117	Pce	10	10	166	2468	Pce	1	1	168
1285	Pce	1	1	107	1633	Pce	1	1	149	2120	Pce	25	1	163	2469	Pce	1	1	168
1287	Pce	1	1	107	1640	Pce	1	1	149	2121	Pce	25	1	163	2485	Pce	1	1	115
1301	Pce	1	1	131	1641	Pce	1	1	149	2122	Pce	25	1	163	2486	Pce	1	1	115
1305	Pce	1	1	131	1657	Pce	1	1	132	2123	Pce	25	1	163	2490	Pce	1	1	115
1308	Pce	1	1	131	1658	Pce	1	1	132	2124	Pce	25	1	163	2493	Pce	1	1	115
1330	Pce	1	1	129	1659	Pce	1	1	132	2130	Pce	25	1	163	2494	Pce	1	1	115
1334	Pce	1	1	131	1660	Pce	1	1	133	2131	Pce	25	1	163	2495	Pce	1	1	115
1340	Pce	1	1	129	1662	Pce	1	1	133	2132	Pce	25	1	163	2496	Pce	1	1	57
1350	Pce	1	1	129	1666	Pce	1	1	133	2133	Pce	25	1	163	2497	Pce	1	1	57
1360	Pce	1	1	127	1670	Pce	1	1	132	2134	Pce	25	1	163	2498	Pce	1	1	57
1366	Pce	1	1	125	1672	Pce	1	1	132	2135	Pce	25	1	163	2499	Pce	1	1	57
1368	Pce	1	1	125	1680	Pce	1	1	132	2151	Pce	1	1	165	2510	Pce	1	1	162
1380	Pce	1	1	127	1745	Pce	1	1	133	2153	Pce	1	1	165	2511	Pce	1	1	162
1390	Pce	1	1	126	1747	Pce	1	1	132	2157	Pce	10	10	166	2512	Pce	1	1	162
1391	Pce	1	1	126	1760	Pce	1	1	167	2161	Pce	1	1	165	2515	Pce	1	1	162
1392	Pce	1	1	126	1761	Pce	1	1	167	2163	Pce	1	1	165	2516	Pce	1	1	162
1394	Pce	1	1	124	1770	Pce	1	1	86	2171	Pce	1	1	165	2517	Pce	1	1	162
1395	Pce	1	1	126	1771	Pce	1	1	86	2173	Pce	1	1	165	2520	Pce	1	1	162
1399	Pce	1	1	126	1772	Pce	1	1	86	2176	Pce	1	1	165	2521	Pce	1	1	162
1460	Pce	1	1	130	1773	Pce	1	1	86	2177	Pce	10	10	166	2522	Pce	1	1	162
1479	Pce	1	1	152	1805	Pce	1	1	118	2180	Pce	25	1	163	2535	Pce	10	10	160
1485	Pce	1	1	130	1806	Pce	1	1	118	2181	Pce	25	1	163	2538	Pce	10	10	160
1486	Pce	1	1	130	1850	Pce	1	1	121	2183	Pce	25	1	163	2541	Pce	10	10	160
1489	Pce	1	1	152	1851	Pce	1	1	120	2185	Pce	25	1	163	2548	Pce	1	1	95
1490	Pce	1	1	152	1853	Pce	1	1	120	2186	Pce	25	1	163	2550	Pce	1	1	161
1491	Pce	1	1	152	1860	Pce	1	1	120	2189	Pce	10	10	167	2551	Pce	1	1	161
1501	Pce	1	1	147	1870	Pce	1	1	120	2191	Pce	30	30	167	2553	Pce	1	1	161
1502	Pce	1	1	63	1895	Pce	1	1	114	2192	Pce	10	10	167	2554	Pce	1	1	161
1503	Pce	1	1	63	1896	Pce	1	1	114	2193	Pce	1	1	167	2555	Pce	6	6	161

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
2558	Pce	1	1	164	2846	Pce	1	1	119	3400	Pce	1	1	106	4061	Pce	1	1	173
2559	Pce	1	1	164	2848	Pce	1	1	119	3401	Pce	1	1	106	4062	Pce	1	1	173
2566	Pce	20	20	95	2860	Pce	1	1	122	3402	Pce	1	1	106	4063	Pce	1	1	173
2568	Pce	1	1	95	2861	Pce	1	1	122	3403	Pce	1	1	106	4066	Pce	20	20	173
2570	Pce	1	1	96	2873	Pce	1	1	122	3410	Pce	1	1	106	4067	Pce	20	20	173
2571	Pce	1	1	96	2877	Pce	1	1	122	3411	Pce	1	1	106	4068	Pce	20	20	173
2572	Pce	1	1	96	2880	Pce	1	1	180	3412	Pce	1	1	106	4070	Pce	1	1	173
2573	Pce	1	1	96	2881	Pce	1	1	180	3413	Pce	1	1	106	4071	Pce	1	1	173
2574	Pce	1	1	96	2882	Pce	1	1	180	3445	Pce	1	1	109	4072	Pce	1	1	173
2576	Pce	1	1	96	2885	Pce	1	1	180	3446	Pce	1	1	109	4075	Pce	1	1	179
2590	Pce	1	1	96	2886	Pce	1	1	180	3505	Pce	1	1	111	4203	Pce	1	1	69
2592	Pce	1	1	96	2887	Pce	1	1	180	3506	Pce	1	1	110	4205	Pce	4	4	65
2610	Pce	1	1	103	2888	Pce	1	1	180	3518	Pce	1	1	110	4206	Pce	10	10	65
2616	Pce	1	1	103	2889	Pce	1	1	180	3540	Pce	1	1	110	4207	Pce	10	10	65
2621	Pce	1	1	105	2890	Pce	1	1	180	3541	Pce	1	1	111	4208	Pce	10	10	65
2625	Pce	1	1	105	2891	Pce	1	1	180	3542	Pce	1	1	110	4210	Pce	4	4	65
2630	Pce	1	1	105	2892	Pce	1	1	180	3543	Pce	1	1	111	4217	Pce	1	1	69
2633	Pce	1	1	105	2893	Pce	1	1	180	3544	Pce	1	1	111	4218	Pce	4	4	65
2647	Pce	1	1	178	2894	Pce	1	1	180	3545	Pce	1	1	111	4219	Pce	4	4	65
2650	Pce	1	1	105	2895	Pce	1	1	180	3720	Pce	1	1	100	4220	Pce	4	4	65
2655	Pce	1	1	104	2896	Pce	1	1	180	3727	Pce	1	1	100	4226	Pce	4	4	61
2667	Pce	1	1	178	2897	Pce	1	1	122	3728	Pce	1	1	100	4228	Pce	1	1	64
2668	Pce	1	1	178	2908	Pce	1	1	102	3729	Pce	1	1	100	4229	Pce	1	1	64
2669	Pce	1	1	178	2920	Pce	1	1	102	3751	Pce	10	10	158	4230	Pce	4	4	61
2677	Pce	1	1	178	2925	Pce	1	1	102	3752	Pce	10	10	158	4236	Pce	4	4	61
2687	Pce	1	1	178	2939	Pce	1	1	102	3761	Pce	10	10	158	4237	Pce	4	4	61
2688	Pce	1	1	178	2940	Pce	1	1	102	3780	Pce	1	1	14	4242	Pce	1	1	60
2690	Pce	1	1	105	2943	Pce	1	1	102	3795	Pce	1	1	14	4243	Pce	1	1	60
2691	Pce	1	1	105	2945	Pce	1	1	102	3801	Pce	1	1	154	4245	Pce	1	1	115
2695	Pce	1	1	104	2946	Pce	1	1	102	3803	Pce	1	1	154	4247	Pce	1	1	62
2701	Pce	1	1	176	2947	Pce	1	1	102	3811	Pce	1	1	154	4249	Pce	1	1	62
2702	Pce	1	1	176	3011	Pce	1	1	155	3813	Pce	1	1	154	4250	Pce	1	1	66
2705	Pce	1	1	177	3013	Pce	1	1	155	3900	Pce	1	1	157	4254	Pce	1	1	66
2707	Pce	1	1	177	3021	Pce	1	1	155	3901	Pce	1	1	157	4266	Pce	1	1	62
2717	Pce	1	1	178	3023	Pce	1	1	155	3910	Pce	1	1	157	4267	Pce	1	1	62
2718	Pce	1	1	178	3025	Pce	1	1	155	3915	Pce	1	1	157	4281	Pce	1	1	75
2720	Pce	20	20	179	3031	Pce	1	1	155	3920	Pce	1	1	157	4285	Pce	1	1	75
2724	Pce	5	10	161	3033	Pce	1	1	155	3930	Pce	1	1	157	4286	Pce	1	1	75
2737	Pce	1	1	178	3041	Pce	1	1	155	3935	Pce	1	1	157	4287	Pce	1	1	75
2738	Pce	1	1	178	3043	Pce	1	1	155	3950	Pce	1	1	172	4290	Pce	4	4	61
2739	Pce	1	1	178	3051	Pce	1	1	155	3951	Pce	1	1	172	4296	Pce	4	4	61
2740	Pce	1	1	177	3053	Pce	1	1	155	3952	Pce	1	1	172	4297	Pce	4	4	61
2741	Pce	1	1	177	3055	Pce	1	1	155	3953	Pce	1	1	172	4297	Pce	4	4	61
2744	Pce	1	1	177	3061	Pce	1	1	154	3960	Pce	1	1	172	4305	Pce	1	1	69
2745	Pce	1	1	177	3063	Pce	1	1	154	3961	Pce	1	1	172	4306	Pce	1	1	69
2767	Pce	1	1	178	3065	Pce	1	1	154	3962	Pce	1	1	172	4307	Pce	1	1	69
2768	Pce	1	1	178	3086	Pce	1	10	154	3963	Pce	1	1	172	4320	Pce	1	1	67
2770	Pce	25	25	179	3090	Pce	1	1	154	3970	Pce	1	1	171	4321	Pce	1	1	67
2774	Pce	25	25	179	3100	Pce	1	1	108	3971	Pce	1	1	171	4322	Pce	1	1	67
2779	Pce	25	25	179	3107	Pce	1	1	108	3972	Pce	1	1	171	4323	Pce	1	1	67
2780	Pce	25	25	179	3142	Pce	1	1	108	3973	Pce	1	1	171	4324	Pce	1	1	67
2781	Pce	1	1	119	3143	Pce	1	1	108	3974	Pce	1	1	171	4335	Pce	1	1	76
2782	Pce	25	25	179	3147	Pce	1	1	108	3975	Pce	1	1	171	4336	Pce	1	1	76
2784	Pce	25	25	179	3150	Pce	1	1	108	3976	Pce	1	1	171	4337	Pce	1	1	76
2786	Pce	25	25	179	3157	Pce	1	1	108	4001	Pce	10	10	112	4338	Pce	1	1	76
2788	Pce	25	25	179	3193	Pce	1	1	108	4002	Pce	10	10	112	4339	Pce	1	1	76
2789	Pce	25	25	179	3196	Pce	1	1	108	4003	Pce	10	10	112	4341	Pce	1	1	76
2790	Pce	1	1	167	3277	Pce	1	1	108	4006	Pce	10	10	112	4342	Pce	1	1	73
2795	Pce	1	1	119	3278	Pce	1	1	108	4007	Pce	10	10	112	4343	Pce	1	1	76
2796	Pce	1	1	119	3279	Pce	1	1	108	4008	Pce	10	10	112	4349	Pce	1	1	254
2797	Pce	1	1	119	3280	Pce	1	1	106	4010	Pce	40	40	112	4351	Pce	1	1	71
2798	Pce	1	1	119	3285	Pce	1	1	106	4011	Pce	40	40	112	4352	Pce	1	1	71
2799	Pce	1	1	177	3355	Pce	1	1	97	4020	Pce	1	1	113	4354	Pce	1	1	71
2801	Pce	1	1	116	3356	Pce	1	1	97	4021	Pce	1	1	113	4355	Pce	1	1	71
2806	Pce	1	1	116	3360	Pce	1	1	97	4025	Pce	25	25	113	4357	Pce	1	1	71
2811	Pce	1	1	116	3361	Pce	1	1	97	4026	Pce	25	25	113	4358	Pce	1	1	71
2814	Pce	1	1	117	3362	Pce	1	1	97	4027	Pce	25	25	113	4359	Pce	1	1	70
2815	Pce	1	1	117	3363	Pce	1	1	97	4030	Pce	25	25	113	4360	Pce	1	1	71
2816	Pce	1	1	116	3365	Pce	1	1	97	4031	Pce	25	25	113	4361	Pce	1	1	71
2819	Pce	1	1	116	3366	Pce	1	1	97	4040	Pce	1	1	153	4362	Pce	1	1	70
2820	Pce	1	1	117	3371	Pce	1	1	97	4041	Pce	1	1	153	4366	Pce	1	1	70
2821	Pce	1	1	117	3373	Pce	1	1	97	4042	Pce	1	1	153	4367	Pce	1	1	70
2822	Pce	1	1	117	3390	Pce	1	1	114	4043	Pce	1	1	153	4368	Pce	1	1	70
2824	Pce	1	1	116	3391	Pce	1	1	114	4044	Pce	1	1	153	4369	Pce	1	1	72
2826	Pce	1	1	119	3392	Pce	1	1	181	4045	Pce	1	1	153	4374	Pce	1	1	72
2830	Pce	1	1	116	3393	Pce	1	1	181	4051	Pce	1	1	173	4376	Pce	1	1	72
2831	Pce	1	1	116	3394	Pce	1	1	181	4052	Pce	1	1	173	4377	Pce	1	1	72
2841	Pce	1	1	118	3398	Pce	1	1	181	4056	Pce	20	20	173	4378	Pce	1	1	72
2842	Pce	1	1	118	3399	Pce	1	1	181	4057	Pce	20	20	173	4379	Pce	1	1	72
															4380	Pce	1	1	73

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
4388	Pce	1	1	73	6113	Pce	1	1	13	8026	m ²	1	1	25	8907	m ²	1	1	18
4389	Pce	1	1	73	6114	Pce	1	1	14	8030	m ²	1	1	25	8910	m ²	1	1	19
4390	Pce	1	1	73	6116	Pce	1	1	14	8031	m ²	1	1	24	8911	m ²	1	1	19
4391	Pce	1	1	73	6117	Pce	1	1	14	8222	Pce	1	1	47	8913	m ²	1	1	19
4392	Pce	1	1	73	6118	Pce	1	1	14	8310	m ²	1	1	22	8914	m ²	1	1	19
4394	Pce	1	1	73	6121	Pce	2	2	158	8320	m ²	1	1	22	8920	m ²	1	1	19
4395	Pce	1	1	73	6123	Pce	1	1	177	8430	m ²	1	1	20	8921	m ²	1	1	19
4396	Pce	1	1	73	6124	Pce	1	1	177	8432	m ²	1	1	20	8923	m ²	1	1	19
4397	Pce	1	1	73	6125	Pce	2	2	158	8435	m ²	1	1	20	8924	m ²	1	1	19
4398	Pce	4	4	73	6135	Pce	2	2	158	8438	m ²	1	1	21	8930	m ²	1	1	18
4435	Pce	1	1	70	6148	Pce	1	1	158	8439	m ²	1	1	21	8934	m ²	1	1	18
4436	Pce	1	1	70	6202	Pce	30	30	130	8440	m ²	1	1	20	8935	m ²	1	1	18
4440	Pce	1	1	67	6290	Pce	1	1	12	8441	m ²	1	1	21	8940	m ²	1	1	19
4441	Pce	1	1	67	6292	Pce	1	1	12	8442	m ²	1	1	21	8944	m ²	1	1	19
4442	Pce	1	1	67	6310	Pce	5	5	92	8445	m ²	1	1	18	8945	m ²	1	1	19
4443	Pce	1	1	67	6311	Pce	5	5	92	8446	m ²	1	1	19	8950	m ²	1	1	18
4444	Pce	1	1	67	6321	Pce	25	25	92	8447	m ²	1	1	19	8951	m ²	1	1	19
4445	Pce	1	1	67	6322	Pce	25	25	92	8450	m ²	1	1	20	8952	m ²	1	1	19
4450	Pce	sur demande		67	6325	Pce	5	5	92	8451	m ²	1	1	20	8953	m ²	1	1	19
4454	Pce	sur demande		67	6326	Pce	5	5	92	8457	m ²	1	1	20	8954	m ²	1	1	19
4470	Pce	1	1	68	6333	Pce	50	50	92	8460	m ²	1	1	21	8970	m ²	1	1	19
4471	Pce	1	1	68	6334	Pce	25	25	92	8461	m ²	1	1	21	8973	m ²	1	1	19
4472	Pce	1	1	68	6340	Pce	25	25	92	8463	m ²	1	1	21	8974	m ²	1	1	19
4480	Pce	1	1	67	6345	Pce	5	5	92	8469	m ²	1	1	21	8980	m ²	1	1	20
4481	Pce	1	1	67	6411	Pce	1	1	58	8470	m ²	1	1	21	8981	m ²	1	1	21
4482	Pce	1	1	67	6412	Pce	1	1	58	8471	m ²	1	1	21	8982	m ²	1	1	21
4483	Pce	1	1	67	6413	Pce	1	1	58	8473	m ²	1	1	21	8989	m ²	1	1	22
4490	Pce	1	1	73	6431	Pce	1	1	79	8479	m ²	1	1	21	8993	m ²	1	1	22
4491	Pce	1	1	73	6432	Pce	1	1	79	8480	m ²	1	1	21	9009	Pce	1	1	85
4492	Pce	1	1	73	6433	Pce	1	1	79	8484	m ²	1	1	21	9010	Pce	1	1	85
4494	Pce	1	1	73	6434	Pce	1	1	79	8485	m ²	1	1	21	9020	Pce	1	1	85
4495	Pce	1	1	73	6445	Pce	1	1	79	8490	m ²	1	1	21	9030	Pce	1	1	85
4496	Pce	1	1	73	6446	Pce	1	1	79	8494	m ²	1	1	21	9031	Pce	1	1	85
4497	Pce	1	1	73	6447	Pce	1	1	79	8495	m ²	1	1	21	9035	Pce	1	1	88
4550	Pce	10	10	87	6448	Pce	1	1	79	8539	Pce	1	1	30	9037	Pce	1	1	88
4560	Pce	1	1	74	6599	Pce	1	1	107	8550	Pce	1	1	36	9038	Pce	1	1	56
4561	Pce	1	1	74	6709	Pce	1	1	130	8560	Pce	1	1	42	9039	Pce	1	1	56
4570	Pce	1	1	77	6740	ml	3	3	121	8570	Pce	1	1	42	9041	Pce	1	1	85
4571	Pce	1	1	77	6741	ml	3	3	121	8571	Pce	1	1	42	9045	Pce	1	1	84
4572	Pce	1	1	77	6742	ml	3	3	121	8572	m ²	1	30	42	9047	Pce	1	1	56
4709	Pce	1	1	176	6745	ml	3	3	121	8640	m ²	1	1	26	9059	Pce	1	1	57
4748	Pce	1	1	78	6747	ml	3	3	121	8641	m ²	1	1	26	9061	Pce	1	1	86
4758	Pce	1	1	78	6750	ml	3	3	120	8644	m ²	1	1	26	9062	Pce	1	1	86
4768	Pce	1	1	78	6751	ml	3	3	120	8650	m ²	1	1	26	9063	Pce	1	1	86
4776	Pce	1	1	78	6760	ml	3	3	121	8651	m ²	1	1	26	9080	Pce	1	1	83
4778	Pce	1	1	78	6767	ml	3	3	120	8654	m ²	1	1	26	9081	Pce	1	1	83
4789	Pce	1	1	78	6768	ml	3	3	120	8660	m ²	1	1	27	9082	Pce	1	1	83
4790	Pce	1	1	78	6876	Pce	1	1	122	8661	m ²	1	1	27	9083	Pce	1	1	83
4906	Pce	1	1	62	6887	Pce	10	10	119	8662	m ²	1	1	27	9084	Pce	1	1	83
4910	Pce	1	1	63	6900	Pce	1	1	80	8664	m ²	1	1	27	9085	Pce	1	1	83
4911	Pce	1	1	63	6971	Pce	1	1	81	8756	Pce	1	1	44	9086	Pce	1	1	83
4912	Pce	1	1	63	6972	Pce	1	1	81	8795	Pce	1	1	44	9088	Pce	1	1	83
4915	Pce	1	1	63	6973	Pce	1	1	81	8815	m ²	40	40	35	9100	m ²	1	12	48
4916	Pce	1	1	63	6974	Pce	1	1	81	8816	m ²	40	40	35	9101	ml	2	2	48
4917	Pce	1	1	63	6976	Pce	1	1	81	8821	Pce	1	1	40	9102	m ²	1	12	48
4930	Pce	1	1	169	6978	Pce	1	1	81	8822	Pce	1	1	40	9103	ml	2	2	48
4931	Pce	1	1	169	6979	Pce	1	1	81	8827	ml	1	1	40	9104	m ²	12	12	48
4932	Pce	1	1	169	6980	Pce	1	1	81	8828	ml	1	1	40	9105	ml	1	2	48
4933	Pce	1	1	169	6981	Pce	1	1	81	8829	ml	1	1	40	9110	Pce	1	1	48
4970	Pce	1	1	165	6984	Pce	1	1	81	8832	ml	1	1	41	9120	Pce	1	1	87
4972	Pce	1	1	165	6986	Pce	1	1	80	8833	ml	1	1	41	9122	Pce	1	1	87
4974	Pce	1	1	165	6988	Pce	1	1	80	8834	ml	1	1	41	9130	Pce	1	1	87
4980	Pce	1	1	165	6989	Pce	1	1	81	8837	ml	1	1	41	9132	Pce	1	1	87
4982	Pce	1	1	165	6992	Pce	1	1	79	8838	ml	1	1	41	9141	Pce	1	1	135
4984	Pce	1	1	165	6995	Pce	1	1	81	8839	ml	1	1	41	9150	Pce	1	1	87
6021	Pce	2	2	158	7001	Pce	1	1	81	8840	Pce	1	1	41	9153	Pce	1	1	87
6025	Pce	2	2	158	7002	Pce	1	1	81	8841	Pce	1	1	41	9160	Pce	1	1	84
6035	Pce	2	2	158	7003	Pce	1	1	81	8845	Pce	1	1	41	9504	Pce	1	1	78
6048	Pce	1	1	158	7030	Pce	1	1	80	8846	Pce	1	1	41	9508	Pce	1	1	78
6050	Pce	1	1	158	7032	Pce	1	1	80	8851	m ²	1	1	40	9520	Pce	1	1	78
6070	Pce	1	1	158	7048	Pce	1	1	80	8861	m ²	40	40	32	9535	Pce	1	1	78
6080	Pce	1	1	158	7092	Pce	1	1	60	8870	m ²	1	40	33	12552	Pce	1	1	161
6090	Pce	1	1	158	7095	Pce	1	1	60	8871	m ²	1	40	33	12612	Pce	1	1	103
6093	Pce	1	1	12	7096	Pce	1	1	60	8875	m ²	1	20	34	12614	Pce	1	1	103
6094	Pce	1	1	12	8000	m ²	1	1	25	8880	m ²	1	40	31	12615	Pce	1	1	103
6099	Pce	1	1	12	8002	m ²	1	1	24	8884	m ²	1	40	31	12617	Pce	1	1	103
6100	Pce	1	1	13	8003	m ²	1	1	24	8889	Pce	100	100	45	13003	Pce	1	1	131
6101	Pce	1	1	13	8005	m ²	1	1	25	8900	m ²	1	1	18	13023	Pce	1	1	131
6110	Pce	1	1	12	8016	m ²	1	1	25	8901	m ²	1	1	18	13099	Pce	1	1	279

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
13143	Pce	1	1	146	28815	m ²	20	20	35	92239	Pce	1	1	229	93271	Pce	1	1	219
13163	Pce	1	1	146	28816	m ²	20	20	35	92250	Pce	1	1	229	93274	Pce	1	1	221
13440	Pce	1	10	109	28870	m ²	20	20	33	92300	Pce	1	1	228	93275	Pce	1	1	220
13441	Pce	1	10	109	28880	m ²	20	20	31	92416	Pce	1	1	229	93278	Pce	1	1	247
13463	Pce	1	1	127	29583	Pce	1	1	125	92518	Pce	6	6	232	93279	Pce	1	1	219
13519	Pce	1	1	110	38815	m ²	1	1	35	92520	Pce	10	10	192	93289	Pce	1	1	220
13520	Pce	1	1	110	38816	m ²	1	1	35	92522	Pce	1	1	CONSO	93290	Pce	1	1	246
13522	Pce	1	1	110	38861	m ²	1	1	32	92525	Pce	10	10	192	93292	Pce	1	1	246
13524	Pce	1	1	110	38870	m ²	1	1	33	92530	Pce	1	1	192	93293	Pce	1	1	246
13526	Pce	1	1	110	38880	m ²	1	1	31	92540	Pce	1	1	192	93303	Pce	1	1	88
13527	Pce	1	1	12	48861	m ²	20	20	32	92545	Pce	1	1	190	93304	Pce	1	1	88
13528	Pce	1	1	12	81150	Pce	5	5	239	92554	Pce	1	1	192	93306	Pce	1	1	88
13529	Pce	1	1	12	81160	Pce	5	5	239	92560	Pce	10	10	192	93307	Pce	1	1	88
13553	Pce	1	1	127	85051	Pce	1	1	CONSO	92600	Pce	1	1	231	93308	Pce	1	1	88
13653	Pce	1	1	125	90131	Pce	1	1	CONSO	92613	Pce	6	6	232	93313	Pce	1	1	88
13682	Pce	1	1	125	90133	Pce	1	1	CONSO	92616	Pce	6	6	232	93319	Pce	1	1	88
13723	Pce	1	1	125	90919	Pce	1	1	CONSO	92700	Pce	1	1	231	93320	Pce	1	1	243
13863	Pce	1	1	150	90927	Pce	1	1	CONSO	92713	Pce	6	6	232	93323	Pce	1	1	243
14163	Pce	1	1	150	91000	Pce	10	10	234	92716	Pce	1	1	231	93324	Pce	1	1	88
14204	Pce	1	1	69	91009	Pce	1	10	235	92723	Pce	6	6	232	93327	Pce	1	1	88
14205	Pce	60	60	65	91018	Pce	1	10	235	92740	Pce	1	1	232	93328	Pce	1	1	88
14213	Pce	1	1	68	91019	Pce	1	10	235	92809	Pce	1	1	231	93329	Pce	1	1	88
14214	Pce	1	1	68	91075	Pce	10	10	235	93017	Pce	1	1	254	93355	Pce	1	1	296
14220	Pce	60	60	65	91101	Pce	10	10	238	93021	Pce	1	1	255	93356	Pce	1	1	296
14229	Pce	1	1	64	91102	Pce	10	10	238	93022	Pce	1	1	93	93357	Pce	1	1	296
14230	Pce	60	60	61	91110	Pce	1	1	238	93028	Pce	10	10	259	93381	Pce	1	1	246
14236	Pce	60	60	61	91115	Pce	1	1	239	93032	Pce	10	10	259	93382	Pce	1	1	246
15003	Pce	1	1	147	91150	Pce	1	1	239	93050	Pce	1	1	257	93391	Pce	12	12	243
15053	Pce	1	1	146	91180	Pce	10	10	235	93052	Pce	1	1	257	93399	Pce	1	1	236
15103	Pce	1	1	146	91185	Pce	10	10	235	93057	Pce	1	1	257	93400	Pce	1	1	241
15143	Pce	1	1	147	91195	Pce	1	1	235	93058	Pce	1	1	256	93401	Pce	1	1	241
15303	Pce	1	1	147	91207	Pce	1	1	233	93059	Pce	1	1	256	93405	Pce	1	1	241
15323	Pce	1	1	147	91208	Pce	1	1	233	93078	Pce	10	10	259	93407	Pce	1	1	241
15363	Pce	1	1	147	91211	Pce	1	1	233	93079	Pce	10	10	259	93424	Pce	1	1	CONSO
15403	Pce	1	1	149	91212	Pce	6	6	233	93080	Pce	10	10	259	93440	Pce	1	1	207
15423	Pce	1	1	63	91214	Pce	1	1	233	93081	Pce	10	10	259	93441	Pce	1	1	226
15503	Pce	1	1	148	91216	Pce	1	1	233	93082	Pce	10	10	259	93442	Pce	1	1	226
15553	Pce	1	1	148	91218	Pce	1	1	233	93083	Pce	10	10	259	93443	Pce	1	1	226
16103	Pce	1	1	13	91220	Pce	1	1	234	93085	Pce	10	10	259	93448	Pce	1	1	226
16104	Pce	1	1	13	91230	Pce	1	1	234	93087	Pce	10	10	259	93451	Pce	1	1	226
16105	ml	1	1	13	91280	Pce	1	1	234	93088	Pce	10	10	259	93460	Pce	1	1	207
16107	ml	1	1	13	91340	Pce	1	1	241	93089	Pce	10	10	259	93462	Pce	1	1	224
16110	Pce	1	1	178	91385	Pce	1	1	241	93095	Pce	10	10	259	93475	Pce	1	1	225
16113	Pce	1	1	151	91400	Pce	1	1	237	93096	Pce	10	10	259	93478	Pce	1	1	225
16114	Pce	1	1	111	91410	Pce	1	1	237	93101	Pce	10	10	262	93479	Pce	1	1	225
16117	Pce	1	1	14	91518	Pce	6	6	232	93105	Pce	10	10	262	93541	Pce	1	1	267
16119	Pce	1	1	14	91525	Pce	1	1	242	93135	Pce	1	1	262	93542	Pce	1	1	267
16293	Pce	1	1	14	91526	Pce	1	1	242	93138	Pce	1	1	262	93545	Pce	1	1	267
16303	Pce	1	1	150	91536	Pce	1	1	242	93139	Pce	1	1	262	93559	Pce	1	1	CONSO
16464	Pce	1	1	58	91537	Pce	1	1	242	93140	Pce	1	1	260	93560	Pce	1	1	267
16465	Pce	1	1	58	91538	Pce	1	1	242	93145	Pce	1	1	260	93561	Pce	1	1	267
16470	Pce	1	1	80	91539	Pce	1	1	242	93150	Pce	1	1	262	93562	Pce	1	1	267
16479	Pce	1	1	80	91550	Pce	1	1	242	93153	Pce	1	1	260	93590	Pce	1	1	279
16490	Pce	1	1	80	91571	Pce	1	1	242	93155	Pce	1	1	261	93595	Pce	1	1	279
18724	m ²	1	1	13	91580	Pce	1	1	242	93159	Pce	1	1	260	93630	Pce	1	1	322
18755	Pce	1	1	44	91605	Pce	1	1	236	93165	Pce	1	1	261	93650	Pce	1	1	236
18757	Pce	1	1	44	91610	Pce	1	1	292	93166	Pce	1	1	261	93665	Pce	1	1	205
18758	Pce	1	1	44	91630	Pce	6	1	292	93168	Pce	1	1	261	93701	Pce	1	1	240
18760	Pce	1	1	43	91652	Pce	1	1	CONSO	93170	Pce	1	1	260	93704	Pce	1	1	287
18761	Pce	1	1	43	91672	Pce	1	1	293	93180	Pce	1	1	250	93725	Pce	1	1	324
18762	Pce	1	1	43	91673	Pce	1	1	293	93203	Pce	1	1	248	93738	Pce	1	1	324
18815	m ²	1	1	35	91674	Pce	1	1	292	93205	Pce	1	1	247	93739	Pce	1	1	281
18816	m ²	1	1	35	91686	Pce	1	1	216	93206	Pce	1	1	249	93745	Pce	1	1	283
18861	m ²	1	1	32	91690	Pce	1	1	291	93225	Pce	1	1	243	93750	Pce	1	1	282
18870	m ²	1	1	33	92001	Pce	1	10	231	93226	Pce	1	1	243	93752	Pce	1	1	282
18871	m ²	1	1	33	92002	Pce	1	10	231	93227	Pce	1	1	243	93753	Pce	1	1	287
18875	m ²	1	1	34	92005	Pce	1	10	231	93230	Pce	1	1	243	93760	Pce	1	1	281
18880	m ²	1	1	31	92006	Pce	1	10	231	93240	Pce	1	1	243	93770	Pce	1	1	280
18884	m ²	1	1	31	92010	Pce	10	10	228	93250	Pce	1	1	221	93771	Pce	1	1	285
18888	Pce	1	10	46	92110	Pce	6	6	CONSO	93253	Pce	1	1	247	93772	Pce	1	1	285
19048	Pce	1	1	56	92115	Pce	6	1	232	93254	Pce	1	1	247	93774	Pce	1	1	281
19583	Pce	1	1	63	92126	Pce	1	1	229	93256	Pce	1	1	247	93776	Pce	1	1	280
23482	Pce	1	1	125	92129	Pce	1	1	229	93261	Pce	1	1	218	93778	Pce	1	1	110
23713	Pce	1	1	125	92136	Pce	1	1	229	93262	Pce	1	1	249	93782	Pce	1	1	281
24231	Pce	1	1	64	92139	Pce	1	1	229	93263	Pce	1	1	218	93786	Pce	1	1	284
25003	Pce	1	1	147	92216	Pce	1	1	229	93265	Pce	1	1	218	93787	Pce	1	1	280
25103	Pce	1	1	146	92226	Pce	1	1	229	93266	Pce	1	1	220	93790	Pce	1	2	282
25303	Pce	1	1	147	92229	Pce	1	1	229	93267	Pce	1	1	220	93794	Pce	1	1	286
28760	m ²	1	1	43	92236	Pce	1	1	229	93270	Pce	1	1	220	93795	Pce	1	1	284

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
93796	Pce	1	1	284	94249	Pce	1	1	206	94496	Pce	10	10	318	94851	Pce	1	1	317
93799	Pce	1	1	45	94255	Pce	1	1	207	94502	Pce	1	1	208	94883	Pce	1	1	291
93800	Pce	1	1	326	94256	Pce	1	1	207	94503	Pce	4	4	208	94885	Pce	1	1	188
93840	Pce	1	1	312	94258	Pce	1	1	207	94505	Pce	1	1	196	94888	Pce	1	1	258
93841	Pce	1	1	312	94259	Pce	1	1	207	94507	Pce	4	4	208	94892	Pce	10	10	258
93860	Pce	1	1	326	94261	Pce	1	1	207	94508	Pce	4	4	208	94894	Pce	1	1	258
93870	Pce	1	1	241	94272	Pce	1	1	186	94509	Pce	4	4	208	94895	Pce	1	1	258
93881	Pce	100	100	110	94273	Pce	1	1	186	94510	Pce	1	1	CONSO	94897	Pce	10	10	258
93883	Pce	100	100	110	94274	Pce	1	1	186	94511	Pce	1	1	CONSO	94898	Pce	10	10	258
93884	Pce	50	50	110	94277	Pce	1	1	186	94519	Pce	1	1	208	94899	Pce	10	10	258
93914	Pce	1	1	110	94278	Pce	1	1	186	94525	Pce	1	1	188	94900	Pce	10	10	258
93916	Pce	1	1	261	94280	Pce	1	1	205	94527	Pce	1	1	188	94902	Pce	10	10	258
93929	Pce	1	1	188	94285	Pce	1	1	205	94530	Pce	1	1	193	94903	Pce	10	10	258
93930	Pce	1	1	326	94290	Pce	1	1	205	94541	Pce	1	1	185	94904	Pce	10	10	258
93940	Pce	1	1	326	94294	Pce	2	2	205	94542	Pce	1	1	189	94905	Pce	10	10	258
93941	Pce	1	1	326	94295	Pce	1	1	205	94543	Pce	1	1	185	94906	Pce	10	10	258
93950	Pce	1	1	326	94296	Pce	2	2	205	94560	Pce	1	1	196	94907	Pce	10	10	258
93960	Pce	1	1	276	94297	Pce	1	1	205	94563	Pce	1	1	189	94908	Pce	10	10	258
93961	Pce	5	1	276	94299	Pce	1	1	205	94572	Pce	1	1	186	94909	Pce	10	10	258
93962	Pce	1	1	CONSO	94300	Pce	1	1	193	94574	Pce	1	1	217	94917	Pce	10	10	258
93969	Pce	1	1	CONSO	94301	Pce	1	1	193	94575	Pce	1	1	186	94918	Pce	10	10	258
93975	Pce	1	1	215	94310	Pce	1	1	191	94580	Pce	1	1	205	94919	Pce	10	10	258
93976	Pce	1	1	215	94315	Pce	1	1	191	94582	Pce	10	10	318	94921	Pce	1	1	210
93977	Pce	1	1	215	94317	Pce	1	1	191	94583	Pce	10	10	318	94922	Pce	1	1	210
93985	Pce	1	1	214	94319	Pce	1	1	191	94584	Pce	10	10	318	94923	Pce	1	1	210
93992	Pce	1	1	214	94320	Pce	1	1	193	94585	Pce	10	10	318	94925	Pce	1	1	294
93994	Pce	1	1	214	94325	Pce	1	1	190	94586	Pce	10	10	318	94926	Pce	1	1	294
93996	Pce	1	1	323	94330	Pce	1	1	207	94599	Pce	1	1	205	94959	Pce	1	1	319
94003	Pce	1	1	206	94340	Pce	1	1	190	94620	Pce	1	1	194	94964	Pce	1	1	260
94016	Pce	1	1	200	94342	Pce	1	1	193	94641	Pce	1	1	CONSO	94997	Pce	1	1	255
94017	Pce	1	1	200	94345	Pce	1	1	190	94642	Pce	1	1	CONSO	94998	Pce	1	1	255
94018	Pce	1	1	200	94350	Pce	1	1	207	94643	Pce	1	1	CONSO	95001	Pce	1	1	311
94019	Pce	1	1	200	94351	Pce	1	1	207	94644	Pce	1	1	CONSO	95003	Pce	1	1	311
94020	Pce	1	1	202	94355	Pce	1	1	207	94647	Pce	1	1	CONSO	95004	Pce	1	1	311
94028	Pce	1	1	201	94370	Pce	1	1	193	94648	Pce	1	1	CONSO	95006	Pce	1	1	195
94031	Pce	1	1	201	94375	Pce	1	1	193	94653	Pce	1	1	CONSO	95009	Pce	1	1	300
94033	Pce	10	10	201	94380	Pce	1	1	193	94654	Pce	1	1	CONSO	95012	Pce	1	1	307
94034	Pce	10	10	201	94401	Pce	1	1	222	94668	Pce	1	1	185	95013	Pce	1	1	302
94035	Pce	1	1	201	94402	Pce	1	1	222	94669	Pce	1	1	185	95024	Pce	1	1	310
94052	Pce	1	1	277	94404	Pce	1	1	222	94670	Pce	1	1	194	95027	Pce	1	1	310
94053	Pce	1	1	277	94410	Pce	1	1	200	94671	Pce	1	1	194	95028	Pce	1	1	310
94058	Pce	1	1	277	94414	Pce	1	1	200	94678	Pce	1	1	185	95030	Pce	1	1	310
94059	Pce	1	1	277	94418	Pce	1	1	200	94703	Pce	1	1	318	95033	Pce	1	1	311
94091	Pce	1	1	277	94424	Pce	1	1	200	94709	Pce	1	1	255	95040	Pce	1	1	310
94092	Pce	1	1	277	94425	Pce	50	50	318	94718	Pce	1	1	255	95043	Pce	1	1	310
94124	Pce	1	1	93	94426	Pce	50	50	318	94723	Pce	1	1	319	95044	Pce	1	1	311
94128	Pce	1	1	93	94427	Pce	50	50	318	94730	Pce	1	1	319	95053	Pce	1	1	304
94129	Pce	1	1	93	94428	Pce	50	50	318	94731	Pce	1	1	319	95055	Pce	1	1	308
94134	Pce	1	1	93	94429	Pce	50	50	318	94742	Pce	1	1	319	95060	Pce	1	1	308
94135	Pce	1	1	93	94431	Pce	1	1	200	94748	Pce	1	1	319	95065	Pce	1	1	309
94136	Pce	1	1	93	94435	Pce	1	1	200	94749	Pce	1	1	213	95066	Pce	6	6	278
94137	Pce	1	1	93	94438	Pce	1	1	210	94751	Pce	1	1	210	95067	Pce	6	6	278
94138	Pce	1	1	93	94445	Pce	1	1	213	94756	Pce	10	10	213	95068	Pce	6	6	278
94139	Pce	1	1	68	94446	Pce	1	1	209	94757	Pce	10	10	213	95069	Pce	1	1	195
94140	Pce	1	1	93	94449	Pce	1	1	210	94758	Pce	10	10	213	95070	Pce	1	1	313
94156	Pce	1	1	100	94450	Pce	1	1	209	94759	Pce	10	10	213	95071	Pce	1	1	195
94158	Pce	10	10	93	94451	Pce	1	1	211	94768	Pce	1	1	213	95072	Pce	1	1	195
94169	Pce	1	1	187	94452	Pce	1	1	210	94770	Pce	1	1	210	95075	Pce	1	1	307
94170	Pce	1	1	187	94453	Pce	10	10	210	94774	Pce	1	1	211	95078	Pce	1	1	307
94173	Pce	1	1	187	94454	Pce	10	10	210	94780	Pce	1	1	255	95079	Pce	1	1	306
94174	Pce	1	1	93	94455	Pce	10	10	210	94781	Pce	1	1	255	95082	Pce	1	1	306
94177	Pce	1	1	187	94456	Pce	10	10	210	94782	Pce	1	1	255	95085	Pce	1	1	309
94179	Pce	1	1	187	94457	Pce	10	10	210	94783	Pce	1	1	255	95088	Pce	1	1	309
94180	Pce	1	1	187	94458	Pce	10	10	210	94784	Pce	1	1	255	95090	Pce	1	1	302
94181	Pce	1	1	187	94464	Pce	1	1	210	94786	Pce	1	1	255	95095	Pce	1	1	302
94185	Pce	1	1	93	94465	Pce	1	1	212	94787	Pce	10	10	213	95099	Pce	1	1	303
94195	Pce	1	1	93	94467	Pce	1	1	210	94796	Pce	10	10	213	95101	Pce	1	1	315
94196	Pce	1	1	93	94470	Pce	1	1	212	94797	Pce	10	10	213	95103	Pce	1	1	315
94199	Pce	1	1	205	94471	Pce	1	1	212	94798	Pce	10	10	213	95104	Pce	1	1	315
94200	Pce	1	1	205	94472	Pce	5	5	212	94799	Pce	10	10	213	95105	Pce	1	1	304
94201	Pce	1	1	205	94473	Pce	5	5	212	94800	Pce	1	1	47	95106	Pce	1	1	304
94202	Pce	1	1	205	94474	Pce	5	5	212	94802	Pce	1	1	47	95120	Pce	1	1	303
94238	Pce	1	1	196	94475	Pce	5	5	212	94810	Pce	1	1	47	95123	Pce	1	1	315
94239	Pce	1	1	206	94476	Pce	1	1	211	94817	Pce	1	1	317	95125	Pce	1	1	304
94241	Pce	1	1	206	94480	Pce	1	1	211	94837	Pce	1	1	317	95126	Pce	1	1	304
94242	Pce	1	1	206	94482	Pce	10	10	318	94839	Pce	1	1	317	95127	Pce	1	1	315
94246	Pce	1	1	206	94492	Pce	10	10	318	94840	Pce	1	1	317	95128	Pce	1	1	315
94247	Pce	1	1	206	94493	Pce	10	10	318	94841	Pce	1	1	317	95129	Pce	1	1	315
94248	Pce	1	1	206	94494	Pce	10	10	318	94842	Pce	1	1	317	95130	Pce	1	1	315
					94495	Pce	10	10	318	94844	Pce	1	1	317	95131	Pce	1	1	312

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
95137	Pce	1	1	261	95761	Pce	1	1	204	98020	Pce	36	36	252	194472	Pce	5	5	212
95140	Pce	1	1	314	95793	Pce	25	25	CONSO	98040	Pce	18	18	252	194473	Pce	5	5	212
95141	Pce	1	1	314	95794	Pce	25	25	CONSO	98070	Pce	36	36	252	194474	Pce	5	5	212
95150	Pce	1	1	314	95796	Pce	25	25	CONSO	98090	Pce	18	18	252	194475	Pce	5	5	212
95155	Pce	1	1	314	95798	Pce	25	25	CONSO	98111	Pce	1	1	252	194483	Pce	1	1	216
95160	Pce	1	1	314	95799	Pce	25	25	CONSO	98150	Pce	36	36	254	194520	Pce	4	4	208
95161	Pce	1	1	314	95810	Pce	1	1	236	98170	Pce	36	36	244	194521	Pce	1	1	195
95162	Pce	1	1	314	95854	Pce	1	1	264	98204	Pce	2	2	252	194522	Pce	1	1	195
95163	Pce	1	1	314	95856	Pce	1	1	CONSO	98210	Pce	6	12	253	194525	Pce	1	1	217
95164	Pce	1	1	314	95939	Pce	1	1	240	98215	Pce	6	7	253	194526	Pce	1	1	217
95165	Pce	1	1	315	95943	Pce	1	1	268	98220	Pce	6	6	162	194527	Pce	2	2	sur demande
95167	Pce	1	1	315	95946	Pce	1	1	240	98230	Pce	3	3	162	194531	Pce	1	1	CONSO
95175	Pce	1	1	305	95948	Pce	1	1	268	98235	Pce	3	4	162	194539	Pce	1	1	197
95176	Pce	1	1	303	95959	Pce	1	1	CONSO	98260	Pce	4	4	253	194540	Pce	1	1	197
95178	Pce	1	1	304	95961	Pce	1	1	269	98275	Pce	1	1	253	194542	Pce	1	1	197
95179	Pce	1	1	304	95971	Pce	1	1	269	98290	Pce	1	1	254	194545	Pce	1	1	195
95180	Pce	1	1	305	95972	Pce	1	1	268	98292	Pce	1	1	254	194570	Pce	1	1	187
95181	Pce	1	1	305	95978	Pce	1	1	268	98388	Pce	1	1	46	194577	Pce	1	1	217
95182	Pce	1	1	314	95982	Pce	1	1	269	98389	Pce	1	1	46	194578	Pce	1	1	217
95183	Pce	1	1	314	95983	Pce	1	1	268	98400	Pce	1	1	289	194582	Pce	10	10	318
95185	Pce	1	1	305	95987	Pce	1	1	268	98401	Pce	1	1	289	194583	Pce	10	10	318
95186	Pce	1	1	305	95988	Pce	1	1	269	98402	Pce	1	1	289	194584	Pce	10	10	318
95188	Pce	1	1	304	96005	Pce	1	1	271	98403	Pce	1	1	289	194585	Pce	10	10	318
95189	Pce	1	1	304	96007	Pce	1	1	271	98404	Pce	1	1	289	194586	Pce	10	10	318
95193	Pce	1	1	312	96009	Pce	1	1	271	98406	Pce	1	1	289	194633	Pce	1	1	185
95196	Pce	1	1	312	96018	Pce	1	1	CONSO	98408	Pce	1	1	289	194736	Pce	1	1	325
95197	Pce	1	1	312	96031	Pce	1	1	271	136523	Pce	1	1	125	194772	Pce	1	1	212
95198	Pce	1	1	312	96032	Pce	1	1	271	137523	Pce	1	1	125	194774	Pce	1	1	211
95200	Pce	1	1	303	96033	Pce	1	1	271	164603	Pce	1	1	80	194780	Pce	1	1	255
95202	Pce	1	1	303	96034	Pce	1	1	271	192520	Pce	1	1	192	194781	Pce	1	1	255
95203	Pce	1	1	CONSO	96045	Pce	1	1	272	192560	Pce	1	1	192	194782	Pce	1	1	255
95253	Pce	1	1	CONSO	96046	Pce	1	1	272	193160	Pce	1	1	261	194784	Pce	1	1	255
95255	Pce	1	1	313	96050	Pce	1	1	276	193161	Pce	1	1	261	194785	Pce	1	1	255
95320	Pce	1	1	301	96055	Pce	1	1	275	193164	Pce	1	1	261	194786	Pce	1	1	255
95350	Pce	1	1	300	96065	Pce	1	1	274	193167	Pce	1	1	261	194787	Pce	1	1	255
95400	Pce	1	1	296	96066	Pce	1	1	274	193171	Pce	1	1	250	194788	Pce	1	1	255
95402	Pce	1	1	296	96067	Pce	1	1	274	193185	Pce	1	1	249	194809	Pce	1	1	294
95410	Pce	1	1	296	96075	Pce	1	1	276	193191	Pce	1	1	250	194810	Pce	1	1	294
95430	Pce	1	1	243	96110	Pce	8	1	270	193196	Pce	1	1	251	194820	Pce	1	1	290
95440	Pce	1	1	242	96111	Pce	8	1	270	193197	Pce	1	1	251	194821	Pce	1	1	290
95445	Pce	1	1	297	96114	Pce	8	1	270	193700	Pce	1	1	281	194829	Pce	10	10	290
95446	Pce	1	1	297	96115	Pce	8	1	270	193731	Pce	1	1	284	194842	Pce	1	1	294
95503	Pce	1	1	297	96116	Pce	1	1	270	193742	Pce	1	1	285	194843	Pce	1	1	294
95504	Pce	1	1	296	96120	Pce	4	1	270	193743	Pce	1	1	285	194844	Pce	1	1	294
95505	Pce	1	1	237	96121	Pce	10	1	270	193748	Pce	1	1	283	194845	Pce	1	1	294
95510	Pce	1	1	237	96140	Pce	1	1	270	193755	Pce	1	1	282	194846	Pce	1	1	294
95511	Pce	1	1	297	96209	Pce	1	1	266	193773	Pce	1	1	280	194881	Pce	1	1	291
95513	Pce	1	1	296	96212	Pce	1	1	266	193777	Pce	1	1	282	195033	Pce	1	1	311
95520	Pce	1	1	237	96214	Pce	1	1	266	193780	Pce	1	1	162	195039	Pce	1	1	311
95521	Pce	1	1	296	96216	Pce	1	1	266	193995	Pce	1	1	236	195050	Pce	1	1	308
95605	Pce	1	1	298	96230	Pce	1	1	265	194005	Pce	1	1	198	195906	Pce	1	1	286
95607	Pce	1	1	299	96235	Pce	1	1	265	194006	Pce	1	1	198	195974	Pce	1	1	269
95610	Pce	1	1	299	96250	Pce	1	1	265	194007	Pce	1	1	198	195975	Pce	1	1	269
95620	Pce	1	1	299	96260	Pce	1	1	265	194011	Pce	1	1	199	195976	Pce	1	1	269
95625	Pce	1	1	299	96270	Pce	1	1	265	194018	Pce	1	1	199	196016	Pce	5	5	CONSO
95630	Pce	1	1	299	96280	Pce	1	1	264	194019	Pce	1	1	198	196027	Pce	3	3	273
95640	Pce	1	1	299	96299	Pce	1	1	266	194143	Pce	1	1	93	196028	Pce	5	5	CONSO
95650	Pce	1	1	299	96913	Pce	1	1	256	194145	Pce	1	1	93	196030	Pce	1	1	240
95660	Pce	1	1	299	96914	Pce	1	1	256	194153	Pce	10	10	210	196048	Pce	5	5	CONSO
95670	Pce	1	1	299	97064	Pce	1	1	308	194154	Pce	10	10	210	196052	Pce	5	5	CONSO
95680	Pce	1	1	299	97077	Pce	1	1	307	194155	Pce	10	10	210	196062	Pce	5	5	CONSO
95705	Pce	1	1	204	97130	Pce	1	1	81	194156	Pce	10	10	210	196070	Pce	1	1	273
95709	Pce	1	1	204	97131	Pce	1	1	129	194157	Pce	10	10	210	196125	Pce	3	3	273
95710	Pce	1	1	204	97182	Pce	1	1	306	194158	Pce	10	10	210	196127	Pce	1	1	272
95711	Pce	1	1	204	97250	Pce	1	1	221	194161	Pce	1	1	93	196225	Pce	1	1	272
95712	Pce	1	1	204	97251	Pce	1	1	221	194162	Pce	1	1	93	196503	Pce	1	1	208
95716	Pce	1	1	258	97252	Pce	1	1	CONSO	194385	Pce	1	1	223	196504	Pce	1	1	208
95719	Pce	1	1	204	97870	Pce	1	1	212	194405	Pce	1	1	223	196505	Pce	1	1	208
95720	Pce	1	1	202	97905	Pce	1	1	218	194407	Pce	1	1	223	196506	Pce	1	1	208
95721	Pce	1	1	202	97973	Pce	1	1	215	194445	Pce	1	1	216	196540	Pce	1	1	208
95722	Pce	1	1	202	97974	Pce	1	1	215	194449	Pce	1	1	208	197980	Pce	1	1	310
95723	Pce	1	1	203	97977	Pce	1	1	215	194452	Pce	1	1	208	197990	Pce	1	1	311
95724	Pce	1	1	203	97978	Pce	1	1	215	194453	Pce	1	1	208	198205	Pce	1	6	252
95725	Pce	1	1	203	97981	Pce	1	1	CONSO	194454	Pce	1	1	208	198277	Pce	6	6	253
95726	Pce	1	1	201	97982	Pce	1	1	310	194460	Pce	1	1	216	234523	Pce	1	1	125
95727	Pce	1	1	203	97983	Pce	1	1	215	194461	Pce	1	1	216	291672	Pce	1	1	293
95728	Pce	1	1	202	97984	Pce	2	2	215	194462	Pce	1	1	216	291673	Pce	1	1	293
95729	Pce	1	1	202	97986	Pce	1	1	215	194463	Pce	1	1	216	293764	Pce	1	1	283
95760	Pce	1	1	204	97987	Pce	1	1	313	194471	Pce	1	1	212	293768	Pce	1	1	283

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
294458	Pce	1	4	212	391672	Pce	1	1	293	500660	Pce	1	1	141	505580	Pce	1	1	139
294459	Pce	1	4	212	391673	Pce	1	1	293	500670	Pce	1	1	141	505590	Pce	1	1	139
294606	Pce	1	1	180	395033	Pce	1	1	311	500680	Pce	1	1	141	505600	Pce	1	1	139
294607	Pce	1	1	181	395725	Pce	1	1	203	500690	ml	1	1	141	505610	ml	1	1	139
301001	Pce	10	10	94	460001	Pce	1	1	174	500740	Pce	1	1	141	506080	Pce	1	1	143
301002	Pce	10	10	94	460002	Pce	1	1	174	500750	Pce	1	1	141	506090	Pce	1	1	143
301003	Pce	10	10	94	460003	Pce	1	1	174	500760	Pce	1	1	141	506100	Pce	1	1	143
301004	Pce	10	10	94	460004	Pce	1	1	174	500770	ml	1	1	141	506110	ml	1	1	143
301008	Pce	10	10	94	460005	Pce	1	1	174	500860	Pce	1	1	142	510000	Pce	1	1	143
301009	Pce	10	10	94	460006	Pce	1	1	174	500870	Pce	1	1	142	510010	Pce	1	1	143
301010	Pce	1	1	95	460011	Pce	1	1	174	500880	Pce	1	1	142	510020	Pce	1	1	143
301014	Pce	1	1	94	461001	m²	1	1	174	500890	ml	1	1	142	510030	ml	1	1	143
301015	Pce	10	10	94	461002	m²	1	1	174	500900	Pce	1	1	142	511000	Pce	1	1	143
301064	Pce	1	1	95	461003	m²	1	1	174	500910	Pce	1	1	142	511010	Pce	1	1	143
301070	Pce	1	1	100	461004	m²	1	1	174	500920	Pce	1	1	142	511020	Pce	1	1	143
301077	Pce	1	1	100	461005	m²	1	1	174	500930	ml	1	1	142	511030	ml	1	1	143
301084	Pce	1	1	100	461006	m²	1	1	174	500980	Pce	1	1	140	512000	Pce	1	1	143
301092	Pce	1	1	100	461011	m²	1	1	174	500990	ml	1	1	140	512010	Pce	1	1	143
301107	Pce	10	10	94	465001	Pce	1	1	175	501000	Pce	1	1	144	512020	Pce	1	1	143
301110	Pce	10	10	94	465002	Pce	1	1	175	501010	Pce	1	1	144	512030	ml	1	1	143
301172	Pce	1	1	95	465003	Pce	1	1	175	501020	Pce	1	1	144	512040	Pce	1	1	143
301177	Pce	1	1	103	465004	Pce	1	1	175	501030	ml	1	1	144	512050	Pce	1	1	143
301178	Pce	1	1	103	465005	Pce	1	1	175	501400	Pce	1	1	144	512060	Pce	1	1	143
301179	Pce	1	1	103	465006	Pce	1	1	175	501410	Pce	1	1	144	512070	ml	1	1	143
301186	Pce	1	1	103	466001	Pce	1	1	175	501420	Pce	1	1	144	512080	Pce	1	1	143
301187	Pce	1	1	103	466002	Pce	1	1	175	501430	ml	1	1	144	512090	Pce	1	1	143
301221	Pce	1	1	103	466003	Pce	1	1	175	501500	Pce	1	1	144	512100	Pce	1	1	143
301222	Pce	1	1	103	466004	Pce	1	1	175	501510	Pce	1	1	144	512110	ml	1	1	143
301223	Pce	1	1	103	466005	Pce	1	1	175	501520	Pce	1	1	144	512120	Pce	1	1	143
301234	Pce	1	1	103	466006	Pce	1	1	175	501530	ml	1	1	144	512130	Pce	1	1	143
301260	Pce	1	1	94	467001	Pce	1	1	175	501540	Pce	1	1	144	512140	Pce	1	1	143
305002	Pce	1	6	99	467005	Pce	1	1	175	501550	Pce	1	1	144	512150	ml	1	1	143
305003	Pce	1	6	99	468001	Pce	1	1	175	501560	Pce	1	1	144	530000	Pce	2	2	114
305004	Pce	1	6	99	468005	Pce	1	1	175	501570	ml	1	1	144	530002	Pce	1	1	114
305007	Pce	1	6	99	469001	Pce	1	1	175	501660	Pce	1	1	142	530005	Pce	1	8	104
305009	Pce	1	6	99	469005	Pce	1	1	175	501670	Pce	1	1	142	532000	Pce	5	5	166
305012	Pce	1	6	99	470001	Pce	1	1	176	501680	Pce	1	1	142	540030	Pce	10	10	104
305019	Pce	1	6	99	470005	Pce	1	1	176	501690	ml	1	1	142	540035	Pce	10	10	104
305023	Pce	1	6	99	471001	Pce	1	1	176	501760	Pce	1	1	142	555013	m²	1	1	28
305025	Pce	1	6	99	471005	Pce	1	1	176	501770	Pce	1	1	142	555014	m²	1	1	28
305026	Pce	1	6	99	471801	Pce	1	1	176	501780	Pce	1	1	142	555015	m²	1	1	28
305027	Pce	1	6	99	471805	Pce	1	1	176	501790	ml	1	1	142	555016	m²	1	1	28
305029	Pce	1	6	99	473801	Pce	1	1	176	501860	Pce	1	1	142	555017	m²	1	1	28
305030	Pce	1	6	99	473805	Pce	1	1	176	501870	Pce	1	1	142	555023	m²	1	1	28
305039	Pce	1	6	99	479701	Pce	1	1	174	501880	Pce	1	1	142	555024	m²	1	1	28
305045	Pce	1	6	99	479702	Pce	1	1	174	501890	ml	1	1	142	555025	m²	1	1	28
305047	Pce	1	6	99	479703	Pce	1	1	174	501900	Pce	1	1	142	555026	m²	1	1	28
305048	Pce	1	6	99	479704	Pce	1	1	174	501910	Pce	1	1	142	555027	m²	1	1	28
305050	Pce	1	6	99	479705	Pce	1	1	174	501920	Pce	1	1	142	560000	m²	50	50	39
305052	Pce	1	6	99	479706	Pce	1	1	174	501930	ml	1	1	142	560002	m²	2	2	39
305065	Pce	1	6	99	480001	Pce	1	1	174	502500	Pce	1	1	141	560004	m²	50	50	39
305153	Pce	1	6	99	480002	Pce	1	1	174	502510	Pce	1	1	141	560006	m²	2	2	39
305158	Pce	1	6	99	480003	Pce	1	1	174	502520	Pce	1	1	141	565005	m²	2	2	38
305201	Pce	1	6	99	480004	Pce	1	1	174	502523	ml	1	1	141	565006	m²	2	2	38
305203	Pce	1	6	99	480005	Pce	1	1	174	503500	Pce	1	1	144	565007	m²	2	2	38
306118	Pce	1	111	111	480006	Pce	1	1	174	503510	Pce	1	1	144	565008	m²	2	2	38
315002	Pce	1	1	99	500000	Pce	1	1	140	503520	Pce	1	1	144	565009	m²	2	2	38
315003	Pce	1	1	99	500010	Pce	1	1	140	503530	ml	1	1	144	565010	m²	50	50	38
315004	Pce	1	1	99	500020	Pce	1	1	140	503540	Pce	1	1	144	565011	m²	50	50	38
315007	Pce	1	1	99	500030	ml	1	1	140	503550	Pce	1	1	144	565012	m²	50	50	38
315009	Pce	1	1	99	500080	Pce	1	1	140	503560	Pce	1	1	144	565013	m²	50	50	38
315012	Pce	1	1	99	500090	Pce	1	1	140	503570	ml	1	1	144	565014	m²	50	50	38
315019	Pce	1	1	99	500100	Pce	1	1	140	503580	Pce	1	1	144	570800	ml	sur demande	1	145
315023	Pce	1	1	99	500110	ml	1	1	140	503590	Pce	1	1	144	570900	ml	sur demande	1	145
315025	Pce	1	1	99	500120	Pce	1	1	141	503600	Pce	1	1	144	574700	ml	sur demande	1	145
315026	Pce	1	1	99	500130	Pce	1	1	141	503610	ml	1	1	144	574710	ml	sur demande	1	145
315027	Pce	1	1	99	500140	Pce	1	1	141	504023	ml	1	1	145	691102	Pce	10	10	238
315029	Pce	1	1	99	500150	ml	1	1	141	504083	ml	1	1	145	691140	Pce	10	10	238
315030	Pce	1	1	99	500500	Pce	1	1	140	504123	ml	1	1	145	691180	Pce	1	1	235
315039	Pce	1	1	99	500510	Pce	1	1	140	505000	Pce	1	1	139	692136	Pce	10	10	229
315045	Pce	1	1	99	500520	Pce	1	1	140	505010	Pce	1	1	139	692139	Pce	10	10	229
315047	Pce	1	1	99	500530	ml	1	1	140	505020	Pce	1	1	139	692226	Pce	10	10	229
315048	Pce	1	1	99	500580	Pce	1	1	141	505030	ml	1	1	139	692229	Pce	10	10	229
315050	Pce	1	1	99	500590	Pce	1	1	141	505300	Pce	1	1	139	692306	Pce	10	10	228
315052	Pce	1	1	99	500600	Pce	1	1	141	505310	Pce	1	1	139	692416	Pce	10	10	229
315065	Pce	1	1	99	500610	ml	1	1	141	505320	Pce	1	1	139	692600	Pce	10	10	231
315153	Pce	1	1	99	500620	Pce	1	1	140	505330	ml	1	1	139	692700	Pce	10	10	231
315158	Pce	1	1	99	500630	Pce	1	1	140	505500	Pce	1	1	139	693320	Pce	1	1	243
315201	Pce	1	1	99	500640	Pce	1	1	140	505510	Pce	1	1	139	693323	Pce	1	1	243
3152																			

A

ACTISOL.....	61,64
ADHÉSIFS VIGILANCE.....	78 -> 80
ANTI-COULURES DE FAÇADES.....	180
ANTI-PINCE-DOIGTS.....	177
ANTIDÉRAPANTS ALL-GRIP.....	84, 85, 136, 137
APPUIS PVC.....	167
ARRÊT ANGLE LVT.....	170
ARRÊTS DENIVELES.....	102, 103
ARRÊTS CINTRABLES.....	110
ARRÊTS CARRELAGE SOL.....	112-113
ARRÊTS DE PLINTHES PVC.....	166
ARRÊTS PARQUET-LVT.....	109

B

BANDES ANTIDÉR INTERIEUR.....	80, 81, 128
BANDES ANTIDÉR EXTERIEUR.....	83 -> 87, 136
BANDES D'ANCRAGE BOIS.....	110
BANDES PHOTOLUMINESCENTES.....	80
BANDES CONTREMARCHES.....	79
BANDES REPERAGE VITRE.....	58
BANDES STRIÉES PVC.....	129
BARRES DE SEUILS.....	94 -> 115
BARRETTES DE GUIDAGE.....	62 -> 63
BAVETTE DE CALFEUTREMENT.....	111
BORNE D'APPEL PMR.....	56
BOUCLE MAGNETIQUE.....	56
BOULEVARD 5000 / STRIPE.....	38
BUTOIRS DE PORTE.....	92

C

CACHES CÂBLES DE FAÇADE.....	181
CADRE À TAPIS.....	12-> 14
CAILLEBOTIS.....	43
CALE DIMINUTION.....	114
CHEVILLES.....	93
CINTRABLES.....	109->111
CLOUS PODOTACTILES.....	70 -> 77
COLLE METHACRYLATE.....	73, 254
CONTRE-PLINTHES.....	109, 170
CONTREMARCHES VISUELLES.....	79
CORNIÈRES D'ANGLE CARRELAGE.....	179
CORNIÈRES D'ANGLE METALLIQUES.....	178
CORNIÈRES D'ANGLE PVC.....	179
COUVRE JOINTS DE MUR / FAÇADE.....	122, 182
COUVRE JOINTS DE SOL.....	116 -> 121
COUVRE JOINTS A INSERTS.....	120, 121

D

DALLES MODULAIRES MODUFLEX.....	44
DALLES PODOTACTILES.....	64 -> 69
DALLES QUICKMAT-TILE.....	36
DIFFÉRENCE DE NIVEAUX.....	103

E

ESPLANADE.....	26 -> 28
----------------	----------

F

FARO.....	42
FILMS DE PROTECTION.....	46, 288
FORETS CARBURE DE TUNGSTENE.....	70,93

G

GABARITS DE POSE.....	63, 70, 72, 73, 76, 297
GRIP AD.....	84-136

M

MECHES AU CARBURE TUNGSTENE.....	95
----------------------------------	----

N

NEZ CONTREMARCHE.....	79
NEZ DE MARCHE ARCHITECTURAUX.....	138 -> 145
NEZ DE MARCHE CARRELAGE.....	153
NEZ DE MARCHE FINITION.....	146 -> 153
NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANTS ..	124 -> 137
NEZ DE MARCHE PVC CAOUTCHOUC..	154, 155
NEZ DE MARCHE EXTERIEURS.....	134->137
NEZ DE MARCHE INOX.....	86, 134
NEZ DE MARCHE DESSUS STRIÉS ...	146 -> 149
NEZ DE MARCHE BANDE CARBO.....	124 -> 127
NEZ DE MARCHE BANDE STRIÉE PVC..	129, 130
NEZ DE MARCHE DÉCORATION.....	150, 152
NEZ DE MARCHE GRAND TRAFIC.....	131 -> 133

P

PALACE.....	42
PARE-CHOCES ELASTOMÈRE / PVC.....	176, 177
PASSAGE DE CÂBLES.....	115
PANNEAUX BRAILLE.....	78
PLAQUE CONTREMARCHE METAL.....	79
PLAQUES PROTECTION MUR PVC.....	174
PLAQUES PROTECTION INOX.....	176
PLAQUES PROTECTION SOLS.....	47
PLINTHES INSERT.....	170
PLINTHES ALU.....	170
PLINTHES BOIS A PEINDRE.....	160 161
PLINTHES/BORDURES D'ESCALIER.....	158
PLINTHES PVC ROMUFLEX.....	163
PLINTHES PVC SOUPLE.....	165
PLINTHES RECOUVREMENT.....	161
PLOTS PODOTACTILES.....	70 -> 78
PROFILS D'ENTOURAGE.....	170
PROTECTION MURALE.....	173 -> 182

Q

QUARTS DE ROND CARRELAGE.....	173
QUICK STAR/ ALU / TRIO / TILE / DUO / SCRAPEX.....	30 -> 36

R

RAILS DE GUIDAGE.....	60 -> 63
RAMPES AMOVIBLES.....	56
RAMPES D'ACCÈS.....	56, 57
RAMPES PVC.....	104-105
REMONTÉES DE PLINTHE.....	168, 169
RENFORTS NEZ DE MARCHE.....	130
REPARATION ESCALIERS.....	156, 157
REPLI ADHÉSIF.....	111
ROCLEAN / ROCLEAN LOGO.....	40, 41
ROMAT / ROMAT GT/ ROMAT GT+/ ROMAT GT-XL.....	18 -> 22
ROMAT REVERSE.....	24, 25

S

SECUROM.....	48-82
SEUIL À LA SUISSE.....	111
SEUILS DEMI-BOMBÉS.....	94, 95
SEUILS DESIGN-CLIP.....	97
SEUILS DILATATION.....	114
SEUILS EUROPÉEN.....	95
SEUILS FCS.....	108
SEUILS INVISIFIX.....	98-> 100
SEUILS MULTI-NIVEAUX.....	102
SEUILS PARQUET - STRATIFIÉS.....	106 -> 108
SEUILS PLATS.....	96-97
SEUILS PPS.....	106, 107
SEUILS STARCLIC®.....	108
SEUIL SYSTÈME DOUCHE.....	115, 165
SIGNALETIQUE P.M.R.....	88
SIPHONS.....	171
SOUS COUCHES FOSSE.....	13, 45
SOUS COUCHES ISOROM.....	45-320-321-

T

TAPIS D'ENTRÉE TECHNIQUES.....	18 -> 28
TAPIS DE PROPRETE.....	40 -> 42
TAPIS DE SÉCURITÉ.....	48
TRAÇAGE DE LIGNES.....	88, 245
TRAPPES MURALES.....	172
TRINGLES D'ESCALIER.....	158

V

VIS.....	93
VITROPHANIE.....	58

A

ABRASIFS ÉLECTROPORTATIF	269
ABRASIFS MONOBROSSES	210
ABRASIFS PONCEUSES PARQUET	213-318
AEROSOLS DE TRACAGE	88, 245
APPAREIL DE DETECTION	249
AMIANTE (EQUIPEMENTS)	252, 290
ARASEUR SOUDURE PVC	314-315
ARASEURS	237
ARASEUR PLINTHES MOLOSS	242-297
ARRACHE MOQUETTE	193
ASPIRATEURS	214-215-276
AUTOLAVEUSES	217

B

BALAI LIÈGE	261
BANDE ADHÉSIVE AUTO-AGRIPPANTE	252
BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE	254
BANDES ADHÉSIVES	252 -> 254
BANDES ARRÊT RAGRÉAGES	206-254
BATTERIES	198-200-270
BATTEURS	198->200
BIG-SCRAPER	190
BOÎTE À COUPE	240
BRASSEUR D'AIR	222
BROSSE À BUSES	313
BROSSE LAITONNÉE	313
BUSES	310, 311

C

CACHES CABLES COVER	181
CAISSE A OUTILS RENFORCEE	279
CALE DE FRAPPE	319
CALES PARQUET	319
CAPSULE PERCAGE AMIANTE	290
CASQUE ANTI-BRUIT	188, 189, 291
CHALUMEAUX À AIR CHAUD	306->308
CHANFREINEUSE À GUIDE PICO	303
CHANFREINEUSE À ROULETTES LINEA	303
CHARGEURS	270
CHARIOT DÉROULEUR	281
CHARIOTS DE MANUTENTION	280
CHARIOTS DE SOUDURE	312
CHAUFFAGES	224-> 226
CHAUSSURES DE SOLIERS/ DE SECURITE	294
CHEVILLES	93
CISAILLE LVT	236, 318
CISAILLES À STRATIFIÉS	324
CISAILLES BARRES DE SEUILS	241
CISEAUX	241
COFFRE CHANTIER RENFORCE	279
COFFRET CARBURE CCM2	218
COLLES	254-255
COLLES SECHES ROMTACK	252-253
COMPRESSEUR	270
CONFORMATEURS	243
COUP DE GENOU	326
COUPE BORD / LVT	236, 296, 318
COUPE PLAQUE PLATRE CUTTY PLAK	240
COUPEAU À ARASER	315
COUPEAUX	237-238
COUPEAU MULTI MATERIAUX	240-273
COUPEAU QUART DE LUNE	314
CRAYONS	241
CUTTERS	233 -> 235

D

DÉCAPEUR À PEINTURES	195
DÉCOLLEUSES PAPIERS PEINTS	196
DÉCOLLEUSES SOLS	185 -> 189
DÉPORT DE CHARGE/VOLET ITE	278
DÉROULEUR FILM ÉTIRABLE	284
DÉROULEUR REVÊTEMENTS	287
DELPHIN	239
DÉSHUMIDIFICATEURS	222-223
DETECTEUR DE CO2 "AIR MONITOR FRESH"	220-248
DIABLES	283
DIABLE DÉROULEUR	281
DIABLE ÉLECTRIQUE	284
DISQUES CARBURE TUNGSTÈNE	210
DISQUES MONOBROSSES	208, 210, 213

E

ÉCLAIRAGE LED	264-265
ENROULEURS ÉLECTRIQUES	266
ÉPERONS	284
ÉPONGE BLUEWAVE	216

F

FER À SOUDER	326
FILMS DE PROTECTION	46, 288
FOURCHES À ROULEAUX	281
FRAISEUSES À RAINURER	300-302
FRAP'SCRAPER	190

G

GABARITS DE POSE	297
GANTS	294
GENOUILLÈRES	292
GOUGES CHANFREINAGE	304-305
GRATTOIR À MANCHE	193
GRATTOIR CARBURE	209
GRATTOIR MUTT	193
GRUGEOIR	162-240
GUIDE D'ARASEMENT	303, 314

H

HOUZEAUX	326
----------------	-----

I

INDICATEURS D'HUMIDITÉ	218-> 221
ITE	271 -> 278

J

JUPE D'ASPIRATION MONOBROSSE	201
------------------------------------	-----

K

KICOUPP	234
KIT AMIANTE	290
KIT ARRÊTS MARSEILLAIS	278
KIT DE POSE PARQUET	319
KIT DE SOUDURE A FROID	298
KIT ZIPWALL	289

L

LAMES COUPEAUX	228-229
LAMES CUTTERS	231-232
LAMES DE SCRAPERS	192, 230
LASER AUTONIVELANT	250
LASER CROIX	250-251
LASERMÈTRES	247
LEVAGE CHARGE	285-286
LÈVE-PLAQUES	286
LÈVE-RADIATEURS	285
LEVIERS DE PORTES	286
LINGETTES MULTI-USAGES	288
LUMIÈRE FROIDE	264

M

MAILLET ANTI-REBONDS	318
MAILLET CAOUTCHOUC	319
MANCHE TÉLESCOPIQUE	204
MARCHIGRAPHÉ	243
MAROULETTE LIÈGE	260
MAROUFLEUR À ÉPERONS	261
MAROUFLEUR À MAINS	260
MAROUFLEUR CAOUTCHOUC	261
MAROUFLEUR INOX	262
MAROUFLEUR PLASTIQUE	262
MAROUFLEURS À LINO	261
MARTEAU À MAROUFLER	2620
MARTEAUX DE SERRAGE	319
MASQUES DE PROTECTION	291
MASSICOTS	235, 323
MASTIC COLLE MS POLYMÈRE	258
MASTIC DE FINITION COLORÉS	255
MAXI TRUSQUIN	296
MÉGA SCRAPERS	193
MÉGA STRATICUT	324
MÉLANGEURS	198
MÉLANGEURS À BATTERIE	198
MESURE DE L'HUMIDITÉ	218 -> 221
MESURE LASER	247
MESURES À RUBAN	246
MESURE PLANÉITÉ	207
MINI CHARIOT À ROULEAUX	280
MINI DÉROULEURS SOL	281
MONOBROSSES	209-211-216-306-316
MOZART	315
MULTIMASTER	269
MULTIPIQUE	196

N

NARWAL	238
--------------	-----

O

OUTILLAGE À BATTERIE	270-271
OUTILS POSE TENDUE	326
OUVRE/CREVE SAC RAGRÉAGE	202

P

PADS D'ENTRETIEN	212
PALETTE DE RENTRÉ	313, 326
PARASOLS CHAUFFANTS	226
PATINS ROULANTS / GLISSANTS	282
PICS ANTI-OISEAUX	180
PIED DE BICHE	326
PIEDS DE SERRAGE	319
PIERRES CARBORUNDUM	207
PINCE À TAPIS	326
PISTOLET À CARTOUCHES	70-256-257-325
PISTOLET CHAUFFANT	271
PLATOIRS	205
POCHOIRS	60-88-244
POIGNÉE PARE COUP	193
PONCEUSES	208-276-317

PORTE RADIATEUR	285
PORTE SEAUX	282
PORTE VOILETS	287
POSE SOLS LVT	318
POSE SOLS STRATIFIÉS PARQUET ...	316 -> 325
PROJECTEURS LED/HALOGÈNE	264-265
PRESS CLIC ROLLER	260, 318
PULVÉRISATEURS	197

R

RAINUREUSE	300->302
RÂTEAU POUR AUTOLISSANT	205
RÂTEAU RAGRÉAGES	204
RÈGLES	242
RÉPARATION PARQUET	325
RÉSERVOIR À DÉTERGENT	212
RIFLARDS	196
ROMTACK	252-253
ROULEAU ACIER	260
ROULEAU TRI-ROLL	205
ROULEAUX DÉBULLEURS	206
ROULETTE D'ANGLE DOUBLE	262, 312
ROULETTE D'ANGLE RENTRANT	78-262-312
ROULETTE DE PRESSION	231-312
ROULETTE MAROUFLEUR	262, 312
ROULETTES DE SOUDEUR	312
ROULETTES DE TRANSPORT	261
RUBAN D'EMBALLAGE	254

S

SABOT A CLOUS	207
SANGLE PARQUET	319
SCELLEMENT CHIMIQUE	70-255
SCIE ARASANTE	267
SCIE A GUICHET	240-286
SCIE BAS DE PORTES	267
SCRAP'LACANET	194
SCRAPERS	192-230
SEAU GRADUÉ	201
SEMELLES CLOUTÉES	207
SERINGUES À COLLE	256-258
SONOMETRE	248
SOUDURE À CHAUD	300 -> 315
SOUDURE À FROID	298-299
SOUS-COUCHES ISOROM	320-321
SPATULES À COLLE	204, 248
SPATULES À MAROUFLER	262
STATION DE MALAXAGE	203
STRATICUT	324
STYROM	272-273-275
SUPPORT CHALUMEAU	308

T

TABLE ELEVATRICE	285
TAUREX	239
TIGE A BOULE	313
TRACEUR MULTI-SURFACES	236
TRACEUR MURAL	243-297
TRACEUSE DE LIGNES	88-245
TRANSPALETTES	284
TRAVAIL DEBOUT	201-> 204
TREUILS	286
TRÉPIEDS	250
TROUSSE DE SECOURS	288
TRUSQUINS	296

V

VACROM	215
VALISES DE SOUDEUR	306-309
VALISES RÉPARATION PARQUET	325
VENTILATEUR-EXTRACTEUR	222
VIS	93

TAPIS

TAPIS D'ENTRÉE Plan Tapis

☐ **COMMANDE n°** OU ☐ **DEVIS**

1. COORDONNÉES

Date : _____
 Société : _____ Contact : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____ Fax : _____
 Email : _____

2. DIMENSIONS

3. PLAN TAPIS

Longueur des pentes : L1 mm
 Profondeur : P1 mm
 Profondeur : P2 mm
 Longueur des pentes : L2 mm

4. TYPE DE DIMENSIONS **COCHER : 1 SEUL CRICRIS POSSIBLE**

Dimensions exactes à l'échelle du quai
 Dimensions prises à l'intérieur du cadre**
 Dimensions de la réservation, dans laquelle**
 Je mets un cadre Romus (qualité 100%)
 Je mets un autre cadre (qualité à la longueur en mètres)
 Je ne mets pas de cadre

5. RÉFÉRENCES ET QUANTITÉS

Tapis	Modèle	Ref.	Quantité

IMPORTANT : Toute commande de tapis sera faite accusée et validée. NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE ou MODIFIÉE.

Scannez le code



MAËSTRO



Scannez le code



LVT

Scannez le code




ACCESSIBILITÉ

Scannez le code



QUICKMAT

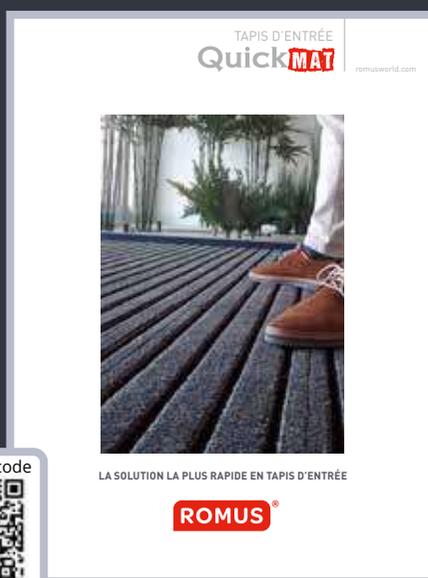

Scannez le code



CONSOMMABLES MACHINES

FILS DE RECHANGE POUR STYROM



Réf.	Longueur utile de fil	Utilisations	Prix HT
96018	1505 mm	«Styrom Polyline» 1350 Réf. 96015 «Styrom Best-2» Réf. 96029	
196016	1420 mm	«Styrom Basic-1340» Réf. 96012 «Styrom Basic-2» Réf. 196012 «Styrom Medium» Réf. 196015	
196028	1415 mm	«Styrom Best» avec roulette Réf. 96020 «Styrom Best-1340» Réf. 196029	
196048	1320 mm	«Styrom Must» Réf. 196040	
196062	1380 mm	«Styrom Top» Réf. 196060	
196052	1380 mm	«Styrom Ultra» Réf. 196050	



Réf.	Prix HT
85051	

COFFRET PVC POUR APPAREILS LEISTER



ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MR-630»



Réf.	Désignation	Prix HT
93424	Lame de rechange 63 cm	

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 32»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93969	Filtre polyester «Vacrom 32»	3600 cm ² de surface filtrante. Retient 99,99% des poussières.	
93962	Lot de 5 sacs en fibres textiles «Vacrom Basic» & «Vacrom 32»		

POINTES «TH»

Réf.	Type	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90919	Pointes «TH»	20 mm	1500	
90927	Pointes «TH»	25 mm	5000	

AGRAFES TYPE «53»

Réf.	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90131	10 mm	5000	
90133	12 mm		

ACCESSOIRES POUR ROMLUX «MAXI»

Réf.	Désignation	Prix HT
95856	Tube 36 W	

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE CANNE «W-3000»

Réf.	Désignation	Prix HT
95959	Mousse de rechange pour «W-3000»	

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE À MOQUETTE 94500



Réf.	Désignation	Prix HT
94510	Lame droite 120 mm	
94511	Lame droite 200 mm	

CONSOMMABLES MACHINES

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «FURIO»



94647 94654 94648 94653

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94647	Lame plate 350 x 60 x 1 mm		
94654	Lame plate 350 x 60 x 1,5 mm		
94648	Lame en U affûtée dessous 350 x 60 mm	Pour support bois	
94653	Lame en U affûtée dessus 350 x 60 mm		

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «RAPIDO»



94642 94641 94644 94643

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94642	Lame plate 250 x 60 x 1 mm		
94641	Lame en U affûtée dessous 250 x 60 mm	Pour support bois	
94644	Lame plate 250 x 60 x 1,5 mm		
94643	Lame en u affûtée dessus 250 x 60 mm		

ACCESSOIRES POUR CUTTER «OLFA SK-4 GREEN»



Réf.	Désignation	Prix HT
92110	Carte de 5 lames de sécurité pour «Olfa SK4»	

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUR CIRCULAIRE



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
91652	Lames de rechange	Etui de 2.	

ACCESSOIRES POUR SCRAPER «OLFA XRS-300»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
92522	Lame de rechange pour scraper «Olfa XRS-300»	Etui de 6 lames larges pour le scraper Olfa 94318 Longueur 100 mm Largeur 45 mm. Épaisseur 1 mm.	

ACCESSOIRES POUR ANCIENS CHARIOTS DE SOUDURE «UNIFLOOR-S/-E»




Réf.	Désignation	Prix HT
97981	Résistance de rechange pour chariot «Unifloor-S»	
95253	Buse Air Knife	
97252	Résistance de rechange pour chariot «Unifloor-E digital»	

ABRASIFS Ø 225 MM

Oxyde d'alumine. Dos velours.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
95793*	225 mm	24	
95796*	225 mm	60	
95794*	225 mm	100	
95798*	225 mm	120	
95799*	225 mm	220	



*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS430 B»

Réf.	Désignation	Prix HT
194531	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 430»	

ACCESSOIRES POUR SCIE BAS DE PORTE «START» 93499

Réf.	Désignation	Prix HT
93559	Lame de rechange bois	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») constituent le socle unique de toutes négociations commerciales avec le client professionnel (le « Client ») et s'appliquent à toutes les ventes, par ROMUS, de produits, qu'ils soient standards et/ou conçus et fabriqués selon les spécifications du Client agréées par ROMUS (les « Produits »), lorsque la commande est passée auprès de ROMUS et acceptée par elle (le « Contrat »). Le Contrat contient l'intégralité des obligations des parties. Le Contrat composé des présentes CGV annule et remplace toutes propositions, accords ou protocoles et prévaut sur toute autre communication et/ou document des parties, dont notamment les conditions d'achat du Client. Les présentes CGV ne s'appliquent pas aux ventes réalisées par internet. ROMUS se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes CGV, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de conditions particulières. Toute dérogation ou clause contraire ne sera valable que si elle a été négociée et acceptée préalablement et par écrit par ROMUS. Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées, notamment par l'acceptation formelle de l'offre et/ou par la passation de sa commande. La signature d'une offre entraîne l'application sans réserve des CGV, ce que le Client accepte. ROMUS se réserve le droit d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes CGV. Sauf disposition contraire, la version applicable à chaque commande est celle en vigueur au jour où la vente est réputée conclue, à savoir à la date de confirmation de la commande par ROMUS. Conformément à l'article L 442-1 du Code de commerce, le Client s'interdit d'exiger l'octroi de conditions révélant un déséquilibre significatif des droits et obligations convenus entre les parties au sein de leur accord commercial. Le Client s'interdit également d'exiger un alignement de ses conditions sur des conditions commerciales que le Client estimerait plus favorables et qui auraient été consenties, à titre particulier, à d'autres Clients.

1. COMMANDES : Les tarifs et conditions de vente ne constituent pas une offre dont l'acceptation par l'acheteur entraînerait formation du Contrat. La durée de validité des offres de ROMUS, sauf stipulations contraires, n'excède pas une période de 30 jours calendaires à compter de sa date de remise au Client. Au-delà de ce délai, ROMUS aura la possibilité de maintenir ou de modifier son offre. ROMUS se réserve à tout moment la possibilité de modifier la gamme des Produits. Les modifications, en particulier les suppressions d'articles, ne pourraient en aucun cas entraîner de livraisons forcées, ni de demandes de dommages et intérêts. Les photos, dessins et autres visuels relatifs aux Produits sont non contractuels. Le choix des Produits est de la seule responsabilité du Client. La vente est réputée conclue à la date de confirmation de la commande par ROMUS.

2. ANNULATION — SUSPENSION : Le Client ne peut imposer la modification ou l'annulation d'une commande. Toute demande devra être notifiée par écrit et acceptée au préalable et par écrit par ROMUS. En cas d'acceptation par ROMUS, le montant des frais engagés par cette dernière sera facturé au Client, sans préjudice de tous frais d'annulation supplémentaires. En cas d'annulation ou de suspension de commande de produits ou articles non terminés ou en cours de fabrication, ceux-ci seront livrés et facturés au Client, de même que les matières premières et accessoires spécialement approvisionnés pour l'exécution de ladite commande. ROMUS se réserve dans tous les cas le droit de demander réparation des conséquences directes ou indirectes qu'elle devra supporter suite à l'annulation ou suspension d'une commande.

3. LIVRAISON — TRANSFERT DES RISQUES : Tous les délais et éventuels coûts de livraisons sont donnés à titre indicatif. Ils ne courent qu'à partir du jour où ROMUS est en possession de tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande et a accepté celle-ci. La livraison dans les délais indiqués ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations. Le Client reconnaît que ROMUS ne pourra être tenue responsable en cas de non-respect des délais de livraison annoncés, notamment du fait de la survenance de circonstances indépendantes de sa volonté et/ou résultant d'un fait du tiers, d'un cas de force majeure ou fortuit. Toutes pénalités de retard et/ou annulation de commande et/ou dommages-intérêts sont exclus en cas de retard de livraison, pour quelque cause que ce soit. La livraison, qui entraîne le transfert des risques, est effectuée par la remise directe des Produits, soit au Client, soit au transporteur désigné par lui ou, à défaut, choisi par ROMUS. Les Produits, voyageant dans tous les cas y compris pour les expéditions franco, aux risques et périls du Client. Il incombe donc au Client d'assurer les frais et risques du transport des Produits vendus, et de vérifier à l'arrivée des Produits, l'état, la quantité et la conformité des fournitures avec les mentions du bordereau d'expédition. Le Client est seul responsable de la réception des livraisons. Les livraisons sont faites avec les tolérances d'usage, à savoir légères variations d'épaisseur, de coloris, (...), qui ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. En cas de Produits manquants, de non-conformité des Produits à la commande ou d'avaries, il appartient au Client de refuser la livraison ou de faire toutes réserves écrites auprès du transporteur puis de confirmer ces réserves par Lettre Recommandée avec Avis de Réception dans un délai de trois jours calendaires au transporteur et à ROMUS. Passé ce délai, les livraisons sont réputées acceptées sans réserve. En cas de pénurie, ROMUS répondra aux commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la mesure de ses disponibilités.

4. RÉCLAMATION : Les Produits sont conformes aux indications portées dans les notices applicables. Les consignes contenues dans les fiches techniques de ROMUS doivent être strictement respectées par le Client. Tout manquement à ces indications exclut tout recours du Client. Le Client prendra par ailleurs les précautions d'usage qui s'imposent. Le stockage éventuel sur un chantier ou sur le lieu de vente est sous la responsabilité exclusive du Client et à ses risques. Les Produits faisant l'objet d'une réclamation doivent être stockés conformément aux consignes de ROMUS, notamment celles figurant dans les documents contractuels et notices (notamment les principes de mise en œuvre en vigueur). Le fait de continuer le travail implique l'acceptation du Produit. Le Client est exclusivement responsable de l'adéquation des Produits. Il doit s'assurer que les Produits conviennent bien à l'usage auquel il les destine.

5. GARANTIES : Sous réserve des dispositions des garanties commerciales pour les Produits standards, ROMUS est tenu de fournir des Produits conformes à la Commande, sous réserve des tolérances d'usage. ROMUS se réserve le droit de modifier les Produits standards à tout moment et sans préavis. Pour les Produits conçus et/ou fabriqués conformément au cahier des charges fourni par le Client et préalablement accepté par ROMUS, cette dernière est tenue de fournir des Produits conformes au cahier des charges, sous réserve des tolérances d'usage. La responsabilité du cahier des charges pour la conception des Produits pèse sur le Client. ROMUS n'assume pas la responsabilité relative aux composants des Produits fournis par des tiers. Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés des Produits ; dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

6. PRIX — PAIEMENT : Le prix des Produits applicable au Client est celui figurant dans la commande acceptée par ROMUS, étant précisé qu'une réservation n'est pas une commande. Sauf disposition contraire, les prix sont établis en euros hors taxes et s'entendent de Produits emballés, départ usine, étant précisé que les commandes font apparaître en sus et distinctement toutes les autres charges augmentatives du prix. Les prix des Produits peuvent notamment être révisés en considération des variations des cours des matières premières et des frais annexes liés à la commande. En cas d'exécution imparfaite d'une commande par ROMUS, le Client n'est pas autorisé à réduire le prix des Produits. A défaut de convention particulière écrite, toutes les factures sont payables à 30 jours nets, sans escompte, date de facture. Le retard ou le défaut de paiement à une échéance entraîne l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes à régler sans qu'un rappel soit nécessaire. Toute somme due et non réglée au terme de ce délai, portera intérêt au taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points et ce jusqu'au complet paiement de la commande par le Client. Tout retard de paiement donnera également lieu à une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Ce montant est susceptible d'être réévalué en cas de modification des dispositions applicables. L'application de plein droit de cette indemnisation n'est pas exclusive du paiement de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ROMUS. En cas de retard, ou défaut de paiement, ROMUS sera également autorisée à suspendre les livraisons et, à mettre fin au Contrat huit jours calendaires à compter de la réception d'une mise en demeure, adressée au Client par lettre recommandée avec avis de réception, ou de sa première présentation, et restée sans effet. Dans cette hypothèse, ROMUS pourra librement récupérer les Produits conformément aux dispositions ci-dessous. En tout état de cause, ROMUS se réserve le droit, à tout moment même en cours d'exécution d'un marché, ou d'une commande, d'exiger une garantie spécifique, agréée par ROMUS, afin de garantir la bonne exécution des engagements du Client. Le refus ou l'impossibilité pour lui de fournir une telle garantie nous autorise à annuler en tout ou partie la commande ou le marché.

7. RETOUR : Hors les risques transport mentionnés ci-dessus, toute marchandise qui n'aura pas fait l'objet de retour dans un délai d'un mois à compter de la livraison sera considérée comme étant conforme à la commande, tant en quantité qu'en qualité, étant entendu qu'aucune réclamation ne sera prise en considération après mise en œuvre du produit. Le stockage éventuel sur un chantier ou sur le lieu de vente est sous la responsabilité du Client et à ses risques. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de ROMUS. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Il en est de même pour tout échange ou réparation, gratuite ou non, dont le port sera toujours payé par l'expéditeur. L'existence de réserves faites dans les formes ne suspend pas la date de paiement. L'acheteur s'interdit d'appliquer des retenues, pénalités ou compensations de toute nature sur les sommes dues pour sa commande initiale, sauf transaction écrite avec ROMUS. Dans le cas où un défaut de qualité constaté est reconnu par nous, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, notre responsabilité est limitée à l'émission d'un avoir ou au remplacement pur et simple de la marchandise, ou le cas échéant, à la reprise du travail réalisé par ROMUS, à l'exception de tous autres frais et/ou indemnités de quelque nature que ce soit. En aucun cas, notre responsabilité ne pourra s'étendre aux dommages directs ou indirects que pourrait entraîner chez nos Clients les conséquences de la non-livraison ou les défauts de fabrication. Par ailleurs, ROMUS refuse tout retour fondé sur une erreur de commande de l'acheteur. Toutefois, ROMUS peut accepter exceptionnellement un retour sur ce fondement, uniquement pour les marchandises en catalogue et à l'exclusion des

marchandises sur mesure ou commandes spéciales, avec possibilité pour ROMUS de facturer des frais administratifs, de contrôle, de reconditionnement, et de remise en état, dont le montant sera compris entre 10% de la valeur pour la gamme « outillage » et de 30% de celle-ci pour les autres produits. En tout état de cause, aucun retour ne sera accepté plus d'un mois après l'expédition des marchandises. Tout produit retourné devra l'être dans son état d'origine. Tout produit qui serait retourné incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré sera au libre choix de ROMUS, soit refusé, soit fera l'objet d'une facturation de frais de remise en stock spécifique et complémentaire de ceux visés ci-dessus. Système individuel d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels ROMUS a mis en place un système individuel de reprise gratuite et de traitement à ses frais de tous les DEEE professionnels dont elle est responsable. Les points d'apport volontaire sont communiqués sur simple demande adressée au siège de ROMUS.

8. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Tant que le prix ne sera pas intégralement payé, les Produits resteront la propriété de ROMUS et le Client ne pourra donc en disposer de quelque façon que ce soit. Toutefois, les risques sont transférés au Client dès la livraison des Produits. En conséquence, il devra assumer les risques des Produits en prenant toutes les assurances nécessaires, à ses frais, jusqu'au complet règlement du prix. A défaut de règlement par le Client d'une seule fraction de prix aux échéances convenues, ROMUS se réserve la faculté de reprendre les Produits à son profit sans délai et sans aucune formalité particulière. Les Produits seront consignés jusqu'au paiement intégral de la commande. La restitution des Produits pourra être obtenue par simple ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de PARIS. Par ailleurs, si bon nous semble, ROMUS pourra décider de ne pas poursuivre la revendication et exercer le droit à être réglé des sommes dues outre intérêts, pénalités et frais en sus. Il est interdit au Client de disposer des Produits pour les revendre, les transformer ou en modifier leur nature. ROMUS devra être immédiatement informé de toute saisie ou autre atteinte portée à ses droits.

9. CLAUSE PÉNALE : De convention expresse, tout défaut de paiement à l'échéance entraînera, sans préjudice des sommes dues en vertu de l'article 6 des CGV, l'application de plein droit après notification, d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, outre intérêts moratoires, avec un minimum de 150 Euros et l'ensemble des frais et honoraires liés au recouvrement.

10. RÉSILIATION : En cas de manquement du Client, ROMUS pourra constater la résiliation de la vente de plein droit, aux torts du Client, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception.

11. FORCE MAJEURE — IMPRÉVISION : ROMUS ne sera tenue pour responsable, ni ne pourra être considérée comme ayant violé le Contrat, si elle est dans l'impossibilité de respecter l'un quelconque de ses engagements ou délais contractuels pour cause de force majeure tel que ce terme est défini par l'article 1218 du Code civil. Si, en cas de force majeure, ROMUS n'est pas en mesure de respecter un ou plusieurs de ses engagements contractuels, ROMUS en avisera le Client dans les quinze jours (15 jours) calendaires de la survenance de la force majeure pour adopter les mesures qu'elle estimera nécessaires afin de permettre l'exécution correcte du Contrat ou pour en décider la résolution. Faute de parvenir à un accord dans le mois suivant la survenance de l'événement de force majeure, ROMUS pourra résilier le Contrat avec effet immédiat moyennant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'acquéscence de réception. Les présentes CGV excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil.

12. CLAUSES DIVERSES : La responsabilité de ROMUS ne peut être engagée qu'en cas de faute de cette dernière, judiciairement constatée ou non contestée. Cette responsabilité est limitée aux préjudices certains, directs, personnels et prévisibles à la signature de la commande, à l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. La responsabilité de ROMUS sera plafonnée pour chaque commande, toutes causes et tous dommages confondus, au montant de ladite commande. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer ROMUS, par écrit, de l'existence des prétendus manquements dans un délai maximum de sept (7) jours calendaires à compter de leur découverte ou de la date à laquelle il aurait dû les découvrir, à peine de forclusion. En outre, conformément à l'article 2254 du Code civil, les Parties s'accordent sur le fait que la responsabilité de ROMUS est soumise à une prescription d'un an à partir du fait générateur litigieux. Le Client pour son compte et celui de ses assureurs, renonce à réclamer à ROMUS et à ses assureurs, réparations des dommages au-delà des limites et exclusions mentionnées. L'annulation éventuelle d'une ou plusieurs clauses du présent Contrat par une décision de justice ou d'un commun accord entre les Parties ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire leur plein et entier effet pour autant que l'économie générale des présentes puisse être sauvegardée.

13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE : Les marques et autres signes distinctifs de ROMUS ainsi que les dessins et modèles, brevets, droit d'auteur sont la propriété exclusive de ROMUS. Ainsi ROMUS est et reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle se rattachant aux Produits. Au même titre, toutes les informations ou données contenues dans les éléments et support d'information fournis par ROMUS demeureront la propriété exclusive de ROMUS. Aucun droit, titre ou intérêt relatif ou lié aux marques et autres signes distinctifs de ROMUS, dessins et modèles, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle se rattachant aux Produits n'est transféré au Client par les présentes CGV. Le Client ne pourra les communiquer, les utiliser, les reproduire (même partiellement), les modifier sans autorisation écrite et préalable. S'agissant des produits spécifiques conçus et fabriqués par ROMUS, cette dernière conserve la propriété exclusive de tout plan, modèle ou indication technique remis par elle. Le Client s'interdit de procéder à toute transformation des Produits. ROMUS se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou de demander réparation de toute utilisation qu'elle considérerait comme une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et notamment constitutive d'acte de contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme commercial ou contraire à son image. Toutes les informations confidentielles communiquées par ROMUS devront être strictement conservées de manière confidentielle. Le fait que ROMUS ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement à l'une quelconque de ces stipulations.

14. CONFORMITÉ : ROMUS dispose d'un programme d'éthique des affaires applicable à tous comprenant : une charte éthique, un code de conduite, un dispositif d'alerte, ainsi que les procédures associées. ROMUS respecte et demande à ses salariés, co-contractants, ainsi que tous leurs représentants directs ou indirects, clients, fournisseurs, agents, sociétés affiliées, partenaires commerciaux, consultants ou tout autre tiers, de respecter ce programme ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires, nationales, européennes ou internationales, applicables sans limitation : (i) de concurrence, (ii) d'éthique, de lutte contre la corruption, ou le trafic d'influence, (iii) en matière d'embargo et de sanctions économiques. Ces derniers reconnaissent avoir pleine et entière connaissance de ces règles et garantissent à ROMUS qu'aucun de leurs employés, agents, représentant, consultant ou sous-traitant n'entreprendront de démarches commerciales qui pourraient être contraires à ces dispositions réglementaires quelle qu'en soit la forme.

15. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : Les Parties au Contrat respecteront les obligations de la réglementation française et européenne en matière de données à caractère personnel. Compte tenu des rôles respectifs des Parties, elles reconnaissent qu'elles ont toutes les deux la qualité de Responsable de Traitement. Elles s'engagent notamment à informer toutes personnes, y compris les membres de leur personnel, des éventuels transferts de données personnelles auprès de ROMUS. La collecte des données personnelles par ROMUS, transmises par le Client est uniquement destinée à la bonne exécution du Contrat à savoir : (i) traitement adéquat des Commandes, livraisons, facturation et éventuel recouvrement, (ii) à la gestion des relations commerciales et/ou de répondre au mieux aux attentes du Client. Dans son intérêt légitime, ROMUS peut être amené à : (i) adresser des communications commerciales et/ou information sur son activité auxquelles le Client peut se désinscrire à tout moment, (ii) solliciter le Client pour recueillir son avis à travers des questionnaires ou enquêtes de satisfaction. Les données peuvent également être utilisées pour la gestion de tout litige susceptible de survenir entre ROMUS et le Client. Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des finalités précitées et le cas échéant pour la durée légale nécessaire à des fins de preuve. Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition au traitement de ses données personnelles ainsi que d'un droit de demander des limitations au traitement de ses données personnelles sur demande écrite envoyée à l'adresse suivante : dpo@ROMUS.com. Le Client s'engage à informer ROMUS de toute modification apportée à ses données personnelles, et il sera seul responsable de la véracité et de l'exactitude des données fournies. Le Client dispose, à tout moment, de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente. Pour plus d'informations, le Client est invité à consulter la politique de confidentialité de ROMUS à l'adresse www.ROMUS.fr.

16. COMPÉTENCE TERRITORIALE : Élection de domicile est faite au siège social de ROMUS. Pour toute contestation et/ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, le Tribunal de Commerce du ressort de notre siège social sera seul compétent quel que soient notamment les modes d'expédition ou de paiement et même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

17. LOI APPLICABLE : Toutes les clauses et opérations figurant dans les présentes CGV seront soumises exclusivement au droit français à l'exclusion de toute autre législation ou convention.

18. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS : Conformément aux dispositions de l'article R 543-290-3 du code de l'environnement, la part du coût unitaire que ROMUS supporte pour la gestion des déchets de PMBC, tel que facturé par l'éco-organisme auquel ROMUS adhère, est intégralement perçue à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction. ROMUS numéro IDU.FR218255_04XTEG.

ROMUS®

SIÈGE

COMMERCIAL FRANCE

Tél. : 01 69 79 69 79 - Fax : 01 64 48 41 00

E-mail : contact@romus.fr

E-mail commandes : commandes-france@romus.fr

EXPORT DEPARTEMENT

Phone : +33 1 69 79 69 77 - Fax : +33 1 69 79 32 00

E-mail : welcome@romusworld.com

UNE COMMANDE ?

Service Commercial

Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 17 h 30
sans interruption (sauf le vendredi à 17 h 00)



Portail clients

Pour passer et suivre vos commandes, consulter les stocks,
connectez-vous à votre portail clients : rom-e.romusworld.com

UN PROBLÈME SAV AVEC UNE MACHINE ?

Service Après-vente (Outillage)

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tél. : 01 69 79 69 62 - Fax : 01 69 11 82 69

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi à 17 h 00)

E-mail : sav@romus.fr

UNE QUESTION SUR UN TAPIS OU DES PROFILÉS SUR-MESURE ?

Service sur-mesure

(Tapis d'entrée, Profilés, Rénovation escaliers Maëstro,

Plaques murales, Balisage lumineux...)

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tél. : 01 69 79 69 62 - Fax : 01 60 19 71 63

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi à 17 h 00)

E-mail : service-surmesure@romus.fr

UN RETRAIT DE COMMANDE ?

Service Enlèvements

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 15
sans interruption

Fax spécial enlèvement : 01 69 79 39 50

E-mail : commandes-enlevements@romus.fr

(sous réserve de réception de commande

2 heures avant passage pour enlèvement)

Siège social : 13/15, rue du Taillefer, ZA Les Pouards - 91160 CHAMPLAN - France
APE 2573B - Siret 333 267 961 00048 - RCS Evry - TVA intracom. : FR 63 333 267 961

www.romusworld.com

4 UNITÉS DE PRODUCTION SITES INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES



ROMUS

Siège social et base logistique
Champlan - 91 France
Plateforme logistique.
2500 Références stockées.



ROMUS

Usine Romus
Bondoufle - 91 France
Production de profilés
et barres de seuil.
Fabrication d'outillage de solier.



DEBOMAT

Usine Debomat
Temse - Belgique
Fabrication de la gamme tapis
d'entrée Quickmat.
Usine propre : 100% énergie solaire.



GRADUS

Usine Gradus - Manchester - UK
Leader en Angleterre dans
les accessoires de finition.
Fabrication de tapis d'entrée.



Notre catalogue est imprimé avec
des encres à base végétale sur du
papier 100% recyclable.

Nous choisissons d'imprimer notre
catalogue en France pour réduire
encore notre empreinte carbone.

